

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					99,900.29	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								99,900.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 99,900.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	448.00	448.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	885.05	1,770.10	112.00	224.00	1,994.10	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	17.000	ตร.ม.	292.10	4,965.70	121.00	2,057.00	7,022.70	
	- ตะปู	4.250	กก.	56.61	240.59	0.00	0.00	240.59	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,740.28	348.05	426.00	85.20	433.25	
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 210 ksc. cy)	4.000	ลบ.ม.	1,828.32	7,313.28	419.00	1,676.00	8,989.28	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ6 มม.	27.000	กก.	25.08	677.16	4.40	118.80	795.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ9 มม.	280.000	กก.	23.44	6,563.20	4.40	1,232.00	7,795.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ12 มม.	108.000	กก.	22.41	2,420.28	3.60	388.80	2,809.08	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ16 มม.	52.000	กก.	22.22	1,155.44	3.60	187.20	1,342.64	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	14.000	กก.	81.31	1,138.34	0.00	0.00	1,138.34	
	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนังหลังคา								
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,117.76	2,235.52	0.00	0.00	2,235.52	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม.	7.000	ท่อน	336.45	2,355.15	0.00	0.00	2,355.15	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	533.64	3,735.48	0.00	0.00	3,735.48	
	- เหล็ก LG 38x38x2 ม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	348.60	1,394.40	0.00	0.00	1,394.40	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- งานประกอบเหล็กรูปพรรณ (ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณ)	419.460	กก.	0.00	0.00	10.00	4,194.60	4,194.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 มม. ทน 5 มม.	67.000	แผ่น	42.99	2,880.33	0.00	0.00	2,880.33	
	- ครอบกระเบื้อง	14.000	แผ่น	50.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	91.000	อัน	5.14	467.74	0.00	0.00	467.74	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องและวัสดุมุงหลังคา	10.890	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	490.05	490.05	
	- ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	2.000	ลบ.ฟ.	650.47	1,300.94	0.00	0.00	1,300.94	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ผนังก่ออิฐมอดู(ก่อครึ่งแผ่น)	24.000	ตร.ม.	291.40	6,993.60	94.00	2,256.00	9,249.60	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	1.900	ตร.ม.	146.57	278.48	84.00	159.60	438.08	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	70.42	3,239.32	87.00	4,002.00	7,241.32	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	68.13	4,700.97	30.00	2,070.00	6,770.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	63.98	959.70	35.00	525.00	1,484.70	
	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	23.000	ตร.ม.	481.97	11,085.31	97.00	2,231.00	13,316.31	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดแขวนหลอดฟลูออ เรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสาย และอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	599.00	599.00	179.70	179.70	778.70	
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดติดลอยหลอดฟลูออ เรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสาย และอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	714.00	714.00	214.20	214.20	928.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลต์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	559.00	559.00	167.70	167.70	726.70	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายกราวด์ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลต์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	584.00	584.00	175.20	175.20	759.20	
	งานอื่นๆ								
	- สายยูพรอมกัญแจ	1.000	ชุด	173.91	173.91	17.39	17.39	191.30	
	- มือจับทองเหลือง 4"	1.000	อัน	35.00	35.00	3.50	3.50	38.50	
	- บานพับเหล็ก 4นิ้ว	1.000	ชุด	85.05	85.05	8.51	8.51	93.56	
	- แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม.หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	85.00	340.00	8.50	34.00	374.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม.	6.000	ท่อน	348.60	2,091.60	104.58	627.48	2,719.08	
	- ตาข่ายเหล็กชุบสีเหลี่ยมจัตุรัส ขนมเปิกปูน dia. 2.5 มม. ขนาด #38	7.200	ตร.ม.	65.00	468.00	19.50	140.40	608.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.000	เส้น	149.00	1,043.00	14.90	104.30	1,147.30	
	- ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.2"	1.000	ท่อน	100.93	100.93	10.09	10.09	111.02	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	12,702.83	75,872.57	2,611.77	24,027.72	99,900.29	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								99,900.29	

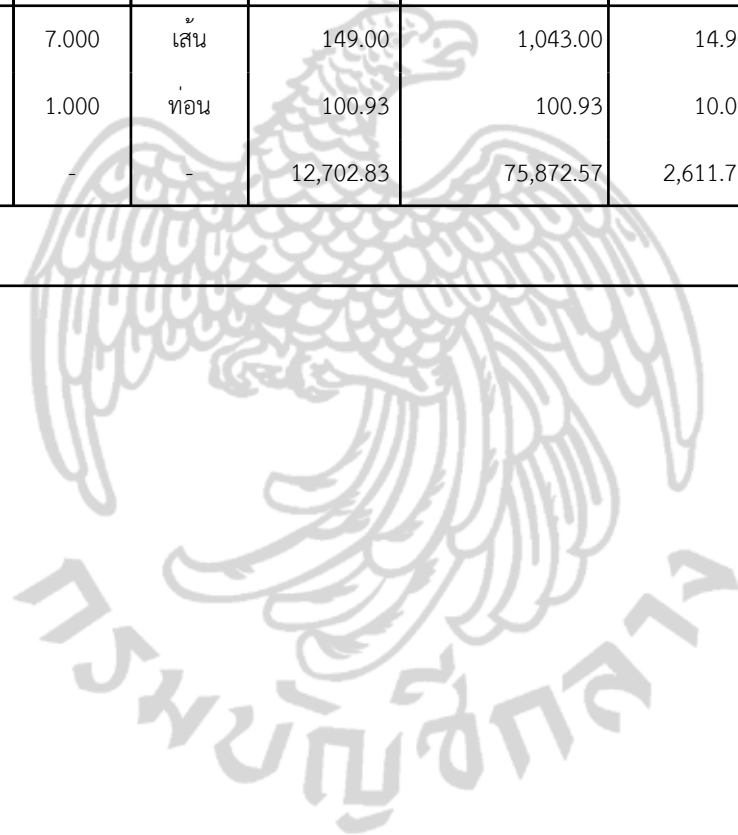

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001,911003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					21,659.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								21,659.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 21,659.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	8.580	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	960.96	960.96	
	- ทราดยาบรองพื้น	.660	ลบ.ม.	885.05	584.13	112.00	73.92	658.05	
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 210 ksc. cy)	1.100	ลบ.ม.	1,828.32	2,011.15	327.00	359.70	2,370.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ9 มม.	44.000	กก.	23.44	1,031.36	4.40	193.60	1,224.96	
	- งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	22.000	ตร.ม.	291.40	6,410.80	94.00	2,068.00	8,478.80	
	- งานฉาบปูนเรียบธรรมดา	50.600	ตร.ม.	70.42	3,563.25	87.00	4,402.20	7,965.45	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,098.63	13,600.69	736.40	8,058.38	21,659.07	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								21,659.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,180.55	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,180.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,180.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	33.60	33.60	
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 210 ksc. cy)	.600	ลบ.ม.	1,828.32	1,096.99	327.00	196.20	1,293.19	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,188.72	1,188.72	237.74	237.74	1,426.46	
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,372.90	686.45	274.58	137.29	823.74	
	- น็อต Ø 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	6.000	ตัว	8.00	48.00	1.60	9.60	57.60	
	- หัวเสา อลูมิเนียม Ø 2 นิ้ว	2.000	ชุด	145.00	290.00	29.00	58.00	348.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	63.98	127.96	35.00	70.00	197.96	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,606.92	3,438.12	1,016.92	742.43	4,180.55	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,180.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังไสขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังไสขนาด 100 ลบ.ม.		รวม					5,284.43	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,284.43	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,284.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังใสขนาด 100 ลบ.ม.								
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.20x2.40 ทนฯ 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,600.00	2,600.00	780.00	780.00	3,380.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	175.00	175.00	52.50	52.50	227.50	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	215.00	215.00	64.50	64.50	279.50	
	- เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	195.00	195.00	58.50	58.50	253.50	
	- เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	440.00	440.00	132.00	132.00	572.00	
	- ลูกปิ่น Dia.0.02 ม.	2.000	ชุด	25.00	50.00	7.50	15.00	65.00	
	- เหล็กแกนตัน Dia.25 มม.	1.000	ชุด	43.36	43.36	13.01	13.01	56.37	
	- ลวดสลิง Dia.3/16 นิ้ว	10.000	ม.	6.33	63.30	1.90	18.99	82.29	
	- แกลลอนเปล่า ขนาดความจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	54.87	54.87	16.46	16.46	71.33	
	- งานทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	63.98	191.94	35.00	105.00	296.94	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังใสขนาด 100 ลบ.ม.	-	-	3,818.54	4,028.47	1,161.37	1,255.96	5,284.43	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,284.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้ว-ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
		อำเภอ	เมืองตราด
			จังหวัด
			ตราด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว		รวม					7,918.99	
2	เสาเข็มรั้วต่อ 4 ต้น		รวม					7,811.25	
3	รั้ว เสารั้ว ยาวรวม 103 ม.		รวม					29,831.72	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								45,561.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 45,561.96

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:18:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืบ	1.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	179.20	179.20	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	.128	ลบ.ม.	885.05	113.28	112.00	14.34	127.62	
	- คอนกรีต 1:3:5	.128	ลบ.ม.	1,740.28	222.75	426.00	54.53	277.28	
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 210 ksc. cy)	.408	ลบ.ม.	1,828.32	745.95	327.00	133.42	879.37	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ 6 มม.	4.980	กก.	25.08	124.89	4.40	21.91	146.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ9 มม.	12.780	กก.	23.44	299.56	4.40	56.23	355.79	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ12 มม.	22.740	กก.	22.41	509.60	3.60	81.86	591.46	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	1.220	กก.	81.31	99.19	0.00	0.00	99.19	
	- ท่ออาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia.1 1/2"	3.000	ท่อน	690.65	2,071.95	138.13	414.39	2,486.34	
	- ตาข่ายเหล็กชุบสีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 มม. ขนาด #38	5.250	ตร.ม.	65.00	341.25	13.00	68.25	409.50	
	- ไม้ซุงกลัดติดบานประตู Dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	69.75	418.50	13.95	83.70	502.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	173.91	347.82	34.78	69.56	417.38	
	- งานฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	70.42	211.26	87.00	261.00	472.26	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	68.13	204.39	30.00	90.00	294.39	
	- งานทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	63.98	127.96	35.00	70.00	197.96	
	- ไม้แบบพร้อมไม้คร่าว (ใช้ 3 ครั้ง)	1.140	ตร.ม.	292.10	332.99	121.00	137.94	470.93	
	- ตะปู	.200	กก.	56.61	11.32	0.00	0.00	11.32	
	รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว	-	-	6,156.44	6,182.66	1,462.26	1,736.33	7,918.99	
	เสาเข็มรั้วต่อ 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	3.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	358.40	358.40	
	- ทราดยาบรองพื้น	.256	ลบ.ม.	885.05	226.57	112.00	28.67	255.24	
	- คอนกรีต 1:3:5	.256	ลบ.ม.	1,740.28	445.51	426.00	109.06	554.57	
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 210 ksc. cy)	.816	ลบ.ม.	1,828.32	1,491.90	327.00	266.83	1,758.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ6 มม.	9.960	กก.	25.08	249.79	4.40	43.82	293.61	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ9 มม.	25.560	กก.	23.44	599.12	4.40	112.46	711.58	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ12 มม.	45.480	กก.	22.41	1,019.20	3.60	163.73	1,182.93	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	2.440	กก.	81.31	198.39	0.00	0.00	198.39	
	- งานฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	70.42	422.52	87.00	522.00	944.52	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	68.13	408.78	30.00	180.00	588.78	
	- ไม้แบบ+คร่าว (ใช้ 3 ครั้ง)	2.280	ตร.ม.	292.10	665.98	121.00	275.88	941.86	
	- ตะปู	.400	กก.	56.61	22.64	0.00	0.00	22.64	
	รวมค่าเสาเข็มรั้วต่อ 4 ต้น	-	-	5,093.15	5,750.40	1,227.40	2,060.85	7,811.25	
	รั้ว เสารั้ว ยาวรวม 103 ม.								
3	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	1.442	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	161.50	161.50	
	- คอนกรีต 1:2:4 (strength 210 ksc. cy)	1.030	ลบ.ม.	1,828.32	1,883.16	327.00	336.81	2,219.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 (ยาว 927 ม.)	185.400	กก.	32.55	6,034.77	3.26	603.48	6,638.25	
	- เสารั้ว คสล.สำเร็จรูป 4"x4" ยาว 2.50 ม.	43.000	ต้น	350.00	15,050.00	35.00	1,505.00	16,555.00	
	- น๊อต Dia.4 มม.	387.000	ตัว	10.00	3,870.00	1.00	387.00	4,257.00	
	รวมค่ารั้ว เสารั้ว ยาวรวม 103 ม.	-	-	2,220.87	26,837.93	478.26	2,993.79	29,831.72	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								45,561.96	

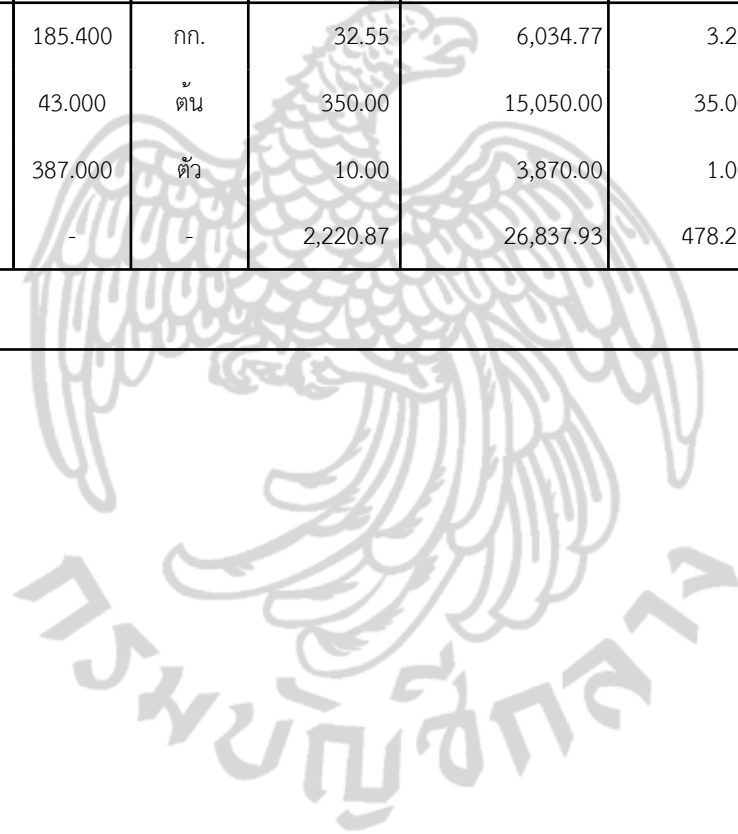

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141020		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					714,561.14	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					154,892.44	
3	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					215,600.97	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					4,742.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,139,509.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:18:52

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141020

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตำบลวังกระแจะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ		รวม					49,712.19	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,139,509.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,139,509.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:18:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มไอ ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 6 ม.	69.000	ต้น	1,600.00	110,400.00	179.00	12,351.00	122,751.00	
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,600.00	5,600.00	
	- ทรายนยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ม.	885.05	7,965.45	112.00	1,008.00	8,973.45	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	395.000	ตร.ม.	292.10	115,379.50	121.00	47,795.00	163,174.50	
	- ไม้ค้ำยัน Dia. 3"x3.00 ม. (50%)	70.000	ต้น	46.73	3,271.10	0.00	0.00	3,271.10	
	- ตะปู	86.000	กก.	56.61	4,868.46	0.00	0.00	4,868.46	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	4.500	ลบ.ม.	1,740.28	7,831.26	426.00	1,917.00	9,748.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4 กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม.(Cy)	21.500	ลบ.ม.	1,828.32	39,308.88	419.00	9,008.50	48,317.38	
	- คอนกรีต 1:1.5:3 กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม.(Cy)	36.500	ลบ.ม.	2,161.78	78,904.97	419.00	15,293.50	94,198.47	
	- ปูนทราย 1:4	4.300	ลบ.ม.	1,916.46	8,240.77	419.00	1,801.70	10,042.47	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ6 มม.	115.000	กก.	25.08	2,884.20	4.40	506.00	3,390.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ9 มม.	545.000	กก.	23.44	12,774.80	4.40	2,398.00	15,172.80	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ12 มม.	2,973.000	กก.	22.41	66,624.93	3.60	10,702.80	77,327.73	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ16 มม.	4,832.000	กก.	22.22	107,367.04	3.60	17,395.20	124,762.24	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ20 มม.	352.000	กก.	22.40	7,886.56	3.10	1,091.20	8,977.76	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	172.000	กก.	81.31	13,985.32	0.00	0.00	13,985.32	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	10,724.20	587,693.24	2,226.10	126,867.90	714,561.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานก่ออิฐ								
	- งานก่ออิฐฉาบผิวครึ่งแผ่น	83.000	ตร.ม.	291.40	24,186.20	94.00	7,802.00	31,988.20	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19x39x9 ซม.)	2.700	ตร.ม.	154.92	418.28	106.00	286.20	704.48	
	งานตบแต่งฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	70.42	21,830.20	87.00	26,970.00	48,800.20	
	- งานฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	86.31	7,422.66	92.00	7,912.00	15,334.66	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	68.13	21,120.30	30.00	9,300.00	30,420.30	
	- งานทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	63.98	1,279.60	35.00	700.00	1,979.60	
	- ทาสีซีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	115.00	20,355.00	30.00	5,310.00	25,665.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	850.16	96,612.24	474.00	58,280.20	154,892.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia 6"	1.000	ท่อน	4,482.92	4,482.92	1,344.88	1,344.88	5,827.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia.4"	3.000	ท่อน	2,776.80	8,330.40	833.04	2,499.12	10,829.52	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia.3"	1.000	ท่อน	1,905.80	1,905.80	571.74	571.74	2,477.54	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี +ข้อต่อยาว 6 ม. Dia.1 1/2"	9.000	ท่อน	690.65	6,215.85	207.20	1,864.76	8,080.61	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี +ข้อต่อยาว 6 ม. Dia.1"	4.000	ท่อน	448.60	1,794.40	134.58	538.32	2,332.72	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี +ข้อต่อยาว 6 ม. Dia.3/4"	2.000	ท่อน	330.84	661.68	99.25	198.50	860.18	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี +ข้อต่อยาว 6 ม. Dia.1/2"	3.000	ท่อน	220.56	661.68	66.17	198.50	860.18	
	- ท่อสแตนเลส Dia.1/2"	1.300	ท่อน	33.33	43.33	10.00	13.00	56.33	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Dia. 2"	3.000	ท่อน	172.90	518.70	51.87	155.61	674.31	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 Dia. 1"	4.000	ท่อน	70.09	280.36	21.03	84.11	364.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 Dia6"	1.000	ชุด	1,040.00	1,040.00	104.00	104.00	1,144.00	
	- ข้อต่อตรงพีวีซี ชั้น 13.5 Dia.2"	14.000	ตัว	29.65	415.10	2.97	41.51	456.61	
	- ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี ชั้น 13.5 Dia.2"	14.000	ตัว	15.16	212.24	1.52	21.22	233.46	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี Dia.6"	1.000	ตัว	1,022.00	1,022.00	102.20	102.20	1,124.20	
	- ฝาครอบพีวีซี ชั้น 13.5 Dia.2"	14.000	ตัว	21.57	301.98	2.16	30.20	332.18	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia.3/4"	1.000	ตัว	30.84	30.84	3.08	3.08	33.92	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia.1/2"	1.000	ตัว	23.36	23.36	2.34	2.34	25.70	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia.1"	3.000	ตัว	45.79	137.37	4.58	13.74	151.11	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Dia6"	1.000	ตัว	1,516.21	1,516.21	151.62	151.62	1,667.83	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Dia 4"	6.000	ตัว	408.58	2,451.48	40.86	245.15	2,696.63	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Dia 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	23.19	46.38	510.14	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Dia 1"	7.000	ตัว	28.21	197.47	2.82	19.75	217.22	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Dia 1/2"	6.000	ตัว	11.16	66.96	1.12	6.70	73.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ 90 องศาเสตนเลส dia.1/2"	3.000	ตัว	41.85	125.55	4.19	12.56	138.11	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia.6"	1.000	ตัว	2,720.00	2,720.00	272.00	272.00	2,992.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.4"	5.000	ตัว	1,360.00	6,800.00	136.00	680.00	7,480.00	
	- ข้องเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia. 6 นิ้วลด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,800.00	3,600.00	180.00	360.00	3,960.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 6"	14.000	ตัว	560.00	7,840.00	56.00	784.00	8,624.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 4"	20.000	ตัว	340.00	6,800.00	34.00	680.00	7,480.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3"	8.000	ตัว	418.50	3,348.00	41.85	334.80	3,682.80	
	- นิปเปอร์เหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4"	3.000	ตัว	15.00	45.00	1.50	4.50	49.50	
	- ข้องต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia.2"	14.000	ตัว	65.41	915.74	6.54	91.57	1,007.31	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia 3/4"	3.000	ตัว	16.43	49.29	1.64	4.93	54.22	
	- สายยางอ่อน dia.1"	10.000	ม.	26.04	260.40	2.60	26.04	286.44	
	- รััดแยก dia.4"	1.000	ตัว	120.00	120.00	12.00	12.00	132.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia.1"	3.000	ชุด	342.06	1,026.18	34.21	102.62	1,128.80	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia.1/2"	4.000	ชุด	173.37	693.48	17.34	69.35	762.83	
	- ท่อสั่นสแตนเลส dia.1/2" ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	33.33	133.32	3.33	13.33	146.65	
	- ก๊อคน้ำทองเหลือง 1"	1.000	ตัว	273.83	273.83	27.38	27.38	301.21	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia.6"	1.000	ชุด	17,900.00	17,900.00	1,790.00	1,790.00	19,690.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว)	3.000	ชุด	12,330.00	36,990.00	1,233.00	3,699.00	40,689.00	
	dia.4"								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia.4"	4.000	ชุด	9,780.00	39,120.00	978.00	3,912.00	43,032.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia.4"	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	1,518.40	1,518.40	16,702.40	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia.6"	1.000	ตัว	4,160.00	4,160.00	416.00	416.00	4,576.00	
	- ประเก็นยาง dia.6"	10.000	แผ่น	60.00	600.00	6.00	60.00	660.00	
	- ประเก็นยาง dia.4"	25.000	แผ่น	48.00	1,200.00	4.80	120.00	1,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- น็อตยึดงาน dia. 5/8 x3"	240.000	ตัว	18.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- น็อตยึดงาน dia. 3/4 x3"	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- น็อตยึดแม่บันได dia. 5/8 x 2 1/2"	48.000	ตัว	15.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia.4"	5.000	ท่อน	231.40	1,157.00	69.42	347.10	1,504.10	
	- ท่อผ่านผนัง dia.6"	2.000	ท่อน	373.57	747.14	112.07	224.14	971.28	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	83,992.69	191,782.82	10,740.49	23,818.15	215,600.97	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดติดลอยหลอดฟลูออ เรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสาย และอุปกรณ์อื่นๆ	4.000	ชุด	529.00	2,116.00	158.70	634.80	2,750.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เติร์ปไฟฟ้าคู่มีสายกราวด์ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	2.000	ชุด	302.00	604.00	90.60	181.20	785.20	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 1 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	369.00	369.00	110.70	110.70	479.70	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	559.00	559.00	167.70	167.70	726.70	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	1,759.00	3,648.00	527.70	1,094.40	4,742.40	
	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6"	4.500	ลบ.ฟ.	934.58	4,205.61	0.00	0.00	4,205.61	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	1.350	ลบ.ฟ.	1,803.74	2,435.04	0.00	0.00	2,435.04	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3x2.60 ม.	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.	2.000	บาน	1,609.82	3,219.64	105.00	210.00	3,429.64	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	6.000	บาน	430.00	2,580.00	105.00	630.00	3,210.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 1.60x2.00 ม.	1.000	ชุด	800.00	800.00	40.00	40.00	840.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 0.80x1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	3.000	ชุด	1,600.00	4,800.00	50.00	150.00	4,950.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	30.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยา 6 นิ้ว	6.000	อัน	4.80	28.80	0.00	0.00	28.80	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	6.000	ชุด	176.64	1,059.84	0.00	0.00	1,059.84	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- สายยูพร้อมมุกญแจ	1.000	ชุด	173.91	173.91	0.00	0.00	173.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	336.45	1,009.35	0.00	0.00	1,009.35	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30x0.40 ม. หน้า 4.5 ม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20x2.20 ม. หน้า 4.5 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.25x0.20 ม. หน้า 3 มม.	1.000	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.30x0.30 ม. หน้า 3 มม.	2.000	แผ่น	75.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.25x0.20 หน้า 3 มม.	3.000	แผ่น	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- อลูมิเนียมมัดท่อ 0.30x0.35 ม. x 1 ม.	28.000	อัน	10.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- น็อต Dia. 3/8 นิ้ว	56.000	ตัว	5.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- น็อตแอสตันเลสพร้อมพุก	5.000	ชุด	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ทราयरองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	1,650.00	4,455.00	330.00	891.00	5,346.00	
	- กรวดกรอง dia.1 1/4" - 2 1/4"	1.800	ลบ.ม.	1,650.00	2,970.00	330.00	594.00	3,564.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	26,724.94	44,797.19	3,360.00	4,915.00	49,712.19	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,139,509.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 2111100		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
		อำเภอ	เมืองตราด
			จังหวัด
			ตราด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					439,512.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					28,836.25	
3	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ		รวม					23,286.43	
4	งานอื่นๆ		รวม					8,259.87	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								499,895.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 499,895.15

บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:18:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มไอล ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 6 ม.	57.000	ต้น	1,600.00	91,200.00	179.00	10,203.00	101,403.00	
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	128.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	14,336.00	14,336.00	
	- ทรายนหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	885.05	4,425.25	112.00	560.00	4,985.25	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ+คร่าว (ใช้ 3 ครั้ง)	168.000	ตร.ม.	292.10	49,072.80	121.00	20,328.00	69,400.80	
	- ไม้ค้ำยัน Dia. 3"x3.00 ม.	128.000	ต้น	46.73	5,981.44	0.00	0.00	5,981.44	
	- ตะปู	43.000	กก.	56.61	2,434.23	0.00	0.00	2,434.23	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,740.28	8,701.40	426.00	2,130.00	10,831.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- คอนกรีต 1:2:4 กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม.(Cy)	6.000	ลบ.ม.	1,828.32	10,969.92	419.00	2,514.00	13,483.92	
	- คอนกรีต 1:1.5:3 กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม.(Cy)	29.000	ลบ.ม.	2,161.78	62,691.62	419.00	12,151.00	74,842.62	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ6 มม.	25.000	กก.	25.08	627.00	4.40	110.00	737.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ9 มม.	540.000	กก.	23.44	12,657.60	4.40	2,376.00	15,033.60	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ12 มม.	1,685.000	กก.	22.41	37,760.85	3.60	6,066.00	43,826.85	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ16 มม.	2,715.000	กก.	22.22	60,327.30	3.60	9,774.00	70,101.30	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	149.000	กก.	81.31	12,115.19	0.00	0.00	12,115.19	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,785.33	358,964.60	1,804.00	80,548.00	439,512.60	
	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปูนฉาบ ตกแต่ง								
	- งานฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	70.42	4,013.94	87.00	4,959.00	8,972.94	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	68.13	3,883.41	30.00	1,710.00	5,593.41	
	- งานทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	63.98	319.90	35.00	175.00	494.90	
	- ทาสีซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	30.00	2,850.00	13,775.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	317.53	19,142.25	182.00	9,694.00	28,836.25	
	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia.6"	.200	ท่อน	4,482.92	896.58	1,344.88	268.98	1,165.56	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia.4"	.200	ท่อน	2,776.80	555.36	833.04	166.61	721.97	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3"	1.000	ท่อน	1,905.80	1,905.80	571.74	571.74	2,477.54	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia.6"	1.000	ตัว	1,814.12	1,814.12	362.82	362.82	2,176.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia 6"	2.000	อัน	1,516.21	3,032.42	151.62	303.24	3,335.66	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.4"	1.000	อัน	1,360.00	1,360.00	136.00	136.00	1,496.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"	1.000	อัน	1,120.00	1,120.00	112.00	112.00	1,232.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia.4"	1.000	อัน	562.96	562.96	56.30	56.30	619.26	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia.3"	3.000	อัน	418.50	1,255.50	41.85	125.55	1,381.05	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia.4"	9.000	อัน	425.00	3,825.00	42.50	382.50	4,207.50	
	- พุตวาล์วทองเหลือง dia.3"	2.000	ชุด	1,043.46	2,086.92	104.35	208.69	2,295.61	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	7.44	74.40	0.74	7.44	81.84	
	- ประเก็นยาง dia. 3"	3.000	แผ่น	35.00	105.00	3.50	10.50	115.50	
	- ประเก็นยาง dia. 4"	6.000	แผ่น	48.00	288.00	4.80	28.80	316.80	
	- น็อตยึดหน้างาน dia.1/2 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว	84.000	ตัว	18.00	1,512.00	1.80	151.20	1,663.20	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ	-	-	17,534.21	20,394.06	3,767.94	2,892.37	23,286.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	880.00	880.00	5,280.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	144.00	144.00	864.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	336.45	841.12	67.29	168.23	1,009.35	
	- ท่อผ่านผนัง dia.4"	1.000	จุด	231.40	231.40	23.14	23.14	254.54	
	- ท่อผ่านผนัง dia.3"	3.000	จุด	158.81	476.43	15.88	47.64	524.07	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 6"x6"	2.000	ชุด	70.00	140.00	7.00	14.00	154.00	
	- กุญแจล็อคสายยู	1.000	ชุด	173.91	173.91	0.00	0.00	173.91	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	6,090.57	6,982.86	1,137.31	1,277.01	8,259.87	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								499,895.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 45 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3111045		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					553,125.53	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					79,458.69	
3	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ		รวม					91,088.43	
4	งานอื่นๆ		รวม					46,861.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								770,534.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 770,534.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 10 ม.	8.000	ต้น	4,000.00	32,000.00	600.00	4,800.00	36,800.00	
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	17.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,960.00	1,960.00	
	- ทรายนยาบรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	885.05	2,212.62	112.00	280.00	2,492.62	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	347.000	ตร.ม.	292.10	101,358.70	121.00	41,987.00	143,345.70	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia.4"x4 ม. (50%)	644.000	ต้น	102.80	66,203.20	0.00	0.00	66,203.20	
	- ตะปู	87.000	กก.	56.61	4,925.07	0.00	0.00	4,925.07	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	1,740.28	870.14	426.00	213.00	1,083.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4 กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม.(Cy)	20.000	ลบ.ม.	1,828.32	36,566.40	419.00	8,380.00	44,946.40	
	- คอนกรีต 1:1.5:3 กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม.(Cy)	16.000	ลบ.ม.	2,161.78	34,588.48	419.00	6,704.00	41,292.48	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ6 มม.	68.000	กก.	25.08	1,705.44	4.40	299.20	2,004.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RBØ9 มม.	1,450.000	กก.	23.44	33,988.00	4.40	6,380.00	40,368.00	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ12 มม.	765.000	กก.	22.41	17,143.65	3.60	2,754.00	19,897.65	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ16 มม.	630.000	กก.	22.22	13,998.60	3.60	2,268.00	16,266.60	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DBØ 20มม.	4,452.000	กก.	22.41	99,769.32	3.10	13,801.20	113,570.52	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	221.000	กก.	81.31	17,969.51	0.00	0.00	17,969.51	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,263.81	463,299.13	2,228.10	89,826.40	553,125.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานปูนฉาบ ดบแต่ง								
	- งานฉาบปูนเรียบธรรมดา	295.000	ตร.ม.	70.42	20,773.90	87.00	25,665.00	46,438.90	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	68.13	20,098.35	0.00	0.00	20,098.35	
	- งานทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	63.98	1,791.44	35.00	980.00	2,771.44	
	- ทาสีซีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	115.00	8,050.00	30.00	2,100.00	10,150.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	317.53	50,713.69	152.00	28,745.00	79,458.69	
3	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia.6"	3.000	ท่อน	4,482.92	13,448.76	400.00	1,200.00	14,648.76	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia.4"	3.000	ท่อน	2,776.80	8,330.40	250.00	750.00	9,080.40	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia.3"	4.000	ท่อน	1,905.80	7,623.20	175.00	700.00	8,323.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.6" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	3,520.00	3,520.00	352.00	352.00	3,872.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,920.00	1,920.00	192.00	192.00	2,112.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.3" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,680.00	1,680.00	168.00	168.00	1,848.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia.6"	2.000	ตัว	2,720.00	5,440.00	272.00	544.00	5,984.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia.4"	2.000	ตัว	1,480.00	2,960.00	148.00	296.00	3,256.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"	2.000	ตัว	1,240.00	2,480.00	124.00	248.00	2,728.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	825.00	825.00	82.50	82.50	907.50	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia.3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	4,120.00	4,120.00	412.00	412.00	4,532.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia.6"	12.000	ตัว	685.00	8,220.00	68.50	822.00	9,042.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia.4"	12.000	ตัว	425.00	5,100.00	42.50	510.00	5,610.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3"	14.000	ตัว	418.50	5,859.00	41.85	585.90	6,444.90	
	- ข้องค์เหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	1,120.00	1,120.00	112.00	112.00	1,232.00	
	- ประเก็นยาง dia.6"	9.000	แผ่น	60.00	540.00	6.00	54.00	594.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	194.000	ชุด	18.00	3,492.00	1.80	349.20	3,841.20	
	- ประเก็นยาง dia.3"	12.000	แผ่น	35.00	420.00	3.50	42.00	462.00	
	- ประเก็นยาง dia.4"	9.000	แผ่น	48.00	432.00	4.80	43.20	475.20	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	14.00	336.00	3,696.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia.1/2 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว	60.000	ตัว	18.00	1,080.00	1.80	108.00	1,188.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	7.44	178.56	0.74	17.86	196.42	
	- ท่อผ่านผนัง dia.3"	2.000	จุด	158.81	317.62	15.88	31.76	349.38	
	- ท่อผ่านผนัง dia.4"	1.000	จุด	231.40	231.40	23.14	23.14	254.54	
	- ท่อผ่านผนัง dia.6"	1.000	จุด	373.57	373.57	37.36	37.36	410.93	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ	-	-	30,409.24	83,071.51	2,949.37	8,016.92	91,088.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอลงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00	20,980.00	3,147.00	3,147.00	24,127.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,060.00	1,060.00	6,360.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,280.00	1,280.00	7,680.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	780.00	780.00	4,680.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	14.00	98.00	588.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	4.000	แผ่น	336.45	1,345.80	67.29	269.16	1,614.96	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70x0.70 ม.	1.000	ชุด	1,510.00	1,510.00	302.00	302.00	1,812.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	38,496.45	39,925.80	6,650.29	6,936.16	46,861.96	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								770,534.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ		รวม					163,978.42	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								163,978.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 163,978.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia.6"	4.500	ท่อน	4,482.92	20,173.14	448.29	2,017.31	22,190.45	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia.4"	3.500	ท่อน	2,776.80	9,718.80	277.68	971.88	10,690.68	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia.3"	5.500	ท่อน	1,905.80	10,481.90	190.58	1,048.19	11,530.09	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia.3/4"	.170	ท่อน	383.24	65.15	38.32	6.52	71.67	
	- ท่อPVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia.3/4"	.500	ท่อน	52.34	26.17	5.23	2.62	28.79	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.6"	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	240.00	240.00	2,640.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.4"	3.000	ตัว	1,360.00	4,080.00	136.00	408.00	4,488.00	
	- ข้องออบสังกะสี 90 ม-ม dia.4"	1.000	ตัว	428.00	428.00	42.80	42.80	470.80	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia.6"	4.000	ตัว	2,720.00	10,880.00	272.00	1,088.00	11,968.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"	2.000	ตัว	1,240.00	2,480.00	124.00	248.00	2,728.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	1,120.00	1,120.00	112.00	112.00	1,232.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia.3"	1.000	ตัว	243.00	243.00	24.30	24.30	267.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.3/4"	1.000	ตัว	16.43	16.43	1.64	1.64	18.07	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2"	1.000	ตัว	9.92	9.92	0.99	0.99	10.91	
	- ฝาครอบพีวีซี dia.3/4" ชั้น 13.5	1.000	ตัว	3.77	3.77	0.38	0.38	4.15	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia.4"	1.000	ตัว	1,880.00	1,880.00	188.00	188.00	2,068.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia.6"	1.000	ตัว	3,520.00	3,520.00	352.00	352.00	3,872.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia.6" - 1/2" - 3/4"	2.000	ตัว	643.00	1,286.00	64.30	128.60	1,414.60	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia.4" - 3/4"	1.000	ตัว	643.00	643.00	64.30	64.30	707.30	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน dia.6"	1.000	ชุด	17,900.00	17,900.00	1,790.00	1,790.00	19,690.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia.6"	1.000	ชุด	41,895.00	41,895.00	4,189.50	4,189.50	46,084.50	
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง dia. 3/4"	1.000	อัน	170.10	170.10	17.01	17.01	187.11	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.6"	16.000	ตัว	560.00	8,960.00	56.00	896.00	9,856.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.4"	9.000	ตัว	340.00	3,060.00	34.00	306.00	3,366.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3"	4.000	ตัว	418.50	1,674.00	41.85	167.40	1,841.40	
	- ประเก็นยาง dia.6"	17.000	แผ่น	60.00	1,020.00	6.00	102.00	1,122.00	
	- ประเก็นยาง dia.4"	9.000	แผ่น	48.00	432.00	4.80	43.20	475.20	
	- ประเก็นยาง dia.3"	6.000	แผ่น	35.00	210.00	3.50	21.00	231.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	232.000	ท่อน	18.00	4,176.00	1.80	417.60	4,593.60	
	- แท่นคอนกรีต	1.000	ชุด	109.00	109.00	21.80	21.80	130.80	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ	-	-	87,381.82	149,061.38	8,749.07	14,917.04	163,978.42	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								163,978.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ		รวม					39,297.39	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								39,297.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 39,297.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3"	1.000	ท่อน	1,905.80	1,905.80	190.58	190.58	2,096.38	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ dia.2" ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	895.33	895.33	89.53	89.53	984.86	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ dia.1/2" ยาว 6 ม.	2.000	ท่อน	220.56	441.12	22.06	44.11	485.23	
	- ท่อพีวีซี dia.3/4" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ ยาว 4 ม.	1.000	ท่อน	52.34	52.34	5.23	5.23	57.57	
	- ท่อปลูกเหล็กอบสังกะสี dia.5"x15 ซม.	3.000	ท่อน	112.07	336.21	11.21	33.62	369.83	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia.3/4"	4.000	ตัว	26.04	104.16	2.60	10.42	114.58	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia.1/2"	2.000	ตัว	16.43	32.86	1.64	3.29	36.15	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	1,120.00	1,120.00	112.00	112.00	1,232.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia.1 1/2"-2"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	140.00	280.00	3,080.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	1,240.00	1,240.00	124.00	124.00	1,364.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia.3"	3.000	ตัว	825.00	2,475.00	82.50	247.50	2,722.50	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3"	8.000	ตัว	418.50	3,348.00	41.85	334.80	3,682.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	418.50	837.00	41.85	83.70	920.70	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia.3" ลด 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	57.50	115.00	1,265.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia.1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	66.03	132.06	6.60	13.21	145.27	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.1/2"	11.000	ตัว	11.16	122.76	1.12	12.28	135.04	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia.3/4"	8.000	ตัว	15.00	120.00	1.50	12.00	132.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2"	4.000	ตัว	10.00	40.00	1.00	4.00	44.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน dia.3"	2.000	ชุด	4,120.00	8,240.00	412.00	824.00	9,064.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เชื้อควาล์เหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia.3"	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	280.00	560.00	6,160.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia.3/4"	2.000	ชุด	239.72	479.44	23.97	47.94	527.38	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia.1/2"	4.000	ชุด	173.37	693.48	17.34	69.35	762.83	
	- เกจวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	595.00	1,190.00	59.50	119.00	1,309.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื่อมขัดรัดท่อ dia.1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	1.50	6.00	66.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	7.44	14.88	0.74	1.49	16.37	
	- ประเก็นยาง dia.3"	15.000	แผ่น	35.00	525.00	3.50	52.50	577.50	
	- น๊อคยึดหน้าจาน	68.000	ตัว	18.00	1,224.00	1.80	122.40	1,346.40	
	- ทำเกลียว	40.000	ชุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ	-	-	17,331.29	35,179.44	1,748.12	4,117.95	39,297.39	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								39,297.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
		อำเภอ	เมืองตราด
			จังหวัด
			ตราด
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ		รวม					39,297.39	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								39,297.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 39,297.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3"	1.000	ท่อน	1,905.80	1,905.80	190.58	190.58	2,096.38	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ dia. 2" ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	895.33	895.33	89.53	89.53	984.86	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อ dia.1/2" ยาว 6 ม.	2.000	ท่อน	220.56	441.12	22.06	44.11	485.23	
	- ท่อพีวีซี dia.3/4" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	1.000	ท่อน	52.34	52.34	5.23	5.23	57.57	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia.5"x15 ซม.	3.000	ท่อน	112.07	336.21	11.21	33.62	369.83	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia.3/4"	4.000	ตัว	26.04	104.16	2.60	10.42	114.58	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia.1/2"	2.000	ตัว	16.43	32.86	1.64	3.29	36.15	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	1,120.00	1,120.00	112.00	112.00	1,232.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia.1 1/2"-2"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	140.00	280.00	3,080.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	1,240.00	1,240.00	124.00	124.00	1,364.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia.3"	3.000	ตัว	825.00	2,475.00	82.50	247.50	2,722.50	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3"	8.000	ตัว	418.50	3,348.00	41.85	334.80	3,682.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	418.50	837.00	41.85	83.70	920.70	
	- ข้อต่อเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia.3" ลด 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	57.50	115.00	1,265.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia.1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	66.03	132.06	6.60	13.21	145.27	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90ม-ม. dia.1/2"	11.000	ตัว	11.16	122.76	1.12	12.28	135.04	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia.3/4"	8.000	ตัว	15.00	120.00	1.50	12.00	132.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2"	4.000	ตัว	10.00	40.00	1.00	4.00	44.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน dia.3"	2.000	ชุด	4,120.00	8,240.00	412.00	824.00	9,064.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เชื้อควาล์เหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia.3"	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	280.00	560.00	6,160.00	
	- ประตูทองเหลือง dia.3/4"	2.000	ชุด	239.72	479.44	23.97	47.94	527.38	
	- ประตูทองเหลือง dia.1/2"	4.000	ชุด	173.37	693.48	17.34	69.35	762.83	
	- เกจวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	595.00	1,190.00	59.50	119.00	1,309.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื่อมขัดรัดท่อ dia.1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	1.50	6.00	66.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	7.44	14.88	0.74	1.49	16.37	
	- ประเก็นยาง dia.3"	15.000	แผ่น	35.00	525.00	3.50	52.50	577.50	
	- น๊อตยึดหน้าจาน	68.000	ตัว	18.00	1,224.00	1.80	122.40	1,346.40	
	- ทำเกลียว	40.000	ชุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ	-	-	17,331.29	35,179.44	1,748.12	4,117.95	39,297.39	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								39,297.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					27,115.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								27,115.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 27,115.20 บาท ต่อ 1 หน่วย


พงศนริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:18:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	21,000.00	21,000.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ตร.ม.	910.00	5,096.00	182.00	1,019.20	6,115.20	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	910.00	5,096.00	350.00	22,019.20	27,115.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								27,115.20	

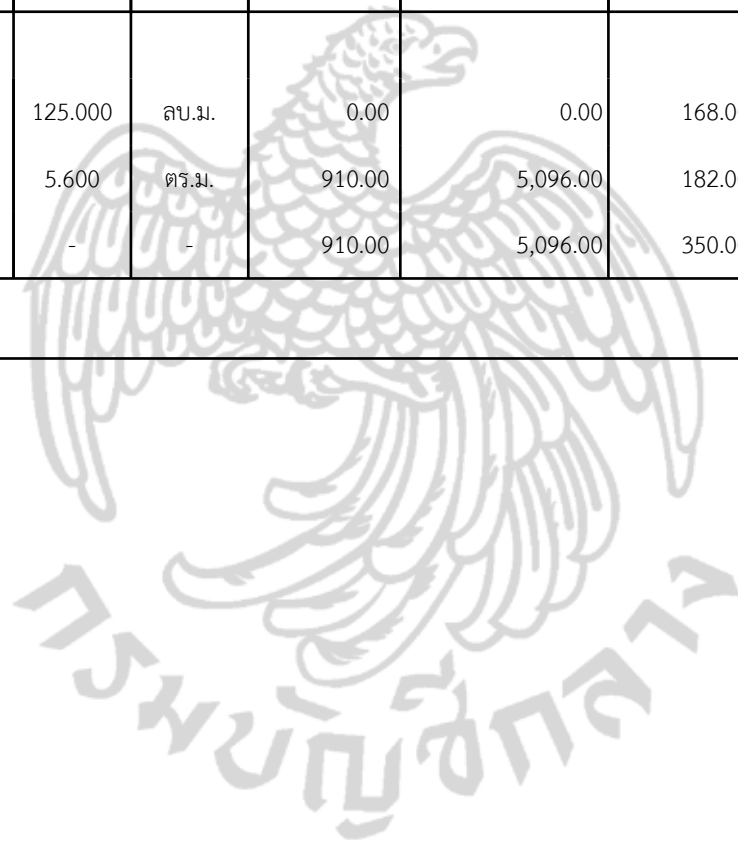

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การทดสอบการรับน้ำหนักของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
		อำเภอ	เมืองตราด
			จังหวัด
			ตราด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบดิน		รวม					12,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,000.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบดิน								
	-	1.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	รวมค่างานทดสอบดิน	-	-	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,000.00	

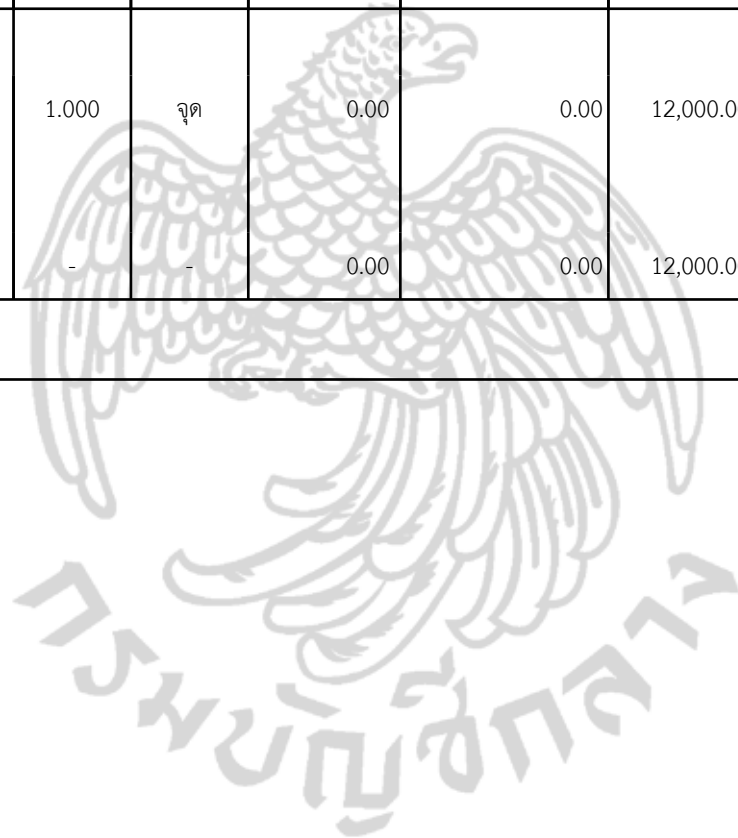

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายในโครงการ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					16,596.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,596.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,596.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8 ม.	1.000	ต้น	2,600.00	2,600.00	520.00	520.00	3,120.00	
	-	200.000	ม.	17.00	3,400.00	3.40	680.00	4,080.00	
	สายไฟฟ้าลุมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,150.00	2,150.00	430.00	430.00	2,580.00	
	- อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า	8.000	ชุด	320.00	2,560.00	64.00	512.00	3,072.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,240.00	2,480.00	248.00	496.00	2,976.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมลวสวิตช์ลูกลอย)	40.000	ม.	16.00	640.00	3.20	128.00	768.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,343.00	13,830.00	1,268.60	2,766.00	16,596.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,596.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					33,712.20	
2	งานท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ		รวม					11,818.52	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								45,530.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 45,530.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบป ระปา - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia.3" ยาว 6 ม. รวมค่างานท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระ บบประปา	18.000 -	ท่อน -	1,560.75 1,560.75	28,093.50 28,093.50	312.15 312.15	5,618.70 5,618.70	33,712.20 33,712.20	
2	งานท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของ เครื่องสูบน้ำดิบ - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ dia.3" ยาว 6 ม. - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.3" - ฟุตวาล์วทองเหลือง รวมค่างานท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อ ชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ	4.000 2.000 2.000 -	ท่อน ตัว ชุด -	1,560.75 1,120.00 1,043.46 3,724.21	6,243.00 2,240.00 2,086.92 10,569.92	312.15 0.00 0.00 312.15	1,248.60 0.00 0.00 1,248.60	7,491.60 2,240.00 2,086.92 11,818.52	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								45,530.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ		รวม					12,953.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,953.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,953.20 บาท ต่อ 1 หน่วย


พงศนริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:18:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ								
	- ท่อพีวีซี dia.3" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	33.000	ท่อน	373.83	12,336.39	0.00	0.00	12,336.39	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ และอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	L.S	616.81	616.81	0.00	0.00	616.81	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์อื่นๆ	-	-	990.64	12,953.20	0.00	0.00	12,953.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,953.20	

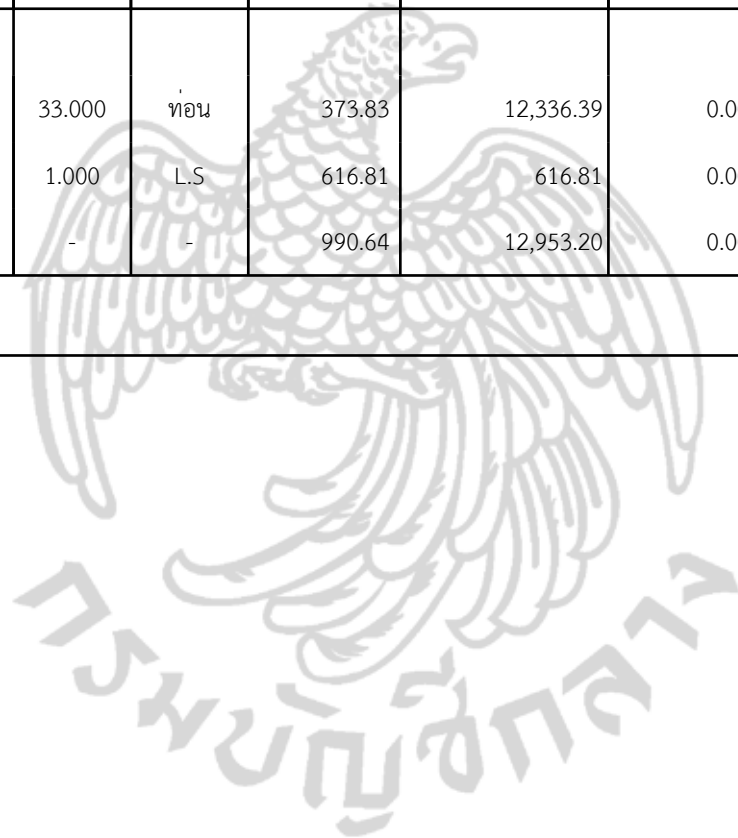

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		รวม					52,331.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								52,331.40	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 52,331.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	10,787.00	21,574.00	1,078.70	2,157.40	23,731.40	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	13,000.00	26,000.00	1,300.00	2,600.00	28,600.00	
	รวมค่างานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	-	-	23,787.00	47,574.00	2,378.70	4,757.40	52,331.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								52,331.40	

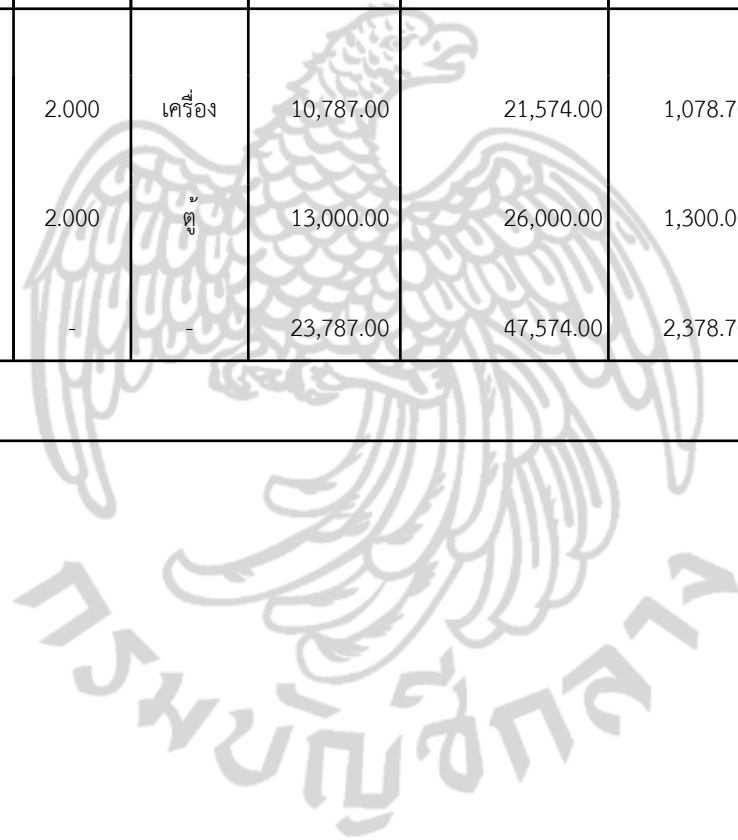

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ		รวม					61,027.05	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								61,027.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 61,027.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
21 มิถุนายน 2567 14:18:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	14,739.57	29,479.14	1,473.96	2,947.91	32,427.05	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	13,000.00	26,000.00	1,300.00	2,600.00	28,600.00	
	รวมค่างานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	-	-	27,739.57	55,479.14	2,773.96	5,547.91	61,027.05	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								61,027.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					12,285.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,285.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,285.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


พงศนริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:18:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	60.00	60.00	1,260.00	
	-	1.000	เครื่อง	10,500.00	10,500.00	525.00	525.00	11,025.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	11,700.00	11,700.00	585.00	585.00	12,285.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,285.00	

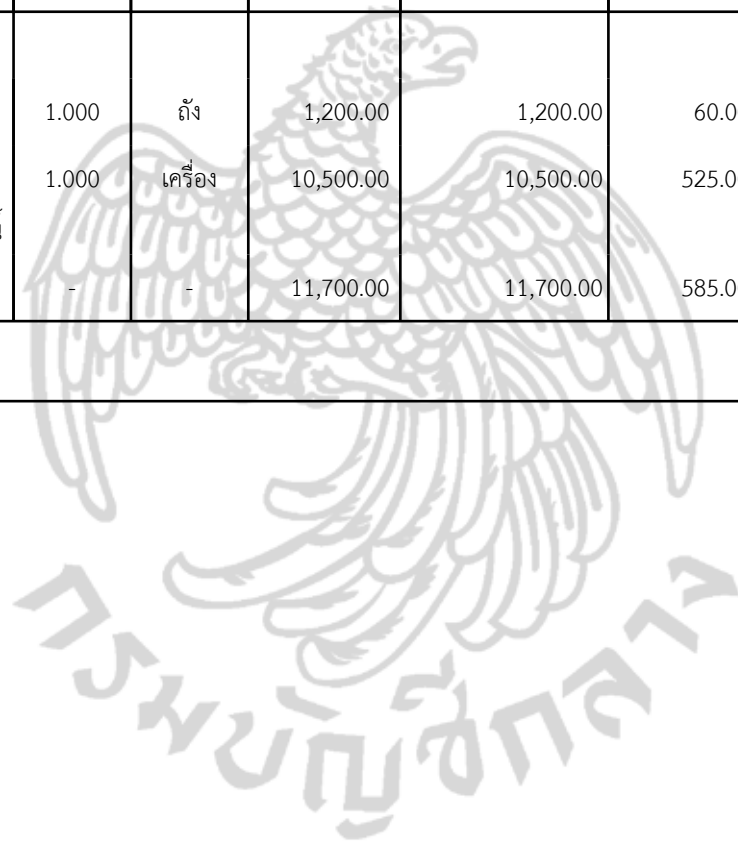

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					7,038.82	
3	เครื่องมือวิเคราะห์		รวม					6,700.00	
4	วัสดุจัดหา (สารส้ม,ปูนขาว,คลอรีน)		รวม					21,250.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								34,988.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,988.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศนริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:18:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือประจำการประจำ								
	1.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	444.54		0.00	0.00	889.08	
	1.2	1.000	ตัว	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์รี บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดควา มต้านทานกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์								
	1.3	1.000	ตัว	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5								
	1.4 ข้องนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	388.74		0.00	0.00	388.74	
	1.5	1.000	อัน	175.00		0.00	0.00	175.00	
	ตลับเมตรวัดระยะยาว5ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นส								
	1.6 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	41.85		0.00	0.00	41.85	
	1.7 ไขควงปากแฉกขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	30.69		0.00	0.00	30.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	1.8 ไชควงลงไฟ	1.000	อัน	30.69		0.00	0.00	30.69	
	1.9 คีมล๊อคขนาด10นิ้ว	1.000	อัน	129.75		0.00	0.00	129.75	
	1.10 เลื่อยตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อยขนาด12นิ้ว	1.000	ชุด	73.75		0.00	0.00	73.75	
	1.11 ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว	1.000	ตัว	129.27		0.00	0.00	129.27	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	6,594.28	7,038.82	0.00	0.00	7,038.82	
	เครื่องมือวิเคราะห์								
	2.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	2.2 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	รวมค่าเครื่องมือวิเคราะห์	-	-	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	
	วัสดุจัดหา (สารส้ม,ปูนขาว,คลอรีน)								
3	3.1 สารส้ม	1,000.000	กก.	15.00		0.00	0.00	15,000.00	

พงศ์นริศย์ สุนทรภักดี


21 มิถุนายน 2567 14:18:50

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,850.00		0.00	0.00	3,850.00	
	3.3 ปูนขาว	200.000	กก.	12.00		0.00	0.00	2,400.00	
	รวมค่าวัสดุจัดหา (สารส้ม,ปูนขาว,คลอรีน)	-	-	3,877.00	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

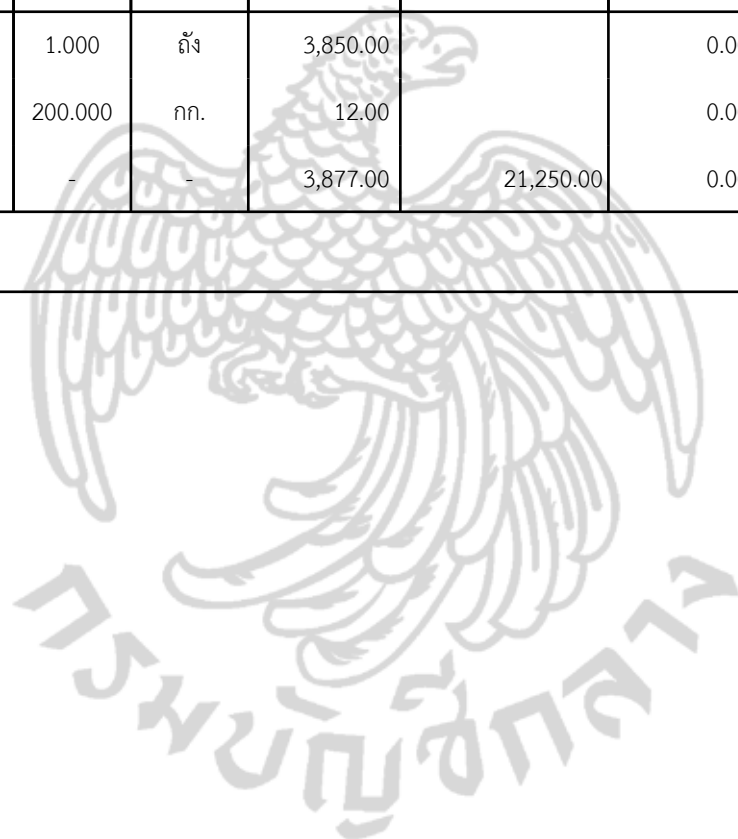

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วังกระแจะ	อำเภอ	เมืองตราด	จังหวัด	ตราด
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาค	1.000	งาน	554,164.58	ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด สำนวจ ออกแบบ ประมาณการ
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			554,164.58	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาค					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วังกระแจะ	อำเภอ	เมืองตราด	จังหวัด	ตราด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

-

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาค	554,164.58	-
	รวมค่าใช้จ่าย	554,164.58	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	554,164.58	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003	99,900.29	1.3039	130,259.98	
รวมค่าก่อสร้าง				130,259.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,039.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 130,259.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				130,259.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,039.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 130,259.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001,911003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001,911003	21,659.07	1.3039	28,241.26	
รวมค่าก่อสร้าง				28,241.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 13.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,139.48 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,241.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001,911003
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	28,241.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 13.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,139.48 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,241.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006	4,180.55	1.3039	5,451.01	
รวมค่าก่อสร้าง				5,451.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 0.90 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,056.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,451.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,451.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 0.90 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,056.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,451.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังใสขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังใสขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002	5,284.43	1.3039	6,890.36	
รวมค่าก่อสร้าง				6,890.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 0.98 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,030.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,890.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังใสขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	6,890.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 0.98 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,030.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,890.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้ว-ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรั้ว-ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	45,561.96	1.3039	59,408.23	
รวมค่าก่อสร้าง				59,408.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 190.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 311.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 59,408.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้ว-ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				59,408.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 190.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 311.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 59,408.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141020		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141020	1,139,509.14	1.3039	1,485,805.96	
รวมค่าก่อสร้าง				1,485,805.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 67.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 22,011.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,485,805.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141020
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,485,805.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 67.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 22,011.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,485,805.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 2111100
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 2111100	499,895.15	1.3039	651,813.28	
รวมค่าก่อสร้าง				651,813.28	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,302.31 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 651,813.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 2111100
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				651,813.28	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,302.31 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 651,813.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3111045
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3111045	770,534.61	1.3039	1,004,700.07	
รวมค่าก่อสร้าง				1,004,700.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 24.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 41,862.50 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,004,700.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 45 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3111045
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,004,700.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 24.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 41,862.50 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,004,700.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003	163,978.42	1.3039	213,811.46	
รวมค่าก่อสร้าง				213,811.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 213,811.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 213,811.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	213,811.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 213,811.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 213,811.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	39,297.39	1.3039	51,239.86	
รวมค่าก่อสร้าง				51,239.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 51,239.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,239.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	51,239.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 51,239.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,239.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	39,297.39	1.3039	51,239.86	
รวมค่าก่อสร้าง				51,239.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 51,239.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,239.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	51,239.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 51,239.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,239.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911003	27,115.20	1.3039	35,355.50	
รวมค่าก่อสร้าง				35,355.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 99.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 357.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,355.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911003
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	35,355.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 99.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 357.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,355.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การทดสอบการรับน้ำหนักของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	12,000.00	1.3039	15,646.80	
รวมค่าก่อสร้าง				15,646.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,646.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การทดสอบการรับน้ำหนักของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				15,646.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,646.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายในโครงการ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายในโครงการ	16,596.00	1.3039	21,639.52	
รวมค่าก่อสร้าง				21,639.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,639.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายในโครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				21,639.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,639.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)	45,530.72	1.3039	59,367.50	
รวมค่าก่อสร้าง				59,367.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 59,367.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	59,367.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 59,367.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)	12,953.20	1.3039	16,889.67	
รวมค่าก่อสร้าง				16,889.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,889.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				16,889.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,889.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)	52,331.40	1.3039	68,234.91	
รวมค่าก่อสร้าง				68,234.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 68,234.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	68,234.91	
		ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน	บาท/ตารางเมตร		
	หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม	68,234.91	บาท ต่อ 1 หน่วย		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)	61,027.05	1.3039	79,573.17	
รวมค่าก่อสร้าง				79,573.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 79,573.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				79,573.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 79,573.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	12,285.00	1.3039	16,018.41	
รวมค่าก่อสร้าง				16,018.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,018.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				16,018.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,018.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	



อัญชลี จำรัสศรี
(อัญชลี จำรัสศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศนริศย์ สุนทรภักดี
(พงศนริศย์ สุนทรภักดี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศุทธา เบญจมาศ
(ศุทธา เบญจมาศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	อำเภอ	เมืองตราด	จังหวัด	ตราด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องมือประจำการประปา	7,038.82	0.00	7,038.82	
2	เครื่องมือวิเคราะห์	6,700.00	0.00	6,700.00	
3	วัสดุจัดหา (สารส้ม,ปูนขาว,คลอรีน)	21,250.00	0.00	21,250.00	
รวมค่าก่อสร้าง				34,988.82	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	วังกระแจะ	อำเภอ	เมืองตราด	จังหวัด	ตราด
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567					

พงศ์นริศย์ สุนทรภักดี
(พงศ์นริศย์ สุนทรภักดี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัญชลี จำรัสศรี
(อัญชลี จำรัสศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุทธรา เบญจมาศ
(ศุทธรา เบญจมาศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝักดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	อำเภอ	เมืองตราด	จังหวัด	ตราด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		21	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		21 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003 จำนวน 1.000 หลังละ 130,259.98 บาท	130,259.98	
2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001,911003 จำนวน 1.000 หลังละ 28,241.26 บาท	28,241.26	
3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006 จำนวน 1.000 หลังละ 5,451.01 บาท	5,451.01	
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังใตขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002 จำนวน 1.000 หลังละ 6,890.36 บาท	6,890.36	
5	งานรั้ว-ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001 จำนวน 1.000 หลังละ 59,408.23 บาท	59,408.23	
6	ระบบกรองน้ำฝักดิน ขนาด 20 ลบ.ม/ชม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1141020 จำนวน 1.000 หลังละ 1,485,805.96 บาท	1,485,805.96	

พงศันริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:20:25

หน้า 1 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ	ตำบล	วังกระแจะ	อำเภอ	เมืองตราด	จังหวัด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	21	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 2111100 จำนวน 1.000 หลังละ 651,813.28 บาท	651,813.28	
8	ท่อถังสูงขนาด 45 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3111045 จำนวน 1.000 หลังละ 1,004,700.07 บาท	1,004,700.07	
9	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003 จำนวน 1.000 หลังละ 213,811.46 บาท	213,811.46	
10	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006 จำนวน 1.000 หลังละ 51,239.86 บาท	51,239.86	
11	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006 จำนวน 1.000 หลังละ 51,239.86 บาท	51,239.86	
12	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911003 จำนวน 1.000 หลังละ 35,355.50 บาท	35,355.50	

พงศันริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:20:25

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	อำเภอ	เมืองตราด	จังหวัด	ตราด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	21	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
13	การทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	15,646.80	
14	การประสานระบบไฟฟ้าภายในโครงการ	21,639.52	
15	ระบบท่อน้ำดิบ (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)	59,367.50	
16	ระบบท่อน้ำประปา (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)	16,889.67	
17	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)	68,234.91	
18	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม (แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง)	79,573.17	
19	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	16,018.41	

พงศันริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:20:25

หน้า 3 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ	ตำบล	วังกระแจะ	อำเภอ	เมืองตราด	จังหวัด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	21	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
20	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	34,988.82	
21	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	554,164.58	
สรุป	ราคากลาง	4,590,740.21	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)		

พงศันริศย์ สุนทรภักดี

21 มิถุนายน 2567 14:20:25

หน้า 4 จาก 4

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ				
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังกระแจะ	อำเภอ	เมืองตราด	จังหวัด	ตราด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567				

พงศ์นริศย์ สุนทรภักดี
(พงศนริศย์ สุนทรภักดี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัญชลี จำรัสศรี
(อัญชลี จำรัสศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุทธรา เบญจมาศ
(ศุทธรา เบญจมาศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง