

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก / อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองควาย	อำเภอ	จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					806,231.24	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,069,886.74	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					387,964.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					99,421.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,515,304.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ สุนทรพิณี  
06 มีนาคม 2569 16:50:20

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก / อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองควาย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานตัวหนังสือโลหะแบบลอยตัว โลโก้เทศบาล		รวม					30,000.00	
6	งานทางเดินเชื่อมอาคาร		รวม					75,127.71	
7	งานปรับปรุงระเบียบห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2		รวม					46,673.41	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,515,304.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,515,304.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ สุนทรพิณี

06 มีนาคม 2569 16:50:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขัดผิวทำความสะอาดโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีตเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	26.260	ลบ.ม.	1,971.96	51,783.66	522.00	13,707.72	65,491.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	38.530	กก.	19.53	752.49	4.90	188.80	941.29	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	495.850	กก.	19.81	9,822.78	4.90	2,429.67	12,252.45	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1,840.270	กก.	19.39	35,682.83	3.50	6,440.95	42,123.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	2,336.070	กก.	19.30	45,086.15	3.50	8,176.25	53,262.40	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	64.460	กก.	19.30	1,244.07	3.50	225.61	1,469.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	119.380	กก.	35.05	4,184.26	0.00	0.00	4,184.26	
	- ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ	99.350	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	16,194.05	16,194.05	
	- ไม้กระบอก ขนาด 1x6 นิ้ว ยาว 4-4.50 เมตร	59.610	ลบ.ฟ.	467.29	27,855.15	0.00	0.00	27,855.15	
	- ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	17.880	ลบ.ฟ.	614.30	10,983.68	0.00	0.00	10,983.68	
	- ไม้เสาค้ำยัน	80.000	ต้น	40.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ตะปู	24.000	กก.	43.93	1,054.32	0.00	0.00	1,054.32	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	121.030	ตร.ม.	28.19	3,411.83	6.00	726.18	4,138.01	
	งานโครงสร้างระบบพื้นโพสเทนชั่น ชั้น 2								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- คอนกรีตงานพื้น POST - TENSION รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม.	78.580	ลบ.ม.	2,149.53	168,910.06	522.00	41,018.76	209,928.82	
	- งานระบบลวดพื้น POST - TENSION	355.790	ตร.ม.	380.00	135,200.20	0.00	0.00	135,200.20	
	- ค่าแรงไม้แบบพื้น POST - TENSION	355.790	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	57,993.77	57,993.77	
	- ไม้แบบพื้น POST-TENSION ( 60% )	213.470	ลบ.ฟ.	467.29	99,752.39	0.00	0.00	99,752.39	
	- ไม้เคร่าพื้น POST - TENSION (30% ของไม้แบบ)	64.040	ลบ.ฟ.	614.30	39,339.77	0.00	0.00	39,339.77	
	- ตะปูตอกไม้	88.000	กก.	43.93	3,865.84	0.00	0.00	3,865.84	
	- ไม้เสาค้ำยัน พื้น POST-TENSION	300.000	ต้น	40.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,993.10	654,129.48	6,396.30	152,101.76	806,231.24	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานทำผิวพื้น								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 24"x24" (ตัดขอบ)	496.950	ตร.ม.	388.51	193,070.04	178.00	88,457.10	281,527.14	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x24" ผิวด้าน (ห้องน้ำ)	44.840	ตร.ม.	341.30	15,303.89	161.00	7,219.24	22,523.13	
	- เทปูนทรายปรับระดับพร้อมทำผิวขัดหยาบ	100.190	ตร.ม.	0.00	0.00	75.00	7,514.25	7,514.25	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	736.610	ตร.ม.	533.85	393,239.24	104.00	76,607.44	469,846.68	
	- ผิวฉาบปูนเรียบ	1,473.220	ตร.ม.	75.82	111,699.54	96.00	141,429.12	253,128.66	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1,205.240	ตร.ม.	42.99	51,813.26	31.00	37,362.44	89,175.70	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x24" ( ห้องน้ำ )	267.980	ตร.ม.	323.70	86,745.12	184.00	49,308.32	136,053.44	
	- แผงระแนงบังแดด	82.000	ตร.ม.	1,700.00	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00	
	<b>งานหลังคา</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	528.830	ตร.ม.	0.00	0.00	76.00	40,191.08	40,191.08	
	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องมุงหลังคาซีแพคสีน้ำตาล (11แผ่น/ตร.ม.)								
	- กระเบื้องมุงหลังคาซีแพคสีน้ำตาล (11แผ่น/ตร.ม.)	5,784.130	แผ่น	14.02	81,093.50	0.00	0.00	81,093.50	
	- ครอบสันหลังคา (3.3 แผ่น/เมตร)	92.400	แผ่น	31.78	2,936.47	76.00	7,022.40	9,958.87	
	- ครอบตะเข้สันหลังคา (3.3 แผ่น / เมตร)	52.010	แผ่น	31.78	1,652.87	76.00	3,952.76	5,605.63	
	- ครอบข้างปิดเชิงชาย ( 3 แผ่น / เมตร )	59.400	แผ่น	42.06	2,498.36	76.00	4,514.40	7,012.76	
	- แปเหล็กกล่อง 25x25 x 1.6 mm. (1.20 kg/m)	1,973.900	กก.	32.94	65,020.26	0.00	0.00	65,020.26	
	- เหล็กกล่องขนาด 125x75x 3.2 mm (9.5 kg/m)	7,080.250	กก.	22.02	155,907.10	0.00	0.00	155,907.10	
	- เหล็กกล่องขนาด 75x75x 2.3 mm (5.16 kg/m)	1,076.160	กก.	26.64	28,668.90	0.00	0.00	28,668.90	
	- เหล็กตัวซีขนาด 125x50x20x 2.3 mm (4.25 kg/m)	381.090	กก.	26.75	10,194.15	0.00	0.00	10,194.15	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กโรงหั่วเสา หนา 6 mm.	70.000	กก.	24.88	1,741.60	0.00	0.00	1,741.60	
	- น๊อตหัวเสา ขนาด 15 mm.	42.030	กก.	27.97	1,175.57	0.00	0.00	1,175.57	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	10,581.400	กก.	0.00	0.00	12.00	126,976.80	126,976.80	
	- งานสีกันสนิมโครงหลังคา	545.350	ตร.ม.	54.23	29,574.33	36.00	19,632.60	49,206.93	
	- เชิงชาย + ปันลม ไม้เทียม รวมปิดนก	91.100	เมตร	99.00	9,018.90	74.00	6,741.40	15,760.30	
	- ปิดหน้าจั่ว ไม้เทียม 1/2"x 6" ตีซ้อนเกล็ด	10.260	ตร.ม.	534.03	5,479.14	74.00	759.24	6,238.38	
	- ครอบสันคอนกรีตใต้หน้าจั่วหลังคา	18.280	เมตร	100.00	1,828.00	0.00	0.00	1,828.00	
	<b>งานประตูหน้าต่าง</b>								
	- ชูตประตู , หน้าต่าง กรอบอลูมิเนียม กรุกระจกหนา 5 มม. (รวมประตู ป3)	281.220	ตร.ม.	1,700.00	478,074.00	0.00	0.00	478,074.00	
	- ประตู ป1	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ประตู ป2	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ประตู ป4 รวมวงกบและมือก้านโยกประตู	8.000	ชุด	4,162.00	33,296.00	108.00	864.00	34,160.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป5 รวมวงกบและลูกบิดประตู	10.000	ชุด	2,892.81	28,928.10	77.00	770.00	29,698.10	
	- ประตู ป6 รวมวงกบและมือก้านโยกประตู	5.000	ชุด	4,162.00	20,810.00	77.00	385.00	21,195.00	
	- ประตู ป7	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ประตู ป8	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- ประตู ป9	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ประตู ป9.1	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตู ป10	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- หน้าต่าง น1	10.000	ชุด	4,500.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- หน้าต่าง น2	10.000	ชุด	2,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- หน้าต่าง น3	18.000	ชุด	1,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- หน้าต่าง น4	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	<b>งานราวกันตก,ราวบันได</b>								
	- ราวกันตกทางลาด	14.000	เมตร	1,700.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวบบันได	14.000	เมตร	1,500.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- รวบรวมเตียงชั้น 2	16.000	เมตร	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	263.990	ตร.ม.	228.59	60,345.47	77.00	20,327.23	80,672.70	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	85.560	ตร.ม.	260.15	22,258.43	77.00	6,588.12	28,846.55	
	- ทาสีน้ำพลาสติก(ฝ้าเพดานและท้องพื้นชั้น2)	554.170	ตร.ม.	42.99	23,823.76	31.00	17,179.27	41,003.03	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป 4"ตีเว้นช่อง 1 ซม. กรุดาข่ายกันแมลง	148.410	ตร.ม.	335.00	49,717.35	113.00	16,770.33	66,487.68	
	<b>งานระเบียงทางเดินเชื่อม (รวมราวกันตก)</b>								
	- เหล็กกล่อง 6"x6"x3.2 มม.	232.290	กก.	23.36	5,426.29	0.00	0.00	5,426.29	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 2.3 มม.	203.890	กก.	24.20	4,934.13	0.00	0.00	4,934.13	
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	436.180	กก.	0.00	0.00	14.00	6,106.52	6,106.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แผ่นโพลีคาร์บอเนต ลอนลูกฟูก สีชา1.22x2.44 ม. 6 มม.	31.190	ตร.ม.	315.94	9,854.16	25.00	779.75	10,633.91	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	94,421.31	2,382,427.93	1,928.00	687,458.81	3,069,886.74	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- โคมตะแกรงติดลอย 2x36w พร้อมอุปกรณ์	59.000	ชุด	650.00	38,350.00	154.00	9,086.00	47,436.00	
	- โคมไฟ Downlight 6 นิ้ว พร้อมหลอด Led 8W	197.000	ชุด	180.00	35,460.00	118.00	23,246.00	58,706.00	
	- โคมไฟติดลอย Downlight 6 นิ้ว พร้อมหลอด Led 8W	95.000	ชุด	350.00	33,250.00	118.00	11,210.00	44,460.00	
	- โคมไฟชนิดปรับองศา Downlight 72 มม. พร้อมหลอด Led 7W	21.000	ชุด	290.00	6,090.00	118.00	2,478.00	8,568.00	
	- โคมไฟระย้า Led ไม่น้อยกว่า 5 หลอด	3.000	ชุด	5,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	16,500.00	
	- ไฟสายยาง LED RGB พร้อมอุปกรณ์	50.000	ชุด	80.00	4,000.00	10.00	500.00	4,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V หน้ากาก 1 ช่อง พร้อม อุปกรณ์	62.000	ชุด	60.00	3,720.00	18.00	1,116.00	4,836.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V หน้ากาก 3 ช่อง พร้อม อุปกรณ์	63.000	ชุด	150.00	9,450.00	19.00	1,197.00	10,647.00	
	- เบรกเกอร์ ขนาด 15A	29.000	ชุด	93.00	2,697.00	28.00	812.00	3,509.00	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V พร้อม อุปกรณ์	85.000	ชุด	180.00	15,300.00	54.00	4,590.00	19,890.00	
	- เต้ารับสายแลน cat6 RJ45 พร้อมอุปกรณ์	18.000	ชุด	200.00	3,600.00	54.00	972.00	4,572.00	
	- สาย RG6 Power	400.000	เมตร	18.00	7,200.00	5.00	2,000.00	9,200.00	
	- สายไมค์สเตอริโอ	100.000	เมตร	24.00	2,400.00	5.00	500.00	2,900.00	
	- สายไฟ thw 1x1.5	2,000.000	เมตร	7.00	14,000.00	5.00	10,000.00	24,000.00	
	- สายไฟ thw 1x2.5	1,200.000	เมตร	8.00	9,600.00	7.00	8,400.00	18,000.00	
	- สายไฟ thw 1x4.0	800.000	เมตร	13.00	10,400.00	10.00	8,000.00	18,400.00	
	- สาย UTP Link CAT 6	600.000	เมตร	14.00	8,400.00	5.00	3,000.00	11,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/8 นิ้ว	40.000	ท่อน	40.00	1,600.00	20.00	800.00	2,400.00	
	- ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดบาง EMT 3/4 นิ้ว	230.000	ท่อน	115.00	26,450.00	3.00	690.00	27,140.00	
	- ท่ออ่อนเหล็ก 3/4 นิ้ว	400.000	เมตร	12.00	4,800.00	3.00	1,200.00	6,000.00	
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า THW 1x35	100.000	เมตร	130.00	13,000.00	10.00	1,000.00	14,000.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 24 ช่อง พร้อม เซอร์กิต	1.000	ชุด	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	
	- ตู้ rack ชนิด ภายนอกอาคาร ขนาด 9U	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- Wall Rack ชนิด ภายในอาคาร ขนาด 6U	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น	1.000	หน่วย	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	38,014.00	295,167.00	1,764.00	92,797.00	387,964.00	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
4	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	10.000	ชุด	950.00	9,500.00	461.00	4,610.00	14,110.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดลอยตัว	1.000	ชุด	738.32	738.32	461.00	461.00	1,199.32	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก้อนน้ำอ่างล้างหน้า	11.000	ชุด	186.92	2,056.12	0.00	0.00	2,056.12	
	- กระจกเงา	11.000	ชุด	199.00	2,189.00	72.00	792.00	2,981.00	
	- สายชำระข้ออ่อนพร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	175.00	2,100.00	72.00	864.00	2,964.00	
	- โถส้วมแบบชักโครก ขนาด 4.5L	12.000	ชุด	1,990.00	23,880.00	461.00	5,532.00	29,412.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	12.000	ชุด	336.45	4,037.40	72.00	864.00	4,901.40	
	- โถปัสสาวะชาย	5.000	ชุด	887.85	4,439.25	461.00	2,305.00	6,744.25	
	- แผงกันบังตา	4.000	ชุด	1,590.00	6,360.00	174.00	696.00	7,056.00	
	- ก้อนน้ำล้างพื้น	6.000	ชุด	112.15	672.90	26.00	156.00	828.90	
	- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้นแบบกันกลิ่นขนาด 3 นิ้ว	14.000	ชุด	160.00	2,240.00	77.00	1,078.00	3,318.00	
	- บอร์ดกั้นไขมัน	3.000	ชุด	2,616.82	7,850.46	0.00	0.00	7,850.46	
	- งานเดินท่อ	1.000	งาน	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- รววจับห้องน้ำผู้พิการ,สูงอายุ	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	25,942.51	82,063.45	2,337.00	17,358.00	99,421.45	

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ

06 มีนาคม 2569 16:50:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานตัวหนังสือโลหะแบบลอยตัว โลโก้เทศบาล								
	- ตัวอักษรโลหะ สแตนเลสเงา สูง 18 ซม. และ งานป้ายโลโก้ สแตนเลสกัดกรดยกขอบขนาด Ø 80 ซม.พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	รวมค่างานตัวหนังสือโลหะแบบลอยตัว โลโก้เทศบาล	-	-	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
6	งานทางเดินเชื่อมอาคาร								
	- งานรื้อถอนผนังระเบียง	1.040	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	42.64	42.64	
	- งานรื้อถอนพื้นทางเท้า บันไดทางขึ้น	7.080	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	509.76	509.76	
	- ทราหยาบรองพื้น	.470	ลบ.ม.	528.04	248.17	112.00	52.64	300.81	
	- คอนกรีตหยาบ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	.054	ลบ.ม.	1,827.10	98.66	421.00	22.73	121.39	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	.270	ลบ.ม.	1,934.58	522.33	421.00	113.67	636.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	13.930	กก.	19.39	270.10	3.50	48.76	318.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	.350	กก.	35.05	12.26	0.00	0.00	12.26	
	- เหล็กกล่อง 6"x6"x3.2 มม. (14.5 kg/m.)	290.640	กก.	23.36	6,789.35	0.00	0.00	6,789.35	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม. (3.06 kg/m.)	5.780	กก.	25.16	145.42	0.00	0.00	145.42	
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม. (9.50 kg/m.)	258.250	กก.	22.02	5,686.66	0.00	0.00	5,686.66	
	- เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม. (4.16 kg/m.)	266.670	กก.	28.28	7,541.42	0.00	0.00	7,541.42	
	- เหล็กกล่อง 75x75x2.3 มม. (5.16 kg/m.)	92.320	กก.	23.36	2,156.59	0.00	0.00	2,156.59	
	- แผ่นเหล็ก หนา 6 มม.	15.190	กก.	24.88	377.92	0.00	0.00	377.92	
	- พุกเหล็ก ขนาด 9 มม.	42.000	ชุด	5.30	222.60	0.00	0.00	222.60	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงเหล็กรูปพรรณ	928.850	กก.	0.00	0.00	14.00	13,003.90	13,003.90	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- งานสีกันสนิม	41.000	ตร.ม.	54.23	2,223.43	36.00	1,476.00	3,699.43	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม.	6.160	ตร.ม.	220.00	1,355.20	72.00	443.52	1,798.72	
	- แผ่นโปร่งแสงสีขาวขุ่น	3.360	ตร.ม.	432.37	1,452.76	72.00	241.92	1,694.68	
	- รางระบายน้ำฝน ขนาด 6 นิ้ว	5.950	เมตร	260.00	1,547.00	0.00	0.00	1,547.00	
	- งานราวกันตก	10.700	เมตร	1,500.00	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00	
	- พื้นซีเมนต์บอร์ตหนา 1"	5.990	ตร.ม.	560.39	3,356.73	0.00	0.00	3,356.73	
	- พื้นกระเบื้องยางขนาด 24"x24"	5.990	ตร.ม.	479.13	2,869.98	41.00	245.59	3,115.57	
	- งานซ่อมแซมบันไดอาคารเดิม	1.000	งาน	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	<b>รวมค่างานทางเดินเชื่อมอาคาร</b>	-	-	14,002.64	58,926.58	1,305.50	16,201.13	75,127.71	
	<b>งานปรับปรุงระเบียงห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2</b>								
7	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.3 มม. (3.34 kg/m.)	225.250	กก.	23.90	5,383.47	0.00	0.00	5,383.47	
	- เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 2.3 มม. (6.95 kg/m.)	16.050	กก.	20.91	335.60	0.00	0.00	335.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 2"x4" หน้า 2.3 มม. (5.14 kg/m.)	212.800	กก.	22.36	4,758.20	0.00	0.00	4,758.20	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.35 ม.	24.180	กก.	24.88	601.59	0.00	0.00	601.59	
	- แผงเหล็กเจาะรูลายเหรียญกลมจีน	48.140	ตร.ม.	550.00	26,477.00	0.00	0.00	26,477.00	
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	478.270	กก.	0.00	0.00	14.00	6,695.78	6,695.78	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	26.840	ตร.ม.	54.23	1,455.53	36.00	966.24	2,421.77	
	<b>รวมค่างานปรับปรุงระเบียบห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น</b>	-	-	696.28	39,011.39	50.00	7,662.02	46,673.41	
<b>2</b>									
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>4,515,304.55</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก / อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองควาย อำเภอ หาดดง จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU		รวม					368,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								368,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 368,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


วัชรินทร์ สุนทรพิณี

06 มีนาคม 2569 16:50:19

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU								
	1.1	11.000	1	33,500.00		0.00	0.00	368,500.00	
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(ระบบInverter)ขนาด18,000BTU								
	รวมค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU	-	-	33,500.00	368,500.00	0.00	0.00	368,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

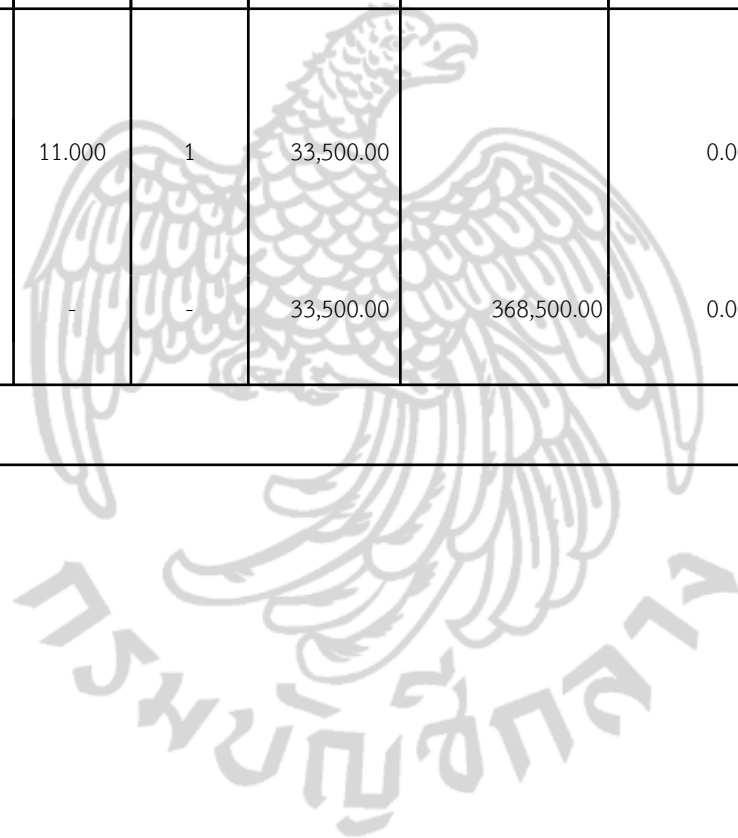

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก / อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองควาย อำเภอ หาดดง จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ สุนทรพิณี

06 มีนาคม 2569 16:50:19

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น	4,515,304.55	1.3025	5,881,184.17	
รวมค่าก่อสร้าง				5,881,184.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 564.30 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,422.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,881,184.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ยาว ๒๙.๗๐ เมตร	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ
				หางดง	จังหวัด
					เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,881,184.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 564.30 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,422.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,881,184.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ยาว ๒๙.๗๐ เมตร	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง
					จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2569				

ธีทัต กิจวัชรากุล  
( ธีทัต กิจวัชรากุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ สุนทรพิณีจ  
( วัชรินทร์ สุนทรพิณีจ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ขว้างจิตต์  
( อรรถพล ขว้างจิตต์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก / อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองควาย อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU	368,500.00	0.00	368,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				368,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2569				

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ  
( วัชรินทร์ สุนทรพินิจ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีทัต กิจวัชรากุล  
( ธีทัต กิจวัชรากุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ขว้างจิตต์  
( อรรถพล ขว้างจิตต์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย เทศบาลตำบลหนองควาย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มีนาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 5,881,184.17 บาท	5,881,184.17	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	368,500.00	
สรุป	ราคากลาง	6,249,684.17	
	ราคากลาง (..... หักล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก/อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๙.๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๓๐ ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2569					

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ  
( วัชรินทร์ สุนทรพินิจ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จีทัต กิจวัชรากุล  
( จีทัต กิจวัชรากุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ขว้างจิตต์  
( อรรถพล ขว้างจิตต์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง