

## รายการประกอบแบบ

1. ก่อนดำเนินการโครงการ ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่วงผู้ควบคุมงานทุกคนรู้ก่อนเข้าดำเนินการ ห้ามกระทำโดยพลการเด็ดขาด
2. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างหรือวัสดุอื่น ๆ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จออกให้หมด ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย
3. รายละเอียด ในรายการต่อท้ายหนังสือสัญญาที่แนบพร้อมแบบมาตรฐานนี้ให้ยึดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างตามโครงการทุกประการ
4. หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแบบและรายการต่างๆ ให้ผู้นอญู่ในดุลยพินิจของกรมการตรวจงานจ้างหรือช่างผู้ควบคุมงาน
5. หากมีปัญหากับวิศวกร ไม่ว่าจะกรณีใดให้แจ้งช่วงผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน
6. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากแบบมาตรฐานและตามสัญญาจ้างทั้งหมด หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เป็นความลับ ผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จายเพิ่มเติมกับผู้ว่าจ้างได้
7. มิติต่างๆ ให้เป็นเมตร หรือนอกจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น และห้ามวัดระยะในแบบโดยให้ใช้เครื่องมือวัดต่างๆ โดยเด็ดขาด
8. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว (ป้ายไว้นิล) หลังจากดำเนินการแจ้งขอเข้าดำเนินการไม่เกิน 7 วัน (ให้นับวันแจ้งขอเข้าดำเนินการเป็นวันแรก) พร้อมข้อความ ในตำแหน่งที่ชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้โครงการ
9. ผลทดสอบแห่งตัวอย่างที่ใช้ในการประกอบส่งมอบงานให้ใช้ทุกครั้งที่ผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบกิริต และผลทดสอบของแห่งคอนกรีตให้ใช้ 28 วัน โดยไม่มีการใช้ตารางเปรียบเทียบของผลแห่งคอนกรีตตัวอย่างโดยเด็ดขาด



ชื่อโครงการ:

โครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาข  
บ้านคอนบก - บ้านโนนสาวเอ้

สถานที่:

บ้านคอนบก ม. 11 ตำบลบ้านโคก  
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ชื่อแบบ:

(นายบุญรา ชื่นฮวด)  
ผู้ควบคุมงานจ้างแบบ

นางแบบ:

(นายสมชาย สิงห์คำ)  
(นายช่างใหญ่ฝ่ายงาน)

เห็นชอบ:

(นายสุรศักดิ์ ธีระสาร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตอบนัก:

วิศวกร:

เห็นชอบ:

(นายอุบล กิลม)  
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

อนุมัติ:

(นายสมชาย ดวงกิตติ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก



แบบและ:

รายการประกอบแบบรายการก่อสร้าง  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่:

แบบเลขที่: 0 00

# แผนผังก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนสาวเอ้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนสาวเอ้

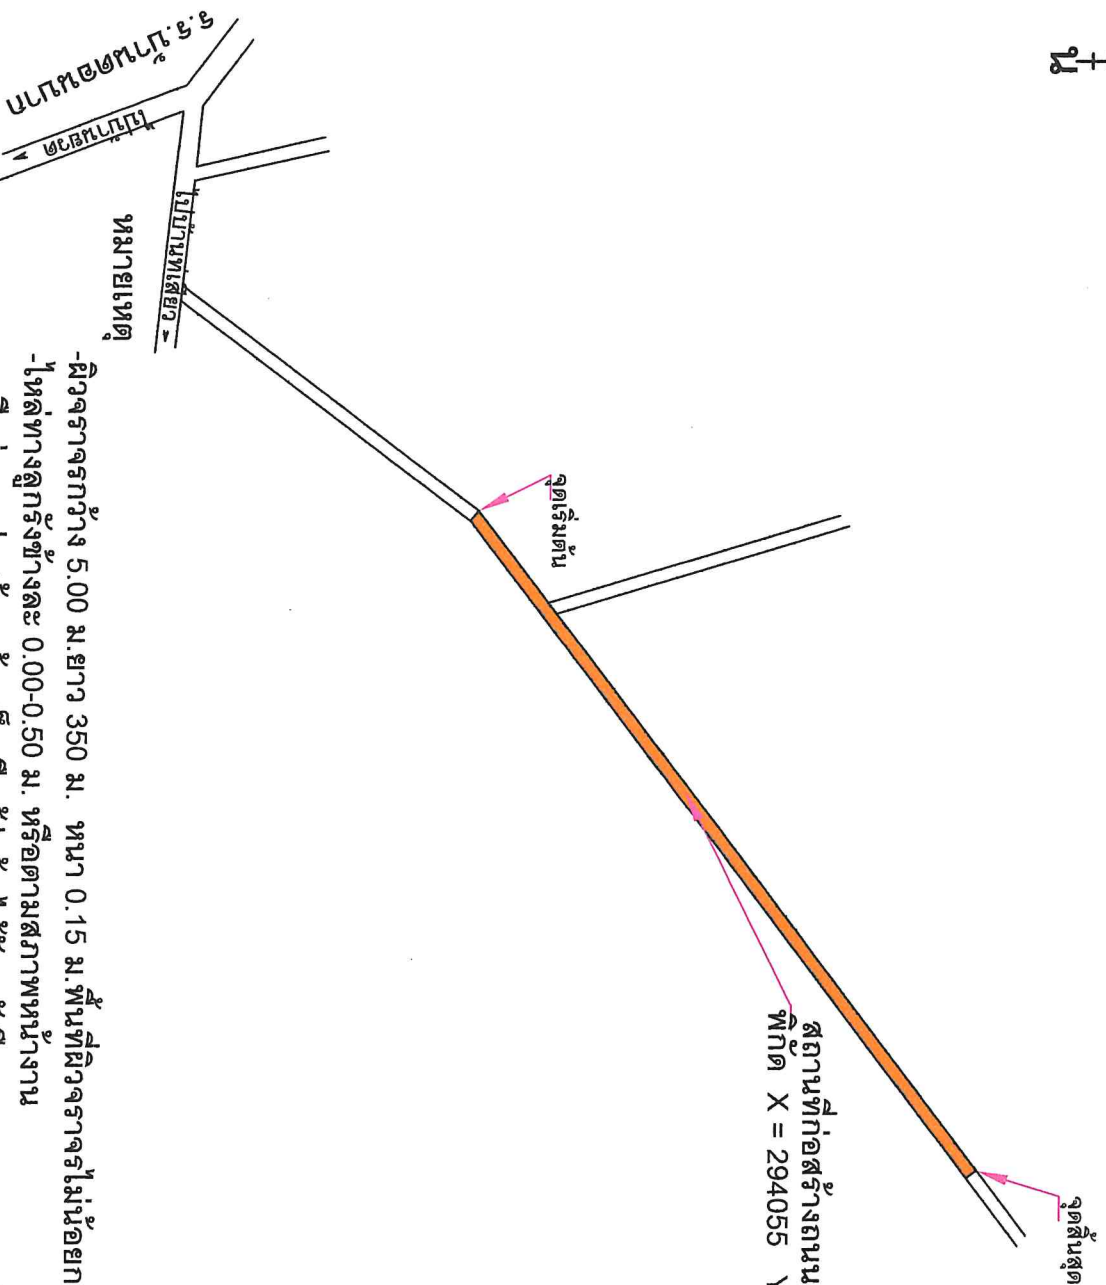

สถานีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พิกัด X = 294055 Y = 1968252

- หมายเหตุ
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร
  - ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. หรือตามสภาพหน้างาน
  - จะถือว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับหนังสือผลทดสอบคอนกรีตชุดสุดท้าย ที่อายุการบ่มก้อนตัวอย่างคอนกรีต 28 วัน มาพร้อมกับการส่งมอบงานจริง



ชื่อโครงการ:

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก - บ้านโนนสาวเอ้

สถานที่:

บ้านดอนบาก ม.11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เขียนแบบ:

(นายบัญชา ชื่นซอด)  
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตรวจแบบ:

(นายสมเฒ่า สิงห์คำ)  
(นางสาวเสาว์วันญาน)

เห็นชอบ:

(นายสุระศักดิ์ ธีระสาร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถาปนิก:

วิศวกร:

เก็บชอบ:

(นายชอุบด กิยอม)  
รองอธิบดีกรมการช่างโยธา

อนุมัติ:

(นายสมเฒ่า ดงศักดิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก



แบบแสดง:

แบบรายละเอียดโครงสร้าง

แผ่นที่:

แบบแสดงที่: 0 00





A79738 1. TEMPERATURE STEEL





TABLE 2 TIE BARS/DOWEL BARS

[illegible]



ชื่อโครงการ:

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาล  
บ้านคอนบก - บ้านโนนสาวเอ้

สถานที่:

บ้านคอนบก ม.11 ตำบลบ้านโคก  
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เขียนแบบ:

(นายอภัย สุทธิวรรณ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานแบบ

ตรวจสอบ:

(นายสุเมธ สิงห์คำ)  
(นายสุเมธ สิงห์คำ)

เห็นชอบ:

(นายสุรศักดิ์ สุระสาร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถาปนิก:

วิศวกร:

เขียนขอบ:

(นายอภัย สุทธิวรรณ)  
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

อนุมัติ:

(นายสมชาย ดวงแก้ว)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

แบบแสดง:

แบบขอเสนอโครงการ

แผ่นที่:

แบบเลขที่: 0 00

### ตัวอย่างป้ายโครงการชั่วคราว

โครงการ : ก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ้านโคก โทร 042-145-256  
ประเภทโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารบ้านคอนบก - บ้านโนนสาวเอ้  
ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  
ปริมาณงานก่อสร้าง : กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.  
ชื่อผู้รับจ้าง : ..... ที่อยู่ : ..... หมายเหตุนิติศัพท์ : .....  
ระยะเวลาเริ่มต้น : ..... ระยะเวลาลิ้นสุด : ..... รวม : ..... วัน  
วงเงินงบประมาณที่ผู้ให้เงินได้รับ : ..... บาท  
ราคากลางค่าก่อสร้าง : ..... บาท  
วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา : ..... บาท  
กรมการก่อสร้างประกอบด้วย 1. .... ประธานกรรมการ  
2. .... กรรมการ  
3. .... กรรมการ  
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน : ..... หมายเหตุนิติศัพท์ : .....  
ผู้ควบคุมงาน : .....  
(ต่างจากเงินบริกรงบประมาณ)

### หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายอาจใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดหรืออื่นใด ขนาดกว้าง  
ไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 ม.
- ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายและติดตั้งป้ายภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันลง  
นามในสัญญาจ้าง
- วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการให้ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

### ตัวอย่างป้ายโครงการถาวร

เทศบาลตำบลบ้านโคก  
โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารบ้านคอนบก - บ้านโนนสาวเอ้  
ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  
ปริมาณงานก่อสร้าง : กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.  
ปีงบประมาณ : .....  
วงเงินค่าก่อสร้าง : ..... บาท  
วงเงิน : ..... บาท  
ระยะเวลาค่าประมาณราคา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
ถึงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

### หมายเหตุ

- แผ่นป้ายให้ใช้เหล็กหนา 1.2 มม. พื้นสีเขียว  
ตัวหนังสือและกรอบสีทึบดำหรือสีขาว
- กรอบแผ่นป้ายให้ใช้เหล็กฉากหรือเหล็ก  
กล่อง 3" โดยรอบ
- ขนาดป้าย กว้าง 0.60 ม. ยาว 1.20 ม.
- ป้ายให้ใช้เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 1.20 มม.
- ระยะเวลาค่าประมาณราคาให้นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน
- ฐานเสาป้ายโครงการให้ใช้คอนกรีตหุ้ม  
ขนาด 0.20x0.20x0.25 ม. หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.20x0.25 ม. โดยให้คอนกรีตอยู่สูงจาก  
ดินเดิม 0.15 ม.