

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					1,226.65	
2	งานแบบหล่อ		รวม					15,077.29	
3	งานคอนกรีต		รวม					9,205.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 109,059.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:09

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานหลัก		รวม					12,288.27	
5	งานโครงหลังคา		รวม					17,553.43	
6	งานผนังก่ออิฐ		รวม					9,123.52	
7	งานฉาบปูน		รวม					6,152.50	
8	งานสี		รวม					6,667.98	
9	งานอื่นๆ		รวม					19,072.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 109,059.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:09

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคู จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานไฟฟ้า		รวม					1,020.00	
11	งานเสาเข็ม		รวม					11,672.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								109,059.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 109,059.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินชุดหลุมฐานราก/ถมคั่น	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	327.10	490.65	112.00	168.00	658.65	
	รวมค่างานดิน	-	-	327.10	490.65	254.00	736.00	1,226.65	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	504.67	11,607.41	139.00	3,197.00	14,804.41	
	- ตะปู	6.000	กก.	45.48	272.88	0.00	0.00	272.88	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	550.15	11,880.29	139.00	3,197.00	15,077.29	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,775.70	355.14	327.00	65.40	420.54	
	- คอนกรีต 1:2:4	4.000	ลบ.ม.	1,869.16	7,476.64	327.00	1,308.00	8,784.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	3,644.86	7,831.78	654.00	1,373.40	9,205.18	
	งานเหล็ก								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	22.77	614.79	3.60	97.20	711.99	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	22.29	6,241.20	3.60	1,008.00	7,249.20	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	22.20	2,397.60	3.60	388.80	2,786.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.(15.8 กก./เส้น)	52.000	กก.	22.32	1,160.64	3.60	187.20	1,347.84	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	6.000	กก.	32.14	192.84	0.00	0.00	192.84	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	121.72	10,607.07	14.40	1,681.20	12,288.27	
5	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 ยาว 6 ม.กลางสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,089.00	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 ยาว 6 ม.	7.000	ท่อน	475.70	3,329.90	0.00	0.00	3,329.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เหล็ก LG 50x50x2.3 ยาว 6 ม.กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	518.00	3,626.00	0.00	0.00	3,626.00	
	- เหล็ก LG 38x38x2.3 ยาว 6 ม.กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	326.00	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 มม.หนา 4.5 มม.	8.000	ท่อน	185.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	57.00	3,534.00	10.00	620.00	4,154.00	
	- ครอบกระเบื้องปรับมุม	13.000	ชุด	59.81	777.53	0.00	0.00	777.53	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ชุด	8.00	496.00	0.00	0.00	496.00	
	- ขอยึดครอบ	26.000	ตัว	8.00	208.00	0.00	0.00	208.00	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	2,726.51	16,933.43	10.00	620.00	17,553.43	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	22.000	ตร.ม.	302.68	6,658.96	94.00	2,068.00	8,726.96	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	119.72	227.46	89.00	169.10	396.56	
	รวมค่างานผนังก่ออิฐ	-	-	422.40	6,886.42	183.00	2,237.10	9,123.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบ	46.000	ตร.ม.	46.75	2,150.50	87.00	4,002.00	6,152.50	
	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	46.75	2,150.50	87.00	4,002.00	6,152.50	
8	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	43.82	3,023.58	30.00	2,070.00	5,093.58	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	66.96	1,004.40	38.00	570.00	1,574.40	
	รวมค่างานสี	-	-	110.78	4,027.98	68.00	2,640.00	6,667.98	
9	งานอื่นๆ								
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม.+ไม้คร่าว@0.60ม.	23.000	ตร.ม.	380.00	8,740.00	100.00	2,300.00	11,040.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	2.000	ลบ.ฟ.	504.67	1,009.34	0.00	0.00	1,009.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- มือจับทองเหลือง 4"	1.000	อัน	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- บานพับเหล็ก 4"	3.000	อัน	55.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม.หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เหล็กแบน 1"x1/4" ยาว 6 ม.	7.000	เส้น	180.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 ยาว 6 ม.กลางสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	518.00	3,108.00	0.00	0.00	3,108.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม 2.5 มม.ขนาดช่อง 38 มม.	7.000	ตร.ม.	120.00	840.00	40.00	280.00	1,120.00	
	- ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม.ชั้น 5 Ø 2"	1.000	ท่อน	175.00	175.00	40.00	40.00	215.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,487.67	16,452.34	180.00	2,620.00	19,072.34	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์และอุปกรณ์	2.000	ชุด	320.00	640.00	100.00	200.00	840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ได้รับแบบผนังชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	80.00	80.00	100.00	100.00	180.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	400.00	720.00	200.00	300.00	1,020.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือคอร.ยาว 6 ม.หน้าตัด 180 คร.ม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	1,159.00	9,272.00	300.00	2,400.00	11,672.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	1,159.00	9,272.00	300.00	2,400.00	11,672.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								109,059.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างรางระบายน้ำ		รวม					1,088.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,088.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,088.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ
22 เมษายน 2567 13:35:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างรางระบายน้ำ								
	- งานขุดดิน	.390	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	55.38	55.38	
	- ทราดยหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	327.10	9.81	112.00	3.36	13.17	
	- คอนกรีต 1:2:4	.050	ลบ.ม.	1,869.16	93.45	327.00	16.35	109.80	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.000	เส้น	124.00	124.00	82.00	82.00	206.00	
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	1.000	ตร.ม.	302.68	302.68	94.00	94.00	396.68	
	- ฉาบปูนเรียบ	2.300	ตร.ม.	46.75	107.52	87.00	200.10	307.62	
	รวมค่างานโครงสร้างรางระบายน้ำ	-	-	2,669.69	637.46	844.00	451.19	1,088.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,088.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคู จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างป้ายการประปา		รวม					3,931.21	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,931.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,931.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ
22 เมษายน 2567 13:35:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างป้ายการประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	42.60	42.60	
	- คอนกรีต 1:2:4	.600	ลบ.ม.	1,869.16	1,121.49	327.00	196.20	1,317.69	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 2"	1.000	ท่อน	729.00	729.00	90.00	90.00	819.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,550.00	775.00	350.00	175.00	950.00	
	- น็อต Ø 3/8" ยาว 4 "	6.000	ตัว	25.00	150.00	6.00	36.00	186.00	
	- หัวเสาธงอลูมิเนียม Ø 2"	2.000	ชุด	153.00	306.00	50.00	100.00	406.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	66.96	133.92	38.00	76.00	209.92	
	รวมค่างานโครงสร้างป้ายการประปา	-	-	4,393.12	3,215.41	1,003.00	715.80	3,931.21	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,931.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้ายบอกระดับในถังน้ำใส		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างป้ายบอกระดับในถังน้ำใส		รวม					10,193.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,193.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,193.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ
22 เมษายน 2567 13:35:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างป้ายบอกระดับในถังน้ำใส								
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4"x3/16" ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2"x3/16" ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- เหล็กฉาก 25x20x3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	434.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1.000	ชุด	765.00	765.00	0.00	0.00	765.00	
	- ลูกปิ่น Ø 0.02"	2.000	ชุด	380.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- ลวดสลิง 3/16 นิ้ว	10.000	เมตร	75.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- รวมค่าแรงงานรายการที่ 4..1.1 - 4.1.8	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- แกลลอน บรรจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	66.96	200.88	38.00	114.00	314.88	
	รวมค่างานก่อสร้างป้ายบอกระดับในถังน้ำใส	-	-	5,390.96	6,579.88	3,538.00	3,614.00	10,193.88	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,193.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างรั้ว-ประตูรั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสา/บานประตูรั้ว		รวม					7,925.68	
2	เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น		รวม					1,894.27	
3	เสา, รั้ว, ช่วงทางเสา		รวม					42,897.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								52,717.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 52,717.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ
22 เมษายน 2567 13:35:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสา/บานประตูรั้ว								
	- ดินชุดคลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	56.80	56.80	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	327.10	16.35	112.00	5.60	21.95	
	- คอนกรีต 1:3:5	.050	ลบ.ม.	1,775.70	88.78	327.00	16.35	105.13	
	- คอนกรีต 1:2:4	.300	ลบ.ม.	1,869.16	560.74	327.00	98.10	658.84	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	22.77	1,084.07	3.60	171.40	1,255.47	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	.700	กก.	32.14	22.49	0.00	0.00	22.49	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1 1/2"	3.000	ท่อน	585.00	1,755.00	100.00	300.00	2,055.00	
	- ลวดตาข่ายขมเปี้ยกปูน Ø 1" ช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	- บัซสลักติดบานประตู Ø 1 1/2"	6.000	ตัว	120.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ค่าแรงตั้งแต่รายการที่ 5.1.8 - 5.1.10	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	3.000	ตร.ม.	46.75	140.25	87.00	261.00	401.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	43.82	131.46	30.00	90.00	221.46	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	55.46	110.92	38.00	76.00	186.92	
	- ไม้แบบ+คร่าว	1.140	ตร.ม.	504.67	575.32	139.00	158.46	733.78	
	- ตะปู	.200	กก.	45.48	9.09	0.00	0.00	9.09	
	รวมค่างานเสา/บานประตูรั้ว	-	-	5,838.05	6,391.97	1,605.60	1,533.71	7,925.68	
	เสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น								
	- ดินชุดคลุมฐานราก/ถมคืบ	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	28.40	28.40	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.025	ลบ.ม.	327.10	8.17	112.00	2.80	10.97	
	- คอนกรีต 1:3:5	.030	ลบ.ม.	1,775.70	53.27	327.00	9.81	63.08	
	- คอนกรีต 1:2:4	.140	ลบ.ม.	1,869.16	261.68	327.00	45.78	307.46	
	- เหล็กเสริม	29.910	กก.	22.77	681.05	3.60	107.68	788.73	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	.400	กก.	32.14	12.85	0.00	0.00	12.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ฉาบปูนเรียบ	1.500	ตร.ม.	46.75	70.12	87.00	130.50	200.62	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	43.82	65.73	30.00	45.00	110.73	
	- ไม้แบบ+คร่าว	.570	ตร.ม.	504.67	287.66	139.00	79.23	366.89	
	- ตะปู	.100	กก.	45.48	4.54	0.00	0.00	4.54	
	รวมค่าเสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น	-	-	4,667.59	1,445.07	1,167.60	449.20	1,894.27	
	เสา,รั้ว,ช่วงห่างเสา								
	- ดินชุดคลุมฐานราก/ถมคั่น	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	.105	ลบ.ม.	1,869.16	196.26	327.00	34.34	230.60	
	- ลวดหนามเบอร์ 12 Ø 2.64 มม.	180.000	เมตร	35.00	6,300.00	100.00	18,000.00	24,300.00	
	- เสารั้ว คสล.สำเร็จรูป 4x4" ยาว 2.50 ม.	54.000	ต้น	200.00	10,800.00	100.00	5,400.00	16,200.00	
	- นอต Ø 4 มม.	81.000	ตัว	25.00	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	
	รวมค่าเสา,รั้ว,ช่วงห่างเสา	-	-	2,129.16	19,321.26	669.00	23,576.34	42,897.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								52,717.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน (20 ลบ.ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิมิต จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					11,051.90	
2	งานไม้แบบ		รวม					284,302.04	
3	งานคอนกรีต		รวม					148,816.43	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 970,399.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน (20 ลบ.ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานหลัก		รวม					236,363.36	
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					87,519.30	
6	งานก่ออิฐ		รวม					14,192.96	
7	งานตบแต่งฉาบปูน		รวม					35,123.10	
8	งานทาสี		รวม					33,701.68	
9	งานอื่น ๆ		รวม					43,299.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 970,399.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:11

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน (20 ลบ.ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานไฟฟ้า		รวม					1,620.00	
11	งานเสาเข็ม		รวม					74,409.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								970,399.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 970,399.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินชุดคลุมฐานราก/ถมคืบ	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	7,100.00	7,100.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ม.	327.10	2,943.90	112.00	1,008.00	3,951.90	
	รวมค่างานดิน	-	-	327.10	2,943.90	254.00	8,108.00	11,051.90	
2	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว (ใช้ 3 ครั้ง)	428.000	ตร.ม.	504.67	215,998.76	139.00	59,492.00	275,490.76	
	- ค้ำยันเสาไม้ 3" x 3.00 ม.	70.000	ต้น	70.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- ตะปู	86.000	กก.	45.48	3,911.28	0.00	0.00	3,911.28	
	รวมค่างานไม้แบบ	-	-	620.15	224,810.04	139.00	59,492.00	284,302.04	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	4.500	ลบ.ม.	1,775.70	7,990.65	327.00	1,471.50	9,462.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4	33.000	ลบ.ม.	1,869.16	61,682.28	327.00	10,791.00	72,473.28	
	- คอนกรีต 1:1 , 1/2:3	28.000	ลบ.ม.	1,950.00	54,600.00	327.00	9,156.00	63,756.00	
	- ปูนทราย 1:4	2.500	ลบ.ม.	1,000.00	2,500.00	250.00	625.00	3,125.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	6,594.86	126,772.93	1,231.00	22,043.50	148,816.43	
	งานเหล็ก								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	115.000	กก.	22.77	2,618.55	3.60	414.00	3,032.55	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	545.000	กก.	22.29	12,148.05	3.60	1,962.00	14,110.05	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	2,973.000	กก.	22.20	66,000.60	3.60	10,702.80	76,703.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.(15.8 กก./เส้น)	4,832.000	กก.	22.32	107,850.24	3.60	17,395.20	125,245.44	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม.(24.7 กก./เส้น)	352.000	กก.	27.32	9,616.64	3.60	1,267.20	10,883.84	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	172.000	กก.	32.14	5,528.08	5.00	860.00	6,388.08	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	149.04	203,762.16	23.00	32,601.20	236,363.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6	1.000	ท่อน	2,550.00	2,550.00	100.00	100.00	2,650.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ท่อน	2,389.00	4,778.00	100.00	200.00	4,978.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	.500	ท่อน	1,793.00	896.50	100.00	50.00	946.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 1 1/2"	6.000	ท่อน	710.00	4,260.00	100.00	600.00	4,860.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 1"	2.000	ท่อน	443.00	886.00	100.00	200.00	1,086.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 3/4"	2.000	ท่อน	329.00	658.00	100.00	200.00	858.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 1/2"	2.400	ท่อน	264.00	633.60	100.00	240.00	873.60	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	3.000	ท่อน	227.00	681.00	20.00	60.00	741.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1"	4.000	ท่อน	61.00	244.00	20.00	80.00	324.00	
	- ท่อสแตนเลส Ø 1/2"	1.300	ท่อน	264.00	343.20	60.00	78.00	421.20	
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8.000	ตัว	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขึ้น 13.5 dia 11/2"	8.000	ตัว	12.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	45.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม. Ø 1/2"	3.000	ตัว	150.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม. Ø 3/4"	4.000	ตัว	180.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม. Ø 1"	7.000	ตัว	250.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม. Ø 3"	5.000	ตัว	250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม. Ø 4"	8.000	ตัว	250.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม. Ø 6"	1.000	ตัว	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ข้อง 90 สเตนเลส Ø 1/2"	3.000	ตัว	450.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยี่ - โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- รััดแยก dia 4"	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	900.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	550.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	880.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	6.000	ตัว	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	12.000	ตัว	30.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	3.000	แผ่น	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	25.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	2.000	ตัว	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 6"แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กแบบก้านยก (ปิด-เปิด) dia 3"	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	3.000	ชุด	380.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4.000	ชุด	220.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- ท่อพลาสติก Ø 1"	10.000	เมตร	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ค่าแรงรายการที่ 6.5.12 - 6.5.41	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์วาล์ว) dia 1"	3.000	อัน	320.00	960.00	100.00	300.00	1,260.00	
	- ท่อสั่นสแตนเลส dia 1/2" ทำเกลียวหัวท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	120.00	480.00	860.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกฟีเสื้อ Ø 4"	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	120.00	120.00	2,120.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	33,837.00	72,811.30	13,140.00	14,708.00	87,519.30	
	งานก่ออิฐ								
6	- งานก่ออิฐ	68.000	ตร.ม.	119.72	8,140.96	89.00	6,052.00	14,192.96	
	รวมค่างานก่ออิฐ	-	-	119.72	8,140.96	89.00	6,052.00	14,192.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานตบแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบ	180.000	ตร.ม.	46.75	8,415.00	87.00	15,660.00	24,075.00	
	- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	66.000	ตร.ม.	63.35	4,181.10	87.00	5,742.00	9,923.10	
	- ปูนทราย 1:4	.900	ตร.ม.	1,000.00	900.00	250.00	225.00	1,125.00	
	รวมค่างานตบแต่งฉาบปูน	-	-	1,110.10	13,496.10	424.00	21,627.00	35,123.10	
8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	180.000	ตร.ม.	43.82	7,887.60	30.00	5,400.00	13,287.60	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	66.96	1,540.08	38.00	874.00	2,414.08	
	- ทาสีเมนต์เบส	90.000	ตร.ม.	150.00	13,500.00	50.00	4,500.00	18,000.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	260.78	22,927.68	118.00	10,774.00	33,701.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานอื่น ๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x6"	2.700	ลบ.ฟ.	504.67	1,362.60	139.00	375.30	1,737.90	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	1.200	ลบ.ฟ.	504.67	605.60	139.00	166.80	772.40	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.	4.000	บาน	1,200.00	4,800.00	105.00	420.00	5,220.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 ม.	8.000	บาน	1,200.00	9,600.00	105.00	840.00	10,440.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4" (1.60x2.00 ม.)	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	200.00	400.00	4,800.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2"x4" 0.80 x 1.10	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	200.00	400.00	4,800.00	
	- กลอน ขนาด 6 "	8.000	อัน	55.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- กลอน ขนาด 4 "	16.000	อัน	55.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 "	8.000	อัน	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- บานพับเหล็ก 4 "	28.000	อัน	55.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	
	- มือจับทองเหลือง 4"	8.000	อัน	55.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19x0.20 ม.หนา 4.50 มม.	1.000	แผ่น	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หนา 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	65.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	434.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	325.00	325.00	0.00	0.00	325.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28	3.000	แผ่น	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9.000	ตัว	15.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- นอตสแตนเลส dia 3/8"	9.000	ตัว	30.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ค่าแรงงานรายการที่ 6.9.7 - 6.9.19	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- ทรายกรองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,200.00	1,440.00	200.00	240.00	1,680.00	
	- ทรายกรอง dia 11/4" 21/4"	.800	ลบ.ม.	1,200.00	960.00	200.00	160.00	1,120.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำเหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่างานอื่น ๆ	-	-	14,458.34	36,297.20	5,288.00	7,002.10	43,299.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 w พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	320.00	960.00	100.00	300.00	1,260.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียงแบบชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	80.00	160.00	100.00	200.00	360.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	400.00	1,120.00	200.00	500.00	1,620.00	
11	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอ.ยาว 6 ม.หน้าตัด 180 ตร.ม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	51.000	ต้น	1,159.00	59,109.00	300.00	15,300.00	74,409.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	1,159.00	59,109.00	300.00	15,300.00	74,409.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								970,399.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างถังน้ำใส (100 ลบ.ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					32,583.50	
2	งานไม้แบบ		รวม					146,067.94	
3	งานคอนกรีต		รวม					89,723.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 540,363.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ
22 เมษายน 2567 13:35:12

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างถังน้ำใส (100 ลบ.ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคู จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานหลัก		รวม					128,630.95	
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					21,820.80	
6	งานตบแต่ง		รวม					7,623.75	
7	งานทาสี		รวม					23,675.04	
8	งานอื่น ๆ		รวม					7,075.00	
9	เสาเข็ม		รวม					83,163.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								540,363.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 540,363.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินชุดคลุมฐานราก/ถมคืบ	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	30,388.00	30,388.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	327.10	1,635.50	112.00	560.00	2,195.50	
	รวมค่างานดิน	-	-	327.10	1,635.50	254.00	30,948.00	32,583.50	
2	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ+ไม้คร่าว (ใช้ 3 ครั้ง)	202.000	ตร.ม.	504.67	101,943.34	139.00	28,078.00	130,021.34	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (80%)	70.000	ต้น	200.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	45.48	2,046.60	0.00	0.00	2,046.60	
	รวมค่างานไม้แบบ	-	-	750.15	117,989.94	139.00	28,078.00	146,067.94	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,775.70	8,878.50	327.00	1,635.00	10,513.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4	6.000	ลบ.ม.	1,869.16	11,214.96	327.00	1,962.00	13,176.96	
	- คอนกรีต 1:1 , 1/2:3	29.000	ลบ.ม.	1,950.00	56,550.00	327.00	9,483.00	66,033.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	5,594.86	76,643.46	981.00	13,080.00	89,723.46	
	งานเหล็ก								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	22.77	569.25	3.60	90.00	659.25	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	22.29	12,036.60	3.60	1,944.00	13,980.60	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	1,510.000	กก.	22.20	33,522.00	3.60	5,436.00	38,958.00	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.(15.8 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	22.32	60,598.80	3.60	9,774.00	70,372.80	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	145.000	กก.	32.14	4,660.30	0.00	0.00	4,660.30	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	121.72	111,386.95	14.40	17,244.00	128,630.95	
5	งานท่อและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia Ø 6"	.200	ท่อน	2,550.00	510.00	100.00	20.00	530.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia Ø 4"	.200	ท่อน	2,389.00	477.80	100.00	20.00	497.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia Ø 3"	1.000	ท่อน	1,793.00	1,793.00	100.00	100.00	1,893.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.000	ตัว	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม. Ø 6"	2.000	ตัว	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 9 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	450.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	2.000	ตัว	420.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 3"	12.000	ตัว	550.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 4"	2.000	ตัว	880.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	1.000	แผ่น	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- น็อตยึดหน้างาน Ø 1/2x3"	56.000	ตัว	25.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ค่าแรงรายการที่ 7.5.4 - 7.5.14	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	11,157.00	18,680.80	3,300.00	3,140.00	21,820.80	
	งานตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบ	57.000	ตร.ม.	46.75	2,664.75	87.00	4,959.00	7,623.75	
	รวมค่างานตบแต่ง	-	-	46.75	2,664.75	87.00	4,959.00	7,623.75	
7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	43.82	2,497.74	30.00	1,710.00	4,207.74	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	55.46	277.30	38.00	190.00	467.30	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	150.00	14,250.00	50.00	4,750.00	19,000.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	249.28	17,025.04	118.00	6,650.00	23,675.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานอื่น ๆ								
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง (0.95x0.95 ม.)	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 (0.91x2.435 ม.)	2.500	แผ่น	250.00	625.00	0.00	0.00	625.00	
	- ตระแกรงมุงลวดอลูมิเนียม 6x6"	2.000	แผ่น	90.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	3.000	ชุด	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- กุญแจล็อคสายยู	1.000	ชุด	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ค่าแรงรายการที่ 7.8.1 - 7.8.7	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่างานอื่น ๆ	-	-	4,510.00	5,575.00	1,500.00	1,500.00	7,075.00	
9	เสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ คสล. หรือ คอ.ยาว 6 ม.หน้าตัด 180 ตร.ม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	1,159.00	66,063.00	300.00	17,100.00	83,163.00	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	1,159.00	66,063.00	300.00	17,100.00	83,163.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								540,363.44	

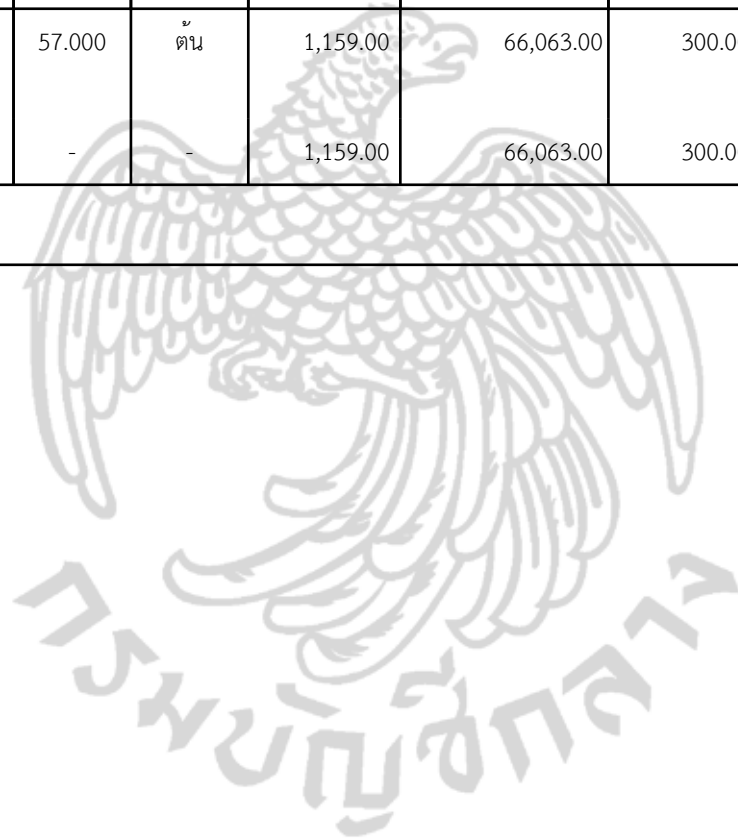

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหอดังสูง (45 ลบ.ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					7,642.85	
2	งานแบบหล่อ		รวม					346,310.25	
3	งานคอนกรีต		รวม					81,406.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 845,158.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ
22 เมษายน 2567 13:35:12

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหอดังสูง (45 ลบ.ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานหลัก		รวม					218,262.78	
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					82,689.00	
6	งานตบแต่ง		รวม					28,622.50	
7	งานทาสี		รวม					31,214.36	
8	งานอื่น ๆ		รวม					19,410.00	
9	งานเสาเข็ม		รวม					29,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								845,158.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 845,158.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินชุดคลุมฐานราก/ถมคืบ	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,106.00	6,106.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	327.10	1,144.85	112.00	392.00	1,536.85	
	รวมค่างานดิน	-	-	327.10	1,144.85	254.00	6,498.00	7,642.85	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 %	347.000	ตร.ม.	504.67	175,120.49	139.00	48,233.00	223,353.49	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.	595.000	ต้น	200.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	45.48	3,956.76	0.00	0.00	3,956.76	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	750.15	298,077.25	139.00	48,233.00	346,310.25	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	1,775.70	887.85	327.00	163.50	1,051.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4	20.000	ลบ.ม.	1,869.16	37,383.20	327.00	6,540.00	43,923.20	
	- คอนกรีต 1:11/22:3	16.000	ลบ.ม.	1,950.00	31,200.00	327.00	5,232.00	36,432.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	5,594.86	69,471.05	981.00	11,935.50	81,406.55	
	งานเหล็ก								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	68.000	กก.	22.77	1,548.36	3.60	244.80	1,793.16	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	1,450.000	กก.	22.29	32,320.50	3.60	5,220.00	37,540.50	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	765.000	กก.	22.20	16,983.00	3.60	2,754.00	19,737.00	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.(15.8 กก./เส้น)	630.000	กก.	22.32	14,061.60	3.60	2,268.00	16,329.60	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม.(24.7 กก./เส้น)	4,452.000	กก.	27.32	121,628.64	3.60	16,027.20	137,655.84	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	162.000	กก.	32.14	5,206.68	0.00	0.00	5,206.68	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	149.04	191,748.78	18.00	26,514.00	218,262.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	3.000	ท่อน	2,550.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	2,389.00	7,167.00	0.00	0.00	7,167.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	4.000	ท่อน	1,793.00	7,172.00	0.00	0.00	7,172.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	880.00	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	9.000	แผ่น	30.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3" ดินเปิด	2.000	ตัว	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4" ดินเปิด	1.000	ตัว	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	550.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	25.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ข้องค์เหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	4.000	ตัว	1,400.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน 3"แบบพวงมาลัย	1.000	ตัว	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ข้องค์เหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x3"	1.000	ตัว	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	160.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia 3/8"	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	20.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ค่าแรงรายการที่ 8.5.1 - 8.5.21	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	20,097.00	77,689.00	5,000.00	5,000.00	82,689.00	
6	งานตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบ	214.000	ตร.ม.	46.75	10,004.50	87.00	18,618.00	28,622.50	
	รวมค่างานตบแต่ง	-	-	46.75	10,004.50	87.00	18,618.00	28,622.50	
7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	214.000	ตร.ม.	43.82	9,377.48	30.00	6,420.00	15,797.48	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	55.46	1,552.88	38.00	1,064.00	2,616.88	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	150.00	9,600.00	50.00	3,200.00	12,800.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	249.28	20,530.36	118.00	10,684.00	31,214.36	
8	งานอื่น ๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	800.00	800.00	2,800.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ตระแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม (0.20x0.20 ม.)	7.000	แผ่น	80.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 (0.91x2.435 ม.)	3.000	แผ่น	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง (0.70x0.70 ม.)	1.000	ชุด	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ค่าแรงรายการที่ 8.6.4 - 8.6.7	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานอื่น ๆ	-	-	12,130.00	13,110.00	6,300.00	6,300.00	19,410.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	3,150.00	25,200.00	550.00	4,400.00	29,600.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	3,150.00	25,200.00	550.00	4,400.00	29,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								845,158.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบส่งท่อน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อน้ำดิบไปยังเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					50,725.00	
2	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ		รวม					21,330.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 91,655.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:13

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคู จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เสารับท่อส่งน้ำดิบ		รวม					17,600.00	
4	งานอื่นๆ		รวม					2,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								91,655.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 91,655.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อน้ำดิบไปยังเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 3"	25.000	ท่อน	1,793.00	44,825.00	200.00	5,000.00	49,825.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม. Ø 3"	2.000	ตัว	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	รวมค่าการเดินท่อน้ำดิบไปยังเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา	-	-	2,243.00	45,725.00	200.00	5,000.00	50,725.00	
2	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 3"	10.000	ท่อน	1,793.00	17,930.00	200.00	2,000.00	19,930.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม. Ø 3"	2.000	ตัว	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	รวมค่าการเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ	-	-	2,493.00	19,330.00	200.00	2,000.00	21,330.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูตน้ำ	8.000	ช่วง	2,200.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
	รวมค่าเสารับท่อส่งน้ำดิบ	-	-	2,200.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
4	งานอื่นๆ								
	- อุปกรณ์ท่อ เช่น ท่อโค้ง	1.000	ระบบ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								91,655.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างการประสานท่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างการประสานท่อระหว่างระบบ		รวม					58,707.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								58,707.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 58,707.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ
22 เมษายน 2567 13:35:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างการประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	4.500	ท่อน	1,793.00	8,068.50	100.00	450.00	8,518.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	3.500	ท่อน	2,389.00	8,361.50	100.00	350.00	8,711.50	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม.ชั้น8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	5.500	ท่อน	125.00	687.50	20.00	110.00	797.50	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	890.00	890.00	0.00	0.00	890.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	9.000	ตัว	880.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1.000	ตัว	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	4.000	ตัว	550.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน Ø 6"แบบพวงมาลัย	1.000	ตัว	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- มาตรฐานน้ำ(ใบพัด 2 ชั้น) Ø 4"	2.000	ตัว	980.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- ก๊อกทองเหลือง dia 3/4"	1.000	ตั้ง	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ชุด	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	6.000	แผ่น	30.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	4.000	แผ่น	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	25.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ชุด	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ค่าแรงรายการที่ 10.1.4 - 10.1.21	1.000	งาน	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างการประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	17,532.00	45,797.50	12,220.00	12,910.00	58,707.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								58,707.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		รวม					39,625.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								39,625.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 39,625.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	1,793.00	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม.Ø 2 "	1.000	ท่อน	729.00	729.00	0.00	0.00	729.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม.Ø 1/2"	2.000	ท่อน	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม.ชั้น8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	1.000	ท่อน	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	
	- ท่อปลูกเหล็กอาบสังกะสี Ø 5"x15 ซม.	3.000	ท่อน	80.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	4.000	ตัว	200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 Ø 11/2"-2"	3.000	ตัว	760.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	1,400.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- หน้างานท่อเหล็กเกลียวใน Ø 3"	7.000	ตัว	550.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานท่อเหล็กเกลียวใน Ø 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	470.00	940.00	0.00	0.00	940.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 3 ลด 1"- 11/2"	2.000	ตัว	550.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 11/4-2"	2.000	ตัว	170.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	150.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ตัว	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน Ø 1/2"แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3"	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ชุด	390.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4.000	ชุด	220.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อมขัดรัดท่อ Ø 1/2"	4.000	ตัว	5.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ค่าแรงตั้งแต่รายที่ 11.1.11 - 11.1.25	1.000	งาน	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
	รวมค่าก่อสร้างการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	-	-	13,341.00	31,125.00	8,500.00	8,500.00	39,625.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								39,625.00	

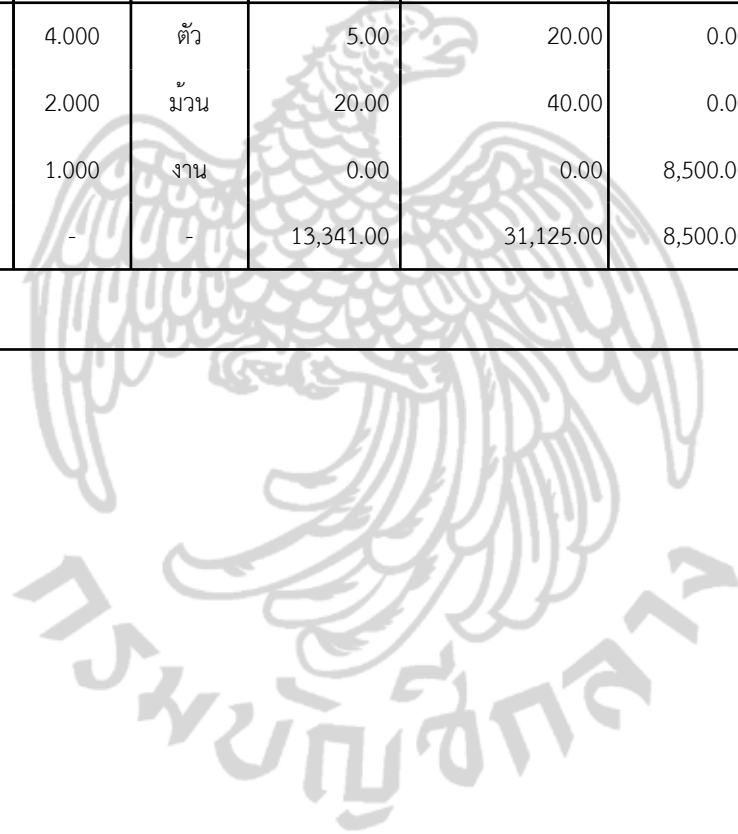

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบจ่ายท่อน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างระบบจ่ายท่อน้ำประปา		รวม					716,951.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								716,951.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 716,951.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างระบบจ่ายท่อน้ำประปา								
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม.ชั้น8.5 ปลายเรียบ Ø 4" ปลายบาน	200.000	ท่อน	819.00	163,800.00	140.00	28,000.00	191,800.00	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม.ชั้น8.5 ปลายเรียบ Ø 3" ปลายบาน	200.000	ท่อน	430.00	86,000.00	100.00	20,000.00	106,000.00	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม.ชั้น8.5 ปลายเรียบ Ø 2" ปลายบาน	1,163.000	ท่อน	227.00	264,001.00	100.00	116,300.00	380,301.00	
	- น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	30.000	กระป๋อง	295.00	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้งสามทางเข้าบ้าน	1.000	รายการ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างระบบจ่ายท่อน้ำประปา	-	-	31,771.00	552,651.00	340.00	164,300.00	716,951.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								716,951.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างสระพักตะกอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างสระพักตะกอน		รวม					26,710.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								26,710.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 26,710.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ
22 เมษายน 2567 13:35:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างสระพักตะกอน								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	17,750.00	17,750.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ตร.ม.	1,200.00	6,720.00	400.00	2,240.00	8,960.00	
	รวมค่าก่อสร้างสระพักตะกอน	-	-	1,200.00	6,720.00	542.00	19,990.00	26,710.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								26,710.00	

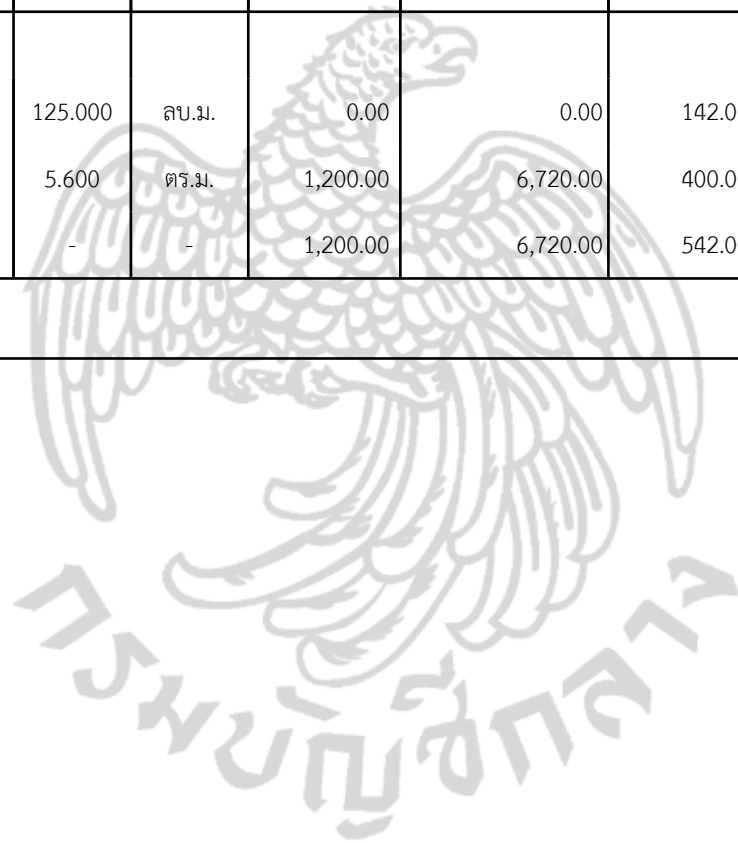

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,000.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ
22 เมษายน 2567 13:35:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

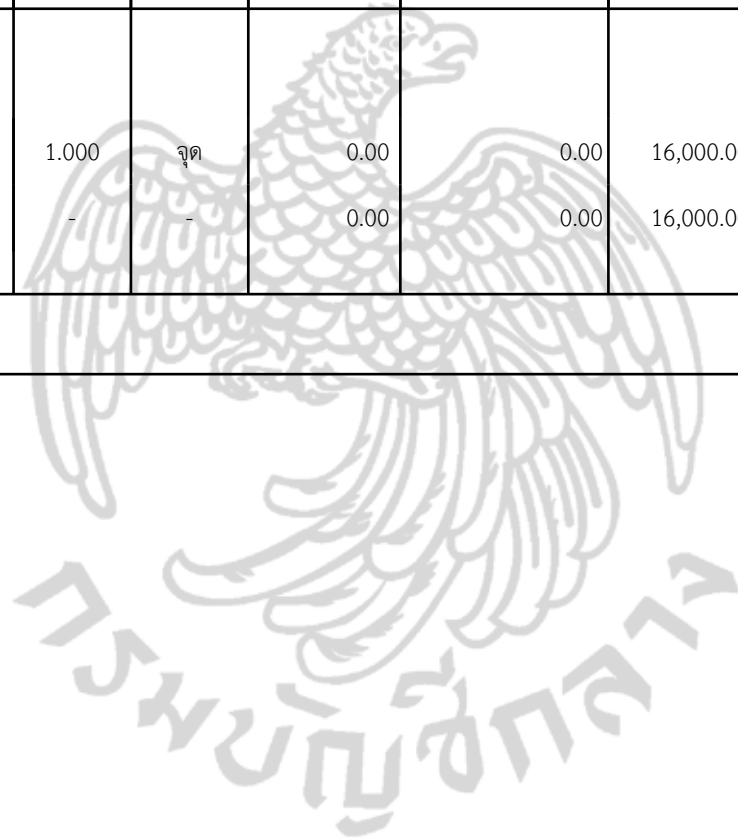

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน(ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					33,740.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								33,740.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 33,740.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ
22 เมษายน 2567 13:35:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน(ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- ปักเสา คอ.ร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	15,000.00	15,000.00	800.00	800.00	15,800.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.	200.000	เมตร	35.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	800.00	800.00	4,300.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	8.000	ชุด	380.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน(ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	20,415.00	31,540.00	1,900.00	2,200.00	33,740.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								33,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ก่อสร้างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม		รวม					88,000.00	
2	ก่อสร้างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		รวม					68,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 532,230.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:08

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พอกน้อย	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสุพรรณบุรี	จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ก่อสร้างระบบจ่ายสารละลายครอรีน		รวม					29,800.00	
4	ก่อสร้างเครื่องมือประจำการประปา		รวม					10,930.00	
5	ก่อสร้างเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ		รวม					2,500.00	
6	สารส้ม		รวม					25,000.00	
7	การประสานระบบไฟฟ้า(ภายนอก)		รวม					307,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								532,230.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 532,230.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม								
	1.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส	2.000	เครื่อง	23,000.00		0.00	0.00	46,000.00	
	1.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส	2.000	ตู้	1,500.00		0.00	0.00	3,000.00	
	1.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส	2.000	ตู้	18,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
	1.4 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.000	เครื่อง	1,500.00		0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	-	-	44,000.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	
2	ก่อสร้างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม								
	2.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5.5แรงม้า3เฟส	2.000	ตู้	18,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
	2.2 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5.5แรงม้า3เฟส(3.7KW)	1.000	เครื่อง	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
	2.3 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.000	เครื่อง	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.4 ค่าแรงผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5.5แรงม้า3	2.000	ตู้	1,500.00		0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมผู้ควบคุม	-	-	49,000.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	
	ก่อสร้างระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	3.2 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
	3.3 ค่าแรงเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	เครื่อง	800.00		0.00	0.00	800.00	
	3.4 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	เครื่อง	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
	3.5 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
	3.6 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%	2.000	ถัง	4,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	25,800.00	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ก่อสร้างเครื่องมือประจำการประปา								
	4.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,500.00		0.00	0.00	3,000.00	
	4.2 คลิปแอมป์วัดกระแสไฟได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ ปรับช่วงการวัดระยะไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความ ต้านทานกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	ตัว	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
	4.3 ตู้เหล็กบานเหล็กทึบพร้อมขาตั้งขนาด46"x16"x34.5"	1.000	ตู้	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	4.4 ตลับเมตรวัดระยะทาง5ม.ตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิ	1.000	อัน	250.00		0.00	0.00	250.00	
	4.5 ข้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	180.00		0.00	0.00	180.00	
	4.6 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	80.00		0.00	0.00	80.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.7 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	80.00		0.00	0.00	80.00	
	4.8 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	200.00		0.00	0.00	200.00	
	4.9 ครีมล็อคขนาด10"(riseclip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	420.00		0.00	0.00	420.00	
	4.10 เลื่อยตัดเหล็ก1อัน(พร้อมใบเลื่อย12")	1.000	ชุด	520.00		0.00	0.00	520.00	
	4.11 ประแจค้อนมาขนาด16"	1.000	ตัว	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	รวมค่าก่อสร้างเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	9,430.00	10,930.00	0.00	0.00	10,930.00	
	ก่อสร้างเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
5	5.1 ก่อสร้างเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่าก่อสร้างเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
6	สารส้ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	6.1 สารส้ม	1,000.000	บาท	25.00		0.00	0.00	25,000.00	
	รวมค่าสารส้ม	-	-	25.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	การประสานระบบไฟฟ้า(ภายนอก)								
	7.1 ติดตั้งมิเตอร์ขนาด3เฟส30แอมป์	1.000	จุด	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
	7.2 ติดตั้งหม้อแปลง3เฟส50KVA	1.000	ชุด	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้า(ภายนอก)	-	-	307,500.00	307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
	พิกัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,500.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	พอกน้อย
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ประชาสัมพันธ์โครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:08

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ	109,059.16	1.3035	142,158.61	
รวมค่าก่อสร้าง				142,158.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 142,158.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				142,158.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 142,158.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	1,088.65	1.3035	1,419.05	
รวมค่าก่อสร้าง				1,419.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,419.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,419.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,419.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างป้ายการประปา	3,931.21	1.3035	5,124.33	
รวมค่าก่อสร้าง				5,124.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,124.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,124.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,124.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้ายบอกระดับในถังน้ำใส
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างป้ายบอกระดับในถังน้ำใส	10,193.88	1.3035	13,287.72	
รวมค่าก่อสร้าง				13,287.72	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,287.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้ายบอกระดับในถังน้ำใส
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				13,287.72	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,287.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างรั้ว-ประตูรั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้ว-ประตูรั้ว	52,717.55	1.3035	68,717.32	
รวมค่าก่อสร้าง				68,717.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 68,717.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างรั้ว-ประตูรั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				68,717.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 68,717.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน (20 ลบ.ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน (20 ลบ.ม.)	970,399.07	1.3035	1,264,915.18	
รวมค่าก่อสร้าง				1,264,915.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,264,915.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน (20 ลบ.ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,264,915.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,264,915.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างถังน้ำใส (100 ลบ.ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถังน้ำใส (100 ลบ.ม.)	540,363.44	1.3035	704,363.74	
รวมค่าก่อสร้าง				704,363.74	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 704,363.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างถึงน้ำใส (100 ลบ.ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				704,363.74	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 704,363.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหอดังสูง (45 ลบ.ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหอดังสูง (45 ลบ.ม.)	845,158.29	1.3035	1,101,663.83	
รวมค่าก่อสร้าง				1,101,663.83	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,101,663.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหอดังสูง (45 ลบ.ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,101,663.83	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,101,663.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบส่งท่อน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบส่งท่อน้ำดิบ	91,655.00	1.3035	119,472.29	
รวมค่าก่อสร้าง				119,472.29	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 119,472.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบส่งท่อน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				119,472.29	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 119,472.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างการประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างการประสานต่อระหว่างระบบ	58,707.50	1.3035	76,525.22	
รวมค่าก่อสร้าง				76,525.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 76,525.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างการประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				76,525.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 76,525.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สุพรรณบุรี		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	39,625.00	1.3035	51,651.18	
รวมค่าก่อสร้าง				51,651.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,651.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				51,651.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,651.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบจ่ายท่อน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมณีนคร จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมณีนคร จังหวัด สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบจ่ายท่อน้ำประปา	716,951.00	1.3035	934,545.62	
รวมค่าก่อสร้าง				934,545.62	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 934,545.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบจ่ายท่อน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				934,545.62	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 934,545.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างสะพานกั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสะพานกั้น	26,710.00	1.3035	34,816.48	
รวมค่าก่อสร้าง				34,816.48	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 34,816.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างสะพานตะกอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				34,816.48	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 34,816.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,000.00	1.3035	20,856.00	
รวมค่าก่อสร้าง				20,856.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,856.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	20,856.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,856.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	33,740.00	1.3035	43,980.09	
รวมค่าก่อสร้าง				43,980.09	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 43,980.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตำบล พอกน้อย อำเภอ พรหมนิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	43,980.09	

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	



สหชาติ แก่นท้าว
(สหชาติ แก่นท้าว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสพโชค บุญกอบ
(ประสพโชค บุญกอบ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุพันธ์ ฟองอ่อน
(ภาณุพันธ์ ฟองอ่อน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัด สกลนคร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พอกน้อย	อำเภอ	พรรณานิคม	จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	88,000.00	6,160.00	94,160.00	
2	ก่อสร้างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	68,500.00	4,795.00	73,295.00	
3	ก่อสร้างระบบจ่ายสารละลายครอรีน	29,800.00	2,086.00	31,886.00	
4	ก่อสร้างเครื่องมือประจำการประปา	10,930.00	765.10	11,695.10	
รวมค่าก่อสร้าง				211,036.10	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภوبرรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย อำเภอบรรณานิคม จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	ก่อสร้างเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	2,500.00	175.00	2,675.00	
6	สารส้ม	25,000.00	1,750.00	26,750.00	
7	การประสานระบบไฟฟ้า(ภายนอก)	307,500.00	0.00	307,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				547,961.10	

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:35:08

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก			
สถานที่ก่อสร้าง		ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย ตำบล พอกน้อย		อำเภอ	จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567		

ประสพโชค บุญกอบ
(ประสพโชค บุญกอบ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สหชาติ แก่นท้าว
(สหชาติ แก่นท้าว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุพันธ์ ฟองอ่อน
(ภาณุพันธ์ ฟองอ่อน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 17 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 142,158.61 บาท	142,158.61	
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,419.05 บาท	1,419.05	
3	ก่อสร้างป้ายการประปา จำนวน 1 หลังละ 5,124.33 บาท	5,124.33	
4	ก่อสร้างป้ายบอกระดับในถังน้ำใส จำนวน 1 หลังละ 13,287.72 บาท	13,287.72	
5	ก่อสร้างรั้ว-ประตูรั้ว จำนวน 1 หลังละ 68,717.32 บาท	68,717.32	
6	ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน (20 ลบ.ม.) จำนวน 1 หลังละ 1,264,915.18 บาท	1,264,915.18	
7	ก่อสร้างถังน้ำใส (100 ลบ.ม.) จำนวน 1 หลังละ 704,363.74 บาท	704,363.74	

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:36:37

หน้า 1 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	17	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	ก่อสร้างหอดึงสูง (45 ลบ.ม.) จำนวน 1 หลังละ 1,101,663.83 บาท	1,101,663.83	
9	ก่อสร้างระบบส่งท่อน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 119,472.29 บาท	119,472.29	
10	ก่อสร้างการประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 76,525.22 บาท	76,525.22	
11	ก่อสร้างการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลังละ 51,651.18 บาท	51,651.18	
12	ก่อสร้างระบบจ่ายท่อน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 934,545.62 บาท	934,545.62	
13	ก่อสร้างสระพักตะกอน จำนวน 1 หลังละ 34,816.48 บาท	34,816.48	
14	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิดของดิน จำนวน 1 หลังละ 20,856.00 บาท	20,856.00	

ประสพโชค บุญกอบ

22 เมษายน 2567 13:36:37

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	17	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
15	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 หลังละ 43,980.09 บาท	43,980.09	
16	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	547,961.10	
17	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,500.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	17	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)		
		5,134,957.76	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพอกน้อย เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พอกน้อย	จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพอกน้อย / เทศบาลตำบลพอกน้อย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

ประสพโชค บุญกอบ
(ประสพโชค บุญกอบ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สหชาติ แก่นท้าว
(สหชาติ แก่นท้าว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุพันธ์ ฟองอ่อน
(ภาณุพันธ์ ฟองอ่อน)
กรรมการกำหนดราคากลาง