

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระยาโยสม	อำเภอ	อุ้มทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่ 6/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระยาโยสม / เทศบาลตำบลสระยาโยสม						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,476,642.97	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,822,947.42	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					528,671.24	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,149,071.39	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,977,333.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,977,333.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปวิช วงศ์ทับแก้ว
26 กรกฎาคม 2567 08:48:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ค่าทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกของพื้นดิน Boring Test	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Seismic Integrity Test	76.000	จุด	0.00	0.00	300.00	22,800.00	22,800.00	
	- เสาเข็มเจาะ Dia.35 ซม. ยาว 12.00 เมตร	76.000	ต้น	10,570.00	803,320.00	0.00	0.00	803,320.00	
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม Dia.35 ซม.	76.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	26,600.00	26,600.00	
	- เสาเข็มทกลูเหล็กกลวง Dia. 6 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร	2.000	ต้น	193.00	386.00	64.00	128.00	514.00	
	- เสาเข็มทกลูเหล็กกลวง Dia. 6 นิ้ว ยาว 1.00 เมตร	42.000	ต้น	96.50	4,053.00	64.00	2,688.00	6,741.00	
	- ค่าขุดดินและถมกลับ	126.630	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	14,182.56	14,182.56	
	- ทราดยหยาบ	8.040	ลบ.ม.	430.00	3,457.20	104.00	836.16	4,293.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:3:5	3.770	ลบ.ม.	1,439.75	5,427.85	426.00	1,606.02	7,033.87	
	- คอนกรีต (fc' ทรงกระบอก =210 ksc)	323.150	ลบ.ม.	2,250.00	727,087.50	519.00	167,714.85	894,802.35	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,086.000	ตร.ม.	323.82	351,668.52	0.00	0.00	351,668.52	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,089.660	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	290,462.74	290,462.74	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	1,992.000	ตัน	65.00	129,480.00	0.00	0.00	129,480.00	
	- ตะปู	522.000	กก.	32.71	17,074.62	0.00	0.00	17,074.62	
	- เหล็ก SR 24 Dia. 6 มม.	1.964	ตัน	27,880.38	54,757.06	4,400.00	8,641.60	63,398.66	
	- เหล็ก SR 24 Dia. 9 มม.	13.610	ตัน	22,849.35	310,979.65	4,400.00	59,884.00	370,863.65	
	- เหล็ก SR 24 Dia. 12 มม.	2.536	ตัน	25,677.01	65,116.89	3,600.00	9,129.60	74,246.49	
	- เหล็ก SD 40 Dia. 12 มม.	.296	ตัน	22,204.30	6,572.47	3,600.00	1,065.60	7,638.07	
	- เหล็ก SD 40 Dia. 16 มม.	5.506	ตัน	22,041.87	121,362.53	3,600.00	19,821.60	141,184.13	
	- เหล็ก SD 40 Dia. 20 มม.	17.221	ตัน	22,083.36	380,297.54	3,100.00	53,385.10	433,682.64	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1,234.070	กก.	76.32	94,184.22	0.00	0.00	94,184.22	

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

26 กรกฎาคม 2567 08:48:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น Hollow Core หนา 8 ซม. รับน้ำหนัก 460 กก./ตร.ม.	645.480	ตร.ม.	372.00	240,118.56	25.00	16,137.00	256,255.56	
	- คอนกรีตเททับหน้า 5 ซม. เสริมเหล็ก Dia.6 มม.@0.20 ม.#	645.480	ตร.ม.	155.34	100,268.86	0.00	0.00	100,268.86	
	- ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จทับหน้า	32.270	ลบ.ม.	0.00	0.00	519.00	16,748.13	16,748.13	
	- เหล็ก SR 24 Dia. 9 มม.(หมวดกึ่ง)	1.329	ตัน	22,849.35	30,366.78	4,400.00	5,847.60	36,214.38	
	- เหล็กตัวซีขนาด 150x50x20x3.20 มม.	30.000	ท่อน	976.78	29,303.40	0.00	0.00	29,303.40	
	- เหล็กตัวซีขนาด 125x50x20x3.20 มม.	17.000	ท่อน	1,016.36	17,278.12	0.00	0.00	17,278.12	
	- เหล็กตัวซีขนาด 125x50x20x2.30 มม.	144.500	ท่อน	757.01	109,387.94	0.00	0.00	109,387.94	
	- เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20x2.30 มม.	17.600	ท่อน	675.24	11,884.22	0.00	0.00	11,884.22	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ(เหล็กตัวซี)	5,936.580	กก.	0.00	0.00	10.00	59,365.80	59,365.80	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 100x50x3.2 มม.	.570	ท่อน	1,108.80	632.01	332.64	189.60	821.61	
	- FLAT BAR 6 มม. (นน. 2.36 กก.ม.)	212.400	กก.	25.80	5,479.92	12.00	2,548.80	8,028.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- STEEL PLAT 4 มม.(นน. 31.40 กก./ม.)	203.000	กก.	25.80	5,237.40	12.00	2,436.00	7,673.40	
	- STEEL PLAT 8 มม.(นน. 57.96 กก./ม.)	52.750	กก.	25.80	1,360.95	12.00	633.00	1,993.95	
	- BoLts dia. 12 มม. ยาว 40 ซม.	84.000	ชุด	73.00	6,132.00	0.00	0.00	6,132.00	
	- ทาสีกันสนิม(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	529.000	ตร.ม.	53.85	28,486.65	35.00	18,515.00	47,001.65	
	- แผ่นพลาสติก	83.000	ตร.ม.	5.45	452.35	0.00	0.00	452.35	
	- แอสฟัลท์ร้อนผสมทราย	18.000	ม.	9.00	162.00	0.00	0.00	162.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	186,342.95	3,661,776.21	43,635.64	814,866.76	4,476,642.97	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องโอยาร่า พื้นหลังคา	5,467.000	แผ่น	79.37	433,915.79	0.00	0.00	433,915.79	
	- กระเบื้องโอยาร่า แผ่นเริ่มหลังคา	126.000	แผ่น	69.46	8,751.96	0.00	0.00	8,751.96	
	- ครอบสัน	199.000	แผ่น	67.30	13,392.70	0.00	0.00	13,392.70	

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

26 กรกฎาคม 2567 08:48:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสัน 2 ทาง	2.000	แผ่น	67.30	134.60	0.00	0.00	134.60	
	- ครอบข้าง	6.000	แผ่น	62.49	374.94	0.00	0.00	374.94	
	- ครอบข้างปิดชาย	2.000	แผ่น	62.49	124.98	0.00	0.00	124.98	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.000	แผ่น	62.49	374.94	0.00	0.00	374.94	
	- ครอบสัน 3 ทาง	3.000	แผ่น	67.30	201.90	0.00	0.00	201.90	
	- รางน้ำตะเข้แสดนเลส	16.000	ม.	605.87	9,693.92	25.00	400.00	10,093.92	
	- เหล็กซีลายน 0.6 กก. ยาว 4.00 ม.	30.000	ท่อน	26.13	783.90	0.00	0.00	783.90	
	- แป็กลวไนซ์ สำเร็จรูป 0.7 กก. ยาว 6.00 ม.	745.000	ท่อน	212.65	158,424.25	0.00	0.00	158,424.25	
	- ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป ยึดด้วยตะปูเกลียว	584.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	14,600.00	14,600.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป 400 ตัว/กล่อง	13.000	กล่อง	226.66	2,946.58	0.00	0.00	2,946.58	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 500 ตัว/กล่อง	16.000	กล่อง	289.00	4,624.00	0.00	0.00	4,624.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 16 มม. x 8 นิ้ว	102.000	ม.	55.49	5,659.98	73.00	7,446.00	13,105.98	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 16 มม. x 6 นิ้ว	102.000	ม.	41.50	4,233.00	0.00	0.00	4,233.00	

ปวิช วงศ์หับแก้ว

26 กรกฎาคม 2567 08:48:54

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน . (ขนาด 1.25x60 ม.)	15.000	ม้วน	2,322.00	34,830.00	0.00	0.00	34,830.00	
	- ค่าแรงวางฉนวนกันความร้อน วางบนแป	592.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	11,840.00	11,840.00	
	- แผ่นครอบระบบแห้ง กว้าง 30 ซม.	96.000	ม.	175.80	16,876.80	10.00	960.00	17,836.80	
	- ค่าแรงปูกระเบื้องหลังคา ทรงปั้นหยา	584.000	ตร.ม.	0.00	0.00	85.00	49,640.00	49,640.00	
	- ค่าแรงปูครอบสันหลังคา	22.000	ม.	0.00	0.00	80.00	1,760.00	1,760.00	
	- ค่าแรงปูครอบข้าง	2.760	ม.	0.00	0.00	80.00	220.80	220.80	
	- ค่าแรงปูครอบสันตะเข้และตัดกระเบื้องตะเข้ราง	75.600	ม.	0.00	0.00	100.00	7,560.00	7,560.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.มีฟอร์ยฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	624.000	ตร.ม.	318.00	198,432.00	75.00	46,800.00	245,232.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นโครงเคร่าที่บาร์ 0.60x0.60 ม.#	76.000	ตร.ม.	326.00	24,776.00	52.00	3,952.00	28,728.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานส่มาร์ทบอร์ด	130.000	ตร.ม.	278.00	36,140.00	75.00	9,750.00	45,890.00	
	ร่นระบายอากาศโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	155.000	ตร.ม.	71.42	11,070.10	99.00	15,345.00	26,415.10	
	- มอบผ้าเพดานบัวโพลีไธรีน ขนาด 1.3x290x9.6 ซม.	435.000	ม.	78.60	34,191.00	45.00	19,575.00	53,766.00	
	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	938.000	ตร.ม.	275.21	258,146.98	94.00	88,172.00	346,318.98	
	- ผนังก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	72.000	ตร.ม.	564.30	40,629.60	176.00	12,672.00	53,301.60	
	- เสาดเอ็น-ทับหลัง คสล. ขนาด 7.5x10 ซม.	480.000	ม.	133.94	64,291.20	46.00	22,080.00	86,371.20	
	- เสาดเอ็น-ทับหลัง คสล. ขนาด 20x10 ซม.	50.000	ม.	197.10	9,855.00	81.00	4,050.00	13,905.00	
	- ผนังกระจก วงกบอลูมิเนียม	130.840	ตร.ม.	1,596.00	208,820.64	0.00	0.00	208,820.64	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,321.000	ตร.ม.	71.42	165,765.82	87.00	201,927.00	367,692.82	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	18.880	ตร.ม.	541.00	10,214.08	130.00	2,454.40	12,668.48	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรูสองด้าน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป(ประตู+ด้านข้าง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	14.000	ชุด	11,000.00	154,000.00	800.00	11,200.00	165,200.00	
	- บัวปูนปั้น GRC ขนาด 20x40x5 ซม.	65.000	อัน	455.00	29,575.00	68.25	4,436.25	34,011.25	
	- บัวปูนปั้น GRC ขนาด 10x25x5 ซม.	399.000	อัน	198.00	79,002.00	29.70	11,850.30	90,852.30	
	- บัวปูนปั้น บัวสำเร็จรูป	38.000	ม.	149.50	5,681.00	60.00	2,280.00	7,961.00	
	- ผนังบล็อกแก้ว	.480	ตร.ม.	1,255.76	602.76	212.00	101.76	704.52	
	- ผนังช่องลม	.480	ตร.ม.	187.23	89.87	84.00	40.32	130.19	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12"x24"	165.000	ตร.ม.	407.00	67,155.00	181.00	29,865.00	97,020.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x24"	979.000	ตร.ม.	453.30	443,780.70	222.00	217,338.00	661,118.70	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x12"	68.000	ตร.ม.	215.41	14,647.88	158.00	10,744.00	25,391.88	
	- - ค่าแรงผิวพื้นขัดหยาบ	544.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	16,320.00	16,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	141.000	ตร.ม.	112.67	15,886.47	87.00	12,267.00	28,153.47	
	- บัวเชิงผนังไม้เทียม กว้าง 10 ซม.	310.000	ม.	36.66	11,364.60	45.00	13,950.00	25,314.60	
	งานบันไดและทางลาด								
	- ค่าแรงปูชั้นบันไดลูกตั้ง ลูกนอน (วัสดุปูผิวรวมอยู่ในงานปูพื้น)	48.800	ม.	0.00	0.00	220.00	10,736.00	10,736.00	
	- ราวจับบันไดสแตนเลส dia.2" , 3/8" x3"	9.700	ม.	2,952.20	28,636.34	0.00	0.00	28,636.34	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 4.5 ซม.	48.800	ม.	179.50	8,759.60	42.00	2,049.60	10,809.20	
	- ผนังกันตก คสล. ฉาบปูนเรียบ ช่องลมเหล็กตัด ขนาด 0.25x0.70 ม.	8.300	ม.	2,320.00	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00	
	- ค่าแรงทำผิวทางลาดขัดหยาบ เชาะร่อง	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	1,024.00	1,024.00	
	- ราวจับทางลาดสแตนเลส ø 2" , ø 1"	25.000	ม.	2,583.18	64,579.50	0.00	0.00	64,579.50	
	งานประตู หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป1 ประตูกระจกบานสวิงคู่+บานติดตาย+ช่องแสง 2.90x2.55 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	1.000	ชุด	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- ป2 ประตูกระจกบานสวิงคู่ 1.70x2.05 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ป3 ประตูกระจกบานสวิงเดี่ยว 1.00x2.05 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	7.000	ชุด	8,500.00	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	
	- ป4 ประตูบานไม้ทึบ+เกล็ด เดี่ยว 0.90x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	4.000	ชุด	5,086.00	20,344.00	0.00	0.00	20,344.00	
	- ป5 ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยว 1.00x2.05 ม.วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ป6 ประตูบานไม้ทึบ+เกล็ด เดี่ยว 0.90x1.60 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	5,086.00	5,086.00	0.00	0.00	5,086.00	
	- ป7 ประตูบานไม้ลูกฟักไม้ทึบ+ลูกฟักกระจก เดี่ยว 1.00x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	5,386.00	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนคู่+บานติดตาย+ช่องแสง 2.70x1.65 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	32.000	ชุด	9,000.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	
	- น2 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งคู่ 1.05x0.85 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	12.000	ชุด	8,000.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
	- น3 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งคู่ 1.05x0.60 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- น4 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนเดี่ยว+บานติดตาย 1.40x1.15 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- บานประตูเหล็ก 0.56x1.10 ม.	1.000	ชุด	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	15.000	ชุด	4,500.00	67,500.00	450.00	6,750.00	74,250.00	
	- โถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	4,300.00	17,200.00	450.00	1,800.00	19,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	13.000	ชุด	3,000.00	39,000.00	450.00	5,850.00	44,850.00	

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

26 กรกฎาคม 2567 08:48:54

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- สายฉีดชำระ	15.000	อัน	269.00	4,035.00	35.00	525.00	4,560.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	15.000	อัน	438.69	6,580.35	70.00	1,050.00	7,630.35	
	- ราวแขวนผ้า	1.000	อัน	278.00	278.00	70.00	70.00	348.00	
	- บานชิงค์ เตี้ย ไตเคาร์เตอร์	12.000	ชุด	615.00	7,380.00	70.00	840.00	8,220.00	
	- กระจกเงาอ่างล้างหน้าอย่างดี	1.000	ชุด	258.00	258.00	70.00	70.00	328.00	
	- กระจกเงาบานใหญ่ 1.10x2.50 ม.	4.000	ชุด	6,169.00	24,676.00	1,850.70	7,402.80	32,078.80	
	- เคาน์เตอร์ คสล.บุหินแกรนิตสีดำ	12.000	ม.	3,500.00	42,000.00	1,050.00	12,600.00	54,600.00	
	- ราวทรงตัว อเนกประสงค์	1.000	อัน	1,113.00	1,113.00	70.00	70.00	1,183.00	
	- ราวจับทรงตัวแอล	1.000	อัน	748.00	748.00	70.00	70.00	818.00	
	- ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	อัน	2,990.00	5,980.00	105.00	210.00	6,190.00	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ทาภายใน(ประเภทกึ่งเงา)	2,409.000	ตร.ม.	46.14	111,151.26	30.00	72,270.00	183,421.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สีนํ้าอะครีลิต 100%	915.000	ตร.ม.	52.68	48,202.20	34.00	31,110.00	79,312.20	
	ทาภายนอก(ประเภทกิ่งเงา)								
	- สีพ่น เท็กเจอร์ลายปล่อย	317.000	ตร.ม.	450.00	142,650.00	0.00	0.00	142,650.00	
	- สีนํ้ามัน	50.000	ตร.ม.	53.54	2,677.00	38.00	1,900.00	4,577.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ตัวอักษรสแตนเลส "เทศบาลตำบลสระยายโสม"	1.000	ชุด	10,450.00	10,450.00	2,090.00	2,090.00	12,540.00	
	ขนาดสูง 27 ซม. ขอบหนา 1"								
	- ป้ายแผ่นก่ออิฐฉาบปูนพร้อมบัวปูนปั้น GRC	1.000	ชุด	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	194,763.75	3,812,413.19	11,213.65	1,010,534.23	4,822,947.42	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC Class 8.5 มอก.17-2532)								
	- ท่อ PVC. dia. 6 นิ้ว	87.000	ม.	285.63	24,849.81	200.00	17,400.00	42,249.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. dir. 4 นิ้ว	28.000	ม.	149.53	4,186.84	100.00	2,800.00	6,986.84	
	- ท่อ PVC. dir. 2 นิ้ว	16.000	ม.	42.06	672.96	40.00	640.00	1,312.96	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์	1.000	lot	11,883.84	11,883.84	3,565.15	3,565.15	15,449.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.000	lot	8,912.88	8,912.88	2,673.86	2,673.86	11,586.75	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และสัญลักษณ์	1.000	lot	2,970.96	2,970.96	891.29	891.29	3,862.25	
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น FCO ขนาด dir. 4 นิ้ว	8.000	ชุด	200.00	1,600.00	200.00	1,600.00	3,200.00	
	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC. CLASS 8.5 มอก. 17-2532)								
	- ท่อ PVC. dir. 3 นิ้ว	56.000	ม.	93.46	5,233.76	75.00	4,200.00	9,433.76	
	- ท่อ PVC. dir. 2 นิ้ว	76.000	ม.	42.06	3,196.56	40.00	3,040.00	6,236.56	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์	1.000	lot	3,372.13	3,372.13	1,011.64	1,011.64	4,383.77	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ น้ำยา อื่นๆ	1.000	lot	2,529.10	2,529.10	758.73	758.73	3,287.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และสัญลักษณ์	1.000	lot	843.03	843.03	252.91	252.91	1,095.94	
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น FCO ขนาด dir. 3 นิ้ว	7.000	ชุด	165.00	1,155.00	150.00	1,050.00	2,205.00	
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น FD ขนาด dir. 2 นิ้ว	13.000	ชุด	100.00	1,300.00	100.00	1,300.00	2,600.00	
	ระบบท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC. CLASS 8.5 มอก. 17-2532)								
	- ท่อ PVC. dir. 3 นิ้ว	20.000	ม.	93.46	1,869.20	75.00	1,500.00	3,369.20	
	- ท่อ PVC. dir. 2 นิ้ว	60.000	ม.	42.06	2,523.60	40.00	2,400.00	4,923.60	
	- ท่อ PVC. dir. 1 1/2 นิ้ว	56.000	ม.	26.87	1,504.72	30.00	1,680.00	3,184.72	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์	1.000	lot	2,359.01	2,359.01	707.70	707.70	3,066.71	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา อื่นๆ	1.000	lot	1,769.26	1,769.26	530.78	530.78	2,300.03	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และสัญลักษณ์	1.000	lot	589.75	589.75	176.93	176.93	766.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบท่อประปาภายในอาคาร(ท่อ PVC. CLASS 13.5 มอก. 17-2532)								
	- ท่อ PVC. dir. 2 นิ้ว	28.000	ม.	60.75	1,701.00	40.00	1,120.00	2,821.00	
	- ท่อ PVC. dir. 1 1/2 นิ้ว	48.000	ม.	43.23	2,075.04	30.00	1,440.00	3,515.04	
	- ท่อ PVC. dir. 1 นิ้ว	16.000	ม.	25.47	407.52	30.00	480.00	887.52	
	- ท่อ PVC. dir. 3/4 นิ้ว	92.000	ม.	16.12	1,483.04	30.00	2,760.00	4,243.04	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบ	1.000	lot	2,833.30	2,833.30	849.99	849.99	3,683.29	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา อื่นๆ	1.000	lot	1,699.98	1,699.98	509.99	509.99	2,209.97	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์	1.000	lot	566.66	566.66	170.00	170.00	736.66	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia 11/2"	4.000	ชุด	579.00	2,316.00	300.00	1,200.00	3,516.00	
	ระบบท่อระบายน้ำฝน(ท่อ PVC. CLASS 8.5 มอก. 17-2532)								
	- ท่อ PVC. dia. 4 นิ้ว	37.200	ม.	149.53	5,562.51	100.00	3,720.00	9,282.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์	1.000	lot	2,225.00	2,225.00	667.50	667.50	2,892.51	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา อื่นๆ	1.000	lot	2,225.00	2,225.00	667.50	667.50	2,892.51	
	- รางระบายน้ำฝน	17.300	ม.	542.00	9,376.60	0.00	0.00	9,376.60	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร (บ่อบำบัดน้ำเสีย)								
	- รื้อพื้น คสล. ทน 15 ซม.	1.500	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	145.50	145.50	
	- ดินซุด	72.890	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	10,350.38	10,350.38	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 6 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	36.000	ตัน	571.00	20,556.00	179.00	6,444.00	27,000.00	
	- ทราหยายาบ	1.890	ลบ.ม.	430.00	812.70	104.00	196.56	1,009.26	
	- คอนกรีตหยายาบ	1.210	ลบ.ม.	1,439.75	1,742.09	426.00	515.46	2,257.55	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.597	ตัน	22,849.35	13,641.06	4,400.00	2,626.80	16,267.86	
	- เหล็ก RB 12 มม.	.921	ตัน	25,677.01	23,648.52	3,600.00	3,315.60	26,964.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	45.500	กก.	76.32	3,472.56	0.00	0.00	3,472.56	
	- คอนกรีต ค.3 (fc' 210 กก./ชม. ทรงกระบอก)	13.000	ลบ.ม.	2,250.00	29,250.00	327.00	4,251.00	33,501.00	
	- น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต	13.000	ลบ.ม.	164.53	2,138.89	0.00	0.00	2,138.89	
	- ไม้แบบ	116.000	ตร.ม.	396.09	45,946.44	139.00	16,124.00	62,070.44	
	- ตะปู	29.000	กก.	32.71	948.59	0.00	0.00	948.59	
	- ท่อ พีวีซี dir. 3 นิ้ว ชั้น 8.5	18.500	ม.	93.46	1,729.01	28.04	518.70	2,247.71	
	- ท่อ พีวีซี dir. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.800	ม.	149.53	269.15	44.86	80.75	349.90	
	- ท่อ พีวีซี dir. 6 นิ้ว ชั้น 8.5	28.000	ม.	285.63	7,997.64	85.69	2,399.29	10,396.93	
	- ท่อ พีวีซี dir. 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	5.600	ม.	12.85	71.96	3.86	21.59	93.55	
	- ท่อ พีวีซี dir. 1 นิ้ว ชั้น 13.5	10.000	ม.	25.47	254.70	7.64	76.41	331.11	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบ	1.000	lot	4,128.98	4,128.98	1,238.70	1,238.70	5,367.68	
	- อุปกรณ์น้ำยา อื่นๆ	1.000	lot	3,096.74	3,096.74	929.02	929.02	4,025.76	
	- Plastic Media	5.600	ลบ.ม.	3,300.00	18,480.00	165.00	924.00	19,404.00	

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

26 กรกฎาคม 2567 08:48:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- Air Blower	2.000	ชุด	16,400.00	32,800.00	820.00	1,640.00	34,440.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00	
	- ฝาเหล็กหล่อ รับ นน.ได้ไม่น้อยกว่า 20 ตัน	4.000	ชุด	5,477.00	21,908.00	273.85	1,095.40	23,003.40	
	งานระบบสุขาภิบาลฝั่งบริเวณ								
	- รั้วพื้น คสล. หน้า 0.10 ม.	37.800	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,646.00	2,646.00	
	-	3.000	L.S	6,500.00	19,500.00	2,275.00	6,825.00	26,325.00	
	งานซ่อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรวมแต่งขอบบ่อ(เดิม)								
	- ฝาเหล็กปิดรางระบายน้ำต้น	44.000	ม.	789.00	34,716.00	0.00	0.00	34,716.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	143,221.55	404,543.09	30,369.63	124,128.13	528,671.24	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน(MP)								
	- MCCB 250AT 3P IC> = 25KA	1.000	SET	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 80AT 3P IC> = 25KA	1.000	SET	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	
	- MCCB 60AT 3P IC> = 25KA	2.000	SET	4,160.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	
	- MCCB 40AT 3P IC> = 25KA	2.000	SET	3,970.00	7,940.00	0.00	0.00	7,940.00	
	- SURGE PROTECTION DEVICE	1.000	SET	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- CUBICCLE W/ BUSBAR AND METERING	1.000	SET	35,000.00	35,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1.000	SET	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	3,032.10	3,032.10	0.00	0.00	3,032.10	
	แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติย่อย (LP-)								
	- LP1 : 24 วงจร MAIN CB 40 AT -3P IC \geq 18 KA	1.000	SET	7,000.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	8,400.00	
	- MINATURE CB 16AT- 1P IC \geq 5 KA	15.000	SET	169.00	2,535.00	33.80	507.00	3,042.00	
	- LP2 : 24 วงจร MAIN CB 40 AT -3P IC \geq 18 KA	1.000	SET	7,000.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	8,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MINATURE CB 16AT- 1P IC \geq 5 KA	15.000	SET	169.00	2,535.00	33.80	507.00	3,042.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT 2 นิ้ว	7.000	ม.	116.66	816.62	42.00	294.00	1,110.62	
	- EMT 1 1/2 นิ้ว	3.000	ม.	98.66	295.98	38.00	114.00	409.98	
	- EMT 1 1/4 นิ้ว	10.000	ม.	85.00	850.00	32.00	320.00	1,170.00	
	- PVC 3/4 นิ้ว	480.000	ม.	12.40	5,952.00	23.00	11,040.00	16,992.00	
	- PVC 1 นิ้ว	1,500.000	ม.	25.31	37,965.00	25.00	37,500.00	75,465.00	
	- ราง พีวีซี 32 มม.	101.000	ม.	39.50	3,989.50	27.00	2,727.00	6,716.50	
	- HDPE 3 นิ้ว PN 6	28.000	ม.	115.00	3,220.00	27.00	756.00	3,976.00	
	- SEC หัวงูเห่า 3 นิ้ว	1.000	หัว	394.00	394.00	0.00	0.00	394.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอกสวมหัวงูเห่า 3 นิ้ว	1.000	ตัว	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	10,617.82	10,617.82	0.00	0.00	10,617.82	
	สายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- THW 50 SQ.MM.	32.000	ม.	183.36	5,867.52	55.00	1,760.00	7,627.52	
	- THW 35 SQ.MM.	8.000	ม.	127.44	1,019.52	40.00	320.00	1,339.52	
	- THW 25 SQ.MM.	20.000	ม.	96.00	1,920.00	35.00	700.00	2,620.00	
	- THW 16 SQ.MM.	50.000	ม.	61.20	3,060.00	30.00	1,500.00	4,560.00	
	- THW 10 SQ.MM.	13.000	ม.	39.44	512.72	25.00	325.00	837.72	
	- THW 6 SQ.MM.	4.000	ม.	22.64	90.56	16.00	64.00	154.56	
	- THW 4 SQ.MM.	5,800.000	ม.	13.76	79,808.00	14.00	81,200.00	161,008.00	
	- THW 2.5 SQ.MM.	10,500.000	ม.	9.12	95,760.00	12.00	126,000.00	221,760.00	
	- NYY 4x150 SQ.MM.	35.000	ม.	3,289.00	115,115.00	110.00	3,850.00	118,965.00	
	- NYY 1x150 SQ.MM.	35.000	ม.	714.00	24,990.00	100.00	3,500.00	28,490.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	16,407.17	16,407.17	0.00	0.00	16,407.17	
	ดวงคอมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมไฟฟ้า 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสงชนิดฝ้ายยับซึม หลอด LED	105.000	SET	1,183.00	124,215.00	135.00	14,175.00	138,390.00	
	- ดวงโคมไฟฟ้า 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสงชนิดติดลอย หลอด LED	20.000	SET	1,186.00	23,720.00	135.00	2,700.00	26,420.00	
	- ดวงโคมไฟฟ้า 1x18 วัตต์ ขนาด 20x120 ซม. แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสงชนิดติดลอย หลอด LED	11.000	SET	963.00	10,593.00	135.00	1,485.00	12,078.00	
	- โคมไฟฟ้า FLOOD LIGHT IP 65 ตัวโคมและกรอบทำจาก DIE CAST ALUMINIM พ่นและอบสีฝุ่นสีดำ หลอด 1-70W	3.000	SET	2,880.00	8,640.00	300.00	900.00	9,540.00	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน(EMERGENCY LIGHT) หลอด 2- 35 W HALOGENพร้อม SEALED LEAD ACID BATTERY ขนาด 17AH 12V และ CHARGERมีระบบการทดสอบแบตเตอรี่	6.000	SET	2,060.00	12,360.00	165.00	990.00	13,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า , เตารับไฟฟ้า								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A,250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	49.000	set	79.00	3,871.00	100.00	4,900.00	8,771.00	
	- สวิตช์สามทาง 16A,250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	2.000	SET	81.00	162.00	85.00	170.00	332.00	
	- เตารับคู่มือชนิด UNIVERSAL TYPE 16A,250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	51.000	SET	199.00	10,149.00	115.00	5,865.00	16,014.00	
	ระบบล่อฟ้า และรากสายดิน								
	- หลักสายดิน COPPER BOND (UL) F5/8" ยาว 2.40 ม.	4.000	SET	855.00	3,420.00	256.50	1,026.00	4,446.00	
	- GROUND PIT BOX	4.000	SET	771.00	3,084.00	231.30	925.20	4,009.20	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.000	lot	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	- PVC สีเหลือง 1 1/4 นิ้ว	38.000	ม.	33.48	1,272.24	27.00	1,026.00	2,298.24	
	- BC 50 SQ.MM.	271.000	ม.	192.60	52,194.60	45.00	12,195.00	64,389.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แคลมป์ประกบรีดสายทองแดงชนิดทองแดง พร้อมฐานแบ็กไลท์	1.000	set	20,877.84	20,877.84	5,219.46	5,219.46	26,097.30	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	3,198.54	3,198.54	0.00	0.00	3,198.54	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	181,467.04	813,710.73	18,467.86	335,360.66	1,149,071.39	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,977,333.00	

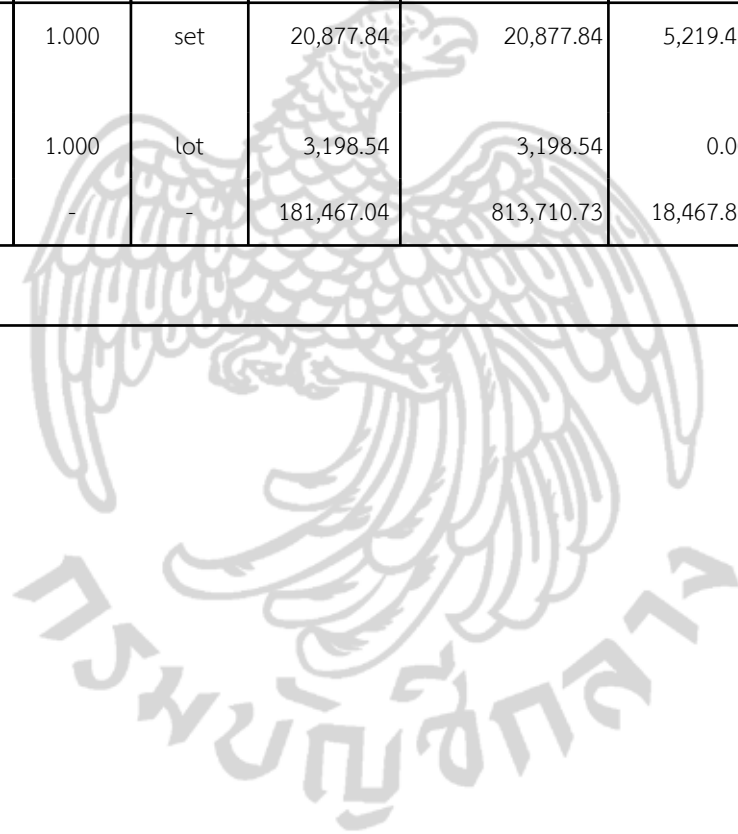

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระยาโยสม	อำเภอ	อุ้มทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่ 6/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระยาโยสม / เทศบาลตำบลสระยาโยสม						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า		รวม					5,240.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								5,240.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,240.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ปวิษ วงศ์ทับแก้ว

26 กรกฎาคม 2567 08:48:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า								
	1.1 พัดลมติดผนัง16นิ้วHATARIHT-W16M6สีขาว	5.000	set	1,048.00		0.00	0.00	5,240.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	1,048.00	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

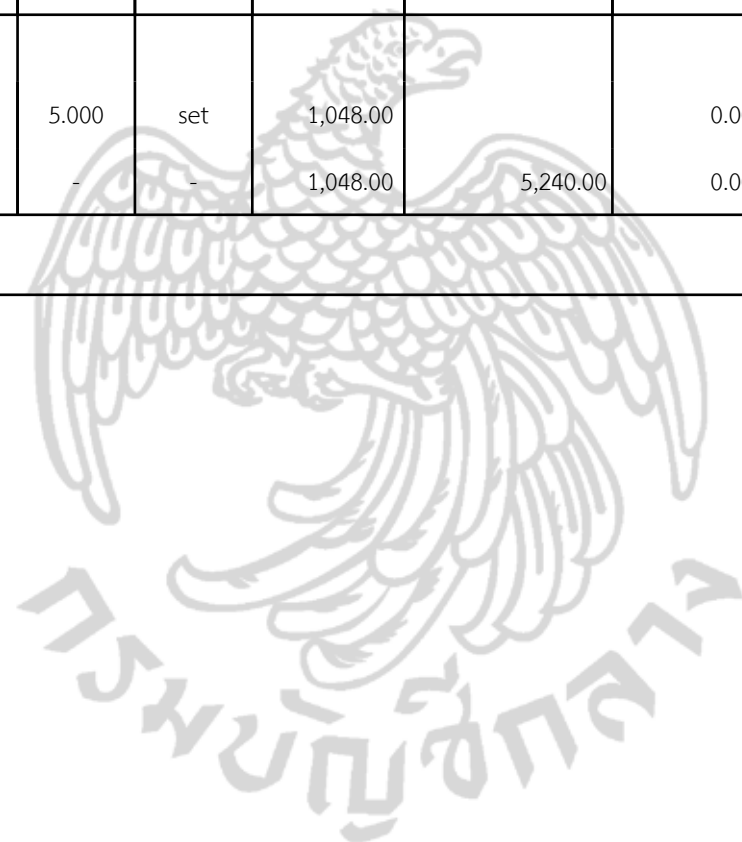

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สระยาโยสม อำเภอ อุทอง จังหวัด สุพรรณบุรี แบบเลขที่ 6/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสระยาโยสม / เทศบาลตำบลสระยาโยสม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกติดเครน 10 ล้อ	32.000	ชม.	39,135.29	จำเป็นต้องมีและใช้จ่ายอย่างประหยัด ราคาน้ำมันดีเซล เมืองสุพรรณบุรี วันที่ 10/07/2567(ราคาล่าสุด) ที่ 33.07 บาท/ลิตร ใช้จ่ายอย่างประหยัด จำนวน 4ชุดๆละ 50 บาท/วัน/ชุด คิดให้ 30 วัน https://www.anajakrent.com
2	นั่งร้าน	1.000	set	6,420.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			45,555.29	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	รถบรรทุกติดเครน 10 ล้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระยาโยสม	อำเภอ	อุ้มทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระยาโยสม / เทศบาลตำบลสระยาโยสม					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ในการดำเนินงานต้องมีการยกวัสดุ แผ่นพื้น คอนกรีต ขึ้นประกอบที่สูง ซึ่งมีความสูงกว่าช่วงมนุษย์ที่จะเอื้อมถึง รวมถึงมีน้ำหนักมากและอันตราย

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถบรรทุกติดเครน	1,142.97	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,142.97	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80.01	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,222.98	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	นั่งร้าน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สระยาโยสม อำเภอ อุ้มทอง จังหวัด สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระยาโยสม / เทศบาลตำบลสระยาโยสม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ในการดำเนินงานต้องมีการยกวัด ใช้นั่งร้าน ในการขึ้นลง ปฏิบัติงานตลอดเวลาการทำงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่านั่งร้าน	6,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	6,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,420.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายโสม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทรายโสม	อำเภอ	อุทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	6/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทรายโสม / เทศบาลตำบลทรายโสม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	26	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายโสม เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	10,977,333.00	1.2891	14,150,879.97	
รวมค่าก่อสร้าง				14,150,879.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 748.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,918.28 บาท/ตารางเมตร


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,150,879.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

26 กรกฎาคม 2567 08:50:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	สระยาโยสม	อำเภอ	อุ้มทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่		6/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสระยาโยสม / เทศบาลตำบลสระยาโยสม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	26	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567				

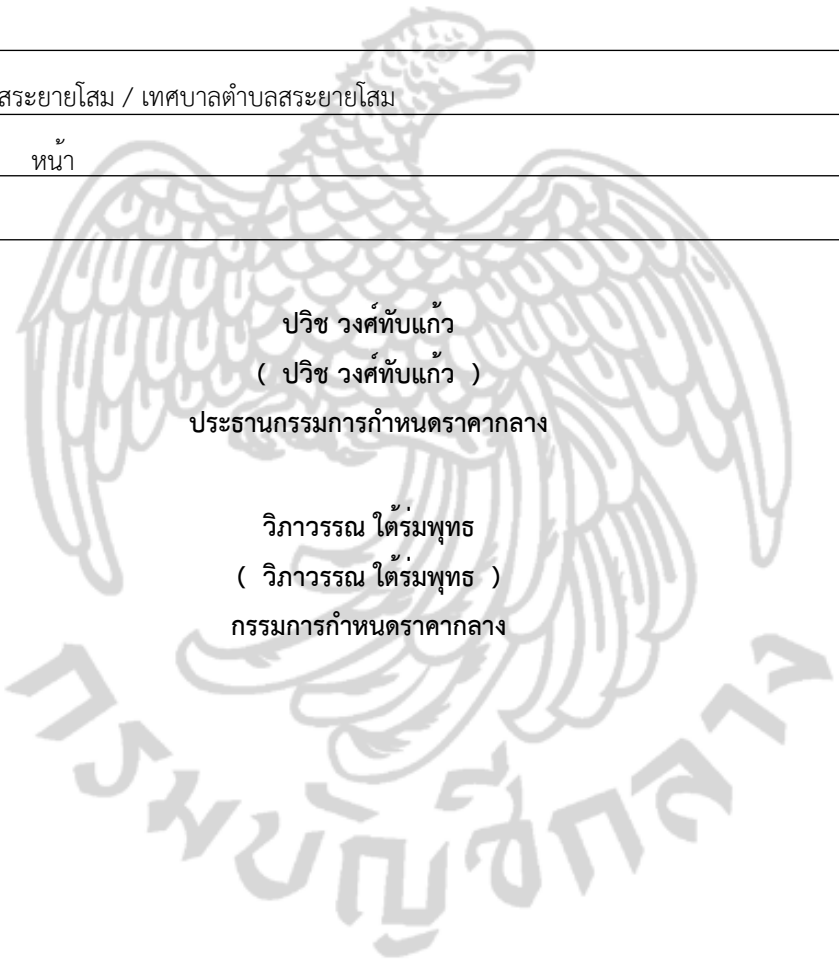

วันชาติ มีใจดี
(วันชาติ มีใจดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปวิช วงศ์ทับแก้ว
(ปวิช วงศ์ทับแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิภาวรรณ ไตรัมพุทธร
(วิภาวรรณ ไตรัมพุทธร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาไสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระยาไสม	อำเภอ	อุทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	6/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระยาไสม / เทศบาลตำบลสระยาไสม					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5,240.00	0.00	5,240.00	
รวมค่าก่อสร้าง				5,240.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ทรายโสม	อำเภอ	อุทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่		6/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลทรายโสม / เทศบาลตำบลทรายโสม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	26	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2567					

ปวิช วงศ์ทับแก้ว
(ปวิช วงศ์ทับแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันชาติ มีใจดี
(วันชาติ มีใจดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิภาวรรณ ไตร่มพุท
(วิภาวรรณ ไตร่มพุท)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยายโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระยายโสม	อำเภอ	อุ้มทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	6/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระยายโสม เทศบาลตำบลสระยายโสม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		3	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยายโสม จำนวน 1.000 หลังละ 14,150,879.97 บาท	14,150,879.97	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	5,240.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	45,555.29	
สรุป	ราคากลาง	14,201,675.26	
	ราคากลาง (..... สิบล้านสองแสนหนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบหกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาไสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	สระยาไสม	อำเภอ	อุ้มทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่		6/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสระยาไสม / เทศบาลตำบลสระยาไสม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567					

ปวิช วงศ์ทับแก้ว
(ปวิช วงศ์ทับแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันชาติ มีใจดี
(วันชาติ มีใจดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิภาวรรณ ไตรัมพุท
(วิภาวรรณ ไตรัมพุท)
กรรมการกำหนดราคากลาง