



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง.....

ที่ อบ.๗๔๒๐๑/.....วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายแสง พิมพ์พาศรี ไป บ้านนายบุญมี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ ๒ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายแสง พิมพ์พาศรี ไป บ้านนายบุญมี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ ๒ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายแสง พิมพ์พาศรี ไป บ้านนายบุญมี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ ๒ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๗ ท่อน บ่อพักน้ำ ๑๘ บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.๐๓๑/๒๕๖๖) กำหนดราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๖๐๓,๒๓๔.๓๘ บาท (หกแสนสามพันสองร้อย สามสิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวิรัชกร ผ่านเสนา)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ

กรรมการ

(พันจ่าตรี พุดชัย เบญจมาตร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ


กรรมการ

(นายรัชฎา บุญจุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

/-ความเห็นผู้อำนวยการ...

-ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

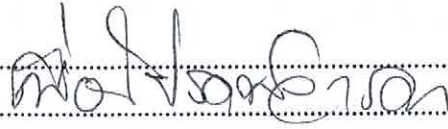


(นางวาสนา พลจตุรัส)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

17 ม.ค. 2567

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

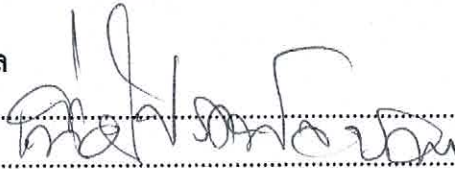


(นางวาสนา พลจตุรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

17 ม.ค. 2567

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

-เพื่อโปรดพิจารณา

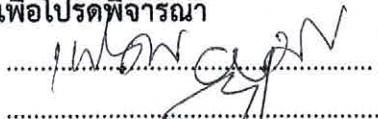

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

17 ม.ค. 2567

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายรักษาทิ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

17 ม.ค. 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ...ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้าน นายแสง...พิมพ์พาสรี...ไปบ้าน
นายบุญมี...น้ำใหญ่...บ้านบก...หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี.....

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี.....

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน...561,800.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 197 ท่อน บ่อพักน้ำ
18 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 215 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
(รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลกลาง เลขที่ กล.031/2566)

5.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 11ม.ค.2567 เป็นเงิน 603,234.38.-บาท (หกแสนสามพันสองร้อยสามสิบบาทสามสิบ
แปดสตางค์)

6.บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ มีดังนี้

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายวีรภัทร ผ่านเสนา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ
2. พันจ่าตรีพุดธิชัย เบญจมาตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
3. นายรัชฎา บุญจุล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดน้ำคองกริตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายแสง พิมพ์พาศรี ไป บ้านนายบุญมี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบเลขที่

อบต.กลาง เลขที่ กล.031/2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 11 มกราคม 2567

ปริมาณงาน

วางท่อระบายน้ำคองกริตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 197 ท่อน บ่อบำบัดน้ำ 18 บ่อ ความยาว รวมท่อและบ่อบำบัดคองกริตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 215 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการ และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.031/2566)

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	603,234.38	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	603,234.38	
	คิดเป็นราคางบประมาณ	603,234.38	
	ตัวอักษร	หกแสนสามพันสองร้อยสามสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์	

ระยะทางดำเนินการ

215 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ

2,805.74 บาท

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 13/2567 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดน้ำคองกริตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายแสง พิมพ์พาศรี ไป บ้านนายบุญมี บัวใหญ่ บ้านบก หมู่ที่ 2 นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าราคาก่อสร้างนี้เหมาะสมเป็นราคากลางได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นายวิรัช วัฒนเสนา)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ

(พันจัตริ พุฒิชัย เบญจมาตร)

กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายรัชฎา บุญจุล)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

☒ ครอบอนุมัติ☐ ไม่ครอบอนุมัติ เพราะ

ลงชื่อ

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

ลงชื่อ

(นายรัชชาติ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายแสง พิมพิทาศรี ไป บ้านนายบุญมี บัวใหญ่ บ้าน
บก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุดรธานี

ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบเลขที่

อบต.กลาง เลขที่ กส.031/2566

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 11 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคางบประมาณ
1	1. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 ขนาด ๕0 ซม. ชั้น 3	ม.	197.00	1,476.58	290,886.25	1.3642	2,014.35	396,827.02
2	2. งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก							
	2.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕0 ซม.	บ่อ	18.00	7,674.41	138,139.36	1.3642	10,469.43	188,449.71
3	3. งานอื่นๆ							
	3.1 งานลงไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	2.15	700.93	1,507.00	1.3642	956.21	2,055.85
	3.2 งานลงดินถมไหล่ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	150	77.71	11,656.50	1.3642	106.01	15,901.80
							รวมค่าก่อสร้าง	603,234.38

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดการคำนวณปริมาณและราคาต่อหน่วย ประเภทงานอาคาร

หลักฐานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ข้อมูลระยะทาง 60.0 กม. (จากตัวเมืองอุบลราชธานี) ค่าขนส่งจาก ตารางค่าขนส่ง กรมทางหลวง สภาพลาดยาง ราบ การจราจรปกติ

ข้อมูลระยะทาง 60.0 กม. (จากโรงม่ อ.น้ำยืน) ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่ง กรมทางหลวง สภาพลาดยาง ราบ การจราจรปกติ

ข้อมูลราคาวัสดุ ราคาสินค้าก่อสร้างเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2566 จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กรมการค้าภายใน (กำหนดราคากลาง มกราคม 2567)

ราคาน้ำมัน บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ตัวเมืองอุบลราชธานี 11 ม.ค. 2567 เวลา 0.00 น. ใช้ราคาเฉลี่ย 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ค่าแรงงาน สำนักรบประมาณ (ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560) และตารางเครื่องจักร (ค่าแรงงานทาง)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา	ระยะทาง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งขึ้น-ลง	ค่าตัดเหล็ก	รวมค่าวัสดุ
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	327.10	60.00		-	-	327.10
2	หิน (แหล่ง อ.น้ำยืน)	ลบ.ม.	887.85	40.00		-	-	887.85
3	Portland Cement Type 1	ตัน	2,448.60	60.00	150.90	50.00	-	2,649.50
4	silica Cement	ตัน	2,579.44	60.00	150.90	50.00	-	2,780.34
5	RB 6 mm	ตัน	22,946.03	60.00	150.90	80.00	4,100.00	27,276.93
6	RB 9 mm	ตัน	21,912.98	60.00	150.90	80.00	4,100.00	26,243.88
7	RB 12 mm	ตัน		60.00	150.90	80.00	3,300.00	3,530.90
8	RB 15 mm	ตัน		60.00	150.90	80.00	3,300.00	3,530.90
9	RB 19 mm	ตัน	21,595.80	60.00	150.90	80.00	2,900.00	24,726.70
10	DB 12 mm.	ตัน		60.00	150.90	80.00	3,300.00	3,530.90
11	DB 16 mm.	ตัน		60.00	150.90	80.00	3,300.00	3,530.90
12	DB 20 mm	ตัน		60.00	150.90	80.00	2,900.00	3,130.90
13	wire mash 10x30 cm. Ø 4 mm.	ตร.ม.		60.00	0.21	-	-	0.21

14	ลาวตุ๊กเหล็ก #18	กก.	33.18	60.00		-	-	33.18
15	ไม้แบบ (กระบอก) 1"x8"	ลบ.พ.	563.62	60.00		-	-	563.62
16	ไม้คร่า (ยาว) 1.5"x3"	ลบ.พ.	573.87	60.00		-	-	573.87
17	ตะปูตอกไม้ชนิดผสม 3"	กก.	39.26	60.00		-	-	39.26
18	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	-		42.80	-	-	42.80
19	หินคลุก	ลบ.ม.	700.93	40.00		-	-	700.93

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่างานต้นทุน
1	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.	1.00	บ่อ					
1.1	ดินขุด	4.51	ลบ.ม.	-	-	21.77	98.18	98.18
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.82	ลบ.ม.	2,158.88	1,770.28		-	1,770.28
1.3	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	0.82	ลบ.ม.	-	-	466.00	382.12	382.12
1.4	RB 9 มม.SR24	16.62	เส้น	130.96	2,176.50	21.96	364.98	2,541.48
1.5	ลวดผูกเหล็ก	1.49	กก.	33.18	49.44	-	-	49.44
1.6	ไม้แบบ	0.37	ตร.ม.	563.62	208.54	-	-	208.54
1.7	ตะปูยึดแบบคละขนาด	0.09	กก.	39.26	3.63	-	-	3.63
1.8	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	6.00	ตร.ม.	-	-	139.00	834.00	834.00
1.9	เหล็กฉาก 50x50x6 มม. (พร้อมทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน)	0.41	พ่อน	813.05	333.35	-	-	333.35
1.10	เหล็กแบน 50x6 มม. (พร้อมทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน)	2.10	พ่อน	596.85	1,253.39	-	-	1,253.39
1.11	ค่าประกอบไฟฟ้าบ่อพัก	1.00	บ่อ	-	-	200.00	200.00	200.00
	รวมค่างานต้นทุน							7,674.41