

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					1,667,678.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,667,678.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,667,678.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อวางระบายน้ำเดิม (รื้อชนทั้ง)	239.000	ม.	0.00	0.00	77.00	18,403.00	18,403.00	
	งานดินซุด								
	- งานดินซุด	191.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	23,171.50	23,171.50	
	งานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ข.50								
	วางระบายน้ำ คสล.								
	- ทราดยาบรองพื้น	41.040	ลบ.ม.	485.98	19,944.61	121.00	4,965.84	24,910.45	
	- คอนกรีตหยาบ	20.500	ลบ.ม.	2,112.15	43,299.07	329.00	6,744.50	50,043.57	
	- คอนกรีต (ค.2)	84.300	ลบ.ม.	2,205.61	185,932.92	329.00	27,734.70	213,667.62	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	7.005	ตัน	21,226.07	148,688.62	4,900.00	34,324.50	183,013.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	2.220	ตัน	23,574.80	52,336.05	4,900.00	10,878.00	63,214.05	
	- เหล็กฉาก L-50x50x4	2,790.000	กก.	24.13	67,322.70	0.00	0.00	67,322.70	
	- ไม้แบบ	912.000	ตร.ม.	261.27	238,278.24	163.00	148,656.00	386,934.24	
	ฝารางระบายน้ำ คสล.								
	- คอนกรีต (ค.2)	36.400	ลบ.ม.	2,205.61	80,284.20	329.00	11,975.60	92,259.80	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	4.490	ตัน	21,226.07	95,305.05	4,900.00	22,001.00	117,306.05	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	.632	ตัน	23,574.80	14,899.27	4,900.00	3,096.80	17,996.07	
	- เหล็กฉาก L-50x50x4	2,790.000	กก.	24.13	67,322.70	0.00	0.00	67,322.70	
	- ไม้แบบ	342.000	ตร.ม.	261.27	89,354.34	163.00	55,746.00	145,100.34	
	งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด								
	บ่อพัก คสล.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราหยาบรองพื้น	.845	ลบ.ม.	485.98	410.65	121.00	102.25	512.90	
	- คอนกรีตหยาบ	.420	ลบ.ม.	2,112.15	887.10	329.00	138.18	1,025.28	
	- คอนกรีต (ค.2)	4.115	ลบ.ม.	2,205.61	9,076.08	329.00	1,353.84	10,429.92	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	.248	ตัน	21,226.07	5,264.06	4,900.00	1,215.20	6,479.26	
	- เหล็กฉาก L-50x50x4	55.000	กก.	24.13	1,327.15	0.00	0.00	1,327.15	
	- ไม้แบบ	38.500	ตร.ม.	261.27	10,058.89	163.00	6,275.50	16,334.39	
	ฝ้าบ่อพัก								
	- แผ่นเหล็ก 10x100 มม.	246.000	กก.	39.28	9,662.88	12.00	2,952.00	12,614.88	
	- แผ่นเหล็ก 5x50 มม.	211.000	กก.	41.59	8,775.49	12.00	2,532.00	11,307.49	
	- ทาสีกันสนิม 2 ชั้น	42.200	ตร.ม.	9.63	406.38	36.00	1,519.20	1,925.58	
	- ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น	21.100	ตร.ม.	8.58	181.03	36.00	759.60	940.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมขอบรางระบายน้ำ								
	- คอนกรีต (ค.2)	8.960	ลบ.ม.	2,205.61	19,762.26	329.00	2,947.84	22,710.10	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	.993	ตัน	21,226.07	21,077.48	4,900.00	4,865.70	25,943.18	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	.194	ตัน	23,574.80	4,573.51	4,900.00	950.60	5,524.11	
	- เหล็กฉาก L-50x50x4	851.000	กก.	24.13	20,534.63	0.00	0.00	20,534.63	
	- ไม้แบบ	87.500	ตร.ม.	261.27	22,861.12	163.00	14,262.50	37,123.62	
	งานขุดลอกรางระบายน้ำ								
	- ขุดลอกตะกอนและเศษวัชพืช รางระบายน้ำเดิม	21.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	2,613.60	2,613.60	
	งานวางท่อ คสล.								
	วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.								
	- ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.	7.000	ม.	629.93	4,409.51	345.00	2,415.00	6,824.51	

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:12

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ	.840	ลบ.ม.	2,112.15	1,774.20	329.00	276.36	2,050.56	
	- ทรายถม	8.850	ลบ.ม.	398.75	3,528.93	121.00	1,070.85	4,599.78	
	ผิวจราจร คสล.								
	- คอนกรีต Strength 280 ksc.	1.080	ลบ.ม.	2,242.99	2,422.42	329.00	355.32	2,777.74	
	- ค่าเหล็กตะแกรง wire mesh Ø 6.0 x4.0 มม. @0.30 ซม.	7.200	ตร.ม.	37.20	267.84	6.00	43.20	311.04	
	- ผิวจราจรยางมะตอยสำเร็จรูป	7.200	ตร.ม.	102.00	734.40	329.00	2,368.80	3,103.20	
	รวมค่างานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	176,411.08	1,250,963.78	39,042.00	416,714.98	1,667,678.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,667,678.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

งานก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ในเมือง

อำเภอ

เมืองลำพูน

จังหวัด

ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

6

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

08 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	1,667,678.76	1.3038	2,174,319.56	
รวมค่าก่อสร้าง				2,174,319.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,174,319.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,174,319.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,174,319.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประทศกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	08 กรกฎาคม 2569			

สุกิจ ปินตาสูข

(สุกิจ ปินตาสูข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัสร์นียา ภักดีดำรงศ์กุล
(ภัสร์นียา ภักดีดำรงศ์กุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


ธนากร โพธิวงศ์
(ธนากร โพธิวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสูข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:13

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	08 กรกฎาคม 2569			

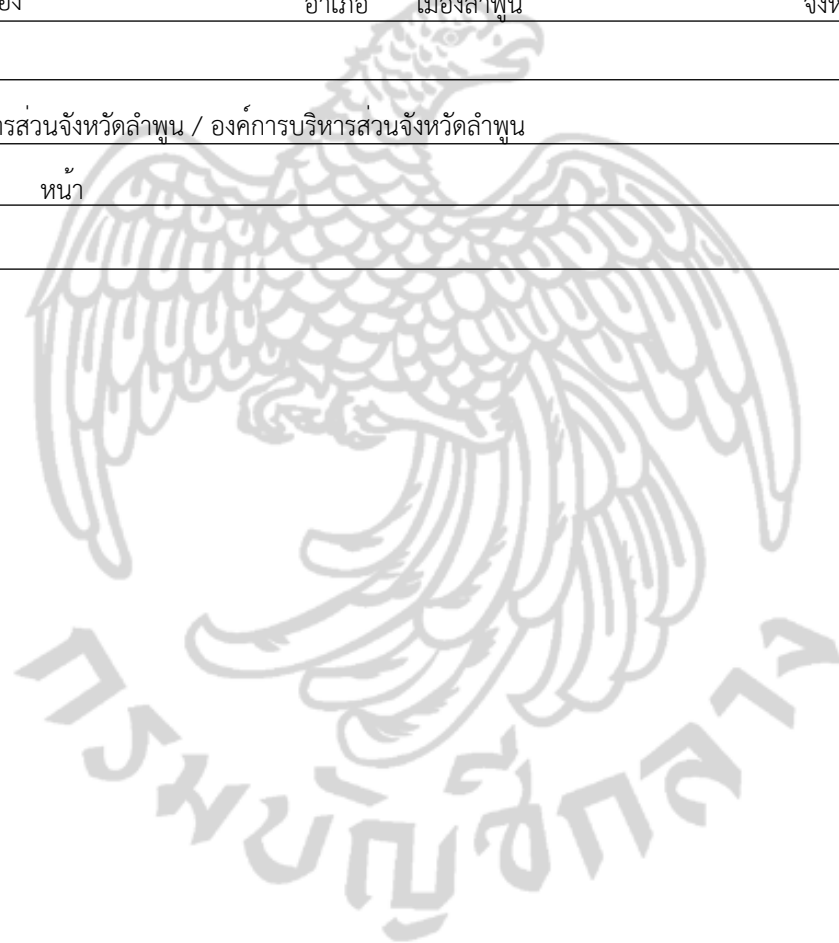

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:13

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 1.000 หลังละ 2,174,319.56 บาท	2,174,319.56	

อำเภอ เมืองลำพูน	
ส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	
ถนน 1 ชุด	
ราคากลาง	
พื้นที่สามร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์	

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ 

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

สรุป	ราคากลาง	2,174,319.56	
	ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรายละเอียดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรายละเอียดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569					

สุกิจ ปินตาสุข
(สุกิจ ปินตาสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัสร์นียา ภักดีดำรงศ์สกุล
(ภัสร์นียา ภักดีดำรงศ์สกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนากร โพธิวงศ์
(ธนากร โพธิวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง