

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	วิศวกรรมโครงสร้าง						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่พัคคยสำหรับผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างที่พัคคยสำหรับผู้ปกครอง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาดี	อำเภอ	เมืองสมุทรสาคร	จังหวัด	สมุทรสาคร	แบบเลขที่ 0-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	09 มิถุนายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					969,049.57	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								969,049.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 969,049.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

สนิท รังผึ้ง
09 มิถุนายน 2569 17:58:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ I26x26x21ม.(10.50 ม.)	8.000	ตัน	2,471.70	19,773.60	1,374.00	10,992.00	30,765.60	
	- ดินซุด-ดินถม	2.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	306.00	306.00	
	- ทราายหยาบ	18.000	ลบ.ม.	514.02	9,252.36	121.00	2,178.00	11,430.36	
	- คอนกรีต 280 Ksc.(พื้น)	53.000	ลบ.ม.	2,242.99	118,878.47	421.00	22,313.00	141,191.47	
	- คอนกรีต 280 Ksc.(ฟุตติ้ง)	1.000	ลบ.ม.	2,242.99	2,242.99	421.00	421.00	2,663.99	
	- เหล็กRB9มม.	.020	ตัน	24,327.43	486.54	4,900.00	98.00	584.54	
	- เหล็กDB12มม.	.100	ตัน	23,084.12	2,308.41	3,900.00	390.00	2,698.41	
	- J-bolt 25มม.ยาว 50 ซม.	36.000	ตัว	240.00	8,640.00	100.00	3,600.00	12,240.00	
	- PLATE 500x500x12 มม.	4.000	แผ่น	860.00	3,440.00	100.00	400.00	3,840.00	
	- ตะแกรง wire mesh 4 มม. ขนาด20x20ซม	354.000	ตร.ม.	35.00	12,390.00	6.00	2,124.00	14,514.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.000	กก.	47.25	472.50	0.00	0.00	472.50	
	- ไม้แบบคิต 50%	3.000	ตร.ม.	299.07	897.21	0.00	0.00	897.21	

สนิท รังผึ้ง

09 มิถุนายน 2569 17:58:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าว คัด 30%	1.800	ลบ.ฟ.	685.36	1,233.64	0.00	0.00	1,233.64	
	- ค่าประกอบแบบคัด 100%	6.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	978.00	978.00	
	- ตะปู	1.000	กก.	48.83	48.83	0.00	0.00	48.83	
	- เสาคเหล็ก H-Beam ขนาด 400X400X13x21มม.ยาว6ม.	4.000	ท่อน	32,508.00	130,032.00	14.00	56.00	130,088.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.	51.000	ท่อน	1,027.50	52,402.50	0.00	0.00	52,402.50	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด 4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	46.000	ท่อน	1,690.00	77,740.00	0.00	0.00	77,740.00	
	- แปเหล็กตัวซี ขนาด100x50x20x3.2มม.	75.000	ท่อน	840.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
	- Plateหัวเสา 0.40x0.40x9มม.	4.000	แผ่น	750.00	3,000.00	60.00	240.00	3,240.00	
	- Bolt M20	16.000	ตัว	30.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคา	11,192.180	กก.	0.00	0.00	14.00	156,690.52	156,690.52	
	- หลังคา Meta sheet เคลือบสี หนา 5 มม. PU 2.5 cm. พร้อมอุปกรณ์	360.000	ตร.ม.	595.00	214,200.00	80.00	28,800.00	243,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้าง Metal sheet เคลือบสี หนา 5 มม.พร้อมอุปกรณ์	27.000	ม.	260.00	7,020.00	60.00	1,620.00	8,640.00	
	- เฟลทชิง Metal sheet เคลือบสี หนา 5 มม.พร้อมอุปกรณ์	28.000	ม.	260.00	7,280.00	60.00	1,680.00	8,960.00	
	- ตัดสกัดหัวเสาเข็ม	4.000	บาท/ต้น	0.00	0.00	236.00	944.00	944.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	95,059.26	735,219.05	12,183.00	233,830.52	969,049.57	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								969,049.57	

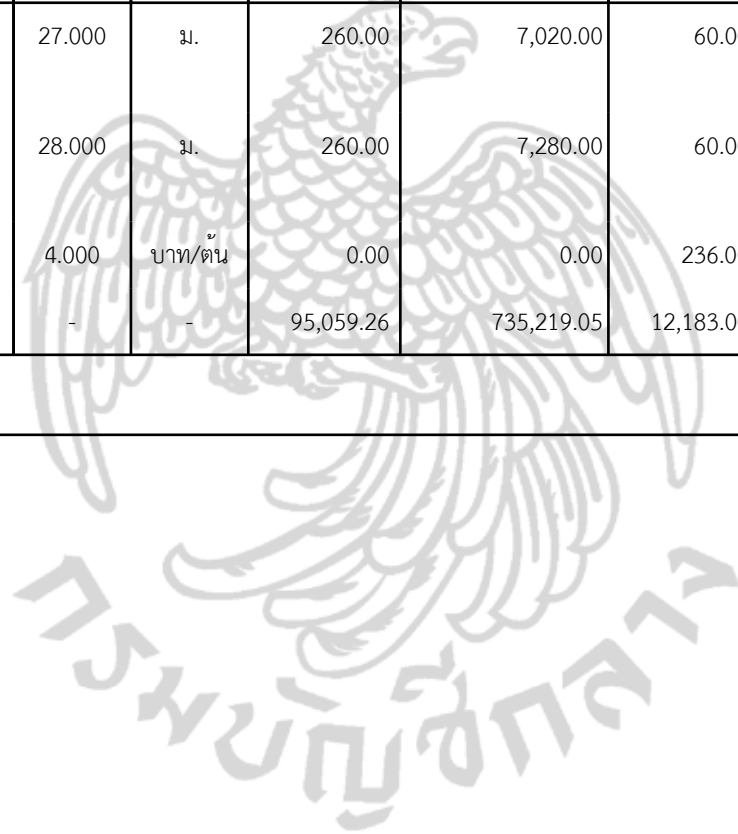

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่พัคคยสำหรับผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างที่พัคคยสำหรับผู้ปกครอง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาดี	อำเภอ	เมืองสมุทรสาคร	จังหวัด	สมุทรสาคร	แบบเลขที่ 0-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		09 มิถุนายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					172,695.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								172,695.60	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 172,695.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

สนิท รังผึ้ง
09 มิถุนายน 2569 17:58:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	1,762.200	ตร.ม.	59.00	103,969.80	39.00	68,725.80	172,695.60	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	59.00	103,969.80	39.00	68,725.80	172,695.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								172,695.60	

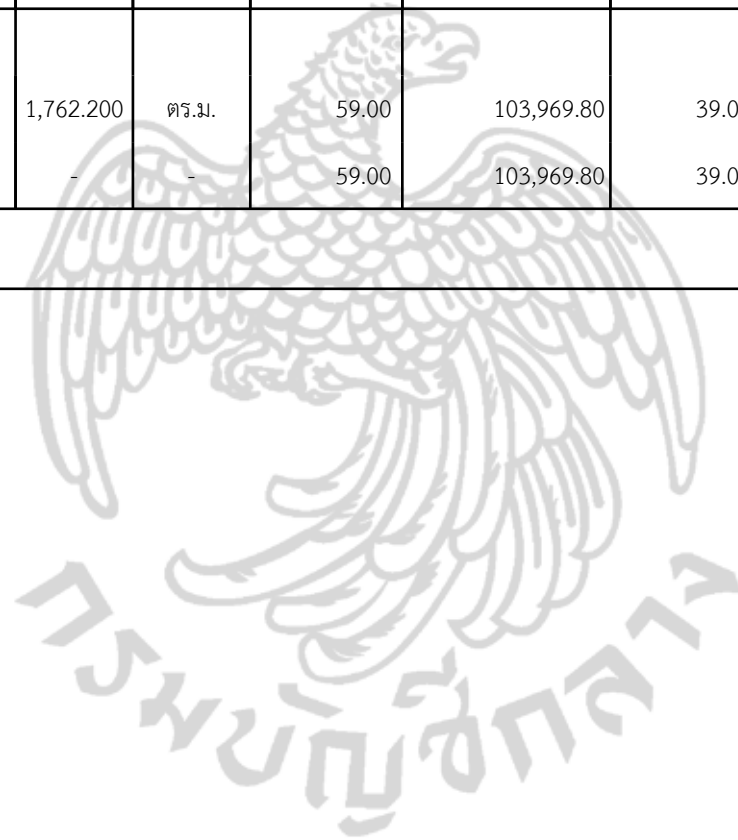

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่พัคคยสำหรับผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างที่พัคคยสำหรับผู้ปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร แบบเลขที่ 0-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สนิท รังผึ้ง

09 มิถุนายน 2569 17:58:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	วิศวกรรมโครงสร้าง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่พักรถสำหรับผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างที่พักรถสำหรับผู้ปกครอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาดี	อำเภอ	เมืองสมุทรสาคร	จังหวัด	สมุทรสาคร
แบบเลขที่	0-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วิศวกรรมโครงสร้าง	969,049.57	1.3064	1,265,966.35	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,265,966.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 277.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,570.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,265,966.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

สนิท รังผึ้ง

09 มิถุนายน 2569 17:58:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่พักรอสำหรับผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างที่พักรอสำหรับผู้ปกครอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาดี	อำเภอ	เมืองสมุทรสาคร	จังหวัด	สมุทรสาคร
แบบเลขที่	0-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	172,695.60	1.3064	225,609.53	
รวมค่าก่อสร้าง				225,609.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,762.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 128.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 225,609.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

สนิท รังผึ้ง

09 มิถุนายน 2569 17:58:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่พัคคอยสำหรับผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างที่พัคคอยสำหรับผู้ปกครอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาดี	อำเภอ	เมืองสมุทรสาคร	จังหวัด	สมุทรสาคร
แบบเลขที่	0-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 มิถุนายน 2569				

วิณา แดงวัฒน์
(วิณา แดงวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สนิท รังผึ้ง
(สนิท รังผึ้ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ ชุมแก้ว
(ณรงค์ฤทธิ์ ชุมแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สนิท รังผึ้ง

09 มิถุนายน 2569 17:58:34

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่พัคคยสำหรับผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างที่พัคคยสำหรับผู้ปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

แบบเลขที่ 0-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาดี เทศบาลตำบลนาดี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 1,265,966.35 บาท	1,265,966.35	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 225,609.53 บาท	225,609.53	
สรุป	ราคากลาง	1,491,575.88	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างที่พัkcอยสำหรับผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างที่พัkcอยสำหรับผู้ปกครอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาดี	อำเภอ	เมืองสมุทรสาคร	จังหวัด	สมุทรสาคร
แบบเลขที่	0-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาดี / เทศบาลตำบลนาดี				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2569				

สนิท รังผึ้ง
(สนิท รังผึ้ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิณา แดงวัฒน์
(วิณา แดงวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ฤทธิ์ ชุมแก้ว
(ณรงค์ฤทธิ์ ชุมแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง