

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโรงจอดรถ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก / อาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ)						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มูโนะ	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ / องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					117,094.74	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					50,712.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								167,807.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 167,807.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

รอกายะ มะยูนุ

05 มิถุนายน 2569 11:19:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- ดินขุดดินฐานราก แล้วถมคืน	43.850	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	6,709.05	6,709.05	
	- ทราหยาบรองพื้น	1.080	ตร.ม.	413.00	446.04	112.00	120.96	567.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท1)	.540	ลบ.ม.	1,808.11	976.37	427.00	230.58	1,206.95	
	- งานคอนกรีต FC' 240 Ksc.	4.330	ลบ.ม.	2,219.61	9,610.91	467.00	2,022.11	11,633.02	
	- ไม้แบบทั่วไป	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	3,260.00	3,260.00	
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80% ของไม้แบบจริง)	16.000	ตร.ม.	523.36	8,373.76	0.00	0.00	8,373.76	
	- ไม้โครงคร่าวไม้แบบ (ใช้ 30% จากจำนวนไม้แบบ)	4.800	ลบ.ฟ.	598.13	2,871.02	0.00	0.00	2,871.02	
	- ไม้ค้ำยัน	.440	ลบ.ฟ.	598.13	263.17	0.00	0.00	263.17	
	- เหล็ก DB16 (SD40) 1.578 kg./m.	284.430	กก.	23.68	6,735.30	3.90	1,109.28	7,844.58	
	- เหล็ก DB12 (SD40) 0.888 kg./m.	124.760	กก.	23.72	2,959.30	3.90	486.56	3,445.86	

รอกายะ มะยูนุ

05 มิถุนายน 2569 11:19:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB9 (SR24) 0.499 kg./m.	40.710	กก.	25.99	1,058.05	4.90	199.48	1,257.53	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18 (ใช้30กก./ตัน)	13.500	กก.	42.17	569.29	0.00	0.00	569.29	
	- ตะปู (ใช้ 0.25กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม)	5.000	กก.	29.26	146.30	0.00	0.00	146.30	
	งานโครงสร้างคานาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กทอกกลม Dai-4" หน้า 3.2 มม. (8.08kg./m.)	561.280	กก.	28.30	15,884.22	14.00	7,857.92	23,742.14	
	- เหล็กทอกกลม Dai-2" หน้า 3.2 มม. (4.20kg./m.)	171.760	กก.	28.33	4,865.96	14.00	2,404.64	7,270.60	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. (3.76kg./m.)	469.920	กก.	27.10	12,734.83	12.00	5,639.04	18,373.87	
	- เหล็ก Plate 160*870*19 มม.	4.000	แผ่น	947.00	3,788.00	227.00	908.00	4,696.00	
	- L-Bolt ขนาด 25 มม.	32.000	ตัว	150.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- สกรูพ่นกันสนิม 1 เที้ยว ทาทับน้ำด้วยสีน้ำมัน 2 เที้ยว	83.600	ตร.ม.	81.39	6,804.20	39.00	3,260.40	10,064.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,567.28	82,886.72	1,640.70	34,208.02	117,094.74	

รอกายะ มะยูนู

05 มิถุนายน 2569 11:19:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา Metal Sheet								
	- หลังคา Metal Sheet ZINCALUM หนา 0.40 มม.	103.000	ตร.ม.	272.00	28,016.00	72.00	7,416.00	35,432.00	
	- ครอบหลังคา Metal Sheet Type 457	13.000	เมตร	144.12	1,873.56	51.00	663.00	2,536.56	
	- สกรูยิงแผ่น Metal Sheet 2"	420.000	ตัว	2.50	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- รางน้ำสแตนเลส 6" No.26	9.000	เมตร	800.00	7,200.00	26.00	234.00	7,434.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสแตนเลส 3" No.26	10.000	เมตร	400.00	4,000.00	26.00	260.00	4,260.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,618.62	42,139.56	175.00	8,573.00	50,712.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								167,807.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโรงจอดรถดับเพลิง						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก / อาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ)						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มูโนะ	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ / องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					124,055.29	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					60,195.44	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								184,250.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 184,250.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

รอกายะ มะยูนู
05 มิถุนายน 2569 11:19:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- ดินขุดดินฐานราก แล้วถมคืน	43.850	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	6,709.05	6,709.05	
	- ทราหยาบรองพื้น	1.080	ลบ.ม.	413.00	446.04	0.00	0.00	446.04	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท1)	.540	ลบ.ม.	1,808.11	976.37	0.00	0.00	976.37	
	- งานคอนกรีต FC' 240 Ksc.	4.330	ลบ.ม.	2,219.61	9,610.91	467.00	2,022.11	11,633.02	
	- ไม้แบบทั่วไป	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	3,260.00	3,260.00	
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80% ของไม้แบบจริง)	16.000	ตร.ม.	523.36	8,373.76	0.00	0.00	8,373.76	
	- ไม้โครงคร่าวไม้แบบ (ใช้ 30% จากจำนวนไม้แบบ)	4.800	ลบ.ฟ.	598.13	2,871.02	0.00	0.00	2,871.02	
	- ไม้ค้ำยัน	2.050	ลบ.ฟ.	598.13	1,226.16	0.00	0.00	1,226.16	
	- เหล็ก DB16 (SD40) 1.578 kg./m.	284.430	กก.	25.36	7,213.14	3.90	1,109.28	8,322.42	
	- เหล็ก DB12 (SD40) 0.888 kg./m.	124.760	กก.	25.07	3,127.73	3.90	486.56	3,614.29	

รอกายะ มะยูนู

05 มิถุนายน 2569 11:19:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB9 (SR24) 0.499 kg./m.	40.710	กก.	25.99	1,058.05	4.90	199.48	1,257.53	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18 (ใช้30กก./ตัน)	13.500	กก.	42.17	569.29	0.00	0.00	569.29	
	- ตะปู (ใช้ 0.25กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม)	5.000	กก.	29.26	146.30	0.00	0.00	146.30	
	งานโครงสร้างเสาสี / โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กทอกกลม Dai-4" หน้า 3.2 มม. (8.08kg./m.)	631.440	กก.	28.30	17,869.75	14.00	8,840.16	26,709.91	
	- เหล็กทอกกลม Dai-2" หน้า 3.2 มม. (4.20kg./m.)	222.380	กก.	28.33	6,300.02	14.00	3,113.32	9,413.34	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. (3.76kg./m.)	469.920	กก.	27.10	12,734.83	12.00	5,639.04	18,373.87	
	- เหล็ก Plate 160*870*19 มม.	4.000	แผ่น	947.00	3,788.00	227.00	908.00	4,696.00	
	- L-Bolt ขนาด 25 มม.	32.000	ตัว	150.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- สีสองพื้นกันสนิม 1 เทียว ทาทัพน้ด้วยสีน้ำมัน 2 เทียว	88.520	ตร.ม.	81.39	7,204.64	39.00	3,452.28	10,656.92	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,570.31	88,316.01	1,101.70	35,739.28	124,055.29	

รอกายะ มะยูนู

05 มิถุนายน 2569 11:19:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา Metal Sheet								
	- หลังคา Metal Sheet ZINCALUM หนา 0.40 มม.	112.000	ตร.ม.	272.00	30,464.00	72.00	8,064.00	38,528.00	
	- ครอบหลังคา Metal Sheet Type 457	12.000	เมตร	144.12	1,729.44	51.00	612.00	2,341.44	
	- สกรูยึ้นแผ่น Metal Sheet 2"	420.000	ตัว	2.50	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- รางน้ำสแตนเลส 6" No.26	18.000	เมตร	800.00	14,400.00	26.00	468.00	14,868.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสแตนเลส 3" No.26	8.000	เมตร	400.00	3,200.00	26.00	208.00	3,408.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,618.62	50,843.44	175.00	9,352.00	60,195.44	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								184,250.73	

รอกายะ มะยูนุ

05 มิถุนายน 2569 11:19:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก / อาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ)						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มูโนะ	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ / องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					704,282.77	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								704,282.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 704,282.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

รอกายะ มะยูนู
05 มิถุนายน 2569 11:19:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานปรับเกรดผิวดินลูกรัง 0.20 เมตร	204.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	24,684.00	24,684.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	59.040	ลบ.ม.	413.00	24,383.52	121.00	7,143.84	31,527.36	
	- งานคอนกรีต FC' 240 Ksc.	177.130	ลบ.ม.	2,219.61	393,159.51	467.00	82,719.71	475,879.22	
	- ไม้แบบทั่วไป	47.400	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	7,726.20	7,726.20	
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 80% ของไม้แบบจริง)	37.920	ตร.ม.	523.36	19,845.81	0.00	0.00	19,845.81	
	- ไม้โครงคร่าวยึดไม้แบบ (ใช้ 30% จากจำนวนไม้แบบ)	11.380	ลบ.ฟ.	598.13	6,806.71	0.00	0.00	6,806.71	
	- ไม้ค้ำยัน	4.860	ลบ.ฟ.	598.13	2,906.91	0.00	0.00	2,906.91	
	- เหล็ก RB 15 (SR24) 1.390 kg./m.	1,198.180	กก.	25.73	30,829.17	3.90	4,672.90	35,502.07	
	- เหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม.@ 0.20 ม.#	1,140.000	ตร.ม.	25.27	28,807.80	6.00	6,840.00	35,647.80	
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีต	497.450	เมตร	45.00	22,385.25	26.95	13,406.28	35,791.53	
	- งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	49.740	ลิตร	45.00	2,238.30	17.83	886.86	3,125.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตกันลอร์ด ขนาด 180x15x10 ซม. ชนิดใช้ปูกยี้ด	24.000	ชุด	945.00	22,680.00	90.00	2,160.00	24,840.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	5,438.23	554,042.98	1,016.68	150,239.79	704,282.77	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								704,282.77	

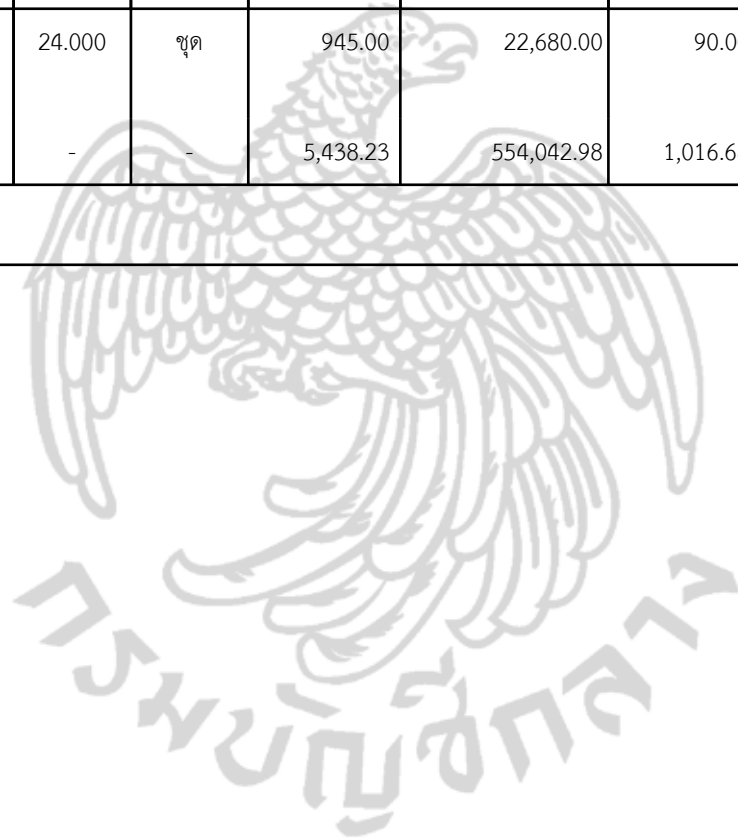

รอกายะ มะยูนุ

05 มิถุนายน 2569 11:19:45

ต.มูโนะ (เรียงจอตริงานผังบริเวณ) หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเหล็ก / อำเภอ อปต.มูโนะ อำเภอ สุโขทัย-ลก จังหวัด นราธิวาส					
ส่วนตำบลมูโนะ / องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ					
วันที่ 05 มิถุนายน 2569					
จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	
ไม่พบข้อมูล					

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.มโนะ (โรงจอดรถ งานฝังบริเวณ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก / อาคาร อบต.มโนะ (โรงจอดรถ งานฝังบริเวณ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มโนะ อำเภอ สุโขทัย-ลก จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมโนะ / องค์การบริหารส่วนตำบลมโนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

บาท ต่อ 1 หน่วย

05 มิถุนายน 2569 11:19:44

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโรงจอดรถ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก/อาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มูโนะ	อำเภอ	สูงเนิน	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ / องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโรงจอดรถ	167,807.30	1.3060	219,156.33	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				219,156.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 119.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,829.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 219,156.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

รอกายะ มะยูนุ

05 มิถุนายน 2569 11:19:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโรงจอดรถดับเพลิง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก/อาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มูโนะ	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ / องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโรงจอดรถดับเพลิง	184,250.73	1.3060	240,631.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				240,631.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 110.70 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,173.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 240,631.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

รอกายะ มะยูนู

05 มิถุนายน 2569 11:19:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก/อาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานผังบริเวณ)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มูโนะ	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ / องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	704,282.77	1.3060	919,793.29	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				919,793.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,183.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 777.50 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 919,793.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

รอกายะ มะยูนู

05 มิถุนายน 2569 11:19:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานฝังบริเวณ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก/อาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานฝังบริเวณ)								
สถานที่ก่อสร้าง			ตำบล		มูโนะ		อำเภอ		สุโขทัย		จังหวัด		นราธิวาส		
แบบเลขที่			0												
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ / องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ												
แบบ ปร. 4			ที่แนบ		มีจำนวน		3		หน้า						
คำนวณราคากลาง			เมื่อวันที่		05 มิถุนายน 2569										

ฮามีเนาะ นุ้ยพอม
(ฮามีเนาะ นุ้ยพอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รอกายะ มะยูนู
(รอกายะ มะยูนู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธราธาร์ สุวรรณรัตน์
(ธราธาร์ สุวรรณรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รอกายะ มะยูนู

05 มิถุนายน 2569 11:19:46

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานฝังบริเวณ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก/อาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานฝังบริเวณ)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มูโนะ	อำเภอ	สุโขทัย-ลก	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโรงจอดรถ จำนวน 2.000 หลังละ 219,156.33 บาท	438,312.66	
2	งานโรงจอดรถดับเพลิง จำนวน 2.000 หลังละ 240,631.45 บาท	481,262.90	
3	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ จำนวน 1.000 หลังละ 919,793.29 บาท	919,793.29	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,931,337.31	
	ราคากลาง	1,931,337.31	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

รอกายะ มะยูนู

05 มิถุนายน 2569 11:19:52

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานฝังบริเวณ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก/อาคาร อบต.มูโนะ (โรงจอดรถ งานฝังบริเวณ)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	มูโนะ	อำเภอ	สหัสขันธ์	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ / องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2569				

รอกายะ มะยูนุ
(รอกายะ มะยูนุ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฮามีเนาะ นุ้ยพอม
(ฮามีเนาะ นุ้ยพอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธราธาร สุวรรณรัตน์
(ธราธาร สุวรรณรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง