

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๐๓ จากบ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓ - บ้านเกร็ดเจริญ หมู่ที่ ๖
 (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) และเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๑๖ จากแยกถนนรอบหนองโสนถึงสามแยกถนนถาวรเวทย์ หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโคกมา/เทศบาลตำบลโคกมา
 (e-bidding)

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| | 1. ช่วงที่ 1 ถนนสาย บร.ถ.8-003 | | | | | | | |
| | 1.1 งานพื้นทาง | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 งานเสริมพื้นทางหินคลุก (หลวม) | ลบ.ม. | 307.500 | 436.99 | 134,374.42 | 1.3596 | 594.13 | 182,695.46 |
| 2 | 1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) | ตร.ม. | 6,150.000 | 80.60 | 495,690.00 | 1.3596 | 109.58 | 673,940.12 |
| 3 | 1.1.3 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) (ทางเชื่อม) | ตร.ม. | 200.000 | 80.60 | 16,120.00 | 1.3596 | 109.58 | 21,916.75 |
| 4 | 1.2 งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 1.2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP | ตร.ม. | 6,150.000 | 26.32 | 161,868.00 | 1.3596 | 35.78 | 220,075.73 |

วีรพล อุณาพรวรารังกูร

06 กุมภาพันธ์ 2568 13:38:01

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๐๓ จากบ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓ - บ้านเกร็ดเจริญ หมู่ที่ ๖
(ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) และเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๑๖ จากแยกถนนรอบหนองโสนถึงสามแยกถนนถาวรเวทย์ หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโคกมา/เทศบาลตำบลโคกมา
(e-bidding)

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 5 | 1.2.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP (ทางเชื่อม) | ตร.ม. | 200.000 | 26.32 | 5,264.00 | 1.3596 | 35.78 | 7,156.93 |
| 6 | 1.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. บนผิวไพรม์โค้ต (PRIME COAT) | ตร.ม. | 6,150.000 | 314.90 | 1,936,635.00 | 1.3596 | 428.13 | 2,633,048.94 |
| 7 | 1.2.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. บนผิวไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (ทางเชื่อม) | ตร.ม. | 200.000 | 314.90 | 62,980.00 | 1.3596 | 428.13 | 85,627.60 |
| 8 | 1.3 งานเบ็ดเตล็ด 1.3.1 งานตีเส้นจราจร | ตร.ม. | 257.000 | 290.00 | 74,530.00 | 1.3596 | 394.28 | 101,330.98 |
| | 2. ช่วงที่ 2 ถนนสาย บร.ถ.8-003 2.1 งานพื้นทาง | | | | | | | |
| 9 | 2.1.1 งานเสริมพื้นทางหินคลุก (หลวม) | ลบ.ม. | 224.800 | 436.99 | 98,235.35 | 1.3596 | 594.13 | 133,560.78 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๐๓ จากบ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓ - บ้านเกร็ดเจริญ หมู่ที่ ๖
 (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) และเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๑๖ จากแยกถนนรอบหนองโสนถึงสามแยกถนนถาวรเวทย์ หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโคกมา/เทศบาลตำบลโคกมา
 (e-bidding)

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 10 | 2.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) 2.2 งานผิวทาง | ตร.ม. | 4,496.000 | 80.60 | 362,377.60 | 1.3596 | 109.58 | 492,688.58 |
| 11 | 2.2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP | ตร.ม. | 4,496.000 | 26.32 | 118,334.72 | 1.3596 | 35.78 | 160,887.88 |
| 12 | 2.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. บนผิวไพรม์โค้ต (PRIME COAT) 2.3 งานเบ็ดเตล็ด | ตร.ม. | 4,496.000 | 314.90 | 1,415,790.40 | 1.3596 | 428.13 | 1,924,908.62 |
| 13 | 2.3.1 งานตีเส้นจราจร 3. ช่วงที่ 3 ถนนสาย บร.ถ.8-016 3.1 งานผิวทาง | ตร.ม. | 138.000 | 290.00 | 40,020.00 | 1.3596 | 394.28 | 54,411.19 |
| 14 | 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 1,880.000 | 13.12 | 24,665.60 | 1.3596 | 17.83 | 33,535.34 |

วีรพล อุนนาทรวงกูร

06 กุมภาพันธ์ 2568 13:38:01

หน้า 3 จาก 4


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๐๓ จากบ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓ - บ้านเกร็ดเจริญ หมู่ที่ ๖
(ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) และเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๑๖ จากแยกถนนรอบหนองโสนถึงสามแยกถนนถาวรเวทย์ หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโคกมา/เทศบาลตำบลโคกมา
(e-bidding)

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 15 | 3.1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. บนผิวแตกโค้ต (TACK COAT) | ตร.ม. | 1,880.000 | 250.42 | 470,789.60 | 1.3596 | 340.47 | 640,085.54 |
| 16 | 3.2 งานเบ็ดเตล็ด 3.2.1 งานตีเส้นจราจร | ตร.ม. | 106.000 | 290.00 | 30,740.00 | 1.3596 | 394.28 | 41,794.10 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 7,407,664.54 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๐๓ จากบ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓ - บ้านเกร็ดเจริญ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) และเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๑๖ จากแยกถนนรอบหนองไสน์ถึงสามแยกถนนถาวรเวทย์ หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลโคกม้า/เทศบาลตำบลโคกม้า |

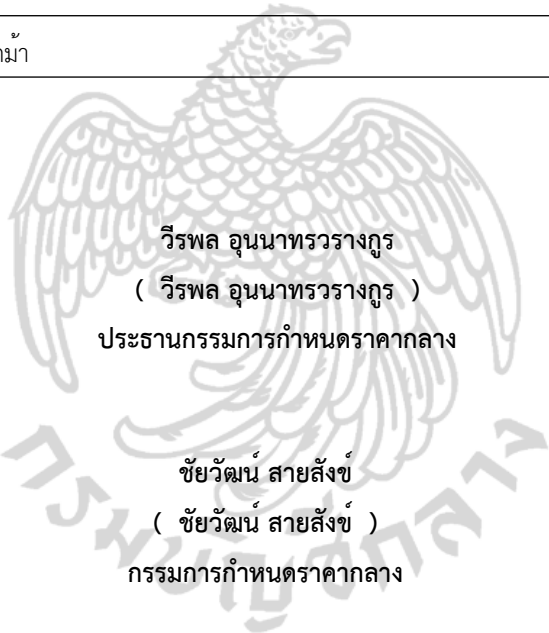

วีรพล อุนนาทรวงกูร
(วีรพล อุนนาทรวงกูร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อานนท์ นพตลุง
(อานนท์ นพตลุง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ สายสังข์
(ชัยวัฒน์ สายสังข์)
กรรมการกำหนดราคากลาง