

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานศาลา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางปู	อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					60,753.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								60,753.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 60,753.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

อับดุลเราะห์มาน วาอาอีตา
21 กันยายน 2568 13:47:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับพื้นที่วางหมุด ปักผัง	1.000	L.S	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ขุดดินถมกลับ	1.000	L.S	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ทราดยาบ	2.300	ลบ.ม.	380.00	874.00	100.00	230.00	1,104.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน 1:2:4	6.000	ลบ.ม.	2,350.00	14,100.00	485.00	2,910.00	17,010.00	
	- ไม้แบบคอนกรีต+ไม้คร่าว	34.000	ลบ.ฟ.	589.72	20,050.48	88.46	3,007.57	23,058.05	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB ขนาด 6 mm.	.065	ตัน	23,005.00	1,495.32	3,450.75	224.30	1,719.62	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB ขนาด 9 mm.	.014	ตัน	24,526.00	343.36	3,678.90	51.50	394.86	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 m.	33.600	ตร.ม.	55.00	1,848.00	5.00	168.00	2,016.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.700	กก.	50.80	187.96	5.00	18.50	206.46	
	- ค่าแรงแผูกเหล็ก	249.000	kg	0.00	0.00	5.00	1,245.00	1,245.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	50,956.52	38,899.12	21,818.11	21,854.87	60,753.99	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								60,753.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างเหล็กและโครงหลังคา						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางปู	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 กันยายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โครงสร้างเหล็กและโครงหลังคา		รวม					43,080.00	
2	งานมุมหลังคา		รวม					22,801.00	
3	งานรavnน้ำพับ		รวม					11,600.00	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					22,063.00	
5	งานฝ้าเพดาน		รวม					23,664.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 167,523.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อับดุลเราะห์มาน วาอาอีตา

21 กันยายน 2568 13:47:27

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างหลักและโครงหลังคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางปู อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานทาสี (ศาลา)		รวม					20,291.00	
7	งานวัสดุผิวพื้น		รวม					24,024.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								167,523.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 167,523.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อับดุลเราะห์มาน วาอาอีดา
21 กันยายน 2568 13:47:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โครงสร้างเหล็กและโครงหลังคา								
	- เหล็กแผ่นเพลาท ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้วหนา 6 มม.	4.000	แผ่น	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- เจ็บบอลท์เกลียว ขนาด 1/2 นิ้ว x 0.30 ม.	16.000	ตัว	115.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	
	- เหล็กทอกลม ขนาด 4 นิ้วหนา 3.2 มม.	2.000	ท่อน	1,855.00	3,710.00	0.00	0.00	3,710.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x50 x 3.2 มม. (เคลือบกัลวาไนซ์)	2.000	ท่อน	1,720.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. (เคลือบกัลวาไนซ์)	12.000	ท่อน	1,320.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	
	- เหล็กฉาบ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	12.000	อัน	7.50	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 5/16 นิ้ว	10.000	อัน	6.50	65.00	0.00	0.00	65.00	
	- แผ่นตัดเหล็ก Boch	2.000	แผ่น	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- แผ่นตัดเหล็กใบเขียว ขนาด 14 นิ้ว	2.000	แผ่น	325.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- แผ่นตัดเหล็กไฟเบอร์	2.000	ตัว	325.00	650.00	0.00	0.00	650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดเชื่อม Kobe	5.000	กล่อง	175.00	875.00	0.00	0.00	875.00	
	- สีรองพื้นกันสนิม (ทาเฉพาะจุดเชื่อม)	1.000	ชุด	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างเหล็ก	33.600	ตร.ม.	0.00	0.00	400.00	13,440.00	13,440.00	
	รวมค่าโครงสร้างเหล็กและโครงหลังคา	-	-	7,579.00	29,640.00	400.00	13,440.00	43,080.00	
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาตรงลอนมาตรฐาน 760 อลูซิงค์ 0.40 มม. สีซิงค์ ความยาว 7.00 ม.	46.400	เมตร	175.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	
	- ฝ้าครอบข้าง 350 ซิงค์ หนา 0.35 มม.	17.400	เมตร	140.00	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	
	- ไม้ดกแต่งเอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล ขนาด 30x300x1.2 ม.	8.000	เมตร	325.00	2,600.00	150.00	1,200.00	3,800.00	
	- TOA PU โพลียูรีเทน ซิลแลนท์ 310 มล. ผสมกับทรายต่อแฟลชิ่ง)	5.000	หลอด	225.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	
	- สกรู 12-14*75 แปเหล็ก IF (1 ถุง/100)	100.000	ตัว	4.50	450.00	0.00	0.00	450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สกรู 10-16*18 แปเหล็ก IF (1 ถู/100)	100.000	ตัว	1.50	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งหลังคา	33.600	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	6,720.00	6,720.00	
	รวมค่างานมุมหลังคา	-	-	871.00	14,881.00	350.00	7,920.00	22,801.00	
	งานรavnน้ำพ้บ								
	- รavnน้ำพ้บ ตามแบบ	5.800	เมตร	1,500.00	8,700.00	500.00	2,900.00	11,600.00	
	รวมค่างานรavnน้ำพ้บ	-	-	1,500.00	8,700.00	500.00	2,900.00	11,600.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟดวรวนไลนไฟผนง LED 7W (ภายนอก)	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	150.00	600.00	1,600.00	
	- โคมไฟกึ่งติดผนัง	4.000	ชุด	900.00	3,600.00	150.00	600.00	4,200.00	
	- สวิทซ์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก PVC สีขาว	1.000	ชุด	53.00	53.00	80.00	80.00	133.00	
	- เต้ารับค้มี้กราวด์พร้อมหน้ากาก PVC สีขาว	1.000	ชุด	160.00	160.00	80.00	80.00	240.00	

อับดุลเราะห์มาน วาอาอีตา

21 กันยายน 2568 13:47:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- สายไฟ THW 1.5 sq.mm.	100.000	เมตร	7.00	700.00	4.00	400.00	1,100.00	
	- สายไฟ THW 2x1.5 sq.mm.	20.000	เมตร	16.00	320.00	9.00	180.00	500.00	
	- สายไฟ VCT 3x2.5 sq.mm.	45.000	เมตร	32.00	1,440.00	15.00	675.00	2,115.00	
	- ท่อ PVC 20 mm.	50.000	เมตร	15.00	750.00	17.00	850.00	1,600.00	
	- ท่อ HDPE 25 mm.	45.000	เมตร	26.00	1,170.00	30.00	1,350.00	2,520.00	
	- ท่อ HDPE 20 mm.	15.000	เมตร	13.00	195.00	24.00	360.00	555.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	6,472.00	14,388.00	3,059.00	7,675.00	22,063.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- โครง (C-Line) ปิดแผ่นฝ้าเอนอรา ลายเส้นนี้ รุ่นเซาร่องวี 3 นิ้ว ขนาดแผ่น 6x120x240 ซม.	33.600	ตร.ม.	400.00	13,440.00	180.00	6,048.00	19,488.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ไม้เชิงชาย เฌอรา ขนาดหน้ากว้าง 4 นิ้ว ปิดขอบผ้า	23.200	เมตร	100.00	2,320.00	80.00	1,856.00	4,176.00	
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	500.00	15,760.00	260.00	7,904.00	23,664.00	
	งานทาสี (ศาลา)								
	งานทาสีผ้าเพดาน								
	- สีรองพื้นปูนเก่า	33.600	ตร.ม.	20.00	672.00	25.00	840.00	1,512.00	
	- สีน้ำอะคริลิค ทา 2 เทียว	33.600	ตร.ม.	35.00	1,176.00	35.00	1,176.00	2,352.00	
	งานทาสีเชิงชาย ซี-ชาแนล								
	- สีเบส TOA 4 SEASON สีน้ำผสมภายนอก-ด้าน สีเทา	23.200	ตร.ม.	55.00	1,276.00	100.00	2,320.00	3,596.00	
	งานทาสีเหล็ก								
	- สีรองพื้นกันสนิม RUSTTECH-TOA A+B	2.600	ตร.ม.	1,400.00	3,640.00	690.00	1,794.00	5,434.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- สีเบส TOA สีน้ำมันเคลือบเงา	2.600	ตร.ม.	950.00	2,470.00	1,500.00	3,900.00	6,370.00	
	- ทินเนอร์ ผสมสีเคลือบ TOA	2.600	ตร.ม.	395.00	1,027.00	0.00	0.00	1,027.00	
	รวมค่างานทาสี (ศาลา)	-	-	2,855.00	10,261.00	2,350.00	10,030.00	20,291.00	
	งานวัสดุผิวพื้น								
	- พื้น คสล.ปูกระเบื้อง ขนาด 40x40 ซม. (เลือกภายหลัง)	33.600	ตร.ม.	360.00	12,096.00	175.00	5,880.00	17,976.00	
	- ค่าวัสดุในการปูกระเบื้องพื้น (ปูน-ทราย-ปูนกาว- ยาแนว)	33.600	ตร.ม.	180.00	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	
	รวมค่างานวัสดุผิวพื้น	-	-	540.00	18,144.00	175.00	5,880.00	24,024.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								167,523.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางปู อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปลูกต้นไม้		รวม					1,057,290.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,057,290.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,057,290.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อับดุลเราะห์มาน วาอาอีตา
21 กันยายน 2568 13:47:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปลูกต้นไม้								
1.1	ต้นปาล์มยะวาสูง6.00เมตร(วัสดุพร้อมปลูกใส่ปุ๋ยและ	11.000	ต้น	12,500.00		0.00	0.00	137,500.00	
1.2	โรยหินเกล็ดเบอร์3/8นิ้วโรยหนา5ซม.(ทางเดินไปศาล	20.000	ตร.ม.	305.00		0.00	0.00	6,100.00	
1.3	หินก้อนใหญ่	30.000	ก้อน	1,500.00		0.00	0.00	45,000.00	
1.4	หญ้าญี่ปุ่น(วัสดุปลูกพร้อมใส่ปุ๋ยและอุปกรณ์)	1,126.000	ตร.ม.	230.00		0.00	0.00	258,980.00	
1.5	ต้นชาฮกเกี้ยนขนาดลำต้น35ซม.ความสูง50ซม.	1,100.000	ต้น	90.00		0.00	0.00	99,000.00	
1.6	ต้นไทรคอมแพคทรงสูง180ซม.(วัสดุปลูกพร้อมใส่ปุ๋ยแ	25.000	ต้น	1,400.00		0.00	0.00	35,000.00	
1.7	ต้นชาฮกเกี้ยนทรงกลม(วัสดุปลูกพร้อมใส่ปุ๋ยและอุปกรณ์	63.000	ต้น	770.00		0.00	0.00	48,510.00	
1.8	ต้นไทรยอดทองขนาด30ซม.	1,177.000	ต้น	100.00		0.00	0.00	117,700.00	
1.9	ต้นไทรเกาหลีความสูง180ซม.	410.000	ต้น	410.00		0.00	0.00	168,100.00	


อับดุลเราะห์มาน วาอาฮิดา

21 กันยายน 2568 13:47:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.10	14.000	ตัน	10,100.00		0.00	0.00	141,400.00	
	ตันซิลเวอร์โอ๊คขนาดลำต้น4นิ้ว(วัสดุพร้อมปลุกใส่ปุ๋ยแ								
	รวมค่าปลูกต้นไม้	-	-	27,405.00	1,057,290.00	0.00	0.00	1,057,290.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

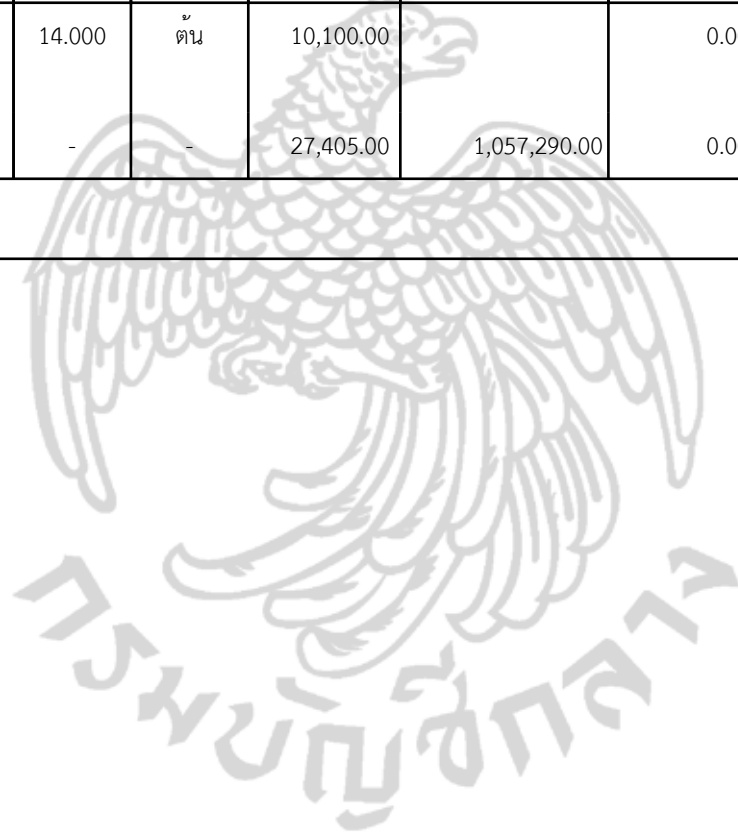

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางปู	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 กันยายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อับดุลเราะห์มาน วาอาอีดา
21 กันยายน 2568 13:47:26

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานศาลา					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางปู	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานศาลา	60,753.99	1.3080	79,466.21	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 5 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				79,466.21	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

79,466.21

บาท ต่อ 1 หน่วย

อับดุลเราะห์มาน วาอายีตา

21 กันยายน 2568 13:49:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างเหล็กและโครงหลังคา					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางปู	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21	กันยายน	2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างเหล็กและโครงหลังคา	167,523.00	1.3080	219,120.08	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 5 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				219,120.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 219,120.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

อับดุลเราะห์มาน วาอาอีตา

21 กันยายน 2568 13:49:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางปู	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2568				

อับดุลเราะห์มาน วาอายีดา
(อับดุลเราะห์มาน วาอายีดา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปัตติมา สุทธิพันธ์
(ปัตติมา สุทธิพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คัทรียา ศรีมุกตานนท์
(คัทรียา ศรีมุกตานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แหวหามะ หะยีสแลแม
(แหวหามะ หะยีสแลแม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

บางปู

อำเภอ

ยะหริ่ง

จังหวัด

ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


21 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปลูกต้นไม้	1,057,290.00	74,010.30	1,131,300.30	
รวมค่าก่อสร้าง				1,131,300.30	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางปู	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2568				

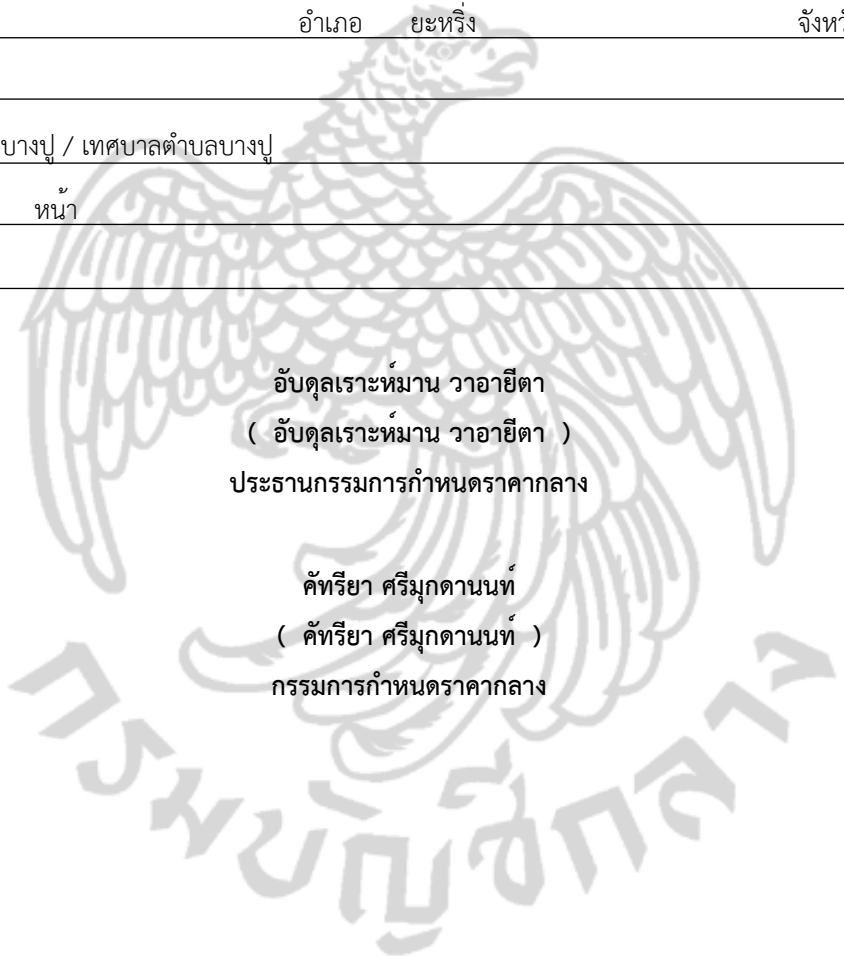

ปัตติมา สุทธิพันธ์
(ปัตติมา สุทธิพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อับดุลเราะห์มาน วาอายีตา
(อับดุลเราะห์มาน วาอายีตา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คัทรียา ศรีมุกตานนท์
(คัทรียา ศรีมุกตานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แหวหามะ หะยีสแลแม
(แหวหามะ หะยีสแลแม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางปู	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลตำบลบางปู					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานศาลา จำนวน 1 หลังละ 79,466.21 บาท	79,466.21	
2	งานโครงสร้างเหล็กและโครงหลังหลังคา จำนวน 1.000 หลังละ 219,120.08 บาท	219,120.08	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,131,300.30	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,501,380.93	
	ราคากลาง	1,501,380.93	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

อับดุลเราะห์มาน วาอาอีตา

21 กันยายน 2568 13:49:11

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางปู	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568					

อับดุลเราะห์มาน วาอายีตา
(อับดุลเราะห์มาน วาอายีตา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปัตติมา สุทธิพันธ์
(ปัตติมา สุทธิพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คัทธีรียา ศรีมุกตานนท์
(คัทธีรียา ศรีมุกตานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แหวหามะ หะยีสแลแม
(แหวหามะ หะยีสแลแม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการเทศบาลตำบลบางปู				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางปู	อำเภอ	ยะหริ่ง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบางปู / เทศบาลตำบลบางปู				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568				

