

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี่ ระหว่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแขว ไปบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลนากกอก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร

ความยาว ๐.๐๕๐ กิโลเมตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ก) งานสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร							
	1.1 1. งานฐานรากชนิดเสาเข็ม							
1	1.1.1 - หล่อเสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 10 เมตร	ต้น	36.000	16,898.00	608,328.00	1.2762	21,565.22	776,348.19
2	1.1.2 - ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 10 เมตร	ต้น	36.000	1,371.00	49,356.00	1.2762	1,749.67	62,988.12
3	1.1.3 - ก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็มและหล่อพื้นสะพาน	ตร.ม.	780.000	548.00	427,440.00	1.2762	699.35	545,498.92
4	1.1.4 - สกัดหัวเสาเข็ม คสล.	ต้น	36.000	370.00	13,320.00	1.2762	472.19	16,998.98
	1.2 2. งานกำแพงกันดิน คสล. (2 ด้าน) และคานรับพื้น							
5	1.2.1 - งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	30.330	2,102.70	63,774.89	1.2762	2,683.46	81,389.51
6	1.2.2 - งานเหล็กเสริม	ต้น	6.008	3,100.00	18,624.80	1.2762	3,956.22	23,768.96
7	1.2.3 RB 9	ต้น	1.082	25,118.00	27,177.67	1.2762	32,055.59	34,684.14
8	1.2.4 DB 12	ต้น	.953	30,597.00	29,158.94	1.2762	39,047.89	37,212.63

ณัฐรัชต์ พิมดี

23 สิงหาคม 2567 12:23:35

หน้า 1 จาก 7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี่ ระหว่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแขว ไปบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ความยาว ๐.๐๕๐ กิโลเมตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.2.5 DB 16	ตัน	1.413	21,825.00	30,838.72	1.2762	27,853.06	39,356.37
10	1.2.6 DB 25	ตัน	2.560	21,834.00	55,895.04	1.2762	27,864.55	71,333.25
11	1.2.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	150.200	66.36	9,967.27	1.2762	84.68	12,720.22
12	1.2.8 - งานไม้แบบ	ตร.ม.	142.900	139.00	19,863.10	1.2762	177.39	25,349.28
13	1.2.9 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	71.450	607.48	43,404.44	1.2762	775.26	55,392.74
14	1.2.10 ไม้รัดแบบ - เคร่า	ลบ.ฟ.	21.440	654.21	14,026.26	1.2762	834.90	17,900.31
15	1.2.11 ไม้ค้ำยัน 3 " x 3.00 ม.	ตัน	17.000	30.00	510.00	1.2762	38.28	650.86
16	1.2.12 ตะปู	กก.	35.730	49.07	1,753.27	1.2762	62.62	2,237.52
17	1.2.13 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	28.580	70.88	2,025.75	1.2762	90.45	2,585.26
	1.3 3. งานต่อมอสะพาน คสล. ฐานรากชนิดเสาเข็ม							
18	1.3.1 - งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	18.240	2,102.70	38,353.24	1.2762	2,683.46	48,946.40
19	1.3.2 งานเหล็กเสริม	ตัน	2.641	3,100.00	8,187.10	1.2762	3,956.22	10,448.37
20	1.3.3 RB 9	ตัน	.410	25,118.00	10,298.38	1.2762	32,055.59	13,142.79

<p style="text-align: center;">แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม</p>	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี่ ระหว่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแขว ไปบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	<p>ความยาว ๐.๐๕๐ กิโลเมตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร/กรมโยธาธิการและผังเมือง</p>

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	1.3.4 DB 25	ตัน	2.231	21,834.00	48,711.65	1.2762	27,864.55	62,165.80
22	1.3.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	52.820	66.36	3,505.13	1.2762	84.68	4,473.24
23	1.3.6 - งานไม้แบบ	ตร.ม.	41.760	139.00	5,804.64	1.2762	177.39	7,407.88
24	1.3.7 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	20.880	607.48	12,684.18	1.2762	775.26	16,187.55
25	1.3.8 ไม้รัดแบบ - เคร่า	ลบ.ฟ.	6.260	654.21	4,095.35	1.2762	834.90	5,226.48
26	1.3.9 ตะปู	กก.	10.440	49.07	512.29	1.2762	62.62	653.78
27	1.3.10 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	8.350	70.88	591.84	1.2762	90.45	755.30
	1.4 งานราวสะพาน คสล.							
	1.4.1 งานราวสะพาน							
28	1.4.1.1 งานคอนกรีต 400 ksc	ลบ.ม.	23.450	3,093.36	72,539.29	1.2762	3,947.74	92,574.64
29	1.4.1.2 งานเหล็กเสริม	ตัน	4.112	3,100.00	12,747.20	1.2762	3,956.22	16,267.97
30	1.4.1.3 RB9	ตัน	.582	25,118.00	14,618.67	1.2762	32,055.59	18,656.34
31	1.4.1.4 DB 12	ตัน	.907	30,597.00	27,751.47	1.2762	39,047.89	35,416.42
32	1.4.1.5 DB 16	ตัน	1.323	21,825.00	28,874.47	1.2762	27,853.06	36,849.59

23 สิงหาคม 2567 12:23:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี่ ระหว่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแขว ไปบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลนากกอก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร

ความยาว ๐.๐๕๐ กิโลเมตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
33	1.4.1.6 DB 20	ตัน	1.299	21,223.34	27,569.11	1.2762	27,085.22	35,183.69
34	1.4.1.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	102.790	66.36	6,821.14	1.2762	84.68	8,705.13
35	1.4.1.8 งานค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	356.700	139.00	49,581.30	1.2762	177.39	63,275.65
36	1.4.1.9 ไม้แบบคีด 60 %	ตร.ม.	214.020	409.00	87,534.18	1.2762	521.96	111,711.12
37	1.4.1.10 ตะปู	กก.	89.180	49.07	4,376.06	1.2762	62.62	5,584.72
	1.4.2 งานพื้นสะพานหล่อสำเร็จ (PLANK GIRDER)							
38	1.4.2.1 งานคานอัดแรง PLANK GIRDER ริมนอก ช่วง 10 ม.	คาน	10.000	28,710.00	287,100.00	1.2762	36,639.70	366,397.02
39	1.4.2.2 งานคานอัดแรง PLANK GIRDER ริมใน ช่วง 10 ม.	คาน	25.000	25,230.00	630,750.00	1.2762	32,198.52	804,963.15
40	1.4.2.3 งานคอนกรีตทับหน้า	ลบ.ม.	30.000	2,102.70	63,081.00	1.2762	2,683.46	80,503.97
41	1.4.2.4 เหล็กตะแกรง @ 0.25 # RB 9 มม.	ตัน	1.497	29,718.00	44,487.84	1.2762	37,926.11	56,775.38
42	1.4.2.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	37.430	66.36	2,483.85	1.2762	84.68	3,169.88

ณัฐรัชต์ พิมดี

23 สิงหาคม 2567 12:23:35

หน้า 4 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี่ ระหว่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแขว ไปบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลนากกอก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร

ความยาว ๐.๐๕๐ กิโลเมตร ๑ แห่ง ดววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร/กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
43	1.4.2.6 ค่าเครื่องจักรเครน 25 ตัน แขนยาว 30 เมตร	เหมาจ่าย	1.000	20,000.00	20,000.00	1.2762	25,524.00	25,524.00
44	1.4.2.7 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	71.340	70.88	5,056.57	1.2762	90.45	6,453.19
45	1.4.2.8 Neopren Bearing Pad ขนาด 150 มม. X 10000 มม. หน้า 1 ซม.	เมตร	36.000	424.20	15,271.20	1.2762	541.36	19,489.10
46	1.4.2.9 เหล็ก Dowel 16 มม.	ตัน	.120	21,825.00	2,619.00	1.2762	27,853.06	3,342.36
47	1.4.2.10 ยางมะตอย	ลิตร	50.000	49.58	2,479.00	1.2762	63.27	3,163.69
48	1.4.2.11 กระดาษขานอ้อย	แผ่น	8.000	633.95	5,071.60	1.2762	809.04	6,472.37
49	1.4.2.12 ท่อ PVC. 2" ยาว 25 ซม. CLASS 8.5	ท่อน	50.000	10.46	523.00	1.2762	13.34	667.45
	1.4.3 ABUTMENT PROTECMENT							
50	1.4.3.1 เสาค้ำขนาดสี่เหลี่ยมตัน 0.26 x 0.26 x3.00 ม.	ตัน	36.000	1,676.80	60,364.80	1.2762	2,139.93	77,037.55
51	1.4.3.2 ค่าตัดหัวเสาค้ำ	ตัน	38.000	250.00	9,500.00	1.2762	319.05	12,123.90
52	1.4.3.3 คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	35.000	2,102.70	73,594.50	1.2762	2,683.46	93,921.30

ณัฐรัชต์ พิมพ์ดี

23 สิงหาคม 2567 12:23:35

หน้า 5 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี ระหว่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแขว่ง ไปบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ความยาว ๐.๐๕๐ กิโลเมตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร/กรมโยธาธิการและผังเมือง		

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
53	1.4.3.4 DB 12 (รวมค่าแรง)	กก.	3.230	34,197.00	110,456.31	1.2762	43,642.21	140,964.34
54	1.4.3.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	80.700	66.36	5,355.25	1.2762	84.68	6,834.37
55	1.4.3.6 ไม้แบบคีด 60%	ลบ.ฟ.	126.850	409.00	51,881.65	1.2762	521.96	66,211.36
56	1.4.3.7 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	211.420	139.00	29,387.38	1.2762	177.39	37,504.17
57	1.4.3.8 ตะปู	กก.	42.280	49.07	2,074.67	1.2762	62.62	2,647.69
	1.5 งานอื่น ๆ							
58	1.5.1 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	384.000	411.00	157,824.00	1.2762	524.51	201,414.98
59	1.5.2 ป้ายชื่อสะพาน	ป้าย	2.000	2,500.00	5,000.00	1.2762	3,190.50	6,381.00
60	1.5.3 งานทาสีราวสะพาน	LS	1.000	5,000.00	5,000.00	1.2762	6,381.00	6,381.00
61	1.5.4 Guard Rail	เมตร	40.000	1,300.00	52,000.00	1.2762	1,659.06	66,362.40
	1.6 งานถนนเชื่อมคอสะพาน ยาว 75 เมตร							
62	1.6.1 งานถมดินถมและปรับเกลี่ยและคันทาง	ลบ.ม.	2,050.000	181.47	372,013.50	1.3605	246.88	506,124.36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี่ ระหว่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแขว่ ไปบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว ๐.๐๕๐ กิโลเมตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร/กรมโยธาธิการและผังเมือง



รวมราคากลาง	5,000,878.10
-------------	--------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี่ ระหว่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแขว ไปบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
	ความยาว ๐.๐๕๐ กิโลเมตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร/กรมโยธาธิการและผังเมือง

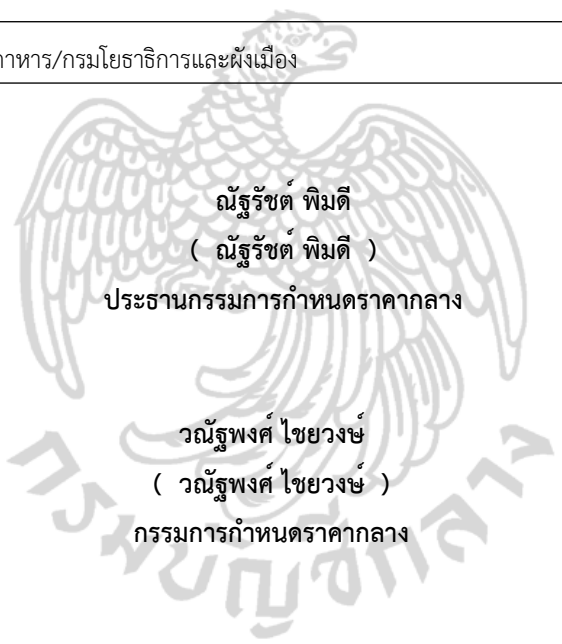

ณัฐรัชต์ พิมพ์ดี
(ณัฐรัชต์ พิมพ์ดี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พันทิวา อรมาศ
(พันทิวา อรมาศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วณัฐพงศ์ ไชยวงษ์
(วณัฐพงศ์ ไชยวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง