

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดตรัง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,897,144.93	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,897,144.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,897,144.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา เหลาคน

27 มีนาคม 2569 12:44:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- ขุดดิน	115.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	13,915.00	13,915.00	
	- คอนกรีตหยาบ	4.000	ลบ.ม.	1,933.65	7,734.60	421.00	1,684.00	9,418.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 Ksc. ทรงกระบอก	115.000	ลบ.ม.	2,014.02	231,612.30	421.00	48,415.00	280,027.30	
	- แบบหล่อคอนกรีต	956.000	ตร.ม.	450.00	430,200.00	0.00	0.00	430,200.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,196.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	194,948.00	194,948.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	287.000	ลบ.ฟ.	300.00	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00	
	- ไม้ค้ำ	1,284.000	ต้น	35.00	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00	
	- ตะปู	298.000	กก.	44.86	13,368.28	0.00	0.00	13,368.28	
	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 6 มม.	1,678.000	กก.	21.40	35,909.20	4.90	8,222.20	44,131.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 9 มม.	1,037.000	กก.	21.55	22,347.35	0.00	0.00	22,347.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 12 มม.	1,298.000	กก.	18.41	23,896.18	3.90	5,062.20	28,958.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 16 มม.	3,131.000	กก.	18.25	57,140.75	3.90	12,210.90	69,351.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 20 มม.	4,710.000	กก.	18.25	85,957.50	3.50	16,485.00	102,442.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	356.000	กก.	51.40	18,298.40	0.00	0.00	18,298.40	
	- พื้นสำเร็จรูป SP1 หนา 5 ซม.(รับ นน. 350 กก./ตร.ม.	269.000	ตร.ม.	250.00	67,250.00	26.00	6,994.00	74,244.00	
	- topping 5 ซม. และเสริม Wire Mesh Ø 4 มม.@ 0.15 ม.#	269.000	ตร.ม.	175.81	47,292.89	25.00	6,725.00	54,017.89	
	- พื้นสำเร็จรูป SP2 หนา 5 ซม.(รับ นน. 500 กก./ตร.ม.)	19.000	ตร.ม.	270.00	5,130.00	26.00	494.00	5,624.00	
	- topping 5 ซม. และเสริม Wire Mesh Ø 4 มม.@ 0.15 ม.#	19.000	ตร.ม.	175.81	3,340.39	25.00	475.00	3,815.39	
	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- 125x125x3.2 มม.	45.000	กก.	27.00	1,215.00	12.00	540.00	1,755.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C 125x50x20x3.2 มม.	2,585.000	กก.	20.82	53,819.70	12.00	31,020.00	84,839.70	
	- □ 125x75x3.2 มม.	317.000	กก.	28.00	8,876.00	12.00	3,804.00	12,680.00	
	- □ 150x100x4.5 มม.	823.000	กก.	27.49	22,624.27	12.00	9,876.00	32,500.27	
	- 25x25x2.3 มม.	2,222.000	กก.	25.81	57,349.82	12.00	26,664.00	84,013.82	
	- ทาสีกันสนิม	696.000	ตร.ม.	41.00	28,536.00	36.00	25,056.00	53,592.00	
	- ทาสีทนไฟ	696.000	ตร.ม.	110.00	76,560.00	36.00	25,056.00	101,616.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,078.53	1,429,498.63	16,376.20	467,646.30	1,897,144.93	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,897,144.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดตรัง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,827,904.33	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,827,904.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,827,904.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา เหลาคน

27 มีนาคม 2569 12:44:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	4,011.000	แผ่น	13.55	54,349.05	0.00	0.00	54,349.05	
	- แผ่นพอยล์สะท้อนความร้อนใต้หลังคา	354.000	ตร.ม.	80.00	28,320.00	25.00	8,850.00	37,170.00	
	- ครอบ 3 ทาง	2.000	แผ่น	62.30	124.60	0.00	0.00	124.60	
	- ปิดปลายตะเข้	4.000	แผ่น	51.40	205.60	0.00	0.00	205.60	
	- ครอบตะเข้	149.000	แผ่น	43.46	6,475.54	0.00	0.00	6,475.54	
	- ครอบสัน	24.000	แผ่น	43.46	1,043.04	0.00	0.00	1,043.04	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	354.000	ตร.ม.	0.00	0.00	76.00	26,904.00	26,904.00	
	- ค่าแรงครอบสัน,ครอบตะเข้	58.000	เมตร	0.00	0.00	76.00	4,408.00	4,408.00	
	- ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 8"	82.000	ม.	180.00	14,760.00	46.00	3,772.00	18,532.00	
	ปิดเชิงชาย PVC								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่น สำหรับหลังคอคอนกรีต จำนวน 250 ตัว/กล่อง	16.000	กล่อง	480.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
	- ครอบระบบแห้ง	58.000	ม.	300.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.มีอลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	240.000	ตร.ม.	280.00	67,200.00	77.00	18,480.00	85,680.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	35.000	ตร.ม.	290.00	10,150.00	77.00	2,695.00	12,845.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	21.000	ตร.ม.	250.00	5,250.00	99.00	2,079.00	7,329.00	
	- ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	26.000	ตร.ม.	75.00	1,950.00	109.00	2,834.00	4,784.00	
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ รุ่นระบายอากาศ หนา 4 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	145.000	ตร.ม.	285.00	41,325.00	99.00	14,355.00	55,680.00	
	- มอบฝ้าเพดาน PVC หนากว้าง 4"	212.000	เมตร	40.00	8,480.00	41.00	8,692.00	17,172.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	383.000	ตร.ม.	161.42	61,823.86	73.00	27,959.00	89,782.86	
	- เสาดินและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	229.000	ม.	110.00	25,190.00	51.00	11,679.00	36,869.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	570.000	ตร.ม.	43.97	25,062.90	196.00	111,720.00	136,782.90	
	- ผนังปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ขนาด 24"x24"	149.000	ตร.ม.	480.00	71,520.00	196.00	29,204.00	100,724.00	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นสำเร็จรูป	149.000	ตร.ม.	40.00	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	115.000	ตร.ม.	75.00	8,625.00	109.00	12,535.00	21,160.00	
	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ1)	95.000	ตร.ม.	300.00	28,500.00	51.00	4,845.00	33,345.00	
	- พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ2)	121.000	ตร.ม.	300.00	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ชนิดกันลื่น ขนาด 24"x24" (พ3)	135.000	ตร.ม.	550.00	74,250.00	228.00	30,780.00	105,030.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นทำผิวทรายล้าง (พ4)	14.000	ตร.ม.	380.00	5,320.00	108.00	1,512.00	6,832.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน ทำระบบกันซึมหลังคา (พ5)	145.000	ตร.ม.	550.00	79,750.00	0.00	0.00	79,750.00	
	- บัวพื้น PVC หน้ากว้าง 4"	118.000	ม.	79.00	9,322.00	41.00	4,838.00	14,160.00	
	-	230.000	ตร.ม.	120.00	27,600.00	96.00	22,080.00	49,680.00	
	ปูนทรายรองพื้นขัดมันสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- D1	1.000	ชุด	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
	- D2	1.000	ชุด	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
	- D3	4.000	ชุด	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- D4	2.000	ชุด	4,200.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- D5	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- D6	1.000	ชุด	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- W1	6.000	ชุด	26,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1.1	1.000	ชุด	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- W2	4.000	ชุด	9,600.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
	- W3	6.000	ชุด	2,300.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- W4	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟรีซแทงค์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเด็ก	3.000	ชุด	9,000.00	27,000.00	461.00	1,383.00	28,383.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟรีซแทงค์ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- อ่างล้างหน้าฝักครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	7,000.00	21,000.00	461.00	1,383.00	22,383.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,800.00	7,200.00	461.00	1,844.00	9,044.00	
	- ฝักบัวพร้อมวาล์ว เปิด - ปิด	8.000	ชุด	500.00	4,000.00	72.00	576.00	4,576.00	
	- ที่วางสบู่	8.000	ชุด	494.86	3,958.88	72.00	576.00	4,534.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระดาดขำระ	4.000	ชุด	355.14	1,420.56	123.00	492.00	1,912.56	
	- สายขำระโครเมียม	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	72.00	288.00	2,088.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.000	ชุด	120.00	120.00	26.00	26.00	146.00	
	- กระจกเงา หนา 6 มม.	35.000	ตร.ฟ.	90.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
	- สดอปวาล์ว (สำหรับสุขภัณฑ์ โถส้วม สายขำระ อ่างล้างหน้า	12.000	ชุด	250.00	3,000.00	36.00	432.00	3,432.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	12,000.00	72,000.00	820.00	4,920.00	76,920.00	
	- TOP หลังโถสุขภัณฑ์	8.000	ม.	1,100.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	2.500	ม.	3,500.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	
	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน	6.500	ม.	600.00	3,900.00	250.00	1,625.00	5,525.00	
	ทำผิวปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	6.500	ม.	220.00	1,430.00	45.00	292.50	1,722.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	262.000	ตร.ม.	45.00	11,790.00	35.00	9,170.00	20,960.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายใน เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	308.000	ตร.ม.	41.00	12,628.00	31.00	9,548.00	22,176.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค เกรดที่ 2 (ประเภททัวไป)	322.000	ตร.ม.	35.00	11,270.00	38.00	12,236.00	23,506.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบบกำจัดปลวก	319.000	ตร.ม.	180.00	57,420.00	0.00	0.00	57,420.00	
	- ป้ายชื่อห้องแผนกต่างๆ	8.000	ชุด	500.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ตราสัญลักษณ์	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร	1.000	ชุด	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- ม้านั่ง คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)	7.000	ม.	1,100.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
	- รวสแตนเลส ทำผิว hairline	13.000	ม.	3,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เคาน์เตอร์ คสล. 0.80 ม. บุกระเบื้อง 1.2 ซม.	3.700	ม.	3,500.00	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00	
	- เซาะร่องกำแพงปลา	5.600	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	252.00	252.00	
	- Top + 1.2 ม.	7.200	ม.	1,100.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
	- PVC เซาะร่องตัว U สำเร็จรูป	76.600	ม.	13.00	995.80	0.00	0.00	995.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	229,457.56	1,432,639.83	4,922.00	395,264.50	1,827,904.33	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,827,904.33	

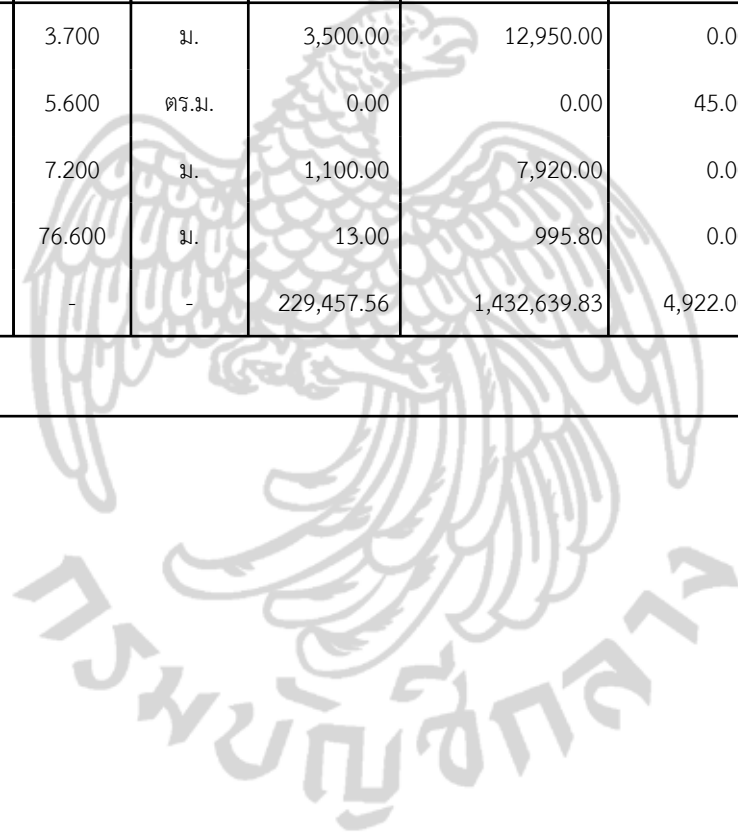

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบสุขาภิบาลอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนงนุช จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนงนุช จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					374,671.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								374,671.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 374,671.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา เหลาคน

27 มีนาคม 2569 12:44:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก								
	- งานเดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ระบายน้ำโสโครก ขนาด Ø 3"	11.000	ม.	115.00	1,265.00	77.00	847.00	2,112.00	
	- งานเดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ระบายน้ำโสโครก ขนาด Ø 4"	8.000	ม.	186.00	1,488.00	103.00	824.00	2,312.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	850.00	850.00	820.00	820.00	1,670.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	620.00	620.00	620.00	620.00	1,240.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	205.00	205.00	250.00	250.00	455.00	
	- FCO ขนาด Ø 4"	1.000	ชุด	850.00	850.00	410.00	410.00	1,260.00	
	- FCO ขนาด Ø 3"	1.000	ชุด	750.00	750.00	308.00	308.00	1,058.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Ø 4"	1.000	ชุด	1,050.00	1,050.00	820.00	820.00	1,870.00	
	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ระบายน้ำทิ้งครัว ขนาด Ø 2"	27.100	ม.	45.00	1,219.50	41.00	1,111.10	2,330.60	
	- งานเดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ระบายน้ำทิ้งครัว ขนาด Ø 3"	6.900	ม.	115.00	793.50	77.00	531.30	1,324.80	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	680.00	680.00	200.00	200.00	880.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	180.00	180.00	60.00	60.00	240.00	
	- FCO ขนาด Ø 3"	1.000	ชุด	750.00	750.00	308.00	308.00	1,058.00	
	- FCO ขนาด Ø 2"	3.000	เหมารวม	550.00	1,650.00	205.00	615.00	2,265.00	
	- FD. ขนาด Ø 2"	9.000	ชุด	250.00	2,250.00	205.00	1,845.00	4,095.00	
	- P-TRAP ขนาด Ø 2"	9.000	ชุด	280.00	2,520.00	70.00	630.00	3,150.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Ø 3"	1.000	ชุด	850.00	850.00	154.00	154.00	1,004.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ระบายน้ำทิ้งครัว ขนาด Ø 2"	16.000	ม.	45.00	720.00	41.00	656.00	1,376.00	
	- FCO ขนาด Ø 2"	1.000	ชุด	550.00	550.00	205.00	205.00	755.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Ø 2"	1.000	ชุด	650.00	650.00	103.00	103.00	753.00	
	ระบบท่อระบายอากาศ								
	- งานเดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ระบายอากาศ ขนาด Ø 2"	6.000	ม.	45.00	270.00	41.00	246.00	516.00	
	- งานเดินท่อ PVC ชั้น 8.5 ระบายอากาศ ขนาด Ø 1 1/2"	27.000	ม.	35.00	945.00	31.00	837.00	1,782.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	380.00	380.00	150.00	150.00	530.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	280.00	280.00	85.00	85.00	365.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	95.00	95.00	25.00	25.00	120.00	
	- AVC ขนาด Ø 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	1.000	ชุด	820.00	820.00	200.00	200.00	1,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Ø 2"	1.000	ชุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
	ระบบท่อประปา								
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PP-R SDR11 PN-10) ขนาด Ø 3/4"	20.000	ม.	50.00	1,000.00	31.00	620.00	1,620.00	
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PP-R SDR11 PN-10) ขนาด Ø 1"	21.000	ม.	82.00	1,722.00	31.00	651.00	2,373.00	
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PP-R SDR11 PN-10) ขนาด Ø 1 1/2"	11.000	ม.	195.00	2,145.00	51.00	561.00	2,706.00	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.000	เหมารวม	7,100.00	7,100.00	2,700.00	2,700.00	9,800.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	2,900.00	2,900.00	1,100.00	1,100.00	4,000.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	1,200.00	1,200.00	540.00	540.00	1,740.00	
	- STOP VALVE	6.000	ชุด	368.00	2,208.00	50.00	300.00	2,508.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Ø 3/4"	8.000	ชุด	235.00	1,880.00	154.00	1,232.00	3,112.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Ø 1 1/2"	9.000	ชุด	687.00	6,183.00	308.00	2,772.00	8,955.00	
	- CHECK VALVE ขนาด Ø 1 1/2"	1.000	ชุด	620.00	620.00	308.00	308.00	928.00	
	- FLOAT VALVE ขนาด Ø 1"	2.000	ชุด	480.00	960.00	205.00	410.00	1,370.00	
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP ชนิด HOME PUMP อัตราสูบ 60 ลิตร/วัน ที่ความสูง 20 เมตร ขนาด 500 watts	1.000	ชุด	12,790.00	12,790.00	2,000.00	2,000.00	14,790.00	
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มาตรฐาน มอก.1379 ชนิดวางบนพื้น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ PP DOS ENTECH SANPAC WATER TREAT	2.000	ถัง	8,690.00	17,380.00	1,500.00	3,000.00	20,380.00	
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PB 2110 CLASS SDR 13.5) ภายนอก ขนาด Ø 1 1/2"	56.000	ม.	165.00	9,240.00	51.00	2,856.00	12,096.00	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.000	เหมารวม	1,450.00	1,450.00	440.00	440.00	1,890.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	1,350.00	1,350.00	440.00	440.00	1,790.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	550.00	550.00	220.00	220.00	770.00	
	ระบบดับเพลิง								
	- DC. 15 ปอนด์	1.000	ถัง	1,280.00	1,280.00	200.00	200.00	1,480.00	
	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และระบบระบายน้ำ								
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย ชนิด เกรอะ - กรองไร้อากาศ ขนาด 6 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.	1.000	ถัง	58,600.00	58,600.00	15,000.00	15,000.00	73,600.00	
	- ถังดักไขมัน สำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ขนาด 120 ลิตร	1.000	ถัง	6,500.00	6,500.00	1,600.00	1,600.00	8,100.00	
	- งานเดินท่อระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น3 มอก.128 ขนาด Ø 0.40 ม.	91.000	ม.	837.00	76,167.00	180.00	16,380.00	92,547.00	
	- บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝา คสล.	13.000	บ่อ	2,200.00	28,600.00	1,000.00	13,000.00	41,600.00	
	- งานบ่อกักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ	2.000	บ่อ	7,800.00	15,600.00	1,990.00	3,980.00	19,580.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฐาน คสล. 1.60 x 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. เสริมเหล็ก 9 มม. @0.20 ม. 2 ชั้น (สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป จำนวน 2 ถัง)	1.000	ฐาน	4,000.00	4,000.00	800.00	800.00	4,800.00	
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ HDPE PN6 Ø 110 มม.) ภายนอก	15.000	ม.	220.00	3,300.00	123.00	1,845.00	5,145.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	132,725.00	288,556.00	36,931.00	86,115.40	374,671.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								374,671.40	

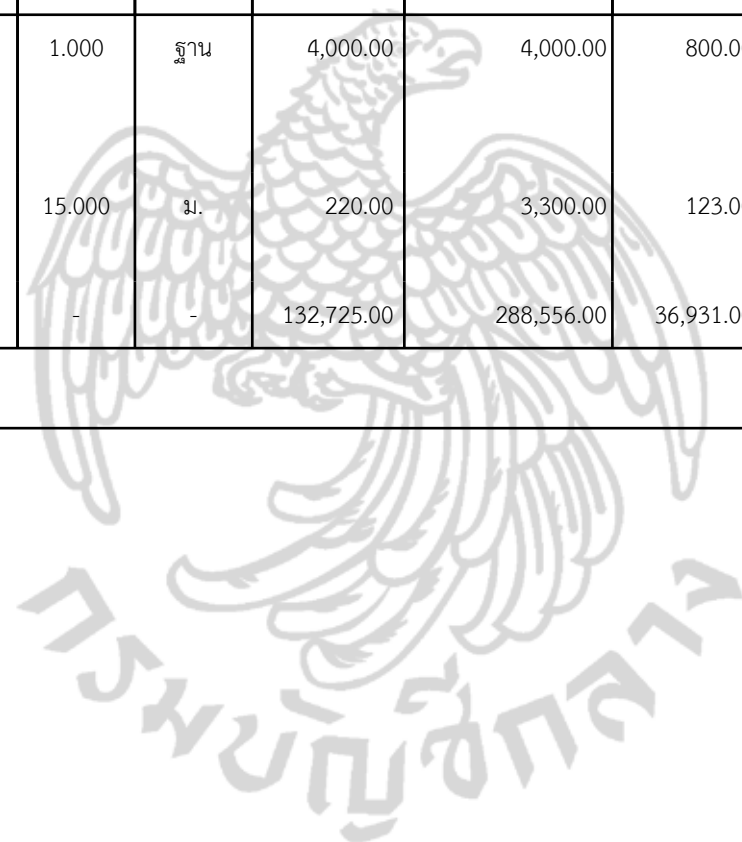

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดตรัง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					356,750.66	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								356,750.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 356,750.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ LC								
	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 50AT 3P 25KA	1.000	set	13,450.00	13,450.00	1,500.00	1,500.00	14,950.00	
	- MINIATURE CB. 16A 1P IC 6 kA (RCBO)	6.000	set	2,340.00	14,040.00	38.00	228.00	14,268.00	
	- MINIATURE CB. 16A 1P IC 6 kA	9.000	set	220.00	1,980.00	38.00	342.00	2,322.00	
	- หลักรัด COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL	1.000	set	885.00	885.00	250.00	250.00	1,135.00	
	ขนาด Ø 14.20 มม.(5/8 นิ้ว) ยาวไม่น้อยกว่า 2.40								
	เมตร								
	- Exothermic Welding	1.000	set	290.00	290.00	60.00	60.00	350.00	
	ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- EMT 1/2" (15 มม.)	581.000	ม.	40.00	23,240.00	23.00	13,363.00	36,603.00	
	- PVC 1/2" (15 มม.)	2.000	ม.	13.00	26.00	21.00	42.00	68.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	2,910.00	2,910.00	880.00	880.00	3,790.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	6.000	ม.	59.80	358.80	16.00	96.00	454.80	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,879.000	ม.	14.70	27,621.30	7.00	13,153.00	40,774.30	
	- ACCESSORIER	1.000	lot	1,650.00	1,650.00	460.00	460.00	2,110.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ไม่เกิน 20 วัตต์ แสงคุลไวต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	10.000	set	790.00	7,900.00	138.00	1,380.00	9,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 14 ช่อง) ขนาดโคมโดยประมาณ 0.30 x 1.20 ม.หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมแผ่นสะท้อนแสง อลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอบสีรอบตัว) ชนิดหลอด LED T8 ไม่เกิน 2-20 วัตต์ อุณหภูมิสีของแสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,100 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ติดตั้งฝ้าเพดาน	46.000	set	2,800.00	128,800.00	154.00	7,084.00	135,884.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER และ BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบของป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด	1.000	set	2,700.00	2,700.00	200.00	200.00	2,900.00	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถ สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	1.000	set	2,700.00	2,700.00	200.00	200.00	2,900.00	
	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ	21.000	set	58.88	1,236.48	82.00	1,722.00	2,958.48	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบ	1.000	set	180.00	180.00	92.00	92.00	272.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีมันนิรภัย (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาตินพร้อมฝาครอบ	27.000	set	325.00	8,775.00	92.00	2,484.00	11,259.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE	1.000	set	18,000.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00	
	- ANODIZED GRAPHIC ANNUNCIATOR ขนาด A3	1.000	set	9,500.00	9,500.00	2,000.00	2,000.00	11,500.00	
	- FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR	1.000	set	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- PHOTO - ELECTRIC SMOKE DETECTOR	8.000	set	2,400.00	19,200.00	200.00	1,600.00	20,800.00	
	- MANUAL PULL STATION	1.000	set	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	1,600.00	
	- ALARM BELL Ø 6"	1.000	set	1,390.00	1,390.00	200.00	200.00	1,590.00	
	- FIRE STROBE LIGHT	1.000	set	2,675.00	2,675.00	200.00	200.00	2,875.00	
	- EMT 1/2" (15 มม.)	68.000	ม.	40.00	2,720.00	23.00	1,564.00	4,284.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	25.000	ม.	41.00	1,025.00	12.00	300.00	1,325.00	
	- IEC 01 1.5 SQ.MM.	124.000	ม.	8.67	1,075.08	5.00	620.00	1,695.08	
	- ACCESSORIER	1.000	ม.	600.00	600.00	160.00	160.00	760.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าผังบริเวณ								
	- สายไฟฟ้า IEC 01 10 SQ.MM.	60.000	ม.	59.80	3,588.00	16.00	960.00	4,548.00	
	- ACCESSORIER	1.000	lot	380.00	380.00	115.00	115.00	495.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	68,720.85	301,095.66	11,582.00	55,655.00	356,750.66	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								356,750.66	

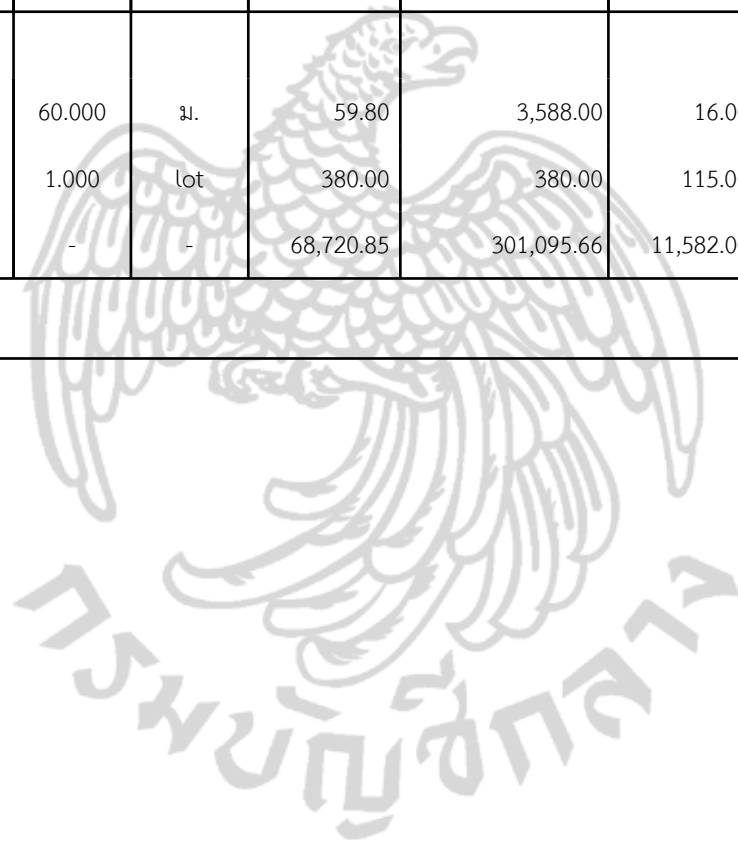

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดตรัง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					44,833.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								44,833.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 44,833.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	- Propeller Fan Type Wall or Window Mounted Type EF. Ø 8" (300 CFM)	5.000	ชุด	890.00	4,450.00	410.00	2,050.00	6,500.00	
	- Propeller Fan Type Wall or Window Mounted Type EF. Ø 10" (500 CFM)	1.000	ชุด	1,230.00	1,230.00	461.00	461.00	1,691.00	
	- Cycle Ceiling Fan CCF. Ø 16"	9.000	ชุด	1,950.00	17,550.00	410.00	3,690.00	21,240.00	
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	- Wire (450/750V IEC01) 2.5 sq.mm.	312.000	ม.	13.28	4,143.36	7.00	2,184.00	6,327.36	
	- ACCESSORIER	1.000	เหมารวม	150.00	150.00	35.00	35.00	185.00	
	- Conduit 1) EMT Ø 1/2"	104.000	ม.	30.00	3,120.00	23.00	2,392.00	5,512.00	
	- Hanger , Support & Accessories	1.000	เหมารวม	390.00	390.00	120.00	120.00	510.00	
	- Fan Switch	6.000	อัน	138.00	828.00	100.00	600.00	1,428.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	6.000	อัน	180.00	1,080.00	60.00	360.00	1,440.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	4,971.28	32,941.36	1,626.00	11,892.00	44,833.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								44,833.36	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์	อำเภอหนองฮี	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา เหลาคม

27 มีนาคม 2569 12:44:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่	1,897,144.93	1.3025	2,471,031.27	
รวมค่าก่อสร้าง				2,471,031.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 319.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,746.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,471,031.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,471,031.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 319.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,746.17 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,471,031.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,827,904.33	1.3025	2,380,845.38	
รวมค่าก่อสร้าง				2,380,845.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,380,845.38

บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,380,845.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,380,845.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบสุขาภิบาลอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบสุขาภิบาลอาคาร	374,671.40	1.3025	488,009.49	
รวมค่าก่อสร้าง				488,009.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 488,009.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบสุขาภิบาลอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				488,009.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 488,009.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	356,750.66	1.3025	464,667.73	
รวมค่าก่อสร้าง				464,667.73	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 464,667.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				464,667.73	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 464,667.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	44,833.36	1.3025	58,395.45	
รวมค่าก่อสร้าง				58,395.45	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,395.45 บาท ต่อ 1 หน่วย


กลุ่มงาน/งาน	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				58,395.45	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,395.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่		
แบบเลขที่	AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2569	

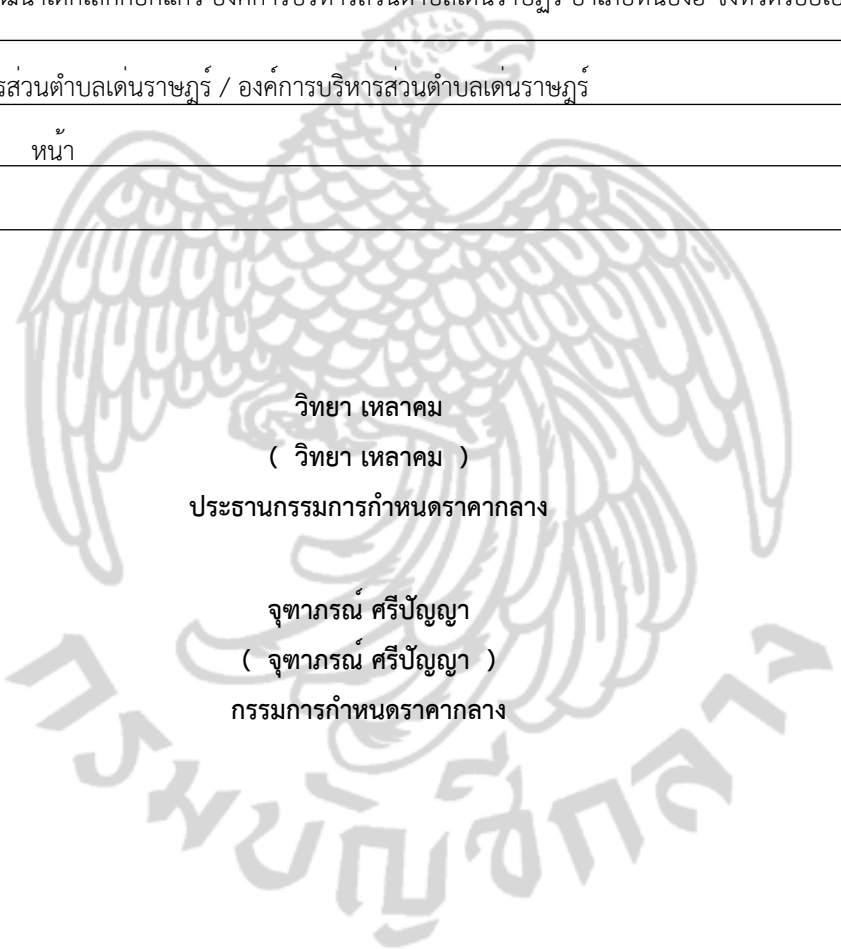

อำพิลลา เจนเขตรการณั
(อำพิลลา เจนเขตรการณั)
กรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา เหลาคม
(วิทยา เหลาคม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑาภรณ์ ศรีปัญญา
(จุฑาภรณ์ ศรีปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากแผ่ จำนวน 1.000 หลังละ 2,471,031.27 บาท	2,471,031.27	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 2,380,845.38 บาท	2,380,845.38	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาลอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 488,009.49 บาท	488,009.49	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 464,667.73 บาท	464,667.73	
5	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวน 1 หลังละ 58,395.45 บาท	58,395.45	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มีนาคม 2569	

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบสองสตางค์)		
		5,862,949.32	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว					
	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอนongฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก					
สถานที่ก่อสร้าง	(แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอกแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์	อำเภอนongฮี	จังหวัดร้อยเอ็ด		
	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	nongฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569					

วิทยา เหลาถม

(วิทยา เหลาถม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อำพิลา เจนเซตรการณั
(อำพิลา เจนเซตรการณั)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑาการณั ศรีปัญญา
(จุฑาการณั ศรีปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง