

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานมหาราช หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 335 อำเภอเมืองสิงห์บุรี (ช่วงที่ ๑)							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ถึง 5.00 เมตร ยาว 664.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,781.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,171.000	1.87	5,929.77	1.3642	2.55	8,089.39
2	1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,731.000	49.95	86,463.45	1.3642	68.14	117,953.43
3	1.1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	252.240	190.10	47,950.82	1.3642	259.33	65,414.50
4	1.2 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.2.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,000.000	82.32	82,320.00	1.3642	112.30	112,300.94

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานมหาราช หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ เข้มถนนทางหลวงหมายเลข 335 อำเภอเมืองสิงห์บุรี (ช่วงที่ ๑)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ถึง 5.00 เมตร ยาว 664.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,781.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.3.1.1	ลบ.ม.	570.000	837.45	477,346.50	1.3642	1,142.44	651,196.09
6	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE) 1.3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	3,220.000	12.04	38,768.80	1.3642	16.42	52,888.39
7	1.3.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	141.000	587.71	82,867.11	1.3642	801.75	113,047.31

ชนชล สุขสบาย

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานมหาราช หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 335 อำเภอเมืองสิงห์บุรี (ช่วงที่ ๑)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ถึง 5.00 เมตร ยาว 664.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,781.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
9	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,826.000	356.28	1,006,847.28	1.3642	486.03	1,373,541.05
10	2.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	84.000	196.57	16,511.88	1.3642	268.16	22,525.50
11	2.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	172.000	229.04	39,394.88	1.3642	312.45	53,742.49
12	2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	644.000	84.79	54,604.76	1.3642	115.67	74,491.81
12	3. งานไหล่ทาง 3.1 ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	68.000	335.53	22,816.04	1.3642	457.73	31,125.64
	4. งานตีเส้นจราจรสี Thermo plastic paint							

ชนชล สุขสบาย

05 มิถุนายน 2569 14:52:44

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานมหาราช หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 335 อำเภอเมืองสิงห์บุรี (ช่วงที่ ๑)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ถึง 5.00 เมตร ยาว 664.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,781.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4.1 เส้นจราจร Thermoplastic paint สีเหลือง	ตร.ม.	25.760	290.00	7,470.40	1.3642	395.61	10,191.11
14	4.2 เส้นจราจร Thermoplastic paint สีขาว	ตร.ม.	128.800	290.00	37,352.00	1.3642	395.61	50,955.59
15	5. สัญญาณไฟจราจร + เครื่องหมายจราจร 5.1 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ1	ชุด	1.000	17,020.00	17,020.00	1.3642	23,218.68	23,218.68
16	6. งานอื่นๆ 6.1 งานย้ายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ และติดตั้ง	ต้น	11.000	2,000.00	22,000.00	1.3642	2,728.40	30,012.40
รวมราคากลาง								2,790,694.32

ชนชล สุขสบาย


05 มิถุนายน 2569 14:52:44

หน้า 4 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทานมหาราช หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมัญ เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 335 อำเภอเมืองสิงห์บุรี (ช่วงที่ ๑)
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ถึง 5.00 เมตร ยาว 664.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,781.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
------------------------------------	---

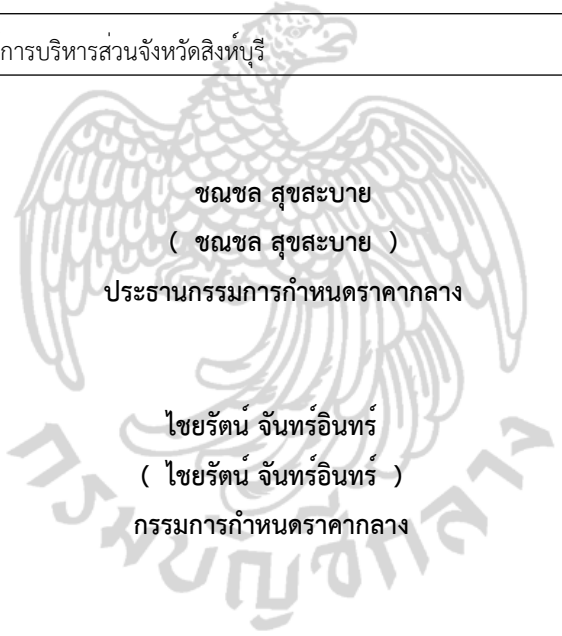

ชนชล สุขสบาย
(ชนชล สุขสบาย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิติภูมิ เทียนถาวร
(กิติภูมิ เทียนถาวร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไชยรัตน์ จันทรอินทร์
(ไชยรัตน์ จันทรอินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง