

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย / เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานทั่วไป		รวม					45,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,272,670.73	
3	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					315,485.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,555,849.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทศดี ทอนเทพ

03 กรกฎาคม 2567 15:37:12

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย / เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง - ผิวผนัง		รวม					1,147,203.00	
5	งานผิวพื้น		รวม					817,149.75	
6	งานประตู - หน้าต่าง		รวม					687,390.00	
7	งานมุงหลังคา		รวม					157,401.20	
8	งานราวบันได		รวม					440,570.00	
9	งานฝ้าเพดาน		รวม					269,240.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,555,849.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทัตติ ทอนเทพ

03 กรกฎาคม 2567 15:37:12

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย / เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานสุขภัณฑ์		รวม					191,170.00	
11	งานทาสี		รวม					287,510.00	
12	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					502,843.68	
13	งานระบบประปา - สุขาภิบาล		รวม					132,195.20	
14	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					102,000.00	
15	งานครุภัณฑ์		รวม					188,020.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,555,849.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,555,849.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทัตติ ทอนเทพ

03 กรกฎาคม 2567 15:37:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานทั่วไป								
	- งานสำรวจชั้นดินทางธรณีวิทยา (Soil Boring Test)	3.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	
	รวมค่าหมวดงานทั่วไป	-	-	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานวางยู คสล. กว้างภายใน 0.4 ม. ลี 0.4 ม. หนา 0.1 ม.	102.000	เมตร	1,910.00	194,820.00	619.00	63,138.00	257,958.00	
	- ดินถม	1,274.000	ลบ.ม.	95.00	121,030.00	112.00	142,688.00	263,718.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	45.000	ลบ.ม.	390.00	17,550.00	117.00	5,265.00	22,815.00	
	- กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ทรายซีแพค * รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	23.000	ลบ.ม.	1,920.00	44,160.00	426.00	9,798.00	53,958.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ตราซีแพค * รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	354.000	ลบ.ม.	2,000.00	708,000.00	519.00	183,726.00	891,726.00	
	- งานไม้เคร่าแบบ ร้อยละ45.5	978.250	ตร.ม.	680.00	665,210.00	0.00	0.00	665,210.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ไม้เคร่า	2,150.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	298,850.00	298,850.00	
	- เหล็ก RB 6	5.060	ตัน	28,379.28	143,599.15	4,400.00	22,264.00	165,863.15	
	- เหล็ก RB 9	12.630	ตัน	23,906.98	301,945.15	4,400.00	55,572.00	357,517.15	
	- เหล็ก DB 12	5.790	ตัน	27,981.31	162,011.78	3,600.00	20,844.00	182,855.78	
	- เหล็ก DB 16	10.900	ตัน	27,800.00	303,020.00	3,600.00	39,240.00	342,260.00	
	- เหล็ก DB 20	20.500	ตัน	27,762.15	569,124.07	3,100.00	63,550.00	632,674.07	
	- เหล็ก RB 25 มม.	25.400	ตัน	26,168.22	664,672.78	3,100.00	78,740.00	743,412.78	
	- ตะปู	700.000	กก.	44.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,445.000	กก.	51.04	73,752.80	0.00	0.00	73,752.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	-	1,052.000	ตร.ม.	250.00	263,000.00	25.00	26,300.00	289,300.00	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	169,337.98	4,262,695.73	24,157.00	1,009,975.00	5,272,670.73	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. Kg.	108.000	ท่อน	1,196.27	129,197.16	235.00	25,380.00	154,577.16	
	- ท่อเหล็กดำ 2 1/2 " หนา 3.2 มม. 32 Kg.	40.000	ท่อน	947.00	37,880.00	320.00	12,800.00	50,680.00	
	- ท่อเหล็กดำ 2 " หนา 2.3 มม. 18.4 Kg.	38.000	ท่อน	565.00	21,470.00	184.00	6,992.00	28,462.00	
	- ท่อเหล็กดำ 1 1/2 " หนา 3.2 มม. 19.8 Kg.	46.000	ท่อน	584.00	26,864.00	198.00	9,108.00	35,972.00	
	- ท่อเหล็กดำ 1 " หนา 2.3 มม. 10.0 Kg.	41.000	ท่อน	294.00	12,054.00	100.00	4,100.00	16,154.00	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสา หนา 6 มม. ขนาด 300 x 500 มม.	40.000	แผ่น	420.00	16,800.00	50.00	2,000.00	18,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แผ่นเหล็กประทับโครมทรีส หนา 6 มม. ขนาด 200 x 200 มม.	40.000	แผ่น	169.00	6,760.00	30.00	1,200.00	7,960.00	
	- น็อตหัวเสา 19 มม.	80.000	ตัว	36.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-	4,211.27	253,905.16	1,117.00	61,580.00	315,485.16	
	งานผนัง - ผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	1,200.000	ตร.ม.	232.00	278,400.00	94.00	112,800.00	391,200.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	24.000	ตร.ม.	468.00	11,232.00	176.00	4,224.00	15,456.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,115.000	ตร.ม.	67.00	141,705.00	87.00	184,005.00	325,710.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	980.000	ตร.ม.	85.00	83,300.00	105.00	102,900.00	186,200.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8" x 10"	203.000	ตร.ม.	213.00	43,239.00	166.00	33,698.00	76,937.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว	28.000	ตร.ม.	2,125.00	59,500.00	150.00	4,200.00	63,700.00	
	- ผนังเซาะร่อง	60.000	ตร.ม.	52.00	3,120.00	52.00	3,120.00	6,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- บัวเชิงผนังไม้เทียม ขนาด 6 "	584.000	ตร.ม.	85.00	49,640.00	55.00	32,120.00	81,760.00	
	รวมค่างานผนัง - ผนัง	-	-	3,327.00	670,136.00	885.00	477,067.00	1,147,203.00	
	งานฉาบผิว								
	- พื้นขัดหยาบ	86.000	ตร.ม.	35.00	3,010.00	40.00	3,440.00	6,450.00	
	- พื้นขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	168.000	ตร.ม.	82.00	13,776.00	0.00	0.00	13,776.00	
	- พื้นหินขัด รวมเส้นแบ่ง พีวีซีและม้านั่งหินขัดเบอร์ 4	1,640.000	ตร.ม.	295.00	483,800.00	161.00	264,040.00	747,840.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	82.500	ตร.ม.	275.50	22,728.75	158.00	13,035.00	35,763.75	
	- จมูกบันได พีวีซี ขนาด 2"	148.000	ตร.ม.	50.00	7,400.00	40.00	5,920.00	13,320.00	
	รวมค่างานผิวพื้น	-	-	737.50	530,714.75	399.00	286,435.00	817,149.75	
6	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป1 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	1.000	ชุด	21,000.00	21,000.00	840.00	840.00	21,840.00	
	- ป2 ประตูไม้อัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" พร้อมหน้าต่าง	3.000	ชุด	6,200.00	18,600.00	740.00	2,220.00	20,820.00	
	- ป3 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" พร้อมหน้าต่าง	18.000	ชุด	11,295.00	203,310.00	380.00	6,840.00	210,150.00	
	- ป4 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	3.000	ชุด	3,400.00	10,200.00	380.00	1,140.00	11,340.00	
	- ป5 ประตู พิวีชี วงกบ พิวีชี	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	380.00	1,140.00	10,140.00	
	- ป6 ประตู พิวีชี วงกบ พิวีชี	12.000	ชุด	2,500.00	30,000.00	380.00	4,560.00	34,560.00	
	- ประตูตรวจระบบท่อ	33.000	ชุด	600.00	19,800.00	300.00	9,900.00	29,700.00	
	- น1 หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกเกล็ด	27.000	ชุด	12,000.00	324,000.00	380.00	10,260.00	334,260.00	
	- น2 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	380.00	1,140.00	5,490.00	
	- น3 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ด	3.000	ชุด	2,650.00	7,950.00	380.00	1,140.00	9,090.00	
	รวมค่างานประตู - หน้าต่าง	-	-	64,095.00	648,210.00	4,540.00	39,180.00	687,390.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็ก สีฟ้า หนา 0.30 มม. พร้อมฉนวน พียูโฟม	410.000	ตร.ม.	285.00	116,850.00	0.00	0.00	116,850.00	
	- ครอบสันหลังคา	36.000	เมตร	120.00	4,320.00	70.00	2,520.00	6,840.00	
	- สกรูยึดหลังคาเหล็กมีแหวนยาง ขนาดแปเหล็ก ยาว 2"	1,008.000	ตัว	3.90	3,931.20	0.00	0.00	3,931.20	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	410.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	28,700.00	28,700.00	
	- งานแผ่นปิดลอนกันนกเม็ลชีท	72.000	เมตร	15.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	รวมค่างานมุงหลังคา	-	-	423.90	126,181.20	140.00	31,220.00	157,401.20	
8	งานราวบันได								
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 2" หนา 1.2 มม.	20.000	ท่อน	1,245.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 1 1/2" หนา 1.2 มม.	340.000	ท่อน	894.00	303,960.00	0.00	0.00	303,960.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 4.0 มม.	2.000	แผ่น	1,065.00	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia 2" หนา 2.3 มม.	14.000	ท่อน	565.00	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00	
	- ค่าแรงประกอบราวสแตนเลส	20.000	เมตร	0.00	0.00	5,083.50	101,670.00	101,670.00	
	รวมค่างานราวบันได	-	-	3,769.00	338,900.00	5,083.50	101,670.00	440,570.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานชักร่องเปลี่ยนใต้พื้น	995.000	ตร.ม.	65.00	64,675.00	47.00	46,765.00	111,440.00	
	- ฝ้าเพดานที-บาร์ กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6มม.	96.000	ตร.ม.	182.46	17,516.16	52.00	4,992.00	22,508.16	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	378.000	ตร.ม.	235.00	88,830.00	75.00	28,350.00	117,180.00	
	- ไม้มอดฝ้า ไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 2"	207.000	ตร.ม.	42.50	8,797.50	45.00	9,315.00	18,112.50	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	524.96	179,818.66	219.00	89,422.00	269,240.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครก	15.000	ชุด	3,200.00	48,000.00	450.00	6,750.00	54,750.00	
	- โถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00	
	- อ่างล้างหน้าห้องอาจารย์	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	450.00	1,350.00	10,350.00	
	- อ่างล้างหน้าห้องนํ้านักเรียน	10.000	ชุด	2,850.00	28,500.00	450.00	4,500.00	33,000.00	
	- กระจกเงาห้องนํ้าอาจารย์	3.000	ชุด	680.00	2,040.00	70.00	210.00	2,250.00	
	- กระจกเงาห้องนํ้านักเรียน ขนาด 0.40x 2.30 เมตร	2.000	ชุด	2,750.00	5,500.00	350.00	700.00	6,200.00	
	- กระจกเงาห้องนํ้านักเรียน ขนาด 0.40x 3.10 เมตร	1.000	ชุด	3,770.00	3,770.00	450.00	450.00	4,220.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	15.000	ชุด	350.00	5,250.00	120.00	1,800.00	7,050.00	
	- ก๊อกน้ำโถปัสสาวะ ฟลัชวาล์ว	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	120.00	480.00	6,480.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	13.000	ชุด	385.00	5,005.00	70.00	910.00	5,915.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- สายฉีดชำระ	15.000	ชุด	350.00	5,250.00	70.00	1,050.00	6,300.00	
	- STOP VALVE	12.000	ชุด	350.00	4,200.00	70.00	840.00	5,040.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะ	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	250.00	1,000.00	7,000.00	
	- ก๊อกน้ำห้องส้วม	15.000	ชุด	150.00	2,250.00	70.00	1,050.00	3,300.00	
	- ขอบแขวนผ้า สแตนเลส	15.000	ชุด	650.00	9,750.00	75.00	1,125.00	10,875.00	
	- ตะแกรงกรองผง	24.000	ชุด	285.00	6,840.00	75.00	1,800.00	8,640.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	26,270.00	165,355.00	3,590.00	25,815.00	191,170.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	1,880.000	ตร.ม.	37.00	69,560.00	28.00	52,640.00	122,200.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	1,640.000	ตร.ม.	45.00	73,800.00	32.00	52,480.00	126,280.00	
	- สีกันสนิม	300.000	ตร.ม.	42.00	12,600.00	30.00	9,000.00	21,600.00	
	- สีน้ำมัน	210.000	ตร.ม.	45.00	9,450.00	38.00	7,980.00	17,430.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	รวมค่างานทาสี	-	-	169.00	165,410.00	128.00	122,100.00	287,510.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- Safety Switch 3P 200 A.	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- Load Center 3P 100 A. 8 ช่อง	4.000	ชุด	3,800.00	15,200.00	500.00	2,000.00	17,200.00	
	- โคมไฟฟ้ารางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w.	105.000	ชุด	680.00	71,400.00	150.00	15,750.00	87,150.00	
	- โคมไฟฟ้ารางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18w.	71.000	ชุด	370.00	26,270.00	135.00	9,585.00	35,855.00	
	- สวิตช์	53.000	ชุด	80.00	4,240.00	80.00	4,240.00	8,480.00	
	- ปลั๊กขาตู้ ชนิดกราวด์	80.000	ชุด	105.00	8,400.00	90.00	7,200.00	15,600.00	
	- ชุดล่อฟ้า พร้อมสายไฟ THW D 1*35 sqmm.	2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	3,500.00	7,000.00	27,000.00	
	- สายเมนไฟฟ้า THW D 1*25 sqmm.	200.000	เมตร	83.30	16,660.00	30.00	6,000.00	22,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า VAF 2*10 sqmm.	320.000	เมตร	320.00	102,400.00	22.00	7,040.00	109,440.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2*4 sqmm.	440.000	เมตร	28.45	12,518.00	15.00	6,600.00	19,118.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2*2.5 sqmm.	661.000	เมตร	18.38	12,149.18	10.00	6,610.00	18,759.18	
	- สายไฟฟ้า VAF 2*1.5 sqmm.	1,107.000	เมตร	13.45	14,889.15	7.00	7,749.00	22,638.15	
	- เชื่อมขัดรัดสาย ชูตบล็อกฝังและหน้ากาก	106.000	ชุด	350.00	37,100.00	265.00	28,090.00	65,190.00	
	- แท่งกราวด์ 5/8 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร	4.000	ชุด	285.00	1,140.00	150.00	600.00	1,740.00	
	- แท่งกราวด์มะเฟืองสามเหลี่ยม ยาว 2 เมตร	2.000	ชุด	950.00	1,900.00	350.00	700.00	2,600.00	
	- สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสาย	1.000	งาน	7,923.35	7,923.35	0.00	0.00	7,923.35	
	- ท่อร้อยสาย PVC 3/4 นิ้ว	141.000	เมตร	15.00	2,115.00	25.00	3,525.00	5,640.00	
	- สายกราวด์ไฟฟ้า THW 1*16 sqmm.	14.000	เมตร	460.00	6,440.00	12.00	168.00	6,608.00	
	- รางไวต์เวย์ 4 นิ้ว	10.000	ท่อน	460.00	4,600.00	80.00	800.00	5,400.00	
	- พรีฟอร์มยัดสายเบอร์ 35	20.000	ชุด	50.00	1,000.00	80.00	1,600.00	2,600.00	
	- กล่องพักสาย 6" * 6"	91.000	ชุด	72.00	6,552.00	90.00	8,190.00	14,742.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	31,063.93	377,896.68	7,091.00	124,947.00	502,843.68	
	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 1/2" ชั้น 13.5	9.000	ท่อน	42.00	378.00	30.00	270.00	648.00	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 3/4" ชั้น 13.5	22.000	ท่อน	60.00	1,320.00	30.00	660.00	1,980.00	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 2 1/2" ชั้น 8.5	16.000	ท่อน	242.00	3,872.00	30.00	480.00	4,352.00	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 3" ชั้น 8.5	16.000	ท่อน	335.00	5,360.00	30.00	480.00	5,840.00	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 4" ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	544.00	2,176.00	1,000.00	4,000.00	6,176.00	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 6" ชั้น 8.5	9.000	ท่อน	1,050.00	9,450.00	3,500.00	31,500.00	40,950.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไม่เต็มอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	1.000	งาน	36,980.00	36,980.00	1,000.00	1,000.00	37,980.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยโพลีเอทิลีน ขนาด 1,500 ลิตร	1.000	งาน	20,500.00	20,500.00	1,000.00	1,000.00	21,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	- ค่าแรงเดินระบบประปา - สุขาภิบาล (30% ของราคาท่อ)	1.000	งาน	0.00	0.00	8,512.80	8,512.80	8,512.80	
	- ข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (10% ของราคาท่อและค่าแรง)	1.000	งาน	0.00	0.00	4,256.40	4,256.40	4,256.40	
	รวมค่างานระบบประปา - สุขาภิบาล	-	-	59,753.00	80,036.00	19,389.20	52,159.20	132,195.20	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- กระดานดำ	12.000	ชุด	7,000.00	84,000.00	1,500.00	18,000.00	102,000.00	
15	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	7,000.00	84,000.00	1,500.00	18,000.00	102,000.00	
	งานครุภัณฑ์								
	- บั๊มน้ำพร้อมสวิทช์ปิด - เปิดอัตโนมัติ 400 วัตต์ ระยะสูง 30 เมตร	1.000	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00	
	- พัดลมโคมจรชนิดแขวนเพดาน ขนาด 18 นิ้ว	54.000	ชุด	1,890.00	102,060.00	400.00	21,600.00	123,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พัดลมชนิดแขวนผนัง ขนาด 18 นิ้ว	18.000	ชุด	1,500.00	27,000.00	400.00	7,200.00	34,200.00	
	- ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	8.000	ถัง	1,720.00	13,760.00	200.00	1,600.00	15,360.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์	-	-	18,410.00	156,120.00	2,500.00	31,900.00	188,020.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,555,849.38	

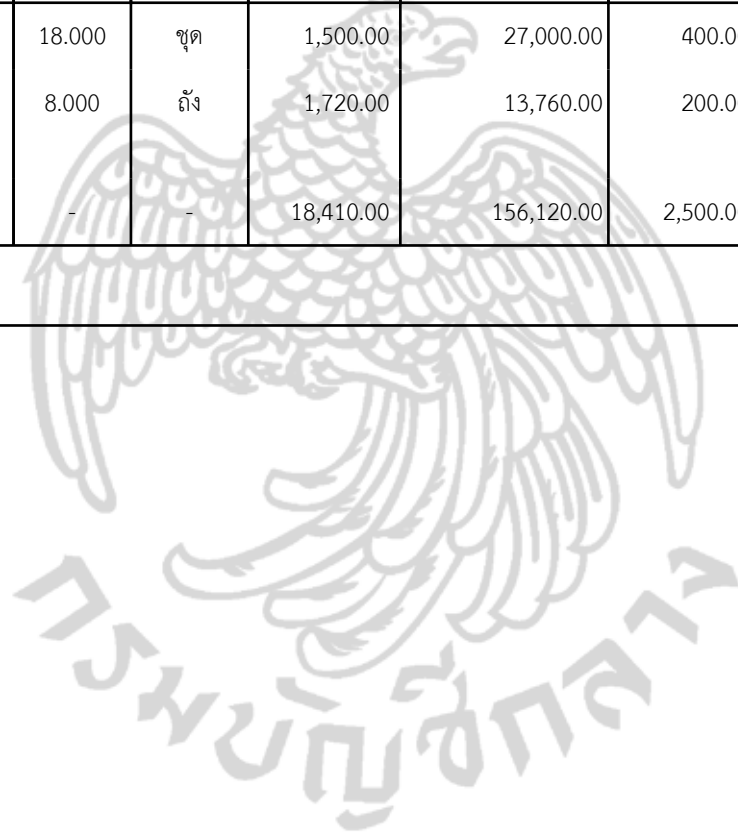

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย										
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอพยุหะภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	จำนวน	๑ หลัง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม					แบบเลขที่	สน.ศท.แบบที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย / เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย										
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		03 กรกฎาคม 2567							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทัตติ ทอนเทพ

03 กรกฎาคม 2567 15:37:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตำบล ลานสะแก อำเภอ พยุหะภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม
แบบเลขที่	(ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สน.ศท.แบบที่4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย / เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา	10,555,849.38	1.2921	13,639,212.98	
รวมค่าก่อสร้าง				13,639,212.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,608.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,482.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,639,212.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตำบล ลานสะแก อำเภอ พยุหะภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม
แบบเลขที่	(ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สน.ศท.แบบที่4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย / เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				13,639,212.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,608.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,482.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,639,212.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม		
แบบเลขที่	สน.ศท.แบบที่4		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย / เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567	

ทศดี ทอนเทพ
(ทศดี ทอนเทพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญาวิชญ์ สารพันธ์
(สัญญาวิชญ์ สารพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ เทียมพยุหา
(ณัฐพงษ์ เทียมพยุหา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม		
แบบเลขที่	สน.ศท.แบบที่4		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1.000 หลังละ 13,639,212.98 บาท	13,639,212.98	
สรุป	ราคากลาง	13,639,212.98	
	ราคากลาง (..... สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับมัธยมศึกษา ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ฐานแม่) โรงเรียนเทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ถนนสะแก	อำเภอ	พยุหะภูมิพิสัย	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	สน.ศท.แบบที่4					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย / เทศบาลตำบลพยุหะภูมิพิสัย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567					

ทศดี ทอนเทพ
(ทศดี ทอนเทพ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญาวิษณุ สาระพันธ์
(สัญญาวิษณุ สาระพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ เทียมพยุหา
(ณัฐพงษ์ เทียมพยุหา)
กรรมการกำหนดราคากลาง