

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายชลประทานตือระ - ซีโตะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ ตำบลสาบัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน/องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน						

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	ตร.ม.	10,800.000	14.40	155,520.00	1.3510	19.45	210,107.52
2	1.1.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	1.1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	84.000	359.29	30,180.36	1.3510	485.40	40,773.66
3	1.1.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	1.1.3.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,701.000	1,042.95	1,774,057.95	1.3510	1,409.02	2,396,752.29
	2. งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

สุริมาศ ปะดอลี

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายชลประทานตือระ - ซีโตะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ ตำบลสาบัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน/องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	11,200.000	37.25	417,200.00	1.3510	50.32	563,637.20
5	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า.....ชม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	11,200.000	335.24	3,754,688.00	1.3510	452.90	5,072,583.48
6	3. งานเบ็ดเตล็ด 3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	560.000	290.00	162,400.00	1.3510	391.79	219,402.40
รวมราคากลาง								8,503,256.55
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								8,928,419.37

สุริมาศ ปะดอลี

14 สิงหาคม 2568 10:37:37

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายชลประทานตือระ - ซิโตะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ ตำบลสาบัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน/องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน


หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายชลประทานตือระ - ซิโตะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๔ ตำบลสาบัน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน/องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน
------------------------------------	---

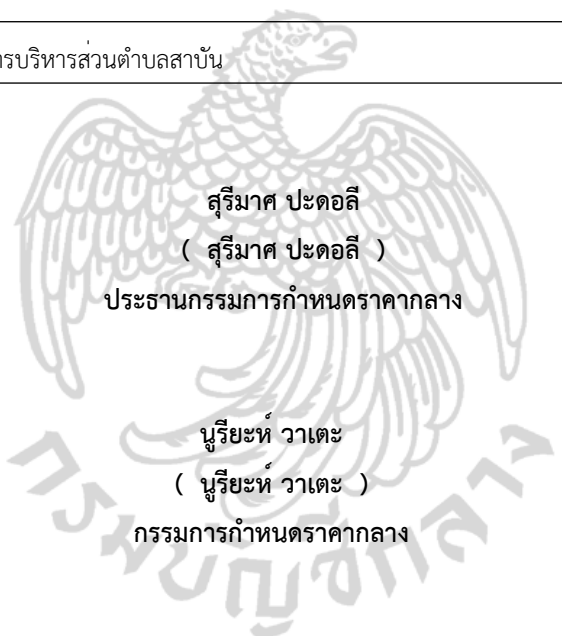

สุริมาศ ปะดอลี
(สุริมาศ ปะดอลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชูไมยะห์ ตือระ
(ชูไมยะห์ ตือระ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นุริยะห์ วาเตะ
(นุริยะห์ วาเตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาการียา เจะเลง
(ชาการียา เจะเลง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิราวัฒน์ ปานสง
(จิราวัฒน์ ปานสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง