

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					306,984.11	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								306,984.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 306,984.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัญชลี ดิษฐสุนนท์
23 กรกฎาคม 2569 09:58:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานผังอาคาร	126.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	1,890.00	1,890.00	
	- ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	42.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	7,602.00	7,602.00	
	- ทราดยหยาบรองกันฐานราก	2.450	ลบ.ม.	280.37	686.90	121.00	296.45	983.35	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	2.450	ลบ.ม.	1,500.00	3,675.00	427.00	1,046.15	4,721.15	
	- ดินถม	47.000	ลบ.ม.	53.00	2,491.00	121.00	5,687.00	8,178.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต	97.000	ตร.ม.	400.00	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	29.000	ลบ.ฟ.	300.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	30.000	กก.	44.86	1,345.80	0.00	0.00	1,345.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ	121.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	19,723.00	19,723.00	

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:23

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 Ksc. ทรงแท่งบด	14.210	ลบ.ม.	2,384.58	33,884.88	421.00	5,982.41	39,867.29	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 6 มม.	179.000	กก.	22.69	4,061.51	4.90	877.10	4,938.61	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 9 มม.	17.000	กก.	23.29	395.93	4.90	83.30	479.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 12 มม.	615.000	กก.	20.94	12,878.10	3.90	2,398.50	15,276.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 16 มม.	803.000	กก.	20.68	16,606.04	3.90	3,131.70	19,737.74	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	29.000	กก.	39.72	1,151.88	0.00	0.00	1,151.88	
	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 ม.	10.960	ลบ.ม.	2,384.58	26,134.99	0.00	0.00	26,134.99	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 6 มม.	198.000	กก.	23.26	4,605.48	4.90	970.20	5,575.68	

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:23

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกลมดำ Dia 3 นิ้ว หนา 3.20 มม.	520.000	กก.	22.09	11,486.80	14.00	7,280.00	18,766.80	
	- เหล็กกลมดำ Dia 2 นิ้ว หนา 2.30 มม.	308.000	กก.	21.04	6,480.32	14.00	4,312.00	10,792.32	
	- เหล็กกลมดำ Dia 1 1/2 นิ้ว 2.30 มม.	250.000	กก.	22.37	5,592.50	14.00	3,500.00	9,092.50	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 มม.หนา 2.30 มม.	438.000	กก.	25.65	11,234.70	12.00	5,256.00	16,490.70	
	- เหล็กกล่องดำสี่เหลี่ยมจัตุรัส 50 x 50 มม.หนา 2.30 มม.	769.000	กก.	21.88	16,825.72	12.00	9,228.00	26,053.72	
	- เหล็กกล่องดำสี่เหลี่ยมจัตุรัส 25 x 25 มม. หนา 1.20 มม.	75.000	กก.	30.49	2,286.75	12.00	900.00	3,186.75	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	216.000	ตร.ม.	45.00	9,720.00	36.00	7,776.00	17,496.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,686.49	219,044.30	1,585.50	87,939.81	306,984.11	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								306,984.11	

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:23

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					609,611.06	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								609,611.06	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 609,611.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน เบอร์ 35# (สี)	110.000	ตร.ม.	160.00	17,600.00	72.00	7,920.00	25,520.00	
	- แผ่นพอยล์สะท้อนความร้อนใต้หลังคา	110.000	ตร.ม.	90.00	9,900.00	26.00	2,860.00	12,760.00	
	- ครอบชนผนัง	32.000	ม.	160.00	5,120.00	51.00	1,632.00	6,752.00	
	- ปิดรอบเชิงชายหลังคาแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	60.000	ตร.ม.	3,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
	- สกรูเกลียวยึดหลังคา 3 นิ้ว	250.000	ตัว	2.50	625.00	0.00	0.00	625.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. มีอลูมิเนียมพอยล์	65.000	ตร.ม.	280.00	18,200.00	77.00	5,005.00	23,205.00	
	คร่าวเหล็กชุบสังกะสีพร้อมทาสีฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานภายนอกไม้เทียมสำเร็จรูป	51.000	ตร.ม.	850.00	43,350.00	113.00	5,763.00	49,113.00	
	คร่าวเหล็กชุบสังกะสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มอบบ้าเพดาน PVC หน้ากว้าง 4 นิ้ว	60.000	ม.	60.00	3,600.00	41.00	2,460.00	6,060.00	
	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ชนิดกันลื่น ขนาด 24"x24" (พ1)	57.500	ตร.ม.	591.81	34,029.07	228.00	13,110.00	47,139.07	
	- พื้นปูกระเบื้องพีวีซีชนิดหนา 5 มม. (คลิกล็อก)	19.500	ตร.ม.	850.00	16,575.00	51.00	994.50	17,569.50	
	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	72.000	ตร.ม.	116.43	8,382.96	93.00	6,696.00	15,078.96	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม ขนาด 20 x 20 x 6.5 ซม.	2.790	ตร.ม.	675.00	1,883.25	91.00	253.89	2,137.14	
	- เสาดินและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	53.000	ม.	123.00	6,519.00	51.00	2,703.00	9,222.00	
	- ผนังบุแผ่นผนังสังเคราะห์ (เซาะร่องเหลี่ยม)	16.720	ตร.ม.	555.00	9,279.60	129.00	2,156.88	11,436.48	
	- ผนังบุแผ่นลามิเนต ลายหินอ่อน	27.290	ตร.ม.	480.00	13,099.20	129.00	3,520.41	16,619.61	
	พร้อมโครงคร่าว C-line								

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:23

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คิวบัสสี่เหลี่ยมปิดปลาย	47.900	ม.	55.00	2,634.50	35.00	1,676.50	4,311.00	
	- กาวตะปูสำหรับยึดแผ่น	41.000	ตร.ม.	70.00	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00	
	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวพื้นไม้เทียม GRC หน้ากว้าง 4"	28.000	ม.	40.00	1,120.00	46.00	1,288.00	2,408.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	127.000	ตร.ม.	41.26	5,240.02	96.00	12,192.00	17,432.02	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	28.000	ตร.ม.	41.26	1,155.28	132.00	3,696.00	4,851.28	
	งานประตู - หน้าต่าง และช่องแสงพร้อมอุปกรณ์								
	- ประตูบานสวิง D1	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ประตูบานสวิง D2	1.000	ชุด	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน W1	4.000	ชุด	8,600.00	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:23

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างบานเลื่อน W2	1.000	ชุด	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง W3	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน	3.000	ม.	1,600.00	4,800.00	500.00	1,500.00	6,300.00	
	ทำผิวปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดมีแถบ PVC กันลื่น	6.000	ม.	200.00	1,200.00	44.00	264.00	1,464.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	75.000	ตร.ม.	44.00	3,300.00	35.00	2,625.00	5,925.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายใน เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	46.000	ตร.ม.	41.00	1,886.00	31.00	1,426.00	3,312.00	
	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่นๆ								

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:23

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางน้ำฝนแมทลชีท ขนาด 8 นิ้ว เบอร์ 35#	10.000	ม.	750.00	7,500.00	200.00	2,000.00	9,500.00	
	รวมอุปกรณ์								
	- ท่อส่งน้ำฝน ขนาด 4 นิ้ว	4.000	ม.	250.00	1,000.00	100.00	400.00	1,400.00	
	- ม้านั่ง คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)	7.600	ม.	1,500.00	11,400.00	250.00	1,900.00	13,300.00	
	- สังกะสีปิดรอบหลังคา	32.000	ม.	500.00	16,000.00	150.00	4,800.00	20,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	63,326.26	520,768.88	2,771.00	88,842.18	609,611.06	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								609,611.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					34,311.72	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								34,311.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 34,311.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัญชลี ดิษฐสุนนท์
23 กรกฎาคม 2569 09:58:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ LC								
	- Main CB 2P30AT IC10KA	1.000	set	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
	- ACCESSORIER	1.000	set	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- PVC 1/2" (15 มม.)	55.000	ม.	11.00	605.00	21.00	1,155.00	1,760.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	เหมารวม	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 1.5 SQ.MM.	110.000	ม.	8.46	930.60	5.00	550.00	1,480.60	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	114.000	ม.	12.08	1,377.12	7.00	798.00	2,175.12	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	90.000	ม.	33.00	2,970.00	10.00	900.00	3,870.00	

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:24


หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	เหมารวม	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟดาวนไลท์ LED ติดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 8 นิ้ว หลอด LED TUBE ไม่เกิน 20 วัตต์ แสงคูโลวต์	5.000	set	450.00	2,250.00	118.00	590.00	2,840.00	

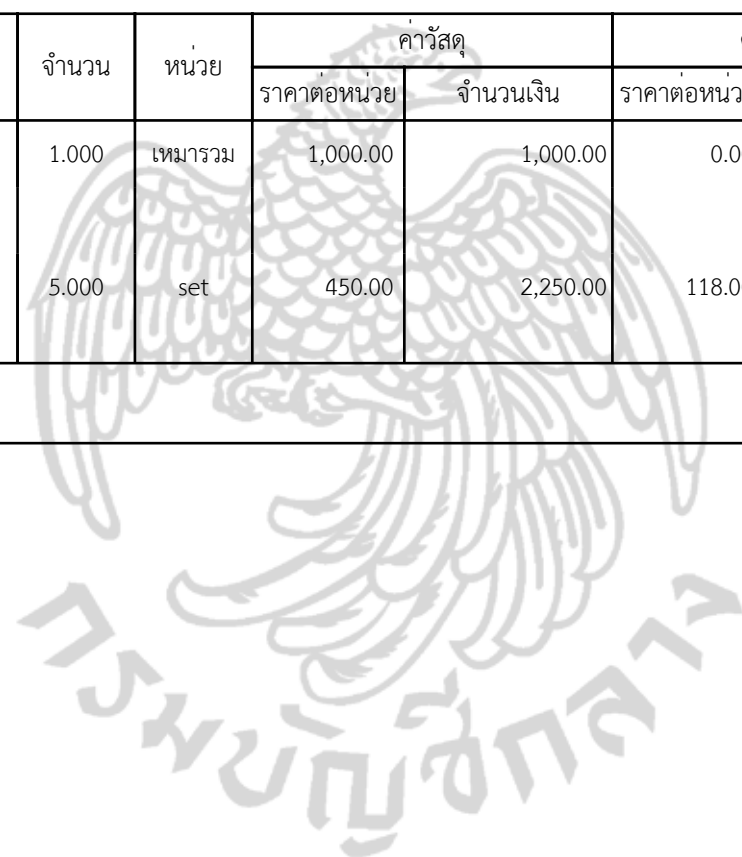

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียมผึงผ้า (ช่องตะแกรง 14 ช่อง) ขนาดโคมโดยประมาณ 0.30 x 1.20 ม.หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมแผ่นสะท้อนแสง อลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอบสีรอบตัว) ชนิดหลอด LED T8 ไม่เกิน 2-20 วัตต์ อุณหภูมิสีของแสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,100 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ติดผึงผ้าเพดาน สวิตซ์ และเต้ารับ	9.000	set	1,650.00	14,850.00	154.00	1,386.00	16,236.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ	5.000	set	120.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาเดินพร้อมฝาครอบ	9.000	set	150.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,934.54	28,432.72	815.00	5,879.00	34,311.72	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								34,311.72	

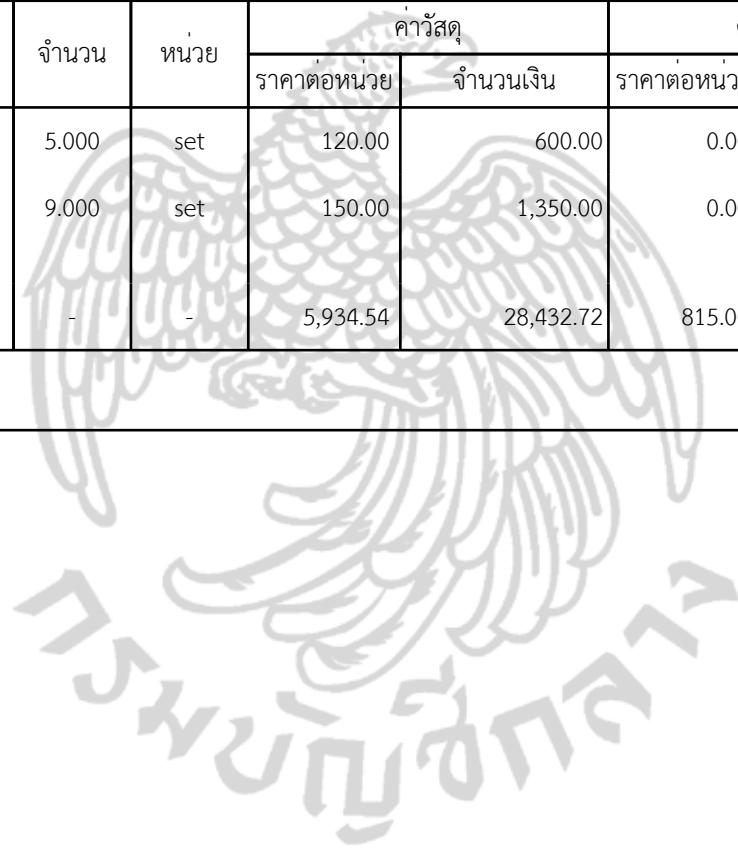

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	4	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	306,984.11	1.3051	400,644.96	
รวมค่าก่อสร้าง				400,644.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 80.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,008.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 400,644.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	400,644.96

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 80.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,008.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 400,644.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เด่นราษฎร์

อำเภอ

หนองฮี

จังหวัด

ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

6

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

23 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	609,611.06	1.3051	795,603.39	
รวมค่าก่อสร้าง				795,603.39	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 795,603.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	หมวดงานสถาปัตยกรรม					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				795,603.39	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 795,603.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:25

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	5	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	34,311.72	1.3051	44,780.22	
รวมค่าก่อสร้าง				44,780.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 44,780.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	5	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				44,780.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 44,780.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:26

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์				
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

(อัญชลี ดิษฐสุนนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อำพิลลา เจนเขตรการณั
(อำพิลลา เจนเขตรการณั)
กรรมการกำหนดราคากลาง


วิทยา เหลาถม
(วิทยา เหลาถม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัญชลี ดิษฐสุนนท์

23 กรกฎาคม 2569 09:58:26

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569			

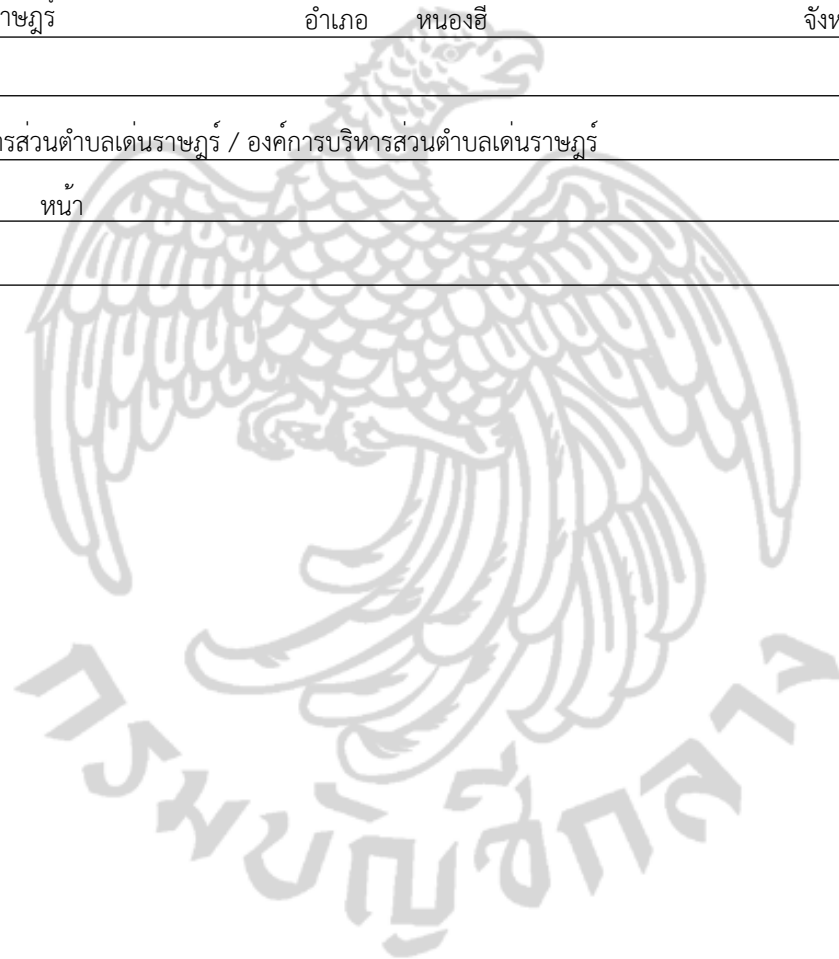

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์					
แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 400,644.96 บาท	400,644.96	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 795,603.39 บาท	795,603.39	
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 44,780.22 บาท	44,780.22	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์				
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		23 กรกฎาคม 2569				

สรุป				
			ราคากลาง	1,241,028.57
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)			

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เด่นราษฎร์	อำเภอ	หนองฮี	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์				
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569				

อัญชลี ดิษฐสุนนท์
(อัญชลี ดิษฐสุนนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อำพิลลา เจนเขตรการณั
(อำพิลลา เจนเขตรการณั)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา เหลาถม
(วิทยา เหลาถม)
กรรมการกำหนดราคากลาง