

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่ตาว	อาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลแม่ตาว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ตาว / เทศบาลตำบลแม่ตาว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					542,053.74	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					698,869.35	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					55,326.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,319,474.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิศักดิ์ เดิมทรัพย์ทวี

07 สิงหาคม 2566 14:51:32

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่ตาว	อาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลแม่ตาว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ตาว / เทศบาลตำบลแม่ตาว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					23,225.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,319,474.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,319,474.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิศักดิ์ เดิมทรัพย์ทวี

07 สิงหาคม 2566 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินซุด - ดินถม	27.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	3,834.00	3,834.00	
	- ทราดยหยาบถมแน่น	25.000	ลบ.ม.	300.00	7,500.00	112.00	2,800.00	10,300.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.635	ลบ.ม.	1,600.00	2,616.00	426.00	696.51	3,312.51	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	297.700	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	41,380.30	41,380.30	
	- ไม้แบบ	193.510	ลบ.ฟ.	590.00	114,170.90	0.00	0.00	114,170.90	
	- ไม้คร่าว	58.050	ลบ.ฟ.	514.02	29,838.86	0.00	0.00	29,838.86	
	- ไม้ค้ำยัน	124.000	ตัน	35.00	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	
	- ตะปู	74.430	กก.	45.33	3,373.91	0.00	0.00	3,373.91	
	- RB 6 มม. SR.24	.797	ตัน	25,301.40	20,165.21	4,400.00	3,506.80	23,672.02	
	- RB 9 มม. SR.24	.347	ตัน	23,768.38	8,247.62	4,400.00	1,526.80	9,774.43	
	- DB 12 มม. SD.40	.573	ตัน	23,551.40	13,494.95	3,600.00	2,062.80	15,557.75	
	- DB 16 มม. SD.40	2.800	ตัน	21,401.87	59,925.23	3,600.00	10,080.00	70,005.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 20 มม. SD.40	.420	ตัน	28,971.96	12,168.22	3,100.00	1,302.00	13,470.22	
	- ลวดผูกเหล็ก คัด 30 กก./เหล็กเสริม 1 เมตรตัน	123.000	กก.	33.64	4,137.72	0.00	0.00	4,137.72	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	49.910	ลบ.ม.	1,700.00	84,847.00	419.00	20,912.29	105,759.29	
	- พื้นสำเร็จรูป	63.600	ตร.ม.	550.00	34,980.00	35.00	2,226.00	37,206.00	
	- งานคอนกรีตเทพื้นหน้าพื้น	63.600	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	1,653.60	1,653.60	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh	80.000	ตร.ม.	35.00	2,800.00	5.00	400.00	3,200.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	42.740	ท่อน	719.63	30,756.98	0.00	0.00	30,756.99	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	854.800	กก.	0.00	0.00	10.00	8,548.00	8,548.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	72.000	ตร.ม.	58.00	4,176.00	38.00	2,736.00	6,912.00	
	- เหล็กกล่อง 125 *50 *20 *2.3มม	1.000	ท่อน	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	130,025.63	438,388.60	20,452.00	103,665.10	542,053.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคาเหล็กเมทัลชีต พร้อมฉนวนกันความร้อน	80.000	ตร.ม.	270.00	21,600.00	70.00	5,600.00	27,200.00	
	- ครอบปิดข้าง	13.000	ม.	260.00	3,380.00	50.00	650.00	4,030.00	
	- ผ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.	136.000	ตร.ม.	298.00	40,528.00	75.00	10,200.00	50,728.00	
	- ผ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น	3.800	ตร.ม.	343.00	1,303.40	75.00	285.00	1,588.40	
	- ผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด	27.000	ตร.ม.	350.00	9,450.00	70.00	1,890.00	11,340.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	196.000	ตร.ม.	273.00	53,508.00	50.00	9,800.00	63,308.00	
	- ผนังก่อบล็อกแก้ว	6.600	ตร.ม.	1,490.00	9,834.00	200.00	1,320.00	11,154.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คอนกรีต	77.700	ม.	120.00	9,324.00	62.00	4,817.40	14,141.40	
	- ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผ2	3.000	ตร.ม.	450.00	1,350.00	135.00	405.00	1,755.00	
	- ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดผ3+ผ8	6.000	ตร.ม.	450.00	2,700.00	135.00	810.00	3,510.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบผ4	21.260	ตร.ม.	325.00	6,909.50	135.00	2,870.10	9,779.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิกตกแต่งผนังภายนอก	3.910	ตร.ม.	375.00	1,466.25	175.00	684.25	2,150.50	
	- ผนังกรุไม้ฝาสังเคราะห์ 6	11.100	ตร.ม.	450.00	4,995.00	135.00	1,498.50	6,493.50	
	- ผนังกรุแนวไม้สังเคราะห์ 7	17.600	ตร.ม.	2,250.00	39,600.00	500.00	8,800.00	48,400.00	
	- ไม้ตกแต่ง 22.3*300*1.2 มม	36.340	ม.	280.00	10,175.20	54.00	1,962.36	12,137.56	
	- ไม้ตกแต่ง 15 *300 *1.2 มม	33.910	ม.	180.00	6,103.80	45.00	1,525.95	7,629.75	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป 2 นิ้ว	25.000	ม.	115.00	2,875.00	34.00	850.00	3,725.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป 4 นิ้ว	91.000	ม.	185.00	16,835.00	50.00	4,550.00	21,385.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป 6 นิ้ว	9.200	ม.	245.00	2,254.00	65.00	598.00	2,852.00	
	-	4.000	ท่อน	850.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	โครงเหล็กรับผนังระแนงไม้สังเคราะห์ 100x50x2.3								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	375.000	ตร.ม.	120.00	45,000.00	80.00	30,000.00	75,000.00	
	- งานฉาบปูนผนังเซาะร่อง	17.030	ตร.ม.	150.00	2,554.50	90.00	1,532.70	4,087.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องภายใน 12 นิ้ว * 12 นิ้ว หรือขนาด 24 นิ้ว*24 นิ้ว	127.000	ตร.ม.	350.00	44,450.00	158.00	20,066.00	64,516.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง 12 นิ้ว * 12 นิ้ว ชนิดกันลื่น(รวมบันได)	16.800	ตร.ม.	350.00	5,880.00	158.00	2,654.40	8,534.40	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่น	3.970	ตร.ม.	350.00	1,389.50	158.00	627.26	2,016.76	
	- งานพื้นขัดหยาบ + ตีเส้นลวดลาย	13.290	ตร.ม.	120.00	1,594.80	60.00	797.40	2,392.20	
	- งานพื้นขัดหยาบ	38.800	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,164.00	1,164.00	
	- พื้นหลังคาผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	17.000	ตร.ม.	120.00	2,040.00	82.00	1,394.00	3,434.00	
	- ประตู (D1)	1.000	ชุด	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
	- ประตู (D2)	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ประตู(D3)	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- ประตู(D4)	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ประตู(D5)	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานหน้าต่าง (w1)	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- งานหน้าต่าง (w2)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- งานหน้าต่าง (w3)	7.000	ชุด	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- งานหน้าต่าง (w4)	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- งานหน้าต่าง (w5)	3.000	ชุด	6,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	- งานจุ่มกั้นไคPVC	35.000	ม.	135.00	4,725.00	40.00	1,400.00	6,125.00	
	- งานลูกกรงและราวบันไดสแตนเลส	7.700	ม.	2,500.00	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- ที่ใส่ม้วนกระดาษชำระ	2.000	อัน	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	- กระจกเงาแบบติดผนัง	2.000	บาน	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ชนิดชุบโครเมียม	2.000	อัน	950.00	1,900.00	120.00	240.00	2,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สายฉีดชำระ ชนิดสายอ่อน พร้อม STOP VALVEควบคุมน้ำ	2.000	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลั่น	2.000	อัน	150.00	300.00	75.00	150.00	450.00	
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น	2.000	อัน	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- งานทาสีพลาสติก ภายนอก	190.860	ตร.ม.	44.00	8,397.84	34.00	6,489.24	14,887.08	
	- งานทาสีพลาสติก ภายใน	145.000	ตร.ม.	35.00	5,075.00	30.00	4,350.00	9,425.00	
	- ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร ตัวอักษร	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- งานฉาบผิวด้วยสิมิโค้ท	395.000	ตร.ม.	50.00	19,750.00	50.00	19,750.00	39,500.00	
	- งานป้ายพลาสติก ขนาด 0.80*1.20 ม	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	112,693.00	546,817.79	4,440.00	152,051.56	698,869.35	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตั๋วควบคุมไฟ	1.000	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- โคมไฟติดผนังเพดาน 2 x 36 W 30 x 120 cm.	13.000	ชุด	1,082.00	14,066.00	150.00	1,950.00	16,016.00	
	- โคมไฟ Downling ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 6 นิ้ว	4.000	ชุด	320.00	1,280.00	150.00	600.00	1,880.00	
	- สายไฟ THW 1 x 25 ตร.มม	50.000	ม.	97.00	4,850.00	25.00	1,250.00	6,100.00	
	- สายไฟ THW 1 x 10 ตร.มม	10.000	ม.	40.00	400.00	16.00	160.00	560.00	
	- สายไฟ THW 1 x 2.5 ตร.มม	6.000	ม้วน	923.00	5,538.00	700.00	4,200.00	9,738.00	
	- สายไฟ THW 1 x 1.5 ตร.มม	4.000	ม้วน	623.00	2,492.00	500.00	2,000.00	4,492.00	
	- ชุดแช็ค 3 ช่อง พร้อมลูกถ้วย	3.000	ชุด	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- บล็อกฝังผนังพร้อมเตารับมีกราวด์ ขนาด 4 x 4"	13.000	ชุด	300.00	3,900.00	100.00	1,300.00	5,200.00	
	- บล็อกฝังผนังพร้อมสวิตช์ไฟ ขนาด 2 x 4"	10.000	ชุด	200.00	2,000.00	100.00	1,000.00	3,000.00	
	- ท่อ PVC สีขาว 1/2" สำหรับร้อยสายไฟ	40.000	ท่อน	55.00	2,200.00	15.00	600.00	2,800.00	
	- แท่งกราวด์ ขนาดความยาว 1.8 ม.	1.000	แท่ง	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- บล็อกจี้มสายไฟสีขาว 4 x 4"	20.000	อัน	20.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

ทวิศักดิ์ เต็มทรัพย์ทวี

07 สิงหาคม 2566 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ก้ามปูยึดท่อ PVC ขนาด 1 x 2"	160.000	ตัว	5.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- คอนานิกเตอร์ สีขาว ขนาด 1 x 2	80.000	ตัว	10.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ลวดดลุมิเนียมพันสายไฟ (ฟรีฟอร์ม) #25 มม.	4.000	ชุด	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,095.00	41,366.00	2,656.00	13,960.00	55,326.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ P.V.C ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	550.00	1,100.00	100.00	200.00	1,300.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	งาน	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ท่อ P.V.C ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3.000	ท่อน	155.00	465.00	50.00	150.00	615.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ท่อ P.V.C ชั้น 13.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	2.000	ท่อน	45.00	90.00	15.00	30.00	120.00	


ทวีศักดิ์ เต็มทรัพย์ทวี

07 สิงหาคม 2566 14:51:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอตอ ข้องต่างๆ	1.000	งาน	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- บ่อดักไขมัน	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป 2000 ลิตร	1.000	ชุด	8,790.00	8,790.00	2,400.00	2,400.00	11,190.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	19,540.00	20,445.00	2,565.00	2,780.00	23,225.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,319,474.09	

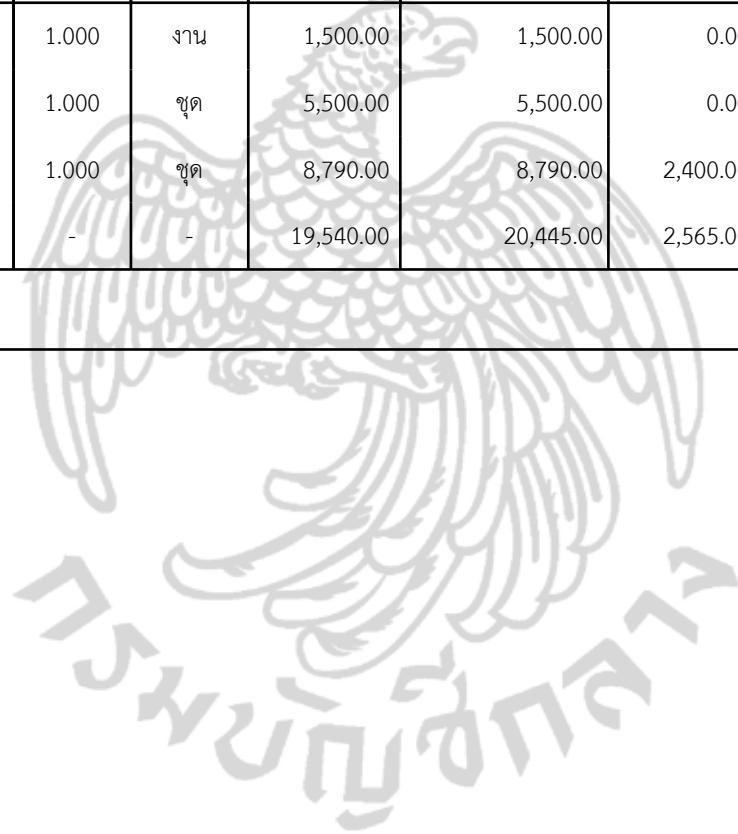

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่ตาว อาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลแม่ตาว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก แบบเลขที่ 1/2566

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่ตาวกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่ตาว / เทศบาลตำบลแม่ตาว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีศักดิ์ เดิมทรัพย์ทวี

07 สิงหาคม 2566 14:51:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลแม่ตาว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แบบเลขที่	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่ตาวกำหนด 1/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ตาว / เทศบาลตำบลแม่ตาว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น	1,319,474.09	1.3045	1,721,253.95	
รวมค่าก่อสร้าง				1,721,253.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 144.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,953.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,721,253.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่ดาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลแม่ดาว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แบบเลขที่	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่ดาวกำหนด 1/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ดาว / เทศบาลตำบลแม่ดาว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,721,253.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 144.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,953.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,721,253.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลแม่ตาว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๑๐ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่ตาว	อำเภอแม่สอด	จังหวัดตาก
แบบเลขที่	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่ตาวกำหนด 1/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ตาว / เทศบาลตำบลแม่ตาว		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2566	



กิตติวิทย์ อึ้งพงษ์ธิป
(กิตติวิทย์ อึ้งพงษ์ธิป)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีศักดิ์ เต็มทรัพย์ทวี
(ทวีศักดิ์ เต็มทรัพย์ทวี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ไพศาล แก้วจันทร์เพชร
(ไพศาล แก้วจันทร์เพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่ดาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลแม่ดาว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแม่ดาว	อำเภอแม่สอด	จังหวัดตาก
แบบเลขที่	รายเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่ดาวกำหนด		
	1/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ดาว เทศบาลตำบลแม่ดาว		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 1,721,253.95 บาท	1,721,253.95	
สรุป	ราคากลาง	1,721,253.95	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบห้าสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลแม่ตาว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	รายเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่ตาวกำหนด	ตำบล	แม่ตาว	อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก
แบบเลขที่	1/2566			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ตาว / เทศบาลตำบลแม่ตาว			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2566			

ทวิศักดิ์ เต็มทรัพย์ทวี
(ทวิศักดิ์ เต็มทรัพย์ทวี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติวิทย์ อึ้งพงษ์ธิป
(กิตติวิทย์ อึ้งพงษ์ธิป)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพศาล แก้วจันทร์เพชร
(ไพศาล แก้วจันทร์เพชร)
กรรมการกำหนดราคากลาง