

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	แบบเลขที่ 01/2567
โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม / เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้ออาคาร		รวม					64,568.20	
2	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบั่ก		รวม					97,694.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,904,888.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

นนทกรรณต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:41

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระท่อม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระท่อม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางกระท่อม	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระท่อม อำเภอบางกระท่อม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 01/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระท่อม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ต.บางกระท่อม อ.บางกระท่อม จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลบางกระท่อม / เทศบาลตำบลบางกระท่อม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างรั้ว		รวม					254,976.97	
4	ก่อสร้างหลังคาโดม		รวม					4,914,863.66	
5	งานก่อสร้างอาคารออกกำลังกายฟิตเนส		รวม					538,324.12	
6	ก่อสร้างแท่นเวที		รวม					34,461.24	
7	ครุภัณฑ์		รวม					0.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,904,888.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,904,888.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

นนทกรานต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้ออาคาร								
	- งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดหนัก)	1,500.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.56	8,340.00	8,340.00	
	- รื้อหลังคาโครงสร้างเหล็ก (รื้อขนไป)	63.360	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	4,435.20	4,435.20	
	- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน (รื้อขนไป)	2.800	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	112.00	112.00	
	- รื้อโครงสร้าง ค.ส.ล.	3.090	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	1,854.00	1,854.00	
	- รื้อโครงสร้าง คสล. (รื้อขนไป)	3.690	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	2,214.00	2,214.00	
	- รื้อโครงสร้าง ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	6.820	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	4,092.00	4,092.00	
	- รื้อโครงสร้าง ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	16.860	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	10,116.00	10,116.00	
	- งานทรายถมปรับระดับถึงน้ำใต้ดิน	163.750	ลบ.ม.	100.00	16,375.00	104.00	17,030.00	33,405.00	
	รวมค่างานรื้ออาคาร	-	-	100.00	16,375.00	2,619.56	48,193.20	64,568.20	
2	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก								
	- งานท่อระบายน้ำ Ø 0.30 เมตร	113.000	ท่อน	441.26	49,862.38	0.00	0.00	49,862.38	

นนทกรานต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- บ่อพัก	14.000	บ่อ	2,163.94	30,295.16	0.00	0.00	30,295.16	
	- ฝาบ่อพัก	14.000	ฝา	1,252.66	17,537.24	0.00	0.00	17,537.24	
	รวมค่างานก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก	-	-	3,857.86	97,694.78	0.00	0.00	97,694.78	
	งานก่อสร้างรั้ว								
	งานต่อม่อฐานราก								
	- งานดินขุด	11.520	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,935.36	1,935.36	
	- ทราหยาบรองพื้น	.580	ลบ.ม.	140.00	81.20	104.00	60.32	141.52	
	- คอนกรีต 180 ksc (คิวิพิท)	.580	ลบ.ม.	1,580.37	916.61	419.00	243.02	1,159.63	
	- คอนกรีต 240 ksc (คิวิพิท)	3.580	ลบ.ม.	1,659.81	5,942.11	419.00	1,500.02	7,442.13	
	- เหล็กเสริม SR 24 ø 6 มม.	6.000	กก.	21.22	127.32	4.40	26.40	153.72	
	- เหล็กเสริม SD 40 ø 12 มม.	453.790	กก.	22.87	10,378.17	3.60	1,633.64	12,011.81	
	งานคานรั้ว คสล.								

นนทกรานต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 240 ksc (คิวิพิท)	6.110	ลบ.ม.	1,659.81	10,141.43	419.00	2,560.09	12,701.52	
	- เหล็กเสริม SD 40 ø 12 มม.	291.500	กก.	22.87	6,666.60	4.40	1,282.60	7,949.20	
	- เหล็กเสริม SR 24 ø 6 มม.	106.780	กก.	21.22	2,265.87	4.40	469.83	2,735.70	
	งานเสา								
	- คอนกรีต 240 ksc (คิวิพิท)	2.240	ลบ.ม.	1,659.81	3,717.97	419.00	938.56	4,656.53	
	- เหล็กเสริม SR24 ø 6 มม.	106.790	กก.	21.22	2,266.08	4.40	469.88	2,735.96	
	- เหล็กเสริม SD40 ø 12 มม.	291.530	กก.	22.87	6,667.29	3.60	1,049.51	7,716.80	
	งานคานทับหลัง								
	- คอนกรีต 240 ksc (คิวิพิท)	.970	ลบ.ม.	1,659.81	1,610.01	419.00	406.43	2,016.44	
	- เหล็กเสริม SR 24 ø 6 มม.	120.670	กก.	21.22	2,560.61	4.40	530.95	3,091.56	
	- เหล็กเสริม SD 40 ø 12 มม.	165.190	กก.	22.87	3,777.89	3.60	594.68	4,372.57	
	งานผนังรั้ว								
	- ก่ออิฐบล๊อค	106.400	ตร.ม.	135.00	14,364.00	84.00	8,937.60	23,301.60	

นนทกรานต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:41

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบผนัง	274.680	ตร.ม.	99.97	27,459.75	87.00	23,897.16	51,356.91	
	- ก่ออิฐบล๊อคช่องลม	23.600	ตร.ม.	135.00	3,186.00	84.00	1,982.40	5,168.40	
	- งานทาสีครีลิคกึ่งเงา	317.380	ตร.ม.	56.78	18,020.83	30.00	9,521.40	27,542.23	
	งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายรั้วด้านหน้า								
	- เหล็กฉาก 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 4 มม.	36.300	กก.	22.81	828.00	10.00	363.00	1,191.00	
	- เหล็ก 2 x 2 นิ้ว หนา 1.8 มม.	2.560	กก.	28.30	72.44	10.00	25.60	98.04	
	- กรูผนังกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12 x 12 นิ้ว	5.000	ตร.ม.	301.00	1,505.00	158.00	790.00	2,295.00	
	- พ่นทรายป้ายกระเบื้อง	1.000	L.S	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	โลโก้และตัวหนังสือตามแบบ								
	- งานทาสีครีลิคกึ่งเงา	42.700	ตร.ม.	56.78	2,424.50	30.00	1,281.00	3,705.50	
	- รองพื้นกันสนิม และ สีนํ้ามันกันสนิม 2 เทียว	5.720	ตร.ม.	87.00	497.64	35.00	200.20	697.84	
	งานประตูรั้วเสตนเลส (พร้อมติดตั้ง)								
	- งานประตูรั้วเสตนเลส (พร้อมติดตั้ง)	14.700	ตร.ม.	4,000.00	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานก่อสร้างรั้ว	-	-	13,458.61	184,277.32	12,927.80	70,699.65	254,976.97	
	ก่อสร้างหลังคาโดม								
	งานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย								
	- งานถมดินพร้อมปรับเกลี่ย	204.000	ลบ.ม.	60.08	12,256.32	0.00	0.00	12,256.32	
	งานฐานราก								
	- งานเจาะสำรวจดิน Boling log (2 จุด)	1.000	งาน	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- งานทดสอบค่าความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ Sisemic Test	28.000	ต้น	0.00	0.00	300.00	8,400.00	8,400.00	
	- งานขุดดินฐานราก	42.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	7,056.00	7,056.00	
	- งานเสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม. (14 เมตร/ต้น)	28.000	ต้น	12,332.60	345,312.80	0.00	0.00	345,312.80	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	28.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	9,800.00	9,800.00	
	- ทราหยายาบรอกันหลุม	2.660	ลบ.ม.	140.00	372.40	104.00	276.64	649.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 180 ksc (คิวิพิท)	2.660	ลบ.ม.	1,580.37	4,203.78	419.00	1,114.54	5,318.32	
	- คอนกรีต 240 ksc (คิวิพิท)	105.000	ลบ.ม.	1,659.81	174,280.05	419.00	43,995.00	218,275.05	
	- เหล็ก SD 40 ขนาด ๑ 20 มม.	1,875.620	กก.	20.99	39,369.26	3.60	6,752.23	46,121.49	
	- เหล็ก SD 40 ขนาด ๑ 16 มม.	1,184.540	กก.	21.34	25,278.08	3.60	4,264.34	29,542.42	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด ๑ 6 มม.	97.900	กก.	21.22	2,077.43	4.40	430.76	2,508.19	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด ๑ 9 มม.	59.800	กก.	21.19	1,267.16	4.40	263.12	1,530.28	
	- ลวดมัดเหล็ก	57.920	กก.	42.06	2,436.11	0.00	0.00	2,436.11	
	- ไม้แบบ	78.000	ตร.ม.	592.00	46,176.00	0.00	0.00	46,176.00	
	งานโครงเหล็ก T1								
	- เหล็ก ขนาด 6 นิ้ว หนา 6 มม.	5,824.900	กก.	25.90	150,864.91	12.00	69,898.80	220,763.71	
	- เหล็ก ขนาด 4 นิ้ว หนา 4.5 มม.	10,860.160	กก.	26.40	286,708.22	12.00	130,321.92	417,030.14	
	- เหล็ก ขนาด 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.	9,109.500	กก.	24.70	225,004.65	12.00	109,314.00	334,318.65	
	- รองพื้นกันสนิม และ สีนํ้ามันกันสนิม 2 เทียว	430.400	ตร.ม.	87.00	37,444.80	35.00	15,064.00	52,508.80	

นนทกรานต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:41

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงเหล็ก T2								
	- เหล็ก ขนาด 4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	648.980	กก.	24.70	16,029.80	12.00	7,787.76	23,817.56	
	- เหล็ก ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.	1,646.000	กก.	25.00	41,150.00	12.00	19,752.00	60,902.00	
	- รองพื้นกันสนธิ และ สีนํ้ามันกันสนธิ 2 เทียว	49.000	ตร.ม.	87.00	4,263.00	35.00	1,715.00	5,978.00	
	งานโครงเหล็ก T3								
	- เหล็ก ขนาด 4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	1,596.140	กก.	24.70	39,424.65	12.00	19,153.68	58,578.33	
	- เหล็ก ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.	2,134.900	กก.	25.00	53,372.50	12.00	25,618.80	78,991.30	
	- รองพื้นกันสนธิ และ สีนํ้ามันกันสนธิ 2 เทียว	117.000	ตร.ม.	87.00	10,179.00	35.00	4,095.00	14,274.00	
	งานแปหลังคา								
	- เหล็ก 150x50x20 หนา 3.2 มม.	7,074.340	กก.	23.80	168,369.29	12.00	84,892.08	253,261.37	
	- รองพื้นกันสนธิ และ สีนํ้ามันกันสนธิ 2 เทียว	1,360.450	ตร.ม.	87.00	118,359.15	35.00	47,615.75	165,974.90	
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีส หนา 0.40 มม.	2,145.060	เมตร	192.00	411,851.52	70.00	150,154.20	562,005.72	

นนทกรานต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แพรชชิง	101.000	เมตร	150.00	15,150.00	50.00	5,050.00	20,200.00	
	- งานเกร็ดระบายอากาศ	127.400	ตร.ม.	675.00	85,995.00	95.00	12,103.00	98,098.00	
	- เคร่าเหล็กไซด์ดิ่ง 2 x 2 นิ้ว	172.590	กก.	28.30	4,884.29	12.00	2,071.08	6,955.37	
	- รองพื้นกันสนิม และ สีนํ้ามันกันสนิม 2 เทียว	114.200	ตร.ม.	87.00	9,935.40	35.00	3,997.00	13,932.40	
	งานเพรทเหล็กหัวเสาและฐานราก								
	- เหล็กเพรท หนา 20 มม.	3,301.200	กก.	75.00	247,590.00	10.00	33,012.00	280,602.00	
	- เหล็กเพรท หนา 12 มม.	1,584.520	กก.	75.00	118,839.00	10.00	15,845.20	134,684.20	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด ๑ 12 มม.	24.860	กก.	22.76	565.81	3.60	89.50	655.31	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด ๑ 9 มม.	27.940	กก.	21.19	592.04	4.40	122.94	714.98	
	- รองพื้นกันสนิม และ สีนํ้ามันกันสนิม 2 เทียว	37.800	ตร.ม.	87.00	3,288.60	35.00	1,323.00	4,611.60	
	งานเหล็กเสา								
	- เหล็ก ขนาด ๑ 4 นิ้ว หนา 4.5 มม.	3,763.760	กก.	29.40	110,654.54	10.00	37,637.60	148,292.14	
	- เหล็ก ขนาด ๑ 2.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.	2,641.550	กก.	25.00	66,038.75	10.00	26,415.50	92,454.25	

นนทกรานต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รองพื้นกันสนิม และ สีนํ้ามันกันสนิม 2 เทียว	177.290	ตร.ม.	87.00	15,424.23	35.00	6,205.15	21,629.38	
	- เหล็ก แอลโบลท์	168.000	ชุด	168.00	28,224.00	0.00	0.00	28,224.00	
	- น๊อต M15	112.000	ชุด	48.00	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	
	งานพื้นคอนกรีต								
	- คอนกรีต 280 ksc (คิวิพิท)	189.860	ลบ.ม.	1,700.00	322,762.00	419.00	79,551.34	402,313.34	
	- ตะแกรง wire mesh # 0.20 x 0.20 ม. Ø 6 มม	1,265.000	ตร.ม.	70.00	88,550.00	5.00	6,325.00	94,875.00	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด Ø 15 มม.	307.910	กก.	17.38	5,351.47	3.60	1,108.48	6,459.95	
	- ทราดยาบรองพื้น	78.140	ลบ.ม.	140.00	10,939.60	112.00	8,751.68	19,691.28	
	งานไฟฟ้า								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 18 ช่อง	1.000	ตู้	9,700.00	9,700.00	2,910.00	2,910.00	12,610.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 แอมป์ 3 โพล 3 เฟส	1.000	อัน	3,250.00	3,250.00	975.00	975.00	4,225.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ กันไฟดูด/ไฟรั่ว 20 แอมป์ 1 โพล 1 เฟส	18.000	อัน	2,320.00	41,760.00	696.00	12,528.00	54,288.00	
	- โคมไฮเบย์ 200 วัตต์	48.000	ชุด	6,140.00	294,720.00	1,842.00	88,416.00	383,136.00	
	- ปลั๊กกราวด์คู่แบบมีม่าน	14.000	ชุด	191.00	2,674.00	115.00	1,610.00	4,284.00	
	- ปลั๊กกราวด์คู่ ชนิดมีม่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	10.000	ชุด	191.00	1,910.00	115.00	1,150.00	3,060.00	
	- สายไฟ 1 x 2.5 THW (สีดำ)	500.000	เมตร	15.72	7,860.00	7.00	3,500.00	11,360.00	
	- สายไฟ 1 x 2.5 THW (สีแดง)	500.000	เมตร	15.72	7,860.00	7.00	3,500.00	11,360.00	
	- สายไฟ 1 x 2.5 THW (สีเขียว)	500.000	เมตร	15.72	7,860.00	7.00	3,500.00	11,360.00	
	- สายไฟ 1 x 2.5 THW (สีเหลือง)	500.000	เมตร	15.72	7,860.00	7.00	3,500.00	11,360.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ ขนาด 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร	12.000	เส้น	110.00	1,320.00	33.00	396.00	1,716.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	68.000	เส้น	40.00	2,720.00	12.00	816.00	3,536.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/8 นิ้ว ยาว 4 เมตร	18.000	เส้น	32.00	576.00	9.60	172.80	748.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทาสีสนามกีฬา								
	- ทาสีสนามกีฬา สีอะคริลิค (สำหรับทาสีสนามเทนนิส)	252.540	ตร.ม.	70.00	17,677.80	34.00	8,586.36	26,264.16	
	รวมค่า ก่อสร้างหลังคาโดม	-	-	42,844.77	3,763,959.41	21,701.20	1,150,904.25	4,914,863.66	
	งานก่อสร้างอาคารออกกำลังกายฟิตเนส								
	งานฐานราก, เสา, คาน								
	- งานดินขุด	18.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,024.00	3,024.00	
	- งานไม้แบบ	62.000	ตร.ม.	592.00	36,704.00	0.00	0.00	36,704.00	
	- งานคอนกรีต 240 ksc (คิ่วบิท)	9.720	ลบ.ม.	1,659.81	16,133.35	419.00	4,072.68	20,206.03	
	งานเหล็กเสริมฐานราก, เสา, คาน								
	- เหล็ก SD 40 ขนาด ๑2 มม.	599.330	กก.	22.87	13,706.67	3.60	2,157.59	15,864.26	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด ๑6 มม.	129.500	กก.	21.22	2,747.99	4.40	569.80	3,317.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดมัดเหล็ก	13.110	กก.	42.06	551.40	0.00	0.00	551.40	
	งานพื้นตัวอาคาร								
	- ตะแกรง wire mesh # 0.20 x 0.20 ม. ø 4 มม.	96.000	ตร.ม.	32.00	3,072.00	5.00	480.00	3,552.00	
	- ทราดยาบ	4.800	ลบ.ม.	140.00	672.00	112.00	537.60	1,209.60	
	- คอนกรีต 240 ksc (คิวิบิท)	9.600	ลบ.ม.	1,659.81	15,934.17	419.00	4,022.40	19,956.57	
	- กระเบื้องพื้น ขนาด 12 x 12 นิ้ว	96.000	ตร.ม.	301.00	28,896.00	158.00	15,168.00	44,064.00	
	งานผนัง								
	- ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	98.750	ตร.ม.	237.27	23,430.41	94.00	9,282.50	32,712.91	
	- ฉาบผนัง	196.800	ตร.ม.	99.97	19,674.09	87.00	17,121.60	36,795.69	
	ผนังไม้เทียม								
	- เหล็ก 1 x 2 นิ้ว	33.000	กก.	28.70	947.10	10.00	330.00	1,277.10	
	- ฝาไม้เทียม ขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	47.000	แผ่น	94.00	4,418.00	69.00	3,243.00	7,661.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสีตัวอาคาร								
	- ทาสีน้ำอะคริลิกกึ่งเงา ภายนอกและภายใน	196.800	ตร.ม.	56.78	11,174.30	30.00	5,904.00	17,078.30	
	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานฉาบเรียบเคร่าซีไลน์	96.000	ตร.ม.	413.00	39,648.00	75.00	7,200.00	46,848.00	
	- งานฝ้าเพดานซีเมนต์บอร์ด เคร่าซีไลน์	44.000	ตร.ม.	442.00	19,448.00	75.00	3,300.00	22,748.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ภายนอกและภายใน	140.000	ตร.ม.	87.00	12,180.00	30.00	4,200.00	16,380.00	
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีส หนา 0.40 มม.	186.700	เมตร	192.00	35,846.40	70.00	13,069.00	48,915.40	
	- แฟรงชิง	34.000	เมตร	150.00	5,100.00	50.00	1,700.00	6,800.00	
	- เหล็กซี 100x50x20 มม. หนา 2.3 มม.	987.000	กก.	29.83	29,442.21	10.00	9,870.00	39,312.21	
	- เหล็กซี 75x45x15 มม. หนา 2.3 มม.	416.000	กก.	32.71	13,607.36	10.00	4,160.00	17,767.36	
	- เชิงชายไม้เทียม 1x8 นิ้ว ยาว 4 ม.	12.000	แผ่น	366.00	4,392.00	292.00	3,504.00	7,896.00	
	- รองพื้นกันสนิม และ สีนํ้ามันกันสนิม 2 เทียว	182.000	ตร.ม.	87.00	15,834.00	35.00	6,370.00	22,204.00	

นนทกรานต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานกระจกช่องแสง หน้าต่าง และประตูอลูมิเนียม								
	- ประตู ป.1 (พร้อมติดตั้ง)	1.000	ชุด	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง ป.2, ป.3 (พร้อมติดตั้ง)	21.180	ตร.ม.	1,600.00	33,888.00	0.00	0.00	33,888.00	
	งานไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูมเมอร์เซตสำเร็จ 8 ช่อง 63A มีกันดูด	1.000	ตู้	3,048.00	3,048.00	914.40	914.40	3,962.40	
	- ลูกเซอร์กิต 32 แอมป์	3.000	อัน	66.00	198.00	19.80	59.40	257.40	
	- ลูกเซอร์กิต 16 แอมป์	2.000	อัน	66.00	132.00	19.80	39.60	171.60	
	- ลูกเซอร์กิต 10 แอมป์	3.000	อัน	69.00	207.00	20.70	62.10	269.10	
	- หลอดไฟ LED 18 วัตต์ (ยาว 120 ซม.)	12.000	ชุด	155.00	1,860.00	115.00	1,380.00	3,240.00	
	- ปลั๊กกราวด์คู่ ชนิดมีมัน	10.000	ชุด	191.00	1,910.00	115.00	1,150.00	3,060.00	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- สายไฟ 1 x 1.5 THW (สีเหลือง)	100.000	เมตร	6.47	647.00	5.00	500.00	1,147.00	
	- สายไฟ 1 x 1.5 THW (สีขาว)	100.000	เมตร	6.47	647.00	5.00	500.00	1,147.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- สายไฟ 1 x 2.5 THW (สีดำ)	50.000	เมตร	15.72	786.00	7.00	350.00	1,136.00	
	- สายไฟ 1 x 2.5 THW (สีแดง)	50.000	เมตร	15.72	786.00	7.00	350.00	1,136.00	
	- สายไฟ 1 x 2.5 THW (สีเขียว)	50.000	เมตร	15.72	786.00	7.00	350.00	1,136.00	
	- แท่งกราวด์ 90 ซม.	1.000	แท่ง	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
	- ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	15.000	เส้น	40.00	600.00	12.00	180.00	780.00	
	- ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง 3/8 นิ้ว ยาว 4 เมตร	20.000	เส้น	32.00	640.00	9.60	192.00	832.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ (คิด 15 %)	1.000	งาน	186.00	186.00	0.00	0.00	186.00	
	รวมค่างานก่อสร้างอาคารออกก้างกายพิตเนส	-	-	25,400.13	412,980.45	3,513.30	125,343.67	538,324.12	
	ก่อสร้างแท่นเวที								
	งานฐานราก								
	- งานขุดดินฐานราก	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	672.00	672.00	
	- คอนกรีต 180 ksc (คิวิบิท)	.200	ลบ.ม.	1,580.31	316.06	0.00	0.00	316.06	

นนทกรรณต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:41

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ	.200	ลบ.ม.	140.00	28.00	104.00	20.80	48.80	
	- คอนกรีต 240 ksc (คิวิพิท)	.250	ลบ.ม.	1,659.81	414.95	419.00	104.75	519.70	
	- ไม้แบบ	7.200	ตร.ม.	592.00	4,262.40	0.00	0.00	4,262.40	
	- เหล็ก SD 40 ขนาด ø 12 มม.	60.400	กก.	22.87	1,381.34	3.60	217.44	1,598.78	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด ø 6 มม.	2.800	กก.	21.22	59.41	4.40	12.32	71.73	
	งานคาน								
	- คอนกรีต 240 ksc (คิวิพิท)	2.500	ลบ.ม.	1,659.81	4,149.52	419.00	1,047.50	5,197.02	
	- เหล็ก SD 40 ขนาด ø 12 มม.	122.350	กก.	22.87	2,798.14	3.60	440.46	3,238.60	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด ø 6 มม.	44.200	กก.	21.22	937.92	4.40	194.48	1,132.40	
	- ไม้แบบ	12.640	ตร.ม.	592.00	7,482.88	0.00	0.00	7,482.88	
	งานพื้น								
	- คอนกรีต 240 ksc (คิวิพิท)	1.200	ลบ.ม.	1,659.81	1,991.77	419.00	502.80	2,494.57	
	- ตะแกรง wire mesh	12.000	ตร.ม.	32.00	384.00	5.00	60.00	444.00	

นนทกรณต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:41

หน้า 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ทรายหยาบ	7.200	ลบ.ม.	140.00	1,008.00	104.00	748.80	1,756.80	
	งานผนัง								
	- ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	4.000	ตร.ม.	237.27	949.08	94.00	376.00	1,325.08	
	- ฉาบผนัง	8.320	ตร.ม.	99.97	831.75	87.00	723.84	1,555.59	
	งานบันได								
	- คอนกรีต 240 ksc (คิ้วบิท)	.600	ลบ.ม.	1,659.81	995.88	419.00	251.40	1,247.28	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด ๑6 มม.	9.510	กก.	21.22	201.80	4.40	41.84	243.64	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกทั้งเงา	9.840	ตร.ม.	56.78	558.71	30.00	295.20	853.91	
	รวมค่าก่อสร้างแทนเวที	-	-	10,218.97	28,751.61	2,288.40	5,709.63	34,461.24	
	ครุภัณฑ์								
	รวมค่าครุภัณฑ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,904,888.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	แบบเลขที่ 01/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU		รวม					96,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								96,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 96,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


นนทกรรณต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU								
	1.1 เครื่องปรับอากาศขนาด24,000BTU	3.000	เครื่อง	32,200.00		0.00	0.00	96,600.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU	-	-	32,200.00	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

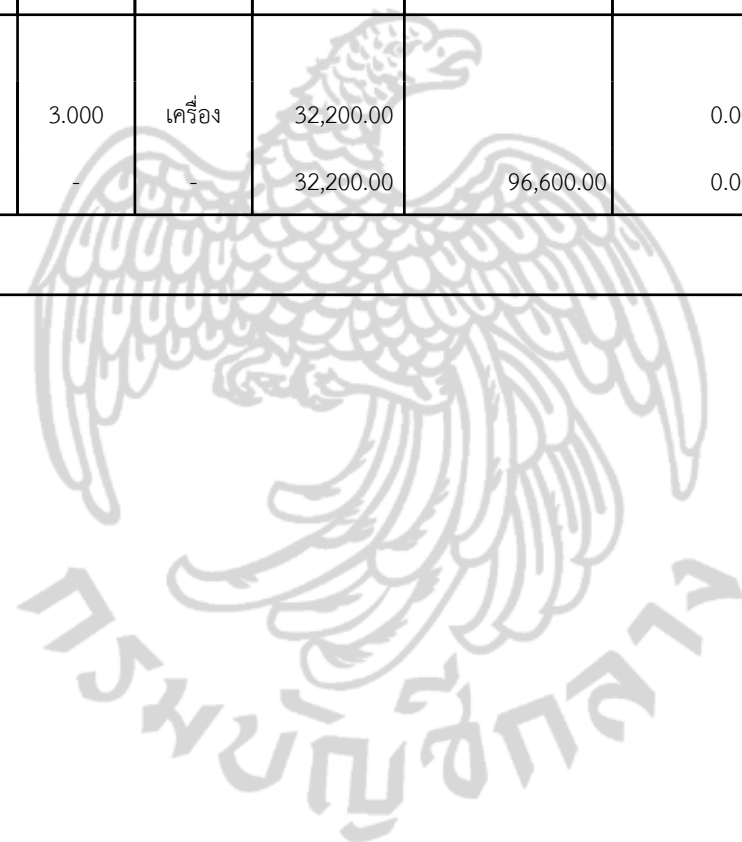

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางกระทุ่ม	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 01/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม / เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นนทกรานต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:28:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		
สถานที่ก่อสร้าง	1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอ	จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	01/2567 โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม / เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม	5,904,888.97	1.3009	7,681,670.06	
รวมค่าก่อสร้าง				7,681,670.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,460.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,260.51 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,681,670.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		
สถานที่ก่อสร้าง	1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก		
แบบเลขที่	01/2567 โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม / เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	7,681,670.06

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,460.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,260.51 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,681,670.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		
สถานที่ก่อสร้าง	1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25	ตำบล	บางกระทุ่ม
แบบเลขที่	01/2567	จังหวัด	พิษณุโลก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม / เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568	



อิศวะ เตชเดชา
(อิศวะ เตชเดชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นนทกรนต์ มีคำ
(นนทกรนต์ มีคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงษ์ บุญรักษ์
(กิตติพงษ์ บุญรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ตำบล บางกระทุ่ม อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก
แบบเลขที่	01/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม / เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU	96,600.00	6,762.00	103,362.00	
รวมค่าก่อสร้าง				103,362.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางกระทุ่ม	อำเภอ	จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	01/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม / เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568	

นนทกรนต์ มีคำ

(นนทกรนต์ มีคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อิศวะ เดชเดชา

(อิศวะ เดชเดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงษ์ บุญรักษ์

(กิตติพงษ์ บุญรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นนทกรนต์ มีคำ

21 พฤศจิกายน 2568 10:31:00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่	01/2567 ตารางเมตร ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม จำนวน 1.000 หลังละ 7,681,670.06 บาท	7,681,670.06	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	103,362.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก		
แบบเลขที่	01/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568	

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามสิบสองบาทหกสตางค์)		
		7,785,032.06	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระท่อม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร		
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ตำบลบางกระท่อม อำเภอบางกระท่อม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายและลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระท่อม ขนาดกว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.25 ตารางเมตร ต.บางกระท่อม อ.บางกระท่อม จ.พิษณุโลก		
แบบเลขที่	01/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบางกระท่อม / เทศบาลตำบลบางกระท่อม		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พฤศจิกายน 2568	

นนทกรนต์ มีคำ
(นนทกรนต์ มีคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อิศวระ เดชเดชา
(อิศวระ เดชเดชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงษ์ บุญรักษ์
(กิตติพงษ์ บุญรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง