

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงประปา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังชมภู	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์	แบบเลขที่ 1/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ		รวม					97,623.83	
2	รางระบายน้ำ		รวม					17,650.37	
3	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		รวม					3,893.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,598,910.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิรุณ โฉมอุปฮาด
27 มิถุนายน 2566 11:07:05

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงประปา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังชมภู	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์	แบบเลขที่ 1/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	27 มิถุนายน 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)		รวม					609,744.16	
5	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		รวม					408,730.80	
6	หอดักสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ปรับปรุงหอดักเดิมและระบบท่อ)		รวม					80,270.50	
7	ระบบท่อส่งน้ำดิบ		รวม					54,273.34	
8	การประสานท่อระหว่างระบบ		รวม					87,196.63	
9	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ		รวม					36,803.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,598,910.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

พริณ โฉมอุปฮาด

27 มิถุนายน 2566 11:07:05

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,598,910.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,598,910.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิรุณ ไฉมอุปฮาด

27 มิถุนายน 2566 11:07:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	3.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	414.40	414.40	
	- ทราดยหยาบ , ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	536.45	804.67	104.00	156.00	960.68	
	- ไม้แบบ + คร่าว	10.000	ลบ.ฟ.	344.43	3,444.30	0.00	0.00	3,444.30	
	- ค่าแรงไม้แบบ	23.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	3,197.00	3,197.00	
	- ตะปู	5.000	กก.	52.96	264.80	0.00	0.00	264.80	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.105	ลบ.ม.	1,890.65	198.51	327.00	34.34	232.86	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.095	ลบ.ม.	1,990.65	8,151.71	419.00	1,715.81	9,867.52	
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	21.10	569.70	4.40	118.80	688.50	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	21.20	5,936.00	4.40	1,232.00	7,168.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	20.96	2,263.68	3.60	388.80	2,652.48	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52.000	กก.	20.88	1,085.76	3.60	187.20	1,272.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก NO 18	6.000	กก.	62.62	375.72	0.00	0.00	375.72	
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	738.32	1,476.64	417.00	834.00	2,310.64	
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	565.00	3,955.00	210.00	1,470.00	5,425.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.0 มม. ยาว 6 ม.กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	421.73	2,952.11	175.00	1,225.00	4,177.11	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2.0 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	314.25	1,257.00	130.00	520.00	1,777.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม.หนา 3/16 นิ้ว	8.000	แผ่น	52.34	418.72	12.07	96.56	515.28	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	43.00	2,666.00	22.50	1,395.00	4,061.00	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ตัว	81.31	1,057.03	45.00	585.00	1,642.03	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	6.00	372.00	0.00	0.00	372.00	
	- ขอยึดครอบ	26.000	ตัว	7.00	182.00	0.00	0.00	182.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่ออิฐมอดู 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	284.00	6,248.00	94.00	2,068.00	8,316.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	132.00	250.80	84.00	159.60	410.40	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	75.00	3,450.00	87.00	4,002.00	7,452.00	
	- ทาสีพลาทิก	69.000	ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	58.00	290.00	35.00	175.00	465.00	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	362.00	8,326.00	92.00	2,116.00	10,442.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว ยาว 11.00 ม.	2.000	ลบ.ฟ.	588.79	1,177.58	0.00	0.00	1,177.58	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	63.50	63.50	14.65	14.65	78.15	
	- สายยูพร้อมมุกยูแฉ	1.000	ชุด	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	35.00	105.00	10.50	31.50	136.50	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 3/16 นิ้ว	4.000	แผ่น	120.57	482.28	27.28	109.12	591.40	
	- ตาข่ายล็กขนาด 3 มม. ขนาดช่อง # 38 มม.	7.200	ตร.ม.	141.13	1,016.13	120.00	864.00	1,880.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.0 มม. ยาว 6 ม.กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	421.73	2,530.38	175.00	1,050.00	3,580.38	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา , สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	550.00	1,100.00	150.00	300.00	1,400.00	
	- เตารับ ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	532.00	4,256.00	179.00	1,432.00	5,688.00	
	รวมค่าโรงสูบน้ำ	-	-	10,909.57	69,462.02	3,427.00	28,161.78	97,623.83	
	วางระบายน้ำ								
	- ขุดดิน	7.020	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	786.24	786.24	
	- ทราบายาบ, ทราบายาบรองพื้น	.540	ลบ.ม.	536.45	289.68	104.00	56.16	345.84	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.900	ลบ.ม.	1,990.65	1,791.58	327.00	294.30	2,085.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	36.000	กก.	21.20	763.20	4.40	158.40	921.60	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	18.000	ตร.ม.	284.00	5,112.00	94.00	1,692.00	6,804.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	41.400	ตร.ม.	75.00	3,105.00	87.00	3,601.80	6,706.80	
	รวมค่ารายการระบายน้ำ	-	-	2,907.30	11,061.46	728.40	6,588.90	17,650.37	
	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	224.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	393.46	393.46	0.00	0.00	393.46	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	307.48	307.48	0.00	0.00	307.48	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	419.63	419.63	0.00	0.00	419.63	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2.000	ชุด	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1.000	ชุด	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10.000	เมตร	35.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	แกลลอน	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	58.00	174.00	35.00	105.00	279.00	
	- ค่าแรงปั๊มบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	
	รวมค่าปั๊มบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	-	-	2,357.57	2,838.57	985.00	1,055.00	3,893.57	
	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	45.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,040.00	5,040.00	
	- ทราดยหยาบ , ทราดยหยาบรองพื้น	10.000	ลบ.ม.	536.45	5,364.50	104.00	1,040.00	6,404.50	
	- ไม้แบบ + คร่าว	78.400	ลบ.ฟ.	344.43	27,003.31	139.00	10,897.60	37,900.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	50.000	ต้น	35.00	1,750.00	15.00	750.00	2,500.00	
	- ตะปู	84.000	กก.	52.96	4,448.64	0.00	0.00	4,448.64	
	- คอนกรีต 1:3:5	3.200	ลบ.ม.	1,890.65	6,050.08	327.00	1,046.40	7,096.48	
	- คอนกรีต 1:2:4	24.000	ลบ.ม.	1,990.65	47,775.60	419.00	10,056.00	57,831.60	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3	27.000	ลบ.ม.	2,040.19	55,085.13	419.00	11,313.00	66,398.13	
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82.000	กก.	21.10	1,730.20	4.40	360.80	2,091.00	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	688.000	กก.	21.20	14,585.60	4.40	3,027.20	17,612.80	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362.000	กก.	20.96	70,467.52	3.60	12,103.20	82,570.72	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370.000	กก.	20.88	28,605.60	3.60	4,932.00	33,537.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103.000	กก.	21.89	2,254.67	3.10	319.30	2,573.97	
	- ลวดผูกเหล็ก NO 18	160.000	กก.	62.62	10,019.20	0.00	0.00	10,019.20	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	.300	ท่อน	4,569.13	1,370.73	400.00	120.00	1,490.74	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ท่อน	2,601.40	5,202.80	250.00	500.00	5,702.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2.000	ท่อน	1,808.88	3,617.76	80.00	160.00	3,777.76	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	4.000	ท่อน	757.01	3,028.04	80.00	320.00	3,348.04	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4.000	ท่อน	422.20	1,688.80	50.00	200.00	1,888.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	323.13	646.26	35.00	70.00	716.26	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	253.27	253.27	30.00	30.00	283.27	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"	1.500	ท่อน	88.32	132.48	30.00	45.00	177.48	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	2.000	ท่อน	58.41	116.82	30.00	60.00	176.82	
	- ท่อแอสตันเลส dia 1/2"	1.000	ท่อน	218.00	218.00	60.00	60.00	278.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8.000	ตัว	24.30	194.40	0.00	0.00	194.40	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8.000	ตัว	19.63	157.04	0.00	0.00	157.04	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	25.24	25.24	0.00	0.00	25.24	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	35.52	35.52	0.00	0.00	35.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	62.62	187.86	0.00	0.00	187.86	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3.000	ตัว	16.83	50.49	0.00	0.00	50.49	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4.000	ตัว	25.24	100.96	0.00	0.00	100.96	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7.000	ตัว	43.00	301.00	0.00	0.00	301.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5.000	ตัว	266.36	1,331.80	0.00	0.00	1,331.80	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8.000	ตัว	551.41	4,411.28	0.00	0.00	4,411.28	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	ตัว	2,060.75	2,060.75	0.00	0.00	2,060.75	
	- ข้อง 90 แสตนเลส dia. 1/2 "	3.000	ตัว	42.06	126.18	0.00	0.00	126.18	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	3,906.55	3,906.55	0.00	0.00	3,906.55	
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	13.09	26.18	0.00	0.00	26.18	
	- ยี่-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	420.57	420.57	0.00	0.00	420.57	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	23.37	46.74	0.00	0.00	46.74	
	- รััดแยก dia 4"	1.000	ตัว	243.00	243.00	0.00	0.00	243.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	280.38	560.76	0.00	0.00	560.76	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	233.65	1,401.90	0.00	0.00	1,401.90	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	257.01	1,542.06	0.00	0.00	1,542.06	
	- ประเก็นยาง dia 3"	6.000	ตัว	32.72	196.32	0.00	0.00	196.32	
	- ประเก็นยาง dia 4"	12.000	แผ่น	42.06	504.72	0.00	0.00	504.72	
	- ประเก็นยาง dia 6"	3.000	แผ่น	51.41	154.23	0.00	0.00	154.23	
	- นอตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	11.68	1,681.92	0.00	0.00	1,681.92	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	2.000	ตัว	3,443.93	6,887.86	0.00	0.00	6,887.86	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	2.000	ชุด	4,560.75	9,121.50	0.00	0.00	9,121.50	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	8,766.36	8,766.36	0.00	0.00	8,766.36	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	6,915.89	20,747.67	0.00	0.00	20,747.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2.000	ชุด	209.35	418.70	0.00	0.00	418.70	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8.000	ชุด	120.57	964.56	0.00	0.00	964.56	
	- ท่อพลาสติก 1"	10.000	เมตร	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	3.000	อัน	243.00	729.00	0.00	0.00	729.00	
	- ท่อสั่นสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกพีเสื่อ dia 4"	1.000	ชุด	5,887.86	5,887.86	0.00	0.00	5,887.86	
	- ค่าแรงต่อท่อของระบบกรองน้ำ	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	68.000	ตร.ม.	284.00	19,312.00	94.00	6,392.00	25,704.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19x39x9ซม.)	2.400	ตร.ม.	132.00	316.80	86.00	206.40	523.20	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180.000	ตร.ม.	75.00	13,500.00	87.00	15,660.00	29,160.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	66.000	ตร.ม.	133.00	8,778.00	92.00	6,072.00	14,850.00	
	- ปูนทราย 1:4	.900	ลบ.ม.	1,329.00	1,196.10	306.00	275.40	1,471.50	
	- ทาสีพลาสติก	180.000	ตร.ม.	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00	11,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	58.00	1,334.00	35.00	805.00	2,139.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	90.000	ตร.ม.	135.00	12,150.00	35.00	3,150.00	15,300.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.700	ลบ.ฟ.	672.90	1,816.83	116.01	313.23	2,130.06	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.200	ลบ.ฟ.	757.01	908.41	98.83	118.60	1,027.01	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,308.41	2,616.82	175.00	350.00	2,966.82	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	981.31	1,962.62	100.00	200.00	2,162.62	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	1,028.04	4,112.16	105.00	420.00	4,532.16	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8.000	บาน	372.10	2,976.80	105.00	840.00	3,816.80	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	20.25	162.00	0.00	0.00	162.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	16.000	อัน	17.00	272.00	0.00	0.00	272.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	8.000	อัน	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28.000	อัน	35.00	980.00	0.00	0.00	980.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	63.50	508.00	0.00	0.00	508.00	
	- สายยูพร้อมมุกญแจ	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม. หน้า 4.5 มม.	1.000	แผ่น	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หน้า 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	419.63	419.63	0.00	0.00	419.63	
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	1,085.99	1,085.99	0.00	0.00	1,085.99	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	252.29	756.87	0.00	0.00	756.87	
	- พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9.000	ตัว	18.00	162.00	0.00	0.00	162.00	
	- ทราयरองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,200.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,200.00	960.00	0.00	0.00	960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา , สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	550.00	1,650.00	150.00	450.00	2,100.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	200.00	400.00	150.00	300.00	700.00	
	- ค่าแรงงานอื่นๆของระบบกรองน้ำ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	- เสาค้ำ คสล. หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	51.000	ตัน	532.00	27,132.00	176.00	8,976.00	36,108.00	
	รวมค่าระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	-	-	72,279.32	481,065.02	20,839.94	128,679.13	609,744.16	
	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	23,968.00	23,968.00	
	- ทรายหยาบ , ทรายหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	536.45	2,682.25	104.00	520.00	3,202.25	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	101.000	ลบ.ฟ.	344.43	34,787.43	139.00	14,039.00	48,826.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70.000	ต้น	35.00	2,450.00	15.00	1,050.00	3,500.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	52.96	2,383.20	0.00	0.00	2,383.20	
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,890.65	9,453.25	327.00	1,635.00	11,088.25	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)	6.000	ลบ.ม.	1,990.65	11,943.90	327.00	1,962.00	13,905.90	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม)	29.000	ลบ.ม.	2,040.19	59,165.51	419.00	12,151.00	71,316.51	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	21.10	527.50	4.40	110.00	637.50	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	21.20	11,448.00	4.40	2,376.00	13,824.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510.000	กก.	20.96	31,649.60	3.60	5,436.00	37,085.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	20.88	56,689.20	3.60	9,774.00	66,463.20	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	62.62	9,079.90	0.00	0.00	9,079.90	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	.200	ท่อน	4,569.13	913.82	400.00	80.00	993.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	.200	ท่อน	2,641.59	528.31	250.00	50.00	578.32	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,828.97	1,828.97	80.00	80.00	1,908.97	
	- สามทางเหล็กหล่อ dia 6"	1.000	ตัว	4,065.43	4,065.43	0.00	0.00	4,065.43	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	906.55	1,813.10	0.00	0.00	1,813.10	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	2,100.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ dia 4"	2.000	ตัว	2,196.27	4,392.54	0.00	0.00	4,392.54	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 "	12.000	ตัว	233.65	2,803.80	0.00	0.00	2,803.80	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 "	2.000	ตัว	257.01	514.02	0.00	0.00	514.02	
	- พู่ตาลั่วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,074.77	2,149.54	0.00	0.00	2,149.54	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	15.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	32.72	392.64	0.00	0.00	392.64	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	42.06	42.06	0.00	0.00	42.06	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	56.000	ตัว	11.68	654.08	0.00	0.00	654.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงระบบท่อของถึงน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	75.00	4,275.00	87.00	4,959.00	9,234.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	58.00	290.00	35.00	175.00	465.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	135.00	12,825.00	35.00	3,325.00	16,150.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	252.29	630.72	0.00	0.00	630.73	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	41.00	41.00	0.00	0.00	41.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ค่าแรงงานอื่นๆของถังน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	
	- เสาค้ำค้ำ คสล.หรือคอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	532.00	30,324.00	176.00	10,032.00	40,356.00	
	รวมค่าถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	-	-	30,890.21	312,048.77	5,802.00	96,682.00	408,730.80	
	หอลังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ปรับปรุงหอลังเดิมและระบบท่อ)								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	2,641.59	7,924.77	250.00	750.00	8,674.77	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	6.000	ท่อน	1,828.97	10,973.82	80.00	480.00	11,453.82	
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	257.01	3,084.12	0.00	0.00	3,084.12	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	42.06	378.54	0.00	0.00	378.54	
	- ข้องัดเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	3,100.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	(ดินเปิด)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด	1.000	ตัว	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	233.65	6,074.90	0.00	0.00	6,074.90	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	32.72	719.84	0.00	0.00	719.84	
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	11.68	1,868.80	0.00	0.00	1,868.80	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,420.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	3,443.93	3,443.93	0.00	0.00	3,443.93	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x 3"	1.000	ตัว	431.78	431.78	0.00	0.00	431.78	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	95.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72.000	ตัว	12.00	864.00	0.00	0.00	864.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	15.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	41.00	41.00	0.00	0.00	41.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	175.000	ตร.ม.	35.00	6,125.00	30.00	5,250.00	11,375.00	
	- ค่าแรงงานระบบท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมค่าท่อถึงสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ปรับปรุงท่อถึงเดิมและระบบท่อ)	-	-	23,171.39	67,790.50	6,360.00	12,480.00	80,270.50	
	ระบบท่อส่งน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	15.000	ท่อน	1,808.88	27,133.20	80.00	1,200.00	28,333.20	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	3.000	ตัว	266.36	799.08	0.00	0.00	799.08	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	10.000	ท่อน	1,808.88	18,088.80	80.00	800.00	18,888.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	266.36	532.72	0.00	0.00	532.72	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,074.77	2,149.54	0.00	0.00	2,149.54	
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูตน้ำ	2.000	อื่นๆ	1,450.00	2,900.00	335.00	670.00	3,570.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	6,675.25	51,603.34	495.00	2,670.00	54,273.34	
	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	7.500	ท่อน	1,828.97	13,717.27	80.00	600.00	14,317.28	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	5.000	ท่อน	2,641.59	13,207.95	250.00	1,250.00	14,457.95	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	45.80	45.80	0.00	0.00	45.80	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	2,100.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,420.00	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	1,750.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,196.27	2,196.27	0.00	0.00	2,196.27	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	18.000	ตัว	257.01	4,626.18	0.00	0.00	4,626.18	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	355.15	355.15	0.00	0.00	355.15	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	22.000	ตัว	233.65	5,140.30	0.00	0.00	5,140.30	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	1.000	ชุด	4,560.75	4,560.75	0.00	0.00	4,560.75	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
	- กอน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	อัน	144.86	144.86	0.00	0.00	144.86	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	266.36	266.36	0.00	0.00	266.36	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4" "	5.000	ตัว	4.91	24.55	0.00	0.00	24.55	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	32.72	719.84	0.00	0.00	719.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ประเก็นยาง dia 4"	17.000	แผ่น	42.06	715.02	0.00	0.00	715.02	
	- น็อตยึดหน้างาน	224.000	ตัว	11.68	2,616.32	0.00	0.00	2,616.32	
	- เทปพันเกลียว	20.000	ม้วน	15.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	รวมค่า การประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	36,376.78	85,346.62	330.00	1,850.00	87,196.63	
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,828.97	1,828.97	0.00	0.00	1,828.97	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,006.08	1,006.08	0.00	0.00	1,006.08	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	253.27	506.54	0.00	0.00	506.54	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	45.80	45.80	0.00	0.00	45.80	
	- ท่อปลูกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	181.62	544.86	0.00	0.00	544.86	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	35.52	142.08	0.00	0.00	142.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	25.24	50.48	0.00	0.00	50.48	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2"- 2"	2.000	ตัว	74.77	149.54	0.00	0.00	149.54	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	2,050.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	233.65	1,869.20	0.00	0.00	1,869.20	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2.000	ตัว	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	16.83	185.13	0.00	0.00	185.13	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	23.37	186.96	0.00	0.00	186.96	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	17.76	71.04	0.00	0.00	71.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	3,443.93	6,887.86	0.00	0.00	6,887.86	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	2,504.68	5,009.36	0.00	0.00	5,009.36	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	205.61	411.22	0.00	0.00	411.22	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	120.57	482.28	0.00	0.00	482.28	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	390.66	781.32	0.00	0.00	781.32	
	- เชื้อขันดัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	14.96	59.84	0.00	0.00	59.84	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	32.72	490.80	0.00	0.00	490.80	
	- น็อตยึดหน้างาน dia.	68.000	ตัว	11.68	794.24	0.00	0.00	794.24	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	20.00	800.00	800.00	
	- ค่าแรงประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่า การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	-	-	16,702.69	32,503.60	3,520.00	4,300.00	36,803.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,828.97	1,828.97	0.00	0.00	1,828.97	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,006.08	1,006.08	0.00	0.00	1,006.08	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	253.27	506.54	0.00	0.00	506.54	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	45.80	45.80	0.00	0.00	45.80	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	181.62	544.86	0.00	0.00	544.86	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	35.52	142.08	0.00	0.00	142.08	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	25.24	50.48	0.00	0.00	50.48	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2"- 2"	2.000	ตัว	74.77	149.54	0.00	0.00	149.54	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	2,050.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	233.65	1,869.20	0.00	0.00	1,869.20	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2.000	ตัว	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	16.83	185.13	0.00	0.00	185.13	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	23.37	186.96	0.00	0.00	186.96	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	17.76	71.04	0.00	0.00	71.04	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	3,443.93	6,887.86	0.00	0.00	6,887.86	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	2,504.68	5,009.36	0.00	0.00	5,009.36	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	205.61	411.22	0.00	0.00	411.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	120.57	482.28	0.00	0.00	482.28	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	390.66	781.32	0.00	0.00	781.32	
	- เชื่อมขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	14.96	59.84	0.00	0.00	59.84	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	32.72	490.80	0.00	0.00	490.80	
	- น็อตยึดหน้างาน dia.	68.000	ตัว	11.68	794.24	0.00	0.00	794.24	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	20.00	800.00	800.00	
	- ค่าแรงประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่า การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	-	-	16,702.69	32,503.60	3,520.00	4,300.00	36,803.60	
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
11	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายบาน Ø 3 นิ้ว	60.000	ท่อน	315.42	18,925.20	80.00	4,800.00	23,725.20	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	2.000	กระป๋อง	580.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว พร้อมบ่อพักคอนกรีต	2.000	ชุด	2,700.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- อุปกรณ์ประปา และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	4,595.42	26,485.20	80.00	4,800.00	31,285.20	
	สระพักตะกอน								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	19.17	2,396.25	2,396.25	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ตร.ม.	673.00	3,768.80	0.00	0.00	3,768.80	
	รวมค่าสระพักตะกอน	-	-	673.00	3,768.80	19.17	2,396.25	6,165.05	
13	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	12,321.00	24,642.00	1,000.00	2,000.00	26,642.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	9,500.00	19,000.00	1,000.00	2,000.00	21,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-	21,821.00	43,642.00	2,000.00	4,000.00	47,642.00	
	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	12,321.00	24,642.00	1,000.00	2,000.00	26,642.00	
15	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	9,500.00	19,000.00	1,000.00	2,000.00	21,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-	21,821.00	43,642.00	2,000.00	4,000.00	47,642.00	
	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1.000	ถัง	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1.000	ถัง	3,486.00	3,486.00	0.00	0.00	3,486.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	12,286.00	12,286.00	0.00	0.00	12,286.00	
	จัดซื้อสารส้ม								
	- สารส้ม	500.000	กก.	14.80	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
	รวมค่าจัดซื้อสารส้ม	-	-	14.80	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
17	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- เสာไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	2.000	ต้น	2,200.00	4,400.00	500.00	1,000.00	5,400.00	
	- สายไฟฟ้าลุมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100.000	บาท/เมตร	15.20	1,520.00	12.00	1,200.00	2,720.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	1,750.00	1,750.00	500.00	500.00	2,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	60.00	300.00	1,550.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	12.00	480.00	1,080.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายใน	-	-	4,480.20	10,020.00	1,084.00	3,480.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,598,910.65	

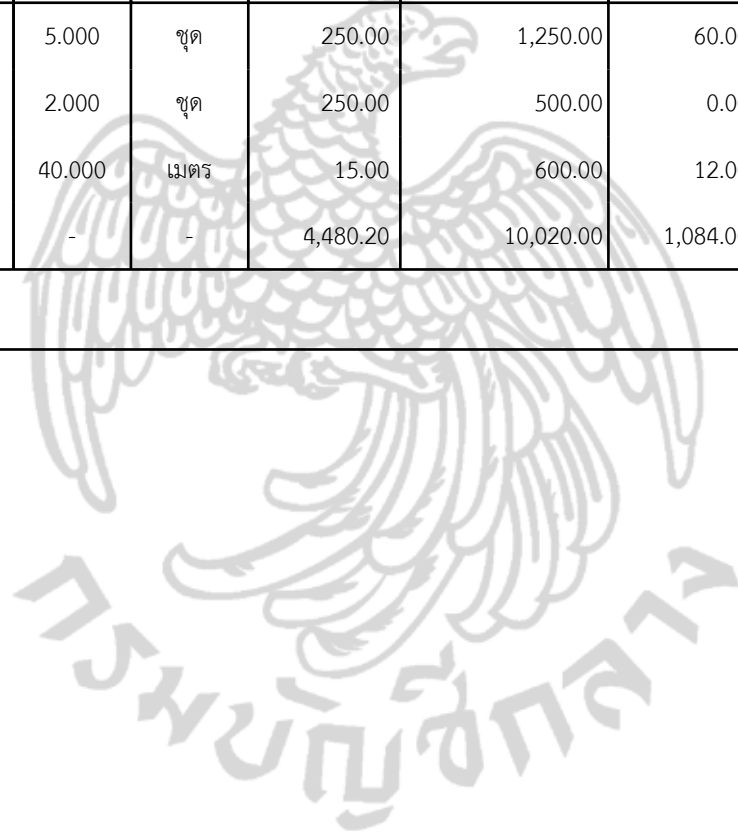

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังชมภู อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่ 1/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พริณ โฉมอุปฮาด

27 มิถุนายน 2566 11:07:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังชมภู	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	36	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มิถุนายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,598,910.65	1.3041	2,085,139.37	
รวมค่าก่อสร้าง				2,085,139.37	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,085,139.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิรุณ โฉมอุปฮาด

27 มิถุนายน 2566 11:07:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	วังชมภู	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่		1/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	36	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	27 มิถุนายน 2566				

พิรุณ โฉมอุปฮาด
(พิรุณ โฉมอุปฮาด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมาพร ศิลพร
(สมาพร ศิลพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนะภูมิ สีวระกัน
(ชนะภูมิ สีวระกัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมภาพ ทองจันทร์
(สมภาพ ทองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กษิณ ลีละโรจน์
(กษิณ ลีละโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังชมภู	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 มิถุนายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 จำนวน 1.000 หลังละ 2,085,139.37 บาท	2,085,139.37	
สรุป	ราคากลาง	2,085,139.37	
	ราคากลาง (..... สองล้านแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังชมภู	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566					

พริณ โฉมอุปฮาด
(พริณ โฉมอุปฮาด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมาพร ศิลพร
(สมาพร ศิลพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนะภูมิ สีวระกัน
(ธนะภูมิ สีวระกัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมภพ ทองจันทร์
(สมภพ ทองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงประปา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังชมภู	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566					

กษิณ สิละโรจน์
(กษิณ สิละโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

