

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาจัว	อำเภอ
			จังหวัด
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว / องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,782,004.80	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					190,836.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					438,415.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,411,255.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,411,255.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยวัฒน์ นาสิงห์การ

17 ธันวาคม 2567 13:37:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- เจาะสำรวจดิน (SPT)	2.000	จุด	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- งานขุดดินและถมดิน	290.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	150.00	43,500.00	43,500.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	28.000	ลบ.ม.	495.00	13,860.00	105.00	2,940.00	16,800.00	
	- คอนกรีตยาบ 1:3:5	11.000	ลบ.ม.	1,850.00	20,350.00	426.00	4,686.00	25,036.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	238.000	ลบ.ม.	1,900.00	452,200.00	579.00	137,802.00	590,002.00	
	<b>งานเหล็กเสริม</b>								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	1,800.000	กก.	25.00	45,000.00	4.40	7,920.00	52,920.00	
	- เหล็ก SR24 Dia 9 มม.	1,120.000	กก.	25.00	28,000.00	4.40	4,928.00	32,928.00	
	- เหล็ก SR24 Dia 12 มม.	273.000	กก.	24.00	6,552.00	3.60	982.80	7,534.80	
	- เหล็ก SD30 Dia 12 มม.	3,320.000	กก.	23.00	76,360.00	3.60	11,952.00	88,312.00	
	- เหล็ก SD30 Dia 16 มม.	9,850.000	กก.	22.00	216,700.00	3.60	35,460.00	252,160.00	
	- เหล็ก SD30 Dia 20 มม.	3,430.000	กก.	22.00	75,460.00	3.40	11,662.00	87,122.00	

ชัยวัฒน์ นาสิงห์การ

17 ธันวาคม 2567 13:37:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD30 Dia 25 มม.	1,150.000	กก.	22.00	25,300.00	3.40	3,910.00	29,210.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	350.000	กก.	40.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	<b>งานไม้แบบ</b>								
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	950.000	ตร.ม.	0.00	0.00	145.00	137,750.00	137,750.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต ไซ้ 70%	665.000	ลบ.ฟ.	400.00	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	
	- ไม้คร่า ไซ้ 30%	285.000	ลบ.ฟ.	400.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	198.000	ต้น	30.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	
	- ตะปู	150.000	กก.	38.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	
	<b>งานพื้นสำเร็จรูป</b>								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 300 กก./ตรม.	736.000	ตร.ม.	250.00	184,000.00	30.00	22,080.00	206,080.00	
	- คอนกรีตทับหน้า	38.000	ลบ.ม.	1,850.00	70,300.00	450.00	17,100.00	87,400.00	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh dia. 4 mm.@ 0.20 m.#	736.000	ตร.ม.	35.00	25,760.00	10.00	7,360.00	33,120.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	<b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>								
	- L-40x40x4 มม.	4,720.000	กก.	29.00	136,880.00	20.00	94,400.00	231,280.00	
	- C-150x50x20x3.2 มม.	645.000	กก.	34.00	21,930.00	20.00	12,900.00	34,830.00	
	- C-100x50x20x3.2 มม.	1,720.000	กก.	32.00	55,040.00	20.00	34,400.00	89,440.00	
	- C-75x45x15x2.3 มม.	3,100.000	กก.	35.00	108,500.00	20.00	62,000.00	170,500.00	
	- ท่อเหล็กดำ (BS-M) Dia 1-1/2" หนา 3 มม.	210.000	กก.	28.00	5,880.00	20.00	4,200.00	10,080.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.40 มม. หนา 9 มม.	20.000	แผ่น	250.00	5,000.00	20.00	400.00	5,400.00	
	- Bolt Dia 25 มม.	80.000	ตัว	38.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
	- ทาสีกันสนิม	520.000	ตร.ม.	58.00	30,160.00	40.00	20,800.00	50,960.00	
	- ทาสีน้ำมัน	520.000	ตร.ม.	58.00	30,160.00	40.00	20,800.00	50,960.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	8,013.00	2,042,072.00	22,121.40	739,932.80	2,782,004.80	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานเดินท่อโสโครก (PVC.CLASS8.2)</b>								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 6"	19.000	ม.	320.00	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 4"	12.000	ม.	138.00	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2"	12.000	ม.	39.00	468.00	0.00	0.00	468.00	
	- FCO ขนาด Dia 4"	8.000	ชุด	300.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- FCO ขนาด Dia 2"	6.000	ชุด	280.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	<b>งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC.CLASS 8.5)</b>								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 3"	11.000	ม.	85.00	935.00	0.00	0.00	935.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2"	42.000	ม.	39.00	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00	
	- FD ระบายน้ำที่พื้น	15.000	ชุด	120.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	ชนิดดักกลิ้นมีตะแกรงกรองผง ขนาด Dia								
	<b>งานเดินท่ออากาศ (PVC.CLASS 8.5)</b>								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2"	30.000	ม.	39.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานเดินท่อประปา (PVC.CLASS 8.5)</b>								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1"	68.000	ม.	18.00	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 3/4"	32.000	ม.	15.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ก๊อกน้ำสนาม ขนาด Dia 3/4"	2.000	ชุด	155.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- GATE VALVE ขนาด Dia 3/4"	6.000	อัน	250.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- CHECK VALVE ขนาด Dia 3/4"	1.000	อัน	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์	2.000	ชุด	9,500.00	19,000.00	1,500.00	3,000.00	22,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ลูกลอยครบชุด								
	พร้อมอุปกรณ์ลูกลอยครบชุด								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 3,000 ลิตร	2.000	ชุด	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	<b>งานเดินท่อน้ำฝน (PVC. CLASS 8.5)</b>								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 3"	77.000	ม.	85.00	6,545.00	0.00	0.00	6,545.00	
	- RD ขนาด Dia 3"	14.000	ชุด	300.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ค่าแรงงานท่อ 30% ของค่าวัสดุ	1.000	L/S	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- งานอุปกรณ์ 10% ของค่าวัสดุและแรงงาน	1.000	L/S	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร</b>								
	- บ่อบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด และฐานราก คสล.	2.000	ชุด	20,000.00	40,000.00	3,300.00	6,600.00	46,600.00	
	- งานติดตั้งบ่อซึมถังกลม คสล.มีฝาเปิด Dia 0.80 เมตร	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	56,833.00	141,236.00	44,800.00	49,600.00	190,836.00	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- แผงควบคุมระบบไฟ	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	1,500.00	3,000.00	33,000.00	
	<b>ดวงโคม</b>								
	- โคมสะท้อนแสงอลูมิเนียม ฝาครอบ ขนาด 1x36 วัตต์ (อุปกรณ์ครบชุด)	8.000	ชุด	1,000.00	8,000.00	135.00	1,080.00	9,080.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมสะท้อนแสงอลูมิเนียม ฝาครอบ ขนาด 2x36 วัตต์ (อุปกรณ์ครบชุด)	130.000	ชุด	2,000.00	260,000.00	150.00	19,500.00	279,500.00	
	- ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 วัตต์ ฝาครอบพลาสติกกระจายแสง (อุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	480.00	2,400.00	135.00	675.00	3,075.00	
	<b>สวิตช์และเต้ารับ</b>								
	- สวิตช์ไฟครอบพลาสติก ชนิดฝังผนัง	54.000	ชุด	150.00	8,100.00	100.00	5,400.00	13,500.00	
	- เต้ารับคู่สามขา ชนิดฝังผนังมีสายดิน	54.000	ชุด	180.00	9,720.00	100.00	5,400.00	15,120.00	
	- สายไฟฟ้าแสงสว่าง VAF 2x1.5 ตร.มม.	450.000	เมตร	14.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- สายไฟฟ้าเต้ารับ VAF 2x2.5 ตร.มม.	385.000	เมตร	21.00	8,085.00	0.00	0.00	8,085.00	
	- การเดินสายใช้ร้อยท่อ PVC สีเหลือง	205.000	ท่อน	75.00	15,375.00	0.00	0.00	15,375.00	
	- ค่าแรงเดินระบบสายไฟ	108.000	จุด	0.00	0.00	140.00	15,120.00	15,120.00	
	<b>ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้</b>								
	- ระบบไฟฉุกเฉินแบบใช้แบตเตอรี่ ขนาด 2.55 วัตต์ สำรองไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงใช้หลอดไฮโดรเจน	6.000	L/S	5,210.00	31,260.00	1,000.00	6,000.00	37,260.00	

ชัยวัฒน์ นาสิงห์การ

17 ธันวาคม 2567 13:37:43



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์สัญญาณเตือนเพลิงไหม้แบบมือกด	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	25,130.00	381,240.00	3,760.00	57,175.00	438,415.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,411,255.80	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาจัว	อำเภอ
			จังหวัด
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว / องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,359,805.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,359,805.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,359,805.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยวัฒน์ นาสิงห์การ

17 ธันวาคม 2567 13:37:44

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 หนา 5 มม.	1,850.000	แผ่น	65.00	120,250.00	20.00	37,000.00	157,250.00	
	- ครอบโครงปิดจั่ว	15.000	ตัว	65.00	975.00	0.00	0.00	975.00	
	- ครอบสันหลังคา + ครอบสันตะไคร่	148.000	ตัว	65.00	9,620.00	0.00	0.00	9,620.00	
	- ครอบข้าง	80.000	ตัว	65.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	- ครอบปิดชายคาจั่ว	14.000	ตัว	65.00	910.00	0.00	0.00	910.00	
	- ครอบโค้ง 4 ทาง	1.000	ตัว	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อเทียม 3/4"x8"+3/4"x6" พร้อมปิดกันนก (P.V.C)	205.000	ม.	280.00	57,400.00	100.00	20,500.00	77,900.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 4"	1,900.000	ตัว	10.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม 2 ด้าน	525.000	ตร.ม.	80.00	42,000.00	30.00	15,750.00	57,750.00	
	- งานตัวหนังสือสแตนเลสลอย สูง 0.30 เมตร	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราน้ำสังกะสีตะเข้รางสำเร็จรูป	30.000	ม.	280.00	8,400.00	30.00	900.00	9,300.00	
	- แผ่นรองกันรั่วซึมใต้กรอบ แบบแห้ง	103.000	ม.	350.00	36,050.00	30.00	3,090.00	39,140.00	
	- งานตกแต่งหน้าบรณลายตะเวนกรูไม้แดง	4.000	ชุด	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- งานเสาโซ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 เมตร	4.000	ต้น	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- งานเสาโซ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร	4.000	ต้น	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- C-0 ฝ้าเพดานฉาบแต่งผิวโครงสร้าง ทาสี	300.000	ตร.ม.	40.00	12,000.00	80.00	24,000.00	36,000.00	
	- C-1 ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อทาสี โครงเคร่าเหล็กเคลือบซีเมนต์	223.000	ตร.ม.	300.00	66,900.00	100.00	22,300.00	89,200.00	
	- C-2 ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อทาสี โครงเคร่าเหล็กเคลือบซีเมนต์ เล่นระดับตามแบบ	113.000	ตร.ม.	350.00	39,550.00	100.00	11,300.00	50,850.00	
	- C-3 ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อทาสี โครงเคร่าเหล็กเคลือบซีเมนต์	42.000	ตร.ม.	350.00	14,700.00	100.00	4,200.00	18,900.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C-4 ฝ้าระแนงไม้เทียม ขนาด 3" 8 มม. ตีเว้นร่องห่าง 5 ซม. โครงโครงเหล็กเคลือบสีซิงค์	320.000	ตร.ม.	480.00	153,600.00	100.00	32,000.00	185,600.00	
	<b>งานผนังและตกแต่งผิวผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐอมฤตครึ่งแผ่น	810.000	ตร.ม.	290.00	234,900.00	100.00	81,000.00	315,900.00	
	- ผนังก่ออิฐอมฤตเต็มแผ่น	72.000	ตร.ม.	590.00	42,480.00	180.00	12,960.00	55,440.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,480.000	ตร.ม.	80.00	118,400.00	100.00	148,000.00	266,400.00	
	- โครงสร้างฉาบปูนเรียบ	450.000	ตร.ม.	85.00	38,250.00	110.00	49,500.00	87,750.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x10"	128.000	ตร.ม.	350.00	44,800.00	170.00	21,760.00	66,560.00	
	- ผนังผิวกรวดล้างสีน้ำตาลเข้ม	35.000	ตร.ม.	560.00	19,600.00	130.00	4,550.00	24,150.00	
	<b>งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น</b>								
	- พื้นผิวปูแผ่นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. (สีกำหนดขณะก่อสร้าง)	764.000	ตร.ม.	610.00	466,040.00	230.00	175,720.00	641,760.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	226.000	ตร.ม.	40.00	9,040.00	30.00	6,780.00	15,820.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ผสมน้ำยากันซึม	61.000	ตร.ม.	50.00	3,050.00	40.00	2,440.00	5,490.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8"	42.000	ตร.ม.	400.00	16,800.00	160.00	6,720.00	23,520.00	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	- ป1 (ประตู ขนาด 3.80 x 2.50 เมตร) วงกบอลูมิเนียมสีขาว กรอบประตูบานสวิงอลูมิเนียมสีขาวแบบมีโซ่ค้ำ พร้อมกระจกปิดตายด้านข้าง	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- ป2 (ประตู ขนาด 3.70 x 2.50 เมตร) วงกบอลูมิเนียมสีขาว กรอบประตูบานสวิงอลูมิเนียมสีขาว	5.000	ชุด	15,000.00	75,000.00	1,200.00	6,000.00	81,000.00	
	- ป3 (ประตู ขนาด 2.10 x 2.50 เมตร)วงกบอลูมิเนียมสีขาว กรอบประตูบานสวิงอลูมิเนียมสีขาว	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	800.00	800.00	8,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป4 (ประตู ขนาด 0.90 x 2.50 เมตร) วงกบไม้เนื้อแข็งบานเลื่อนวงกบอลูมิเนียมสีขาว กรอบประตูบานประตูไม้เนื้อแข็งลูกฟักเกล็ดไม้ดีดตาย	7.000	ชุด	2,000.00	14,000.00	300.00	2,100.00	16,100.00	
	- ป5 (ประตูห้องน้ำคนพิการ ขนาด 1.00 x 2.50 เมตร)บานเลื่อนวงกบอลูมิเนียมสีขาว กรอบประตูด้านบนลูกฟักกระจกลายนิรภัย	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00	
	- ป6 (ประตูห้องน้ำ ขนาด 0.80 x 2.05 เมตร) วงกบ PVC บานประตู PVC	10.000	ชุด	2,000.00	20,000.00	300.00	3,000.00	23,000.00	
	- ป7 (ประตู ขนาด 0.80 x 2.05 เมตร) วงกบอลูมิเนียมบานประตูกระจก	9.000	ชุด	3,000.00	27,000.00	300.00	2,700.00	29,700.00	
	- น1 (หน้าต่าง ขนาด 2.50 x 1.65 เมตร) วงกบอลูมิเนียมสีขาว กรอบบานเลื่อนอลูมิเนียมสีขาว	42.000	ชุด	6,500.00	273,000.00	300.00	12,600.00	285,600.00	
	- น2 (หน้าต่าง ขนาด 2.60 x 0.60 เมตร)วงกบอลูมิเนียมสีขาว บานกระทุ้งกรอบบานอลูมิเนียมสีขาว	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	300.00	1,200.00	12,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น3 (หน้าต่าง ขนาด 0.70 x 0.60 เมตร)วงกบอลูมิเนียมสีขาว บานกระทุ้งกรอบบานอลูมิเนียมสีขาว	4.000	ชุด	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
	- น4 (หน้าต่าง ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร) วงกบอลูมิเนียมสีขาว หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมกระจกใสพร้อมมือหมุน	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	250.00	500.00	4,500.00	
	- น5 (หน้าต่าง ขนาด 0.70 x 1.20 เมตร)วงกบอลูมิเนียมสีขาว บานกระทุ้งกรอบบานอลูมิเนียมสีขาว	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	250.00	500.00	4,900.00	
	- ผนังเบาลูกฟักอลูมิเนียมเคลือบขาว สูง 0.80 เมตร บุกระจกปิดตาย ตามระยะความสูงเพดาน <b>งานบันได</b>	152.000	ตร.ม.	1,000.00	152,000.00	80.00	12,160.00	164,160.00	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม ขนาด 2"	42.000	ม.	200.00	8,400.00	45.00	1,890.00	10,290.00	
	- ราวสแตนเลสเหล็กกลม 2" หนา 2.0 มม.	6.000	ม.	500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ราวสแตนเลสเหล็กกลม 1-1/2" หนา 2.0 มม.	16.000	ม.	450.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวสแตนเลสเหล็กกลม 1" หนา 2.0 มม.	12.000	ม.	300.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม ขนาด 2"	36.000	ม.	200.00	7,200.00	45.00	1,620.00	8,820.00	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม ขนาด 2"	20.800	ม.	200.00	4,160.00	45.00	936.00	5,096.00	
	- พื้นทางลาด	18.000	ตร.ม.	394.00	7,092.00	105.00	1,890.00	8,982.00	
	ผิวกรวดล้างสีน้ำตาลขัดลงน้ำยาเคลือบตีเส้นตามแบบ								
	- รวสแตนเลสเหล็กกลม 1 1/2" หนา 2 มม.	48.000	ม.	440.00	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00	
	- รวสแตนเลสเหล็กกลม 1" หนา 2.0 มม.	41.000	ม.	300.00	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	
	- พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดปุ่มนูน	12.000	แผ่น	80.00	960.00	20.00	240.00	1,200.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์</b>								
	- โถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบ	10.000	ชุด	4,850.00	48,500.00	450.00	4,500.00	53,000.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์ สีขาว	8.000	ชุด	3,500.00	28,000.00	450.00	3,600.00	31,600.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง สำหรับคนพิการ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกล้างหน้า	9.000	ชุด	250.00	2,250.00	103.00	927.00	3,177.00	
	- โป๊สสาวะผู้ชาย สีขาว	6.000	ชุด	2,100.00	12,600.00	450.00	2,700.00	15,300.00	
	- โถส้วมชักโครก สำหรับคนพิการ	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
	- แผงกั้นโถส้วมชาย	4.000	ชุด	800.00	3,200.00	170.00	680.00	3,880.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าหินแกรนิต กว้าง 0.60 เมตร	5.500	ม.	1,200.00	6,600.00	120.00	660.00	7,260.00	
	- กระจกเงา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม	5.000	ตร.ม.	280.00	1,400.00	70.00	350.00	1,750.00	
	- สายฉีดชำระ	11.000	อัน	300.00	3,300.00	70.00	770.00	4,070.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	11.000	อัน	390.00	4,290.00	120.00	1,320.00	5,610.00	
	- รววจับสแตนเลส 1-1/2" สำหรับโถส้วม	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	120.00	240.00	6,240.00	
	- รววจับสแตนเลส 1-1/2" สำหรับอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	120.00	120.00	3,120.00	
	- รววจับสแตนเลส 1-1/2" พับเก็บได้	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	120.00	120.00	3,720.00	
	- รววแขวนผ้าสแตนเลส	10.000	ชุด	200.00	2,000.00	120.00	1,200.00	3,200.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสี ภายนอก + ภายใน อะคริลิก 100%	1,800.000	ตร.ม.	45.00	81,000.00	34.00	61,200.00	142,200.00	
	- ทาสีน้ำมันทาไม้	120.000	ตร.ม.	58.00	6,960.00	35.00	4,200.00	11,160.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	128,802.00	2,544,612.00	12,232.00	815,193.00	3,359,805.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>3,359,805.00</b>	

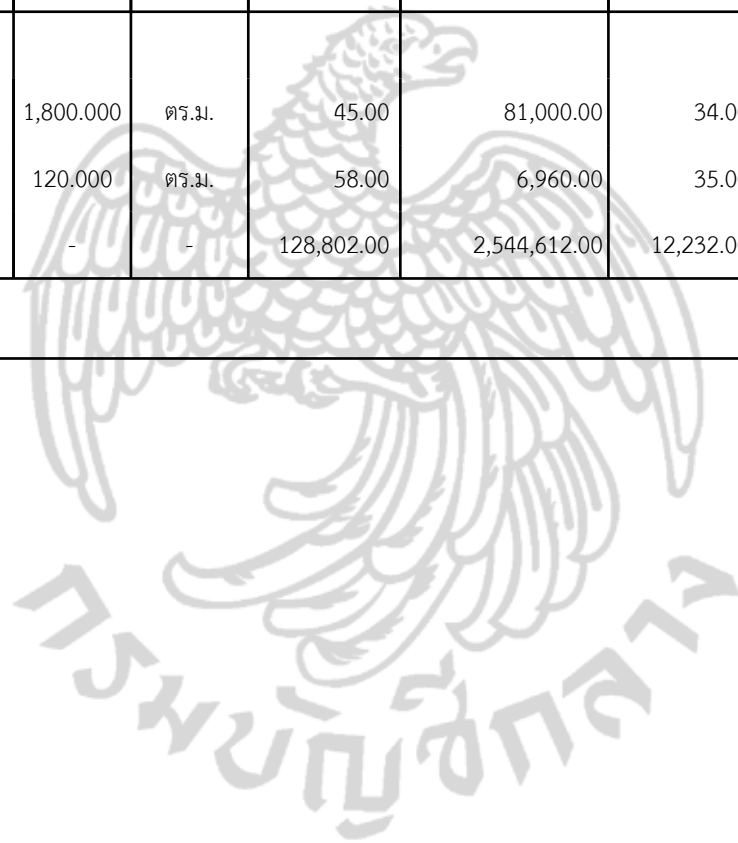

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว อําเภอ คลส. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาจิว	ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว อําเภอ คลส. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4
		อำเภอ	สังขมิ
		จังหวัด	หนองคาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว / องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					0.00	
2	งานเครื่องปรับอากาศ		รวม					72,800.00	
3	เครื่องปรับอากาศ 1,800 BTU ชนิดติดผนังแบบ		รวม					117,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ 2,400 BTU ชนิดติดผนังแบบ		รวม						
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								189,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      189,800.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยวัฒน์ นาสิงห์การ

17 ธันวาคม 2567 13:37:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องปรับอากาศ รวมค่างานเครื่องปรับอากาศ	-			0.00				
2	เครื่องปรับอากาศ 1,800 BTU ชนิดติดผนังแบบ								
	2.1 เครื่องปรับอากาศ18,000BTUชนิดติดผนัง	2.000	เครื่อง	36,400.00		0.00	0.00	72,800.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ 1,800 BTU ชนิดติดผนังแบบ	-	-	36,400.00	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00	
3	เครื่องปรับอากาศ 2,400 BTU ชนิดติดผนังแบบ								
	3.1 เครื่องปรับอากาศ24,000BTUชนิดติดผนัง	3.000	เครื่อง	39,000.00		0.00	0.00	117,000.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ 2,400 BTU ชนิดติดผนังแบบ	-	-	39,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาจัว ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4
อำเภอ	สังขมิ
จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว / องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัยวัฒน์ นาสิงห์การ

17 ธันวาคม 2567 13:37:42

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาजू	อำเภอ	สังขมิ	จังหวัด หนองคาย
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू / องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ธันวาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4	3,411,255.80	1.2998	4,433,950.28	
รวมค่าก่อสร้าง				4,433,950.28	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,433,950.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาจัว	อำเภอ	สิงคบุรี	จังหวัด หนองคาย
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว / องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ธันวาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	4,433,950.28

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,433,950.28 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาจิว อำเภอ สังขุมิ จังหวัด หนองคาย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว / องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	3,359,805.00	1.2998	4,367,074.53	
รวมค่าก่อสร้าง				4,367,074.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,367,074.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาจัว อำเภอ สังขุมิ จังหวัด หนองคาย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว / องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,367,074.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,367,074.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 จังหวัด หนองคาย					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว / องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ธันวาคม 2567				



อดุลย์ ศรีระไธย  
( อดุลย์ ศรีระไธย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ นาสึงห์คาร  
( ชัยวัฒน์ นาสึงห์คาร )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
กฤษณะ ทัพธานี  
( กฤษณะ ทัพธานี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาจั่ว	อำเภอ	สังคม	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว / องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 ธันวาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	
2	เครื่องปรับอากาศ 1,800 BTU ชนิดติดผนังแบบ	72,800.00	0.00	72,800.00	
3	เครื่องปรับอากาศ 2,400 BTU ชนิดติดผนังแบบ	117,000.00	0.00	117,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				189,800.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	นาजू	อำเภอ	สังคม	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू / องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 ธันวาคม 2567					

ชัยวัฒน์ นาสึงห์การ  
( ชัยวัฒน์ นาสึงห์การ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อดุลย์ ศรีระไธย  
( อดุลย์ ศรีระไธย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณะ ทัพธานี  
( กฤษณะ ทัพธานี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาจิว	อำเภอ	สังคม	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		3	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		17 ธันวาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 หลังละ 4,433,950.28 บาท	4,433,950.28	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 4,367,074.53 บาท	4,367,074.53	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	189,800.00	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจี้ว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจี้ว อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาจี้ว อำเภอ สังคม จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจี้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาจี้ว

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567

สรุป	ราคากลาง		
		8,990,824.81	
		ราคากลาง (..... แปรล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ .....)	

ชัยวัฒน์ นาสิงห์การ

17 ธันวาคม 2567 13:39:35

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อาคาร คสล. 2 ชั้น บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาजू	อำเภอ	สังคม	จังหวัด	หนองคาย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू / องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567				

ชัยวัฒน์ นาสึงห์การ  
( ชัยวัฒน์ นาสึงห์การ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อดุลย์ ศรีระไธย  
( อดุลย์ ศรีระไธย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณะ ทัพธานี  
( กฤษณะ ทัพธานี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง