

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ		รวม					44,761.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					864,039.04	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					263,902.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,237,966.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ดา หันพรหมมา

31 สิงหาคม 2569 08:56:16

งานหรือกลุ่มงาน โครงการต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					65,263.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,237,966.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,237,966.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ดา หันพรหมมา

31 สิงหาคม 2569 08:56:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ								
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	124.00	2,976.00	2,976.00	
	- งานรื้อถอนอาคารเดิมจำนวน 4 หลัง	4.000	หลัง	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- งานรื้อถอนหลังคาถั่วกันสาดเดิม	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	
	รวมค่างานรื้อถอนอาคารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	-	-	0.00	0.00	11,909.00	44,761.00	44,761.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมกลับ	68.850	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	10,534.05	10,534.05	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	15.230	ลบ.ม.	2,823.55	43,002.66	421.00	6,411.83	49,414.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.766	ตัน	20,838.60	15,962.36	4,900.00	3,753.40	19,715.76	

ศักดิ์ หันพรหมมา

31 สิงหาคม 2569 08:56:16

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.575	ตัน	20,996.46	12,072.96	3,900.00	2,242.50	14,315.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.450	ตัน	19,602.81	8,821.26	3,900.00	1,755.00	10,576.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.570	กก.	48.60	951.10	0.00	0.00	951.10	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส 4.00 ม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	36.000	ตร.ม.	43.00	1,548.00	6.00	216.00	1,764.00	
	- งานไม้แบบ	93.950	ตร.ม.	209.30	19,663.73	163.00	15,313.85	34,977.58	
	- เหล็กกล่องขนาด 25x25x1.60 มม.	9.000	ท่อน	183.00	1,647.00	82.80	745.20	2,392.20	
	- เหล็กกล่องขนาด 50x25x1.60 มม.	40.000	ท่อน	290.00	11,600.00	128.16	5,126.40	16,726.40	
	- เหล็กกลม Dai 1 1/2 " หน้า 2.30 มม.	83.000	ท่อน	335.00	27,805.00	189.36	15,716.88	43,521.88	
	- เหล็กกลม Dai 2 " หน้า 2.30 มม.	97.000	ท่อน	472.00	45,784.00	237.60	23,047.20	68,831.20	

ศักดิ์ หันพรหมมา

31 สิงหาคม 2569 08:56:16

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x20x2.30 มม.	77.000	ท่อน	579.44	44,616.88	288.00	22,176.00	66,792.88	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 (3 นิ้ว) x 45 x 15 มม. หนา 1.6 มม. มอก. ยาว 6 เมตร	148.000	ท่อน	404.21	59,823.08	234.00	34,632.00	94,455.08	
	งานเสาเหล็กอาคาร								
	- เสาเหล็ก H-BEAM 150x150x7x10 มม. x 6 เมตร	36.000	ท่อน	7,500.00	270,000.00	1,890.00	68,040.00	338,040.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 175x175 มม. หนา 10 มม.	6.000	แผ่น	125.00	750.00	35.00	210.00	960.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 200 x 200 มม. หนา 10 มม. พร้อมเจาะรู	72.000	แผ่น	250.00	18,000.00	35.00	2,520.00	20,520.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 300 x 300 มม. หนา 10 มม. พร้อมเจาะรู	36.000	แผ่น	295.00	10,620.00	35.00	1,260.00	11,880.00	
	- 1.2.7.5 L - bolt (M16) ยาว 0.40 เมตร	144.000	อัน	108.00	15,552.00	10.00	1,440.00	16,992.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น								

ศักดิ์ หันพรหมมา

31 สิงหาคม 2569 08:56:16

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานพื้นผิวขัดหยาบ	25.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	775.00	775.00	
	- งานพื้นทางลาดคนพิการ	8.000	ตร.ม.	350.00	2,800.00	31.00	248.00	3,048.00	
	งานทาสี								
	- งานสีกันสนิม	498.050	ตร.ม.	35.00	17,431.75	39.00	19,423.95	36,855.70	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	75,488.97	628,451.78	16,708.92	235,587.26	864,039.04	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน (โทนสีเงิน) หนา 0.30 มม. (ส่วนหลังคา)	855.000	ตร.ม.	157.00	134,235.00	72.00	61,560.00	195,795.00	
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน (โทนสีเงิน) หนา 0.30 มม. (กันสาดด้านข้าง)	89.000	ตร.ม.	157.00	13,973.00	51.00	4,539.00	18,512.00	

ศักดิ์ หันพรหมมา

31 สิงหาคม 2569 08:56:16

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้างหลังคาเหล็กรีดลอน (โทนสีเงิน) หนา 0.30 มม.	48.200	เมตร	151.00	7,278.20	51.00	2,458.20	9,736.40	
	- ครอบชนผนังหลังคาเหล็กรีดลอน (โทนสีเงิน) หนา 0.30 มม.	36.000	เมตร	151.00	5,436.00	51.00	1,836.00	7,272.00	
	- สกรูยี่เหล็ก ขนาด 2 1/2 นิ้ว	3,420.000	ตัว	2.05	7,011.00	0.00	0.00	7,011.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 6" - 8 "	58.000	เมตร	106.00	6,148.00	46.00	2,668.00	8,816.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสีแผ่นเรียบพับไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	34.000	เมตร	290.00	9,860.00	100.00	3,400.00	13,260.00	
	- ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 4 นิ้ว	1.000	เหมาจ่าย	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	พร้อมชุดข้อต่อและงานติดตั้ง(สำหรับเชื่อมรางระบายน้ำฝน)								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	4,514.05	187,441.20	371.00	76,461.20	263,902.40	

ศักดิ์ หันพรหมมา

31 สิงหาคม 2569 08:56:16

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดรางหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์สำเร็จรูป (ชุดราง + หลอดไฟ) ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	30.000	ชุด	1,050.00	31,500.00	118.00	3,540.00	35,040.00	
	- ชุดควบคุมวงจรไฟฟ้า ชนิดกันฟ้ารั่ว	1.000	ชุด	2,375.00	2,375.00	500.00	500.00	2,875.00	
	- สวิตซ์ทางเดียวติดกับโครงสร้างอาคารเดิม 16A 250 V	30.000	อัน	31.31	939.30	80.00	2,400.00	3,339.30	
	- แผงหน้ากากสวิตซ์+บล็อกพลาสติกติดเสาหรือผนัง	30.000	ชุด	27.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V	30.000	อัน	115.42	3,462.60	80.00	2,400.00	5,862.60	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC (สีเหลือง) ขนาด 3/4 " พร้อมอุปกรณ์ยึด	55.000	ท่อน	55.00	3,025.00	5.00	275.00	3,300.00	
	- สายไฟ VAF 2 x 1.5 sq.mm.	650.000	เมตร	0.00	0.00	12.00	7,800.00	7,800.00	
	- สายไฟ VAF 2 x 2.5 sq.mm.	150.000	เมตร	25.58	3,837.00	16.00	2,400.00	6,237.00	

ศักดิ์ หันพรหมมา

31 สิงหาคม 2569 08:56:16

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,679.31	45,948.90	811.00	19,315.00	65,263.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,237,966.34	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศักดิ์ หันพรหมมา

31 สิงหาคม 2569 08:56:16

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	1,237,966.34	1.3045	1,614,927.09	
รวมค่าก่อสร้าง				1,614,927.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 736.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,194.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,614,927.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	โครงการต่อเติมหลังคาค้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาค้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมหลังคาค้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,614,927.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 736.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,194.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,614,927.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569				

ศักดิ์ หันพรหมมา

(ศักดิ์ หันพรหมมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นันทวัฒน์ ศรีวิชัย

(นันทวัฒน์ ศรีวิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรศักดิ์ สีเสนา

(จิรศักดิ์ สีเสนา)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักดิ์ หันพรหมมา

31 สิงหาคม 2569 08:56:29

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569				

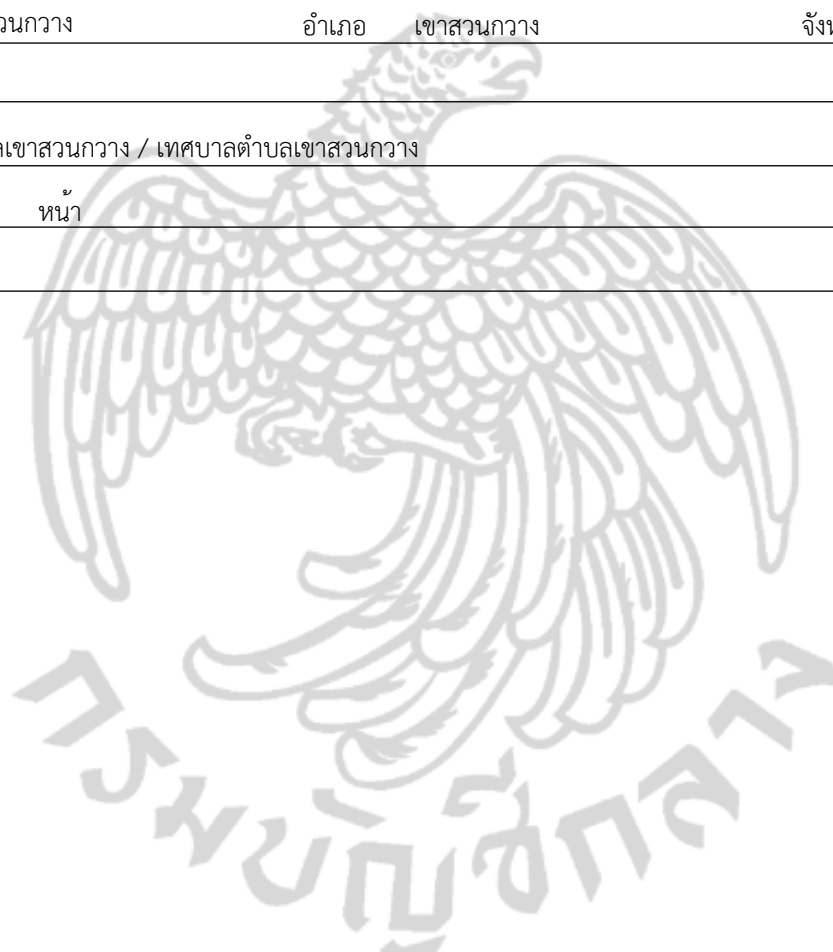

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง		เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง			
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จำนวน 1.000 หลังละ 1,614,927.09 บาท	1,614,927.09	
สรุป	ราคากลาง	1,614,927.09	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมหลังคาต้านหลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาสวนกวาง	อำเภอ	เขาสวนกวาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง / เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569					

ศักดิ์ หันพรหมมา

(ศักดิ์ หันพรหมมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นันทวัฒน์ ศรีวิชัย

(นันทวัฒน์ ศรีวิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรศักดิ์ สีเสนา

(จิรศักดิ์ สีเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง