

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินถม พื้น อาคาร	324.000	บาท/ลบ.ม.	50.00	16,200.00	99.00	32,076.00	48,276.00	
	- ขุดดินเสาดมอกลมคีน	71.000	บาท/ลบ.ม.	0.01	0.71	125.00	8,875.00	8,875.71	
	- เสาค้ำขนาด 26x26 ยาว 10 พร้อมสกัดหัวเข็ม	110.000	บาท/ลบ.ม.	3,307.50	363,825.00	1,080.00	118,800.00	482,625.00	
	- ทราายหยาบ	70.000	ลบ.ม.	462.00	32,340.00	90.00	6,300.00	38,640.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	10.000	บาท/ลบ.ม.	1,800.00	18,000.00	398.00	3,980.00	21,980.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	290.000	บาท/ลบ.ม.	1,900.00	551,000.00	485.00	140,650.00	691,650.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนัก LL ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	784.000	บาท/ตร.ม.	286.00	224,224.00	25.00	19,600.00	243,824.00	
	- เหล็กตะแกรงวางเมท หนา 4 มม. 20x20 ซม.	784.000	บาท/ตร.ม.	33.00	25,872.00	5.00	3,920.00	29,792.00	
	- ไม้แบบ	560.000	บาท/ตร.ม.	628.00	351,680.00	0.10	56.00	351,736.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	800.000	บาท/ตร.ม.	0.01	8.00	154.00	123,200.00	123,208.00	
	- ตะปู	220.000	บาท/กก.	35.00	7,700.00	0.01	2.20	7,702.20	

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม SR 24 Dia 6 มม.	1,900.000	เส้น	54.00	102,600.00	10.00	19,000.00	121,600.00	
	- เหล็กเสริม SR 24 Dia 9 มม.	900.000	เส้น	113.00	101,700.00	21.00	18,900.00	120,600.00	
	- เหล็กเสริม SD 40 Dia 12 มม.	400.000	เส้น	180.00	72,000.00	29.00	11,600.00	83,600.00	
	- เหล็ก SD 40 dia 16 มม.	390.000	เส้น	302.00	117,780.00	52.00	20,280.00	138,060.00	
	- เหล็กเสริม SD 40 Dia 20 มม.	380.000	เส้น	472.00	179,360.00	184.00	69,920.00	249,280.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Dia 4 มม. 25x25 ม.	326.000	บาท/ตร.ม.	27.00	8,802.00	5.00	1,630.00	10,432.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	220.000	กก.	25.00	5,500.00	0.01	2.20	5,502.20	
	- เหล็กกล่อง 1x1x2.3 มม. ซุปกั๊นวาโนส	1,400.000	เส้น	238.00	333,200.00	110.00	154,000.00	487,200.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	1,000.000	ทอน	557.94	557,940.00	276.00	276,000.00	833,940.00	
	- น็อตสกรู Dai 20 มม. ยาว 0.50 ม.	224.000	บาท/ทอน	134.00	30,016.00	48.00	10,752.00	40,768.00	
	- ทาสีกันสนิม	500.000	บาท/ตร.ม.	62.00	31,000.00	30.00	15,000.00	46,000.00	
	- เหล็กแผ่นเพลสรองหัวเสา 0.25x0.25 ม. หนา 12 มม.	56.000	แผ่น	568.00	31,808.00	141.00	7,896.00	39,704.00	

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,234.46	3,162,555.71	3,367.12	1,062,439.40	4,224,995.11	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,224,995.11	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					761,297.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								761,297.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 761,297.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ครอบสัน	141.000	บาท/แผ่น	80.07	11,289.87	0.01	1.41	11,291.28	
	- ครอบสันตะเข้ 43.1	96.000	บาท/แผ่น	74.00	7,104.00	0.01	0.96	7,104.96	
	- ครอบปิดजू 2 ทาง	7.000	บาท/แผ่น	74.64	522.48	0.01	0.07	522.55	
	- ครอบข้าง	104.000	บาท/แผ่น	74.64	7,762.56	0.01	1.04	7,763.60	
	- ขอบสัน 2 ทาง	6.000	บาท/แผ่น	80.07	480.42	0.01	0.06	480.48	
	- ครอบปิดปลายสันตะเข้	14.000	แผ่น	74.64	1,044.96	0.01	0.14	1,045.10	
	- ครอบข้างปิดชาย	6.000	แผ่น	30.84	185.04	0.01	0.06	185.10	
	- เซึ่งชายไม้สังเคราะห์ 1x8 นิ้ว	215.000	เมตร	80.81	17,374.15	35.00	7,525.00	24,899.15	
	- ทับซึ่งชายไม้สังเคราะห์ 1x6 นิ้ว	215.000	เมตร	37.50	8,062.50	35.00	7,525.00	15,587.50	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสัน	153.000	เมตร	0.01	1.53	80.00	12,240.00	12,241.53	
	- มุงหลังคา	1,064.000	ตร.ม.	0.01	10.64	80.00	85,120.00	85,130.64	
	- รางน้ำแผ่นเหล็กสแตนเลส เกรด 304	26.000	เมตร	850.00	22,100.00	25.00	650.00	22,750.00	

ชยพัทธ์ เทือกทา


16 กรกฎาคม 2568 12:00:04

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องว่าวปูนซีเมนต์ผสมใยสังเคราะห์ขนาด 13 นิ้ว	6,701.000	แผ่น	83.00	556,183.00	0.01	67.01	556,250.01	
	- แผ่นเริ่มกระเบื้อง	191.000	แผ่น	84.00	16,044.00	0.01	1.91	16,045.91	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,624.23	648,165.15	255.09	113,132.66	761,297.81	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								761,297.81	

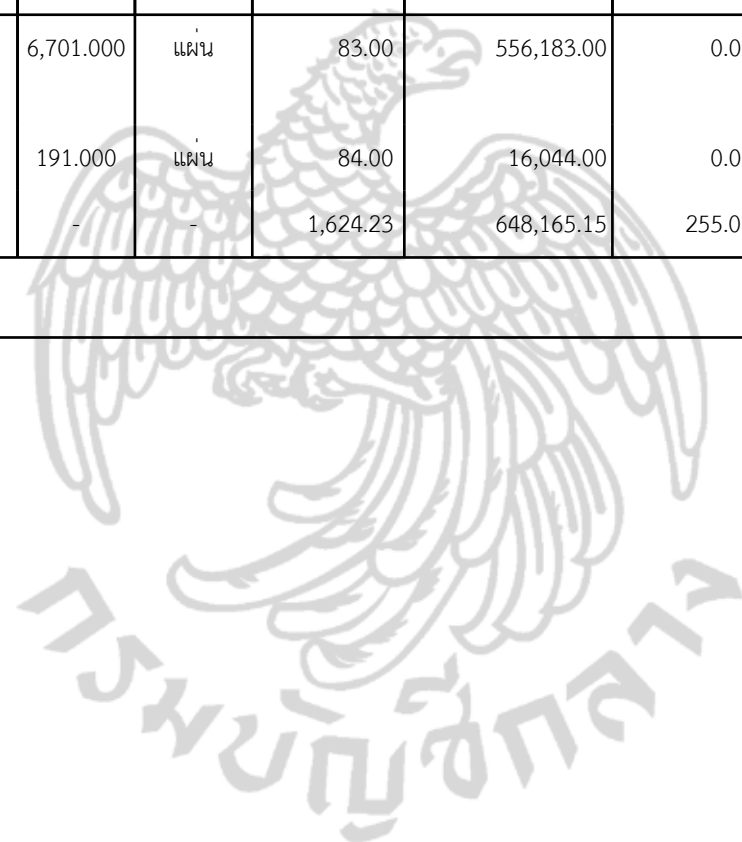

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฝ้าเพดาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฝ้าเพดาน		รวม					707,349.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								707,349.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 707,349.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ผ้าเพดาน								
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด	1,087.000	ตร.ม.	327.00	355,449.00	75.00	81,525.00	436,974.00	
	- ผ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์ด ชายคารอบอาคาร	115.000	ตร.ม.	450.00	51,750.00	75.00	8,625.00	60,375.00	
	- ผ้าเพดานแผ่นสังเคราะห์สำเร็จรูป	400.000	ตร.ม.	450.00	180,000.00	75.00	30,000.00	210,000.00	
	โครงวงโครงเหล็ก จั่ว หลังคา								
	รวมค่าผ้าเพดาน	-	-	1,227.00	587,199.00	225.00	120,150.00	707,349.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							707,349.00	

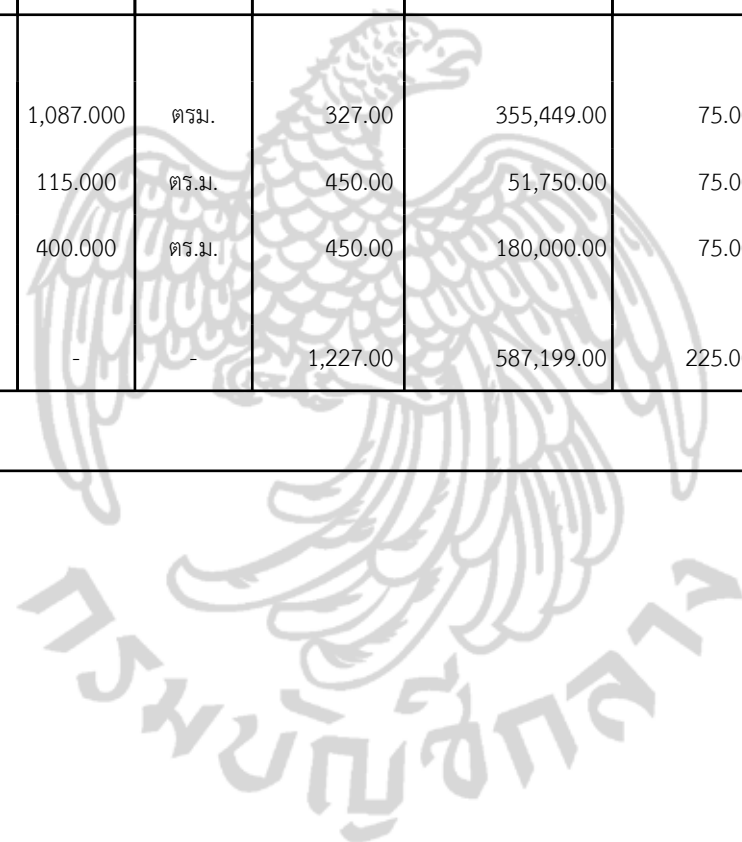

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานผนัง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนังฉาบปูนเรียบ		รวม					1,251,334.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,251,334.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,251,334.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนังฉาบปูนเรียบ								
	- ผนังฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา	68.000	ตร.ม.	116.00	7,888.00	0.01	0.68	7,888.68	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	34.000	ตร.ม.	368.00	12,512.00	68.00	2,312.00	14,824.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญหน้าครึ่งแผ่น	768.000	ตร.ม.	298.00	228,864.00	94.00	72,192.00	301,056.00	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล.	400.000	ม.	100.00	40,000.00	44.00	17,600.00	57,600.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,536.000	ตร.ม.	120.00	184,320.00	80.00	122,880.00	307,200.00	
	- ฉาบตกแต่งผนังโครงสร้างเสาคาน	1,000.000	ตร.ม.	165.00	165,000.00	100.00	100,000.00	265,000.00	
	- คิวบัวผนังภายในอาคาร ขนาด 4 นิ้ว ไม้เทียม	479.000	ม.	100.00	47,900.00	75.00	35,925.00	83,825.00	
	- บัวฝ้าเพดานไม้เทียม ขนาด 3 นิ้ว	580.000	ม.	60.00	34,800.00	25.00	14,500.00	49,300.00	
	- คิวบัวคอนกรีตรอบผนังอาคาร	204.000	ม.	100.00	20,400.00	60.00	12,240.00	32,640.00	
	- กาวตะปู	100.000	หลอด	120.00	12,000.00	0.01	1.00	12,001.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ	300.000	ตร.ม.	250.00	75,000.00	150.00	45,000.00	120,000.00	
	รวมค่างานผนังฉาบปูนเรียบ	-	-	1,797.00	828,684.00	696.02	422,650.68	1,251,334.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,251,334.68	

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นกระเบื้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นกระเบื้อง		รวม					689,256.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								689,256.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 689,256.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นกระเบื้อง								
	- พื้นผิวปูกระเบื้อง 60x60 ซม.	880.000	ตร.ม.	350.00	308,000.00	222.00	195,360.00	503,360.00	
	- งานผนังห้องน้ำกระเบื้อง 12x24 ซม.	75.000	ตร.ม.	350.00	26,250.00	222.00	16,650.00	42,900.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู	13.000	ชุด	10,000.00	130,000.00	800.00	10,400.00	140,400.00	
	- พื้นทรายล้าง	4.000	ตร.ม.	550.00	2,200.00	99.00	396.00	2,596.00	
	รวมค่างานพื้นกระเบื้อง	-	-	11,250.00	466,450.00	1,343.00	222,806.00	689,256.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								689,256.00	

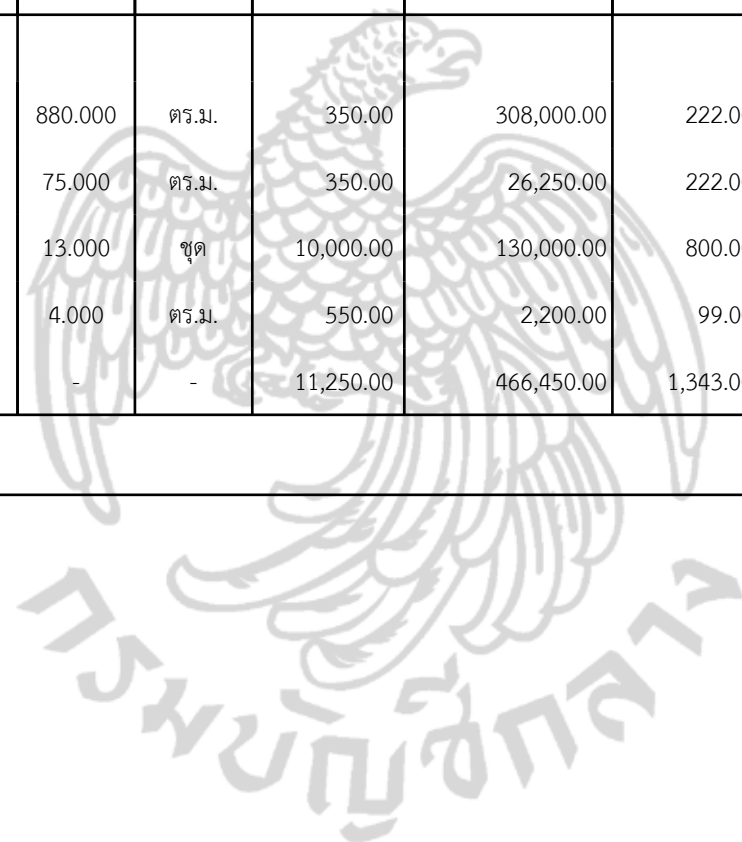

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานประตูด่านหน้าต่าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตูด่านหน้าต่าง		รวม					844,600.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								844,600.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 844,600.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตูกานหน้าต่าง								
	- D1	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	0.01	0.01	28,000.01	
	- D2	8.000	ชุด	12,500.00	100,000.00	0.01	0.08	100,000.08	
	- D3	11.000	ชุด	7,000.00	77,000.00	0.01	0.11	77,000.11	
	- D4	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	0.01	0.04	14,000.04	
	- D5	9.000	ชุด	3,000.00	27,000.00	1,000.00	9,000.00	36,000.00	
	- w1	34.000	ชุด	13,500.00	459,000.00	0.01	0.34	459,000.34	
	- w2	5.000	ชุด	6,500.00	32,500.00	0.01	0.05	32,500.05	
	- w3	10.000	ชุด	2,000.00	20,000.00	0.01	0.10	20,000.10	
	- w5	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.01	0.01	2,500.01	
	- F1	3.000	ชุด	12,600.00	37,800.00	0.01	0.03	37,800.03	
	- F2	1.000	ชุด	12,600.00	12,600.00	0.01	0.01	12,600.01	
	- F	2.000	ชุด	12,600.00	25,200.00	0.01	0.02	25,200.02	

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานประตุงานหน้าต่าง	-	-	116,300.00	835,600.00	1,000.11	9,000.80	844,600.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								844,600.80	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสุขภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสุขภัณฑ์		รวม					164,630.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								164,630.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 164,630.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกชนิดขึ้นเดียวพร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	3,000.00	48,000.00	500.00	8,000.00	56,000.00	
	- ชุดสายฉีดชำระสายหัวฉีด เกรด 304	16.000	ชุด	500.00	8,000.00	70.00	1,120.00	9,120.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระกล่องพลาสติก	16.000	ชุด	400.00	6,400.00	70.00	1,120.00	7,520.00	
	- กระจกเงา	60.000	ตร.ฟ.	120.00	7,200.00	41.00	2,460.00	9,660.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น ชนิดกรองผงดักกลิ่น 2 นิ้ว	23.000	ชุด	250.00	5,750.00	70.00	1,610.00	7,360.00	
	- ก๊อมน้ำติดผนัง 1/2 นิ้ว	6.000	ชุด	120.00	720.00	25.00	150.00	870.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส 304	6.000	ชุด	550.00	3,300.00	70.00	420.00	3,720.00	
	- บล็อกแก้วใส 8x8 นิ้ว	11.000	ตร.ม.	80.00	880.00	150.00	1,650.00	2,530.00	
	- อ่างหลังน้ำชนิดฝักเคเตอร์พร้อมอุปกรณ์	14.000	ชุด	2,500.00	35,000.00	450.00	6,300.00	41,300.00	
	- ที่ปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	9.000	ชุด	2,500.00	22,500.00	450.00	4,050.00	26,550.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	10,020.00	137,750.00	1,896.00	26,880.00	164,630.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								164,630.00	

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:06

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานบันได ราวกันตก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบันได ราวกันตก		รวม					212,100.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								212,100.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 212,100.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบันได ราวกันตก								
	- ราวบันไดสแตนเลส 2 นิ้ว -1.5 เมตร 304	42.000	ม.	4,500.00	189,000.00	550.00	23,100.00	212,100.00	
	รวมค่างานบันได ราวกันตก	-	-	4,500.00	189,000.00	550.00	23,100.00	212,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								212,100.00	

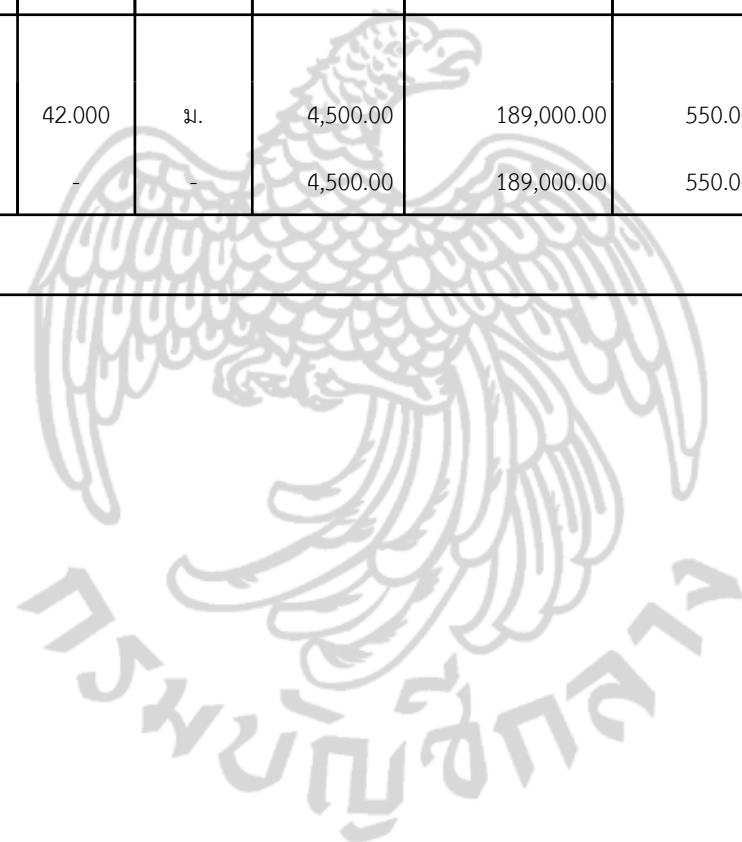

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาสี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสี		รวม					188,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								188,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 188,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน-ภายนอก	2,360.000	ตร.ม.	45.00	106,200.00	35.00	82,600.00	188,800.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	45.00	106,200.00	35.00	82,600.00	188,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								188,800.00	

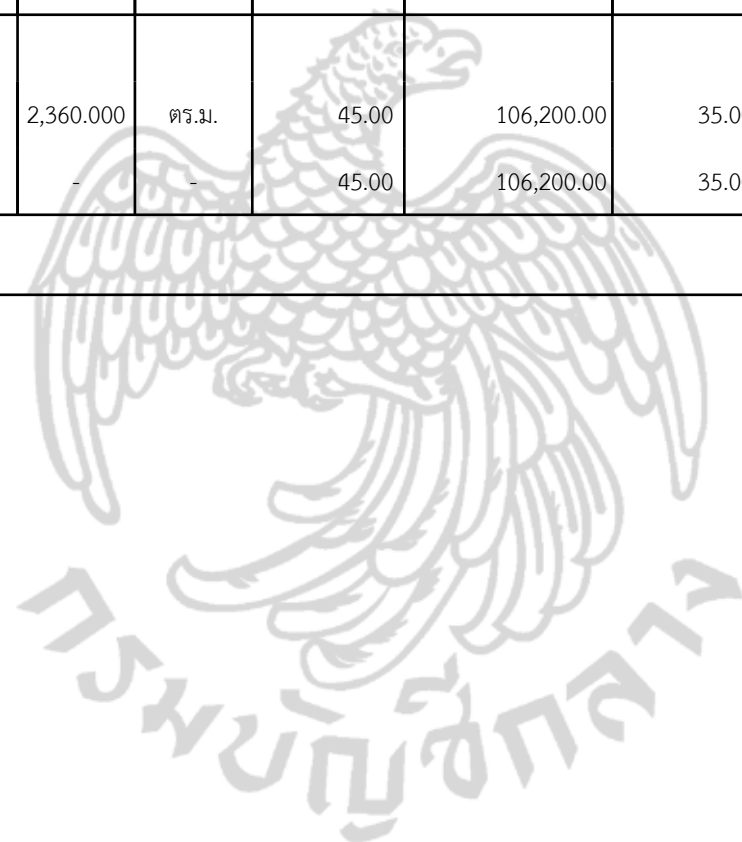

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					116,221.01	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								116,221.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 116,221.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาล								
	- งานเดินท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว	6.000	เส้น	1,754.00	10,524.00	300.00	1,800.00	12,324.00	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	26.000	เส้น	827.00	21,502.00	130.00	3,380.00	24,882.00	
	- ท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว	15.000	เส้น	513.00	7,695.00	105.00	1,575.00	9,270.00	
	- ท่อพีวีซี ขนาด 2.5 นิ้ว	10.000	เส้น	368.00	3,680.00	80.00	800.00	4,480.00	
	- ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว	15.000	เส้น	222.00	3,330.00	70.00	1,050.00	4,380.00	
	- ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้ว	10.000	เส้น	86.00	860.00	60.00	600.00	1,460.00	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 3/4 นิ้ว	25.000	เส้น	54.00	1,350.00	60.00	1,500.00	2,850.00	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	15.000	เส้น	45.00	675.00	60.00	900.00	1,575.00	
	- อุปกรณ์ยึดท่อน้ำและอื่นๆ	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.01	0.01	10,000.01	
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย 6000 ลิตร	2.000	ชุด	20,000.00	40,000.00	2,500.00	5,000.00	45,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	33,869.00	99,616.00	3,365.01	16,605.01	116,221.01	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								116,221.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้า								
	- สวิตต์เดี่ยว	47.000	ชุด	65.00	3,055.00	100.00	4,700.00	7,755.00	
	- เต้ารับฝั่งคู่ชนิดมีกราวด์	78.000	ชุด	100.00	7,800.00	100.00	7,800.00	15,600.00	
	- โคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ 2x3.6 โวลต์	69.000	ชุด	700.00	48,300.00	100.00	6,900.00	55,200.00	
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x36 โวลต์	23.000	ชุด	250.00	5,750.00	100.00	2,300.00	8,050.00	
	- โคมไฟ G132250 1x350 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว	56.000	ชุด	250.00	14,000.00	100.00	5,600.00	19,600.00	
	- โคมไฟเพดานดาวไลน์ห้องประชุม	35.000	ชุด	250.00	8,750.00	100.00	3,500.00	12,250.00	
	- โคมไฟกิ่ง 1x8 โวลต์ ครอบแก้วกลมขาวขุ่น	22.000	ชุด	350.00	7,700.00	100.00	2,200.00	9,900.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน 2x3 WLED	9.000	ชุด	2,500.00	22,500.00	250.00	2,250.00	24,750.00	
	แบตเตอรี่สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง								
	- ทางเดินวงจรไฟฟ้าร้อยท่อ พีวีซี ฝังในผนัง	550.000	เมตร	15.00	8,250.00	0.01	5.50	8,255.50	
	- พัดลมติดอากาศชนิดติดผนัง	8.000	ชุด	1,500.00	12,000.00	250.00	2,000.00	14,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายเมน THW .4	300.000	เมตร	14.00	4,200.00	10.00	3,000.00	7,200.00	
	- สายเมนแอร์ THW.6	220.000	เมตร	25.50	5,610.00	12.00	2,640.00	8,250.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 มม.	270.000	ม.	11.00	2,970.00	11.00	2,970.00	5,940.00	
	- สายไฟ VAF/G ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	240.000	เมตร	25.00	6,000.00	14.00	3,360.00	9,360.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1x1.5 มม.	500.000	เมตร	5.60	2,800.00	5.00	2,500.00	5,300.00	
	- สายไฟ THW ขนาด1x2.5 มม.	500.000	เมตร	8.35	4,175.00	7.00	3,500.00	7,675.00	
	- ตู้ MDB	1.000	ชุด	50,000.00	50,000.00	12,000.00	12,000.00	62,000.00	
	- แผงสวิตซ์อัตโนมัติ	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	2,000.00	8,000.00	26,000.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้า	-	-	60,569.45	231,860.00	15,259.01	75,225.50	307,085.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								307,085.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานป้าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานป้ายชื่อ สำนักงาน		รวม					22,600.02	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								22,600.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,600.02

บาท ต่อ 1 หน่วย


ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งนป้ายชื่อ สำนักงาน								
	- ป้ายชื่อสำนักงาน อบต.นาอุดม	2.000	ชุด	11,300.00	22,600.00	0.01	0.02	22,600.02	
	รวมค่างนป้ายชื่อ สำนักงาน	-	-	11,300.00	22,600.00	0.01	0.02	22,600.02	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								22,600.02	

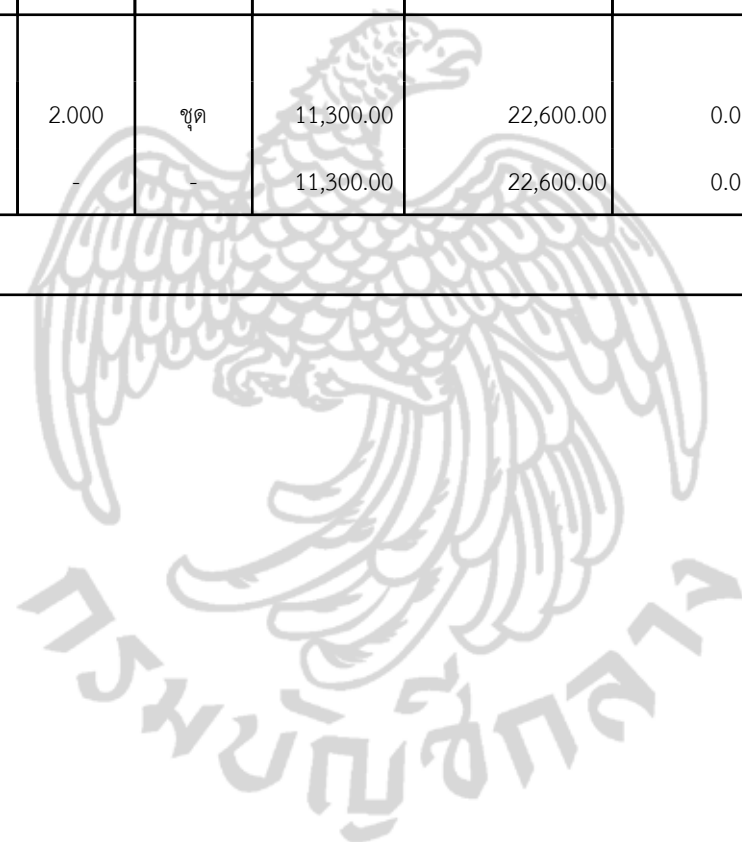

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	แอร์ ขนาด 30000 บีทียู ระบบฟอกอากาศ	4.000	ชุด	147,192.00	
2	แอร์ ขนาด 18000 บีทียู แบบติดตั้งผนัง	8.000	ชุด	172,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			319,192.00	

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:08

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ แอร์ ขนาด 30000 บีทียู ระบบฟอกอากาศ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ใช้ในสำนักงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	แอร์ 30000 บีทียู	36,798.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	36,798.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	36,798.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ แอร์ ขนาด 18000 บีทียู แบบติดตั้งผนัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ใช้ในสำนักงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	แอร์ 18000 บีทียูฯ	21,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	21,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,500.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงสร้างวิศวกรรม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาอุดม	อำเภอ	นิคมคำสร้อย	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงสร้างวิศวกรรม	4,224,995.11	1.2966	5,478,128.65	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				5,478,128.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,305.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,197.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,478,128.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:08

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาอุดม	อำเภอ	นิคมคำสร้อย	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	761,297.81	1.2966	987,098.74	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				987,098.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,064.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 927.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 987,098.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:09

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานฝ้าเพดาน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาอุดม	อำเภอ	นิคมคำสร้อย	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฝ้าเพดาน	707,349.00	1.2966	917,148.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				917,148.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,087.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 843.74 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 917,148.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:09

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานผนัง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผนัง	1,251,334.68	1.2966	1,622,480.54	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,622,480.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,536.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,056.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,622,480.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานพื้นกระเบื้อง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาอุดม	อำเภอ	นิคมคำสร้อย	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพื้นกระเบื้อง	689,256.00	1.2966	893,689.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				893,689.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 880.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,015.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 893,689.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประตุงานหน้าต่าง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาอุดม	อำเภอ	นิคมคำสร้อย	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประตุงานหน้าต่าง	844,600.80	1.2966	1,095,109.39	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,095,109.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,095,109.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสุขภัณฑ์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาอุดม	อำเภอ	นิคมคำสร้อย	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสุขภัณฑ์	164,630.00	1.2966	213,459.25	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				213,459.25	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

213,459.25

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานบันได ราวกันตก					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาอุดม	อำเภอ	นิคมคำสร้อย	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบันได ราวกันตก	212,100.00	1.2966	275,008.86	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				275,008.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

275,008.86

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาสี					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาอุดม	อำเภอ	นิคมคำสร้อย	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาสี	188,800.00	1.2966	244,798.08	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				244,798.08	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

244,798.08

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาล					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาอุดม	อำเภอ	นิคมคำสร้อย	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสุขาภิบาล	116,221.01	1.2966	150,692.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				150,692.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

150,692.16

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้า					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาอุดม	อำเภอ	นิคมคำสร้อย	จังหวัด	มุกดาหาร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานระบบไฟฟ้า	307,085.50	1.2966	398,167.05	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				398,167.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

398,167.05

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานป้าย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานป้าย	22,600.02	1.2966	29,303.18	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				29,303.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

29,303.18

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

ชยพัทธ์ เทือกทา
(ชยพัทธ์ เทือกทา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิไลลักษณ์ ไม้โสภา
(วิไลลักษณ์ ไม้โสภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปริญญาภรณ์ คำมณี
(ปริญญาภรณ์ คำมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรวัฒน์ พรามสุข
(ธีรวัฒน์ พรามสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โสพน อุทศรี
(โสพน อุทศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:13

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 13 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 5,478,128.65 บาท	5,478,128.65	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 987,098.74 บาท	987,098.74	
3	งานฝ้าเพดาน จำนวน 1.000 หลังละ 917,148.71 บาท	917,148.71	
4	งานผนัง จำนวน 1 หลังละ 1,622,480.54 บาท	1,622,480.54	
5	งานพื้นกระเบื้อง จำนวน 1.000 หลังละ 893,689.32 บาท	893,689.32	
6	งานประตูกานหน้าต่าง จำนวน 1.000 หลังละ 1,095,109.39 บาท	1,095,109.39	
7	งานสุขภัณฑ์ จำนวน 1.000 หลังละ 213,459.25 บาท	213,459.25	
8	งานบันได ราวกันตก จำนวน 1 หลังละ 275,008.86 บาท	275,008.86	

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 13 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
9	งานทาสี จำนวน 1 หลังละ 244,798.08 บาท	244,798.08	
10	งานระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 หลังละ 150,692.16 บาท	150,692.16	
11	หมวดงานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 398,167.05 บาท	398,167.05	
12	งานป้าย จำนวน 1 หลังละ 29,303.18 บาท	29,303.18	
13	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	319,192.00	

ชยพัทธ์ เทือกทา

16 กรกฎาคม 2568 12:00:17

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

ชยพัทธ์ เทือกทา

(ชยพัทธ์ เทือกทา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิไลลักษณ์ ไม้โสภา

(วิไลลักษณ์ ไม้โสภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปริญญากรณ์ คำมณี

(ปริญญากรณ์ คำมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรวัฒน์ พรามสุข

(ธีรวัฒน์ พรามสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม / องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2568

โสพน อุทศรี
(โสพน อุทศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

