

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดาโต๊ะ	อำเภอ	หนองจิก	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ / องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,496,536.03	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,496,536.03	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,496,536.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำฤทธิ์ ชนะปลอด
14 สิงหาคม 2567 13:47:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- ขุดดินฐานราก	108.380	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	18,207.84	18,207.84	
	งานโครงสร้างคอนกรีต								
	- ทรายบดอัดแน่น	152.000	ลบ.ม.	607.48	92,336.96	104.00	15,808.00	108,144.96	
	- คอนกรีตหยาบ	2.250	ลบ.ม.	2,102.80	4,731.30	426.00	958.50	5,689.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	86.300	ลบ.ม.	2,168.22	187,117.38	419.00	36,159.70	223,277.08	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด ศก.6 มม.	.480	ตัน	27,663.55	13,278.50	4,400.00	2,112.00	15,390.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	2.530	ตัน	29,158.88	73,771.96	3,600.00	9,108.00	82,879.96	
	- ตะแกรงเหล็กขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	379.500	ตร.ม.	26.64	10,109.88	5.00	1,897.50	12,007.38	
	- ตะปู	77.190	กก.	2.80	216.13	0.00	0.00	216.13	
	- ลวดผูกเหล็ก	90.040	กก.	45.33	4,081.51	0.00	0.00	4,081.51	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	198.600	ลบ.ฟ.	589.72	117,118.39	0.00	0.00	117,118.39	

สำฤทธิ์ ชนะปลอด

14 สิงหาคม 2567 13:47:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน	74.100	ลบ.ฟ.	628.97	46,606.67	0.00	0.00	46,606.67	
	- ค่าแรงไม้แบบ	308.750	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	42,916.25	42,916.25	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กแป๊ปดำเส้นผ่านศูนย์กลาง 60.5 มม. หนา 2.3 มม.	122.000	ท่อน	615.00	75,030.00	0.00	0.00	75,030.00	
	- เหล็กแป๊ปดำเส้นผ่านศูนย์กลาง 48.6 มม. หนา 2.3 มม.	138.000	ท่อน	490.00	67,620.00	0.00	0.00	67,620.00	
	- เหล็กแป๊ปดำเส้นผ่านศูนย์กลาง 34 มม. หนา 1.8 มม.	45.000	ท่อน	242.00	10,890.00	0.00	0.00	10,890.00	
	- แปเหล็ก C - 100X50x20x2.3	92.000	ท่อน	915.89	84,261.88	0.00	0.00	84,261.88	
	- เจ็บบลัท ขนาด 12x400 มม.	120.000	ชุด	125.00	15,000.00	33.00	3,960.00	18,960.00	
	- แผ่นเพลทหัวเสา	30.000	ชุด	926.00	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	17,937.840	กก.	0.00	0.00	12.00	215,254.08	215,254.08	
	- งานหลังคาแผ่นเมทัลชีส	518.720	ตร.ม.	350.00	181,552.00	80.00	41,497.60	223,049.60	


สำฤทธิ์ ชนะพลอด

14 สิงหาคม 2567 13:47:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเชิงชาย	78.000	เมตร	190.00	14,820.00	73.00	5,694.00	20,514.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	479.000	ตร.ม.	45.00	21,555.00	35.00	16,765.00	38,320.00	
	- ทาสีน้ำมัน	479.000	ตร.ม.	45.00	21,555.00	35.00	16,765.00	38,320.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	66,938.28	1,069,432.56	9,529.00	427,103.47	1,496,536.03	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,496,536.03	

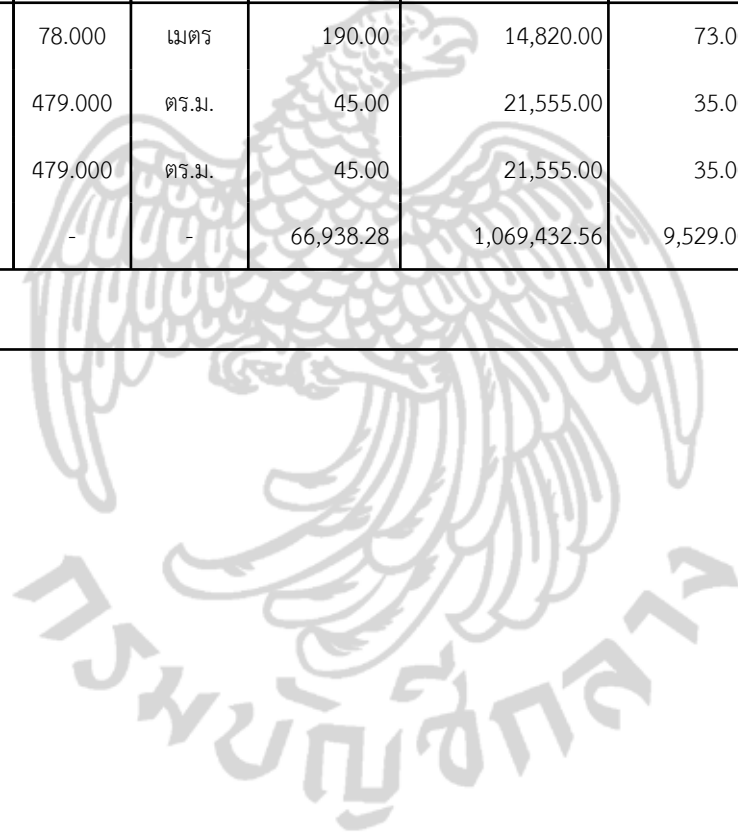

๑. โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 ๒. อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี
 ๓. ส่วนตำบลดาโต๊ะ / องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
 ๔. วันที่ 14 สิงหาคม 2567

จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
ไม่พบข้อมูล				

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดาโต๊ะ อำเภอ หนองจิก จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารสวนตำบลดาโต๊ะ / องค์การบริหารสวนตำบลดาโต๊ะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สำฤทธิ์ ชนะพลอด

14 สิงหาคม 2567 13:47:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานงานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้างตำบลดาโต๊ะอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ / องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน4หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่14 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,496,536.03	1.3059	1,954,326.40	
รวมค่าก่อสร้าง				1,954,326.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,954,326.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดาโต๊ะ	อำเภอ	หนองจิก	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ / องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2567				

स्ता สุทธิโชติ
(स्ता สุทธิโชติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สำฤทธิ ชนะปลอด
(สำฤทธิ ชนะปลอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมวล ทองด้วง
(ประมวล ทองด้วง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สำฤทธิ ชนะปลอด

14 สิงหาคม 2567 13:47:16

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาโตะ	อำเภอ	หนองจิก	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		1	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1 หลังละ 1,954,326.40 บาท	1,954,326.40	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,052,042.72	
	ราคากลาง	2,052,042.72	
	ราคากลาง (..... สองล้านห้าหมื่นสองพันสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

สำฤทธิ์ ชนะปลอด

14 สิงหาคม 2567 13:47:20

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ตาไ้ะ	อำเภอ	หนองจิก	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลตาไ้ะ / องค์การบริหารส่วนตำบลตาไ้ะ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567					

สำฤทธิ์ ชนะปลอด
(สำฤทธิ์ ชนะปลอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สตา สุทธิ์โชติ
(สตา สุทธิ์โชติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมวล ทองด้วง
(ประมวล ทองด้วง)
กรรมการกำหนดราคากลาง