

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	อาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว)						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สันป่าเปา	อำเภอ	สันทราย	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าเปา / เทศบาลตำบลสันป่าเปา						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	17 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					354,423.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					503,906.33	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					3,297.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 916,627.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

สนธยา ต่างใจ

17 สิงหาคม 2569 15:54:39

งานหรือกลุ่มงาน อาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สันป่าเปา อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าเปา / เทศบาลตำบลสันป่าเปา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ		รวม					55,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								916,627.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 916,627.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

สนธยา ต่างใจ

17 สิงหาคม 2569 15:54:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่	135.000	ตร.ม.	0.00	0.00	4.05	546.75	546.75	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	40.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	6,120.00	6,120.00	
	- ทราดยหยาบ	3.000	ลบ.ม.	532.71	1,598.13	121.00	363.00	1,961.13	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก 1:3:5	.930	ลบ.ม.	1,710.57	1,590.83	427.00	397.11	1,987.94	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	256.140	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	41,750.82	41,750.82	
	- ไม้แบบ	76.840	ลบ.ฟ.	471.96	36,265.40	0.00	0.00	36,265.40	
	- ไม้คร่า	23.050	ลบ.ฟ.	616.64	14,213.55	0.00	0.00	14,213.55	
	- ไม้ค้ำยัน	42.000	ตัน	28.04	1,177.68	0.00	0.00	1,177.68	
	- ตะปู	51.000	กก.	43.93	2,240.43	0.00	0.00	2,240.43	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.842	ตัน	22,400.00	18,860.80	4,900.00	4,125.80	22,986.60	

สนธยา ต่างใจ

17 สิงหาคม 2569 15:54:39

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.340	ตัน	21,900.00	7,446.00	4,900.00	1,666.00	9,112.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	2.165	ตัน	20,700.00	44,815.50	3,900.00	8,443.50	53,259.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	66.900	กก.	37.07	2,479.98	0.00	0.00	2,479.98	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	44.040	ลบ.ม.	1,759.21	77,475.60	522.00	22,988.88	100,464.48	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1"	288.100	กก.	28.42	8,187.80	12.00	3,457.20	11,645.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	858.000	กก.	26.34	22,599.72	12.00	10,296.00	32,895.72	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	148.000	ตร.ม.	67.49	9,988.52	36.00	5,328.00	15,316.52	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	70,322.38	248,939.94	15,150.05	105,483.06	354,423.00	

สนธยา ต่างใจ

17 สิงหาคม 2569 15:54:39

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา	117.000	ตร.ม.	150.91	17,656.47	76.00	8,892.00	26,548.47	
	- สันหลังคาปูนปั้น ค.ส.ล.	17.000	ม.	280.37	4,766.29	62.00	1,054.00	5,820.29	
	- ครอบข้างผนัง ค.ส.ล.	37.000	ม.	280.37	10,373.69	62.00	2,294.00	12,667.69	
	- สกรูเกลียวยึดกระเบื้องหลังคา	5.000	กลอง	279.43	1,397.15	0.00	0.00	1,397.15	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	16.000	ตร.ม.	409.77	6,556.32	103.00	1,648.00	8,204.32	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.	16.000	ตร.ม.	440.08	7,041.28	86.00	1,376.00	8,417.28	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	124.760	ตร.ม.	521.76	65,094.77	104.00	12,975.04	78,069.81	
	- ผนังก่ออิฐดินเผาชนิดทนไฟ	32.000	ตร.ม.	1,472.66	47,125.12	91.00	2,912.00	50,037.12	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	137.240	ตร.ม.	81.16	11,138.39	109.00	14,959.16	26,097.55	
	- ท้าวเสาเอว ปูนปั้น	10.000	ตัว	3,738.31	37,383.10	0.00	0.00	37,383.10	

สนธยา ต่างใจ

17 สิงหาคม 2569 15:54:39

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าบัว ปูนปั้น	2.000	ชุด	37,383.17	74,766.34	0.00	0.00	74,766.34	
	- ฐานพื้นบัวรอบ ปูนปั้น คว่ำ+หงาย+ดุกง (ขยาย1)	42.000	ม.	934.57	39,251.94	0.00	0.00	39,251.94	
	- ทับหลังบัวปูนปั้น หน้าต่าง	4.500	ม.	280.37	1,261.66	62.00	279.00	1,540.66	
	- ช่อฟ้า ใบระกา หน้าจั่ว ปูนปั้น	2.000	ชุด	9,345.79	18,691.58	0.00	0.00	18,691.58	
	- ราวบันไดบัวปูนปั้น ราวระเบียงบัวปูนปั้น	22.800	ม.	280.37	6,392.43	62.00	1,413.60	7,806.03	
	- หัวราวบันไดเซรามิก	12.000	ชุด	140.18	1,682.16	0.00	0.00	1,682.16	
	- crib ปูนปั้นลอกลาย (ตามรูปประกอบแนบท้าย)	3.000	ชุด	1,121.49	3,364.47	0.00	0.00	3,364.47	
	- คิ้ว บันปูนปั้น (ขยาย 2)	31.000	ม.	186.91	5,794.21	62.00	1,922.00	7,716.21	
	- ครอบปล่อง คสล.	1.000	ชุด	18,691.58	18,691.58	0.00	0.00	18,691.58	
	- ปูนปั้น (เชิงชาย)	47.500	ม.	186.91	8,878.22	62.00	2,945.00	11,823.22	
	- ลูกกรงเซรามิก	84.000	ต้น	121.49	10,205.16	0.00	0.00	10,205.16	

สนธยา ต่างใจ

17 สิงหาคม 2569 15:54:39

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"	50.000	ตร.ม.	290.37	14,518.50	161.00	8,050.00	22,568.50	
	- จมูกบันไดพลาสติก	45.000	ม.	133.17	5,992.65	0.00	0.00	5,992.65	
	- งานประตูล็อกม้วน	1.000	ชุด	7,850.46	7,850.46	0.00	0.00	7,850.46	
	- งานประตูไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	2,049.38	2,049.38	108.00	108.00	2,157.38	
	- งานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง (1)	2.000	ชุด	2,192.73	4,385.46	108.00	216.00	4,601.46	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค	137.240	ตร.ม.	45.90	6,299.31	31.00	4,254.44	10,553.75	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	88,889.66	438,608.09	1,349.00	65,298.24	503,906.33	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ระบบสายล่อฟ้า	1.000	ชุด	3,297.78	3,297.78	0.00	0.00	3,297.78	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,297.78	3,297.78	0.00	0.00	3,297.78	

สนธยา ต่างใจ

17 สิงหาคม 2569 15:54:39


หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ								
	- งานระบบเตาเผาครบชุด + ประตูพร้อมวงกบ	1.000	L.S	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								916,627.11	

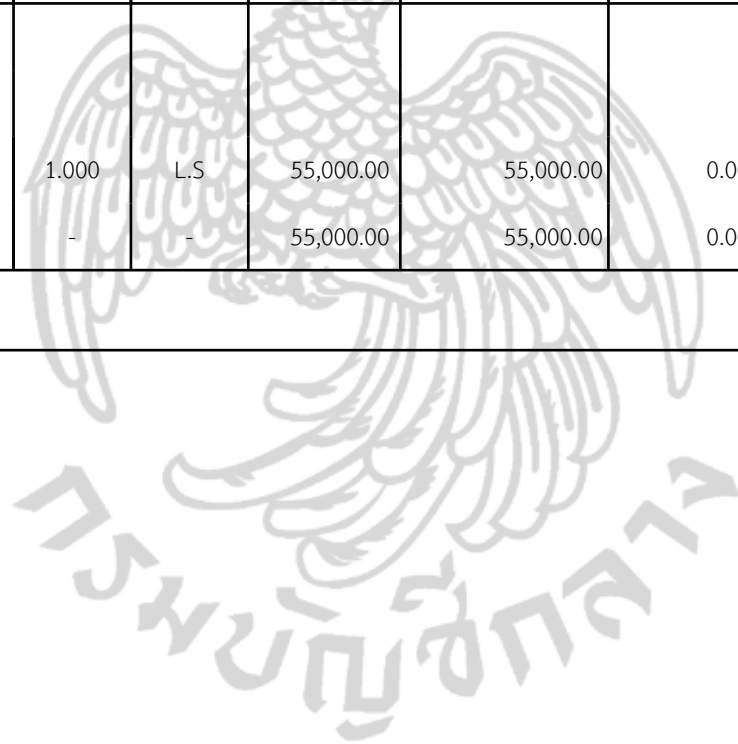

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สันป่าเปา อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าเปา / เทศบาลตำบลสันป่าเปา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สนธยา ต่างใจ

17 สิงหาคม 2569 15:54:39

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สันป่าเปา	อำเภอ	สันทราย	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าเปา / เทศบาลตำบลสันป่าเปา					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว)	916,627.11	1.3053	1,196,473.36	
รวมค่าก่อสร้าง				1,196,473.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 37,389.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,196,473.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	อาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สันป่าเปา	อำเภอ	สันทราย	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าเปา / เทศบาลตำบลสันป่าเปา					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,196,473.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 37,389.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,196,473.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

สนธยา ต่างใจ

17 สิงหาคม 2569 15:54:40

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สันป่าเปา	อำเภอ	สันทราย	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสันป่าเปา / เทศบาลตำบลสันป่าเปา				
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 สิงหาคม 2569				

สนธยา ต่างใจ

(สนธยา ต่างใจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อิริศศักดิ์ ปางสุข
(อิริศศักดิ์ ปางสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรวาล ฝ่ายริพล
(จักรวาล ฝ่ายริพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สนธยา ต่างใจ

17 สิงหาคม 2569 15:54:40

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	สันป่าเปา	อำเภอ	สันทราย	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสันป่าเปา / เทศบาลตำบลสันป่าเปา					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	17 สิงหาคม 2569				

สนธยา ต่างใจ

17 สิงหาคม 2569 15:54:40

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สันป่าเปา	อำเภอ	สันทราย	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสันป่าเปา เทศบาลตำบลสันป่าเปา				
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ		มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		17 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) จำนวน 1.000 หลังละ 1,196,473.36 บาท	1,196,473.36	
สรุป	ราคากลาง	1,196,473.36	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์)		

สนธยา ต่างใจ

แบบสรุปลำกอสราง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จำโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ (เตาเดียว) ณ ป่าช้าบ้านสายนอก หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา ตำบลสันป่าเป้า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลด

สันป่าเปา

อำเภอ

สันทราย

จังหวัด

เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสันป่าเปา / เทศบาลตำบลสันป่าเปา

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ

มีจำนวน

๕๑

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569

สนธิยา ต่างใจ

(สนธิยา ต่างใจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ถิรคักดี ปางสุข

(วิศวกรดี ปางสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรวาล ฝ่ายริพล

(จักรवाल ฝ่ายริพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง