

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารพักอาศัย						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกรด	อำเภอ	ด้านขุนทด	จังหวัด	นครราชสีมา	แบบเลขที่ 020/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองกรด / เทศบาลตำบลหนองกรด						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 สิงหาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,069,378.37	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,648,835.79	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					180,344.80	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					108,362.00	
5	งานทาสี		รวม					109,826.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,116,746.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,116,746.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสถียร สร้อยอุดม  
30 สิงหาคม 2566 15:13:52

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับแก้พื้นที่	820.000	ตร.ม.	0.00	0.00	3.00	2,460.00	2,460.00	
	- งานล้อมรั้วเขตก่อสร้าง	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานดินชุดฐานรากและถมคัน (+30%)	489.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	61,125.00	61,125.00	
	- ทราดยหยาบ	117.000	ลบ.ม.	470.00	54,990.00	99.00	11,583.00	66,573.00	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 Dia 6 มม.	1.080	ตัน	22,733.01	24,551.65	4,100.00	4,428.00	28,979.65	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Dia 9 มม.	5.391	ตัน	21,725.70	117,123.24	4,100.00	22,103.10	139,226.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Dia 12 มม.	6.980	ตัน	21,259.58	148,391.86	3,300.00	23,034.00	171,425.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	385.000	กก.	87.71	33,768.35	0.00	0.00	33,768.35	
	- ตะปู	14.000	กก.	65.00	910.00	0.00	0.00	910.00	
	- เหล็กตะแกรงวางเมท	175.450	ตร.ม.	45.00	7,895.25	5.00	877.25	8,772.50	
	- ไม้แบบ	479.200	ตร.ม.	400.00	191,680.00	1,323.00	633,981.60	825,661.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 180 ksc (ทรงลูกบาศก์)	16.560	ลบ.ม. ปกติ	1,811.22	29,993.80	391.00	6,474.96	36,468.76	

เสถียร สร้อยอุดม

30 สิงหาคม 2566 15:13:52

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	169.080	ลบ.ม.	1,902.95	321,750.78	391.00	66,110.28	387,861.07	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20หนา 2.3 มม.	32.000	ท่อน	711.94	22,782.08	235.00	7,520.00	30,302.08	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20 หนา 2.3 มม.	133.000	ท่อน	730.00	97,090.00	235.00	31,255.00	128,345.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15 หนา 2.3 มม.	78.000	ท่อน	556.78	43,428.84	210.00	16,380.00	59,808.84	
	- Bolt - M15 มม. L = 100 มม.	184.000	ท่อน	20.00	3,680.00	10.00	1,840.00	5,520.00	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 200x200 มม. หนา 10 มม. (7.29 กก.)	335.340	กก.	45.00	15,090.30	0.00	0.00	15,090.30	
	- งานทาสีโครงเหล็ก(สีกันสนิม)	560.000	ตร.ม.	58.00	32,480.00	35.00	19,600.00	52,080.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	72,621.89	1,145,606.15	29,562.00	923,772.19	2,069,378.37	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
2	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.33 มม. สีอลูซิงค์	500.000	ตร.ม.	200.00	100,000.00	70.00	35,000.00	135,000.00	
	- แผ่นหลังคา หนา 0.33 มม. ชนิดโปร่งแสง	26.000	ตร.ม.	230.00	5,980.00	70.00	1,820.00	7,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้าง	165.000	ม.	90.00	14,850.00	50.00	8,250.00	23,100.00	
	- เชิงชาย C-CHANNEL ยาว 3.00 ม.	58.000	ท่อน	575.00	33,350.00	73.00	4,234.00	37,584.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	326.000	ตร.ม.	292.00	95,192.00	75.00	24,450.00	119,642.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	19.000	ตร.ม.	312.00	5,928.00	75.00	1,425.00	7,353.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีรูระบายอากาศ กันชื้น รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	140.000	ตร.ม.	335.00	46,900.00	75.00	10,500.00	57,400.00	
	- ฝ้าเพดานโหว่ท้องโครงสร้างฉาบเรียบทาสี	74.000	ตร.ม.	78.00	5,772.00	34.00	2,516.00	8,288.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาผิวฉาบเรียบ	830.000	ตร.ม.	220.00	182,600.00	78.00	64,740.00	247,340.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาผิวฉาบเรียบ หนา 0.20 ม.	65.000	ตร.ม.	440.00	28,600.00	156.00	10,140.00	38,740.00	
	- ผนังบุกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 12 x 12 นิ้ว ผิวมัน	95.000	ตร.ม.	200.00	19,000.00	201.00	19,095.00	38,095.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังบุกระเบื้อง GRANITO ขนาด 24 x 24 นิ้ว	12.000	ตร.ม.	220.00	2,640.00	189.00	2,268.00	4,908.00	
	- ผนังกรุด้วยไม้เทียมสีธรรมชาติ ขนาด 4 นิ้ว ตีซ้อนเกล็ด	140.000	ตร.ม.	695.00	97,300.00	69.00	9,660.00	106,960.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (ร้าว)	139.710	ตร.ม.	129.00	18,022.59	80.00	11,176.80	29,199.39	
	- งานปูนฉาบเรียบ (ร้าว)	279.420	ตร.ม.	75.00	20,956.50	82.00	22,912.44	43,868.94	
	- คานทับหลัง (ร้าว)	131.210	ม.	79.00	10,365.59	44.00	5,773.24	16,138.83	
	- งานจับเซียม	298.410	ม.	20.00	5,968.20	15.00	4,476.15	10,444.35	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 x 2 นิ้ว หนา 1.20 มม.	47.000	ท่อน	247.00	11,609.00	96.48	4,534.56	16,143.56	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 1.20 มม.	21.000	ท่อน	338.00	7,098.00	130.32	2,736.72	9,834.72	
	- ชูดชาล่อคู่	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- หูช้าง (เหล็ก)	4.000	ชุด	150.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง GRANITO ขนาด 24 x 24 นิ้ว ผิวมัน	332.000	ตร.ม.	280.00	92,960.00	222.00	73,704.00	166,664.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 12 X 12 นิ้ว ผิวด้านกันลื่น	25.000	ตร.ม.	240.00	6,000.00	158.00	3,950.00	9,950.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 12 x 12 นิ้ว ผิวมันกึ่งด้าน	22.000	ตร.ม.	240.00	5,280.00	158.00	3,476.00	8,756.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง GRANITO ขนาด 24 x 24 นิ้ว ผิวมันกึ่งด้าน	14.000	ตร.ม.	280.00	3,920.00	222.00	3,108.00	7,028.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้างหินเกล็ดสีงาช้าง เบอร์ 4	78.000	ตร.ม.	280.00	21,840.00	99.00	7,722.00	29,562.00	
	- หินแกรนิตดำอินเดียผิวขัดมัน หนา 20 มม.	18.000	ตร.ม.	3,000.00	54,000.00	220.00	3,960.00	57,960.00	
	- พื้นผิวหน้าขัดมันเรียบ ทาหน้ายากันตะไคร่น้ำ	74.000	ตร.ม.	300.00	22,200.00	80.00	5,920.00	28,120.00	
	- ป1. ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.25 x 3.30 ม.	4.000	ชุด	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	- ป2. ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.05 ม.	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	168.00	672.00	18,672.00	

เสถียร สร้อยอุดม

30 สิงหาคม 2566 15:13:52

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป3. ประตูบานเปิดเดี่ยว pvc. ขนาด 0.80 x 2.05 ม.	4.000	ชุด	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- ป4. ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.05 ม.	8.000	ชุด	4,500.00	36,000.00	168.00	1,344.00	37,344.00	
	- น1. หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 1.85 ม.	32.000	ชุด	3,800.00	121,600.00	0.00	0.00	121,600.00	
	- น2. หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสวน ขนาด 1.20 x 2.00 ม.	4.000	ชุด	4,200.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- น3. หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสวน ขนาด 1.20 x 1.40 ม.	4.000	ชุด	3,800.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
	- น4. หน้าต่างอลูมิเนียมบานตาย ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	4.000	ชุด	2,200.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- น5. หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	4.000	ชุด	2,200.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น6. ช่องลมกระจก วงกบไม้ ขนาด 0.80 x 1.20 ม.	8.000	ชุด	2,500.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- โถสุขภัณฑ์	4.000	ชุด	5,000.00	20,000.00	450.00	1,800.00	21,800.00	
	- กระจกเงารอบพลาสติกสีขาว ขนาด 75 x 50 ซม.	4.000	ชุด	1,200.00	4,800.00	70.00	280.00	5,080.00	
	- ราวแขวนผ้า ขนาด 80 ซม.	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	
	- ผักบัวสายอ่อนอาบน้ำ	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	70.00	280.00	6,280.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	500.00	2,000.00	25.00	100.00	2,100.00	
	- ก๊อกน้ำแบบติดผนังพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	500.00	2,000.00	25.00	100.00	2,100.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	4.000	ชุด	1,200.00	4,800.00	450.00	1,800.00	6,600.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งดักกลิ่น	4.000	ชุด	150.00	600.00	75.00	300.00	900.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ที่วางสบู	4.000	ชุด	200.00	800.00	70.00	280.00	1,080.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00	
	- หิ้งวางของ	4.000	ชุด	150.00	600.00	70.00	280.00	880.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	69,095.00	1,292,931.88	4,742.80	355,903.91	1,648,835.79	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ถังดักไขมัน ขนาด 20 ลิตร	4.000	ถัง	2,000.00	8,000.00	450.00	1,800.00	9,800.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	4.000	ถัง	5,500.00	22,000.00	1,760.00	7,040.00	29,040.00	
	- ท่อคอนกรีตใยหิน ขนาด 0.40 ม. M.RCP ยาว 1 ม.	108.000	ท่อน	250.00	27,000.00	150.00	16,200.00	43,200.00	
	- บ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูป	20.000	บ่อ	1,500.00	30,000.00	250.00	5,000.00	35,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี	24.000	จุด	600.00	14,400.00	180.00	4,320.00	18,720.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	20.000	จุด	900.00	18,000.00	270.00	5,400.00	23,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานเดินท่อโสโครก	4.000	จุด	1,500.00	6,000.00	450.00	1,800.00	7,800.00	
	- ท่อน้ำดี 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	36.000	ท่อน	36.00	1,296.00	10.80	388.80	1,684.80	
	- ท่อน้ำดี 3 นิ้ว ชั้น 8.5	20.000	ท่อน	340.00	6,800.00	102.00	2,040.00	8,840.00	
	- ท่อโสโครก 4 นิ้ว ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	550.00	2,200.00	165.00	660.00	2,860.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	13,176.00	135,696.00	3,787.80	44,648.80	180,344.80	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- สวิตช์ เปิด-ปิด ทางเดียว	52.000	ชุด	52.00	2,704.00	80.00	4,160.00	6,864.00	
	- โคมไฟ CIRCULAR TL-E 32 w. O 380 มม.	24.000	ชุด	400.00	9,600.00	115.00	2,760.00	12,360.00	
	- ไฟกิ่ง WALL LUMINAIRE FACETTE INCANDESCENT LAMP 40 W.	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	115.00	920.00	3,720.00	
	- หลอดดาวน์ไลท์ COMPACT FLUORESCENT 11 W.	6.000	ชุด	250.00	1,500.00	115.00	690.00	2,190.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- หลอดไฟดาวน์ไลท์ LAMP MR 16 x 1 HALOGEN 12 V. 50 W.	36.000	ชุด	130.00	4,680.00	115.00	4,140.00	8,820.00	
	- หลอด BAKED ENAMEL STEEL WHITE COLOR 1 x 36 W.FL	8.000	ชุด	400.00	3,200.00	90.00	720.00	3,920.00	
	- เตารับโทรทัศน์	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	90.00	360.00	1,960.00	
	- ตู้ควบคุม	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	800.00	3,200.00	15,200.00	
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	24.000	ชุด	145.00	3,480.00	98.00	2,352.00	5,832.00	
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	52.000	ชุด	280.00	14,560.00	98.00	5,096.00	19,656.00	
	- งานเดินสายไฟเตารับ	80.000	ชุด	250.00	20,000.00	98.00	7,840.00	27,840.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,657.00	76,124.00	1,814.00	32,238.00	108,362.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทากายใน	190.000	ตร.ม.	55.00	10,450.00	34.00	6,460.00	16,910.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทภายนอก	559.000	ตร.ม.	55.00	30,745.00	34.00	19,006.00	49,751.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดทภายใน	345.000	ตร.ม.	55.00	18,975.00	34.00	11,730.00	30,705.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดทภายนอก	140.000	ตร.ม.	55.00	7,700.00	34.00	4,760.00	12,460.00	
	<b>รวมค่างานทาสี</b>	-	-	220.00	67,870.00	136.00	41,956.00	109,826.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>4,116,746.96</b>	

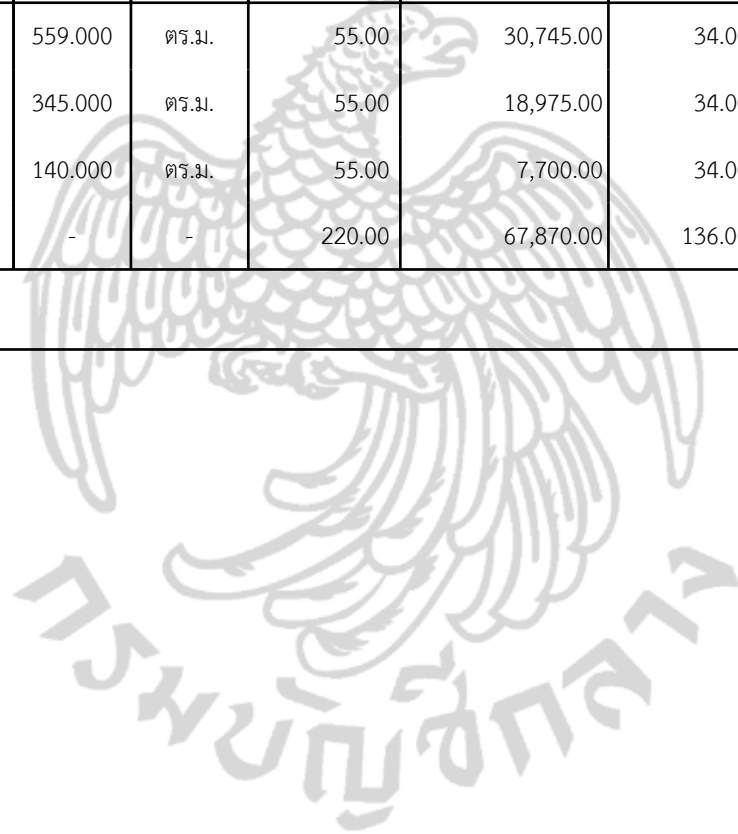

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารพักอาศัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกรด อำเภอ ด้านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่ 020/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองกรด / เทศบาลตำบลหนองกรด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เสถียร สร้อยอุดม

30 สิงหาคม 2566 15:13:52

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกรด	อำเภอ	ด้านขุนทด	จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	020/2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองกรด / เทศบาลตำบลหนองกรด				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 สิงหาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล	4,116,746.96	1.3029	5,363,709.61	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,363,709.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 504.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,642.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,363,709.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสถียร สร้อยอุดม

30 สิงหาคม 2566 15:13:54

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองกรด	อำเภอ	ด้านขุนทด	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่		020/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองกรด / เทศบาลตำบลหนองกรด					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	30 สิงหาคม 2566				

เสถียร สร้อยอุดม  
( เสถียร สร้อยอุดม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิสิษฐ์ เมืองขุนทด  
( พิสิษฐ์ เมืองขุนทด )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นัฐเวศ ลาพร  
( นัฐเวศ ลาพร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธัญญลักษณ์ เทียนขุนทด  
( ธัญญลักษณ์ เทียนขุนทด )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมเจตน์ อานสันเทียะ  
( สมเจตน์ อานสันเทียะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสถียร สร้อยอุดม

30 สิงหาคม 2566 15:13:54

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกรด	อำเภอ	ด่านขุนทด	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	020/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองกรด เทศบาลตำบลหนองกรด					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 สิงหาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล จำนวน 1.000 หลังละ 5,363,709.61 บาท	5,363,709.61	
สรุป	ราคากลาง	5,363,709.61	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ .....)		

เสถียร สร้อยอุดม

30 สิงหาคม 2566 15:13:57



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกรด	อำเภอ	ด้านขุนทด	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	020/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองกรด / เทศบาลตำบลหนองกรด					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566					

เสถียร สร้อยอุดม  
( เสถียร สร้อยอุดม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิสิษฐ์ เมิงขุนทด  
( พิสิษฐ์ เมิงขุนทด )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นัฐเวศ ลาพร  
( นัฐเวศ ลาพร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธัญญลักษณ์ เทียนขุนทด  
( ธัญญลักษณ์ เทียนขุนทด )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารพักอาศัย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกรด	อำเภอ	ด้านขุนทด	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	020/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองกรด / เทศบาลตำบลหนองกรด					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 สิงหาคม 2566				

สมเจตน์ อานสันเทียะ  
( สมเจตน์ อานสันเทียะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

