
โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม(ช่วยแยกพิชัยรณงค์สงครามถึง ม.พัน 11 รอ.) ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

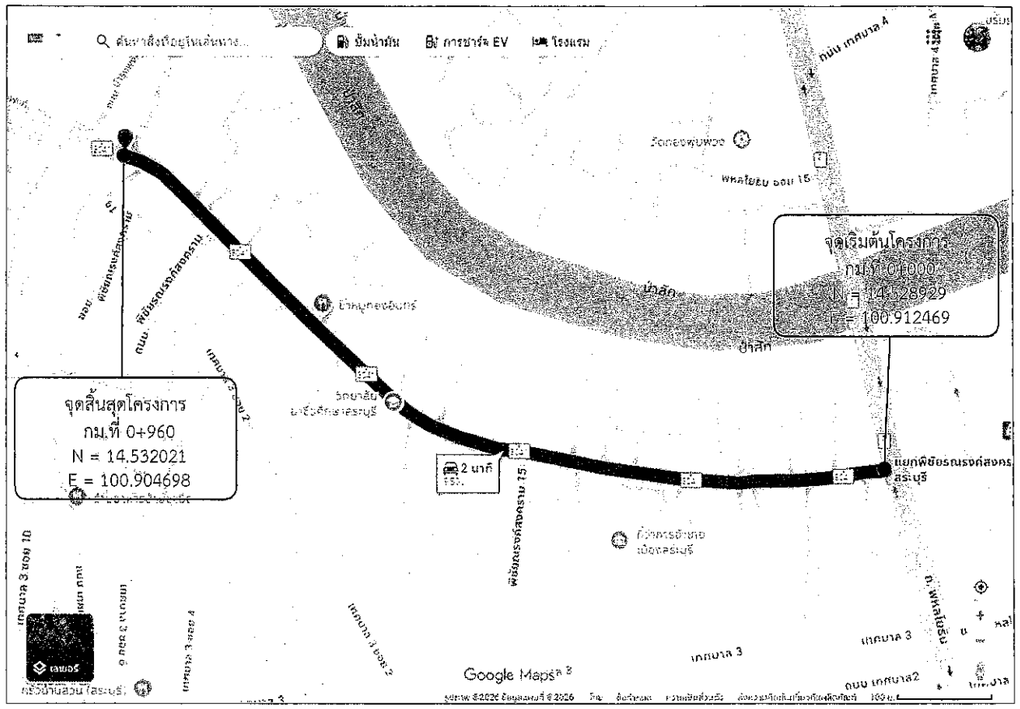


โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน


ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม(ช่วยแยกพิชัยรณงค์สงครามถึง ม.พัน 11 รอ.) ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


ขนาดผิวจราจร กว้าง 10.80 เมตร ถึง 14.00 เมตร ยาว 960.00 เมตร หนา 0.03 ถึง 0.05 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,136.28 ตารางเมตร









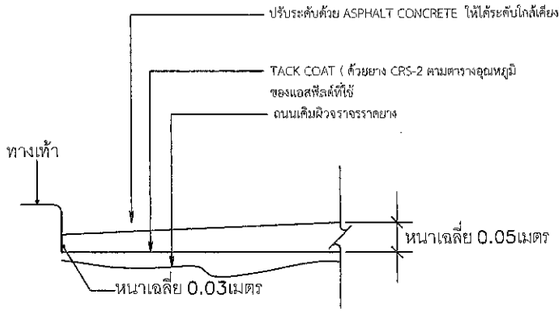

รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE


โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน
รวมระยะทาง 0.960 กิโลเมตร

- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+960 ระยะทาง 0.960 กิโลเมตร
  ผิวจราจรกว้าง 10.80 เมตร ถึง 14.00 เมตร เมตร หนา 0.03 ถึง 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
  หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,136.28 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม
  ของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปริมาณงาน

ที่	รายการ			หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	1,098.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (0.8 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ถัง	-	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ถัง	20	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix สำหรับปรับระดับพื้นทางเดิม (20.80 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.02	ตัน	60	

นายสุพัทธระ ดุลการกำหนดราคากลาง

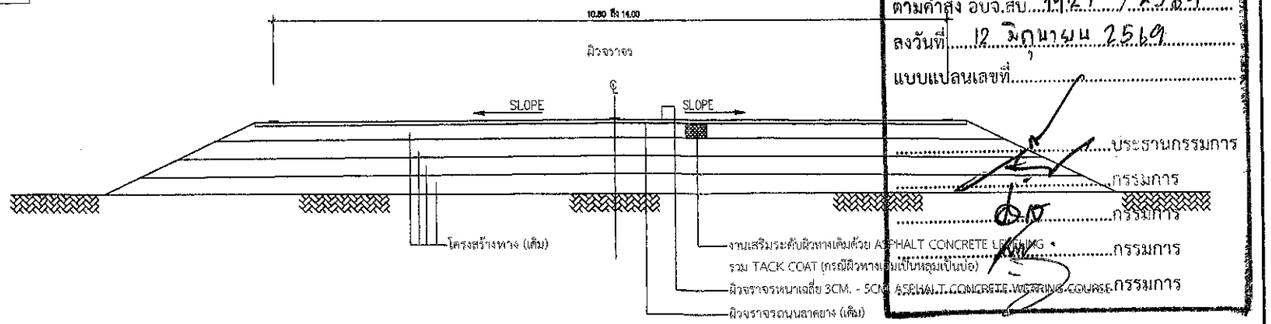

รูปตัดตามขวาง
งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อบจ.สบ. 1927 / 2569
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2569
แบบแปลนเลขที่.....
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	โครงการ	โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม(ช่วยแยกพิชัยรณงค์สงครามถึง ม.พัน 11 รอ.) ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี			
	สำรวจ,ออกแบบ		นายธนกิต ธรรมเจริญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ตรวจสอบ	นายอิทธา สังขะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
	เขียนแบบ		นายวงศธร วุฒิศาสตร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ตรวจหาน	นางสาวิรัณ์ อุชชะดัน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
มาตราส่วน 1 : 100 ว/ด/ป ...../...../..... แผ่นที่ 1	วิศวกรโยธา		นายพงศกร เพชรประดับ วิศวกรโยธาชำนาญการ	อนุมัติ	นางสาวิรัณ์ อุชชะดัน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง