
โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน


ถนนทางเข้าศูนย์ขยายผลการเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

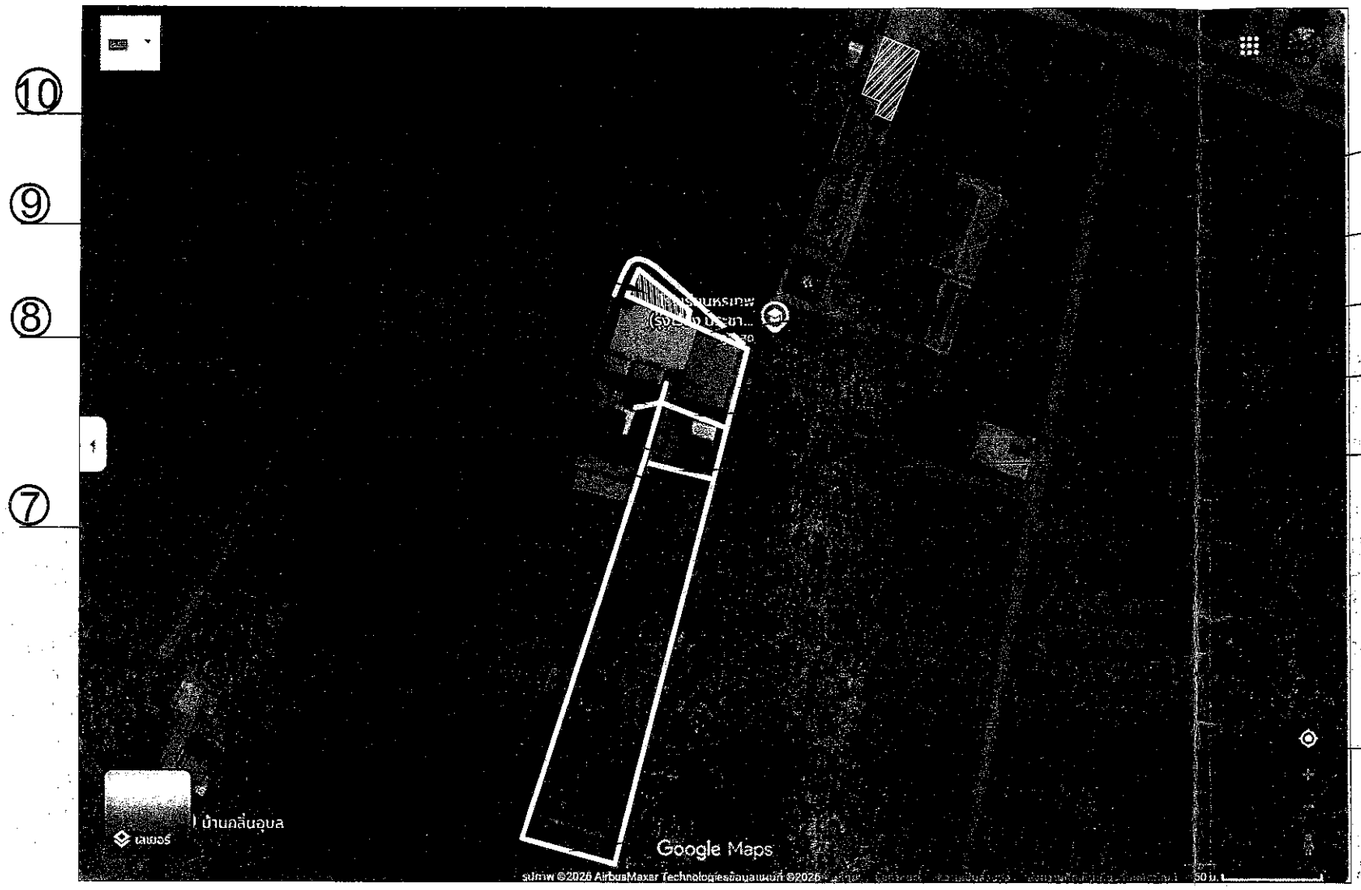

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน

ถนนทางเข้าศูนย์ขยายผลการเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50-5.40 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ลานข้างโรงอาหาร กว้าง 5.00-25.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
ลานด้านหน้า(ที่ออกกำลังกาย) กว้าง 16.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,234.3 ตารางเมตร

① กว้าง 3.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร
② กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
③ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร
④ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.60 เมตร
⑤ กว้าง 5.40 เมตร ยาว 60.60 เมตร
⑥ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.60 เมตร
⑦ กว้าง 4.80 เมตร ยาว 288 เมตร
⑧ กว้าง 5.00-6.80 เมตร ยาว 10 เมตร
⑨ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
⑩ ลานข้างโรงอาหาร ยาว 36.00 เมตร
⑪ ลานด้านหน้า(ที่ออกกำลังกาย) พื้นที่ดำเนินการเท่ากับ 492.16 ตารางเมตร

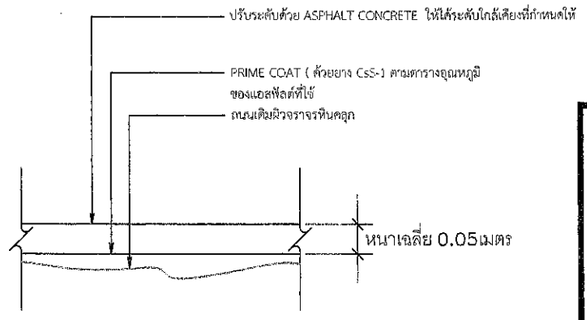


รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน
รวมระยะทาง 0.936 กิโลเมตร
- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+900 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50-5.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ลานข้างโรงอาหารกว้างเฉลี่ย กว้าง 5.00-25.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ลานด้านหน้า(ที่ออกกำลังกาย) กว้าง 16.00 เมตร ยาว 33.00 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,742.14 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม
ของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปริมาณงาน

ที่	รายการ			หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	628.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (0.8 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ถัง	21.00	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ถัง	-	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix สำหรับปรับระดับพื้นทางเดิม (20.80 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.02	ตัน	-	



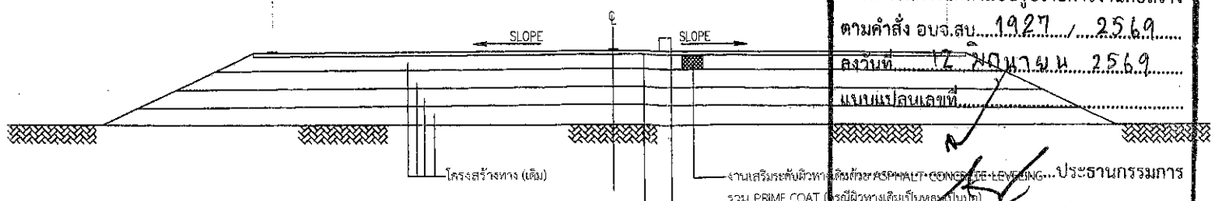

รูปตัดตามขวาง
งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อบจ.สบ. 1927 / 2569
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569
แบบแปลนเลขที่.....
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	โครงการ	โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน ถนนทางเข้าศูนย์ขยายผลการเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี			
	สำรวจ,ออกแบบ		นายชนพัช ธรรมเจริญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ตรวจสอบ	นายอิศรา สังขะวัง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
	เขียนแบบ		นายวงศธร วุฒิศาสตร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ตรวจทาน	นางสรารัตน์ สุขมะตัน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
มาตราส่วน 1 : 100	วัน/เดือน/ปี ...../...../.....	แผ่นที่ 1	นายพงศ์ภัค เทพระบับ วิศวกรโยธาชำนาญการ	อนุมัติ	นางสรารัตน์ สุขมะตัน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง