

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่อชัน-แนลูละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.16-006 หมู่ที่ 3 ตำบลกระโตะ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,920 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง ตามแบบแปลนของ อบต.กระโตะ กำหนด โดยวิธีคัดเลือก							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกระโตะ/องค์การบริหารส่วนตำบลกระโตะ							

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดทับ	ตร.ม.	5,920.000	13.01	77,019.20	1.3642	17.74	105,069.59
2	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	4,000.000	78.26	313,040.00	1.3642	106.76	427,049.16
3	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	296.000	990.44	293,170.24	1.3642	1,351.15	399,942.84
4	3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)	ตร.ม.	2,600.000	11.24	29,224.00	1.3642	15.33	39,867.38

พีรพัฒน์ เจริญวุฒิกุล

15 พฤศจิกายน 2567 14:28:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่อชัน-แนลูละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.16-006 หมู่ที่ 3 ตำบลกระโด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,920 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง ตามแบบแปลนของ อบต.กระโด กำหนด โดยวิธีคัดเลือก							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด/องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด							


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,920.000	445.11	2,635,051.20	1.3642	607.21	3,594,736.84
6	5. งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	296.000	260.00	76,960.00	1.3642	354.69	104,988.83
รวมราคากลาง								4,671,654.64
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								4,905,237.37

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่อชัน-แนลูละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.16-006 หมู่ที่ 3 ตำบลกระโด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,920 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง ตามแบบแปลนของ อบต.กระโด กำหนด โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด/องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
------------------------------------	---

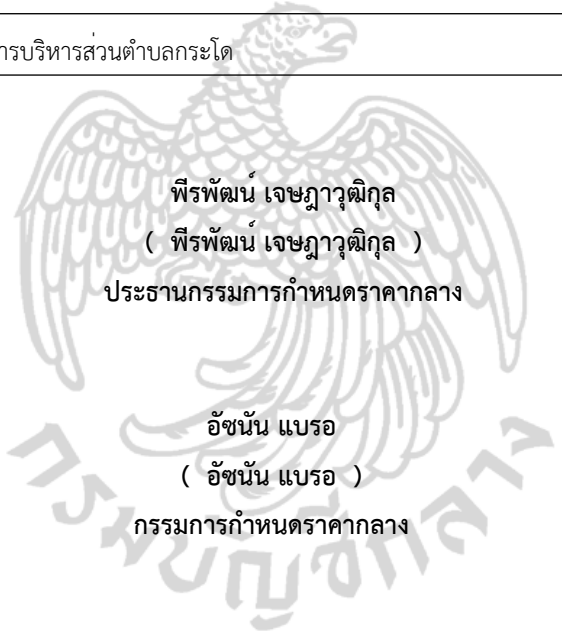

พิรพัฒน์ เจษฎาวิฑู
(พิศพัฒน์ เจษฎาวิฑู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แวมะมะนอร์ บรรณารักษ์
(แวมะมะนอร์ บรรณารักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัครนัน แบร
(อัครนัน แบร)
กรรมการกำหนดราคากลาง