

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม้ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร
 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานคันทางเดิม 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,320.000	97.59	128,818.80	1.3642	133.13	175,734.60
2	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 15ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	1,320.000	11.36	14,995.20	1.3642	15.49	20,456.45
3	1.2.2 งานพื้นทางหินคลุกปรับโครงสร้างชั้นพื้นทางเดิม หนา 0.10 เมตร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	132.000	528.59	69,773.88	1.3642	721.10	95,185.52

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

23 มกราคม 2569 21:27:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม้ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	66.000	350.00	23,100.00	1.3642	477.47	31,513.02
5	2. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,320.000	381.55	503,646.00	1.3642	520.51	687,073.87
6	2.1.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	24.000	152.77	3,666.48	1.3642	208.40	5,001.81

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม้ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร
 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.1.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	102.000	244.77	24,966.54	1.3642	333.91	34,059.35
8	2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (รวมจุดเชื่อมต่อ Slope*)	เมตร	660.000	52.37	34,564.20	1.3642	71.44	47,152.48
9	2.1.1.5 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. รองใต้เหล็กตะแกรงและเหล็ก Dowel 3. งานถนนต่อเชื่อมผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอน กรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร	กก.	235.150	30.34	7,134.45	1.3642	41.38	9,732.81
10	3.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	420.000	97.59	40,987.80	1.3642	133.13	55,915.55
11	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	420.000	11.36	4,771.20	1.3642	15.49	6,508.87

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

23 มกราคม 2569 21:27:37

หน้า 3 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม้ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร
 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	3.3 งานพื้นทางหินคลุกปรับโครงสร้างชั้นพื้นทางเดิม หนา 0.10 เมตร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	42.000	528.59	22,200.78	1.3642	721.10	30,286.30
13	3.4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	21.000	350.00	7,350.00	1.3642	477.47	10,026.87
14	3.5 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	420.000	381.55	160,251.00	1.3642	520.51	218,614.41
15	3.6 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	6.000	244.77	1,468.62	1.3642	333.91	2,003.49
16	3.7 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	42.000	152.77	6,416.34	1.3642	208.40	8,753.17
17	3.8 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	70.000	52.37	3,665.90	1.3642	71.44	5,001.02
	4. งานลาดยางพรีมิกซ์ทางเชื่อมและทางลาด							

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

23 มกราคม 2569 21:27:37

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม้ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร
 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	4.1 งานลาดยางพรีมิกซ์ทางเชื่อมและทางลาด 5. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	ตร.ม.	62.000	318.04	19,718.48	1.3642	433.87	26,899.95
19	5.1 สีเทอร์โม สีเหลือง กว้าง 0.15 เมตร (เพื่อทึบ 20 %)	ตร.ม.	13.500	290.00	3,915.00	1.3642	395.61	5,340.84
20	5.2 สีเทอร์โม สีขาว กว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	60.000	290.00	17,400.00	1.3642	395.61	23,737.08
21	5.3 งานRUMBLE STRIP	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3642	627.53	9,412.98
22	5.4 ป้ายเตือน แบบ ต1-ต60, ต62, ต75 (จราจร2) ชนิด เสาปูน	ชุด	8.000	2,980.00	23,840.00	1.3642	4,065.31	32,522.52
23	5.5 ป้ายเตือน แบบ ต.77 ชนิด เสาปูน	ชุด	1.000	4,380.00	4,380.00	1.3642	5,975.19	5,975.19
24	5.6 ป้ายบังคับ แบบ บ.1 (จราจร 2)	ชุด	2.000	4,680.00	9,360.00	1.3642	6,384.45	12,768.91
25	5.7 หลัคนำโค้ง (Guide Post) 6. งานคอนกรีต Slope protection ป้องกันการกัดเซาะ คันทาง ทั้ง 2 ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,560 ตารางเมตร	หลัก	70.000	508.30	35,581.00	1.3642	693.42	48,539.60

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

23 มกราคม 2569 21:27:37

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม้ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	6.2 งานคอนกรีต Slope protection ป้องกันการกัดเซาะคันทาง	ตร.ม.	3,560.000	493.55	1,757,038.00	1.3642	673.30	2,396,951.23
รวมราคากลาง								4,005,167.89


ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

23 มกราคม 2569 21:27:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม้ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------	--

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------	---

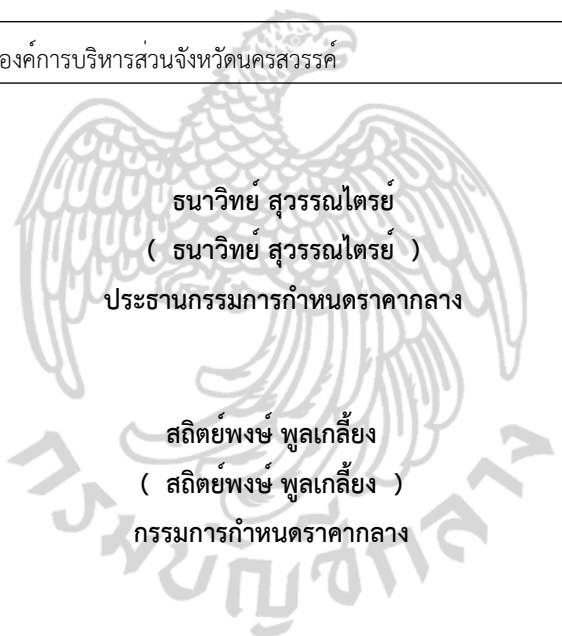

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง
(สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง