

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างอาคาร							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก		รวม					180,977.78	
2	งานคาน		รวม					263,273.83	
3	งานเสา-ตอม่อ		รวม					209,313.18	
4	งานพื้น		รวม					309,840.51	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,185,751.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนชาติ รุดทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:12

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตาตวัน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานหลังคา-กันสาด		รวม					222,346.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,185,751.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,185,751.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนชิต รุคทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานฐานราก</b>								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	140.540	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	19,956.68	19,956.68	
	- งานคอนกรีตหยาบ	4.930	ลบ.ม.	1,682.24	8,293.44	327.00	1,612.11	9,905.55	
	- งานวัสดุรองกันหลุม(ใส่ทรายรองกันหลุม)	4.930	ลบ.ม.	467.29	2,303.73	104.00	512.72	2,816.45	
	-	27.890	ลบ.ม.	1,822.43	50,827.57	327.00	9,120.03	59,947.60	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จfc=240								
	- RB 9mm.x10m. SR 24 (4.99 kg)	114.000	กก.	23.79	2,712.06	4.40	501.60	3,213.66	
	- DB 12mm.x10m SD 40 (8.88 kg)	395.000	กก.	22.66	8,950.70	3.60	1,422.00	10,372.70	
	- DB 16mm.x10m SD 40 (15.78 kg)	1,644.000	กก.	23.20	38,140.80	3.60	5,918.40	44,059.20	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก1.25มม.(เบอร์ 18)	42.630	กก.	46.73	1,992.09	0.00	0.00	1,992.09	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	56.220	ตร.ม.	280.00	15,741.60	139.00	7,814.58	23,556.18	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	16.870	ลบ.ฟ.	120.00	2,024.40	139.00	2,344.93	4,369.33	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตะปู	14.060	กก.	56.07	788.34	0.00	0.00	788.34	
	<b>รวมค่างานฐานราก</b>	-	-	4,544.41	131,774.73	1,189.60	49,203.05	180,977.78	
	<b>งานคาน</b>								
	- คอนกรีต fc = 240 ksc (Cy)	34.700	ลบ.ม.	1,822.43	63,238.32	327.00	11,346.90	74,585.22	
	- RB 6mmx10m SR24 (2.22 kg)	491.000	กก.	24.42	11,988.25	4.40	2,160.40	14,148.65	
	- RB 9mm.x10m. SR 24 (4.99 kg)	981.000	กก.	23.79	23,337.99	4.40	4,316.40	27,654.39	
	- DB 12mm.x10m SD 40 (8.88 kg)	1,131.000	กก.	22.66	25,628.46	3.60	4,071.60	29,700.06	
	- DB 16mm.x10m SD 40 (15.78 kg)	2,355.000	กก.	23.20	54,636.00	3.60	8,478.00	63,114.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก1.25มม.(เบอร์ 18)	98.860	กก.	46.73	4,619.72	0.00	0.00	4,619.72	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	76.580	ตร.ม.	280.00	21,442.40	139.00	10,644.62	32,087.02	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	22.970	ลบ.ฟ.	120.00	2,756.40	139.00	3,192.83	5,949.23	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ไม้ค้ำยัน	369.350	ต้น	28.00	10,341.80	0.00	0.00	10,341.80	
	- ตะปู	19.150	กก.	56.07	1,073.74	0.00	0.00	1,073.74	
	รวมค่างานคาน	-	-	2,447.30	219,063.08	621.00	44,210.75	263,273.83	
	งานเสา-ตอม่อ								
	- คอนกรีต $f_c = 240$ ksc (Cy)	14.490	ลบ.ม.	1,822.43	26,407.01	327.00	4,738.23	31,145.24	
	- RB 6mmx10m SR24 (2.22 kg)	321.000	กก.	24.42	7,837.53	4.40	1,412.40	9,249.93	
	- RB 9mm.x10m. SR 24 (4.99 kg)	26.000	กก.	23.79	618.54	4.40	114.40	732.94	
	- DB 12mm.x10m SD 40 (8.88 kg)	1,132.000	กก.	22.66	25,651.12	3.60	4,075.20	29,726.32	
	- DB 16mm.x10m SD 40 (15.78 kg)	1,021.000	กก.	23.20	23,687.20	3.60	3,675.60	27,362.80	
	- งานผูกเหล็ก	49.500	กก.	46.73	2,313.13	0.00	0.00	2,313.13	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	213.000	ตร.ม.	280.00	59,640.00	139.00	29,607.00	89,247.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	63.900	ลบ.ฟ.	120.00	7,668.00	139.00	8,882.10	16,550.10	
	- ตะปู	53.250	กก.	56.07	2,985.72	0.00	0.00	2,985.72	
	<b>รวมค่างานเสา-ตอม่อ</b>	-	-	2,419.30	156,808.25	621.00	52,504.93	209,313.18	
	<b>งานพื้น</b>								
	- แผ่น PS หน้า 50 mm.=LL300 kg/m2	491.000	ตร.ม.	242.00	118,822.00	25.00	12,275.00	131,097.00	
	- คอนกรีต fc = 240 ksc (Cy) Topping	27.010	ลบ.ม.	1,822.43	49,223.83	327.00	8,832.27	58,056.10	
	- คอนกรีต fc = 240 ksc (Cy)	14.530	ลบ.ม.	1,822.43	26,479.90	327.00	4,751.31	31,231.21	
	- ตะแกรงไวเมท ขนาด 4 mm @20.0	578.000	ตร.ม.	31.31	18,097.18	5.00	2,890.00	20,987.18	
	- RB 9mm.x10m. SR 24 (4.99 kg)	134.000	กก.	23.79	3,187.86	4.40	589.60	3,777.46	
	- DB 12mm.x10m SD 40 (8.88 kg)	572.000	กก.	22.66	12,961.52	3.60	2,059.20	15,020.72	
	- งานผูกเหล็ก	12.710	กก.	46.73	593.93	0.00	0.00	593.93	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	93.350	ตร.ม.	280.00	26,138.00	139.00	12,975.65	39,113.65	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	28.010	ลบ.ฟ.	120.00	3,361.20	139.00	3,893.39	7,254.59	
	- ไม้ค้ำยัน	50.000	ต้น	28.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ตะปู	23.340	กก.	56.07	1,308.67	0.00	0.00	1,308.67	
	<b>รวมค่างานพื้น</b>	-	-	4,495.42	261,574.09	970.00	48,266.42	309,840.51	
	<b>งานหลังคา-กันสาด</b>								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว6 เมตร น้ำหนัก 21.00 กก./ท่อน	4.310	ท่อน	607.18	2,616.94	0.00	0.00	2,616.94	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว6 เมตร น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน	152.730	ท่อน	636.92	97,276.79	0.00	0.00	97,276.79	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว6 เมตร น้ำหนัก 36.78 กก./ท่อน	23.450	ท่อน	734.80	17,231.06	0.00	0.00	17,231.06	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.55 มม.	261.590	ท่อน	124.00	32,437.16	25.00	6,539.75	38,976.91	
	- เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel plate) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 6 มม.	2.360	แผ่น	5,110.00	12,059.60	0.00	0.00	12,059.60	
	- พุกเหล็ก 1/2"	356.000	ตัว	12.00	4,272.00	3.60	1,281.60	5,553.60	
	- พุกเหล็ก 3/8"	178.000	ตัว	8.00	1,424.00	2.40	427.20	1,851.20	
	- งานหลังคา กันสาด	4,678.000	กก.	0.00	0.00	10.00	46,780.00	46,780.00	
	<b>รวมค่างานหลังคา-กันสาด</b>	-	-	7,232.90	167,317.55	41.00	55,028.55	222,346.10	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>1,185,751.40</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตย์							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา		รวม					241,085.00	
2	งานผนังและตงค้ำ		รวม					536,594.38	
3	งานฝ้าเพดานและเพดาน		รวม					231,813.50	
4	งานพื้น		รวม					221,939.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,900,478.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนชิต รุคทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:12

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตย์							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					292,207.00	
6	งานสุขภัณฑ์		รวม					105,405.00	
7	งานบันได ทางลาด รวกระเบียง		รวม					47,673.20	
8	งานทาสี		รวม					190,056.03	
9	งานป้ายโครงการ		รวม					33,705.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,900,478.71	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,900,478.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนชาติ รุดทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานหลังคา</b>								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนสเปนเคลือบสี หนา 0.35 มม.	469.000	ตร.ม.	240.00	112,560.00	70.00	32,830.00	145,390.00	
	- ครอบมุม ( Flashing ) กว้าง 0.60 ซม.	70.000	ม.	260.00	18,200.00	50.00	3,500.00	21,700.00	
	- ฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.	379.000	ตร.ม.	66.00	25,014.00	25.00	9,475.00	34,489.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม.	118.000	ม.	67.00	7,906.00	73.00	8,614.00	16,520.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	118.000	ม.	90.00	10,620.00	73.00	8,614.00	19,234.00	
	- สกรูยึดหลังคากับแปสำเร็จ รูน 12 - 14 x 55 มม.( 100ตัว/ถุง )	18.760	ถุง	200.00	3,752.00	0.00	0.00	3,752.00	
	<b>รวมค่างานหลังคา</b>	-	-	923.00	178,052.00	291.00	63,033.00	241,085.00	
2	<b>งานผนังและตกแต่ง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานก่อผนังบล็อกตัน ขนาด 0.13x0.39x0.065 ม.	724.200	ตร.ม.	97.00	70,247.40	84.00	60,832.80	131,080.20	
	- งานคอนกรีตเทเสาเอ็น ทับหลัง	365.300	ม.	127.00	46,393.10	46.00	16,803.80	63,196.90	
	- งานฉาบปูนโครงสร้างภายใน	31.200	ตร.ม.	76.00	2,371.20	105.00	3,276.00	5,647.20	
	- งานฉาบปูนโครงสร้างภายนอก	34.200	ตร.ม.	76.00	2,599.20	115.00	3,933.00	6,532.20	
	- งานฉาบปูนผนังภายนอก	485.910	ตร.ม.	76.00	36,929.16	95.00	46,161.45	83,090.61	
	- งานฉาบปูนผนังภายใน	949.570	ตร.ม.	76.00	72,167.32	87.00	82,612.59	154,779.91	
	- งานผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	139.080	ตร.ม.	296.00	41,167.68	166.00	23,087.28	64,254.96	
	- บั๊กลอง 10 x 5 ซม.(บัวปูนปั้น)	178.000	ม.	60.00	10,680.00	60.00	10,680.00	21,360.00	
	- งานผนังบุอิฐประดับ	3.600	ตร.ม.	314.00	1,130.40	220.00	792.00	1,922.40	
	- หน้าจั่วบุแผ่นสำเร็จสมาร์ทบอร์ด ชนิดภายนอกหนา 8 มม.	10.000	ตร.ม.	400.00	4,000.00	73.00	730.00	4,730.00	
	<b>รวมค่างานผนังและตกแต่ง</b>	-	-	1,598.00	287,685.46	1,051.00	248,908.92	536,594.38	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	<b>งานฝ้าเพดานและเพดาน</b>								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี (ธรรมดา)	458.000	ตร.ม.	250.00	114,500.00	75.00	34,350.00	148,850.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี (ทดความชื้น)	31.700	ตร.ม.	280.00	8,876.00	75.00	2,377.50	11,253.50	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดมีรูระบายอากาศ ผิวฉาบเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	202.000	ตร.ม.	280.00	56,560.00	75.00	15,150.00	71,710.00	
	<b>รวมค่างานฝ้าเพดานและเพดาน</b>	-	-	810.00	179,936.00	225.00	51,877.50	231,813.50	
4	<b>งานพื้น</b>								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว ชนิดผิวมัน	458.000	ตร.ม.	260.00	119,080.00	158.00	72,364.00	191,444.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว ชนิดผิวหยาบ	35.700	ลบ.ม.	260.00	9,282.00	158.00	5,640.60	14,922.60	
	- พื้นขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทราย)	46.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	30.00	1,380.00	1,380.00	
	- พื้นผิวทรายล้าง,กรวดล้าง (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)	28.500	ตร.ม.	394.00	11,229.00	104.00	2,964.00	14,193.00	
	<b>รวมค่างานพื้น</b>	-	-	914.00	139,591.00	450.00	82,348.60	221,939.60	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	- ป1 1.60 x 2.00 ม.บานเปิดคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ	1.000	ชุด	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00	
	- ป2 2.30 x 2.00 ม.บานเลื่อนคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ	6.000	ชุด	7,820.00	46,920.00	0.00	0.00	46,920.00	
	- ป1 1.60 x 2.00 ม.บานเลื่อนคู่ สลักกรอบบาน กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ	2.000	ชุด	5,440.00	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป4 0.80 x 2.00 ม.บานเปิดเดี่ยวกรอบบานและลูกพับไม้	5.000	ชุด	2,720.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
	- ป5 3.30 x 2.80 ม.บานเปิดเดี่ยวบานสวิง กระจกติดตายและผนังอลูมิเนียม	3.000	ชุด	15,708.00	47,124.00	0.00	0.00	47,124.00	
	- น1 2.30 x 1.10 ม.บานเลื่อนคู่ กรอบบานอลูมิเนียมสีดํา	33.000	ชุด	4,301.00	141,933.00	0.00	0.00	141,933.00	
	- น2 1.80 x 2.00 ม.บานกระจกติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมสีดํา	2.000	ชุด	6,120.00	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00	
	- น3 0.60 x 1.75 ม.บานกระทุ้ง+บานกระจกติดตาย	2.000	ชุด	1,785.00	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	
	- น4 1.00 x 0.50 ม.บานกระทุ้ง กรอบบานอลูมิเนียมสีดํา	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- น3 0.60 x 1.75 ม.บานกระทุ้ง+บานกระจกติดตาย	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	<b>รวมค่างานประตู-หน้าต่าง</b>	-	-	53,834.00	292,207.00	0.00	0.00	292,207.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- อ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	3,500.00	21,000.00	450.00	2,700.00	23,700.00	
	แบบฝักเคาน์เตอร์(พร้อมสื่อน้ำอ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำ								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ สองชัก พร้อมหม้อน้ำ	6.000	ชุด	4,850.00	29,100.00	450.00	2,700.00	31,800.00	
	รุ่นประหยัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด	6.000	ชุด	2,100.00	12,600.00	450.00	2,700.00	15,300.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.000	ชุด	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	6.000	ชุด	390.00	2,340.00	120.00	720.00	3,060.00	
	- ราวจับกันลื่นสแตนเลส	1.000	อัน	220.00	220.00	70.00	70.00	290.00	
	- ราวพยุงตัวสแตนเลส รูปตัว T	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	105.00	105.00	3,505.00	
	- ผนัง Partition (ผนังสำเร็จรูป) 2 ห้อง	3.000	ชุด	7,000.00	21,000.00	800.00	2,400.00	23,400.00	
	- กระจกเงาขนาดสูง 0.80 ม.	7.000	ชุด	280.00	1,960.00	70.00	490.00	2,450.00	

ธนชาติ รุดทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครมเมียน มีฝาครอบกันกลิ่น	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	<b>รวมค่างานสุขภัณฑ์</b>	-	-	22,115.00	93,120.00	2,615.00	12,285.00	105,405.00	
	<b>งานบันได ทางลาด รวระเบียง</b>								
	- ราวจับสำหรับคนพิการ ท่อสแตนเลส ขนาด 2"	34.240	เมตร	980.00	33,555.20	0.00	0.00	33,555.20	
	- จมูกบันได ชนิดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น ขนาด 2"	27.000	เมตร	200.00	5,400.00	42.00	1,134.00	6,534.00	
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็ง 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	10.500	เมตร	159.00	1,669.50	161.00	1,690.50	3,360.00	
	- เสาราวบันไดเหล็กกล่อง 2 "x 2" x 2.3 มม.	1.000	ท่อน	553.00	553.00	161.00	161.00	714.00	
	- ลูกกรงบันไดเหล็กแบนสีเหลี่ยมพื้นผิวขนาด 2 นิ้ว หนา 4 มม. (12 มม.)	4.500	ท่อน	780.00	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	
	<b>รวมค่างานบันได ทางลาด รวระเบียง</b>	-	-	2,672.00	44,687.70	364.00	2,985.50	47,673.20	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานทาสี								
	งานทาสีโครงสร้างเหล็ก								
	- สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว,- สีน้ำมันทาทับหน้า(Enamel) 2เที่ยว	503.000	ตร.ม.	58.00	29,174.00	35.00	17,605.00	46,779.00	
	งานทาสีผนัง								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321- 2549	753.810	ตร.ม.	44.00	33,167.64	34.00	25,629.54	58,797.18	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน มอก.2321- 2549	1,299.690	ตร.ม.	35.00	45,489.15	30.00	38,990.70	84,479.85	
	รวมค่างานทาสี	-	-	137.00	107,830.79	99.00	82,225.24	190,056.03	
9	งานป้ายโครงการ								
	- ผนังผิวทรายล้าง	5.000	ตร.ม.	335.00	1,675.00	70.00	350.00	2,025.00	
	- บั้วกลอง 10 x 5 ซม.(บัวปูนปั้น)	14.000	เมตร	60.00	840.00	60.00	840.00	1,680.00	


ธนชาติ รุดทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัวอักษรสแตนเลส ขนาด 8"	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ตราสัญลักษณ์ อบต.ตาตควัน	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่างานป้ายโครงการ	-	-	30,395.00	32,515.00	130.00	1,190.00	33,705.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,900,478.71	

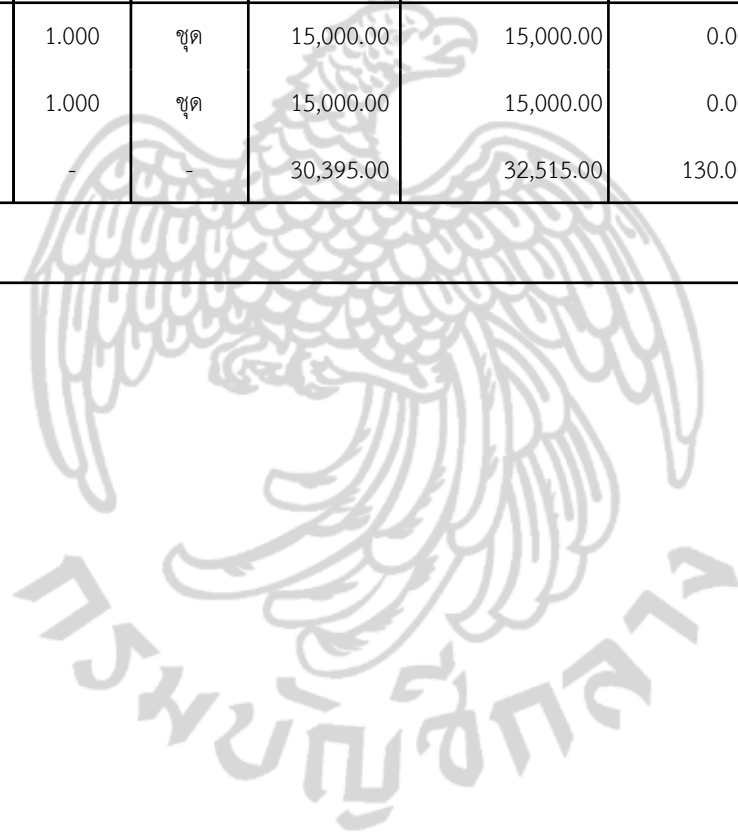

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้า							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลอดไฟและโคมไฟ		รวม					97,503.00	
2	งานสวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) 7x12 CM. พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครอบชุด		รวม					27,175.00	
3	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า		รวม					90,778.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 437,146.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนชาติ รุดทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:13

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้า							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเดินสายไฟ		รวม					198,770.00	
5	ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		รวม					13,800.00	
6	ระดับปรับอากาศ		รวม					9,120.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								437,146.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 437,146.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนชาติ รุดทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:13

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลอดไฟและโคมไฟ								
	- โคมไฟ LED T8 1x36 W ชนิดหลอดยาววางคู่กล่องสะท้อนแสง ติดฝังในฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	963.00	7,704.00	135.00	1,080.00	8,784.00	
	- โคมไฟ LED T8 2x36 W ชนิดหลอดยาววางคู่กล่องสะท้อนแสง ติดฝังในฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์	37.000	ชุด	1,082.00	40,034.00	150.00	5,550.00	45,584.00	
	- โคมไฟ down lightin 6" หลอด compact fluorescent 11 w ฝังฝ้าเพดาน	24.000	ชุด	300.00	7,200.00	115.00	2,760.00	9,960.00	
	- โคมไฟกึ่ง Incandescent 36 w	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	165.00	330.00	2,730.00	
	- โคมไฟ LED T8 1x36 W ชนิดหลอดยาววางคู่กล่องสะท้อนแสง	11.000	ชุด	300.00	3,300.00	115.00	1,265.00	4,565.00	
	- โคมไฟลูกเงิน 2x22 หลอด halogen แบตเตอรี่แห้ง 12v 40 AH	10.000	ชุด	2,200.00	22,000.00	115.00	1,150.00	23,150.00	
	- โคมไฟกึ่ง Incandescent 36 w	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	165.00	330.00	2,730.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานหลอดไฟและโคมไฟ	-	-	7,245.00	85,038.00	960.00	12,465.00	97,503.00	
	งานสวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) 7x12 CM. พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครอบชุด								
	- 1-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	41.000	ชุด	95.00	3,895.00	80.00	3,280.00	7,175.00	
	- 2-สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 16A 220-250V (ฝังผนัง)	2.000	ชุด	195.00	390.00	90.00	180.00	570.00	
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง 2(ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์พร้อมม่านนิรภัย	58.000	ชุด	245.00	14,210.00	90.00	5,220.00	19,430.00	
3	รวมค่างานสวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) 7x12 CM. พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครอบชุด	-	-	535.00	18,495.00	260.00	8,680.00	27,175.00	
	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า								
	- ตู้ MDB (MAIN DISTRIBUTION BOARD) 3P250A 4FEEDERS	1.000	ชุด	28,500.00	28,500.00	8,550.00	8,550.00	37,050.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	<b>Load panel 30 ช่องประกอบไปด้วย</b>								
	- - Main MCCB 50AT/63AF	1.000	ชุด	11,240.00	11,240.00	1,124.00	1,124.00	12,364.00	
	- - MCB 16AT/50AF	10.000	ชุด	400.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- - MCB 20AT/50AF	15.000	ชุด	600.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	<b>Load panel 30 ช่องประกอบไปด้วย</b>								
	- - Main MCCB 63AT/63AF	1.000	ชุด	11,240.00	11,240.00	1,124.00	1,124.00	12,364.00	
	- - MCB 16AT/50AF	12.000	ชุด	400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- - MCB 20AT/50AF	14.000	ชุด	600.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- - MCB 25AT/50AF	4.000	ชุด	700.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	<b>รวมค่างานตู้ควบคุมไฟฟ้า</b>	-	-	53,680.00	79,980.00	10,798.00	10,798.00	90,778.00	
	<b>งานเดินสายไฟ</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย TWH ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	3,500.000	เมตร	10.04	35,140.00	7.00	24,500.00	59,640.00	
	- สาย TWH ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	1,800.000	เมตร	10.04	18,072.00	10.00	18,000.00	36,072.00	
	- CV 4C x 16 ตร.มม. +PE 0.6/1kv	50.000	เมตร	350.00	17,500.00	40.00	2,000.00	19,500.00	
	- CV 4C x 50 ตร.มม. +PE 0.6/1kv	25.000	เมตร	950.00	23,750.00	70.00	1,750.00	25,500.00	
	- สาย PVC 2.5 ตร.มม. Yellow-Green	800.000	เมตร	13.00	10,400.00	7.00	5,600.00	16,000.00	
	- สาย PVC 4.0 ตร.มม. Yellow-Green	200.000	เมตร	20.00	4,000.00	7.00	1,400.00	5,400.00	
	- สาย PVC 16.0 ตร.มม. Yellow-Green	20.000	เมตร	75.00	1,500.00	20.00	400.00	1,900.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง 1/2"	200.000	ท่อน	60.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง 3/4"	130.000	ท่อน	75.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง 1.1/2"	10.000	ท่อน	358.00	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง 2"	1.000	ท่อน	428.00	428.00	0.00	0.00	428.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- PVC round box	300.000	อัน	30.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	รวมค่างานเดินสายไฟ	-	-	2,379.08	145,120.00	161.00	53,650.00	198,770.00	
	ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- เสาล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
	รวมค่าระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	-	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
6	ระดับปรับอากาศ								
	- สาย TWH ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	300.000	เมตร	10.04	3,012.00	7.00	2,100.00	5,112.00	
	- สาย TWH ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	200.000	เมตร	10.04	2,008.00	10.00	2,000.00	4,008.00	
	รวมค่าระดับปรับอากาศ	-	-	20.08	5,020.00	17.00	4,100.00	9,120.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								437,146.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสุขาภิบาล							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อน้ำทิ้ง-ท่อโสโครก		รวม					25,899.48	
2	งานระบบประปา		รวม					57,028.90	
3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร		รวม					28,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								111,628.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 111,628.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนชาติ รุคทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:13

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อน้ำทิ้ง-ท่อโสโครก								
	ท่อ PVC Class 8.5								
	- ขนาด Dia. 4"	8.000	ท่อน	717.76	5,742.08	100.00	800.00	6,542.08	
	- ขนาด Dia. 2"	20.000	ท่อน	201.87	4,037.40	40.00	800.00	4,837.40	
	ข้องอ 45								
	- ขนาด Dia. 4"	28.000	ตัว	275.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
	- ขนาด Dia. 2"	40.000	ตัว	77.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	
	สามทาง TY								
	- ขนาด Dia. 4"	8.000	ตัว	275.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ขนาด Dia. 2"	20.000	ตัว	77.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	
	รวมค่างานท่อน้ำทิ้ง-ท่อโสโครก	-	-	1,623.63	24,299.48	140.00	1,600.00	25,899.48	
2	งานระบบประปา								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ท่อ PVC Class 13.5</b>								
	- ขนาด Dia. 1/2"	60.000	บาท/เมตร	13.09	785.40	30.00	1,800.00	2,585.40	
	<b>ข้องอ 90</b>								
	- ขนาด Dia. 1/2"	50.000	ตัว	6.54	327.00	0.00	0.00	327.00	
	<b>ข้อต่อสามทาง T</b>								
	- ขนาด Dia. 1/2"	50.000	ตัว	8.41	420.50	0.00	0.00	420.50	
	<b>ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง</b>								
	- ขนาด Dia. 1/2"	28.000	ตัว	52.00	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00	
	<b>stop valve</b>								
	- ขนาด Dia. 1/2"	28.000	ตัว	80.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ถังเก็บน้ำสำรอง ระบบปั้มน้ำและถังอัดแรงดัน	1.000	ชุด	44,000.00	44,000.00	3,000.00	3,000.00	47,000.00	
	พร้อมหลังคาและผนังคลุม								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานระบบประปา	-	-	47,160.04	52,228.90	3,030.00	4,800.00	57,028.90	
	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร รวอุปกรณ์และงานฐานราก พร้อมถังซึมขนาด Dia.1.00 m วาง 4 ท่อนเจาะรูระบายน้ำโดยรอบ 1 แถว	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,200.00	1,200.00	7,700.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร รวอุปกรณ์และงานฐานราก พร้อมถังซึมขนาด Dia.100m วาง 4 ท่อเจาะรูระบายน้ำโดยรอบ 1แถว	2.000	ชุด	9,000.00	18,000.00	1,500.00	3,000.00	21,000.00	
	รวมค่าระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	-	-	15,500.00	24,500.00	2,700.00	4,200.00	28,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								111,628.38	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตาตวัน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนชาติ รุคทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:11

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลตาตวน อำเภอเมืองราย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างอาคาร	1,185,751.40	1.3028	1,544,796.92	
รวมค่าก่อสร้าง				1,544,796.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 564.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,739.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,544,796.92 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตย์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ตุลาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตย์	1,900,478.71	1.3028	2,475,943.66	
รวมค่าก่อสร้าง				2,475,943.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      2,475,943.66      บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตย์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตาตวัน อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ	ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,475,943.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      2,475,943.66      บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลตาตดวัน อำเภอเมืองราย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตดวัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้า	437,146.00	1.3028	569,513.80	
รวมค่าก่อสร้าง				569,513.80	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 569,513.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตาตวัน อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	569,513.80

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 569,513.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสุขาภิบาล				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ตุลาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสุขาภิบาล	111,628.38	1.3028	145,429.45	
รวมค่าก่อสร้าง				145,429.45	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 145,429.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสุขาภิบาล					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>145,429.45</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 145,429.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน				จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ตุลาคม 2567				

ธนชิต รุดทั้ง

( ธนชิต รุดทั้ง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา ฤงปัญญา

( วิทยา ฤงปัญญา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรพงษ์ แก่นสาร

( จิรพงษ์ แก่นสาร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนชิต รุดทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:16

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 4 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 1,544,796.92 บาท	1,544,796.92	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 2,475,943.66 บาท	2,475,943.66	
3	งานไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 569,513.80 บาท	569,513.80	
4	งานสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 145,429.45 บาท	145,429.45	

ธนชาติ รุดทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:20

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567					

สรุป		
	ราคากลาง	4,735,683.83
	ราคากลาง (..... สีสันเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์ .....)	

ราคากลาง (..... สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์ .....)

ธนชาติ รุดทั้ง

21 ตุลาคม 2567 10:25:20

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตาตวัน	อำเภอ	พญาเม็งราย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตาตวัน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567				

ธนิต รุดทั้ง  
( ธนิต รุดทั้ง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา ฤงปัญญา  
( วิทยา ฤงปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรพงษ์ แก่นสาร  
( จิรพงษ์ แก่นสาร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง