

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณสนามกีฬา เทศบาลตำบลแม่ลาว หมู่ที่ ๑๙ บ้านแม่ลาวหลังวัด ตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....เทศบาลตำบลแม่ลาว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๖๑๗,๐๐๐.๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการ ดังนี้ ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ลาวกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน .....๕๘๙,๑๙๑.๐๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....แบบ พร. ๔.....

๖.๒ .....แบบ พร. ๕.....

๖.๓ .....แบบ พร. ๖.....

๖.๔ .....  
.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาว..... ชัดสงคราม .....ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล.....ประธานกรรมการ

๗.๒ นางชื่นใจ ศรีใจ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา.....กรรมการ

๗.๓ นางสาวกันยารัตน์ รัศมี.....ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด.....กรรมการ

๗.๔ นายวรวิทย์ .....ดอนชัย.....ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....กรรมการ

๗.๕ นายบุรพัทธ์ .....วงศ์ดินแทน.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ลาว

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาเทศบาล หมู่ที่ 19 ตำบลดงมะดะ อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน อาคารห้องน้ำกว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 3.00 เมตร

แบบเลขที่ 11 / 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	577,122.35	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	12,069.60	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง ราคากลาง	589,191.95	
		589,191.00	
	ราคากลาง ( ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน )		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( ลงชื่อ )..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายวรวิทย์ ดอนชัย)

( ลงชื่อ )..... ประธานกรรมการ

(นางสุนิสา ชัดสงคราม)

เสนอ .....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ธรรมขันธา)

( ลงชื่อ )..... กรรมการ

(นายวรวิทย์ ดอนชัย)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาว

(นางสุนิสา ชัดสงคราม)

( ลงชื่อ )..... กรรมการ

(นายบุรพพัทธ์ วงศ์ดินแทน)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว

(นายอรรถพงษ์ ไรจนพิบูลธรรม)

( ลงชื่อ )..... กรรมการ

(นางสาว กันยารัตน์ รัศมี)

สำเนาถูกต้อง

( ลงชื่อ )..... กรรมการ

(นางชื่นใจ ศรีใจ)

(นายบุรพพัทธ์ วงศ์ดินแทน)

นายช่างโยธาอาวุโส

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ลาว
สถานที่ก่อสร้าง	สนามกีฬาเทศบาล หมู่ที่ 19 ตำบลดงมะตะ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	11 / 2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	139,391.29	1.3091	182,477.14	
2	งานสถาปัตยกรรม	155,665.59	1.3091	203,781.83	
3	งานประตุน้ำต่าง	30,818.00	1.3091	40,343.84	
4	งานทาสี	13,697.86	1.3091	17,931.86	
5	งานไฟฟ้า	28,732.38	1.3091	37,613.56	
6	งานสุขภัณฑ์	61,971.03	1.3091	81,126.28	
7	งานเปิดเตล็ด	8,686.00	1.3091	11,370.84	
4	ป้ายโครงการ	2,477.00	-	2,477.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %	441,439.16			

รวมค่าก่อสร้าง 577,122.35

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 21.00 ตร.ม. เฉลี่ย 27,482.02 บาท / ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... วิศวกรโยธาชำนาญการ  
(นายวรวิทย์ ดอนชัย)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นางสุนิสา ชัดสงคราม)

เสนอ..... ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายสุรศักดิ์ ธรรมขันธา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายวรวิทย์ ดอนชัย)

เห็นชอบ..... ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาว  
(นางสุนิสา ชัดสงคราม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายบุรพัตร์ วงศ์ดินแทน)

อนุมัติ..... นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว  
(นายอรรถพงษ์ ไรจนพิบูลธรรม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาว กันยารัตน์ รัศมี)


**สำเนาถูกต้อง**

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางชินใจ ศรีใจ)

(นายบุรพัตร์ วงศ์ดินแทน)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา											
กลุ่มงาน / งาน		อาคาร									
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ลาว									
สถานที่ก่อสร้าง		สนามกีฬาเทศบาล หมู่ที่ 19 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย									
คำนวณราคากลางโดย		นายวรวิทย์ ดอนชัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ									
		เมื่อวันที่		เดือน		มีนาคม		พ.ศ.		2568	
		หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง										
	งานขุดดินถมกลับ	10.40	ลบ.ม.	-		142.00	1,476.80	1,476.80			
	ทราดยาบบรองฐานราก และพื้น	1.55	ลบ.ม.	210.28	325.93	104.00	161.20	487.13			
	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	1,632.85	653.14	426.00	170.40	823.54			
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	12.50	ตร.ม.	1,897.99	23,724.90	532.00	6,650.00	30,374.90			
	ไม้แบบค่าแรง	54.40	ตร.ม.	-	-	139.00	7,561.60	7,561.60			
	ไม้แบบ (80%)	43.52	ตร.ม.	514.61	22,395.74	-	-	22,395.74			
	เหล็กเสริม										
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Dia 6 มม.	483.84	กก.	22.52	10,897.30	4.40	2,128.90	13,026.19			
	SR 24 Dia 9 มม.	34.24	กก.	21.44	734.27	4.40	150.66	884.92			
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Dia 12 มม	261.60	กก.	21.36	5,589.03	3.60	941.76	6,530.79			
	SD 40 Dia 16 มม	124.32	กก.	21.44	2,666.01	3.60	447.55	3,113.56			
	ลวดผูกเหล็ก	27.12	ลบ.ม.	49.07	1,330.78	-	-	1,330.78			

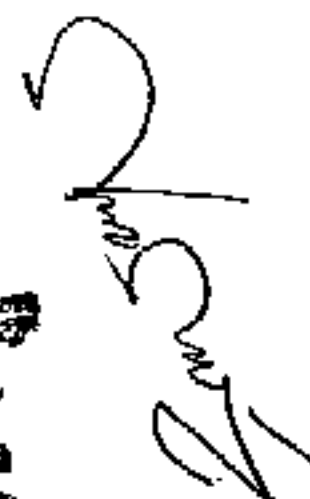**สำเนาถูกต้อง**  
  
 (นายบุรุษพิทักษ์ วงศ์ตินแทน)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา											
กลุ่มงาน / งาน		อาคาร									
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ลาว									
สถานที่ก่อสร้าง		สนามกีฬาเทศบาล หมู่ที่ 19 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย									
คำนวณราคากลางโดย		นายวริทธิ์ ดอนชัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		เมื่อวันที่		เดือน		มีนาคม		พ.ศ.	2568
หน่วย : บาท											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	เหล็กรูปพรรณ										
	- เหล็ก c - 100 X50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	15.00	ท่อน	636.92	9,553.80	-	-	9,553.80			
	- เหล็ก c - 75 x45 x15 x 2,3 มม. ยาว 6 ม.	8.00	ท่อน	607.18	4,857.44	-	-	4,857.44			
	- แผ่นเพลทเหล็ก 150 x 150 ทหนา 4.0 มม.	8.00	แผ่น	50.00	400.00	-	-	400.00			
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	3,123.00	กก.	-	-	10.00	31,230.00	31,230.00			
	ทาสีน้ำมันโครงหลังคา	60.12	ตร.ม.	50.89	3,059.45	38.00	2,284.64	5,344.08			
	รวม				86,187.79		53,203.50	139,391.29			
2	งานสถาปัตยกรรม							-			
	หลังคา METAL SHEET เคลือบสี ทหนา 0.35 มม.	50.76	ตร.ม.	235.71	11,964.86	70.00	3,553.20	15,518.06			
	ครอบ METAL SHEET FLASHING	20.00	ม.	120.00	2,400.00	50.00	1,000.00	3,400.00			
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เทียม กว้าง 6 นิ้วและ8นิ้ว	29.60	ม.	117.67	3,482.93	73.00	2,160.80	5,643.73			
	งานผนังและฉนวนผนัง										
	ผนังก่ออิฐมวลครึ่งแผ่น	83.23	ตร.ม.	247.27	20,580.48	94.00	7,823.62	28,404.10			
	เอ็น คสล. และทับหลัง	50.00	ม	139.44	6,972.00	46.00	2,300.00	9,272.00			
	งานเคาร์เตอร์ คสล. 0.60-0.80ม.	5.00	ม	1,027.72	5,138.62	81.00	405.00	5,543.62			
	ฉาบปูนเรียบ	166.46	ตร.ม.	44.28	7,370.17	95.00	15,813.70	23,183.87			
	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8" x 10" นิ้ว สูงจากพื้น 1.20ม.	29.71	ตร.ม.	390.83	11,611.47	166.00	4,931.86	16,543.33			
	ผนังแผ่นสกริปบอร์ดหนา 6มม. คร่าเหล็กกล่อง 2"x2"x1.5มม.@0.60ม.	65.00	ตร.ม.	163.62	10,635.58	88.00	5,720.00	16,355.58			
	ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว(Glass Block) 34 ก้อน	1.36	ตร.ม.	1,203.57	1,636.86	212.00	288.32	1,925.18			

สำเนาถูกต้อง




(นายบุรุษพัทธ์ วงศ์ดินแทน)

นายช่างโยธาอาวุโส




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา										
กลุ่มงาน / งาน		อาคาร								
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ลาว								
สถานที่ก่อสร้าง		สนามกีฬาเทศบาล หมู่ที่ 19 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย								
คำนวณราคากลางโดย		นายวริทย์ ดอนชัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ								
		เมื่อวันที่		เดือน		มีนาคม		พ.ศ.		2568
หน่วย : บาท										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานพื้นและวัสดุปูพื้น									
	พื้นผิวขัดเรียบ	50.63	ตร.ม.	80.18	4,059.52	40.00	2,025.20	6,084.72		
	พื้นผิวขัดยาเบเชอร์กับสี	2.17	ตร.ม.	80.18	173.99	45.00	97.65	271.64		
	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 12" x 12" นิ้ว	21.70	ตร.ม.	248.55	5,393.48	158.00	3,428.60	8,822.08		
	ปูกระเบื้องเคาน์เตอร์ปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 12" x 12" นิ้ว	2.08	ตร.ม.	248.55	516.98	158.00	328.64	845.62		
	งานฉาบเพดาน									
	ฉาบเพดานแผ่นสกร์บอร์ด ทน 4 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	49.70	ตร.ม.	190.71	9,478.45	88.00	4,373.60	13,852.05		
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.									
	รวม				101,415.40		54,250.19	155,665.59		
	งานประตู-หน้าต่าง									
	ประตู(PUPVC)บานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.80 x 2.00 ม	2.00	ชุด	3,963.00	7,926.00	-	-	7,926.00		
	ประตู(PUPVC)บานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.70 x 2.00 ม	4.00	ชุด	3,223.00	12,892.00	-	-	12,892.00		
	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00		
	รวม				30,818.00		-	30,818.00		
	งานทาสี									
	สีน้ำอะครีลิคชนิดทาภายนอก	185.74	ตร.ม.	39.75	7,382.70	34.00	6,315.16	13,697.86		
	รวม				7,382.70		6,315.16	13,697.86		

**สำเนาถูกต้อง**  
  
 (นายบุรพัตร์ วงศ์ดินแดน)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา										
กลุ่มงาน / งาน		อาคาร								
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ลาว								
สถานที่ก่อสร้าง		สนามกีฬาเทศบาล หมู่ที่ 19 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย								
คำนวณราคากลางโดย		นายวิวิทย์ ดอนชัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		เมื่อวันที่		เดือน		มีนาคม		พ.ศ. 2568
หน่วย : บาท										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานไฟฟ้า									
	แสงควบคุมวงจรย่อย 4วงจรพร้อมเมนสวิตช์	1.00	ชุด	1,158.00	1,158.00	250.00	250.00	1,408.00		
	โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์ ฝาครอบอะคริลิก	7.00	ชุด	308.33	2,158.31	150.00	1,050.00	3,208.31		
	สวิตช์ เปิด-ปิด	6.00	ชุด	68.00	408.00	90.00	540.00	948.00		
	ปลั๊ก	1.00	ชุด	68.00	68.00	90.00	90.00	158.00		
	เดินสายไฟฟ้าภายใน THW1x1.5ตร.มม.	100.00	เมตร	7.73	772.90	5.00	500.00	1,272.90		
	ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	50.00	เมตร	8.50	425.00	20.00	1,000.00	1,425.00		
	เดินสายไฟฟ้าภายนอก (เปลี่ยนสายเมนอาคารสนามกีฬา) THW1x35ตร.มม.	98.80	เมตร	175.59	17,348.17	30.00	2,964.00	20,312.17		
	รวม				22,338.38		6,394.00	28,732.38		
	งานสุขภัณฑ์									
	โถชักโครกชนิดนั่งราบ มีถังพักน้ำ(รุ่นประหยัดน้ำ)	3.00	ชุด	2,630.00	7,890.00	450.00	1,350.00	9,240.00		
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+สตอปวาล์ว									
	สุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	150.00	300.00	2,200.00		
	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+สตอปวาล์ว	2.00	ชุด	1,212.15	2,424.30	450.00	900.00	3,324.30		
	แสงกันไฟสวชะย	1.00	ชุด	950.00	950.00	170.00	170.00	1,120.00		
	อ่างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+ก๊อกอ่างล้างหน้า+สตอปวาล์ว	6.00	ชุด	1,757.25	10,543.50	450.00	2,700.00	13,243.50		
	อ่างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด+ก๊อกอ่างล้างหน้า+สตอปวาล์ว	1.00	ชุด	1,225.57	1,225.57	450.00	450.00	1,675.57		
	ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	ชุด	383.18	1,915.90	120.00	600.00	2,515.90		

สำเนาถูกต้อง

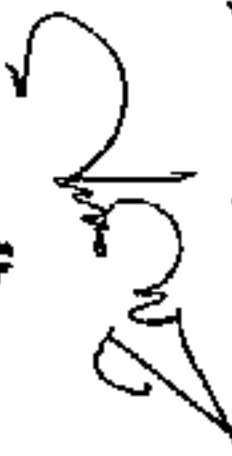

(นายบุรพพิทน์ วงศ์ตินแทน)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา											
กลุ่มงาน / งาน		อาคาร									
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง				ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ลาว							
สถานที่ก่อสร้าง				สนามกีฬาเทศบาล หมู่ที่ 19 ตำบลดงมะเดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ				เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย							
คำนวณราคากลางโดย				นายวรวิทย์ ดอนชัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ							
				เมื่อวันที่		เดือน		มีนาคม		พ.ศ. 2568	
หน่วย : บาท											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	สายฉีดชำระ + สติ๊กเกอร์	5.00	ชุด	258.00	1,290.00	35.00	175.00	1,465.00			
	ตะแกรงกรองผงดักกลิ่น DIA 3"	5.00	ชุด	128.00	640.00	75.00	375.00	1,015.00			
	ก๊อกน้ำ (ใช้ล้างพื้น)	2.00	ชุด	109.11	218.22	25.00	50.00	268.22			
	ท่อ p.v.c. ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	14.00	ท่อน	54.21	758.94	120.00	1,680.00	2,438.94			
	ท่อ p.v.c. ขนาด 2" ชั้น 8.5	8.00	ท่อน	176.17	1,409.36	160.00	1,280.00	2,689.36			
	ท่อ p.v.c. ขนาด 4" ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	633.65	3,168.25	480.00	2,400.00	5,568.25			
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาดความจุ้นต่ำกว่า 2,000 ลิตร	1.00	ชุด	9,090.00	9,090.00	2,727.00	2,727.00	11,817.00			
	บ่อเกรอะ-บ่อซึม ถึงซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม	7.00	อัน	363.55	2,544.85	-	-	2,544.85			
	ผ้าถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	2.00	อัน	196.26	392.52	-	-	392.52			
	ค่าแรงขุดดินฝังท่อ	1.16	ลบ.ม.	-	-	148.00	171.62	171.62			
	วาล์วน้ำทองเหลือง 1/2"	1.00	ตัว	175.00	175.00	-	-	175.00			
	บอลลวาล์ว PVC 1/2"	2.00	ตัว	53.00	106.00	-	-	106.00			
	รวม				46,642.41		15,328.62	61,971.03			
	งานเปิดเตล็ด										
	ราวทรงตัวอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	3,290.00	6,580.00	105.00	210.00	6,790.00			
	ราวทรงตัวเอนกประสงค์ ยาว 120ซม.	1.00	ชุด	995.00	995.00	70.00	70.00	1,065.00			
	ป้าย สุขชาย-หญิง	2.00	ชุด	242.00	484.00	35.00	70.00	554.00			
	ป้าย ห้องน้ำผู้พิการ	1.00	ชุด	242.00	242.00	35.00	35.00	277.00			
	รวม				8,301.00		385.00	8,686.00			
	งานป้ายโครงการ									คำนวณที่จริง	
	ป้ายชั่วคราว	1.00	ชุด	-	-	-	-	-			
	ป้ายโครงการ(ถาวร)	1.00	ชุด	2,477.00	2,477.00	-	-	2,477.00			
	รวม				2,477.00		-	2,477.00			

(นายบุรพพัทธ์ วงศ์สินมพณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ลาว

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาเทศบาล หมู่ที่ 19 ตำบลดงมะเดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ 11 / 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	11,280.00	1.0700	12,069.60	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 12,069.60

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 21.00 ตร.ม. เฉลี่ย 574.74 บาท / ม.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... วิศวกรโยธาชำนาญการ  
(นายวรวิทย์ ดอนชัย)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นางสุนิสา ชัดสงคราม)

เสนอ ..... ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายสุรศักดิ์ ธรรมขันธา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายวรวิทย์ ดอนชัย)

เห็นชอบ..... ปลัดเทศบาลตำบลแม่ลาว  
(นางสุนิสา ชัดสงคราม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายบุรพพัทธ์ วงศ์ดินแทน)

อนุมัติ..... นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว  
(นายอรรถพงษ์ ไรจันทรธรรม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางสาว กันยารัตน์ รัศมี)

**สำเนาถูกต้อง**

(นายบุรพพัทธ์ วงศ์ดินแทน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางชื่นใจ ศรีใจ)

