

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอสุมทิวาสระเกษ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอสุมทิวาสระเกษ จังหวัดสมุทรสงคราม						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดใหญ่	อำเภอ	เมืองสมุทรสงคราม	จังหวัด	สมุทรสงคราม	แบบเลขที่ 004/2569
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,246,147.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					854,914.59	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					99,681.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,200,743.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,200,743.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญา เล็กจุฬา

07 สิงหาคม 2569 16:11:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	14.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	2,570.20	2,570.20	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม I ขนาด 0.22x0.22x10.00 ม.	32.000	ต้น	2,300.00	73,600.00	700.00	22,400.00	96,000.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	32.000	ต้น	0.00	0.00	185.00	5,920.00	5,920.00	
	- งานทรายหยาบ	1.440	ลบ.ม.	625.00	900.00	112.00	161.28	1,061.28	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.570	ลบ.ม.	2,163.82	1,233.37	427.00	243.39	1,476.76	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปหล่อบาศก์)	9.920	ลบ.ม.	2,356.73	23,378.76	421.00	4,176.32	27,555.08	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต (80%)	52.990	ลบ.ฟ.	694.70	36,812.15	0.00	0.00	36,812.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (100%)	66.240	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	10,797.12	10,797.12	
	- ตง,คร่าว	15.890	ลบ.ฟ.	850.47	13,513.96	0.00	0.00	13,513.96	
	- ตะปู	16.000	กก.	50.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.145	ตัน	24,777.50	3,592.73	4,900.00	710.50	4,303.23	
	- เหล็ก DB 12 SD 40	.148	ตัน	21,506.60	3,182.97	3,900.00	577.20	3,760.17	
	- เหล็ก DB 16 SD 40	.549	ตัน	23,246.67	12,762.42	3,900.00	2,141.10	14,903.52	
	- เหล็ก DB 25 SD 40	.765	ตัน	25,149.53	19,239.39	3,500.00	2,677.50	21,916.89	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	48.000	กก.	40.50	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 100 มม. ยาว 6.00 ม. (มอก.276 - 2562)	95.000	ท่อน	2,776.80	263,796.00	0.00	0.00	263,796.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 80 มม. ยาว 6.00 ม. (มอก.276 - 2562)	197.000	ท่อน	1,905.80	375,442.60	0.00	0.00	375,442.60	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 50 มม. ยาว 6.00 ม. (มอก.276 - 2562)	14.000	ท่อน	1,188.72	16,642.08	0.00	0.00	16,642.08	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 40 มม. ยาว 6.00 ม. (มอก.276 - 2562)	37.000	ท่อน	844.48	31,245.76	0.00	0.00	31,245.76	
	- เหล็กกล่อง 1½"x1½" หนา 2.3 มม.	16.000	ท่อน	348.00	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	
	- เหล็กกล่อง 1½"x3" หนา 2.3 มม.	10.000	ท่อน	530.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.3 มม.	8.000	ท่อน	470.00	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	17,660.930	กก.	0.00	0.00	14.00	247,253.02	247,253.02	

ปริญญา เล็กจุฬา

07 สิงหาคม 2569 16:11:58

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างอาคาร								
	- เหล็ก H - BEAM 350x250x9x14 มม.ยาว 6.00 ม. น้ำหนัก 79.7 กก/ม.	16.000	ท่อน	12,820.00	205,120.00	0.00	0.00	205,120.00	
	- เหล็ก H - BEAM 200x100x5.5x8 มม.ยาว 6.00 ม. น้ำหนัก 21.3 กก/ม.	14.000	ท่อน	3,618.00	50,652.00	0.00	0.00	50,652.00	
	- แผ่นเหล็กหัวเสา (Bearing Plate) ขนาด 350x250x10 มม.	32.000	แผ่น	185.00	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00	
	- แผ่นเหล็กหัวเสารูปสามเหลี่ยม (Gusset Plate)	16.000	แผ่น	30.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- สลักเกลียวและแป้นเกลียว (Bolt & Nut) ขนาด ศก. 16 มม. ความยาว 0.05 ม.	96.000	ตัว	30.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา และอื่นๆ)	9,355.200	กก.	0.00	0.00	14.00	130,972.80	130,972.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเทพื้น คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035.00 ตารางเมตร								
	- เสาค้ำ ขนาด 0.22x0.22x10.00 ม.	149.000	ต้น	2,300.00	342,700.00	700.00	104,300.00	447,000.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำคอนกรีต	149.000	ต้น	0.00	0.00	185.00	27,565.00	27,565.00	
	- ทราดยาบ	127.200	ลบ.ม.	625.00	79,500.00	121.00	15,391.20	94,891.20	
	- งานคอนกรีตยาบ	50.900	ลบ.ม.	2,163.82	110,138.43	427.00	21,734.30	131,872.73	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	165.400	ลบ.ม.	2,356.73	389,803.14	329.00	54,416.60	444,219.74	
	- แบบหล่อคอนกรีต (25%)	23.340	ลบ.ฟ.	694.70	16,214.29	0.00	0.00	16,214.29	
	- ค่าประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (100%)	93.360	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	15,217.68	15,217.68	
	- ตง,เคร่า	7.000	ลบ.ฟ.	850.47	5,953.29	0.00	0.00	5,953.29	
	- ตะปู	23.000	กก.	50.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	

ปริญญา เล็กจุฬา

07 สิงหาคม 2569 16:11:58

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก DB 12 SD 40	17.795	ตัน	21,506.60	382,709.94	3,900.00	69,400.50	452,110.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	533.000	กก.	40.50	21,586.50	0.00	0.00	21,586.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	159,096.14	2,507,521.78	24,242.00	738,625.71	3,246,147.49	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี (Metal Sheet) แผ่นเหล็กหนา 0.42 มม. AZ150	1,608.000	ตร.ม.	380.00	611,040.00	82.00	131,856.00	742,896.00	
	- แผ่นครอบสัน ครอบข้าง ชนิดเคลือบสี แผ่นเหล็กหนา 0.42 มม. AZ150	66.000	เมตร	170.00	11,220.00	51.00	3,366.00	14,586.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	28.800	ตร.ม.	81.24	2,339.71	109.00	3,139.20	5,478.91	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	28.800	ตร.ม.	47.01	1,353.88	35.00	1,008.00	2,361.88	
	- งานทาสีน้ำมัน	740.000	ตร.ม.	82.07	60,731.80	39.00	28,860.00	89,591.80	

ปริญญา เล็กจุฬา

07 สิงหาคม 2569 16:11:58

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	760.32	686,685.39	316.00	168,229.20	854,914.59	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฮเบย์ LED100 W พร้อมอุปกรณ์	18.000	ชุด	2,097.00	37,746.00	308.00	5,544.00	43,290.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x16 Sq.mm.	60.000	เมตร	91.20	5,472.00	21.00	1,260.00	6,732.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 Sq.mm.	305.000	เมตร	18.50	5,642.50	10.00	3,050.00	8,692.50	
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2x2.5 Sq.mm.	273.000	เมตร	45.80	12,503.40	12.00	3,276.00	15,779.40	
	- ตู้ Load Center 3p/4w 12 วงจรย่อย แบบมีเมนเซอร์กิต ขนาด 63 A (25KA)	1.000	ชุด	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 20 A	6.000	ชุด	81.00	486.00	0.00	0.00	486.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 1"	135.000	เมตร	39.30	5,305.50	29.00	3,915.00	9,220.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราง wire way ขนาด 2"x3" หน้า 1 มม. ยาว 2.40 ม.	43.200	เมตร	135.00	5,832.00	31.00	1,339.20	7,171.20	
	- เบ็ดเตล็ด (ข้อต่อ,อุปกรณ์ยึดท่อ,เทปพันสายไฟ และอื่นๆ)	1.000	เหมารวม	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,817.80	81,297.40	411.00	18,384.20	99,681.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,200,743.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอสุมทิสสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่
อำเภอสุมทิสสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม แบบเลขที่ 004/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญญา เล็กจุฬา

07 สิงหาคม 2569 16:11:58

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดใหญ่	อำเภอ	มืองสมุทรสงคราม	จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่	004/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	9	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร	4,200,743.68	1.3010	5,465,167.52	
รวมค่าก่อสร้าง				5,465,167.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,465,167.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญญา เล็กจุฬา

07 สิงหาคม 2569 16:12:00

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอสุมทิวาสระบุรี จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอสุมทิวาสระบุรี จังหวัดสมุทรสาคร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดใหญ่	อำเภอ	เมืองสมุทรสาคร	จังหวัด	สมุทรสาคร
แบบเลขที่	004/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,465,167.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,465,167.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปริญญา เล็กจุฬา

07 สิงหาคม 2569 16:12:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่
อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดใหญ่	อำเภอ	เมืองสมุทรสงคราม	จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่	004/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2569				


ปริญญา เล็กจุฬา
(ปริญญา เล็กจุฬา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นาริรัตน์ ทองนิมิตร
(นาริรัตน์ ทองนิมิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาว์วัชร ทัศนิกัญญ
(เชาว์วัชร ทัศนิกัญญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอสุมทรวงศ์ จังหวัดสุมทรวงศ์
ด้วยวิธีประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่
อำเภอสุมทรวงศ์ จังหวัดสุมทรวงศ์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดใหญ่	อำเภอ	เมืองสุมทรวงศ์	จังหวัด	สุมทรวงศ์
แบบเลขที่	004/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุมทรวงศ์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุมทรวงศ์					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2569				

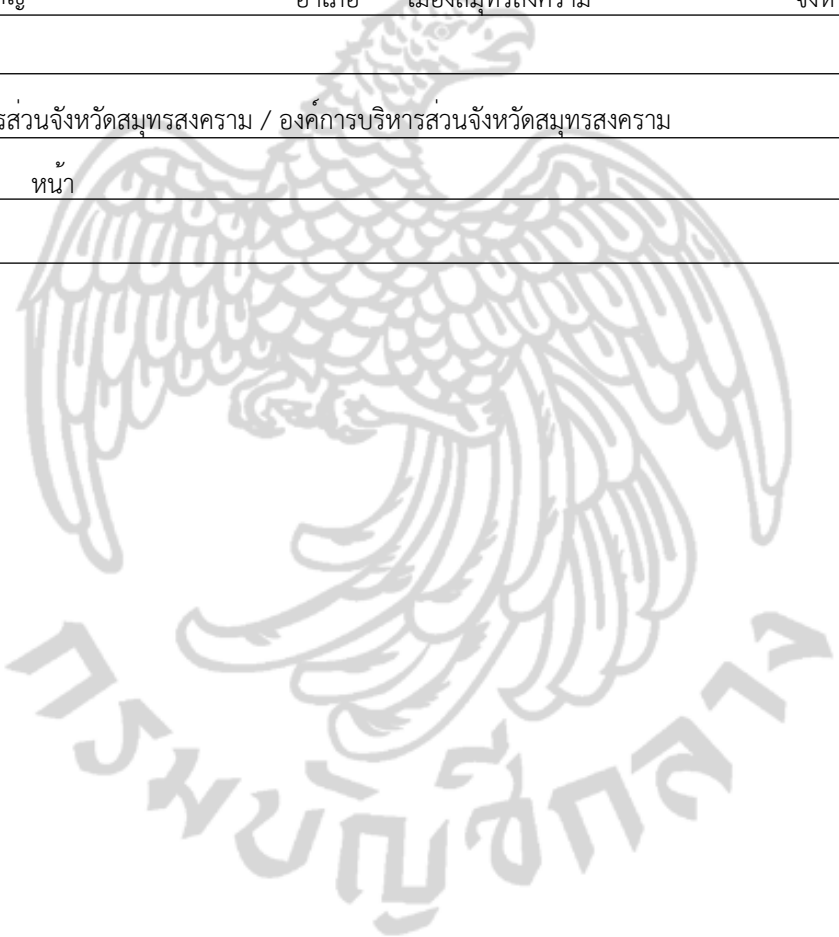

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่
อำเภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดใหญ่	อำเภอ	เมืองสมุทรสงคราม	จังหวัด	สมุทรสงคราม
แบบเลขที่	004/2569					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	07 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 5,465,167.52 บาท	5,465,167.52	
สรุป	ราคากลาง	5,465,167.52	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอสุมทรวงศ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่
อำเภอสุมทรวงศ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ลาดใหญ่	อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี	จังหวัด สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	004/2569		
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี		
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2569		

ปริญญา เล็กจุฬา
(ปริญญา เล็กจุฬา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นาริรัตน์ ทองนิมิตร
(นาริรัตน์ ทองนิมิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาว์วัชร ทัศนัญญู
(เชาว์วัชร ทัศนัญญู)
กรรมการกำหนดราคากลาง