

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 ม. ยาว 50.00 ม.						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	11 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,839,648.11	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,416,292.35	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					182,083.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,753,080.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					315,057.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,753,080.96	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานวิศวกรรม								
	- งานทรายหยาบ	53.000	ลบ.ม.	373.83	19,812.99	112.00	5,936.00	25,748.99	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.000	ลบ.ม.	1,254.81	8,783.67	427.00	2,989.00	11,772.67	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC (ลูกบาศก์)	319.000	ลบ.ม.	2,229.91	711,341.29	522.00	166,518.00	877,859.29	
	- พื้นสำเร็จรูป Hollow Core หนา 12 ซม. (400กก./ตร.ม.)	96.000	ตร.ม.	368.55	35,380.80	36.00	3,456.00	38,836.80	
	งานดิน								
	- งานทดสอบดิน BORING TEST	1.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ถมดินปรับพื้นอาคารพร้อมบดทับรับน้ำหนัก 5 ตัน /ตร.ม.	169.000	ลบ.ม. แนน	113.00	19,097.00	121.00	20,449.00	39,546.00	
	- งานขุดดิน	114.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	13,794.00	13,794.00	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานถมกลับ	94.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	11,374.00	11,374.00	
	งานเสาเข็มเจาะ								
	- เสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.40 เมตร. ยาว 8.00 เมตร. รับน้ำหนัก 45 ตัน / ตัน	49.000	ตัน	9,600.00	470,400.00	0.00	0.00	470,400.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มเจาะ	49.000	ตัน	0.00	0.00	410.00	20,090.00	20,090.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic integrity Test	49.000	ตัน	0.00	0.00	300.00	14,700.00	14,700.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	807.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	131,541.00	131,541.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	807.000	ตร.ม.	209.00	168,663.00	0.00	0.00	168,663.00	
	- ไม้ค้ำยัน	132.000	ท่อน	29.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 6 มม. น้ำหนัก 0.222 กก./ม.	1,300.254	กก.	22.81	29,658.79	4.90	6,371.24	36,030.03	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 9 มม. น้ำหนัก 0.499 กก./ม.	4,673.565	กก.	26.46	123,662.52	4.90	22,900.47	146,562.99	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 19 มม. น้ำหนัก 2.230 กก./ม.	263.140	กก.	28.50	7,499.49	3.90	1,026.25	8,525.74	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด Ø 12 มม. น้ำหนัก 0.888 กก./ม.	3,781.992	กก.	25.66	97,045.91	3.90	14,749.77	111,795.68	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด Ø 16 มม. น้ำหนัก 1.580 กก./ม.	2,801.340	กก.	17.38	48,687.28	3.90	10,925.23	59,612.51	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด Ø 20 มม. น้ำหนัก 2.470กก./ม.	5,058.560	กก.	24.74	125,148.77	3.90	19,728.38	144,877.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	595.960	กก.	30.40	18,117.18	0.00	0.00	18,117.18	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 mm. ขนาดตะแกรง 0.20 x 0.20 ม.	180.000	ตร.ม.	22.00	3,960.00	6.00	1,080.00	5,040.00	
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.25 x 0.40 เมตร. หน้า 16 มม. (นน. 12.56 กก./แผ่น)	125.600	กก.	24.54	3,082.22	14.00	1,758.40	4,840.62	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.20 x 0.20 เมตร. หน้า 16 มม. (นน. 5.025กก./แผ่น)	20.100	กก.	24.54	493.25	12.00	241.20	734.45	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.25 x 0.25 เมตร. หน้า 16 มม. (นน. 7.85 กก./แผ่น)	31.400	เมตร	24.54	770.55	14.00	439.60	1,210.15	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.20 x 0.25 เมตร. หน้า 16 มม. (นน. 6.28 กก./แผ่น)	25.120	กก.	24.54	616.44	14.00	351.68	968.12	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.05 x 0.40 เมตร. หน้า 16 มม. (นน. 2.512กก./แผ่น)	25.120	กก.	24.54	616.44	14.00	351.68	968.12	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.05 x 0.20 เมตร. หนา 16 มม. (นน. 1.25 กก./แผ่น)	15.070	กก.	24.54	369.81	14.00	210.98	580.79	
	- เหล็ก J BOLT ขนาดไม่ต่ำกว่า Ø 16 มม. ยาว 0.50 เมตร	88.000	ชุด	50.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- เหล็ก C-150x50x20x3.2 มม. (นน.40.56กก./ท่อน)	162.240	กก.	17.38	2,819.73	12.00	1,946.88	4,766.61	
	- เหล็ก C-125x50x20x2.3 มม. (นน.27.06กก./ท่อน)	2,570.700	กก.	14.39	36,992.37	12.00	30,848.40	67,840.77	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. (นน.24.36กก./ท่อน)	730.800	กก.	15.62	11,415.09	12.00	8,769.60	20,184.69	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม. (นน.19.50กก./ท่อน)	136.500	กก.	17.48	2,386.02	12.00	1,638.00	4,024.02	
	- เหล็กกลม Ø 3 1/2 นิ้ว (101.6 มม.) หนา 4.5 มม. (นน.64.68 กก./ท่อน)	2,457.840	กก.	11.29	27,749.01	12.00	29,494.08	57,243.09	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม Ø 2 1/2 นิ้ว (76.3 มม.) หนา 3.2 มม. (นน.34.62กก./ท่อน)	1,246.320	กก.	10.60	13,210.99	12.00	14,955.84	28,166.83	
	- เหล็กกลม Ø 2 นิ้ว (60.5 มม.) หนา 3.2 มม. (นน.27.12 กก./ท่อน)	2,956.080	กก.	20.38	60,244.91	12.00	35,472.96	95,717.87	
	- เหล็กกลม Ø 1 1/2 นิ้ว (48.60 มม.) หนา 2.3 มม. (นน.15.78 กก./ท่อน)	331.380	กก.	23.26	7,707.89	12.00	3,976.56	11,684.45	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.(นน.20.04 กก./ท่อน.)	2,204.400	กก.	25.24	55,639.05	12.00	26,452.80	82,091.85	
	- SAG ROD , TIE ROD เหล็กเส้นกลม Ø 16 mm. (น้ำหนัก 1.580กก./ม.)	388.680	กก.	17.38	6,755.25	3.90	1,515.85	8,271.10	
	งานเหล็กรูปพรรณบันได								
	- แผ่นเหล็กหนา 0.20x0.20 เมตร. หนา 9 มม. (นน.2.825กก./แผ่น)	11.300	กก.	25.91	292.78	14.00	158.20	450.98	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กหนา 0.10x0.25 เมตร. หนา 9 มม. (นน.1.766 กก./แผ่น)	10.600	กก.	25.91	274.64	14.00	148.40	423.04	
	- แผ่นเหล็กหนา 0.20x0.25 เมตร. หนา 9 มม. (นน.3.532กก./แผ่น)	84.780	กก.	25.91	2,196.64	14.00	1,186.92	3,383.56	
	- Cheekred plate ขนาด 1.22 x2.44 เมตร. หนา 4.5 มม. (นน.105.155กก./แผ่น)	420.620	กก.	37.21	15,651.27	14.00	5,888.68	21,539.95	
	- น็อตโบล ขนาด 12 มม.	40.000	ตัว	35.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100 มม. หนา 4.5 มม. (4"x4"x4.5mm.) (นน.78.60กก./ท่อน)	78.600	กก.	25.32	1,990.15	14.00	1,100.40	3,090.55	
	- เหล็กกล่อง 100x50 มม. หนา 3.2 มม.(4"x2"x3.2mm.) (นน.42.06 กก./ท่อน)	42.060	กก.	27.59	1,160.43	14.00	588.84	1,749.27	
	- เหล็กกล่อง 125x50 มม. หนา 3.2 มม.(5"x2"x3.2mm.) (นน.51.32กก./ท่อน)	205.280	กก.	24.58	5,045.78	14.00	2,873.92	7,919.70	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม 76.30x2.3 มม. (Ø 2 1/2 "x 2.3 มม.) (นน.25.14กก./ท่อน)	176.050	กก.	17.04	2,999.89	14.00	2,464.70	5,464.59	
	- เหล็กกลม 34 x2 มม. (Ø 1"x 2.0 มม.) (นน.9.04 กก./ท่อน)	54.240	กก.	27.05	1,467.19	14.00	759.36	2,226.55	
	งานเหล็กรูปพรรณ (ช่องโรยตัว)								
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.25 x 0.35 เมตร. หน้า 16 มม. (นน. 10.99กก./แผ่น)	21.980	กก.	24.54	539.38	14.00	307.72	847.10	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.10 x 0.15 เมตร. หน้า 16 มม. (นน. 1.885กก./แผ่น)	7.540	กก.	24.54	185.03	14.00	105.56	290.59	
	- น๊อต J BOLT ขนาดไม่ต่ำกว่า Ø 16 มม. ยาว 0.30 เมตร	8.000	ชุด	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- เหล็กกล่อง 125x75 มม. หน้า 4.5 มม.(5"x3"x4.5mm.) (นน.78.60กก./ท่อน)	157.200	กก.	25.67	4,035.32	14.00	2,200.80	6,236.12	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกล่อง 100x50 มม. หน้า 2.3 มม.(4"x2"x2.3mm.) (นน.30.84 กก./ท่อน)	339.240	กก.	24.43	8,287.63	14.00	4,749.36	13,036.99	
	- เหล็กกล่อง 50x50 มม. หน้า 2.3 มม.(2"x2"x2.3mm.) (นน.20.04 กก./ท่อน)	40.080	กก.	24.42	978.75	14.00	561.12	1,539.87	
	- ตระแกรงเหล็กฉีก 1.5"x1.5" เบอร์15	8.400	ตร.ม.	82.80	695.52	12.00	100.80	796.32	
	- เหล็กกลม 60.50 x2.3 มม. (Ø 2"x 2.3 มม.) (นน.19.74 กก./ท่อน)	59.220	กก.	12.39	733.73	12.00	710.64	1,444.37	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	15,286.62	2,174,689.84	17,778.30	664,958.27	2,839,648.11	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- metal sheet (สี่) เบอร์ 0.40 (รวมเคลือบสี)	674.000	ตร.ม.	298.00	200,852.00	51.00	34,374.00	235,226.00	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีทแบบโปร่งใส	58.000	ตร.ม.	341.00	19,778.00	51.00	2,958.00	22,736.00	
	- แผ่นลอนผนังเมทัลชีทเบอร์ 0.40	28.000	ตร.ม.	298.00	8,344.00	51.00	1,428.00	9,772.00	
	(สีระบุภายหลัง) ผนังด้านข้าง								
	- แผ่นสเมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. (ปิดรอบหลังคา)	174.000	ตร.ม.	126.73	22,051.02	51.00	8,874.00	30,925.02	
	- ครอบข้าง	98.000	เมตร	76.44	7,491.12	51.00	4,998.00	12,489.12	
	- สกรูยึด	2,800.000	ตัว	3.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- ครอบชนผนัง	24.000	เมตร	76.44	1,834.56	51.00	1,224.00	3,058.56	
	- เชิงชายสำเร็จรูป แบบทับหลังในตัว กว้าง 23.5 ซม. หนา 2.2 ซม.	16.000	เมตร	130.00	2,080.00	46.00	736.00	2,816.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ	192.000	ตร.ม.	285.45	54,806.40	77.00	14,784.00	69,590.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ กันชื้น	16.000	ตร.ม.	285.45	4,567.20	77.00	1,232.00	5,799.20	
	- ผ้าภายนอกส്മาร์ทบอร์ด 6 มม. ช่องระบายอากาศ	14.000	ตร.ม.	351.96	4,927.44	77.00	1,078.00	6,005.44	
	- บัวผ้าเพดาน PVC 2 "	28.000	เมตร	33.00	924.00	41.00	1,148.00	2,072.00	
	งานพื้น								
	- พื้นขัดมัน	21.000	ตร.ม.	109.31	2,295.51	41.00	861.00	3,156.51	
	- พื้นขัดหยาบ	948.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	29,388.00	29,388.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง 0.40 x 0.40 เมตร	6.500	ตร.ม.	311.04	2,021.76	161.00	1,046.50	3,068.26	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 เมตร	192.000	ตร.ม.	697.58	133,935.36	228.00	43,776.00	177,711.36	
	- พื้นกระเบื้องกันลื่น 0.20x0.20 เมตร	16.000	ตร.ม.	300.76	4,812.16	156.00	2,496.00	7,308.16	
	งานผนัง								

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	359.000	ตร.ม.	210.65	75,623.35	73.00	26,207.00	101,830.35	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว	1.600	ตร.ม.	1,462.06	2,339.29	234.00	374.40	2,713.69	
	- เสาดินและคานทับหลัง ค.ส.ล	282.000	ม.	40.36	11,381.52	51.00	14,382.00	25,763.52	
	- งานฉาบปูนเรียบ	718.000	ตร.ม.	52.84	37,939.12	109.00	78,262.00	116,201.12	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	277.000	ตร.ม.	52.84	14,636.68	109.00	30,193.00	44,829.68	
	- กรูกระเบื้องผนัง 8"x10"	58.000	ตร.ม.	218.80	12,690.40	169.00	9,802.00	22,492.40	
	- เหล็กฉาก 50x50x3 มม.มูเส้าชั้น1(กันแตก) 4 มุม	10.000	ท่อน	408.69	4,086.90	0.00	0.00	4,086.90	
	- ตัวหนังสือสแตนเลส สูงไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร. ข้อความ (อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล หนองใหญ่) รวมติดตั้ง	1.000	เหมารวม	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สัญลักษณ์ตราเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สแตนเลส Ø 0.80 เมตร.	2.000	ชุด	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	- ป1 ประติมากรรมเหล็กม้วน	2.000	ชุด	15,200.00	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	
	- ป 2 ประติมากรรมบานสวิงคู่	2.000	ชุด	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ป3 ประติมากรรมบานสวิงเดี่ยวพร้อมหน้าต่างบานเลื่อนคู่	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ป4 บานสวิงเดี่ยว	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ป5 บานเลื่อนคู่	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ป6 ประติมากรรมพีวีซี	4.000	ชุด	1,600.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- น7 หน้าต่างบานเลื่อนคู่	7.000	ชุด	8,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	
	- น8 หน้าต่างบานเลื่อนคู่	5.000	ชุด	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น9 หน้าต่างบานซ้อน	2.000	ชุด	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	งานสี								
	- งานทาสีน้ำอะเคลิก	1,056.000	ตร.ม.	50.97	53,824.32	35.00	36,960.00	90,784.32	
	- งานทาสีน้ำมัน + สีกันสนิม	920.670	ตร.ม.	58.59	53,942.05	36.00	33,144.12	87,086.17	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	2,476.64	7,429.92	461.00	1,383.00	8,812.92	
	- สายฉีดชำระ	3.000	ชุด	200.00	600.00	72.00	216.00	816.00	
	-	2.000	ชุด	3,915.89	7,831.78	461.00	922.00	8,753.78	
	โถปัสสาวะชายแบบติดผนังพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์								
	ครบชุด								
	-	3.000	ชุด	1,581.49	4,744.47	461.00	1,383.00	6,127.47	
	อ่างล้างหน้าชนิดติดผนังพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์								

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผักบัวสายอ่อน	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	72.00	288.00	1,888.00	
	- กระจกเงา	3.000	ชุด	180.00	540.00	72.00	216.00	756.00	
	- ขอบแขวนผ้า	4.000	ชุด	100.00	400.00	72.00	288.00	688.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	390.00	1,170.00	72.00	216.00	1,386.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	80.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ก๊อกน้ำ	4.000	ชุด	125.00	500.00	26.00	104.00	604.00	
	- ก๊อกน้ำสนาม	2.000	ชุด	125.00	250.00	26.00	52.00	302.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	4.000	ชุด	150.00	600.00	77.00	308.00	908.00	
	- ฝาปิดทองเหลือง 4 นิ้ว (FCO)	2.000	ชุด	230.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	156,183.98	1,031,190.33	3,929.00	385,102.02	1,416,292.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานติดตั้งท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	- ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	22.000	เมตร	149.39	3,286.58	103.00	2,266.00	5,552.58	
	- ท่อ พีวีซี Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	24.000	เมตร	92.20	2,212.80	77.00	1,848.00	4,060.80	
	- ท่อ พีวีซี Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	22.000	เมตร	42.01	924.22	41.00	902.00	1,826.22	
	- ท่อ พีวีซี Ø 1 นิ้ว ชั้น 8.5	26.000	เมตร	16.34	424.84	31.00	806.00	1,230.84	
	- ข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์งานท่อ	1.000	เหมารวม	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	งานติดตั้งท่อประปา ท่อน้ำดี								
	- ท่อ พีวีซี Ø 1 นิ้ว ชั้น 13.5	80.000	เมตร	15.37	1,229.60	31.00	2,480.00	3,709.60	
	- ท่อ พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	48.000	เมตร	15.37	737.76	31.00	1,488.00	2,225.76	
	- ข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์งานท่อ	1.000	เหมารวม	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	2.000	ถัง	11,062.62	22,125.24	0.00	0.00	22,125.24	
	รวมคอนกรีตรอบปาก								
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมลูกลอยกั้นทองเหลืองและฟุตวาล์ว	1.000	ถัง	27,690.00	27,690.00	0.00	0.00	27,690.00	
	คอนกรีตรอบถัง								
	- บ่อพัก คสล. พร้อมฝา	10.000	บ่อ	3,800.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
4	- ท่อพีวีซี ขนาด Ø 8 นิ้ว ชั้น 8.5	100.000	เมตร	509.62	50,962.00	205.00	20,500.00	71,462.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	47,592.92	151,793.04	519.00	30,290.00	182,083.04	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	สายไฟ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 1 x 1.5 SQ.mm.	695.000	เมตร	10.09	7,012.55	5.00	3,475.00	10,487.55	
	- สายไฟ THW 1 x 2.5 SQ.mm.	548.000	เมตร	10.76	5,896.48	7.00	3,836.00	9,732.48	
	- สายไฟ THW 1 x 4 SQ.mm.	552.000	เมตร	20.38	11,249.76	10.00	5,520.00	16,769.76	
	- สายไฟ THW 1 x 6 SQ.mm.	64.000	เมตร	21.53	1,377.92	12.00	768.00	2,145.92	
	- สายดิน THW 1 x 25 SQ.mm.	15.000	เมตร	67.95	1,019.25	26.00	390.00	1,409.25	
	- สายไฟ THW - A 50 SQ.mm.	360.000	เมตร	182.99	65,876.40	41.00	14,760.00	80,636.40	
	- สายไฟ THW 35 SQ.mm.	90.000	เมตร	107.64	9,687.60	31.00	2,790.00	12,477.60	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	- ราง wire way 4 นิ้ว	5.000	เมตร	330.41	1,652.05	0.00	0.00	1,652.05	
	- ท่อขนาด Ø 2 นิ้ว EMT	12.000	เมตร	481.60	5,779.20	43.00	516.00	6,295.20	
	- ท่อ พีวีซี สีเหลือง ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	495.000	เมตร	13.25	6,558.75	0.00	0.00	6,558.75	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ พีวีซี สีเหลือง ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	90.000	เมตร	15.75	1,417.50	0.00	0.00	1,417.50	
	อุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุม MDB 3 P 100 A	1.000	ชุด	28,900.00	28,900.00	500.00	500.00	29,400.00	
	- ตู้ LOAD CENTER 12 ช่อง	2.000	ชุด	11,500.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16 A 250 V	24.000	ชุด	167.00	4,008.00	90.00	2,160.00	6,168.00	
	- แท่งกราวด์ 15 mm. ยาว 1500 mm	3.000	ชุด	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดสารเคมี 15 ปอนด์	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
	- ดวงโคมตระแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง หลอด LED 2 x36 วัตต์แบบติดฝ้า	12.000	ชุด	1,150.00	13,800.00	154.00	1,848.00	15,648.00	
	- ดวงโคมสปอร์ตไลท์ LED 300 วัตต์	9.000	ชุด	2,748.00	24,732.00	154.00	1,386.00	26,118.00	
	- ดวงไฟฟ้ครอบพลาสติก 2x36 วัตต์ แบบติดฝ้าเพดาน	9.000	ชุด	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงไฟฟ้าครอบพลาสติก 2x36 วัตต์ แบบก้างปลาฝังฝ้าเพดาน	21.000	ชุด	1,000.00	21,000.00	154.00	3,234.00	24,234.00	
	- ดวงไฟฟ้าครอบพลาสติก 1x18 วัตต์ แบบติดฝ้าเพดาน	8.000	ชุด	424.00	3,392.00	118.00	944.00	4,336.00	
	- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเต้ารับ	4.000	ชุด	1,098.00	4,392.00	0.00	0.00	4,392.00	
	- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมเต้ารับ	1.000	ชุด	798.00	798.00	0.00	0.00	798.00	
	- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 6 นิ้ว พร้อมเต้ารับ	2.000	ชุด	698.00	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00	
	- ป้ายไฟทางออก พร้อมเต้ารับ	2.000	ชุด	2,180.00	4,360.00	154.00	308.00	4,668.00	
	- กระดิ่งสัญญาณเพลิงไหม้	1.000	ชุด	773.00	773.00	154.00	154.00	927.00	
	- โคมไฟลูกฉิ่ง LED สํารองไฟ 10 ซม.	2.000	ชุด	2,870.00	5,740.00	154.00	308.00	6,048.00	
	- สวิตช์ดวงโคมสปอร์ตไลท์ 300 วัตต์ (เบรกเกอร์ 10 A)	9.000	ชุด	150.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18


หน้า 21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ 16 A 250 V (1ช่อง)	11.000	ชุด	58.00	638.00	80.00	880.00	1,518.00	
	- สวิตช์ 16 A 250 V (2ช่อง)	8.000	ชุด	88.00	704.00	80.00	640.00	1,344.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	59,594.35	270,640.46	1,967.00	44,417.00	315,057.46	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,753,080.96	

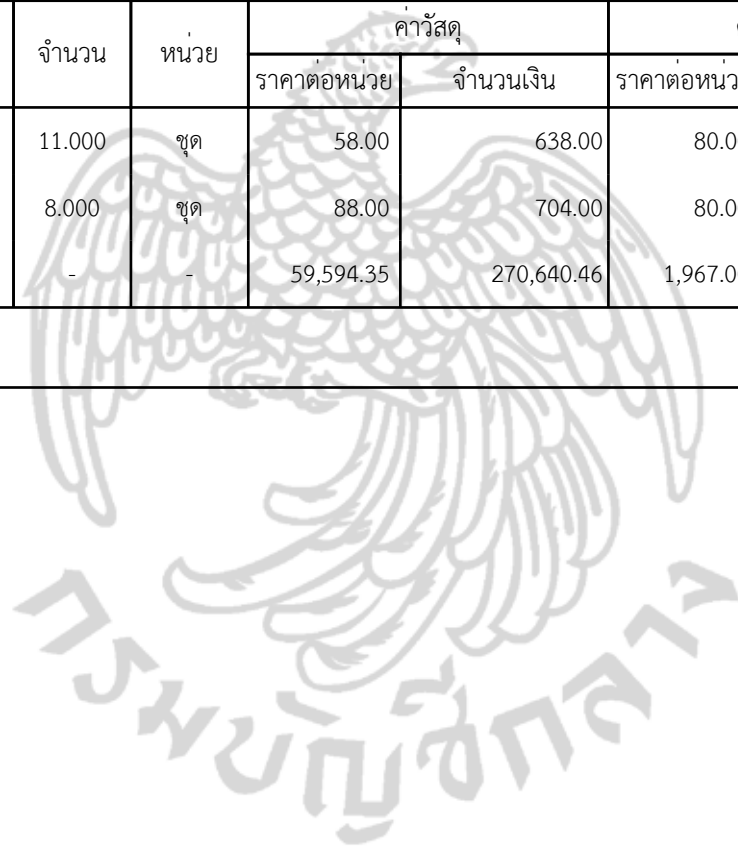

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	11 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาไฟฟ้าสูง 8.00 เมตร								
	1.1 เสาไฟฟ้าสูง8.00เมตร.	1.000	บาท	1,486.00	1,486.00	500.00	500.00	1,986.00	
	รวมค่าเสาไฟฟ้าสูง 8.00 เมตร	-	-		1,486.00		500.00	1,986.00	
2	ปั้มน้ำ 300 วัตต์								

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	11 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.1 เครื่องสูบน้ำ	1.000	บาท	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	
	รวมค่าปั๊มน้ำ 300 วัตต์	-	-		9,700.00		0.00	9,700.00	
	เครื่องปรับอากาศ								

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	11 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 เครื่องปรับอากาศขนาด13000BTUระบบINVERTER	1.000	บาท	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	
	3.2 เครื่องปรับอากาศขนาด24000BTUระบบINVERTER	2.000	บาท	40,900.00	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00	
	3.3 เครื่องปรับอากาศขนาด30000BTUระบบINVERTER	3.000	บาท	47,200.00	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	11 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4	2.000	บาท	53,600.00	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00	
	เครื่องปรับอากาศขนาด36000BTUระบบINVERTER								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ	-	-		361,500.00		0.00	361,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ					372,686.00		500.00	373,186.00	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

หนองใหญ่

อำเภอ

หนองใหญ่

จังหวัด

ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

11 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องจักรกล รถเครนสำหรับใช้ในงานติดตั้งโครงหลังคา	10.000	วัน	85,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			85,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
โครงหลังคาต้องใช้เครื่องจักรยกประกอบติดตั้ง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องจักรกล รถเครนสำหรับใช้ในงานติดตั้งโครงหลังคา	8,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	8,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	11 กันยายน 2569					

(ชูเกียรติ นวลศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมาน แก้วมกระโทก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อำพล พลเมืองศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 ม. ยาว 50.00 ม.					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	23	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 ม. ยาว 50.00 ม.	4,753,080.96	1.3004	6,180,906.48	
รวมค่าก่อสร้าง				6,180,906.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,250.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,944.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,180,906.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 ม. ยาว 50.00 ม.				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่				
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	23	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กันยายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,180,906.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,250.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,944.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,180,906.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ซูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่				
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	23	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2569		

ชูเกียรติ นวลศรี

(ชูเกียรติ นวลศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมาน แก้วมกระโทก

(สมาน แก้วมกระโทก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อำพล พลเมืองศรี

(อำพล พลเมืองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง


ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:21

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	23	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กันยายน 2569				

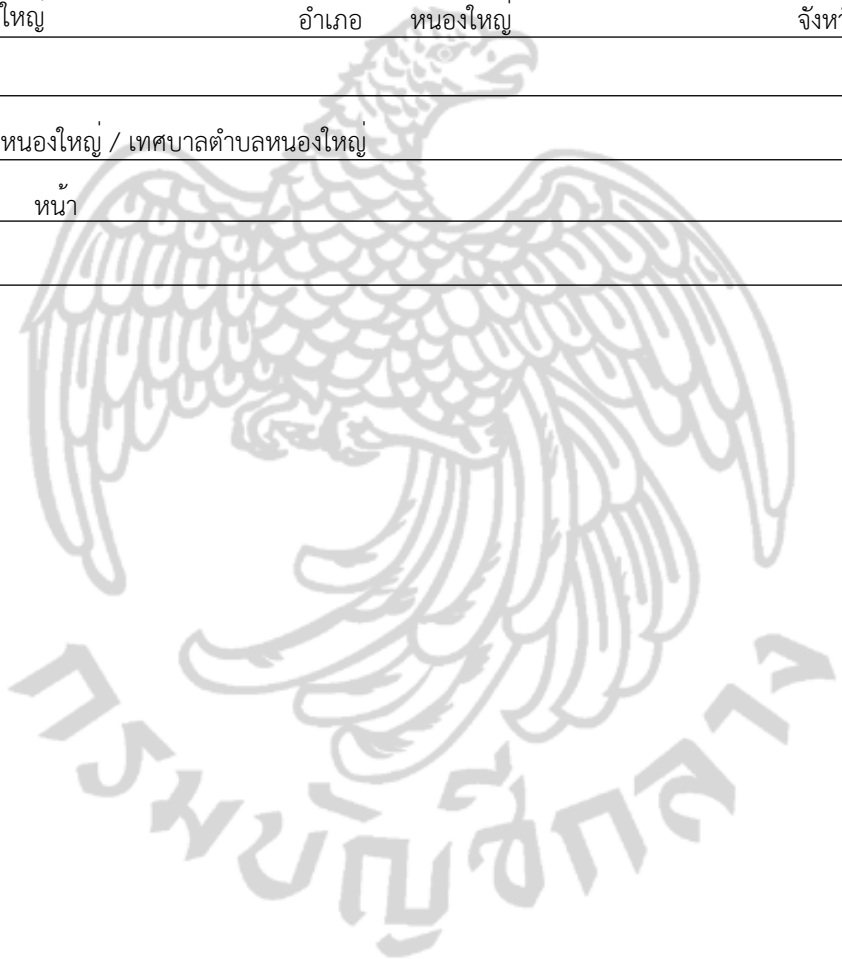

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	เสาไฟฟ้าสูง 8.00 เมตร	1,486.00	104.02	1,590.02	500.00	35.00	535.00	2,090.02	
2	ปั้มน้ำ 300 วัตต์	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	
3	เครื่องปรับอากาศ	361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	0.00	0.00	361,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		372,686.00	104.02	372,790.02	500.00	35.00	535.00	373,290.02	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	11 กันยายน 2569				

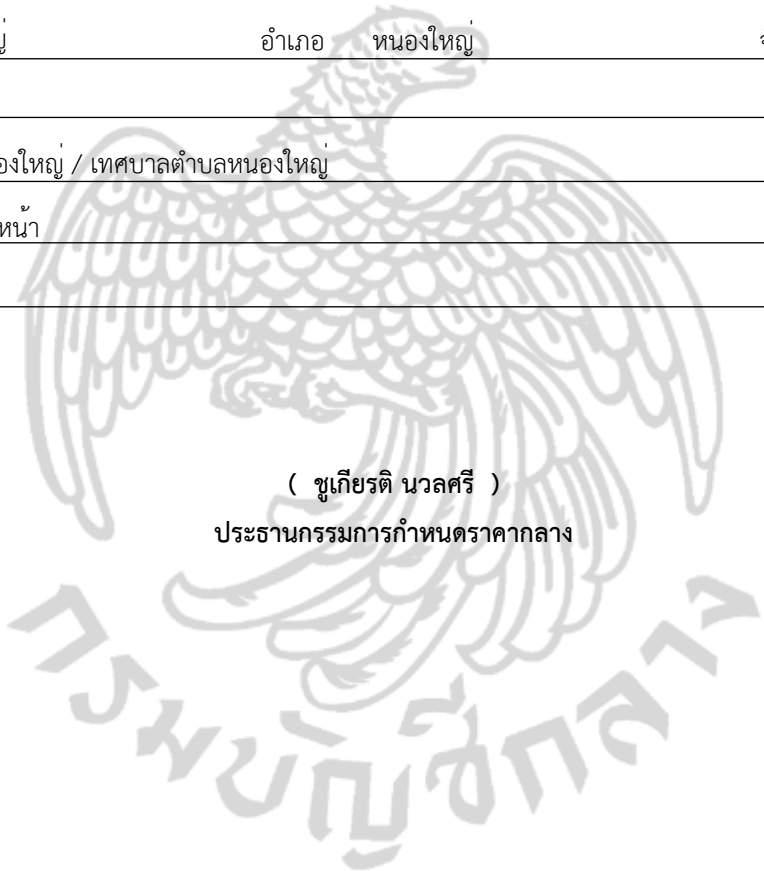

(ชูเกียรติ นวลศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมาน แก้วมกระโทก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อำพล พลเมืองศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 กันยายน 2569				

ชูเกียรติ นวลศรี
(ชูเกียรติ นวลศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมาน แก้วมกระโทก
(สมาน แก้วมกระโทก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อำพล พลเมืองศรี
(อำพล พลเมืองศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 ม. ยาว 50.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 6,180,906.48 บาท	6,180,906.48	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	373,290.02	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	85,000.00	

ชูเกียรติ นวลศรี

11 กันยายน 2569 14:48:28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569

สรุป	ราคากลาง		
		6,639,196.50	
	ราคากลาง (..... หกล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบกบาทห้าสิบสตางค์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	หนองใหญ่	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองใหญ่ / เทศบาลตำบลหนองใหญ่					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569					

ชูเกียรติ นวลศรี
(ชูเกียรติ นวลศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมาน แก้วมกระโทก
(สมาน แก้วมกระโทก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อำพล พลเมืองศรี
(อำพล พลเมืองศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง