

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|----------|--------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ปงแสนทอง | จังหวัดลำปาง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 660,085.10 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 660,085.10 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 660,085.10

บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

10 กรกฎาคม 2567 14:01:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - งานเจาะสำรวจดิน | 1.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| | - งานขุดดินฐานรากและถมคืน | 61.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 8,662.00 | 8,662.00 | |
| | - งานทรายหยาบกันหลุมและปรับระดับ | 1.460 | ลบ.ม. | 280.37 | 409.34 | 104.00 | 151.84 | 561.18 | |
| | - คอนกรีตหยาบกันหลุม | 1.460 | ลบ.ม. | 1,738.32 | 2,537.94 | 426.00 | 621.96 | 3,159.90 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | 77.700 | ลบ.ม. | 1,850.47 | 143,781.51 | 532.00 | 41,336.40 | 185,117.91 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น) | .678 | ตัน | 22,468.52 | 15,233.65 | 4,400.00 | 2,983.20 | 18,216.85 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น) | .791 | ตัน | 21,480.73 | 16,991.25 | 4,400.00 | 3,480.40 | 20,471.65 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.(น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น) | 2.061 | ตัน | 17,994.95 | 37,087.59 | 3,600.00 | 7,419.60 | 44,507.19 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม.(น้ำหนัก 15.80 กก./เส้น) | 3.246 | ตัน | 17,171.33 | 55,738.13 | 3,600.00 | 11,685.60 | 67,423.73 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 203.000 | กก. | 35.51 | 7,208.53 | 0.00 | 0.00 | 7,208.53 | |
| | - ตะแกรงเหล็ก Wire Mash 4 mm.@0.20 m. | 269.000 | ตร.ม. | 33.00 | 8,877.00 | 5.00 | 1,345.00 | 10,222.00 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%) ของไม้แบบทั้งหมด | 343.450 | ตร.ม. | 382.24 | 131,280.32 | 0.00 | 0.00 | 131,280.32 | |
| | - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต | 429.320 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 59,675.48 | 59,675.48 | |
| | - ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว | 107.000 | กก. | 41.59 | 4,450.13 | 0.00 | 0.00 | 4,450.13 | |
| | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - แปะเหล็กสำเร็จรูปสำหรับหลังคาคอนกรีต หนา 0.55 มม. | 153.000 | ท่อน | 187.00 | 28,611.00 | 0.00 | 0.00 | 28,611.00 | |
| | - เหล็กรูปตัวซี (C Light Lip Chanel) 150x50x20x3.2 mm. | 202.800 | กก. | 24.24 | 4,915.87 | 10.00 | 2,028.00 | 6,943.87 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กรูปตัวซี (C Light Lip Chanel) 100x50x20x3.2 mm. | 1,135.470 | กก. | 24.24 | 27,523.79 | 10.00 | 11,354.70 | 38,878.49 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป (ยึดด้วยตะปูเกลียว) | 181.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 4,525.00 | 4,525.00 | |
| | - งานทาสีกันสนิมเหล็กรูปพรรณ | 105.800 | ตร.ม. | 42.22 | 4,466.87 | 35.00 | 3,703.00 | 8,169.87 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 83,754.73 | 489,112.92 | 29,428.00 | 170,972.18 | 660,085.10 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 660,085.10 | |

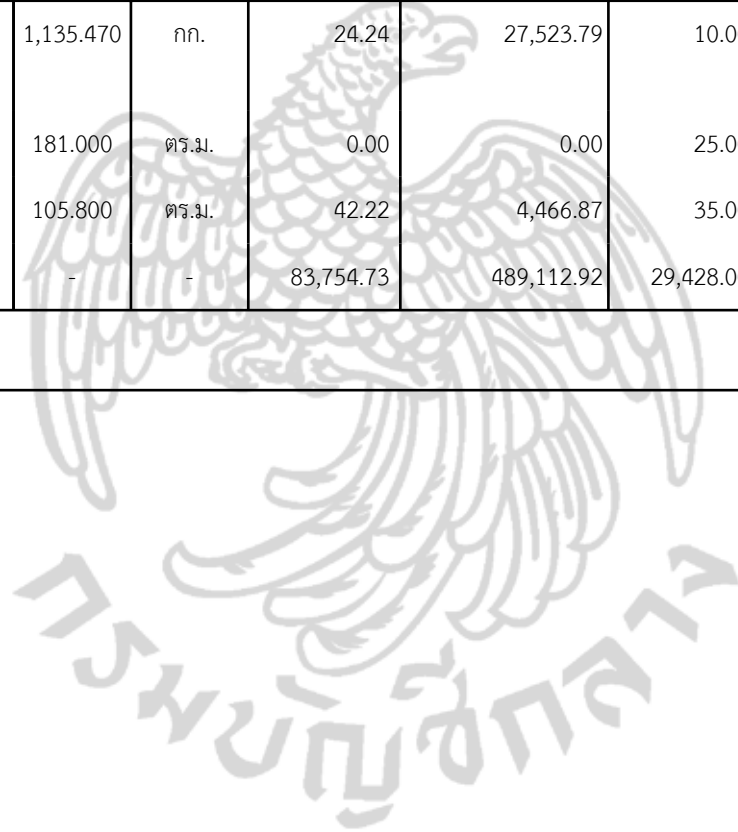

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานสถาปัตยกรรม | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ปงแสนทอง | จังหวัดลำปาง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 10 กรกฎาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 454,969.91 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 454,969.91 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 454,969.91

บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

10 กรกฎาคม 2567 14:01:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | - งานก่ออิฐฉาบผิวครึ่งแผ่น | 127.790 | ตร.ม. | 175.98 | 22,488.48 | 94.00 | 12,012.26 | 34,500.74 | |
| | - งานก่ออิฐฉาบผิวเต็มแผ่น | 34.700 | ตร.ม. | 362.95 | 12,594.36 | 176.00 | 6,107.20 | 18,701.56 | |
| | - งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเชี่ยม) | 155.120 | ตร.ม. | 76.15 | 11,812.38 | 105.00 | 16,287.60 | 28,099.98 | |
| | - งานฉาบปูนผนังภายใน | 60.880 | ตร.ม. | 76.15 | 4,636.01 | 87.00 | 5,296.56 | 9,932.57 | |
| | - งานฉาบปูนผนังภายนอก | 134.200 | ตร.ม. | 76.15 | 10,219.33 | 95.00 | 12,749.00 | 22,968.33 | |
| | - งานขัดหยาบผิวพื้น (บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก) | 208.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 13,312.00 | 13,312.00 | |
| | - งานขัดมันเรียบผิวพื้น (บนคอนกรีตเสริมเหล็ก) | 49.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 4,263.00 | 4,263.00 | |
| | - งานพื้นคอนกรีตผิวทรายล้าง (รวมปูนทรายรองพื้น) | 27.740 | ตร.ม. | 672.32 | 18,650.15 | 104.00 | 2,884.96 | 21,535.11 | |
| | - งานฝ้าเพดานภายนอก ขอบเรียบ 9 มม. รุ่นระบายอากาศ | 25.000 | ตร.ม. | 481.56 | 12,039.00 | 97.00 | 2,425.00 | 14,464.00 | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น | 49.000 | ตร.ม. | 338.56 | 16,589.44 | 97.00 | 4,753.00 | 21,342.44 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต | 180.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 13,320.00 | 13,320.00 | |
| | - กระเบื้องหลังคาคอนกรีต | 1,800.000 | แผ่น | 14.02 | 25,236.00 | 0.00 | 0.00 | 25,236.00 | |
| | - สันหลังคาคอนกรีต | 12.000 | เมตร | 200.00 | 2,400.00 | 74.00 | 888.00 | 3,288.00 | |
| | - สันตะเข้คอนกรีต | 8.500 | เมตร | 200.00 | 1,700.00 | 74.00 | 629.00 | 2,329.00 | |
| | - ปีกตอนบนคอนกรีต | 30.300 | เมตร | 200.00 | 6,060.00 | 74.00 | 2,242.20 | 8,302.20 | |
| | - ปีกด้านข้างคอนกรีต | 21.300 | เมตร | 200.00 | 4,260.00 | 74.00 | 1,576.20 | 5,836.20 | |
| | - ปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 3/4" / 6" | 23.600 | เมตร | 59.58 | 1,406.08 | 45.00 | 1,062.00 | 2,468.08 | |
| | - งานประตุม้วนระบบสปริงมือดึงมีช่องลมด้านบน 2.60x3.00 ม. | 1.000 | ชุด | 8,500.00 | 8,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,500.00 | |
| | - หน้าต่างบานเปิดไม้เนื้อแข็งลูกฟักทึบ 0.60x1.10 ม./บาน | 5.000 | ชุด | 2,400.00 | 12,000.00 | 720.00 | 3,600.00 | 15,600.00 | |
| | - เหล็กดัดหน้าต่างขนาด 1.10x1.20 ม. | 5.000 | ชุด | 1,850.00 | 9,250.00 | 555.00 | 2,775.00 | 12,025.00 | |
| | - | 32.000 | เมตร | 1,100.00 | 35,200.00 | 330.00 | 10,560.00 | 45,760.00 | |
| | ฐานยังคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งฉาบแต่ง | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - คิวบัวสำเร็จรูปคานหลังคาพร้อมติดตั้งฉาบแต่ง | 41.000 | เมตร | 300.00 | 12,300.00 | 90.00 | 3,690.00 | 15,990.00 | |
| | - | 2.000 | ชุด | 4,500.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | 2,700.00 | 11,700.00 | |
| | บันลมหอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง | | | | | | | | |
| | - | 5.000 | ชุด | 300.00 | 1,500.00 | 90.00 | 450.00 | 1,950.00 | |
| | คิ้วบัวสำเร็จรูปขอบหน้าต่างพร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง | | | | | | | | |
| | - | 12.000 | ชุด | 1,500.00 | 18,000.00 | 450.00 | 5,400.00 | 23,400.00 | |
| | คันทวยคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง | | | | | | | | |
| | - ปูนปั้นเทพพนมพร้อมตัวอักษร ติดตั้งพร้อมทำสี | 2.000 | ชุด | 7,500.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| | - ลูกกรงเซรามิกขนาดความสูง 55-60 ซม. | 20.000 | ชุด | 150.00 | 3,000.00 | 45.00 | 900.00 | 3,900.00 | |
| | - หัวเสาเซรามิกทรงหัวขุนหรือหัวบัวขนาด 6" | 6.000 | ชุด | 300.00 | 1,800.00 | 90.00 | 540.00 | 2,340.00 | |
| | - งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน | 123.600 | ตร.ม. | 57.12 | 7,060.03 | 30.00 | 3,708.00 | 10,768.03 | |
| | - งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก | 425.700 | ตร.ม. | 50.89 | 21,663.87 | 34.00 | 14,473.80 | 36,137.67 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 31,641.43 | 304,365.13 | 7,205.00 | 150,604.78 | 454,969.91 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 454,969.91 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|----------|--------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ปงแสนทอง | จังหวัดลำปาง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| เมื่อวันที่ | 10 กรกฎาคม 2567 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | รวม | | | | | 36,818.59 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 36,818.59 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 36,818.59

บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

10 กรกฎาคม 2567 14:01:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |
| | - แท่งกรวดเหล็กอาบทองแดงขนาด 5/8"ยาว 2.40 ม. | 1.000 | ชุด | 714.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 | |
| | - พงเชื่อมกรวด 1 ทาง เบอร์ 25 | 1.000 | ชุด | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| | - คอนซูเมอร์ยูนิต 1P 2PH 4 ช่อง พร้อมเมน 50A | 1.000 | ชุด | 2,980.00 | 2,980.00 | 110.00 | 110.00 | 3,090.00 | |
| | - Spool Rack แบบ 3 ช่อง ลูกถ้วยเซรามิก | 3.000 | ชุด | 85.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | |
| | - สายไฟฟ้า THW-A 25 sq.mm. | 80.000 | เมตร | 14.20 | 1,136.00 | 25.00 | 2,000.00 | 3,136.00 | |
| | - สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 1.5 sq.mm. | 78.000 | เมตร | 6.39 | 498.42 | 5.00 | 390.00 | 888.42 | |
| | - สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 2.5 sq.mm. | 69.000 | เมตร | 9.56 | 659.64 | 7.00 | 483.00 | 1,142.64 | |
| | - สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 4 sq.mm. | 12.000 | เมตร | 14.27 | 171.24 | 10.00 | 120.00 | 291.24 | |
| | - สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 50 sq.mm. | 25.000 | เมตร | 190.23 | 4,755.75 | 40.00 | 1,000.00 | 5,755.75 | |
| | - เสายไฟฟ้า คอร.สูง 8.00 ม. | 1.000 | ต้น | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| | - งานเบ็ดเตล็ด | 1.000 | งาน | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 1/2" | 36.000 | เมตร | 36.00 | 1,296.00 | 26.00 | 936.00 | 2,232.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 3/4" | 12.000 | เมตร | 54.33 | 651.96 | 30.00 | 360.00 | 1,011.96 | |
| | - เบ็ดเตล็ด | 1.000 | งาน | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V แบบฝังในผนัง | 3.000 | อัน | 28.98 | 86.94 | 80.00 | 240.00 | 326.94 | |
| | - เต้ารับคู่ ขากลมแบบมีกราวด์ 16A 250V | 4.000 | อัน | 119.16 | 476.64 | 90.00 | 360.00 | 836.64 | |
| | - หน้ากากขนาด 2"x4" | 5.000 | ตัว | 21.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | |
| | - โคมตะแกรงติดลอย 2x36 watt | 3.000 | ชุด | 658.00 | 1,974.00 | 150.00 | 450.00 | 2,424.00 | |
| | - หลอดไฟฟ้า LED T8 18 watt | 6.000 | หลอด | 139.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 834.00 | |
| | - เสาล่อฟ้าแบบปลายเกลียว ทองแดง 3/4" ยาว 50 ซม. | 1.000 | ตัว | 885.00 | 885.00 | 265.00 | 265.00 | 1,150.00 | |
| | - ฐานล่อฟ้าแบบกลม 3/4" | 1.000 | ตัว | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| | - ล่อฟ้า 3 แฉก ทองแดง 3/4" | 1.000 | ตัว | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - กราวด์เทสบอกซ์ (Aluminium Ground Test Box) ขนาด 265x153x70 mm. | 1.000 | ชุด | 1,632.00 | 1,632.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632.00 | |
| | - บ่อกราวด์คอนกรีต (Earth Pit) 30x30x18cm | 3.000 | บ่อ | 770.00 | 2,310.00 | 112.00 | 336.00 | 2,646.00 | |
| | - แท่งกราวด์เหล็กอาบทองแดง 5/8" ยาว 2.40 ม. | 3.000 | ชุด | 629.00 | 1,887.00 | 0.00 | 0.00 | 1,887.00 | |
| | - ผงเชื่อมกราวด์ 3 ทาง เบอร์ 25 | 1.000 | ชุด | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
| | - ผงเชื่อมกราวด์ 2 ทาง เบอร์ 25 | 2.000 | ชุด | 240.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | |
| | - เบ็ดเตล็ด | 1.000 | งาน | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 15,206.12 | 29,768.59 | 950.00 | 7,050.00 | 36,818.59 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 36,818.59 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|---|---|-------------|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ปงแสนทอง | จังหวัดลำปาง |
| ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี | | | |
| ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 10 กรกฎาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) | | รวม | | | | | 1,300,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 1,300,000.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,300,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ถาวร อินทียศ

10 กรกฎาคม 2567 14:01:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) | | | | | | | | |
| | - เตาเผาศพที่ควบคุมมลพิษ | 1.000 | ชุด | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |
| | รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) | - | - | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 1,300,000.00 | |

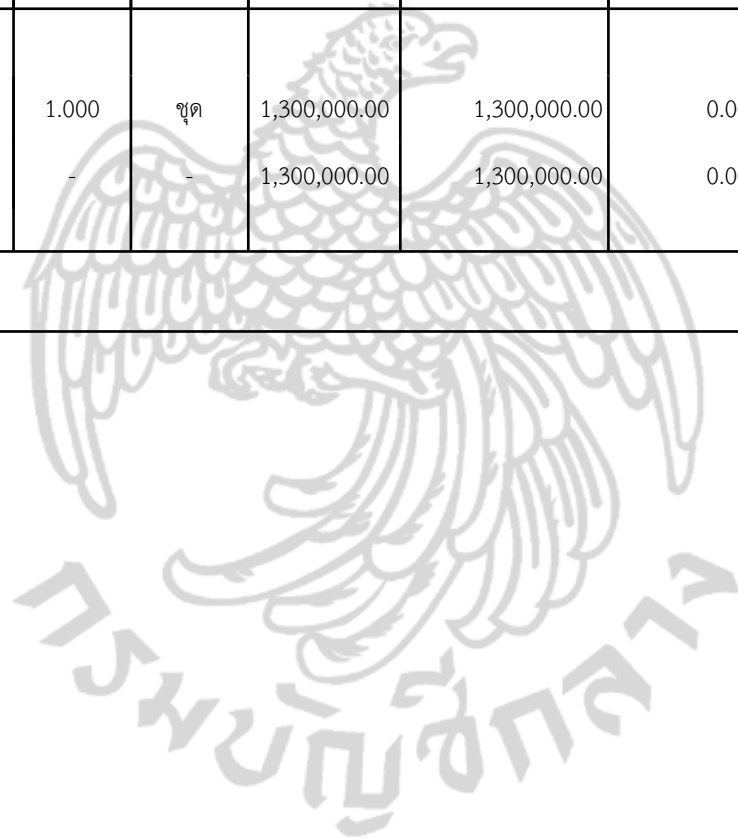

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|---|---|-------------|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ปงแสนทอง | จังหวัดลำปาง |
| ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / | โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี | | |
| ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | แบบเลขที่ | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 10 กรกฎาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45 | | รวม | | | | | 1,100.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 1,100.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,100.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ถาวร อินทียศ

10 กรกฎาคม 2567 14:01:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45 | | | | | | | | |
| | 1.1 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15/45 | 1.000 | ชุด | 1,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| | รวมค่ามิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45 | - | - | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

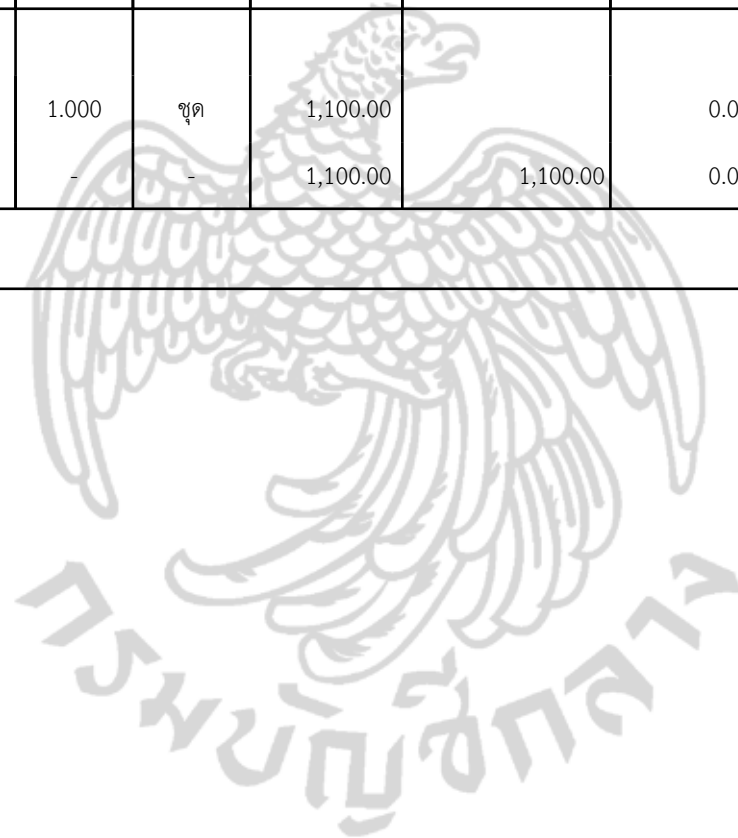

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|---|---|-------------|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ปงแสนทอง | จังหวัดลำปาง |
| ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / | โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี | | |
| ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | แบบเลขที่ | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 10 กรกฎาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

10 กรกฎาคม 2567 14:01:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานโครงสร้างวิศวกรรม |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
| แบบเลขที่ | หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | 660,085.10 | 1.3046 | 861,147.02 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 861,147.02 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,900.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 861,147.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานโครงสร้างวิศวกรรม |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
| แบบเลขที่ | หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| แบบ | ปร. 4 |
| ที่แนบ | มีจำนวน 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------|-------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 861,147.02 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,900.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 861,147.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานสถาปัตยกรรม |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
| แบบเลขที่ | หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|----------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | 454,969.91 | 1.3046 | 593,553.74 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 593,553.74 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,513.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 593,553.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร | 36,818.59 | 1.3046 | 48,033.53 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 48,033.53 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 608.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 48,033.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตราฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตราฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| แบบเลขที่ | หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 4 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------|------------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | <p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p> | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 48,033.53 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เหลือ 608.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 48,033.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง | | |
| แบบเลขที่ | หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 10 กรกฎาคม 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) | 1,300,000.00 | 1.3046 | 1,695,980.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,695,980.00 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,468.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,695,980.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
| แบบเลขที่ | หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| แบบ | ปร. 4 |
| ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,695,980.00 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,468.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,695,980.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดลำปาง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง |
| | ตำบล | ปงแสนทอง | อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง |
| แบบเลขที่ | หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 10 กรกฎาคม 2567 | |

ถาวร อินทียศ
(ถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ ปัญญา
(นิพนธ์ ปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภากร คันธรักษา
(ศุภากร คันธรักษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ถาวร อินทียศ

10 กรกฎาคม 2567 14:03:02

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 10 กรกฎาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------|----------|-----------------|-------------|----------|
| 1 | มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,100.00 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--|-----------------|-----------------|--|--------------|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | | หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | อำเภอเมืองลำปาง | | จังหวัดลำปาง | |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | | เมื่อวันที่ | 10 กรกฎาคม 2567 | | | | |

ถาวร อินทียศ
(ถาวร อินทียศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ ปัญญา
(นิพนธ์ ปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภากร คันธรักษา
(ศุภากร คันธรักษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------|-----------------|-------|------------|---------|-------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดลำปาง | ตำบล | ปงแสนทอง | อำเภอ | เมืองลำปาง | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | | 5 | ชุด | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | | 10 กรกฎาคม 2567 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 861,147.02 บาท | 861,147.02 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 593,553.74 บาท | 593,553.74 | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 48,033.53 บาท | 48,033.53 | |
| 4 | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี จำนวน 1.000 หลังละ 1,695,980.00 บาท) | 1,695,980.00 | |
| 5 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 1,100.00 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------|------|----------|-------|------------|---------|-------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง | | | | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดลำปาง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ | โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง | | หมู่ที่ ๗ | ตำบล | ปงแสนทอง | อำเภอ | เมืองลำปาง | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | | |
| แบบ | ปร. 4 และ | ปร. 5 | ที่แนบ | มีจำนวน | 5 | ชุด | | | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | | | 10 กรกฎาคม 2567 | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| สรุป | | | |
| | ราคากลาง | 3,199,814.29 | |
| | ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์) | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|-------|------------|---------|-------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | อำเภอ | เมืองลำปาง | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 | ที่แนบ | มีจำนวน | ชุด | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 | | | | | |

ถาวร อินทียศ
(ถาวร อินทียศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ ปัญญา
(นิพนธ์ ปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภากร คันธรักษา
(ศุภากร คันธรักษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง