

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานพื้นแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลาย						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ๊ะเห	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	06 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					588,877.80	
2	งานระบายน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 64 ม.		รวม					179,019.42	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					94,123.34	
4	งานภูมิทัศน์		รวม					58,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								920,020.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 920,020.56

บาท ต่อ 1 หน่วย

เจ๊ะรอปียะ เจ๊ะเต็ง

14 มกราคม 2568 15:02:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานทรายหยาบปรับระดับ หนา 10 ซม.	70.000	ลบ.ม.	420.00	29,400.00	112.00	7,840.00	37,240.00	
	- งานแผ่นคอนกรีตพื้น ขนาด 0.40x0.40 ม. หนา 4 ซม. (แบบมีลายและสี)	700.000	ตร.ม.	370.00	259,000.00	140.00	98,000.00	357,000.00	
	- งานคั่นหินคอนกรีต	136.000	ม.	200.00	27,200.00	80.00	10,880.00	38,080.00	
	- เข้ามุมคั่นคอนกรีต	4.000	อัน	65.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- ค่าแรงเทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ หนา 3 ซม.	700.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	44,800.00	44,800.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	14.000	ตัน	3,490.00	48,860.00	0.00	0.00	48,860.00	
	- ทรายหยาบ	77.000	ลบ.ม.	420.00	32,340.00	0.00	0.00	32,340.00	
	ก่อสร้างที่อาบน้ำละหมาด								
	- ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ช้องอ 90 ขนาด 2 นิ้ว	4.000	อัน	28.00	112.00	0.00	0.00	112.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	5.000	ท่อน	69.46	347.30	0.00	0.00	347.30	
	- ข้อต่อสามทาง ขนาด 1/2 นิ้ว	6.000	อัน	6.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
	- ก้อนน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	6.000	อัน	120.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	.100	ตัน	3,490.00	349.00	0.00	0.00	349.00	
	- ทรายหยาบ	.400	ลบ.ม.	420.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- งานก่ออิฐบล็อก	143.000	ก้อน	8.00	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00	
	- ค่าแรงงานก่ออิฐบล็อก	11.000	ตร.ม.	0.00	0.00	84.00	924.00	924.00	
	- ค่าแรงงานฉาบปูนผนัง	22.000	ตร.ม.	0.00	0.00	95.00	2,090.00	2,090.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	.250	ตัน	3,490.00	872.50	0.00	0.00	872.50	
	- ทรายละเอียด	.750	ลบ.ม.	660.00	495.00	0.00	0.00	495.00	
	งานติดตั้งป้ายตัวหนังสือ ชีตลาด								
	- งานเหล็กโครงสำหรับติดป้าย	1.000	เหมาจ่าย	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- ตัวหนังสือแผ่นพลาสติก สีขาว หนา 25 ซม.	1.000	เหมาจ่าย	12,500.00	12,500.00	800.00	800.00	13,300.00	

เจ้รอบี๊ยะ เจ้เต็ง

14 มกราคม 2568 15:02:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานทาสีน้ำมันทาโครงสร้างและพื้นหลังเมทัลชีท	15.000	ตร.ม.	70.00	1,050.00	38.00	570.00	1,620.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	31,946.46	420,973.80	3,413.00	167,904.00	588,877.80	
	งานคูระบายน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 64 ม.								
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก Streng 240 Ksc	31.100	ลบ.ม.	2,363.00	73,489.30	327.00	10,169.70	83,659.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	7.500	ลบ.ม.	420.00	3,150.00	112.00	840.00	3,990.00	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม.	.180	ตัน	24,066.00	4,331.88	4,400.00	792.00	5,123.88	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม.	.414	ตัน	22,582.00	9,348.94	4,400.00	1,821.60	11,170.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.000	กก.	64.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	- ตะปูตอกไม้	36.000	กก.	652.00	23,472.00	0.00	0.00	23,472.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	198.00	198.00	0.00	0.00	198.00	
	- งานดินชุด	40.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,480.00	4,480.00	

เจี๊ยะรอยี๊ยะ เจี๊ยะเต็ง

14 มกราคม 2568 15:02:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 50%	73.500	ตร.ม.	350.00	25,725.00	0.00	0.00	25,725.00	
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	147.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	20,433.00	20,433.00	
	รวมค่างานคูระบายน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 64 ม.	-	-	50,695.00	140,483.12	9,490.00	38,536.30	179,019.42	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สายไฟ NYY ขนาด 4x4 ตร.ม.	200.000	ม.	90.74	18,148.00	15.00	3,000.00	21,148.00	
	- งานโคมไฟส่องสว่าง	11.000	ต้น	5,600.00	61,600.00	400.00	4,400.00	66,000.00	
	- ท่อร้อยสาย HDPE ขนาด ศก. 40 มม.	41.000	ท่อน	90.74	3,720.34	15.00	615.00	4,335.34	
	- หลอดไฟ LED 13 W ขั้ว E27	22.000	หลอด	120.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,901.48	86,108.34	430.00	8,015.00	94,123.34	
4	งานภูมิทัศน์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานต้นไม้ใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 นิ้ว สูง 5-6 ม.	2.000	ต้น	28,000.00	56,000.00	1,000.00	2,000.00	58,000.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	28,000.00	56,000.00	1,000.00	2,000.00	58,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								920,020.56	

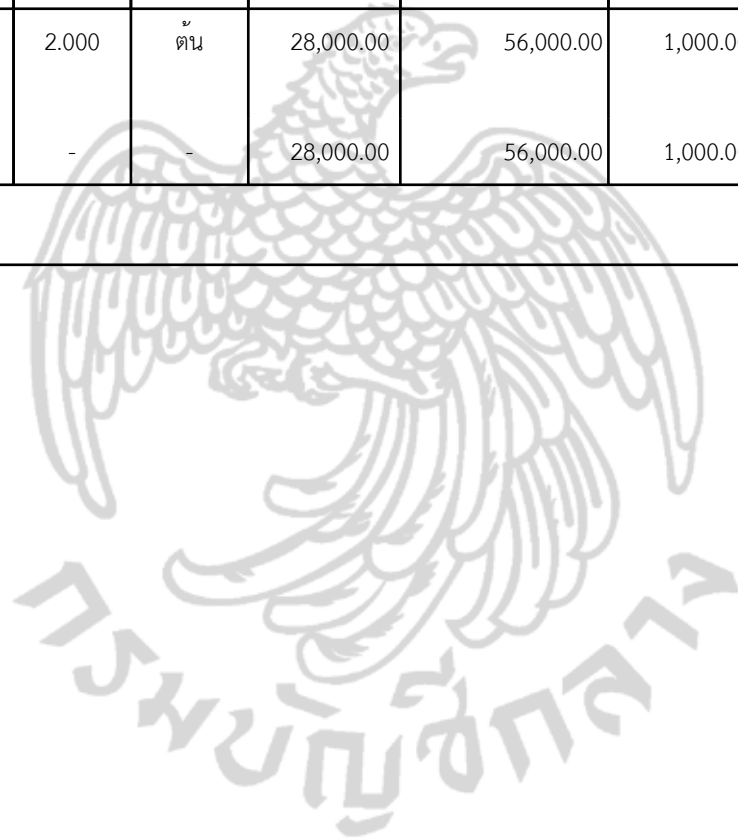

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ๊ะเห	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ชุดโต๊ะคอนกรีต ขนาด 80*80 สูง 80 ซม. พร้อมม้านั่งคอนกรีต ขนาด 40*40 สูง 40 ซม.(โต๊ะ 1ตัว,ม้านั่งคอนกรีต 4 ตัว)		รวม					60,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								60,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 60,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจ๊ะรอปียะ เจ๊ะเต็ง

14 มกราคม 2568 15:02:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดโต๊ะคอนกรีต ขนาด 80*80 สูง 80 ซม. พร้อมม้านั่งคอนกรีต ขนาด 40*40 สูง 40 ซม.(โต๊ะ 1ตัว,ม้านั่งคอนกรีต 4 ตัว)								
	1.1 ชุดโต๊ะม้านั่งคอนกรีต	15.000	ชุด	4,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
	รวมค่าชุดโต๊ะคอนกรีต ขนาด 80*80 สูง 80 ซม. พร้อมม้านั่งคอนกรีต ขนาด 40*40 สูง 40 ซม.(โต๊ะ 1ตัว,ม้านั่งคอนกรีต 4 ตัว)	-	-	4,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

เจ้รอปียะ เจ้เต็ง

14 มกราคม 2568 15:02:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จะเข้	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เจี๊ยะรอปี๊ยะ เจี๊ยะเต็ง

14 มกราคม 2568 15:02:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานพื้นแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลาย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

จะเห

อำเภอ

ตากใบ

จังหวัด

นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

แบบ ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

6

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

06 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพื้นแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลาย	920,020.56	1.3070	1,202,466.87	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,202,466.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 700.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,717.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,202,466.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจาะรอยยี่ะ เจ๊ะเต็ง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	জেহে	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2568				

জেহেৰীয়ে জেহেং
(জেহেৰীয়ে জেহেং)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สินธุ บุตรมาตา
(สินธุ บุตรมาตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เจนวิทย์ ด้วงสุข
(เจนวิทย์ ด้วงสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

জেহেৰীয়ে জেহেং

14 มกราคม 2568 15:03:54

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดโต๊ะคอนกรีต ขนาด 80*80 สูง 80 ซม. พร้อมม้านั่งคอนกรีต ขนาด 40*40 สูง 40 ซม.(โต๊ะ 1ตัว,ม้านั่งคอนกรีต 4 ตัว)	60,000.00	4,200.00	64,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง				64,200.00	

เจ๊ะรอปิยะ เจ๊ะเต็ง

14 มกราคม 2568 15:02:11

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	জেহে	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2568				

জেহেৰোপীষে জেহেঙ্গে
(জেহেৰোপীষে জেহেঙ্গে)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

লিন্তু বুত্ৰমাতা
(লিন্তু বুত্ৰমাতা)
กรรมการกำหนดราคากลาง

জনবিত্ত্য ত্বঙ্গসুখ
(জনবিত্ত্য ত্বঙ্গসুখ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

জেহেৰোপীষে জেহেঙ্গে

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ๊ะเห	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพื้นแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลาย จำนวน 1.000 หลังละ 1,202,466.87 บาท	1,202,466.87	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	64,200.00	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,330,000.21	
	ราคากลาง	1,330,000.21	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

เจ๊ะรอปิยะ เจ๊ะเต็ง

14 มกราคม 2568 15:03:58

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าตลาดการค้าชายแดน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	জেহে	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 มกราคม 2568				

জেহেৰোপীষে জেহেঙ্গে
(জেহেৰোপীষে জেহেঙ্গে)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

সিন্ধু বুত্রমাতা
(সিন্ধু বুত্রমাতা)
กรรมการกำหนดราคากลาง

জনবিত্ত্য দ্বংসুখ
(জনবিত্ত্য দ্বংসুখ)
กรรมการกำหนดราคากลาง