

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเส้นหลังวัดหอก่อง ช่วงจากแยกถนนฟ้าหายาด 2 ถึงแยกถนนฟ้าหายาด 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 1,356 ตารางเมตรก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลฟ้าหายาด□

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหายาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 899,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเส้นหลังวัดหอก่อง ช่วงจากแยกถนนฟ้าหายาด ๒ ถึงแยกถนนฟ้าหายาด ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๖ ตารางเมตรก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลฟ้าหายาด□

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เป็นเงินเงิน 884,328.59 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แนบท้าย) จำนวน 19 แผ่น

5.2.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคมกริช เสมอภาพ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหายาด	เป็นประธานกรรมการ
2. นายบัญชา พุทธิรักษ์	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหายาด	เป็นกรรมการ
3. นายคมสันต์ ทาระพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ที่ พิเศษ วันที่ 27 สิงหาคม 2569

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเส้นหลังวัดหอก่อง ช่วงจากแยกถนนฟ้าหยาด 2 ถึงแยกถนนฟ้าหยาด 3

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาล)

ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 158/2569 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2569 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฏดังนี้


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	649,096.15	1.3624	884,328.59	- เงินล่วงหน้า 0 %
2	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	- เงินดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินหักประกันผลงาน 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			884,328.59	
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			884,328.59	

(ตัวอักษร)


(แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ


(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

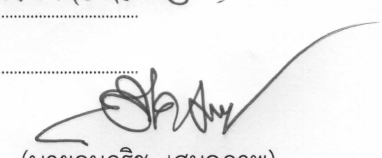
.....
.....

.....
.....


(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

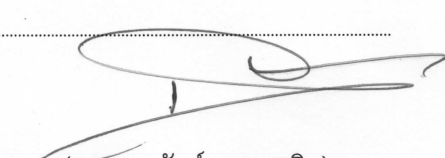
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


(นายคมกริช เสมอภาพ)

ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

.....
.....


(นายธนารัตน์ แสนเสริม)

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเส้นหลังวัดหอก่อง ช่วงจากแยกถนนฟ้าหยาต 2 ถึงแยกถนนฟ้าหยาต 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 226 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 1,356 ตารางเมตรก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลฟ้าหยาต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาต ตำบลฟ้าหยาต อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลางต่อ หน่วย	รวมราคากลาง
1	งานโครงสร้างผิวจราจร							
	1.1 งานรื้อบ่อพักเดิม	บ่อ	1.00	170.00	170.00	1.3624	231.61	231.61
	1.2 งานรื้อท่อ คสล. เดิม	เมตร	8.00	151.00	1,208.00	1.3624	205.72	1,645.78
	1.3 งานดินถมปิดปากบ่อพักน้ำเดิม	ลบ.ม.	8.00	110.00	880.00	1.3624		1,198.91
	1.4 งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	68.00	421.00	28,628.00	1.3624	573.57	39,002.79
	1.5 งานผิวจราจรชนิดคอนกรีต ค. 2	ลบ.ม.	203.00	2,688.90	545,846.70	1.3624	3,663.36	743,661.54
	1.6 งานเหล็กเสริม ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH							
	ขนาด Dai 3.0 มม.@ 0.20 X 0.20 ม.	ตร.ม.	1,356.00	24.00	32,544.00	1.3624	32.70	44,337.95
	1.7 งานเหล็ก RB -15 มม. X 0.50 ม.	ท่อน	992.00	15.74	15,614.08	1.3624	21.44	21,272.62
	1.8 งานไม้แบบ	ตร.ม.	17.00	212.00	3,604.00	1.3624	288.83	4,910.09
	1.9 โฟมกันรอยต่อ ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา ½"	แผ่น	34.00	25.00	850.00	1.3624	34.06	1,158.04
	1.10 แอสฟัลท์	ลิตร	41.00	21.00	861.00	1.3624	28.61	1,173.03
	1.11 งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.00	481.00	8,177.00	1.3624	655.31	11,140.34
2	งานบ่อพักน้ำ							
	2.1 ท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด Dai 0.40 เมตร	เมตร	1.00	594.00	594.00	1.3624	809.27	809.27
	2.2 คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	0.38	2,772.73	1,053.64	1.3624	3,777.57	1,435.48

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลางต่อ หน่วย	รวมราคากลาง
	2.3 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	2.70	370.00	999.00	1.3624	504.09	1,361.04
	2.4 เหล็ก RB-9 มม.	เส้น	7.00	144.00	1,008.00	1.3624	196.19	1,373.30
	2.5 เหล็ก L 65 X 65 X 6 มม.	ท่อน	1.00	1,000.00	1,000.00	1.3624	1,362.40	1,362.40
	2.6 เหล็กแบน 65 x 65 X 9 มม.	ท่อน	4.00	1,320.00	5,280.00	1.3624	1,798.37	7,193.47
	2.7 ไม้แบบ	ตร.ม.	3.00	244.00	732.00	1.3624	332.43	997.28
	2.8 ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	1.00	46.73	46.73	1.3624	63.66	63.66
					649,096.15		TOTAL	884,328.59

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

=

884,328.59

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)


=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624



(นายคมกริช เสมอภาพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบัญชา พุทธิรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง