

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 412003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					1,430.20	
2	งานแบบหล่อ		รวม					9,354.97	
3	งานคอนกรีต		รวม					9,386.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 118,264.19

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:33

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 412003

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ธาตุ อำเภอ บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 อำเภอ บ้านธาตุ จังหวัดสตูล แบบเลขที่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็กเสริม		รวม					12,539.07	
5	งานโครงหลังคา		รวม					22,899.29	
6	งานผนังก่ออิฐ		รวม					10,209.30	
7	งานฉาบปูน		รวม					6,864.12	
8	งานทาสี		รวม					8,267.25	
9	งานอื่นๆ		รวม					20,320.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 118,264.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:33

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 412003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรณิवास		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรณิवास จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบไฟฟ้า		รวม					1,700.00	
11	งานเสาเข็ม		รวม					8,460.00	
12	งานดินถมปรับพื้นที่ก่อสร้าง		รวม					6,833.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								118,264.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 118,264.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:33

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	327.10	654.20	104.00	208.00	862.20	
	รวมค่างานดิน	-	-	327.10	654.20	246.00	776.00	1,430.20	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	17.000	ตร.ม.	400.00	6,800.00	139.00	2,363.00	9,163.00	
	- ตะปู	4.250	กก.	45.17	191.97	0.00	0.00	191.97	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	445.17	6,991.97	139.00	2,363.00	9,354.97	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,467.89	293.57	426.00	85.20	378.77	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.	4.000	ลบ.ม.	1,719.92	6,879.68	532.00	2,128.00	9,007.68	
	<b>รวมค่างานคอนกรีต</b>	-	-	3,187.81	7,173.25	958.00	2,213.20	9,386.45	
	<b>งานเหล็กเสริม</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.027	ตัน	23,261.80	628.06	3,600.00	97.20	725.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.280	ตัน	22,662.06	6,345.37	3,600.00	1,008.00	7,353.37	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.108	ตัน	21,853.52	2,360.18	3,600.00	388.80	2,748.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.052	ตัน	21,785.11	1,132.82	3,600.00	187.20	1,320.02	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	14.000	กก.	27.96	391.44	0.00	0.00	391.44	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานเหล็กเสริม	-	-	89,590.45	10,857.87	14,400.00	1,681.20	12,539.07	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	2.000	ท่อน	1,331.00	2,662.00	0.00	0.00	2,662.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด	7.000	ท่อน	391.28	2,738.96	0.00	0.00	2,738.96	
	75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร								
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	7.000	ท่อน	584.00	4,088.00	0.00	0.00	4,088.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- เหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6.00 เมตร	4.000	ท่อน	324.30	1,297.20	0.00	0.00	1,297.20	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคา	417.000	กก.	0.00	0.00	10.00	4,170.00	4,170.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 นหนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	65.00	520.00	0.00	0.00	520.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์	62.000	แผ่น	57.01	3,534.62	45.00	2,790.00	6,324.62	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ชนิดปรับมุม	14.000	คู่	42.00	588.00	0.00	0.00	588.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	91.000	ตัว	5.61	510.51	0.00	0.00	510.51	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	2,800.20	15,939.29	55.00	6,960.00	22,899.29	
	<b>งานผนังก่ออิฐ</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	24.000	ตร.ม.	313.10	7,514.40	94.00	2,256.00	9,770.40	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9ซม.)	1.900	ตร.ม.	140.00	266.00	91.00	172.90	438.90	
	รวมค่างานผนังก่ออิฐ	-	-	453.10	7,780.40	185.00	2,428.90	10,209.30	
	<b>งานฉาบปูน</b>								
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	46.000	ตร.ม.	62.22	2,862.12	87.00	4,002.00	6,864.12	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	62.22	2,862.12	87.00	4,002.00	6,864.12	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	64.40	4,443.60	34.00	2,346.00	6,789.60	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	60.51	907.65	38.00	570.00	1,477.65	
	รวมค่างานทาสี	-	-	124.91	5,351.25	72.00	2,916.00	8,267.25	
9	งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.+โครงไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตารางเมตร	375.00	8,625.00	92.00	2,116.00	10,741.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	485.98	971.96	0.00	0.00	971.96	
	- มือจับทองเหลือง	1.000	อัน	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	29.66	88.98	0.00	0.00	88.98	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	7.200	เส้น	178.00	1,281.60	0.00	0.00	1,281.60	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	6.000	ท่อน	584.00	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ค่าแรงประกอบวัสดุอุปกรณ์ ตามข้อ 1.9.2 - 1.9.8	1.000	ระบบ	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูน dia.ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	150.00	1,080.00	40.00	288.00	1,368.00	
	- ท่อพีวีซีปลายเรียบ ขนาด dia 2 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร ชั้น 5	1.000	ท่อน	110.00	110.00	120.00	120.00	230.00	
	<b>รวมค่างานอื่นๆ</b>	-	-	2,347.64	16,456.54	1,592.00	3,864.00	20,320.54	
	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	115.00	230.00	1,230.00	
	- ได้รับแบบผังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	470.00	470.00	0.00	0.00	470.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า</b>	-	-	970.00	1,470.00	115.00	230.00	1,700.00	
	<b>งานเสาเข็ม</b>								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอ. ยาว 6.00 เมตร หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	878.50	7,028.00	179.00	1,432.00	8,460.00	
	<b>รวมค่างานเสาเข็ม</b>	-	-	878.50	7,028.00	179.00	1,432.00	8,460.00	
12	<b>งานดินถมปรับพื้นที่ก่อสร้าง</b>								
	-	100.000	ลบ.ม.	60.00	6,000.00	8.33	833.00	6,833.00	
	ดินถมปรับพื้นที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด								
	<b>รวมค่างานดินถมปรับพื้นที่ก่อสร้าง</b>	-	-	60.00	6,000.00	8.33	833.00	6,833.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>118,264.19</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 1211010		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรพบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					3,565.30	
2	งานแบบหล่อ		รวม					47,347.74	
3	งานคอนกรีต		รวม					23,603.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 264,634.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวายเป็น

01 ตุลาคม 2568 15:32:34

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 1211010

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ธาตุ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็กเสริม		รวม					28,039.32	
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					75,244.50	
6	งานผิวผนัง		รวม					4,180.50	
7	งานอื่นๆ		รวม					8,320.00	
8	งานทาสี		รวม					7,186.10	
9	แอร์เรเตอร์		รวม					57,630.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 264,634.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:34

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 1211010		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	เสาเข็ม		รวม					9,517.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								264,634.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 264,634.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:34

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินฐานรากถมคืน	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,272.00	2,272.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	327.10	981.30	104.00	312.00	1,293.30	
	รวมค่างานดิน	-	-	327.10	981.30	246.00	2,584.00	3,565.30	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	86.000	ตร.ม.	400.00	34,400.00	139.00	11,954.00	46,354.00	
	- ตะปู	22.000	กก.	45.17	993.74	0.00	0.00	993.74	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	445.17	35,393.74	139.00	11,954.00	47,347.74	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	1.500	ลบ.ม.	1,467.89	2,201.83	426.00	639.00	2,840.83	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.	5.000	ลบ.ม.	1,719.92	8,599.60	532.00	2,660.00	11,259.60	
	- คอนกรีต 1:11/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.	4.000	ลบ.ม.	1,719.92	6,879.68	532.00	2,128.00	9,007.68	
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	33.00	495.00	0.00	0.00	495.00	
	<b>รวมค่างานคอนกรีต</b>	-	-	4,940.73	18,176.11	1,490.00	5,427.00	23,603.11	
	<b>งานเหล็กเสริม</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.114	ตัน	22,662.06	2,583.47	3,600.00	410.40	2,993.87	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.510	ตัน	21,853.52	11,145.29	3,600.00	1,836.00	12,981.29	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.440	ตัน	21,785.11	9,585.44	3,600.00	1,584.00	11,169.44	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	32.000	กก.	27.96	894.72	0.00	0.00	894.72	
	<b>รวมค่างานเหล็กเสริม</b>	-	-	66,328.65	24,208.92	10,800.00	3,830.40	28,039.32	
	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 6"	.300	ท่อน	3,240.00	972.00	400.00	120.00	1,092.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.4"	1.000	ท่อน	1,972.90	1,972.90	250.00	250.00	2,222.90	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.3"	1.000	ท่อน	1,385.99	1,385.99	75.00	75.00	1,460.99	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia.1/2"	.200	ท่อน	157.01	31.40	30.00	6.00	37.40	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.1"	3.000	ท่อน	70.00	210.00	30.00	90.00	300.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.6"	2.000	ตัว	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.6"	2.000	ตัว	950.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia.6"	1.000	ชุด	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
	แบบพวงมาลัย								



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia.4"	2.000	ตัว	6,250.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.4"	6.000	ตัว	630.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	
	- โบลท์ ชั้น 15 dia4"	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia.4"	1.000	ตัว	289.00	289.00	0.00	0.00	289.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน2ด้านdia3"	1.000	ตัว	790.00	790.00	0.00	0.00	790.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-มdia.4"	4.000	ตัว	530.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-มdia.3"	7.000	ตัว	300.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสีdia.1 1/2"	18.000	ตัว	45.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC.ชั้น13.5 dia.1 1/2"	18.000	ตัว	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia.1 1/2"	18.000	ตัว	25.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia.1/2"	1.000	ตัว	11.21	11.21	0.00	0.00	11.21	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia.1/2"	1.000	ตัว	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกพีเสื่อ dia.4"	1.000	ชุด	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	
	- ประเก็นยาง dia.3"	2.000	แผ่น	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ประเก็นยาง dia.4"	8.000	แผ่น	62.00	496.00	0.00	0.00	496.00	
	- ประเก็นยาง dia.6"	2.000	แผ่น	85.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia.3 3/4x3"	16.000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia.5 3/8x3"	72.000	ตัว	45.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	
	- ค่าแรงงานวางท่อและอุปกรณ์ตามข้อ 2.5.6-2.5.27	1.000	ระบบ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	<b>รวมค่างานท่อและอุปกรณ์</b>	-	-	47,103.11	66,703.50	8,785.00	8,541.00	75,244.50	
	<b>งานผิวผนัง</b>								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	62.22	1,555.50	105.00	2,625.00	4,180.50	
	<b>รวมค่างานผิวผนัง</b>	-	-	62.22	1,555.50	105.00	2,625.00	4,180.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานอื่นๆ								
	- บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	
	- กรวดกรอง dia.1 1/4"-2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,700.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	6,280.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	
8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	64.40	1,610.00	34.00	850.00	2,460.00	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	60.51	605.10	38.00	380.00	985.10	
	- ทาสีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	95.00	2,755.00	34.00	986.00	3,741.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	<b>รวมค่างานทาสี</b>	-	-	219.91	4,970.10	106.00	2,216.00	7,186.10	
	<b>แอร์เรเตอร์</b>								
	- เหล็ก 1 1/2"x1 1/2"x6 ม.สีเหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	2,046.00	4,092.00	0.00	0.00	4,092.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2"x1 1/2"x4 มม.x6 ม.	5.000	เส้น	371.00	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4x8 ตร.ฟ.	3.000	แผ่น	6,418.00	19,254.00	0.00	0.00	19,254.00	
	- อลูมิเนียม ขนาด 4"x1 หุนx 6 ม.	5.000	เส้น	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- อลูมิเนียมฉาก ขนาด 2"x2"x3 หุนx 6 ม.	5.000	เส้น	4,140.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8"x1/2"	1.000	กล่อง	329.00	329.00	0.00	0.00	329.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งแอร์เรเตอร์ตามข้อ 2.9.1-2.9.6	1.000	ระบบ	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
	<b>รวมค่าแอร์เรเตอร์</b>	-	-	14,304.00	51,230.00	6,400.00	6,400.00	57,630.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9.000	ต้น	878.50	7,906.50	179.00	1,611.00	9,517.50	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	878.50	7,906.50	179.00	1,611.00	9,517.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								264,634.07	

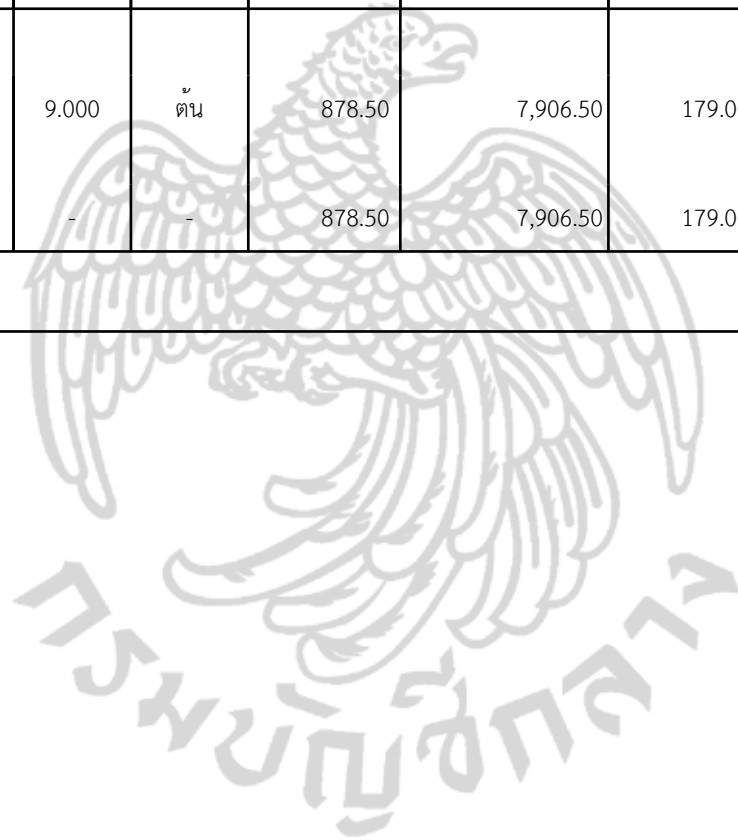

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา		รวม					3,921.71	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,921.71	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,921.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	42.60	42.60	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.	.600	ลบ.ม.	1,719.92	1,031.95	532.00	319.20	1,351.15	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1.000	ท่อน	629.44	629.44	0.00	0.00	629.44	
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,727.00	863.50	0.00	0.00	863.50	
	- น๊อต dia.3/8" ยาว 4"	6.000	ตัว	8.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง ตามข้อ 3.1.3-3.1.5	1.000	ระบบ	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม dia.2"	2.000	ชุด	145.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	60.51	121.02	38.00	76.00	197.02	
	รวมค่าป้ายการประปา	-	-	4,289.87	2,983.91	1,212.00	937.80	3,921.71	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,921.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 991002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอนานนิง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		รวม					7,055.53	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,055.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,055.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:35



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร</b> - แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม. - เหล็กแบน 1 1/4x3/16 นิ้ว ยาว 6 เมตร - เหล็กแบน 1 1/2x3/16 นิ้ว ยาว 6 เมตร - เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 เมตร - เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 เมตร - ลูกปิ่น dia. 0.02 เมตร - เหล็กแกนตัน dia. 25 มม. - ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว - แกนลอนจุก 5 ลิตร - ค่าแรงประกอบพร้อมติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำตามข้อ 4.1.1-4.1.9								
		1.000	แผ่น	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00	
		1.000	เส้น	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
		1.000	เส้น	239.00	239.00	0.00	0.00	239.00	
		1.000	ท่อน	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
		1.000	ท่อน	510.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
		2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
		1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
		10.000	เมตร	33.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
		1.000	ลูก	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
		1.000	ระบบ	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	60.51	181.53	38.00	114.00	295.53	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	-	-	4,473.51	5,241.53	1,738.00	1,814.00	7,055.53	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,055.53	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว / ประตู (20x20 เมตร) ตามแบบเลขที่ 921001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมัญจาคีรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว		รวม					8,460.63	
2	เสามุรั้วต่อ 1 ต้น		รวม					4,194.92	
3	รั้ว,เสารั้วต่อ (ยาว 77 เมตร)		รวม					27,828.47	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								40,484.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 40,484.02

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:35

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>เสา/บานประตูรั้ว</b>								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	2.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	295.36	295.36	
	- ทราวยหยาบ	.128	ลบ.ม.	327.10	41.86	104.00	13.31	55.17	
	- คอนกรีต 1:3:5	.128	ลบ.ม.	1,467.89	187.88	426.00	54.53	242.41	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.408	ลบ.ม.	1,719.92	701.72	532.00	217.06	918.78	
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.004	ตัน	23,261.80	93.04	4,400.00	17.60	110.64	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.005	ตัน	22,662.06	113.31	4,400.00	22.00	135.31	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.021	ตัน	21,853.52	458.92	3,600.00	75.60	534.52	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	.700	กก.	27.96	19.57	0.00	0.00	19.57	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	780.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูน dia.ไม่น้อยกว่า 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- บุษสลักติดบานประตู dia. 1 1/2"	6.000	ตัว	80.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งเสา/บานประตูรั้ว ตามข้อ 5.1.9-5.1.12	1.000	ระบบ	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	62.22	186.66	105.00	315.00	501.66	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	64.40	193.20	34.00	102.00	295.20	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	60.51	121.02	0.00	0.00	121.02	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	400.00	456.00	139.00	158.46	614.46	
	- ตะปู	.200	กก.	45.17	9.03	0.00	0.00	9.03	
	รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว	-	-	73,202.55	6,539.71	14,532.00	1,920.92	8,460.63	
	เสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.040	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	147.68	147.68	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบรองพื้น	.064	ลบ.ม.	327.10	20.93	104.00	6.66	27.59	
	- คอนกรีต 1:3:5	.064	ลบ.ม.	1,467.89	93.94	0.00	0.00	93.94	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.204	ลบ.ม.	1,719.92	350.86	0.00	0.00	350.86	
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.008	ตัน	23,261.80	186.09	4,400.00	35.20	221.29	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.054	ตัน	22,662.06	1,223.75	4,400.00	237.60	1,461.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.046	ตัน	21,853.52	1,005.26	3,600.00	165.60	1,170.86	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	.400	กก.	27.96	11.18	0.00	0.00	11.18	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	62.22	93.33	105.00	157.50	250.83	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	64.40	96.60	34.00	51.00	147.60	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	.570	ตร.ม.	400.00	228.00	139.00	79.23	307.23	
	- ตะปู	.100	กก.	45.17	4.51	0.00	0.00	4.51	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าเสาเข็มรื้อต่อ 1 ต้น	-	-	71,892.04	3,314.45	12,924.00	880.47	4,194.92	
	รื้อ,เสารื้อต่อ (ยาว 77 เมตร)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	3.850	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	546.70	546.70	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.	.404	ลบ.ม.	1,719.92	694.84	532.00	214.93	909.77	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia.2.64 มม.	693.000	เมตร	7.00	4,851.00	2.00	1,386.00	6,237.00	
	- เสารื้อ คสล.สำเร็จรูป ขนาด 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร	34.000	ต้น	425.00	14,450.00	30.00	1,020.00	15,470.00	
	- นี้อต dia.4 มม.	311.000	ตัว	15.00	4,665.00	0.00	0.00	4,665.00	
	รวมค่ารื้อ,เสารื้อต่อ (ยาว 77 เมตร)	-	-	2,166.92	24,660.84	706.00	3,167.63	27,828.47	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								40,484.02	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911005		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานต่อระหว่างระบบ		รวม					82,882.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								82,882.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 82,882.65

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวายเป็น

01 ตุลาคม 2568 15:32:36



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>การประสานท่อระหว่างระบบ</b>								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	1,972.90	5,918.70	250.00	750.00	6,668.70	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	5.000	ท่อน	1,385.99	6,929.95	75.00	375.00	7,304.95	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	169.00	169.00	30.00	30.00	199.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 4"	1.000	ตัว	530.00	530.00	0.00	0.00	530.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 6"	1.000	ตัว	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3/4"	2.000	ตัว	35.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 1/2"	1.000	ตัว	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	1,090.00	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	833.00	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	790.00	790.00	0.00	0.00	790.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia4"	2.000	ตัว	908.00	1,816.00	0.00	0.00	1,816.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia3"	1.000	ตัว	523.00	523.00	0.00	0.00	523.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia3/4"	1.000	ตัว	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia4"	10.000	ตัว	599.00	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia3"	14.000	ตัว	394.00	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00	
	- ประเก็นยาง dia.4"	10.000	แผ่น	62.00	620.00	0.00	0.00	620.00	
	- ประเก็นยาง dia.3"	18.000	แผ่น	45.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ก้อน้ำทองเหลือง dia.3/4"	1.000	ตัว	147.00	147.00	0.00	0.00	147.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	40.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	0.00	0.00	15.00	225.00	225.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia4"	1.000	ชุด	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	
	แบบพวงมาลัย								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia.4"	1.000	ชุด	14,355.00	14,355.00	0.00	0.00	14,355.00	
	- ค่าแรงการประสานท่อระหว่างระบบ	1.000	ระบบ	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	36,414.89	70,472.65	11,400.00	12,410.00	82,882.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								82,882.65	

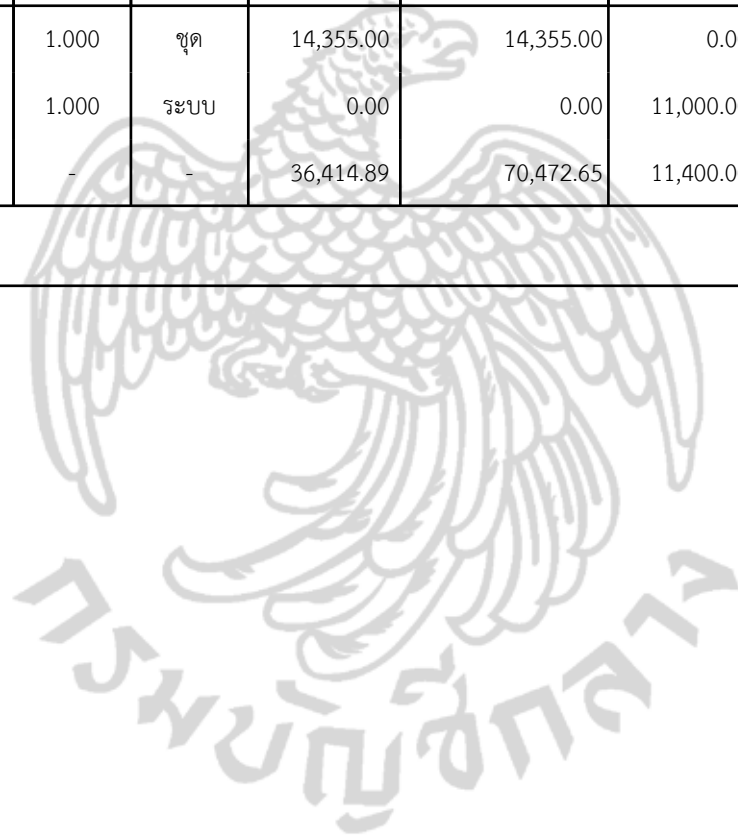

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบเลขที่ 911007		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		รวม					7,987.05	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,987.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,987.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:36

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.2"	.170	ท่อน	629.44	107.00	120.00	20.40	127.40	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.3"	.170	ท่อน	1,385.99	235.61	75.00	12.75	248.36	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.3"	1.000	ตัว	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.2"	2.000	ตัว	98.00	196.00	0.00	0.00	196.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia.2"	3.000	ตัว	73.00	219.00	0.00	0.00	219.00	
	- ยูเนียน	2.000	ตัว	175.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia3"	1.000	ตัว	272.00	272.00	0.00	0.00	272.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"เจาะรูลด 2"	1.000	ตัว	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia.2"	1.000	ชุด	815.00	815.00	0.00	0.00	815.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia.2"	1.000	ชุด	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	
	- นอตยึดหน้างาน	4.000	ตัว	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ประเก็นยาง dia3"	1.000	แผ่น	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทพื้นเกลียว	1.000	ม้วน	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	
	- ค่าแรงการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามข้อ 7.1.3-7.1.13	1.000	ระบบ	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	15.00	135.00	135.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.	.320	ลบ.ม.	1,719.92	550.37	532.00	170.24	720.61	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	.011	ตัน	22,662.06	249.28	4,400.00	48.40	297.68	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8"	60.000	เมตร	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	<b>รวมค่าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล</b>	-	-	29,536.41	6,000.26	6,742.00	1,986.79	7,987.05	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>7,987.05</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		รวม					49,670.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								49,670.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 49,670.99

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:37

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ</b>								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.3"	1.000	ท่อน	1,385.99	1,385.99	75.00	75.00	1,460.99	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia.2"	1.000	ท่อน	774.00	774.00	120.00	120.00	894.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 1/2"	2.000	ท่อน	169.00	338.00	30.00	60.00	398.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3.4"	1.000	ท่อน	50.00	50.00	30.00	30.00	80.00	
	- ท่อปลูกเหล็กอาบสังกะสีdia.5"x15ซม.	3.000	ท่อน	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia.3/4"	4.000	ตัว	38.00	152.00	0.00	0.00	152.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2"	2.000	ตัว	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	790.00	790.00	0.00	0.00	790.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia1 1/2"-2"	2.000	ตัว	136.00	272.00	0.00	0.00	272.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia3"	1.000	ตัว	833.00	833.00	0.00	0.00	833.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia.3"	3.000	ตัว	2,640.00	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia3"	8.000	ตัว	272.00	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	394.00	788.00	0.00	0.00	788.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia3" ลด1-2 1/2"	2.000	ตัว	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia.1 1/4"-2"	2.000	ตัว	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.1/2"	11.000	ตัว	28.00	308.00	0.00	0.00	308.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia.3/4"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน dia.3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	5,150.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia.3"	2.000	ชุด	3,690.00	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia.3/4"	2.000	ชุด	306.00	612.00	0.00	0.00	612.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia.1/2"	4.000	ชุด	239.00	956.00	0.00	0.00	956.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื่อมซีดรั๊ดท่อ dia.1/2"	4.000	ตัว	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	21.00	42.00	0.00	0.00	42.00	
	- ประเก็นยาง dia.3"	15.000	แผ่น	45.00	675.00	0.00	0.00	675.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน 3/4 ยาว 3 นิ้ว	68.000	ตัว	35.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	
	-	1.000	ระบบ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	ค่าแรงประกอบติดตั้งการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ ตามข้อ 8.1.5-8.1.27								
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	<b>รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ</b>	-	-	18,163.99	40,785.99	8,270.00	8,885.00	49,670.99	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>49,670.99</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


สมภพ เคนทวาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

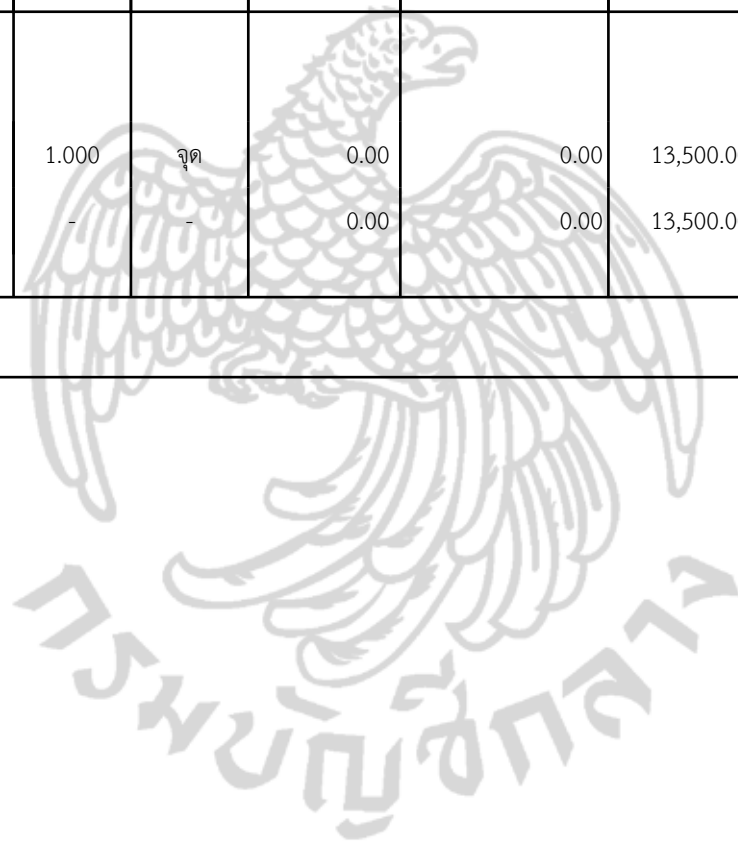

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน		รวม					9,962.00	
2	งานติดตั้งหม้อแปลงและไฟฟ้าแรงสูง		รวม					308,880.92	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								318,842.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 318,842.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>ระบบไฟฟ้าภายใน</b>								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ตัน	1,530.00	1,530.00	540.00	540.00	2,070.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัด 25 ตร.ม.	1.000	ม้วน	1,563.00	1,563.00	0.00	0.00	1,563.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	1,499.00	1,499.00	210.00	210.00	1,709.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	230.00	1,150.00	210.00	1,050.00	2,200.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	360.00	720.00	450.00	900.00	1,620.00	
	- สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	<b>รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน</b>	-	-	5,197.00	7,062.00	1,415.00	2,900.00	9,962.00	
2	<b>งานติดตั้งหม้อแปลงและไฟฟ้าแรงสูง</b>								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ขนาด 12.00 เมตร	1.000	ตัน	4,900.00	4,900.00	3,500.00	3,500.00	8,400.00	
	- พาดสายเคเบิลอากาศ SAC. 50 ตร.ม.	50.000	เมตร	136.00	6,800.00	30.00	1,500.00	8,300.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้ง คอน คอร. 120*120*2000 มม.	2.000	ท่อน	720.00	1,440.00	500.00	1,000.00	2,440.00	
	- ติดตั้ง คอน คอร. 100*100*2500 มม.	2.000	ท่อน	680.00	1,360.00	400.00	800.00	2,160.00	
	- ติดตั้งลูกถ้วยแขวน TYPE52-1	9.000	ลูก	360.00	3,240.00	30.00	270.00	3,510.00	
	- ติดตั้งชุดดรอปปะเอ๊าท์ 27KV100A	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	400.00	1,200.00	8,700.00	
	- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงสูง 20kv5kA	3.000	ชุด	2,400.00	7,200.00	400.00	1,200.00	8,400.00	
	- ติดตั้งเหล็กประกับ	8.000	ตัว	105.00	840.00	20.00	160.00	1,000.00	
	- ปรีฟอมเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ 50 ตร.มม.	6.000	ตัว	250.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.	1.000	ลบ.ม.	1,719.92	1,719.92	532.00	532.00	2,251.92	
	- ทำระบบกราวด์ทางด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	500.00	1,000.00	2,700.00	
	- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 500Volt 2.5 KA	1.000	ชุด	265.00	265.00	500.00	500.00	765.00	
	- ลวดเหล็กขนาด 50 ตร.มม.	30.000	เมตร	44.00	1,320.00	5.00	150.00	1,470.00	
	- ค่าวิศวกร	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟหุ้มฉนวน ขนาด 50 มม.	500.000	เมตร	30.00	15,000.00	20.00	10,000.00	25,000.00	
	- ชุดประกอบคอน	1.000	เซต	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
	- เควิสแองเกอร์	3.000	ตัว	98.00	294.00	10.00	30.00	324.00	
	- หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส 4 สาย	1.000	เครื่อง	107,000.00	107,000.00	15,000.00	15,000.00	122,000.00	
	- ชุดแอลทีสวิตช์	4.000	ชุด	895.00	3,580.00	500.00	2,000.00	5,580.00	
	- ค่าขนส่ง	1.000	เที่ยว	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- หางปลาเจาะรูเบอร์ 50 ตร.มม. หางปลา	12.000	ตัว	65.00	780.00	50.00	600.00	1,380.00	
	- ค่าสำรวจ	1.000	รายการ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1.000	งาน	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
	<b>รวมค่างานติดตั้งหม้อแปลงและไฟฟ้าแรงสูง</b>	-	-	216,017.92	259,438.92	32,397.00	49,442.00	308,880.92	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>318,842.92</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ 911001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายน้ำ		รวม					7,882.69	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,882.69	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,882.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:38

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รางระบายน้ำ								
	- ขุดดิน	3.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	443.04	443.04	
	- ทราดยาบรองพื้น	.240	ลบ.ม.	327.10	78.50	104.00	24.96	103.46	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.	.400	ลบ.ม.	1,719.92	687.96	532.00	212.80	900.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.016	ตัน	22,662.06	362.59	4,400.00	70.40	432.99	
	- ก่ออิฐมอดู 1/2 แผ่น	8.000	ตร.ม.	313.10	2,504.80	94.00	752.00	3,256.80	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	18.400	ตร.ม.	62.22	1,144.84	87.00	1,600.80	2,745.64	
	รวมค่ารางระบายน้ำ	-	-	25,084.40	4,778.69	5,359.00	3,104.00	7,882.69	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,882.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) ตามแบบเลขที่ 2111100		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					28,646.15	
2	งานแบบหล่อ		รวม					97,850.31	
3	งานคอนกรีต		รวม					88,286.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 477,515.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอนาวนวิสา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัด	สกลนคร	อำเภอ	นาวนวิสา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัด	สกลนคร	อำเภอ	นาวนวิสา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็ก		รวม					131,280.84	
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					33,767.57	
6	งานฉาบผนัง		รวม					9,531.54	
7	งานทาสี		รวม					18,356.35	
8	งานอื่นๆ		รวม					9,519.00	
9	งานเสาเข็ม		รวม					60,277.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								477,515.91	

สมภาพ เคนทวาย

หน้า 2

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	25,844.00	25,844.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	6.500	ลบ.ม.	327.10	2,126.15	104.00	676.00	2,802.15	
	รวมค่างานดิน	-	-	327.10	2,126.15	246.00	26,520.00	28,646.15	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	172.000	ตร.ม.	400.00	68,800.00	139.00	23,908.00	92,708.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia.3"x3.00 ม.(50%)	128.000	ต้น	25.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ตะปู	43.000	กก.	45.17	1,942.31	0.00	0.00	1,942.31	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	470.17	73,942.31	139.00	23,908.00	97,850.31	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,467.89	7,339.45	426.00	2,130.00	9,469.45	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.	6.000	ลบ.ม.	1,719.92	10,319.52	532.00	3,192.00	13,511.52	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.	29.000	ลบ.ม.	1,719.92	49,877.68	532.00	15,428.00	65,305.68	
	<b>รวมค่างานคอนกรีต</b>	-	-	4,907.73	67,536.65	1,490.00	20,750.00	88,286.65	
	<b>งานเหล็ก</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	.025	ตัน	23,261.80	581.54	4,400.00	110.00	691.54	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	.540	ตัน	22,662.06	12,237.51	4,400.00	2,376.00	14,613.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	1.685	ตัน	21,853.52	36,823.18	3,600.00	6,066.00	42,889.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 16 มม.(15.8 กก./เส้น)	2.715	ตัน	21,785.11	59,146.57	3,600.00	9,774.00	68,920.57	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	149.000	กก.	27.96	4,166.04	0.00	0.00	4,166.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานหลัก	-	-	89,590.45	112,954.84	16,000.00	18,326.00	131,280.84	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.6"	.200	ท่อน	3,240.00	648.00	400.00	80.00	728.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.4"	.200	ท่อน	1,972.90	394.58	250.00	50.00	444.58	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3"	1.000	ท่อน	1,385.99	1,385.99	0.00	0.00	1,385.99	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia.6"	1.000	ตัว	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี dia.6"	2.000	ตัว	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน2ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	790.00	790.00	0.00	0.00	790.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้า งาน2ด้าน dia.4"	1.000	ตัว	2,356.00	2,356.00	0.00	0.00	2,356.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia.4"	1.000	ตัว	766.00	766.00	0.00	0.00	766.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia.3"	3.000	ตัว	430.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia.4"	9.000	ตัว	530.00	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia.3"	2.000	ชุด	2,330.00	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ประเก็นยาง dia.3"	3.000	แผ่น	45.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- ประเก็นยาง dia4"	6.000	แผ่น	62.00	372.00	0.00	0.00	372.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน dia.1/2"ยาว3"	84.000	ตัว	40.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งงานท่อและอุปกรณ์ ตามข้อ 12.5.4-12.5.15	1.000	ระบบ	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	
	<b>รวมค่างานท่อและอุปกรณ์</b>	-	-	18,968.89	28,437.57	5,850.00	5,330.00	33,767.57	
	<b>งานผิวผนัง</b>								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	62.22	3,546.54	105.00	5,985.00	9,531.54	
	<b>รวมค่างานผิวผนัง</b>	-	-	62.22	3,546.54	105.00	5,985.00	9,531.54	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	64.40	3,670.80	34.00	1,938.00	5,608.80	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	60.51	302.55	38.00	190.00	492.55	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	95.00	9,025.00	34.00	3,230.00	12,255.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	219.91	12,998.35	106.00	5,358.00	18,356.35	
8	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 เมตร	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	430.00	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6"x6"	2.000	แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia3"	3.000	จุด	230.00	690.00	0.00	0.00	690.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ท่อผ่านผนัง dia4"	1.000	จุด	474.00	474.00	0.00	0.00	474.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง ตามข้อ12.8.1-12.8.7	1.000	ระบบ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	7,074.00	8,219.00	1,300.00	1,300.00	9,519.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	878.50	50,074.50	179.00	10,203.00	60,277.50	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	878.50	50,074.50	179.00	10,203.00	60,277.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								477,515.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หอลังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 3111030		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					3,491.75	
2	งานแบบหล่อ		รวม					201,229.09	
3	งานคอนกรีต		รวม					61,748.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 648,600.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอนาวัง									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอนาวัง จังหวัดสุพรรณบุรี							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568						

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็ก		รวม					134,074.68	
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					71,929.64	
6	งานฉาบปูน,ตักแต่ง		รวม					35,785.08	
7	งานทาสี		รวม					32,071.88	
8	งานอื่นๆ		รวม					45,870.00	
9	เสาเข็ม		รวม					62,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								648,600.90	

สมภาพ เคนทวาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:40

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,414.00	2,414.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	327.10	817.75	104.00	260.00	1,077.75	
	รวมค่างานดิน	-	-	327.10	817.75	246.00	2,674.00	3,491.75	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%พร้อมไม้คร่าว	309.000	ตร.ม.	400.00	123,600.00	139.00	42,951.00	166,551.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia.4"x4.00 ม. (50%)	480.000	ต้น	65.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
	- ตะปู	77.000	กก.	45.17	3,478.09	0.00	0.00	3,478.09	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	510.17	158,278.09	139.00	42,951.00	201,229.09	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	1,467.89	733.94	426.00	213.00	946.94	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.	16.000	ลบ.ม.	1,719.92	27,518.72	532.00	8,512.00	36,030.72	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.	11.000	ลบ.ม.	1,719.92	18,919.12	532.00	5,852.00	24,771.12	
	<b>รวมค่างานคอนกรีต</b>	-	-	4,907.73	47,171.78	1,490.00	14,577.00	61,748.78	
	<b>งานเหล็ก</b>								
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.065	ตัน	23,261.80	1,512.01	4,400.00	286.00	1,798.01	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1.042	ตัน	22,662.06	23,613.86	4,400.00	4,584.80	28,198.66	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.825	ตัน	21,853.52	18,029.15	3,600.00	2,970.00	20,999.15	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.470	ตัน	21,785.11	10,239.00	3,600.00	1,692.00	11,931.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (27.7 กก./เส้น)	2.620	ตัน	21,944.24	57,493.90	3,600.00	9,432.00	66,925.90	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	151.000	กก.	27.96	4,221.96	0.00	0.00	4,221.96	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานหลัก	-	-	111,534.69	115,109.88	19,600.00	18,964.80	134,074.68	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.4"	3.000	ท่อน	1,972.90	5,918.70	250.00	750.00	6,668.70	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3"	6.000	ท่อน	1,385.99	8,315.94	75.00	450.00	8,765.94	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia4"	12.000	ตัว	630.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
	- ประเก็นยาง dia.4"	9.000	แผ่น	62.00	558.00	0.00	0.00	558.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้านdia.3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้านdia.4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน2ด้านdia.4"	2.000	ตัว	1,090.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3"	26.000	ตัว	272.00	7,072.00	0.00	0.00	7,072.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia.3"	22.000	แผ่น	45.00	990.00	0.00	0.00	990.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	40.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"	4.000	ตัว	833.00	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00	
	- สามทางเหล็กหน้างาน 3 ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- ประตูลูกเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia.3"แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	790.00	790.00	0.00	0.00	790.00	
	- ข้องลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia.4"x3"	1.000	ตัว	395.00	395.00	0.00	0.00	395.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	20.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia.3/8"	72.000	ตัว	40.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	21.00	504.00	0.00	0.00	504.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia3"	3.000	จุด	230.00	690.00	0.00	0.00	690.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia4"	1.000	จุด	474.00	474.00	0.00	0.00	474.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง ตามข้อ 13.5.3-13.5.20	1.000	ระบบ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	<b>รวมค่างานท่อและอุปกรณ์</b>	-	-	19,890.89	61,729.64	9,325.00	10,200.00	71,929.64	
	<b>งานฉาบปูน,ตักแต่ง</b>								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	214.000	ตร.ม.	62.22	13,315.08	105.00	22,470.00	35,785.08	
	<b>รวมค่างานฉาบปูน,ตักแต่ง</b>	-	-	62.22	13,315.08	105.00	22,470.00	35,785.08	
7	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	214.000	ตร.ม.	64.40	13,781.60	34.00	7,276.00	21,057.60	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	60.51	1,694.28	38.00	1,064.00	2,758.28	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	95.00	6,080.00	34.00	2,176.00	8,256.00	
	<b>รวมค่างานทาสี</b>	-	-	219.91	21,555.88	106.00	10,516.00	32,071.88	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานอื่นๆ								
	- บันไดขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,500.00	20,500.00	3,800.00	3,800.00	24,300.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,500.00	1,500.00	6,800.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,500.00	1,500.00	7,900.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 เมตร	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	40.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	430.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด .090x0.90 ตร.ม.	1.000	ชุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ค่าแรงประกอบการติดตั้ง ตามข้อ 13.8.4-13.8.7	1.000	ระบบ	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	37,170.00	38,270.00	7,600.00	7,600.00	45,870.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26x.026 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	6,400.00	51,200.00	1,400.00	11,200.00	62,400.00	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	6,400.00	51,200.00	1,400.00	11,200.00	62,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								648,600.90	

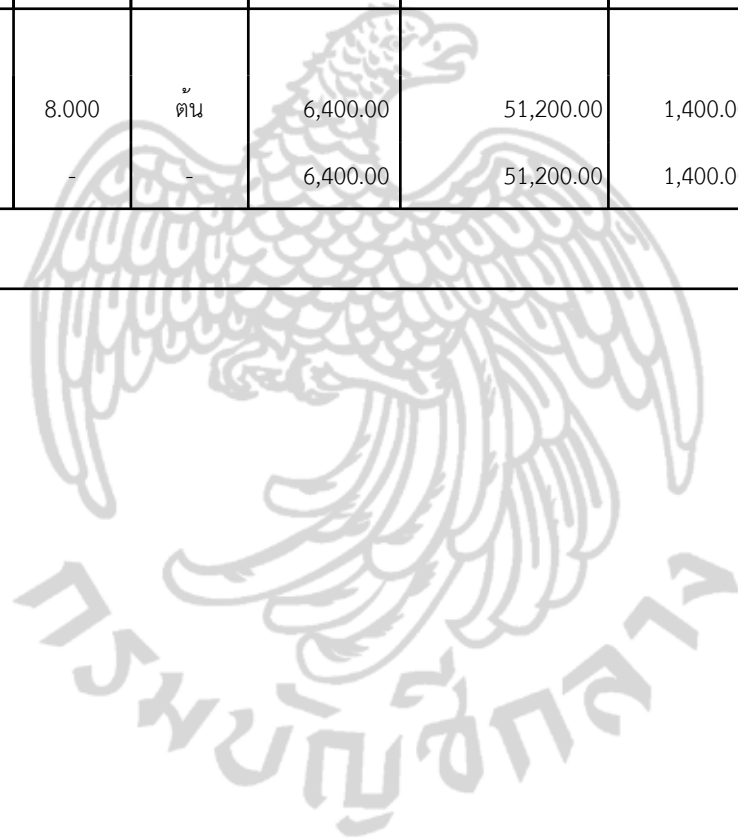

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอนวนนิวาส	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ
จังหวัด	จังหวัด	สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					18,460.00	
2	การเดินท่อจากฟุตวาล์วไปยังปากท่อตูดของเครื่องสูบน้ำดิบ		รวม					7,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 31,110.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:40

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุ อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	อุปกรณ์อื่นๆ		รวม					4,850.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								31,110.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 31,110.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:40

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia.3"	10.000	ท่อน	1,705.00	17,050.00	75.00	750.00	17,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia3"	2.000	ตัว	330.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา	-	-	2,035.00	17,710.00	75.00	750.00	18,460.00	
2	การเดินท่อจากฟุตวาล์วไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อ API. หรือ ASTM+ข้อต่อ dia.2"	10.000	ท่อน	660.00	6,600.00	120.00	1,200.00	7,800.00	
	รวมค่าการเดินท่อจากฟุตวาล์วไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ	-	-	660.00	6,600.00	120.00	1,200.00	7,800.00	
3	อุปกรณ์อื่นๆ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน VCT แรงดัน 750 โวลต์ dia.4x4 ตร.มม.	50.000	เมตร	85.80	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ dia 3/4"	7.000	ท่อน	57.00	399.00	23.00	161.00	560.00	
	รวมค่าอุปกรณ์อื่นๆ	-	-	142.80	4,689.00	23.00	161.00	4,850.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								31,110.00	

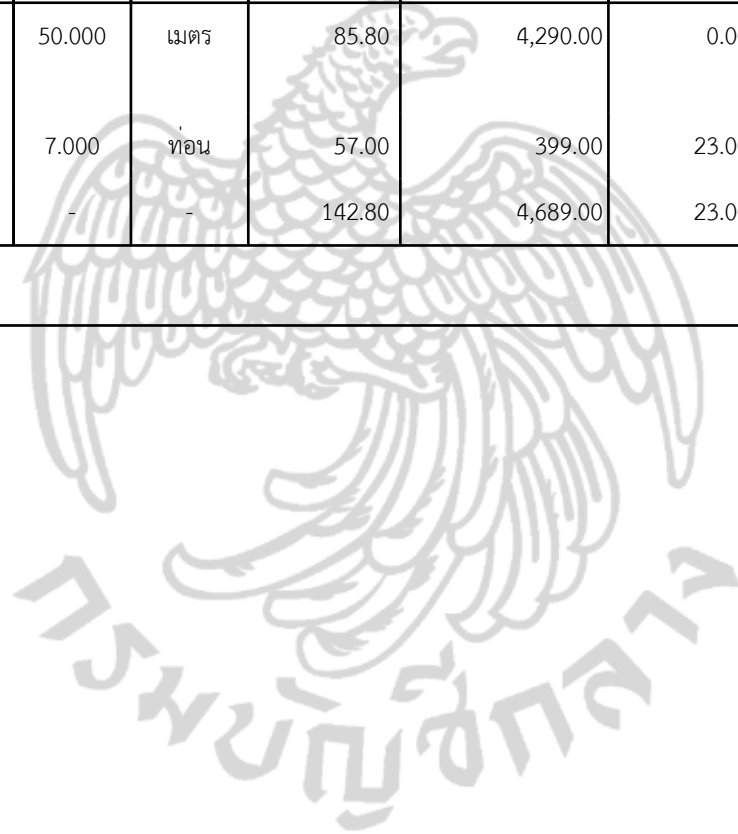

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					167,578.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								167,578.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 167,578.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:41



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia3"	230.000	ท่อน	430.00	98,900.00	75.00	17,250.00	116,150.00	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้อต่อ, ข้องอ, ข้อโค้ง, กาวประสานท่อ, และอุปกรณ์	1.000	ระบบ	39,560.00	39,560.00	11,868.00	11,868.00	51,428.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	39,990.00	138,460.00	11,943.00	29,118.00	167,578.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								167,578.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ชุดบ่อบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดบ่อบาดาล		รวม					20,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								20,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 20,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:41

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>ขุดบ่อบาดาล</b>								
	- ขุดบ่อบาดาล ศก.6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 45 เมตร หรือความลึกให้ทดสอบระดับน้ำที่เพียงพอ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์บ่อบาดาลครบชุด	1.000	ชุด	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	<b>รวมค่าขุดบ่อบาดาล</b>	-	-	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>20,000.00</b>	

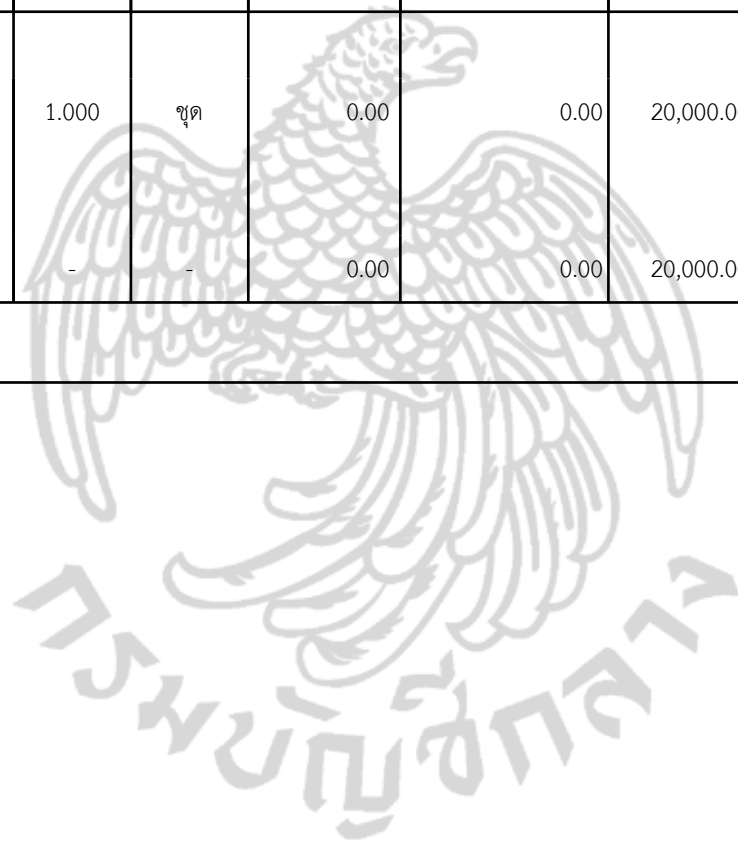

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงผลิตน้ำดื่มชุมชน พร้อมระบบกรองน้ำดื่ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					144,570.44	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					123,165.53	
3	งานหลังคา		รวม					113,138.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 391,162.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:41

กลุ่มงาน/งาน	โรงผลิตน้ำดื่มชุมชน พร้อมระบบกรองน้ำดื่ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานไฟฟ้า		รวม					10,288.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								391,162.74	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 391,162.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:41

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินถมปรับระดับ	40.000	ลบ.ม.	60.00	2,400.00	8.33	333.20	2,733.20	
	- งานขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	11.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,562.00	1,562.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	7.000	ลบ.ม.	327.10	2,289.70	104.00	728.00	3,017.70	
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	1,467.89	733.94	426.00	213.00	946.94	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.	19.000	ลบ.ม.	1,719.92	32,678.48	532.00	10,108.00	42,786.48	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 25% พร้อมไม้คร่าว	150.000	ตร.ม.	187.00	28,050.00	139.00	20,850.00	48,900.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.127	ตัน	23,261.80	2,954.24	4,400.00	558.80	3,513.04	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.714	ตัน	22,662.06	16,180.71	4,400.00	3,141.60	19,322.31	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.800	ตัน	21,853.52	17,482.81	3,600.00	2,880.00	20,362.81	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	51.000	กก.	27.96	1,425.96	0.00	0.00	1,425.96	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	71,567.25	104,195.84	13,751.33	40,374.60	144,570.44	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- งานก่ออิฐบล็อก 19x39x7 ซม.	120.000	ตร.ม.	135.00	16,200.00	84.00	10,080.00	26,280.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	282.600	ตร.ม.	62.22	17,583.37	87.00	24,586.20	42,169.57	
	- ประตูลูกเหล็กม้วน ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	3,000.00	6,000.00	18,000.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	257.000	ตร.ม.	64.40	16,550.80	34.00	8,738.00	25,288.80	
	- งานทาสีน้ำมัน	116.000	ตร.ม.	60.51	7,019.16	38.00	4,408.00	11,427.16	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	6,322.13	69,353.33	3,243.00	53,812.20	123,165.53	
	<b>งานหลังคา</b>								
3	- เหล็กขนาด c 75x45x15x2.3 มม.x6.00 ม.	8.000	ท่อน	391.28	3,130.24	0.00	0.00	3,130.24	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กขนาด c 100x50x20x3.2 มม.x6.00 ม.	59.000	ท่อน	719.00	42,421.00	0.00	0.00	42,421.00	
	- เหล็กขนาด c 125x50x20x3.2 มม.x6.00 ม.	7.000	ท่อน	894.39	6,260.73	0.00	0.00	6,260.73	
	- แผ่นเหล็กเพลส 200x200x9 มม.	16.000	แผ่น	210.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อต Bolt ขนาด 12 มม.	32.000	ชุด	102.00	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00	
	- กระเบื้องลอนคู่สี	380.000	แผ่น	57.01	21,663.80	45.00	17,100.00	38,763.80	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่สี	31.000	แผ่น	42.00	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00	
	- สกรูยึดกระเบื้อง	442.000	ตัว	2.50	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	36.000	เมตร	79.00	2,844.00	45.00	1,620.00	4,464.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 6"	36.000	เมตร	63.00	2,268.00	45.00	1,620.00	3,888.00	
	- แผ่นไม้ปิดจั่วสำเร็จรูป 6" ทั้ง 2 ด้าน	20.000	ตร.ม.	190.00	3,800.00	69.00	1,380.00	5,180.00	
	<b>รวมค่างานหลังคา</b>	-	-	2,750.18	91,418.77	204.00	21,720.00	113,138.77	
	<b>งานไฟฟ้า</b>								



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 12 ช่อง พร้อมเมนกันดูด	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
	- โค้มไฟฟ้าพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36W	6.000	ชุด	300.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	6.000	ชุด	52.00	312.00	80.00	480.00	792.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่	6.000	ชุด	85.00	510.00	90.00	540.00	1,050.00	
	- สายไฟฟ้า THW สายกลมแกนเดียว ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	100.000	เมตร	9.46	946.00	7.00	700.00	1,646.00	
	- งานวัสดุอุปกรณ์เสริมต่างๆของระบบไฟฟ้า	1.000	ระบบ	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	<b>รวมค่างานไฟฟ้า</b>	-	-	4,946.46	8,068.00	677.00	2,220.00	10,288.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>391,162.74</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว		รวม					1,180.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว		รวม					180.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      305,163.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อันพร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว		รวม					155.00	
4	คีมล๊อคขนาด 10 นิ้ว		รวม					208.00	
5	ไขควงลองไฟ		รวม					50.00	
6	ไขควงปากแฉกขนาด 4 นิ้ว		รวม					45.00	
7	ไขควงปากแบนขนาด 4 นิ้ว		รวม					45.00	
8	ฉ้อนหัวกลมขนาดหนัก 2 ปอนด์		รวม					166.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 305,163.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมัญจาคีรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุ อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ตลับเมตรวัดระยะทาง5เมตร		รวม					340.00	
10	ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมมีสปริงรั้งกลับ		รวม					3,400.00	
11	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5		รวม					1,650.00	
	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์		รวม						
	ปรับช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง (Rang)วัดความต้านกระแสไฟฟ้า-								
	แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 305,163.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมะนัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุ อำเภอ มะนัง จังหวัด สงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ		รวม					1,390.00	
13	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ		รวม					2,500.00	
14	เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ		รวม					3,100.00	
15	ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น 60% (50กก.)		รวม					3,700.00	
16	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 220 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์		รวม					749.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 305,163.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธาตุ	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส(2.2kW)		รวม					33,600.00	
18	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด3แรงม้า 1เฟส (2.2kW)พร้อมอุปกรณ์		รวม					6,000.00	
19	เครื่องสูบน้ำหยดขนาด 3 แรงม้า (1เฟส 2.2kW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					23,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 305,163.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมะนัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุ อำเภอ มะนัง จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า (1เฟส 2.2kW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					12,000.00	
21	ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม		รวม					1,200.00	
22	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์		รวม					8,475.00	
23	ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์		รวม					15,860.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 305,163.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุ อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
24	ปั้มน้ำดิบ 1 แรงม้า		รวม					4,690.00	
25	พร้อมชุดตัดต่อระบบอัตโนมัติ		รวม					18,900.00	
26	เครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 14x65" ปากถึง 2.5" แมงกานีส		รวม					10,900.00	
27	เครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส คาร์บอน		รวม					11,900.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 305,163.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทหาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32



กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมะนัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุ อำเภอ มะนัง จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
28	เครื่องกรอง อาร์โอ 6,000 ลิตร /ชิ้น + softener10นิ้ว		รวม					61,250.00	
29	ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร		รวม					7,930.00	
30	ปั้มน้ำสแตนเลส ขนาด 1 แรงม้า		รวม					3,590.00	
31	ชุดกรองตะกอน ขนาด 5 ไมครอน		รวม					12,490.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 305,163.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ธาตุ อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
32	ชุดกรองเซรามิก ขนาด 0.3 ไมครอน 10 ไส้กรองพร้อมไส้		รวม					10,220.00	
33	ชุดฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต 30 วัตต์ 3.5		รวม					4,800.00	
34	ชุดจ่ายน้ำ (ตู้จ่ายน้ำแบบหยอดเหรียญ)		รวม					11,500.00	
35	ติดตั้งมิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้า, พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งใช้งานได้		รวม					28,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								305,163.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 305,163.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมภพ เคนทวย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว								
	1.1 ประแจคอม้าขนาด24นิ้ว	2.000	ตัว	590.00		0.00	0.00	1,180.00	
	รวมค่าประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว	-	-	590.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว								
	2.1 ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว	1.000	ตัว	180.00		0.00	0.00	180.00	
	รวมค่าประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว	-	-	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อันพร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว								
	3.1 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12นิ้ว	1.000	ชุด	155.00		0.00	0.00	155.00	
	รวมค่าเลื่อยตัดเหล็ก 1 อันพร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว	-	-	155.00	155.00	0.00	0.00	155.00	
4	คีมล่อคขนาด10 นิ้ว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.1 คีมล๊อคขนาด10นิ้ว	1.000	อัน	208.00		0.00	0.00	208.00	
	รวมค่าคีมล๊อคขนาด10 นิ้ว	-	-	208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	
	ไขควงลองไฟ								
	5.1 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	50.00		0.00	0.00	50.00	
	รวมค่าไขควงลองไฟ	-	-	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	ไขควงปากแฉกขนาด 4นิ้ว								
	6.1 ไขควงปากแฉกขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
	รวมค่าไขควงปากแฉกขนาด 4นิ้ว	-	-	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
7	ไขควงปากแบนขนาด 4 นิ้ว								
	7.1 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่าไขควงปากแบนขนาด 4 นิ้ว	-	-	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	ข้ออ่อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์								
	8.1 ข้ออ่อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	166.00		0.00	0.00	166.00	
	รวมค่าข้ออ่อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	-	-	166.00	166.00	0.00	0.00	166.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะทาง5เมตร								
	ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมมีสปริงรั้งกลับ								
	9.1	1.000	อัน	340.00		0.00	0.00	340.00	
	ตลับเมตรวัดระยะทาง5เมตรทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมมีสปริงรั้งกลับ								
	รวมค่าตลับเมตรวัดระยะทาง5เมตร	-	-	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมมีสปริงรั้งกลับ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5								
	10.1	1.000	ตู้	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5								
	รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5	-	-	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
11	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง (Rang)วัดความต้านกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์								
	11.1	1.000	อัน	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00	
	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Rang)วัด ความต้านกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	รวมค่าคลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง (Rang)วัดความต้านกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	-	-	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
	12.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	1,390.00		0.00	0.00	1,390.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	
13	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ								
	13.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	-	-	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ								
	14.1 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
	รวมค่าเครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	-	-	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
15	ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น 60% (50กก.)								
	15.1 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
	รวมค่าผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น 60% (50กก.)	-	-	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
16	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์								
	16.1 ติดตั้งมิเตอร์ขนาด1เฟส220โวลท์ขนาดไม่น้อยกว่า15 แอมป์	1.000	ชุด	749.00		0.00	0.00	749.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์	-	-	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00	
17	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส(2.2kW)								
17.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersibleขนาด3แรงม้า1 เฟส(2.2kW)	1.000	เครื่อง	33,600.00		0.00	0.00	33,600.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส(2.2kW)	-	-	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	
18	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด3แรงม้า 1เฟส (2.2kW)พร้อมอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	18.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersibleขนาด 3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์	1.000	ตู้	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด3แรงม้า 1เฟส (2.2kW)พร้อมอุปกรณ์	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า (1เฟส 2.2kW) พร้อมอุปกรณ์								
	19.1	2.000	เครื่อง	11,500.00		0.00	0.00	23,000.00	
	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด3แรงม้า(1เฟส2.2kW)พร้อม								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า (1เฟส 2.2kW) พร้อมอุปกรณ์	-	-	11,500.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า (1เฟส 2.2kW) พร้อมอุปกรณ์								
	20.1	2.000	ตู้	6,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส2.2kW)พร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า (1เฟส 2.2kW) พร้อมอุปกรณ์	-	-	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
21	ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม								
	21.1 ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	รวมค่าถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	-	-	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
22	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	22.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	8,475.00		0.00	0.00	8,475.00	
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	-	-	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	8,475.00	
	ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์								
	23.1 ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,930.00		0.00	0.00	15,860.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	-	-	7,930.00	15,860.00	0.00	0.00	15,860.00	
24	ปั๊มสูบน้ำดิบ 1 แรงม้า พร้อมชุดตัดต่อระบบอัตโนมัติ								
	24.1 ปั๊มสูบน้ำดิบ 1 แรงม้า พร้อมชุดตัดต่อระบบอัตโนมัติ	1.000	ชุด	4,690.00		0.00	0.00	4,690.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าปั๊มสูบน้ำดิบ 1 แรงม้า พร้อมชุดตัดต่อระบบอัตโนมัติ	-	-	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00	
25	เครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 14x65" ปากถึง 2.5" แมงกานีส								
25.1	เครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด14x65"ปากถึง2.5" แมงกานีส	1.000	ชุด	18,900.00		0.00	0.00	18,900.00	
	รวมค่าเครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 14x65" ปากถึง 2.5" แมงกานีส	-	-	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
26	เครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส คาร์บอน								
26.1	เครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาสคาร์บอน	1.000	ชุด	10,900.00		0.00	0.00	10,900.00	
	รวมค่าเครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส คาร์บอน	-	-	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
27	เครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส เรซิน								
	27.1 เครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาสเรซิน	1.000	ชุด	11,900.00		0.00	0.00	11,900.00	
	รวมค่าเครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส เรซิน	-	-	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	
28	เครื่องกรอง อาร์โอ 6,000 ลิตร /ชั้น + softener10นิ้ว								
	28.1	1.000	ชุด	61,250.00		0.00	0.00	61,250.00	
	เครื่องกรองอาร์โอ6,000ลิตร/ชั้น+softener10นิ้ว								
	รวมค่าเครื่องกรอง อาร์โอ 6,000 ลิตร /ชั้น + softener10นิ้ว	-	-	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	61,250.00	
29	ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร								
	29.1 ถังเก็บน้ำ2,000ลิตร	1.000	ชุด	7,930.00		0.00	0.00	7,930.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร	-	-	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00	7,930.00	
30	ปั้มน้ำสแตนเลส ขนาด 1 แรงม้า								
	30.1 ปั้มน้ำสแตนเลสขนาด1แรงม้า	1.000	ชุด	3,590.00		0.00	0.00	3,590.00	
	รวมค่าปั้มน้ำสแตนเลส ขนาด 1 แรงม้า	-	-	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	
31	ชุดกรองตะกอน ขนาด 5 ไมครอน								
	31.1 ชุดกรองตะกอนขนาด5ไมครอน	1.000	ชุด	12,490.00		0.00	0.00	12,490.00	
	รวมค่าชุดกรองตะกอน ขนาด 5 ไมครอน	-	-	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	12,490.00	
32	ชุดกรองเซรามิก ขนาด 0.3 ไมครอน 10 ไส้กรองพร้อมใส่								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
33	32.1 ชุดกรองเซรามิกขนาด0.3ไมครอน10ไส้กรองพร้อมไส้	1.000	ชุด	10,220.00		0.00	0.00	10,220.00	
	รวมค่าชุดกรองเซรามิก ขนาด 0.3 ไมครอน 10 ไส้กรองพร้อมไส้	-	-	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00	10,220.00	
	ชุดฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลต 30 วัตต์ 3.5								
	33.1	1.000	ชุด	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
	ชุดฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลต30วัตต์3.5"x40"ขนาด								
34	รวมค่าชุดฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลต 30 วัตต์ 3.5	-	-	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	ชุดจ่ายน้ำ (ตู้จ่ายน้ำแบบหยอดเหรียญ)								
	34.1 ชุดจ่ายน้ำ(ตู้จ่ายน้ำแบบหยอดเหรียญ)	1.000	ชุด	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
	รวมค่าชุดจ่ายน้ำ (ตู้จ่ายน้ำแบบหยอดเหรียญ)	-	-	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
35	ติดตั้งมิเตอร์น้ำ,มิเตอร์ไฟฟ้า,พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งใช้งานได้								
35.1	ติดตั้งมิเตอร์น้ำ,มิเตอร์ไฟฟ้า,พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งใช้งาน	2.000	ชุด	14,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
	รวมค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ,มิเตอร์ไฟฟ้า,พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งใช้งานได้	-	-	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

## แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภอ	มโนรมย์	จังหวัด	สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	2,200.00	
2	ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์	1.000	ตู้	1,000.00	
3	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำหยดพร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	2,200.00	
4	ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดพร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	2,000.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	700.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			8,100.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ธาตุ	อำเภอมโนรมย์	จังหวัดสุพรรณบุรี	วานรนิวาส	จังหวัด	สุพรรณบุรี
						แบบเลขที่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568					

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
เพื่อติดตั้งอุปกรณ์งานครุภัณฑ์จัดซื้อ เพื่อให้ระบบประปาสามารถใช้งานได้

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์	2,200.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	2,200.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,200.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ธาตุ	อำเภอมโนรมย์	จังหวัดสุพรรณบุรี	วานรนิวาส	จังหวัด	สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568					

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
เพื่อติดตั้งอุปกรณ์งานครุภัณฑ์จัดซื้อ เพื่อให้ระบบประปาสามารถใช้งานได้

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์	1,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ธาตุ	อำเภอมโนรมย์	จังหวัดสุพรรณบุรี	วานรนิวาส	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568					

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
เพื่อติดตั้งอุปกรณ์งานครุภัณฑ์จัดซื้อ เพื่อให้ระบบประปาสามารถใช้งานได้

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์	1,100.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,100.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,100.00	

# แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ธาตุ	อำเภอมโนรมย์	จังหวัดสุพรรณบุรี	วานรนิวาส	จังหวัด	สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568					

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
เพื่อติดตั้งอุปกรณ์งานครุภัณฑ์จัดซื้อ เพื่อให้ระบบประปาสามารถใช้งานได้

## 2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์	1,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ธาตุ	อำเภอมโนรมย์	จังหวัดสุพรรณบุรี	วานรนิวาส	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568					

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
เพื่อติดตั้งอุปกรณ์งานครุภัณฑ์จัดซื้อ เพื่อให้ระบบประปาสามารถใช้งานได้

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	700.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	700.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 412003
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 412003	118,264.19	1.3044	154,263.80	
รวมค่าก่อสร้าง				154,263.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,691.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 154,263.80 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 412003
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				154,263.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,691.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 154,263.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 1211010		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร		
แบบเลขที่	อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 1211010	264,634.07	1.3044	345,188.68	
รวมค่าก่อสร้าง				345,188.68	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 345,188.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 1211010		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอ อวนวินาส จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				345,188.68	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 345,188.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี		
แบบเลขที่	อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001	3,921.71	1.3044	5,115.47	
รวมค่าก่อสร้าง				5,115.47	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,115.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอ อวนวินาส จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	5,115.47

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,115.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 991002
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 991002	7,055.53	1.3044	9,203.23	
รวมค่าก่อสร้าง				9,203.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,203.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 991002
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,203.23	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,203.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว / ประตู (20x20 เมตร) ตามแบบเลขที่ 921001
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้ว / ประตู (20x20 เมตร) ตามแบบเลขที่ 921001	40,484.02	1.3044	52,807.35	
รวมค่าก่อสร้าง				52,807.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,807.35 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	รั้ว / ประตู (20x20 เมตร) ตามแบบเลขที่ 921001
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				52,807.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,807.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911005		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร		
แบบเลขที่	อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911005	82,882.65	1.3044	108,112.12	
รวมค่าก่อสร้าง				108,112.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 108,112.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911005		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร		
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				108,112.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 108,112.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบเลขที่ 911007		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร		
แบบเลขที่	อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบเลขที่ 911007	7,987.05	1.3044	10,418.30	
รวมค่าก่อสร้าง				10,418.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,418.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบเลขที่ 911007		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอ อวนวินาส จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				10,418.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,418.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร		
แบบเลขที่	อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 911006	49,670.99	1.3044	64,790.83	
รวมค่าก่อสร้าง				64,790.83	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 64,790.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอ อวนวินาส จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				64,790.83	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 64,790.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	1.3044	17,609.40	
รวมค่าก่อสร้าง				17,609.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,609.40 บาท ต่อ 1 หน่วย



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรพนี จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอมโนรพนี จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	17,609.40	

สมภพ เคนทวาย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสาทรบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสาทรบบไฟฟ้า	318,842.92	1.3044	415,898.70	
รวมค่าก่อสร้าง				415,898.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 415,898.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				415,898.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 415,898.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	วางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ 911001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี		
แบบเลขที่	อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ 911001	7,882.69	1.3044	10,282.18	
รวมค่าก่อสร้าง				10,282.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,282.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายนํ้า ตามแบบเลขที่ 911001
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				10,282.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,282.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) ตามแบบเลขที่ 2111100
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) ตามแบบเลขที่ 2111100	477,515.91	1.3044	622,871.75	
รวมค่าก่อสร้าง				622,871.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 622,871.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถึงน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) ตามแบบเลขที่ 2111100
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอ อวนวินาส จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				622,871.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 622,871.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 3111030
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 3111030	648,600.90	1.3044	846,035.01	
รวมค่าก่อสร้าง				846,035.01	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 846,035.01 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	ท้องถิ่นสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 3111030
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				846,035.01	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 846,035.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	31,110.00	1.3044	40,579.88	
รวมค่าก่อสร้าง				40,579.88	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,579.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				40,579.88	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,579.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	167,578.00	1.3044	218,588.74	
รวมค่าก่อสร้าง				218,588.74	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 218,588.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				218,588.74	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 218,588.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ชุดบ่อบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดบ่อบาดาล	20,000.00	1.3044	26,088.00	
รวมค่าก่อสร้าง				26,088.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,088.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ชุดบ่อบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				26,088.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,088.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงผลิตน้ำดื่มชุมชน พร้อมระบบกรองน้ำดื่ม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร				
แบบเลขที่	อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงผลิตน้ำดื่มชุมชน พร้อมระบบกรองน้ำดื่ม	391,162.74	1.3044	510,232.67	
รวมค่าก่อสร้าง				510,232.67	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 510,232.67 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	โรงผลิตน้ำดื่มชุมชน พร้อมระบบกรองน้ำดื่ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร		
แบบเลขที่	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				510,232.67	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 510,232.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี		
แบบเลขที่	อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568	



ยวชาติ ยงบรรทม  
( ยวชาติ ยงบรรทม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมภพ เคนทวย  
( สมภพ เคนทวย )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
สมคิด รูปเรียม  
( สมคิด รูปเรียม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์		ตำบล	ธาตุ	อำเภอ มหาสารคาม จังหวัด สุรินทร์
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว	1,180.00	82.60	1,262.60	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว	180.00	12.60	192.60	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อันพร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว	155.00	10.85	165.85	
4	คีมล๊อคขนาด 10 นิ้ว	208.00	14.56	222.56	
รวมค่าก่อสร้าง				1,843.61	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอวนวินาส จังหวัดสกลนคร ตำบล ธาตุ อำเภอ วานวินาส จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	ไขควงลองไฟ	50.00	3.50	53.50	
6	ไขควงปากแฉกขนาด 4 นิ้ว	45.00	3.15	48.15	
7	ไขควงปากแบนขนาด 4 นิ้ว	45.00	3.15	48.15	
8	ฉ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	166.00	11.62	177.62	
9	ตลับเมตรวัดระยะทาง5เมตร	340.00	23.80	363.80	
	ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมมีสปริงรั้งกลับ				
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5	3,400.00	238.00	3,638.00	
รวมค่าก่อสร้าง				6,172.83	

สมภพ เคนทวาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

หน้า 2 จาก 7

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์	ตำบล	ธาตุ	อำเภอ	มหาสารคาม จังหวัด สุรินทร์
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง (Rang)วัดความต้านกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1,650.00	115.50	1,765.50	
12	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1,390.00	97.30	1,487.30	
13	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	2,500.00	175.00	2,675.00	
14	เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	3,100.00	217.00	3,317.00	
รวมค่าก่อสร้าง				15,417.63	

สมภพ เคนทวาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

หน้า 3 จาก 7

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ตำบล	ธาตุ	อำเภอ	วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
15	ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น 60% (50กก.)	3,700.00	259.00	3,959.00	
16	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 220โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์	749.00	52.43	801.43	
17	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส(2.2kW)	33,600.00	2,352.00	35,952.00	
18	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด3แรงม้า 1เฟส (2.2kW)พร้อมอุปกรณ์	6,000.00	420.00	6,420.00	
19	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า (1เฟส 2.2kW)	23,000.00	1,610.00	24,610.00	
รวมค่าก่อสร้าง				87,160.06	

สมภพ เคนทวาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

หน้า 4 จาก 7

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ตำบล	ธาตุ	อำเภอ	วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
19	พร้อมอุปกรณ์	23,000.00	1,610.00	24,610.00	
20	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า (1เฟส 2.2kW) พร้อมอุปกรณ์	12,000.00	840.00	12,840.00	
21	ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1,200.00	84.00	1,284.00	
22	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	8,475.00	593.25	9,068.25	
23	ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	15,860.00	1,110.20	16,970.20	
24	ปั๊มสูบน้ำดิบ 1 แรงม้า พร้อมชุดตัดต่อระบบอัตโนมัติ	4,690.00	328.30	5,018.30	
รวมค่าก่อสร้าง				132,340.81	

สมภพ เคนทวาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

หน้า 5 จาก 7

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ตำบล	ธาตุ	อำเภอ	วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
25	เครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 14x65" ปากถัง 2.5" เมงกานิส	18,900.00	1,323.00	20,223.00	
26	เครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส คาร์บอน	10,900.00	763.00	11,663.00	
27	เครื่องกรองน้ำไฟเบอร์กลาส เรซิน	11,900.00	833.00	12,733.00	
28	เครื่องกรอง อาร์โอ 6,000 ลิตร /ชิ้น + softener10นิ้ว	61,250.00	4,287.50	65,537.50	
29	ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร	7,930.00	555.10	8,485.10	
30	ปั้มน้ำสแตนเลส ขนาด 1 แรงม้า	3,590.00	251.30	3,841.30	
รวมค่าก่อสร้าง				254,823.71	

สมภพ เคนทวาย

01 ตุลาคม 2568 15:32:32

หน้า 6 จาก 7



กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	ตำบล	ธาตุ	อำเภอ	วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
31	ชุดกรองตะกอน ขนาด 5 ไมครอน	12,490.00	874.30	13,364.30	
32	ชุดกรองเซรามิก ขนาด 0.3 ไมครอน 10 ไส้กรองพร้อมไส้	10,220.00	715.40	10,935.40	
33	ชุดฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลต 30 วัตต์ 3.5	4,800.00	336.00	5,136.00	
34	ชุดจ่ายน้ำ (ตู้จ่ายน้ำแบบหยอดเหรียญ)	11,500.00	805.00	12,305.00	
35	ติดตั้งมิเตอร์น้ำ,มิเตอร์ไฟฟ้า,พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งใช้งานไ้	28,000.00	1,960.00	29,960.00	
รวมค่าก่อสร้าง				326,524.41	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร				
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ				
สถานที่ก่อสร้าง		อำเภอวานรนิวาส ตำบลธาตุ		จังหวัดสกลนคร		
อำเภอ		วานรนิวาส		จังหวัดสกลนคร		
แบบเลขที่		ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ตุลาคม 2568				

สมภพ เคนทวาย  
( สมภพ เคนทวาย )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุวชาติ ยงบรรทม  
( ยุวชาติ ยงบรรทม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมคิด รูปรัมย์  
( สมคิด รูปรัมย์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1	ตำบลธาตุ	อำเภอมโนรมย์	จังหวัดสุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 19 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 412003 จำนวน 1.000 หลังละ 154,263.80 บาท	154,263.80	
2	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 1211010 จำนวน 1.000 หลังละ 345,188.68 บาท	345,188.68	
3	ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ 921001 จำนวน 1.000 หลังละ 5,115.47 บาท	5,115.47	
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ 991002 จำนวน 1.000 หลังละ 9,203.23 บาท	9,203.23	
5	รั้ว / ประตู (20x20 เมตร) ตามแบบเลขที่ 921001 จำนวน 1.000 หลังละ 52,807.35 บาท	52,807.35	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1	ตำบลธาตุ	อำเภอมโนรมย์	จังหวัดสุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	19	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	การประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911005 จำนวน 1.000 หลังละ 108,112.12 บาท	108,112.12	
7	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบเลขที่ 911007 จำนวน 1.000 หลังละ 10,418.30 บาท	10,418.30	
8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ 911006 จำนวน 1.000 หลังละ 64,790.83 บาท	64,790.83	
9	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 17,609.40 บาท	17,609.40	
10	การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 415,898.70 บาท	415,898.70	

สมภาพ เคนทวาย

01 ตุลาคม 2568 15:34:42

หน้า 2 จาก 5

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี						
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด สุพรรณบุรี						
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ						
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	19	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	วางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ 911001 จำนวน 1.000 หลังละ 10,282.18 บาท	10,282.18	
12	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) ตามแบบเลขที่ 2111100 จำนวน 1.000 หลังละ 622,871.75 บาท	622,871.75	
13	หอดักสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) ตามแบบเลขที่ 3111030 จำนวน 1.000 หลังละ 846,035.01 บาท	846,035.01	
14	ระบบท่อน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 40,579.88 บาท	40,579.88	
15	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 218,588.74 บาท	218,588.74	
16	ชุดบ่อบาดาล จำนวน 1.000 หลังละ 26,088.00 บาท	26,088.00	

สมภาพ เคนทวาย

01 ตุลาคม 2568 15:34:42

หน้า 3 จาก 5

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดยโสธร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1	ตำบลธาตุ	อำเภอมหาชนะชัย	จังหวัดยโสธร
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	19	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
17	โรงผลิตน้ำดื่มชุมชน พร้อมระบบกรองน้ำดื่ม จำนวน 1.000 หลังละ 510,232.67 บาท	510,232.67	
18	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	326,524.41	
19	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	8,100.00	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1	ตำบลธาตุ	อำเภอมโนรมย์	จังหวัดสุพรรณบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 19 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568					

สรุป	ราคากลาง  ราคากลาง (..... สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทห้าสิบสองสตางค์ .....)		
		3,792,710.52	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่พร้อมโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร		อำเภอ		วานรนิวาส	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2568						

สมภพ เคนทวย  
( สมภพ เคนทวย )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุวชาติ ยงบรทม  
( ยุวชาติ ยงบรทม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมคิด รูปเรียม  
( สมคิด รูปเรียม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง