

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 เมตร ระยะทาง 672 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 67 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณหมู่บ้านคุรุสภา ซอย 3 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใหม่/เทศบาลตำบลบ้านใหม่						

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	739.200	70.00	51,744.00	1.3642	95.49	70,589.16
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	33.990	582.00	19,782.18	1.3642	793.96	26,986.84
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 เมตร ระยะทาง 672 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 67 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณหมู่บ้านคุรุสภา ซอย 3 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่/เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ลบ.ม.	101.970	2,229.95	227,388.00	1.3642	3,042.09	310,202.70
4	4.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	กก.	630.040	24.09	15,177.66	1.3642	32.86	20,705.36
5	4.2 เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	679.800	31.85	21,651.63	1.3642	43.44	29,537.15
6	4.3 งานค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	598.000	20.60	12,318.80	1.3642	28.10	16,805.30
7	4.4 งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	672.000	23.87	16,040.64	1.3642	32.56	21,882.64
8	4.5 งานรื้อและเชื่อม บ่อพักน้ำ คสล.	จุด	2.000	750.00	1,500.00	1.3642	1,023.15	2,046.30
	5. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานดิน (EARTHWORK)							

กุชพงศ์ บุญศรีรัตน์

20 มิถุนายน 2568 13:40:20

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 เมตร ระยะทาง 672 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 67 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณหมู่บ้านคุรุสภา ซอย 3 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่/เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	5.1.1 งานดินซุด-ชนไป (เครื่องจักรกล)	ลบ.ม.	960.960	22.20	21,333.31	1.3642	30.28	29,102.90
	5.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	5.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
10	5.2.1.1 ทราหยายาบรองพื้น	ลบ.ม.	30.900	582.00	17,983.80	1.3642	793.96	24,533.49
11	5.2.1.2	ลบ.ม.	339.900	582.00	197,821.80	1.3642	793.96	269,868.49
	ทราหยายาบกลับหลังท่อระบายน้ำ คสล.							
12	5.3 งานคอนกรีตหยายาบ	ลบ.ม.	30.900	2,138.22	66,070.99	1.3642	2,916.95	90,134.04
13	5.4 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาง 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	618.000	429.91	265,684.38	1.3642	586.48	362,446.63
14	5.5 งานปูนทราหยาดาดท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 ม.	ท่อน	618.000	40.00	24,720.00	1.3642	54.56	33,723.02
	6. งานบ่อพัก คสล.							
	6.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

กุชพงศ์ บุญศรีรัตนะ

20 มิถุนายน 2568 13:40:20

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 เมตร ระยะทาง 672 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 67 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณหมู่บ้านคุรุสภา ซอย 3 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่/เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	6.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 6.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	3.350	582.00	1,949.70	1.3642	793.96	2,659.78
16	6.2 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.350	2,138.22	7,163.03	1.3642	2,916.95	9,771.80
17	6.3 คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	81.740	2,229.95	182,276.11	1.3642	3,042.09	248,661.06
18	6.4 งานเหล็กเสริม 6.4.1 เหล็กกลม ขนาด ศก. 9 มม.	กก.	3,343.300	25.37	84,819.52	1.3642	34.60	115,710.78
19	6.4.2 เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม.	กก.	8,509.000	24.07	204,811.63	1.3642	32.83	279,404.02
20	7. งานฝาบ่อพัก คสล. 7.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	9.650	2,229.95	21,519.01	1.3642	3,042.09	29,356.23
21	7.2 งานเหล็กเสริม 7.2.1 งานเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	กก.	722.260	24.07	17,384.79	1.3642	32.83	23,716.33

กุชพงศ์ บุญศรีรัตน์

20 มิถุนายน 2568 13:40:20

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 เมตร ระยะทาง 672 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 67 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณหมู่บ้านคุรุสภา ซอย 3 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมะนัง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่/เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	7.3 งานไม้แบบ 7.3.1 ค่าแรงไม้แบบ	ลบ.ฟ.	605.000	139.00	84,095.00	1.3642	189.62	114,722.39
23	7.3.2 งานไม้โครงยึดแบบ	ลบ.ฟ.	181.000	623.79	112,905.99	1.3642	850.97	154,026.35
24	7.4 ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ	ฝา	67.000	5,000.00	335,000.00	1.3642	6,821.00	457,007.00
25	7.5 งานประสานท่อน้ำทิ้ง ศก.4 นิ้ว	จุด	30.000	150.00	4,500.00	1.3642	204.63	6,138.90
26	7.6 งานย้ายท่อเมนประปา	หน่วย	2.000	5,000.00	10,000.00	1.3642	6,821.00	13,642.00
รวมราคากลาง								2,763,380.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 เมตร ระยะทาง 672 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 67 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณหมู่บ้านคุรุสภา ซอย 3 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านใหม่/เทศบาลตำบลบ้านใหม่
------------------------------------	---------------------------------------

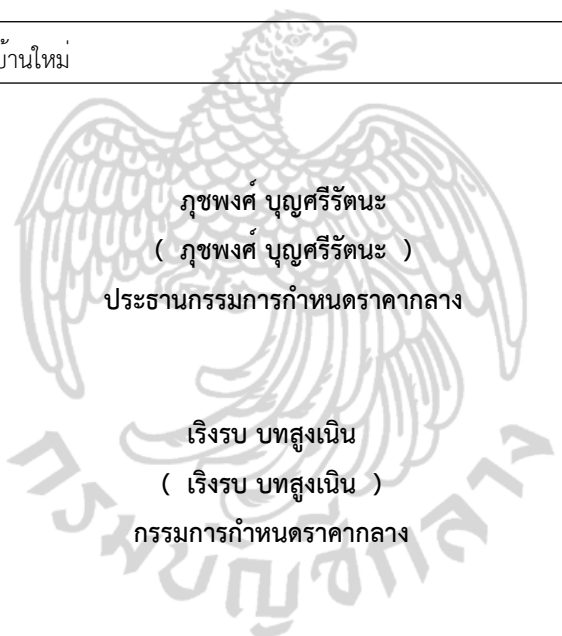

ภุชพงศ์ บุญศรีรัตน์
(ภุชพงศ์ บุญศรีรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ พูลจำปา
(ประจักษ์ พูลจำปา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรืงรบ บทสูงเนิน
(เรืงรบ บทสูงเนิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง