

สรุปปริมาณงานค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งาน ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านหนองเสมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

พื้นที่เป้าหมาย บ้านหนองเสมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการราคา ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง	33,685.34	
2	ค่าคอมไฟถนนแอลอีดี โซลาร์เซลล์ รุ่น B Lighting B -150/19 วัตต์	17,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งหมด		50,685.34	
ปรับราคาขงประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น		50,000.00	
จำนวนการติดตั้งไฟฟ้าครั้งนี้ จำนวน 7 ต้น		350,000.00	
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายพุทธชาติ โนนกอง)
 ปลัด อบต.เมืองหลวง
 วิศวกรโยธา (ภย.65266)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายชนกฤต ยอดใส)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวศรุตตา ศรียันต์)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวกรินดา บุญเนตร)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายพุทธชาติ โนนกอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

สรุปปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านหนองสะมะออน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

พื้นที่เป้าหมาย บ้านหนองสะมะออน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบที่แนบมา แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า แบบโคมไฟพร้อมสเปค จำนวน 1 หน้า

ประมาณการราคา ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 แบบ เสาไฟถนนเหล็กชุบกันสนิม , แบบ ฐานปูนติดตั้งเสาไฟถนน จำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง	24,725.00	1.3624	33,685.34	
2	ค่าโคมไฟถนนแอลอีดี โซลาร์เซลล์ รุ่น B Lighting B -150/19 วัดดี	17,000.00	-	17,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด			50,685.34	
	ปรับราคาขงปริมาณเป็นเงินทั้งสิ้น			50,000.00	
	จำนวนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในครั้งนี้ จำนวน 7 ต้น			350,000.00	
	ตามแผนทำหมื่นบาทถ้วน				

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านหนองตะมะออน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
 ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
 บ้านหนองตะมะออน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการราคา ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	โคมไฟถนนแอลอีดี โซลาร์เซลล์ รุ่น B Lighting B -150/19 วัดต์ ในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07010039 รายการที่ 3 โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัดต์ ตัวโคมอลูมิเนียม ขนาดมิติ 100X32X4.76 ซม. แผงโซลาร์เซลล์ Monocrystalline ขนาด 6 โวลต์ 40 วัดต์ แบตเตอรี่และชุดควบคุมการชาร์จ ขนาด 3.2V/60AH เสาไฟถนนเหล็กชุบสังกะสี ขนาดความสูง 6 เมตร แขนยื่น 2.00 เมตร มาตรฐาน มอก.2316-2549 ฐานปูนเสาไฟกิ่งถนนขนาด (กxยxส) 40 x 80 x 80 ซม. ค่าการติดตั้งเสาไฟถนน ค่าขนส่งจากโรงงานจังหวัดนนทบุรีถึงทีมงาน	1	ต้น	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
2		1	ต้น	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
3		1	ตัว	5,790.00	5,790.00			5,790.00	
4		1	จุด			7,650.00	7,650.00	7,650.00	
		1	ต้น			285.00	285.00	285.00	
	รวมค่างานติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า				16,790.00		7,935.00	24,725.00	
	รวมค่างานโคมไฟถนนแอลอีดี โซลาร์เซลล์ รุ่น B Lighting B -150/19 วัดต์							17,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							41,725.00	



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
อ.ห้วยทับทัน จ.สระแก้ว

โครงการ
ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างถนนและทางเท้า
พร้อมแผงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)

จำนวน / ออกแบบ
[Signature]
นายณรงค์ นฤปสุ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
วิศวกร

ชื่อแบบ
[Signature]
นายทองกัน นฤปสุ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


สำรวจแบบ
[Signature]
นายอนุชิต ยอดคำ
ผู้ชำนาญการกองช่าง

ปรับปรุงแบบ
[Signature]
นายพุทธชาติ โนนางอง
ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

หน้าเสนอ
[Signature]
นายพุทธชาติ โนนางอง
ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

อนุมัติ
[Signature]
นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ
นายก อบจ.สระแก้ว

วันที่

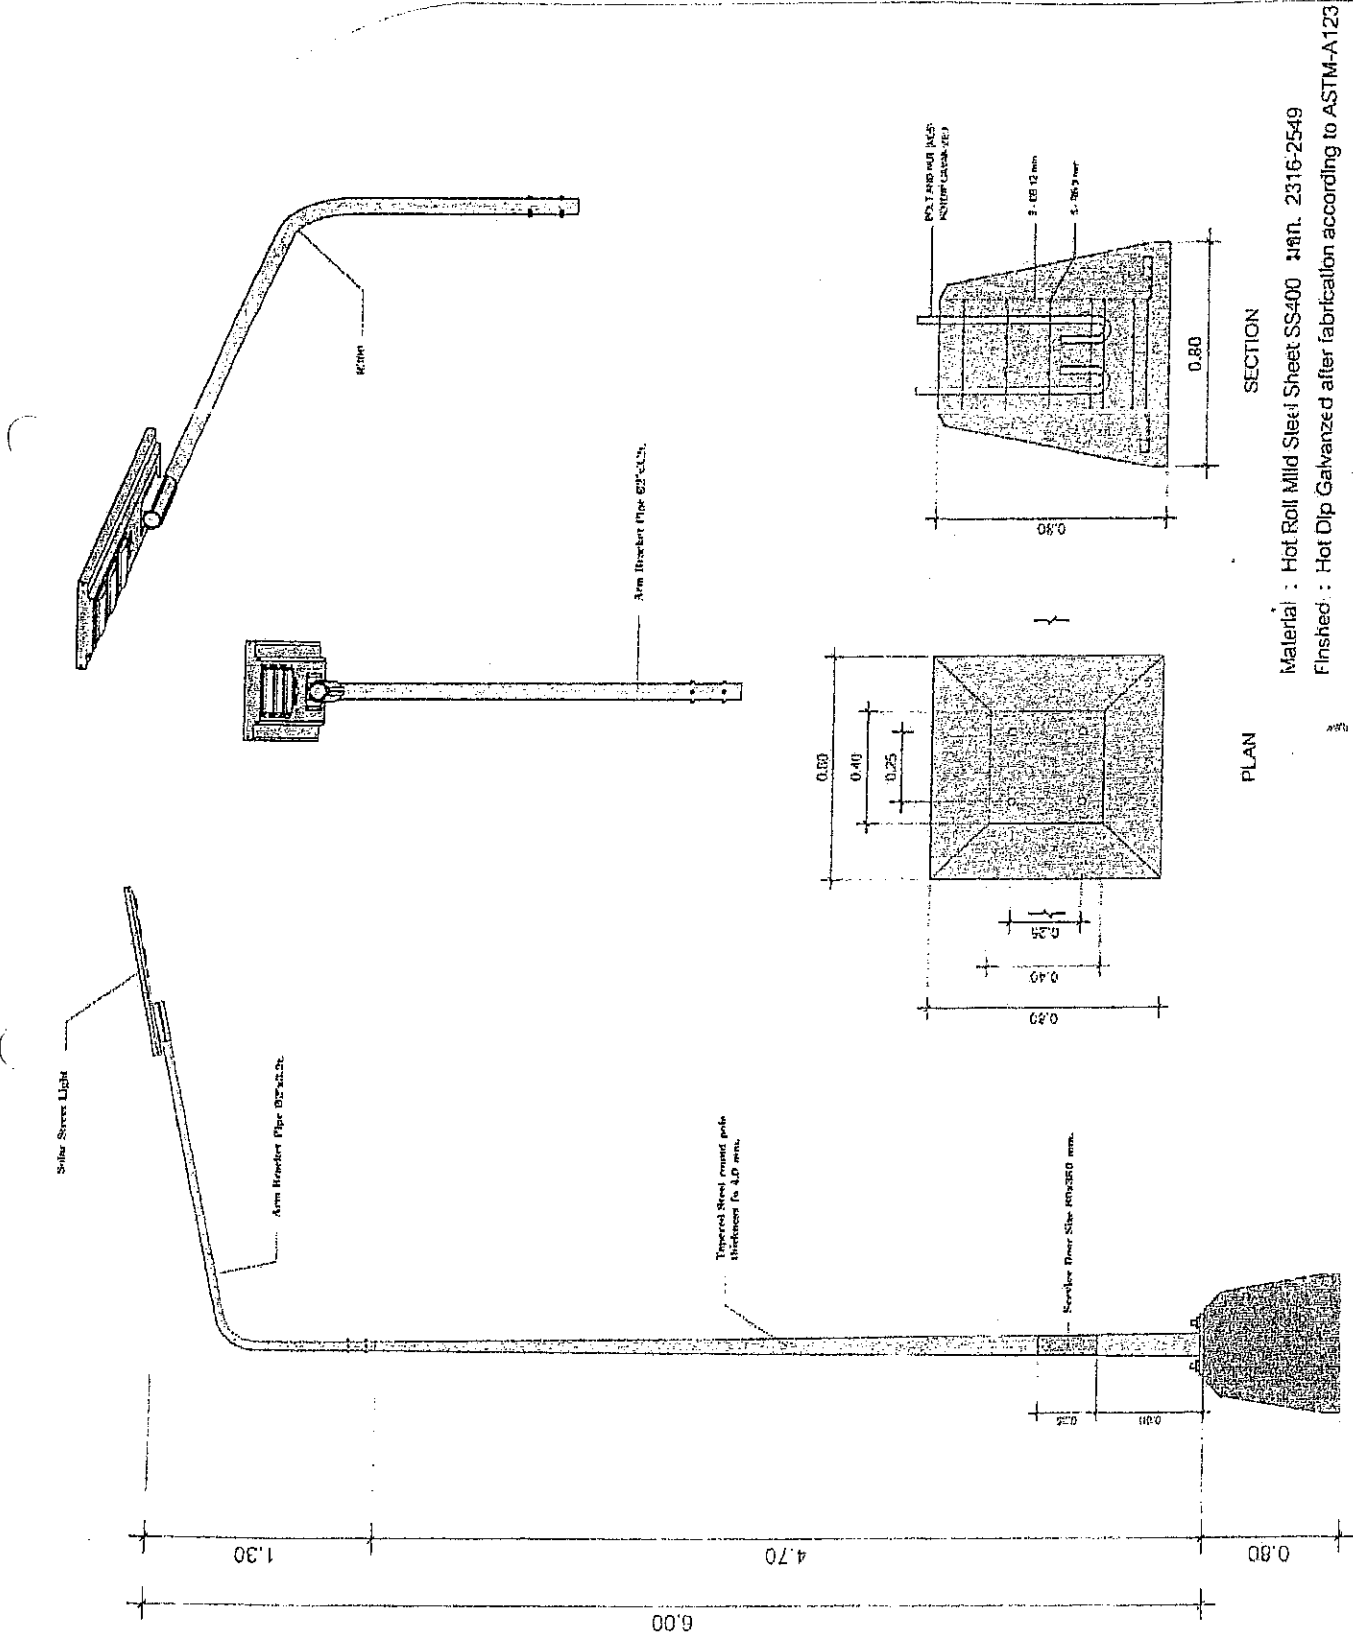

Material : Hot Roll Mild Steel Sheet SS-400 ม.ท.ก. 2316-2549
Finished : Hot Dip Galvanized after fabrication according to ASTM-A123
The Manufacturer of the shall be ISO 9001:2015 Certified