

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองบัว	งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่ 45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,783,708.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,783,708.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,783,708.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจักษ์ วิเชียรสาร
20 มกราคม 2568 08:57:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	2.000	จุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- เสาค้ำ ค.ส.ล.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26X0.26X8.00 ม.	71.000	ต้น	3,919.63	278,293.73	1,340.00	95,140.00	373,433.73	
	- งานขุดดิน - ถมดินกลับ	75.260	ลบ.ม.	5.00	376.30	0.00	0.00	376.30	
	- ดินถม	880.000	ลบ.ม. แนน	50.00	44,000.00	15.00	13,200.00	57,200.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	92.440	ลบ.ม.	310.00	28,656.40	99.00	9,151.56	37,807.96	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ค.1 (กำลังอัดประลัย 180 KSC)	2.400	บาท/ลบ.ม.	1,883.18	4,519.63	419.00	1,005.60	5,525.23	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ค.2 (กำลังอัดประลัย 240 KSC)	357.480	ลบ.ม.	1,967.29	703,266.82	419.00	149,784.12	853,050.94	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ+ไม้โครง	350.090	ตร.ม.	50.00	17,504.50	140.00	49,012.60	66,517.10	
	- ไม้แบบ	280.070	ลบ.ฟ.	164.36	46,032.30	0.00	0.00	46,032.30	
	- ตะปู	87.520	กก.	82.00	7,176.64	0.00	0.00	7,176.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน	105.030	ตร.ม.	164.30	17,256.42	0.00	0.00	17,256.42	
	- เหล็ก SR24 ขนาด 6 mm	.520	ตัน	22,892.76	11,904.23	4,400.00	2,288.00	14,192.23	
	- เหล็ก SR24 ขนาด 9 mm	.880	ตัน	23,903.37	21,034.96	4,400.00	3,872.00	24,906.96	
	- เหล็ก DB 40 ขนาด 12 mm	1.510	ตัน	21,099.35	31,860.01	3,600.00	5,436.00	37,296.01	
	- เหล็ก DB 40 ขนาด 16 mm	4.830	ตัน	20,679.07	99,879.90	3,600.00	17,388.00	117,267.90	
	- เหล็ก DB 40 ขนาด 20 mm	1.450	ตัน	20,679.44	29,985.18	0.00	0.00	29,985.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	275.490	กก.	65.89	18,152.03	0.00	0.00	18,152.03	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 mm. 20x20 cm.#	1,704.250	ตร.ม.	22.89	39,010.28	5.00	8,521.25	47,531.53	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	132,938.53	1,428,909.33	18,437.00	354,799.13	1,783,708.46	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,783,708.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานหลังคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เมืองบัว อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่ 45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา		รวม					3,787,237.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,787,237.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,787,237.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจักษ์ วิเชียรสาร

20 มกราคม 2568 08:57:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
	- แผ่นเหล็กขนาด 1200x2400x25 มม. หน้า 560 กก.	15.000	แผ่น	11,540.00	173,100.00	6,720.00	100,800.00	273,900.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 1200x2400x16 มม. หน้า 398 กก.	14.000	144 แผ่น	8,258.00	115,612.00	4,776.00	66,864.00	182,476.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 1200x2400x12 มม. หน้า 280 กก.	2.000	แผ่น	5,780.00	11,560.00	3,360.00	6,720.00	18,280.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 1200x2400x9 มม. หน้า 210 กก.	1.000	บาท/แผ่น	4,310.00	4,310.00	2,520.00	2,520.00	6,830.00	
	- J-BOLT ขนาด 25 มม. ยาว 0.80 ม.	144.000	ตัว	500.00	72,000.00	100.00	14,400.00	86,400.00	
	- BOLT ขนาด 25 มม. ยาว 0.80 ม.	96.000	ตัว	400.00	38,400.00	80.00	7,680.00	46,080.00	
	- เหล็กกลมกลวง ขนาด 6 นิ้ว หน้า 4.5 มม. หน้า 106.8 กก./ท่อน	48.000	ท่อน	2,776.80	133,286.40	1,281.80	61,526.40	194,812.80	
	- เหล็กกลมกลวง ขนาด 3 นิ้ว หน้า 3.2 มม. หน้า 38.59 กก./ท่อน	92.000	ท่อน	1,003.34	92,307.28	1,281.80	117,925.60	210,232.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลมกลวง ขนาด 3 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. หน้า 40.10 กก./ท่อน	171.000	ท่อน	1,120.60	191,622.60	517.20	88,441.20	280,063.80	
	- เหล็กกลมกลวง ขนาด 2 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. หน้า 32.84 กก./ท่อน	44.000	ท่อน	853.84	37,568.96	394.08	17,339.52	54,908.48	
	- เหล็กกลมกลวง ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. หน้า 25.77 กก./ท่อน	42.000	ท่อน	670.02	28,140.84	309.25	12,988.50	41,129.34	
	- เหล็กกลมกลวง ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. หน้า 18.78 กก./ท่อน	41.000	ท่อน	488.28	20,019.48	225.36	9,239.76	29,259.24	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 3.2 มม. หน้า 42.06 กก./ท่อน	84.000	ท่อน	1,093.56	91,859.04	504.72	42,396.48	134,255.52	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2.3 มม. หน้า 20.04 กก./ท่อน	17.000	ท่อน	358.80	6,099.60	165.60	2,815.20	8,914.80	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2x1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม. หน้า 13.8 กก./ท่อน	8.000	ท่อน	340.08	2,720.64	156.96	1,255.68	3,976.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2x3 นิ้วหนา 2.0 มม. หน้า 20.04 กก./ท่อน	106.000	ท่อน	521.04	55,230.24	240.48	25,490.88	80,721.12	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1x2 นิ้วหนา 2.3 มม. หน้า 14.64 กก./ท่อน	6.000	ท่อน	380.64	2,283.84	175.68	1,054.08	3,337.92	
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 mm. หน้า 36.5 กก./ท่อน	254.000	ท่อน	781.00	198,374.00	368.00	93,472.00	291,846.00	
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet หนา 0.47 มม. (หลังคาโค้ง)	2,891.390	ตร.ม.	302.00	873,199.78	70.00	202,397.30	1,075,597.08	
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet หนา 0.47 มม.	355.040	ตร.ม.	277.00	98,346.08	70.00	24,852.80	123,198.88	
	- ครอบข้าง Metal Sheet หนา 0.47 มม.	198.400	ม.	120.00	23,808.00	70.00	13,888.00	37,696.00	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	2.000	เหมารวม	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- Sag Log เหล็ก SR24 ขนาด 15 mm พร้อมเกลียวแรงขนาด 1/2 นิ้ว	35.000	เส้น	402.00	14,070.00	110.00	3,850.00	17,920.00	
	- ทาสีกันสนิม	1,624.640	ตร.ม.	35.00	56,862.40	35.00	56,862.40	113,724.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อน้ำสั้งกะสีเบอร์ 28	105.000	ชม.	600.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
	- ท่อรับน้ำฝน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5	30.000	ท่อน	583.40	17,502.00	120.00	3,600.00	21,102.00	
	งานผนัง - ผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	243.850	ตร.ม.	231.47	56,443.95	94.00	22,921.90	79,365.85	
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดเต็มแผ่น	62.500	ตร.ม.	437.11	27,319.37	176.00	11,000.00	38,319.37	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	612.700	ตร.ม.	57.16	35,021.93	87.00	53,304.90	88,326.83	
	- ผนังซีเมนต์บอร์ดหนา 6 มม. ผนังสีอุตสาหกรรม	13.770	ตร.ม.	145.00	1,996.65	108.00	1,487.16	3,483.81	
	- ผนังซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. ผนังสีอุตสาหกรรม	184.200	ตร.ม.	250.00	46,050.00	118.00	21,735.60	67,785.60	
	- ผนังซีเมนต์บอร์ดหนา 8 มม. ผนังสีอุตสาหกรรม	184.200	ตร.ม.	196.00	36,103.20	108.00	19,893.60	55,996.80	
	- ผนังกระเบื้องเซรามิคขนาด 20x20 ซม.	94.240	ตร.ม.	240.37	22,652.46	166.00	15,643.84	38,296.30	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	53,052.51	2,662,870.74	24,508.93	1,124,366.80	3,787,237.54	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,787,237.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ผิวพื้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เมืองบัว อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่ 45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					185,804.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								185,804.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 185,804.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจักษ์ วิเชียรสาร
20 มกราคม 2568 08:57:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ	1,831.320	ตร.ม.	15.00	27,469.80	40.00	73,252.80	100,722.60	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 40x40 ชม. ผิวหยาบ	142.000	ตร.ม.	280.00	39,760.00	158.00	22,436.00	62,196.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 20x20 ชม. ผิวหยาบ	52.250	ตร.ม.	280.00	14,630.00	158.00	8,255.50	22,885.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	575.00	81,859.80	356.00	103,944.30	185,804.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								185,804.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานประตู่ - หน้าต่าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองบัว	อำเภอ
			จังหวัด
			ภูเก็ต
			แบบเลขที่ 45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					116,970.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								116,970.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 116,970.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจักษ์ วิเชียรสาร

20 มกราคม 2568 08:57:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ประตูบานเปิดลูกฟักไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ติดตั้ง	4.000	ชุด	9,200.00	36,800.00	305.00	1,220.00	38,020.00	
	- ประตูบานเปิดลูกฟักไม้เนื้อแข็งทึบพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ติดตั้ง	2.000	ชุด	400.00	800.00	305.00	610.00	1,410.00	
	- ประตูบานเปิดลูกฟักไม้เนื้อแข็งทึบพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ติดตั้ง	8.000	ชุด	7,500.00	60,000.00	305.00	2,440.00	62,440.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน	2.000	ชุด	4,750.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	24,650.00	112,700.00	915.00	4,270.00	116,970.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								116,970.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานฝ้าเพดาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองบัว	อำเภอ
			จังหวัด
			ร้อยเอ็ด
			แบบเลขที่ 45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					91,524.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								91,524.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 91,524.54 บาท ต่อ 1 หน่วย


ประจักษ์ วิเชียรสาร

20 มกราคม 2568 08:57:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อโครงซี่ลาย ทาสี	161.800	ตร.ม.	407.00	65,852.60	0.00	0.00	65,852.60	
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด 6 มม. ฉาบเรียบรอยต่อโครงซี่ลาย ทาสี	55.090	ตร.ม.	466.00	25,671.94	0.00	0.00	25,671.94	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	873.00	91,524.54	0.00	0.00	91,524.54	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								91,524.54	

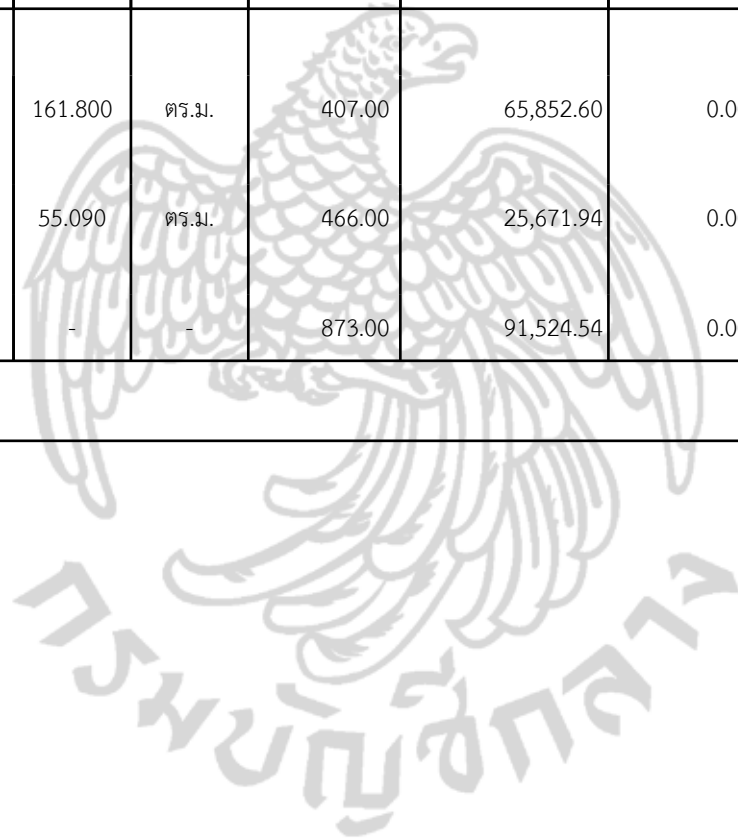

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสุขภัณฑ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เมืองบัว อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					92,610.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								92,610.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 92,610.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจักษ์ วิเชียรสาร
20 มกราคม 2568 08:57:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ	8.000	ชุด	4,725.00	37,800.00	450.00	3,600.00	41,400.00	
	- รวพาดผ้าสแตนเลส	8.000	ชุด	400.00	3,200.00	75.00	600.00	3,800.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาเตอร์พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	450.00	2,700.00	20,700.00	
	- สายฉีดชำระ	8.000	ชุด	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	70.00	140.00	2,140.00	
	- ที่ใส่สบู่	8.000	ชุด	250.00	2,000.00	70.00	560.00	2,560.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.000	ชุด	250.00	2,000.00	70.00	560.00	2,560.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์และบังอาย	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	450.00	1,800.00	11,800.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นสแตนเลสขนาด 2 นิ้ว	10.000	ชุด	350.00	3,500.00	75.00	750.00	4,250.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	12,925.00	81,200.00	1,850.00	11,410.00	92,610.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								92,610.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เมืองบัว อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่ 45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					214,625.41	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								214,625.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 214,625.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจักษ์ วิเชียรสาร

20 มกราคม 2568 08:57:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทาสีพลาสติกผนังภายนอกชนิดกึ่งเงา	518.460	ตร.ม.	41.00	21,256.86	35.00	18,146.10	39,402.96	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดานชนิดด้าน	216.890	ตร.ม.	42.00	9,109.38	35.00	7,591.15	16,700.53	
	- ทาสีวงกบและบานประตู	1.000	ตร.ม.	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	
	- ทาสีน้ำมันเหล็กโครงหลังคา	1,624.640	ตร.ม.	43.00	69,859.52	35.00	56,862.40	126,721.92	
	- คาน้ำร้อนไม้ไผ่	390.000	ตร.ม.	50.00	19,500.00	20.00	7,800.00	27,300.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,676.00	122,225.76	2,125.00	92,399.65	214,625.41	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								214,625.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เมืองบัว อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2	แบบเลขที่ 45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					155,413.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								155,413.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 155,413.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจักษ์ วิเชียรสาร
20 มกราคม 2568 08:57:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดไฟสปอร์ตไลท์ LED 200W	30.000	ตัว	2,500.00	75,000.00	275.00	8,250.00	83,250.00	
	- ชุดหลอดไฟ LED T8 18W รางเดี่ยว	10.000	ชุด	250.00	2,500.00	115.00	1,150.00	3,650.00	
	- ชุดหลอดไฟ LED T8 9W หลอดสั้น รางเดี่ยว	4.000	ชุด	220.00	880.00	115.00	460.00	1,340.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ ขนาด 8 นิ้ว ขั้วE27	21.000	โคม	250.00	5,250.00	115.00	2,415.00	7,665.00	
	- หลอดไฟ LED Bulb 25W ขั้วE27	21.000	หลอด	200.00	4,200.00	90.00	1,890.00	6,090.00	
	- สวิตช์ปิดเปิด	13.000	ตัว	27.00	351.00	80.00	1,040.00	1,391.00	
	- เต้ารับคู่กราวด์	12.000	ตัว	105.00	1,260.00	90.00	1,080.00	2,340.00	
	- บล็อกแบบฝังผนัง ขนาด 2X4 นิ้ว	12.000	ตัว	25.00	300.00	115.00	1,380.00	1,680.00	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	6.000	ตัว	6.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	2.000	ตัว	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	13.000	ตัว	10.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ท่อเดินสายไฟ PVC สีเหลือง ขนาด 3/4"	20.000	เส้น	55.00	1,100.00	15.00	300.00	1,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนเน็คเตอร์ PVC สีเหลือง ขนาด 3/4"	17.000	ตัว	15.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
	- สาย THW 1x1.5 สีฟ้า	60.000	เมตร	5.43	325.80	5.00	300.00	625.80	
	- สาย THW 1x1.5 สีน้ำตาล	60.000	เมตร	5.43	325.80	5.00	300.00	625.80	
	- สาย THW 1x2.5 สีน้ำตาล	30.000	เมตร	8.00	240.00	7.00	210.00	450.00	
	- สาย THW 1x2.5 สีฟ้า	30.000	เมตร	8.03	240.90	7.00	210.00	450.90	
	- สาย THW 1x2.5 สีเหลืองแถบเขียว	30.000	เมตร	8.03	240.90	10.00	300.00	540.90	
	- สาย THW 1x4 สีน้ำตาล	50.000	เมตร	12.12	606.00	10.00	500.00	1,106.00	
	- สาย THW 1x4 สีฟ้า	50.000	เมตร	12.12	606.00	10.00	500.00	1,106.00	
	- สาย THW 1x4 สีเหลืองแถบเขียว	50.000	เมตร	12.12	606.00	10.00	500.00	1,106.00	
	- สาย THW 1x35 sg.mm.	200.000	เมตร	11.23	2,246.00	10.00	2,000.00	4,246.00	
	- ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ ขนาด 3/4"	120.000	เมตร	18.49	2,218.80	12.00	1,440.00	3,658.80	
	- สาย VCT ขนาด 2x6 (G)	160.000	เมตร	79.00	12,640.00	25.00	4,000.00	16,640.00	
	- กล่องต่อสาย ขนาด 4x4 นิ้ว	15.000	ตัว	24.00	360.00	12.00	180.00	540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC สีขาว ขนาด 1 นิ้ว	40.000	เส้น	30.00	1,200.00	40.00	1,600.00	2,800.00	
	- ข้อต่อตรง PVC สีขาว ขนาด 1 นิ้ว	30.000	ตัว	10.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ข้องอ 90 องศา PVC สีขาว ขนาด 1 นิ้ว	10.000	ตัว	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ลวดอลูมิเนียมแบน	2.000	กก.	460.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- แท่งกราวด์ ยาว 1.5 เมตร	1.000	แท่ง	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- สกรูเจาะเหล็ก 1 นิ้ว	100.000	ตัว	2.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- สกรูเกลียวปล่อย 1.5 นิ้ว	100.000	ตัว	3.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 3P เมนต์ 100AT/100AF 18 ช่อง	1.000	ชุด	8,150.00	8,150.00	1,500.00	1,500.00	9,650.00	
	- เทปพันสายไฟ 3M ม้วนใหญ่	10.000	ม้วน	35.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,927.00	123,808.20	2,773.00	31,605.00	155,413.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								155,413.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปา - สุขาภิบาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองบัว	อำเภอ
			จังหวัด
			ร้อยเอ็ด
			แบบเลขที่ 45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					108,692.86	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								108,692.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 108,692.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจักษ์ วิเชียรสาร

20 มกราคม 2568 08:57:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทราหยาบรองพื้น	2.880	ลบ.ม.	150.00	432.00	99.00	285.12	717.12	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ค.1 (กำลังอัดประลัย 180 KSC)	2.880	ลบ.ม. ปกติ	1,968.41	5,669.02	419.00	1,206.72	6,875.74	
	- ท่อคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	144.000	ท่อน	355.00	51,120.00	120.00	17,280.00	68,400.00	
	- งานเดินท่อประปา พีวีซี ชั้น 8.5 พร้อมข้อต่อและนํ้ายาประสานท่อ	1.000	เหมารวม	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	
	- บ่อดักไขมัน	1.000	บ่อ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- บ่อดักขยะ	1.000	บ่อ	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	1.000	ชุด	13,590.00	13,590.00	2,310.00	2,310.00	15,900.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	31,063.41	85,811.02	4,748.00	22,881.84	108,692.86	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								108,692.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพพนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก /					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองบัว	อำเภอ	กะทู้	จังหวัด ภูเก็ต	แบบเลขที่ 45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์		รวม					1,344,000.00	
	ตามบันชีนวัตกรรมไทยเลขที่ รหัส 07020031								
2	เครื่องเสียง		รวม					212,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,556,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,556,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประจักษ์ วิเชียรสาร

20 มกราคม 2568 08:57:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตามบันชีนวิศวกรรมไทยเลขที่ รหัส 07020031								
	1.1	21.000	21	64,000.00		0.00	0.00	1,344,000.00	
	โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ตามนวิศวกรรมรหัสบันชีไทย เลขที่รหัส07020031								
	รวมค่าไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตามบันชีนวิศวกรรมไทยเลขที่ รหัส 07020031	-	-	64,000.00	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00	
2	เครื่องเสียง								
	2.1 ตู้ลำโพง18นิ้ว(ประกอบโรงงาน)	4.000	ใบ	13,800.00		0.00	0.00	55,200.00	
	2.2 ตู้ลำโพง12นิ้ว(ประกอบโรงงาน)	4.000	ใบ	17,300.00		0.00	0.00	69,200.00	
	2.3 เฟรมแขวนตู้12นิ้ว(ประกอบโรงงาน)	2.000	อัน	3,900.00		0.00	0.00	7,800.00	
	2.4 ชุดคอลโตนCONTROLFS260E2h/60Qut	1.000	เครื่อง	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
	2.5 ALTOLIVE-1202USBมิกซ์เซอร์H3	1.000	เครื่อง	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 ไมค์ลอย	1.000	ชุด	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
	2.7 MICROTECHSQ802ปลั๊กติดแร็ค	1.000	เครื่อง	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
	2.8 ไมค์SHREBETA58AXFH	1.000	ตัว	7,380.00		0.00	0.00	7,380.00	
	2.9 สายP+JCANNON20m(TSL7003-03-04BK-AB-20)1D1	1.000	เส้น	600.00		0.00	0.00	600.00	
	2.10	4.000	เส้น	500.00		0.00	0.00	2,000.00	
	สายลำโพงสำเร็จSSF2X1.5+สเป็คคอนหัวท้าย(20เมตร								
	2.11	4.000	เส้น	120.00		0.00	0.00	480.00	
	สายลำโพงสำเร็จSSF2X1.5+สเป็คคอนหัวท้าย(1เมตร								
	2.12 สายสัญญาณสำเร็จAPHITAE1-01GREสีเขียวXLR+XLR1M	8.000	เส้น	130.00		0.00	0.00	1,040.00	
	2.13 ตู้แวก3Uลิก24นิ้วCompastผิวมึนนิยมB1.3	1.000	ใบ	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	2.14 ตู้แวก6Uลิก11นิ้วL-6UCompastB32	1.000	ใบ	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	2.15 เพลาเวอร์500RMSเพลาเวอร์C2	1.000	เครื่อง	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเครื่องเสียง	-	-	112,630.00	212,600.00	0.00	0.00	212,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก /					
	งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	เมืองบัว	อำเภอ	กะทู้	จังหวัด	ภูเก็ต	แบบเลขที่ 45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	3,049.50	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,049.50	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายโครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพนหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพนหนามแท่ง หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองบัว	อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่ 45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ประชาชนสัมพันธ์กับผู้บริโภค

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	2,850.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	2,850.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	199.50	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,049.50	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2	ตำบล	เมืองบัว	อำเภอ	กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่	45/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,783,708.46	1.3001	2,318,999.36	
รวมค่าก่อสร้าง				2,318,999.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 152.16 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,318,999.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต				
แบบเลขที่	45/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,318,999.36	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 152.16 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,318,999.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานหลังคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหลังคา	3,787,237.54	1.3001	4,923,787.52	
รวมค่าก่อสร้าง				4,923,787.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 323.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,923,787.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานหลังคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,923,787.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 323.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,923,787.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ผิวพื้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ผิวพื้น	185,804.10	1.3001	241,563.91	
รวมค่าก่อสร้าง				241,563.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 241,563.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ผิวพื้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				241,563.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15.85 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 241,563.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประตุ - หน้าต่าง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว		อำเภอ	กะทรวิสัย	จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	45/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประติ - หน้าต่าง	116,970.00	1.3001	152,072.69	
รวมค่าก่อสร้าง				152,072.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 152,072.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานประตุ - หน้าต่าง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต				
แบบเลขที่	45/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				152,072.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9.97 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 152,072.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานฝ้าเพดาน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้สย จังหวัดร้อยเอ็ด				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว		อำเภอกะทู้สย	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	45/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฝ้าเพดาน	91,524.54	1.3001	118,991.05	
รวมค่าก่อสร้าง				118,991.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 118,991.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				118,991.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 118,991.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสุขภัณฑ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสุขภัณฑ์	92,610.00	1.3001	120,402.26	
รวมค่าก่อสร้าง				120,402.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 120,402.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสุขภัณฑ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				120,402.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 120,402.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้สวาย จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้สวาย จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสี	214,625.41	1.3001	279,034.49	
รวมค่าก่อสร้าง				279,034.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 279,034.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	279,034.49

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 279,034.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบไฟฟ้า	155,413.20	1.3001	202,052.70	
รวมค่าก่อสร้าง				202,052.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 202,052.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่	45/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				202,052.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13.25 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 202,052.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปา - สุขาภิบาล				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแห่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแห่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว		อำเภอ	เกษตรวิสัย	จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	45/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา - สุขาภิบาล	108,692.86	1.3001	141,311.58	
รวมค่าก่อสร้าง				141,311.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 141,311.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปา - สุขาภิบาล				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต				
แบบเลขที่	45/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				141,311.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 15,240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 141,311.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะชัง จังหวัดร้อยเอ็ด					
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอ				กะชัง	จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	45/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568				



สายฝน พันธุ์หนองบัว
(สายฝน พันธุ์หนองบัว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ วิเชียรสาร
(ประจักษ์ วิเชียรสาร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ดอนเมือง ไชยศิริรินทร์
(ดอนเมือง ไชยศิริรินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ ร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /					
	งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองบัว	อำเภอ	กะทู้	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	45/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	
	ตามบันชีนวัตกรรมไทยเลขที่ รหัส 07020031				
2	เครื่องเสียง	212,600.00	0.00	212,600.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,556,600.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะชัง ร้อยเอ็ด					
		โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	เมืองบัว	อำเภอ	กะชัง	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่		45/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2568					

ประจักษ์ วิเชียรสาร
(ประจักษ์ วิเชียรสาร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สายฝน พันธุ์หนองหว้า
(สายฝน พันธุ์หนองหว้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดอนเมือง ไชยศิริพันธ์
(ดอนเมือง ไชยศิริพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ร้อยเอ็ด					
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบล เมืองบัว อำเภอ กะทู้ร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด					
แบบเลขที่	45/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว เทศบาลตำบลเมืองบัว					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		11	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		20 มกราคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 2,318,999.36 บาท	2,318,999.36	
2	งานหลังคา จำนวน 1.000 หลังละ 4,923,787.52 บาท	4,923,787.52	
3	ผิวพื้น จำนวน 1.000 หลังละ 241,563.91 บาท	241,563.91	
4	งานประติมากรรม - หน้าต่าง จำนวน 1.000 หลังละ 152,072.69 บาท	152,072.69	
5	งานฝ้าเพดาน จำนวน 1.000 หลังละ 118,991.05 บาท	118,991.05	
6	งานสุขภัณฑ์ จำนวน 1.000 หลังละ 120,402.26 บาท	120,402.26	
7	งานสี จำนวน 1.000 หลังละ 279,034.49 บาท	279,034.49	

ประจักษ์ วิเชียรสาร

20 มกราคม 2568 08:59:20

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพพหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ ร้อยเอ็ด					
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพพหนามแท่ง หมู่ที่ 2	ตำบล	เมืองบัว	อำเภอ	กะทู้	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	45/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว เทศบาลตำบลเมืองบัว					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	11	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	ระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 202,052.70 บาท	202,052.70	
9	งานระบบประปา - สุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 141,311.58 บาท	141,311.58	
10	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,556,600.00	
11	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,049.50	

ประจักษ์ วิเชียรสาร

20 มกราคม 2568 08:59:20

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแห่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ ร้อยเอ็ด					
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพ้นนามแห่ง หมู่ที่ 2	ตำบล	เมืองบัว	อำเภอ	กะทู้	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	45/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเมืองบัว เทศบาลตำบลเมืองบัว					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	11	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568					

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สิบล้านห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทหกสตางค์)		
		10,057,865.06	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพพหนองแห้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต				
		โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะโพพหนองแห้ง หมู่ที่ 2				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองบัว	อำเภอ	กะทู้	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่	45/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเมืองบัว / เทศบาลตำบลเมืองบัว				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568				

ประจักษ์ วิเชียรสาร
(ประจักษ์ วิเชียรสาร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สายฝน พันธุ์หนองหว้า
(สายฝน พันธุ์หนองหว้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดอนเมือง ไชยศิริพันธ์
(ดอนเมือง ไชยศิริพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง