



ช่วงที่ 1

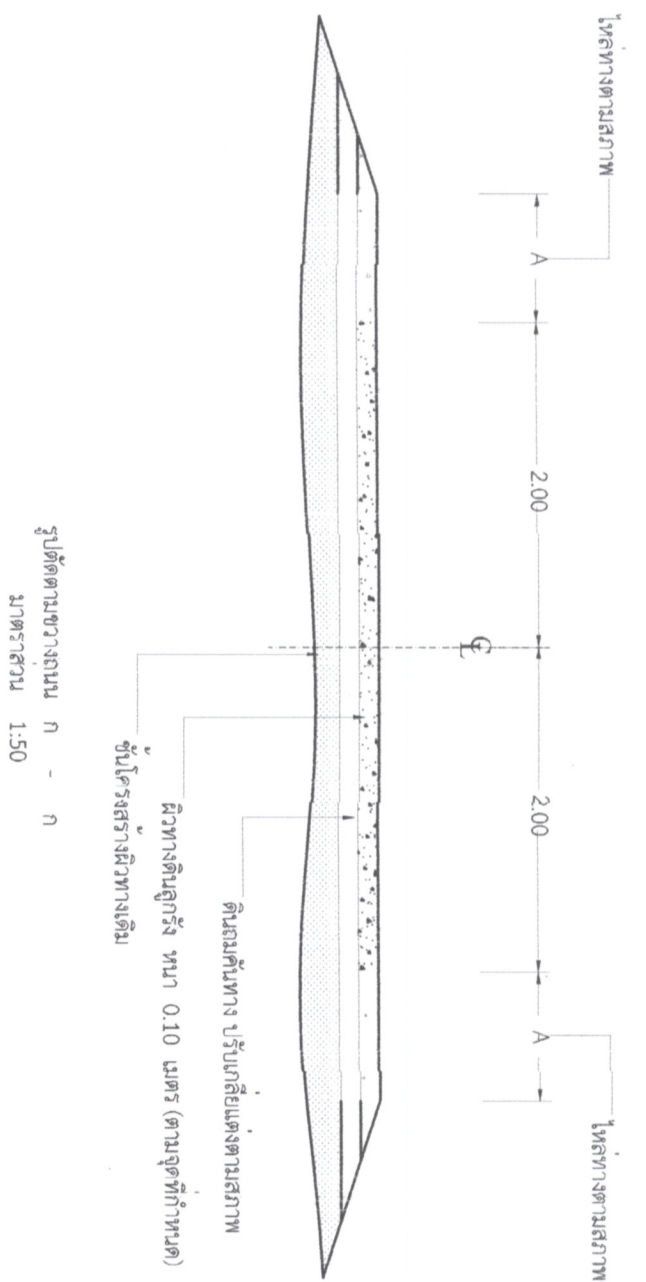

ช่วงที่ 2

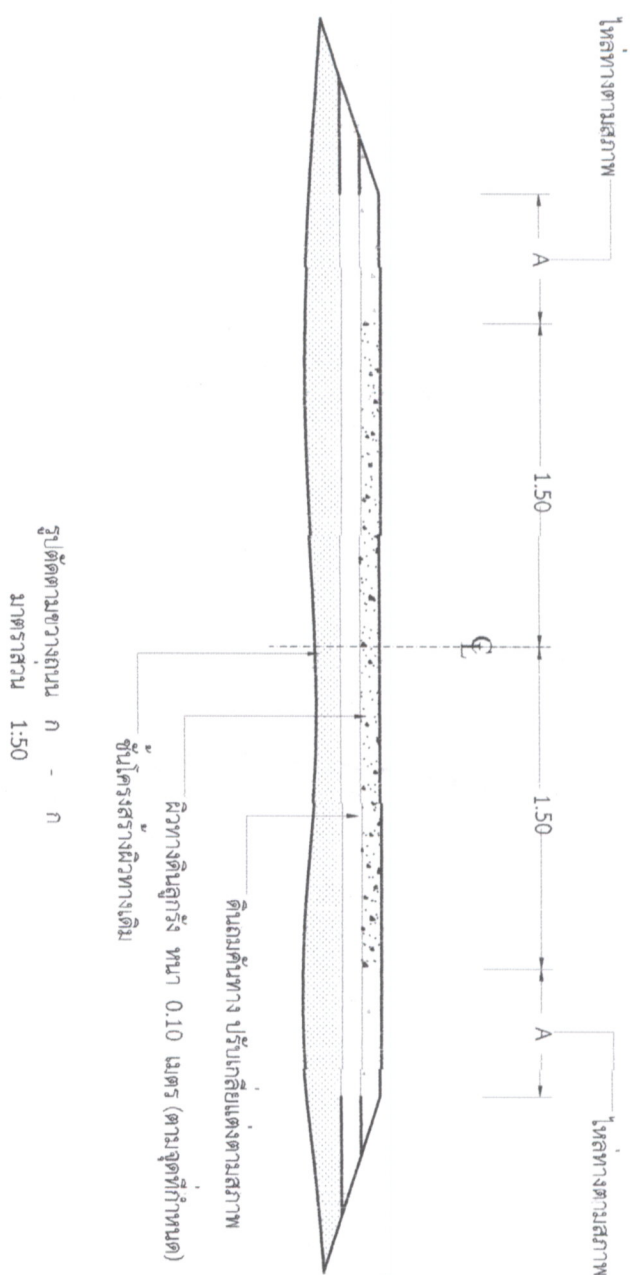

ข้อกำหนดการก่อสร้างตามโครงการ ชื่อมะเขื่อนอุบลรัตน์ในเขตพื้นที่บ้านโคงโตน หมู่ที่ 4 (ออกหมู่)

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

ดำเนินการตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง

ช่วงที่ 1 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,340 ม. ลูกรีหน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,360 ตร.ม.

(กำหนดการลงดินลูกรังเฉพาะจุดที่ชำรุด ดังนี้

กม. 00+555 ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 253 ลบ.ม. , กม. 00+555 - 1+340 ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 268 ลบ.ม.)

ช่วงที่ 2 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 450 ม. ลูกรีหน้าเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. (กำหนดการลงดินลูกรังตลอดสาย ไม่น้อยกว่า 142 ลบ.ม.) รวมระยะทางดำเนินการ 1,790. ม.

หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,710 ตร.ม.

งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 ม. ชั้น 3 จำนวน 5 ท่อน กำหนดจุดระหว่างก่อสร้าง

*** หมายเหตุ

งานอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างโดยไม่สามารถเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้

ในการระหว่างก่อสร้าง

โครงการ		เขียนแบบ	ตรวจ	แบบแปลน	แบบเลขที่
กรมชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์		นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)	นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)	ผู้จัดทำโครงการ/2566
สำนักงานชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์		นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)	นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)	ผู้จัดทำโครงการ/2566
สำนักงานชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์		นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)	นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)	ผู้จัดทำโครงการ/2566