

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					112,827.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								112,827.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 112,827.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	612.00	612.00	
	- ทราดยหยาบ	1.500	ลบ.ม.	607.48	911.22	121.00	181.50	1,092.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	17.000	ตร.ม.	535.98	9,111.66	163.00	2,771.00	11,882.66	
	- ตะปู	4.250	กก.	43.00	182.75	0.00	0.00	182.75	
	- คอนกรีตหยาบ	.200	ลบ.ม.	1,521.08	304.21	427.00	85.40	389.61	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.000	ลบ.ม.	1,775.70	7,102.80	421.00	1,684.00	8,786.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.027	ตัน	22,312.01	602.42	4,900.00	132.30	734.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.280	ตัน	21,912.90	6,135.61	4,900.00	1,372.00	7,507.61	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.108	ตัน	21,520.28	2,324.19	3,900.00	421.20	2,745.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.052	ตัน	21,390.10	1,112.28	3,900.00	202.80	1,315.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.000	กก.	67.29	942.06	0.00	0.00	942.06	
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	950.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	7.000	ท่อน	381.31	2,669.17	0.00	0.00	2,669.17	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	545.00	3,815.00	0.00	0.00	3,815.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	288.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	67.000	แผ่น	58.41	3,913.47	27.00	1,809.00	5,722.47	
	- ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่	14.000	แผ่น	40.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอยึดกระเบื้อง	91.000	อัน	3.74	340.34	0.00	0.00	340.34	
	- ค่าแรงโครงหลังคา	1.000	งาน	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	24.000	ตร.ม.	253.54	6,084.96	104.00	2,496.00	8,580.96	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	1.900	ตร.ม.	131.01	248.91	100.00	190.00	438.91	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	46.000	ตร.ม.	74.47	3,425.62	96.00	4,416.00	7,841.62	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค	69.000	ตร.ม.	34.00	2,346.00	35.00	2,415.00	4,761.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	57.70	865.50	39.00	585.00	1,450.50	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวไม้ 1-1/2"x 3" @ 0.60	23.000	ตร.ม.	416.45	9,578.35	99.00	2,277.00	11,855.35	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	489.25	978.50	0.00	0.00	978.50	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หน้า 4.5	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.000	เส้น	195.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	6.000	ท่อน	545.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูนไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	106.00	106.00	120.00	120.00	226.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	118.00	236.00	2,236.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	350.00	350.00	118.00	118.00	468.00	
	- ค่าแรงงานอื่นๆ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	- เสาค้ำ คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	870.00	6,960.00	190.00	1,520.00	8,480.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	99,044.70	82,495.02	26,371.00	30,332.20	112,827.22	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								112,827.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					17,915.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								17,915.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 17,915.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	7.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	1,071.00	1,071.00	
	- ทราดยหยาบ	.540	ลบ.ม.	607.48	328.03	121.00	65.34	393.37	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.900	ลบ.ม.	1,869.16	1,682.24	421.00	378.90	2,061.14	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.036	ตัน	21,912.90	788.86	4,900.00	176.40	965.26	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	18.000	ตร.ม.	253.54	4,563.72	104.00	1,872.00	6,435.72	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	41.000	ตร.ม.	74.47	3,053.27	96.00	3,936.00	6,989.27	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	24,717.55	10,416.12	5,795.00	7,499.64	17,915.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								17,915.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,919.05	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,919.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,919.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	45.90	45.90	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.600	ลบ.ม.	1,775.70	1,065.42	421.00	252.60	1,318.02	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	982.98	982.98	0.00	0.00	982.98	
	- เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,024.30	512.15	0.00	0.00	512.15	
	- น็อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2.000	ชุด	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	57.00	114.00	39.00	78.00	192.00	
	- ค่าแรงทำป้าย	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,987.98	3,042.55	1,113.00	876.50	3,919.05	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,919.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					6,609.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,609.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,609.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน ศก 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง ศก 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	57.70	173.10	39.00	117.00	290.10	
	- ค่าแรงปั๊มระดับน้ำใต้	1.000	งาน	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,137.70	4,792.10	1,739.00	1,817.00	6,609.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,609.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่, รั้ว แบบเลขที่ 911002,921006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					39,895.57	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								39,895.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 39,895.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	918.00	918.00	
	- ทราดยหยาบ	.150	ลบ.ม.	607.48	91.12	121.00	18.15	109.27	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.170	ลบ.ม.	1,521.08	258.58	427.00	72.59	331.17	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.375	ลบ.ม.	1,775.70	2,441.58	421.00	578.88	3,020.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.167	ตัน	21,912.90	3,659.45	4,900.00	818.30	4,477.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.300	กก.	67.29	154.76	0.00	0.00	154.76	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.000	ท่อน	541.12	1,623.36	0.00	0.00	1,623.36	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	- ไม้ซุงอัดดีบุกบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

นฤมิตร ทองจิตต์

15 ธันวาคม 2568 15:56:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	9.000	ตร.ม.	74.47	670.23	96.00	864.00	1,534.23	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค	9.000	ตร.ม.	34.00	306.00	35.00	315.00	621.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	57.70	115.40	39.00	78.00	193.40	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	3.420	ตร.ม.	535.98	1,833.05	163.00	557.46	2,390.51	
	- ตะปู	.600	กก.	43.00	25.80	0.00	0.00	25.80	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	873.000	ม.	5.40	4,714.20	2.00	1,746.00	6,460.20	
	- เสารั้วคอนกรีต แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	44.000	ต้น	233.64	10,280.16	30.00	1,320.00	11,600.16	
	- น็อต dia. 4 มม.	394.000	ตัว	12.00	4,728.00	0.00	0.00	4,728.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	27,906.76	32,609.19	6,387.00	7,286.38	39,895.57	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								39,895.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					113,035.13	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								113,035.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 113,035.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	7.500	ท่อน	1,575.95	11,819.62	228.00	1,710.00	13,529.62	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	5.000	ท่อน	2,296.20	11,481.00	330.00	1,650.00	13,131.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	44.51	44.51	190.00	190.00	234.51	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,375.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,495.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	1,850.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	18.000	ตัว	420.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	316.00	316.00	0.00	0.00	316.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	22.000	ตัว	352.00	7,744.00	0.00	0.00	7,744.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	1.000	ชุด	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	22,375.00	22,375.00	9,000.00	9,000.00	31,375.00	
	- ก๊อกร้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	อัน	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	217.00	217.00	0.00	0.00	217.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	5.000	ตัว	4.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	17.000	แผ่น	50.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	224.000	ตัว	30.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
	- เทปพันเกลียว	20.000	ม้วน	12.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	47,200.66	100,485.13	9,748.00	12,550.00	113,035.13	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								113,035.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					53,031.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								53,031.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 53,031.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	1,575.95	1,575.95	228.00	228.00	1,803.95	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	982.98	982.98	168.00	168.00	1,150.98	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	2.000	ท่อน	230.84	461.68	96.00	192.00	653.68	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	44.51	44.51	72.00	72.00	116.51	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2"- 2"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,495.00	1,495.00	7,900.00	7,900.00	9,395.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	352.00	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	232.00	928.00	0.00	0.00	928.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เชื้อมขัดรัศมีท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน dia.	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	21,115.28	43,871.12	8,479.00	9,160.00	53,031.12	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								53,031.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					53,031.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								53,031.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 53,031.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,575.95	1,575.95	228.00	228.00	1,803.95	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	982.98	982.98	168.00	168.00	1,150.98	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	2.000	ท่อน	230.84	461.68	96.00	192.00	653.68	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	44.51	44.51	72.00	72.00	116.51	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,495.00	1,495.00	7,900.00	7,900.00	9,395.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	352.00	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	232.00	928.00	0.00	0.00	928.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เชื่อมขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน dia.	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	21,115.28	43,871.12	8,479.00	9,160.00	53,031.12	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								53,031.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

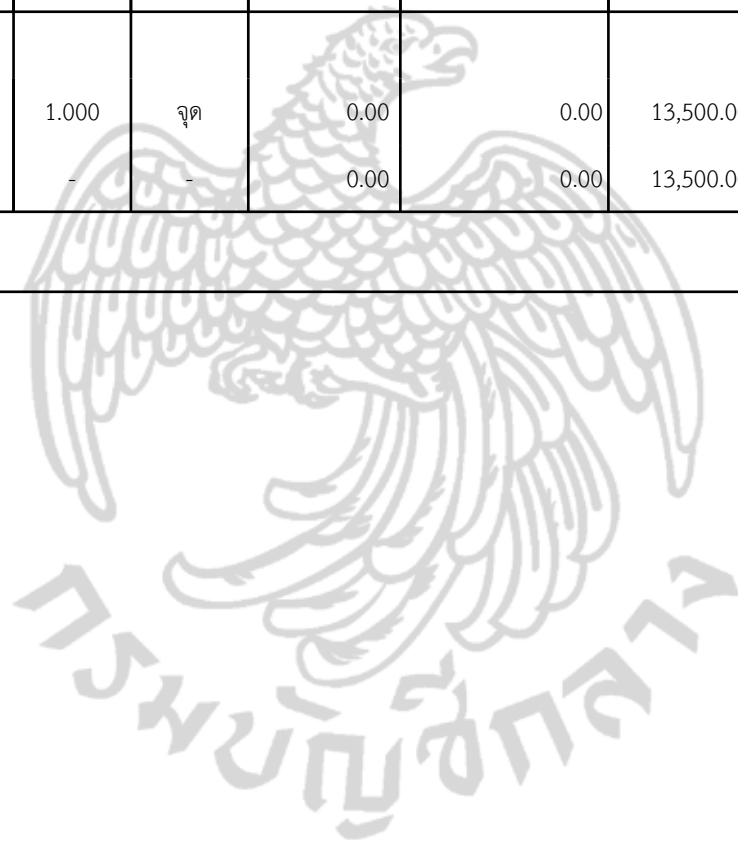

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					16,488.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,488.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,488.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,550.00	1,550.00	548.00	548.00	2,098.00	
	-	100.000	ม.	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	สายไฟฟ้าลุมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	200.00	400.00	4,800.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,460.00	13,440.00	1,403.00	3,048.00	16,488.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,488.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					25,901.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								25,901.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 25,901.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


นฤมิตร ทองजू

15 ธันวาคม 2568 15:56:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	19,125.00	19,125.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ตร.ม.	910.00	5,096.00	300.00	1,680.00	6,776.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	910.00	5,096.00	453.00	20,805.00	25,901.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								25,901.00	

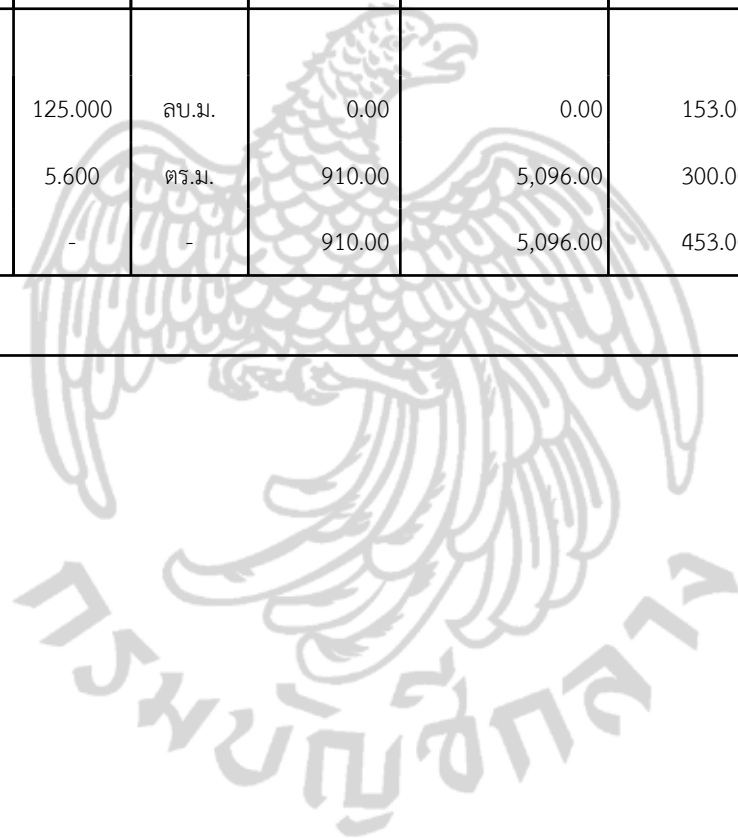

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด10ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่1141010		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					835,470.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								835,470.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 835,470.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	45.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	6,885.00	6,885.00	
	- ทราดยหยาบ	10.000	ลบ.ม.	607.48	6,074.80	121.00	1,210.00	7,284.80	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	337.000	ตร.ม.	535.98	180,625.26	163.00	54,931.00	235,556.26	
	- ค้ายันเสาไม้ 3 นิ้ว	50.000	ตัน	15.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ตะปู	84.000	กก.	43.00	3,612.00	0.00	0.00	3,612.00	
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. ยาว 6.00 ม.	51.000	ตัน	870.00	44,370.00	190.00	9,690.00	54,060.00	
	- ปูนทราย 1:4	1.000	ลบ.ม.	1,600.00	1,600.00	533.00	533.00	2,133.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.082	ตัน	22,312.01	1,829.58	4,900.00	401.80	2,231.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.688	ตัน	21,912.90	15,076.07	4,900.00	3,371.20	18,447.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	3.362	ตัน	21,520.28	72,351.18	3,900.00	13,111.80	85,462.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	1.370	ตัน	21,390.10	29,304.43	3,900.00	5,343.00	34,647.43	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	.103	ตัน	21,267.57	2,190.55	3,500.00	360.50	2,551.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	160.000	กก.	67.29	10,766.40	0.00	0.00	10,766.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	.300	ท่อน	3,707.03	1,112.10	360.00	108.00	1,220.10	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	2,296.20	4,592.40	330.00	660.00	5,252.40	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	2.000	ท่อน	1,575.95	3,151.90	228.00	456.00	3,607.90	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	4.000	ท่อน	790.00	3,160.00	120.00	480.00	3,640.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4.000	ท่อน	530.00	2,120.00	114.00	456.00	2,576.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	360.00	720.00	96.00	192.00	912.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	280.00	280.00	96.00	96.00	376.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"	1.500	ท่อน	96.03	144.04	80.00	120.00	264.04	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	2.000	ท่อน	58.88	117.76	80.00	160.00	277.76	
	- ท่อแอสตันเลส dia 1/2"	1.000	ท่อน	920.00	920.00	96.00	96.00	1,016.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8.000	ตัว	11.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	39.00	117.00	0.00	0.00	117.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3.000	ตัว	10.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7.000	ตัว	26.00	182.00	0.00	0.00	182.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5.000	ตัว	217.00	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8.000	ตัว	382.00	3,056.00	0.00	0.00	3,056.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	ตัว	1,419.00	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00	
	- ข้องอ 90° สแตนเลส dia. 1/2 "	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	14.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	23.00	46.00	0.00	0.00	46.00	
	- รััดแยก dia 4"	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	700.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	352.00	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	420.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	6.000	แผ่น	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 4"	12.000	แผ่น	50.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	3.000	แผ่น	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	1.000	ชุด	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว)	3.000	ชุด	8,400.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	dia 4"								
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2.000	ชุด	384.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8.000	ชุด	232.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	
	- ท่อพลาสติก ศก 1"	10.000	ม.	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	3.000	อัน	310.00	930.00	0.00	0.00	930.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสั้นสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกฟีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	68.000	ตร.ม.	253.54	17,240.72	104.00	7,072.00	24,312.72	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนล้นคู่ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	2.400	ตร.ม.	131.01	314.42	100.00	240.00	554.42	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	180.000	ตร.ม.	74.47	13,404.60	96.00	17,280.00	30,684.60	
	- ฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	50.000	ตร.ม.	89.34	4,467.00	96.00	4,800.00	9,267.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค	180.000	ตร.ม.	34.00	6,120.00	35.00	6,300.00	12,420.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	57.70	1,327.10	39.00	897.00	2,224.10	
	- ทาสีเมนต์เบส	90.000	ตร.ม.	115.00	10,350.00	39.00	3,510.00	13,860.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.700	ลบ.ฟ.	1,110.00	2,997.00	110.00	297.00	3,294.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.200	ลบ.ฟ.	1,320.00	1,584.00	110.00	132.00	1,716.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้วขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	220.00	440.00	3,640.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	800.00	1,600.00	140.00	280.00	1,880.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	2,200.00	8,800.00	200.00	800.00	9,600.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8.000	บาน	420.00	3,360.00	130.00	1,040.00	4,400.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	46.00	368.00	0.00	0.00	368.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	16.000	อัน	41.00	656.00	0.00	0.00	656.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	8.000	อัน	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28.000	อัน	30.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	70.00	70.00	800.00	800.00	870.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9.000	ตัว	30.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ทราयरองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	121.00	145.20	2,125.20	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	121.00	96.80	1,416.80	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,000.00	1,000.00	3,940.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	118.00	354.00	3,354.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	350.00	700.00	118.00	236.00	936.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	3.200	ลบ.ม.	1,521.08	4,867.45	427.00	1,366.40	6,233.85	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	15.000	ลบ.ม.	1,775.70	26,635.50	421.00	6,315.00	32,950.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:1.5:3	27.000	ลบ.ม.	1,869.16	50,467.32	421.00	11,367.00	61,834.32	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	206,198.70	657,640.58	43,226.00	177,829.70	835,470.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								835,470.28	

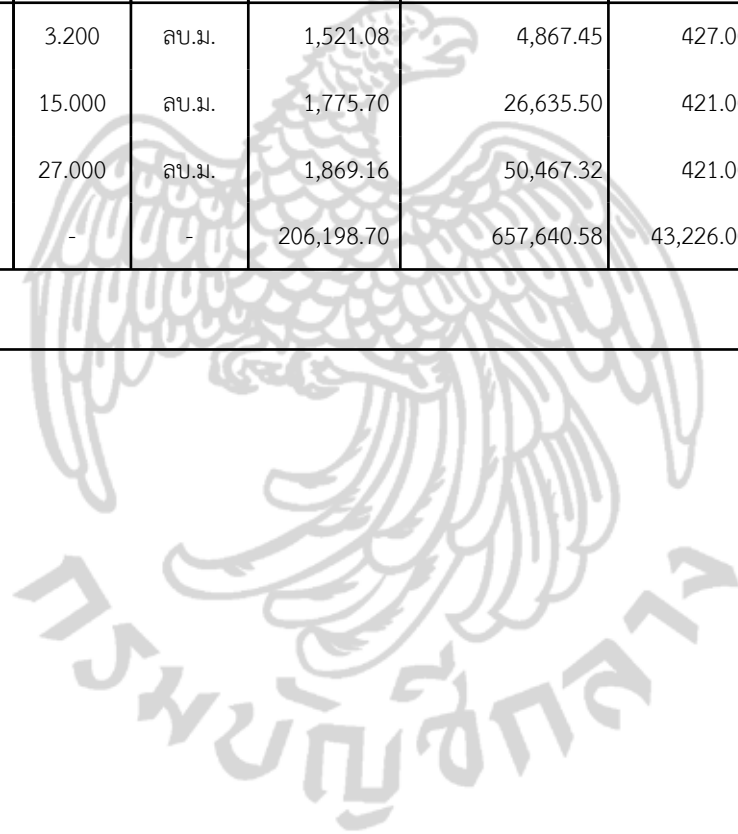

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					508,030.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								508,030.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 508,030.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	27,846.00	27,846.00	
	- ทราดยหยาบ	6.500	ลบ.ม.	607.48	3,948.62	121.00	786.50	4,735.12	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	172.000	ตร.ม.	535.98	92,188.56	163.00	28,036.00	120,224.56	
	- ค้ำยันเสาไม้ 3 นิ้ว	128.000	ตัน	15.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	43.00	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00	
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร.หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. ยาว 6.00 ม.	57.000	ตัน	870.00	49,590.00	190.00	10,830.00	60,420.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.025	ตัน	22,312.01	557.80	4,900.00	122.50	680.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.540	ตัน	21,912.90	11,832.96	4,900.00	2,646.00	14,478.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	1.685	ตัน	21,520.28	36,261.67	3,900.00	6,571.50	42,833.17	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	2.715	ตัน	21,390.10	58,074.12	3,900.00	10,588.50	68,662.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	145.000	กก.	67.29	9,757.05	0.00	0.00	9,757.05	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	.200	ท่อน	3,707.03	741.40	360.00	72.00	813.40	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 4 นิ้ว	.200	ท่อน	2,296.20	459.24	330.00	66.00	525.24	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,575.95	1,575.95	228.00	228.00	1,803.95	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	1,419.00	2,838.00	0.00	0.00	2,838.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,375.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	527.00	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 "	12.000	ตัว	360.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 "	2.000	ตัว	420.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- พุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	56.000	ตัว	30.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- ค่าแรงท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	57.000	ตร.ม.	74.47	4,244.79	96.00	5,472.00	9,716.79	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค	57.000	ตร.ม.	34.00	1,938.00	35.00	1,995.00	3,933.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	57.70	288.50	39.00	195.00	483.50	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	39.00	3,705.00	14,630.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	

นฤมิตร ทองจิตต์

15 ธันวาคม 2568 15:56:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรงงานอื่นๆ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,521.08	7,605.40	427.00	2,135.00	9,740.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.000	ลบ.ม.	1,775.70	10,654.20	421.00	2,526.00	13,180.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:1.5:3	29.000	ลบ.ม.	1,869.16	54,205.64	421.00	12,209.00	66,414.64	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	115,788.33	385,500.90	27,123.00	122,530.00	508,030.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								508,030.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หอลังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					695,841.01	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								695,841.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 695,841.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	2,601.00	2,601.00	
	- ทราดยหยาบ	2.500	ลบ.ม.	607.48	1,518.70	121.00	302.50	1,821.20	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	309.000	ตร.ม.	489.25	151,178.25	163.00	50,367.00	201,545.25	
	- ค้ำยันเสาไม้ 4 นิ้ว	480.000	ต้น	32.00	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	
	- ตะปูตอกไม้	77.000	กก.	43.00	3,311.00	0.00	0.00	3,311.00	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	8.000	ท่อน	6,869.16	54,953.28	1,486.00	11,888.00	66,841.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.065	ต้น	22,312.01	1,450.28	4,900.00	318.50	1,768.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	1.042	ต้น	21,912.90	22,833.24	4,900.00	5,105.80	27,939.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	.825	ตัน	21,520.28	17,754.23	3,900.00	3,217.50	20,971.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	.470	ตัน	21,390.10	10,053.34	3,900.00	1,833.00	11,886.34	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	2.620	ตัน	21,267.57	55,721.03	3,500.00	9,170.00	64,891.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	150.000	กก.	67.29	10,093.50	0.00	0.00	10,093.50	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	2,296.20	6,888.60	330.00	990.00	7,878.60	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 3 นิ้ว	6.000	ท่อน	1,575.95	9,455.70	228.00	1,368.00	10,823.70	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	420.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	2,100.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,850.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	352.00	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	160.000	ตัว	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,495.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x 3"	1.000	ตัว	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- ค่าแรงติดตั้งท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	268.000	ตร.ม.	74.47	19,957.96	96.00	25,728.00	45,685.96	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค	268.000	ตร.ม.	34.00	9,112.00	35.00	9,380.00	18,492.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	57.70	1,615.60	39.00	1,092.00	2,707.60	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	115.00	7,360.00	39.00	2,496.00	9,856.00	
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุงลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรงติดตั้งงานอื่นๆ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,521.08	760.54	427.00	213.50	974.04	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.000	ลบ.ม.	1,775.70	28,411.20	421.00	6,736.00	35,147.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:1.5:3	11.000	ลบ.ม.	1,869.16	20,560.76	522.00	5,742.00	26,302.76	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	182,452.30	539,422.21	43,030.00	156,418.80	695,841.01	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								695,841.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					106,476.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								106,476.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 106,476.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू

15 ธันวาคม 2568 15:56:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	25.000	ท่อน	1,575.95	39,398.75	228.00	5,700.00	45,098.75	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5.000	ตัว	217.00	1,085.00	195.00	975.00	2,060.00	
	- พู่ตาลวทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางคูدنน้ำ	8.000	ช่วง	4,650.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	- อุปกรณ์ท่อ	1.000	ชุด	1,880.00	1,880.00	3,700.00	3,700.00	5,580.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	385.00	770.00	0.00	0.00	770.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 3 นิ้ว	24.000	ตัว	352.00	8,448.00	0.00	0.00	8,448.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	24.000	แผ่น	20.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	96.000	ตัว	30.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- แท่น คสล. รับโค้ง 45	2.000	ชุด	650.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,089.95	96,101.75	4,123.00	10,375.00	106,476.75	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								106,476.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					418,150.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								418,150.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 418,150.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू
15 ธันวาคม 2568 15:56:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 6"+ ข้อต่อ 1 อัน	50.000	ท่อน	1,518.00	75,900.00	200.00	10,000.00	85,900.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	100.000	ท่อน	689.00	68,900.00	200.00	20,000.00	88,900.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	200.000	ท่อน	420.00	84,000.00	152.00	30,400.00	114,400.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	250.000	ท่อน	175.00	43,750.00	120.00	30,000.00	73,750.00	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	20.000	กระป๋อง	310.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.000	งาน	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	52,112.00	327,750.00	672.00	90,400.00	418,150.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								418,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	เครื่องมือวิเคราะห์และวัสดุ		รวม					34,800.00	
2	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					8,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 135,860.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू

15 ธันวาคม 2568 15:56:20

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องสูบน้ำ		รวม					92,260.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								135,860.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 135,860.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจตุ

15 ธันวาคม 2568 15:56:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือวิเคราะห์และวัสดุ								
	1.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	1.2 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	1.3 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	1.4 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
	1.5 ปูนขาว	200.000	กก.	12.00		0.00	0.00	2,400.00	
	1.6 สารส้ม	1,000.000	กก.	10.00		0.00	0.00	10,000.00	
	1.7 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	11,200.00		0.00	0.00	11,200.00	
	รวมค่าเครื่องมือวิเคราะห์และวัสดุ	-	-	22,422.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	
2	เครื่องมือประจำการประจำ								
	2.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์	1.000	อัน	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
2.3	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตู้	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
2.4	ดลัษเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวดลัษทำด้วยโลหะ	1.000	อัน	210.00		0.00	0.00	210.00	
2.5	ข้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	110.00		0.00	0.00	110.00	
2.6	ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
2.7	ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
2.8	ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
2.9	คีมล๊อคขนาด10"	1.000	อัน	230.00		0.00	0.00	230.00	
2.10	เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	410.00		0.00	0.00	410.00	
2.11	ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	460.00		0.00	0.00	460.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	7,750.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องสูบน้ำ								
3.1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อม	4.000	เครื่อง	13,065.00		0.00	0.00	52,260.00	
3.2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2	4.000	ตู้	10,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำ	-	-	23,065.00	92,260.00	0.00	0.00	92,260.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองโสน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองजू

15 ธันวาคม 2568 15:56:20

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003	112,827.22	1.3040	147,126.69	
รวมค่าก่อสร้าง				147,126.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,012.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 147,126.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล หนองโสน อำเภอ นาংรอง จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่	ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				147,126.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,012.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 147,126.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:01

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโปลาพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโปลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโปลาพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโปลา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโปลา / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโปลา		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	17,915.76	1.3040	23,362.15	
รวมค่าก่อสร้าง				23,362.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 18.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,297.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,362.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล หนองโสน อำเภอ นาংรอง จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่	ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 0 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
			รวมค่าก่อสร้าง	23,362.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 18.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,297.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,362.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิตุ

15 ธันวาคม 2568 15:58:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006	3,919.05	1.3040	5,110.44	
รวมค่าก่อสร้าง				5,110.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,110.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,110.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล หนองโสน อำเภอ นาংรอง จังหวัด บุรีรัมย์		
แบบเลขที่	ตำบลหนองโสน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	5,110.44

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,110.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,110.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโปลาพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโปลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโปลาพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโปลา อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโปลา / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโปลา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	6,609.10	1.3040	8,618.26	
รวมค่าก่อสร้าง				8,618.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,618.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,618.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13	ตำบล	หนองโสน	อำเภอ	นางรอง
แบบเลขที่	ตำบลหนองโสน				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,618.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,618.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,618.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:02

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่, รั้ว แบบเลขที่ 911002,921006
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประตู่, รั้ว แบบเลขที่ 911002,921006	39,895.57	1.3040	52,023.82	
รวมค่าก่อสร้าง				52,023.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 97.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 536.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,023.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประตุ ,รั้ว แบบเลขที่ 911002,921006
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน อำเภอ นาংรอง จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				52,023.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 97.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 536.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,023.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002	113,035.13	1.3040	147,397.80	
รวมค่าก่อสร้าง				147,397.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 147,397.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 147,397.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน	อำเภอ	นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				147,397.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 147,397.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 147,397.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน อำเภอ นาเยีย จังหวัด บุรีรัมย์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	53,031.12	1.3040	69,152.58	
รวมค่าก่อสร้าง				69,152.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 69,152.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 69,152.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่าภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน	อำเภอ	นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	69,152.58

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 69,152.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 69,152.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	53,031.12	1.3040	69,152.58	
รวมค่าก่อสร้าง				69,152.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 69,152.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 69,152.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่าภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน	อำเภอ	นางรอง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	69,152.58

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 69,152.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 69,152.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	1.3040	17,604.00	
รวมค่าก่อสร้าง				17,604.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,604.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,604.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน อำเภอ นาเยีย จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				17,604.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,604.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,604.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:04

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	16,488.00	1.3040	21,500.35	
รวมค่าก่อสร้าง				21,500.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,500.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,500.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13	ตำบล	หนองโสน
แบบเลขที่	ตำบลหนองโสน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				21,500.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,500.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,500.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	สระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	25,901.00	1.3040	33,774.90	
รวมค่าก่อสร้าง				33,774.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 33,774.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 33,774.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	สรรพักตะกอน แบบเลขที่ 911002
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล หนองโสน อำเภอ นาเยีย จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่	ตำบลหนองโสน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				33,774.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 33,774.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 33,774.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด10ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่1141010		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด10ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่1141010	835,470.28	1.3040	1,089,453.24	
รวมค่าก่อสร้าง				1,089,453.24	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,089,453.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,089,453.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด10ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่1141010		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโบสถ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล หนองโบสถ์	อำเภอ	นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	ตำบลหนองโบสถ์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,089,453.24	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,089,453.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,089,453.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต์

15 ธันวาคม 2568 15:58:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	508,030.90	1.3040	662,472.29	
รวมค่าก่อสร้าง				662,472.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 662,472.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 662,472.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน อำเภอ นาเยีย จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				662,472.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 662,472.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 662,472.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์กเมตร แบบเลขที่ 3111030
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์กเมตร แบบเลขที่ 3111030	695,841.01	1.3040	907,376.67	
รวมค่าก่อสร้าง				907,376.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 907,376.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 907,376.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				907,376.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 907,376.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 907,376.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	106,476.75	1.3040	138,845.68	
รวมค่าก่อสร้าง				138,845.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 138,845.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 138,845.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				138,845.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 138,845.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 138,845.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโปลาพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโปลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโปลาพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโปลา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโปลา / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโปลา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	418,150.00	1.3040	545,267.60	
รวมค่าก่อสร้าง				545,267.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 545,267.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 545,267.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				545,267.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 545,267.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 545,267.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤมิตร ทองจิต์

15 ธันวาคม 2568 15:58:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสบัสพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสบัส		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสบัสพัฒนา หมู่ที่ 13	ตำบล	หนองโสบัส
แบบเลขที่	ตำบลหนองโสบัส		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสบัส / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสบัส		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568	



ธีรศักดิ์ แซ่ลิ่ม
(ธีรศักดิ์ แซ่ลิ่ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นฤมิตร ทองจัตุ
(นฤมิตร ทองจัตุ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนายุทธ บุญไทยกลาง
(ธนายุทธ บุญไทยกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลหนองโบสถ์	ตำบล	หนองโบสถ์	อำเภอ	นางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องมือวิเคราะห์และวัสดุ	34,800.00	2,436.00	37,236.00	
2	เครื่องมือประจำการประปา	8,800.00	616.00	9,416.00	
3	เครื่องสูบน้ำ	92,260.00	6,458.20	98,718.20	
รวมค่าก่อสร้าง				145,370.20	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสบัสพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสบัส					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสบัสพัฒนา หมู่ที่ 13					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลหนองโสบัส	หนองโสบัส	อำเภอ	นางรอง	จังหวัด	บุรีรัมย์
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสบัส / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสบัส					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568					

นฤมิตร ทองจัตุ
(นฤมิตร ทองจัตุ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรศักดิ์ แซ่ลิ่ม
(ธีรศักดิ์ แซ่ลิ่ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนายุทธ บุญไทยกลาง
(ธนายุทธ บุญไทยกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13	ตำบล	หนองโสน	อำเภอ	นางรอง	จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	17	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003 จำนวน 1.000 หลังละ 147,126.69 บาท	147,126.69	
2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 จำนวน 1.000 หลังละ 23,362.15 บาท	23,362.15	
3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006 จำนวน 1.000 หลังละ 5,110.44 บาท	5,110.44	
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002 จำนวน 1.000 หลังละ 8,618.26 บาท	8,618.26	
5	ประตู, รั้ว แบบเลขที่ 911002, 921006 จำนวน 1.000 หลังละ 52,023.82 บาท	52,023.82	
6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002 จำนวน 1.000 หลังละ 147,397.80 บาท	147,397.80	

ณณมิตร ทองจัตุ

15 ธันวาคม 2568 15:58:12

หน้า 1 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโบสถ์					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13	ตำบล	หนองโบสถ์	อำเภอ	นางรอง	จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	17	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006 จำนวน 1.000 หลังละ 69,152.58 บาท	69,152.58	
8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006 จำนวน 1.000 หลังละ 69,152.58 บาท	69,152.58	
9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 17,604.00 บาท	17,604.00	
10	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ จำนวน 1.000 หลังละ 21,500.35 บาท	21,500.35	
11	สระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002 จำนวน 1.000 หลังละ 33,774.90 บาท	33,774.90	

นณมิตร ทองजू

15 ธันวาคม 2568 15:58:12

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13	ตำบล	หนองโสน	อำเภอ	นางรอง	จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	17	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
12	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด10ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่1141010 จำนวน 1.000 หลังละ 1,089,453.24 บาท	1,089,453.24	
13	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100 จำนวน 1.000 หลังละ 662,472.29 บาท	662,472.29	
14	หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030 จำนวน 1.000 หลังละ 907,376.67 บาท	907,376.67	
15	ระบบท่อน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 138,845.68 บาท	138,845.68	
16	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 545,267.60 บาท	545,267.60	

นณมิตร ทองจิต

15 ธันวาคม 2568 15:58:12

หน้า 3 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13	ตำบล	หนองโสน	อำเภอ	นางรอง	จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	17	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	12 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
17	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	145,370.20	
สรุป	ราคากลาง	4,083,609.25	
	ราคากลาง (..... สีสันแปดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์))		

ณณมิตร ทองจัตุ

15 ธันวาคม 2568 15:58:12

หน้า 4 จาก 4

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์กรน้ำ บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 13					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลหนองโสน	ตำบล	หนองโสน	อำเภอ	นางรอง	จังหวัด	บุรีรัมย์
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568					

นฤมิตร ทองจิตต์
(นฤมิตร ทองจิตต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรศักดิ์ แซ่ลิ่ม
(ธีรศักดิ์ แซ่ลิ่ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนายุทธ บุญไทยกลาง
(ธนายุทธ บุญไทยกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง