



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหลวง.....

ที่..... สน.๕๕๗๐๓/..... วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหลวงได้มีคำสั่ง ที่ ๔๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง นั้น


จึงเรียนเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางใช้เป็นมาตรฐานในการจัดจ้างครั้งนี้ ในวันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางวิณา พิมพ์ชัย)

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


23/07/67

บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย
บงตอนล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง

วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองหลวง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวีณา พิมพ์ชัย	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายศราวุธ มงคลนำ	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานฯ

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองหลวงได้มีคำสั่งที่ ๔๑๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดย ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง นั้น ตามที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้อนุมัติใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์ เอลนีโญ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง

เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดย ก่อสร้าง ฝายน้ำล้นห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสำราญ กว้าง ๑๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองหลวง พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (โดยอิงตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗) ซึ่งราคาที่ตั้งไว้จะต้องนำมาคำนวณ และประมาณการราคาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน จึงได้เชิญท่านมาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคำนวณราคากลางใหม่ ดังนั้นจึงขอให้ช่างผู้ ประเมินราคาชี้แจงความเป็นมาของราคาวัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางพิจารณาต่อไป

นายศราวุธ มงคลนำ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดการประมาณราคาดังนี้
นายช่างสำรวจชำนาญงาน ภายใต้งบประมาณ ที่เอามาประกอบในการกำหนดราคากลาง

- ตาราง Factor F งานชลประทาน (หลักเกณฑ์ราคากลาง ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๖)
- บัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด อุตรดิตถ์ เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๗

-ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
ของจังหวัด สกลนคร เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๗ โดย

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร									
ประเภทงาน ฝายน้ำล้น					เจ้าของโครงการ		ป.ร.4		
สถานที่ดำเนินงาน ห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร					วันที่ประมาณการ 18 กรกฎาคม 2567				
ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ล้นฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร									
					จำนวน แผ่น				
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(1)		ค่าแรง(2)		รวม (1)+(2)	หมายเหตุ
				หน่วย/บาท	จำนวน/บาท	หน่วย/บาท	จำนวน/บาท		
<u>งานฝาย</u>									
1	คอนกรีต 240 ksc.	80	ลบ.ม.	2,100.00	168,000.00	419.00	33,520.00	201,520.00	
2	งานเหล็กเสริม								
	DB12mm. (หนัก 8.88 kg./เส้น)	4.44	ตัน	25,093.46	111,414.96	3,600.00	15,984.00	127,398.96	
	RB6mm. (หนัก 2.22 kg./เส้น)	0.044	ตัน	27,967.29	1,230.56	4,400.00	193.60	1,424.16	
3	ลวดผูกเหล็ก	70	กก.	51.40	3,598.00			3,598.00	
4	หินใหญ่	14	ลบ.ม.	472.50	6,615.00			6,615.00	
5	ไม้กั้นประตูน้ำ ขนาด 1 1/2" x 6" x 3.50 m.	32	ลบ.ฟ.	1,009.34	32,298.88			32,298.88	
6	ไม้ ขนาด 1 1/2" x 3" x 4.00 m.	25	ลบ.ฟ.	1,009.34	25,233.50			25,233.50	
7	ไม้ ขนาด 1" x 8" x 4.00 m.	29	ลบ.ฟ.	1,009.34	29,270.86			29,270.86	
8	ไม้อัด ขนาด 10 mm.	30	แผ่น	600.00	18,000.00			18,000.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	60.48	ตร.ม.			139.00	8,406.72	8,406.72	
	ไม้โครง	18.14	ลบ.ฟ.	378.00	6,856.92			6,856.92	
9	ตะปู 3"	36	กก.	51.41	1,850.76			1,850.76	
10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500.00			2,500.00	
	รวม							464,973.76	
	คิดเป็นเงิน	สี่แสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์						464,974.76	

นำราคาคำนวณคูณกับ Factor F เท่ากับราคาก่อสร้าง คือ ๔๖๔,๙๗๔.๗๖ x ๑.๓๕๘๘
= ๖๓๑,๘๕๔.๒๐ บาท(หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบ
สตางค์) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์
เอลนีโญ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสำราญ
ตำบลหนองหลวง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๑,๘๕๔.๒๐ บาท(หกแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
แปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)

กรรมการ


กระผม นายศราวุธ มงคลนำ นายช่างสำรวจชำนาญงาน ผู้ประมาณการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ
โดยก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง
ก็ได้ประมาณราคา กลางเป็นปัจจุบันแล้ว คือ ๖๓๑,๘๕๔.๒๐ บาท(หกแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)

ประธาน ฯ

คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่สอบถามหรือเสนอแก้ไขในรายละเอียด
หรือไม่และเห็นชอบที่จะใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
คณะกรรมการฯ ไม่แก้ไขรายละเอียด และมีมติเห็นชอบให้ใช้ ๖๓๑,๘๕๔.๒๐ บาท
(หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)เป็นราคากลางในการ
จัดจ้างต่อไป

เป็นอันว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง เป็นเงิน ๖๓๑,๘๕๔.๒๐
บาท(หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบลบาทยี่สิบสตางค์) ต่อไปมอบให้
นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก นิติกรปฏิบัติการ ทำบันทึกรายงานการประชุม
พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เสนอนายกเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........บันทึกการประชุม
(นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก)
นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวีณา พิมพ์ชัย)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหลวง

ที่ สน.๕๕๗/๐๓/

วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติใช้ราคากลางกลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่ ๔๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว รวมเป็นเงิน ๖๓๑,๘๕๔.๒๐ บาท(หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งมีราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวิณา พิ่มชัย)

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก)


นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศราวุธ มงคลนำ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน


ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายพนันย์ ชาตวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาล

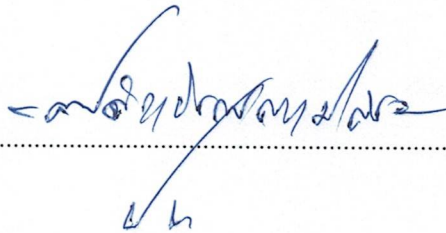

(นายเรืองฤทธิ์ พิมพ์บุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง


คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

☐ ทราบ

☒ อนุมัติ/อนุญาต

☒ ดำเนินการตามเสนอ

☐ ถ้อยปฏิบัติ



(นายประมวล ศรีมา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองหลวง
 ประเภทงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองหลวง
 สถานที่ก่อสร้าง ห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567
 ที่มาของโครงการ

ปร.5

ที่	รายการ	วัสดุ+แรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-		-	
2	ประเภทงานทาง	-		-	
3	ประเภทงานชลประทาน	464,974.76	1.3589	631,854.20	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
	รวม			631,854.20	
	คิดเป็นเงิน	หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์		631,854.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นางวิณา พิมพ์ชัย)

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก)

นิติกรปฏิบัติการ

..... ประธานกรรมการ

(นายศราวุธ มงคลนำ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกลำราญ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน ฝายน้ำล้น

เจ้าของโครงการ

ปร.4

สถานที่ดำเนินงาน ห้วยบงตอนล่าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกลำราญ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันที่ประมาณการ 18 กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ล้นฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(1)		ค่าแรง(2)		รวม (1)+(2)	หมายเหตุ
				หน่วย/บาท	จำนวน/บาท	หน่วย/บาท	จำนวน/บาท		
	งานฝาย								
1	คอนกรีต 240 ksc.	80	ลบ.ม.	2,100.00	168,000.00	419.00	33,520.00	201,520.00	
2	งานเหล็กเสริม			-	-	-	-	-	
	-DB12mm.(หนัก 8.88 kg./เส้น)	4.44	ตัน	25,093.46	111,414.96	3,600.00	15,984.00	127,398.96	
	-RB6mm. (หนัก 2.22 kg./เส้น)	0.044	ตัน	27,967.29	1,230.56	4,400.00	193.60	1,424.16	
3	ลวดผูกเหล็ก	70	กก.	51.40	3,598.00	-	-	3,598.00	
4	หินใหญ่	14	ลบ.ม.	472.50	6,615.00	-	-	6,615.00	
5	ไม้กระดานปูขนาด 1 1/2" x 6" x 3.50 m.	32	ลบ.ฟ.	1,009.34	32,298.88	-	-	32,298.88	
6	ไม้ ขนาด 1 1/2" x 3" x 4.00 m.	25	ลบ.ฟ.	1,009.34	25,233.50	-	-	25,233.50	
7	ไม้ ขนาด 1"x8" x 4.00 m.	29	ลบ.ฟ.	1,009.34	29,270.86	-	-	29,270.86	
8	ไม้อัด ขนาด 10 mm.	30	แผ่น	600.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	60.48	ตร.ม.	-	-	139.00	8,406.72	8,406.72	
	- ไม้คร่า	18.14	ลบ.ฟ.	378.00	6,856.92	-	-	6,856.92	
9	ตะปู 3"	36	กก.	51.41	1,850.76	-	-	1,850.76	
10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวม							464,973.76	
	คิดเป็นเงิน			สี่แสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์					464,974.76