

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ผนังป้องกันดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดีกาตรเปือยตลิ่งอิสลามียะห์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พิเทน
โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดีกาตรเปือยตลิ่งอิสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	อำเภอ ห้วยยางใต้ จังหวัด บุตาบัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					733,663.63	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								733,663.63	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 733,663.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

12 พฤศจิกายน 2568 10:24:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินขุดถมกลับ	97.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	10,864.00	10,864.00	
	- ทราयरองพื้น	13.500	ลบ.ม.	607.48	8,200.98	112.00	1,512.00	9,712.98	
	- คอนกรีตหยาบ	6.750	ลบ.ม.	2,400.00	16,200.00	327.00	2,207.25	18,407.25	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	110.700	ลบ.ม.	2,520.00	278,964.00	419.00	46,383.30	325,347.30	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.830	ตัน	24,829.18	45,437.39	4,400.00	8,052.00	53,489.39	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	4.220	ตัน	24,188.85	102,076.94	3,600.00	15,192.00	117,268.94	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	271.000	ตร.ม.	400.00	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	542.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	75,338.00	75,338.00	
	- ตะปู	81.000	กก.	51.37	4,160.97	0.00	0.00	4,160.97	
	- ลวดผูกเหล็ก #18	181.000	กก.	49.50	8,959.50	0.00	0.00	8,959.50	
	- ท่อ Pvc Ø 1"	17.000	ท่อน	100.90	1,715.30	0.00	0.00	1,715.30	

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

12 พฤศจิกายน 2568 10:24:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	55,147.28	574,115.08	9,109.00	159,548.55	733,663.63	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								733,663.63	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้วกันตก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตรเปี้ยตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พิเทน
โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตรเปี้ยตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	อำเภอ ห้วยยางใต้ จังหวัด บุตาบัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					18,673.82	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					86,540.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								105,213.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 105,213.82

บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืงศักดิ์ ตั้งแสง

12 พฤศจิกายน 2568 10:24:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสา								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	1.000	ลบ.ม.	2,520.00	2,520.00	419.00	419.00	2,939.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	.030	ตัน	23,597.63	707.92	0.00	0.00	707.92	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	.160	ตัน	24,188.85	3,870.21	3,600.00	576.00	4,446.21	
	- ค่าวัสดุไม้แบบ(คิด 60%)	16.000	ตร.ม.	400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ(คิด 100%)	26.640	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	3,702.96	3,702.96	
	- ลวดผูกเหล็ก #18	5.500	กก.	49.50	272.25	0.00	0.00	272.25	
	- ตะปู	4.000	กก.	51.37	205.48	0.00	0.00	205.48	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	50,807.35	13,975.86	4,158.00	4,697.96	18,673.82	
2	งานสถาปัตยกรรม								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบปูน	100.000	ตร.ม.	80.00	8,000.00	115.00	11,500.00	19,500.00	
	- เหล็กท่อนเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2"	54.000	ท่อน	839.00	45,306.00	271.00	14,634.00	59,940.00	
	- สีนํ้าพลาสติก	100.000	ตร.ม.	37.00	3,700.00	34.00	3,400.00	7,100.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	956.00	57,006.00	420.00	29,534.00	86,540.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>105,213.82</b>	

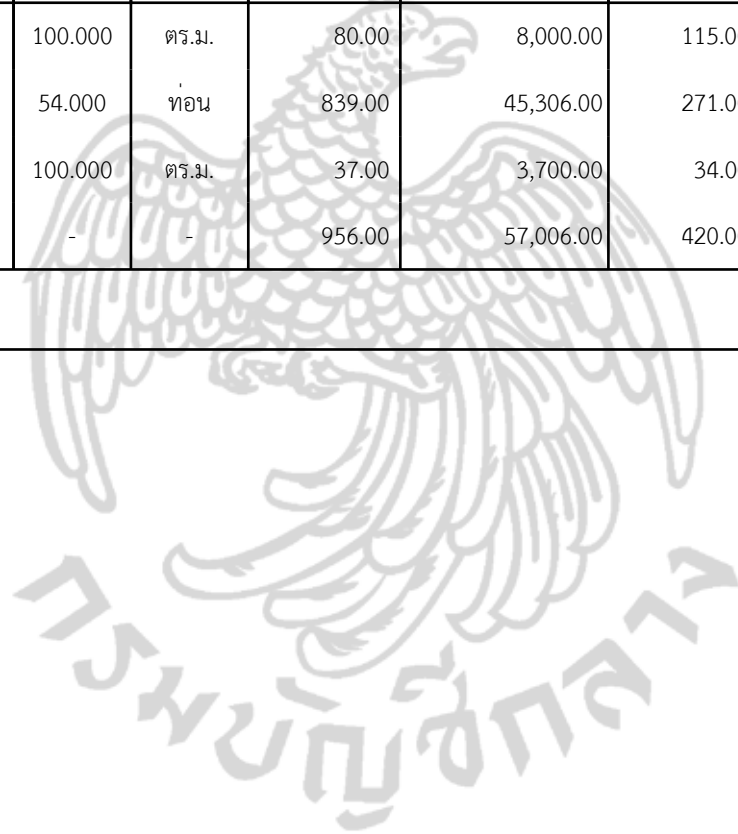

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทางเท้า คสล.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดีกาตรเปือยตลิ่งอิสลามียะห์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พิเท	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดีกาตรเปือยตลิ่งอิสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเท / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเท		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					162,862.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								162,862.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 162,862.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรีงศักดิ์ ตั้งแสง

12 พฤศจิกายน 2568 10:24:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินลูกรัง	50.000	ลบ.ม.	300.00	15,000.00	112.00	5,600.00	20,600.00	
	- ค้าบดอัดดินลูกรัง	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	640.60	32,030.00	32,030.00	
	- ทราयरองพื้น	11.000	ลบ.ม.	607.48	6,682.28	112.00	1,232.00	7,914.28	
	- เหล็กตะแกรงวายเมส	216.000	ตร.ม.	24.00	5,184.00	5.00	1,080.00	6,264.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	32.400	ลบ.ม.	2,520.00	81,648.00	327.00	10,594.80	92,242.80	
	- ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	3.000	ท่อน	630.00	1,890.00	640.60	1,921.80	3,811.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,081.48	110,404.28	1,837.20	52,458.60	162,862.88	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								162,862.88	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดีกาตรเปือยตลิ่งอิสลามียะห์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /

สถานที่ก่อสร้าง    ตำบล    พิเทน    โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดีกาตรเปือยตลิ่งอิสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่    อนุมัติ    กำหนด  
อำเภอ    ทุ่งยางแดง    จังหวัด    บัตตานี    แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

คำนวณราคากลางโดย    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง    เมื่อวันที่      11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เรีงค์กดี ตั้งแสง

12 พฤศจิกายน 2568 10:24:21

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ผนังป้องกันดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เบญตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เบญตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ตำบล พิเทน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัด บดตาน
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ผนังป้องกันดิน	733,663.63	1.3066	958,604.89	
รวมค่าก่อสร้าง				958,604.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 958,604.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ผนังป้องกันดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เปี้ยตุลอีสลามียะห์ หมู่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เปี้ยตุลอีสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ตำบล พืเตน อำเภอ ห้วยยางใต้ จังหวัด ปัตตานี
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพืเตน / องค์การบริหารส่วนตำบลพืเตน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				958,604.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 958,604.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้วกันตก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เบ็ญตูลอิสลามียะห์ หมู่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เบ็ญตูลอิสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดบดตาน
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรั้วกันตก	105,213.82	1.3066	137,472.37	
รวมค่าก่อสร้าง				137,472.37	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 137,472.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้วกันตก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เปี้ยตุลอีสลามียะห์ หมู่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เปี้ยตุลอีสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				137,472.37	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 137,472.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

เริงศักดิ์ ตั้งแสง

12 พฤศจิกายน 2568 10:24:23

หน้า 2 จาก 2

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทางเท้า คสล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เบ็ญตูลอิสลามียะห์ หมู่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เบ็ญตูลอิสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดบดตาน
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทางเท้า คสล.	162,862.88	1.3066	212,796.63	
รวมค่าก่อสร้าง				212,796.63	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 212,796.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานทางเท้า คสล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เปี้ยตุลอีสลามียะห์ หมู่ 5
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เปี้ยตุลอีสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				212,796.63	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 212,796.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิการเปี้ยตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิการเปี้ยตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนดตำบลพิเทน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 พฤศจิกายน 2568	

เร็กซ์ดี ตั้งแสง

( เร็กซ์ดี ตั้งแสง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฮาสานะ นิเร๊ะ

( ฮาสานะ นิเร๊ะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชุนิตา หวัง

( ชุนิตา หวัง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เร็กซ์ดี ตั้งแสง

12 พฤศจิกายน 2568 10:24:23



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดีกาตรเบี๋ยตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5					
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดีกาตรเบี๋ยตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ตำบล พิเทน อำเภอ ห้วยยางแดง จังหวัด ปัตตานี					
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ผนังป้องกันดิน จำนวน 1 หลังละ 958,604.89 บาท	958,604.89	
2	งานรั้วกันตก จำนวน 1 หลังละ 137,472.37 บาท	137,472.37	
3	งานทางเท้า คสล. จำนวน 1 หลังละ 212,796.63 บาท	212,796.63	

เรีงศักดิ์ ตั้งแสง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดีกาตรเปี้ยตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5					
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดีกาตรเปี้ยตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ตำบล พิเทน อำเภอ ห้วยยางแดง จังหวัด ปัตตานี					
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568					

สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,374,317.60	
	ราคากลาง	1,374,317.60	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์ .....)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

เรีงศักดิ์ ตั้งแสง

12 พฤศจิกายน 2568 10:24:29

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เปี้ยตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5					
		โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้าบริเวณโรงเรียนตาดิกาตร์เปี้ยตุลอิสลามียะห์ หมู่ 5 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่					
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.กำหนด	ตำบล	พิเทน	อำเภอ	ทุ่งยางแดง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่	-						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน / องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568					

เรีงศักดิ์ ตั้งแสง  
( เรีงศักดิ์ ตั้งแสง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฮาสานะ นิเร๊ะ  
( ฮาสานะ นิเร๊ะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชุนิตา หวัง  
( ชุนิตา หวัง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง