

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบโรงสูบน้ำดิบ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโรงสูบน้ำดิบ		รวม					8,087.59	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,087.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,087.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลักขณา ศรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโรงสูบน้ำดิบ								
	โรงสูบน้ำดิบพร้อมฐานราก								
	- - แผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	2.490	ตร.ม.	288.00	717.12	0.00	0.00	717.12	
	- - ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	2.070	ตร.ม.	19.40	40.15	0.00	0.00	40.15	
	- เสารั้วสำเร็จรูปกัลวาไนซ์ ขนาด 50x50mm สูงไม่น้อยกว่า 1.00 ม	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- - รั้วสำเร็จรูปกัลวาไนซ์ ขนาด กว้าง 2.5m. สูง 1.0m	2.000	แผง	735.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	
	- - เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2x1 นิ้ว หนา 2.3 มม.	1.000	ท่อน	358.00	358.00	0.00	0.00	358.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2x2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	2.000	ท่อน	481.00	962.00	0.00	0.00	962.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงงานแบบโรงสูบน้ำดิบ	1.000	เหมาจ่าย	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57


หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	.310	ลบ.ม.	2,289.72	709.81	421.00	130.51	840.32	
	รวมค่างานโรงสูบน้ำดิบ	-	-	6,971.12	7,957.08	421.00	130.51	8,087.59	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,087.59	

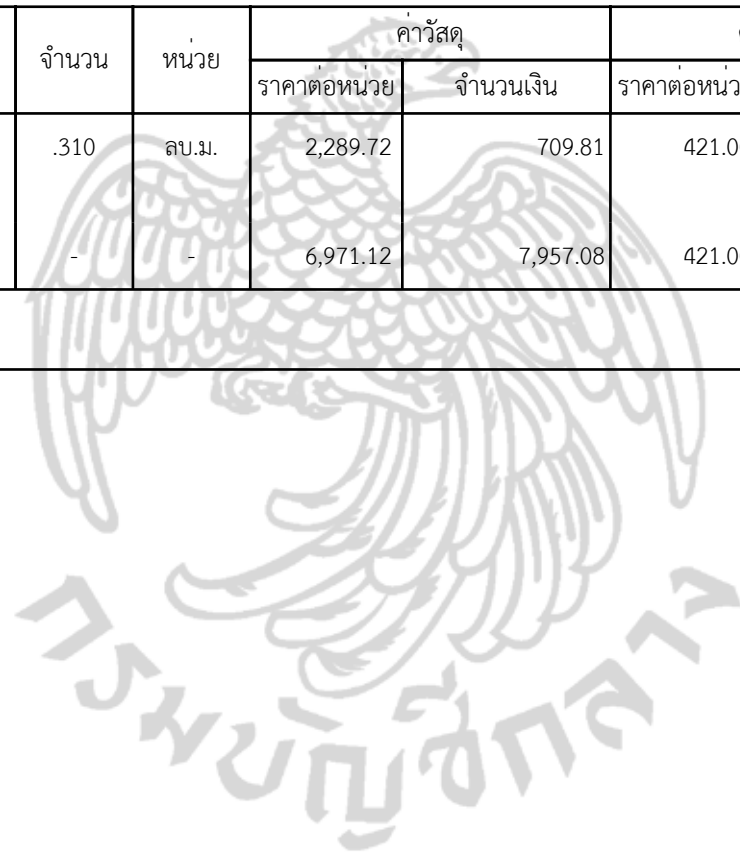

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบโครงสร้างฐานราก						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากถังกรองน้ำ		รวม					218,092.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								218,092.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 218,092.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลักขณา ศรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากถังกรองน้ำ								
	งานฐานรากถังกรองน้ำ								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.640	ลบ.ม.	121.00	561.44	0.00	0.00	561.44	
	-- ทราดยาบรองพื้น	.930	ลบ.ม.	364.49	338.97	112.00	104.16	443.13	
	-- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.690	ตร.ม.	635.51	2,345.03	163.00	601.47	2,946.50	
	-- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	1.110	ลบ.ม.	607.48	674.30	0.00	0.00	674.30	
	-- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	3.710	ลบ.ม.	2,289.72	8,494.86	421.00	1,561.91	10,056.77	
	-- เหล็ก DB 12 มม. SD.40	164.810	กก.	23.26	3,833.48	3.90	642.76	4,476.24	
	-- ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	.920	กก.	46.73	42.99	0.00	0.00	42.99	
	-- ลวดผูกเหล็ก No18	2.970	กก.	51.37	152.56	0.00	0.00	152.56	
	งานฐานถังเก็บน้ำ ความจุ 1,000 ลบ.ม.								

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:58

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	625.000	ลบ.ม.	121.00	75,625.00	0.00	0.00	75,625.00	
	-- ทราดยหยาบรองพื้น	16.020	ลบ.ม.	364.49	5,839.12	112.00	1,794.24	7,633.36	
	-- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.340	ตร.ม.	635.51	10,384.23	163.00	2,663.42	13,047.65	
	-- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	4.830	ลบ.ม.	2,289.72	11,059.34	421.00	2,033.43	13,092.77	
	-- เหล็ก RB 6 มม. SR.24	40.030	กก.	21.04	842.23	4.90	196.15	1,038.38	
	-- เหล็ก DB 12 มม. SD.40	343.140	กก.	20.26	6,952.01	3.90	1,338.25	8,290.26	
	-- ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	4.080	กก.	46.73	190.65	0.00	0.00	190.65	
	-- ลวดผูกเหล็ก No18	6.900	กก.	51.37	354.45	0.00	0.00	354.45	
	งานฐานรากหอดังสูง								
	-- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	22.050	ลบ.ม.	121.00	2,668.05	0.00	0.00	2,668.05	
	-- ทราดยหยาบรองพื้น	.610	ลบ.ม.	364.49	222.33	112.00	68.32	290.65	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:58

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ทราหยาบอัดแน่น (ต่อม่อฐานราก)	2.160	ลบ.ม.	364.49	787.29	112.00	241.92	1,029.21	
	- - เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 6.00 ม.	9.000	ต้น	2,439.25	21,953.25	205.00	1,845.00	23,798.25	
	- - สกัดหัวเสาค้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	9.000	ต้น	185.00	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00	
	- - ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.500	ตร.ม.	635.51	9,214.89	163.00	2,363.50	11,578.39	
	- - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	5.650	ลบ.ฟ.	607.48	3,432.26	0.00	0.00	3,432.26	
	- - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	6.760	ลบ.ม.	2,439.25	16,489.33	421.00	2,845.96	19,335.29	
	- - เหล็ก DB 12 มม. SD.40	425.890	กก.	20.26	8,628.53	3.90	1,660.97	10,289.50	
	- - ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	5.310	กก.	46.73	248.13	0.00	0.00	248.13	
	- - ลวดผูกเหล็ก No18	6.440	กก.	51.37	330.82	0.00	0.00	330.82	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:58

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ชุดสลักเกลียวยึดฐานหอลัง Ø 25 มม.	12.000	ชุด	400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	รวมค่างานฐานรากถึงกรอน้ำ	-	-	15,364.51	198,130.54	2,421.60	19,961.46	218,092.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								218,092.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์		รวม					9,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								9,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลักขณา ศรีมะโรง


16 ตุลาคม 2569 11:50:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	งานติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- - โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 14 แผง	1.000	เหมาจ่าย	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์	-	-	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,000.00	

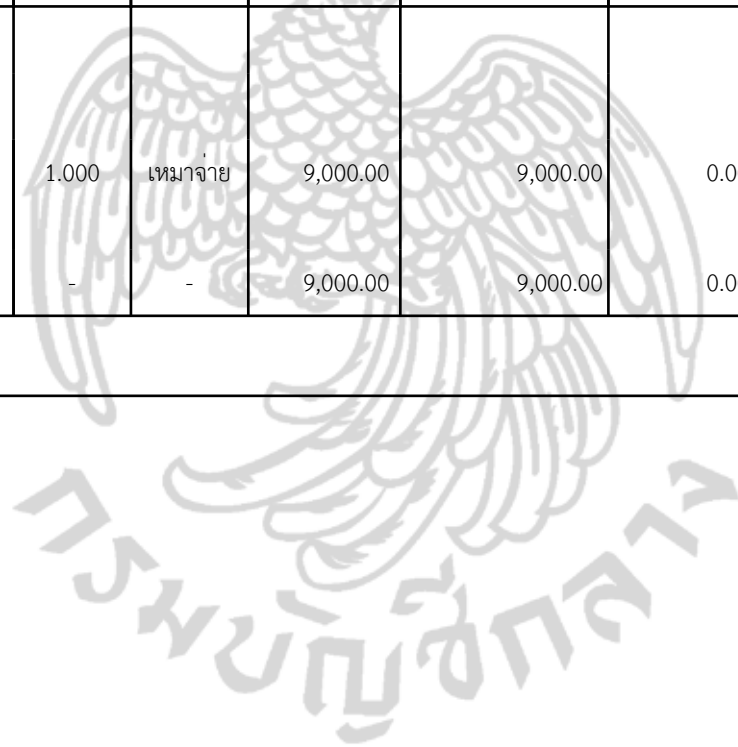

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบรื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกู่	อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ		รวม					74,416.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								74,416.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 74,416.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลักขณา ศรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรั้ว งานรั้วพร้อมประตู - - แผงรั้วตะแกรงเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 1.10x2.97 ม. ขนาด dai.ลวดไม่น้อยกว่า 4 มม. - - แผงรั้วตะแกรงเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 1.10x1.95 ม. ขนาด dai.ลวดไม่น้อยกว่า 4 มม. - - เสารั้วตะแกรงเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ เสาลเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 50x50x1.8x1,200 มม. พร้อมอุปกรณ์ - - ชุดประตูบานพับคู่เคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 1.20x3.00 เมตร เสารับบานประตู ขนาด 50x50x2.0x1,200 มม. - - ฐานตอม่อคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30x0.30 ม.	34.000 2.000 36.000 1.000 39.000	ตัว ตัว ชุด ชุด ชุด	750.00 500.00 550.00 4,500.00 144.00	25,500.00 1,000.00 19,800.00 4,500.00 5,616.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	25,500.00 1,000.00 19,800.00 4,500.00 5,616.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:58


หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ค่าแรงประกอบโครงการรั้วพร้อมประตู	1.000	เหมาจ่าย	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่างานรั้ว	-	-	24,444.00	74,416.00	0.00	0.00	74,416.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								74,416.00	

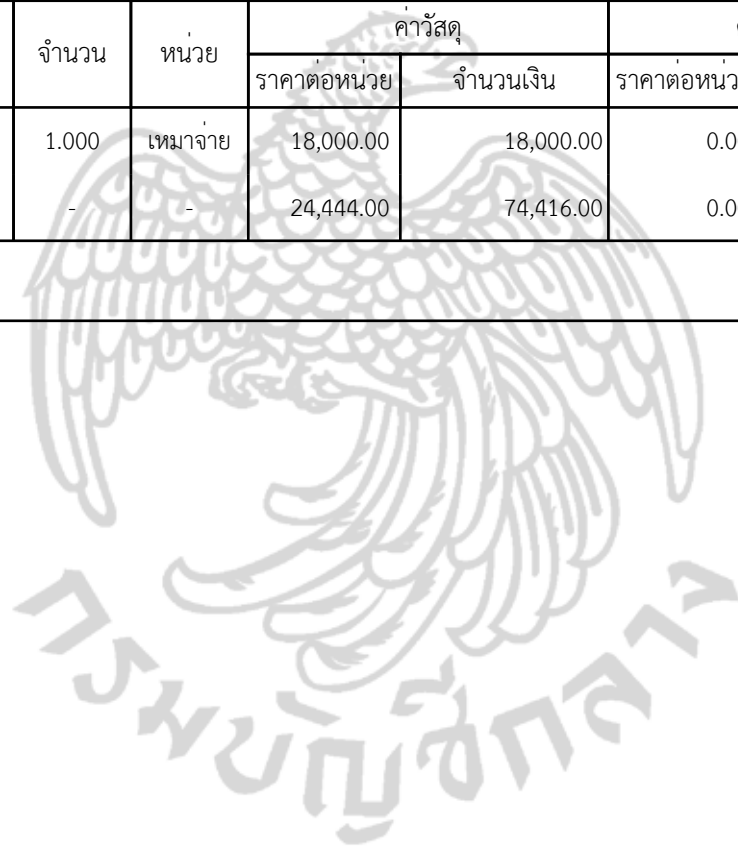

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบท่อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกู่	อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อน้ำดิบและระบบท่อภายใน		รวม					90,028.76	
2	ระบบท่อกระจายน้ำ		รวม					187,575.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								277,603.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 277,603.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลักขณา ศรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:58

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อน้ำดิบและระบบท่อภายใน								
	- - งานท่อน้ำดิบ	1.000	ชุด	20,465.89	20,465.89	6,139.77	6,139.77	26,605.66	
	- - งานท่อภายในระบบ	1.000	ชุด	20,773.40	20,773.40	6,232.02	6,232.02	27,005.42	
	- - อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อถึงสูงกับท่อกระจายน้ำ	1.000	ชุด	8,113.60	8,113.60	2,434.08	2,434.08	10,547.68	
	- - มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ตัว	19,900.00	19,900.00	5,970.00	5,970.00	25,870.00	
	รวมค่างานท่อน้ำดิบและระบบท่อภายใน	-	-	69,252.89	69,252.89	20,775.87	20,775.87	90,028.76	
2	ระบบท่อกระจายน้ำ								
	- - ท่อ HDPE PE80 PN10 ขนาด 110 มิลลิเมตร	250.000	เมตร	335.00	83,750.00	154.00	38,500.00	122,250.00	
	- - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมาจ่าย	41,875.00	41,875.00	12,562.50	12,562.50	54,437.50	
	- - ทดสอบ ทำความสะอาด	1.000	รายการ	8,375.00	8,375.00	2,512.50	2,512.50	10,887.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าระบบท่อกระจายน้ำ	-	-	50,585.00	134,000.00	15,229.00	53,575.00	187,575.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								277,603.76	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกู่ อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า		รวม					80,462.31	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								80,462.31	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 80,462.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลักขณา ศรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า								
	ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ								
	-- สายไฟ PV เบอร์ 6 (ดำ)	100.000	เมตร	34.50	3,450.00	10.35	1,035.00	4,485.00	
	-- สายไฟ PV เบอร์ 6 (แดง)	100.000	เมตร	34.50	3,450.00	10.35	1,035.00	4,485.00	
	-- สายไฟฟ้ากราวด์ THW 1x10 sq.mm.	30.000	เมตร	47.78	1,433.40	16.00	480.00	1,913.40	
	-- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3x6 sq.mm.	30.000	เมตร	109.00	3,270.00	23.00	690.00	3,960.00	
	-- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3x4 sq.mm.	36.000	เมตร	75.90	2,732.40	24.00	864.00	3,596.40	
	-- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2x1.5 sq.mm.	100.000	เมตร	26.50	2,650.00	11.00	1,100.00	3,750.00	
	-- ลูกล้อยไฟฟ้า ความยาว 15 เมตร	2.000	ชุด	750.00	1,500.00	225.00	450.00	1,950.00	
	-- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1.000	ชุด	7,139.85	7,139.85	2,141.96	2,141.96	9,281.81	
	ระบบเชื่อมต่อเมมไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - สายไฟฟ้า NYY ขนาด 2x10 sq.mm.	220.000	เมตร	149.04	32,788.80	26.00	5,720.00	38,508.80	
	- - ท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 32 มม.	215.000	เมตร	18.20	3,913.00	5.46	1,173.90	5,086.90	
	- - ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 10 ช่อง + เบรกเกอร์	1.000	ชุด	2,650.00	2,650.00	795.00	795.00	3,445.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	11,035.27	64,977.45	3,288.12	15,484.86	80,462.31	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								80,462.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ถึงเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม. (น้ำสะอาดสำหรับอุปโภค)						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม.		รวม					2,427,635.45	
2	งานติดตั้งผ้าใบชุดไลเนอร์		รวม					1,146,344.00	
3	งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาถังเก็บน้ำ		รวม					863,710.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,867,737.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:59

งานหรือกลุ่มงาน	ถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม. (น้ำสะอาดสำหรับอุปโภค)									
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่									
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569									

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานติดตั้งหลังคา		รวม					287,887.25	
5	ชุดท่อน้ำเข้า		รวม					6,540.80	
6	ชุดน้ำออก		รวม					6,540.80	
7	ชุดท่อน้ำล้น		รวม					12,240.80	
8	ชุดบันได		รวม					88,151.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,867,737.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลักขณา ศรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:59

งานหรือกลุ่มงาน	ถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม. (น้ำสะอาดสำหรับอุปโภค)
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานชุดวัดระดับน้ำ		รวม					28,686.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,867,737.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,867,737.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลักขณา ศรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม.								
	- - แผ่นเหล็ก ชั้นที่ 1 หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 2.80 ม.	24.000	แผ่น	29,366.40	704,793.60	0.00	0.00	704,793.60	
	- - แผ่นเหล็ก ชั้นที่ 2 หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 2.80 ม.	24.000	แผ่น	15,152.94	363,670.56	0.00	0.00	363,670.56	
	- - แผ่นเหล็ก ชั้นที่ 3 หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 2.80 ม.	24.000	แผ่น	29,366.40	704,793.60	0.00	0.00	704,793.60	
	- - สกรู นี๊ต M12x25 มม.	1,350.000	ชุด	11.00	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	
	- - สกรู นี๊ต M12x30 มม.	2,802.000	ชุด	11.00	30,822.00	0.00	0.00	30,822.00	
	- - แหวนอีแปะ Gal Washers M12	4,152.000	ตัว	2.00	8,304.00	0.00	0.00	8,304.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:59

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- - ประกันสลิโคนสำหรับยียึดผนัง	216.000	หลอด	400.00	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00	
	- - ฉากรัดกันถึง Bottom Angle	24.000	ชุด	5,500.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	
	- - ฉากรัดปากถึง Top Angle	24.000	ชุด	5,500.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	
	- - ชุดเสริมความแข็งแรงถึงเก็บน้ำ (WEB TRUSS)	168.000	ชุด	800.00	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00	
	- -	1.000	เหมาจ่าย	115,601.69	115,601.69	0.00	0.00	115,601.69	
	ค่าแรงติดตั้งงานผนังเหล็กแผ่นเรียบเคลือบป้องกันการ ผุกร่อนด้วยZinc+Aluminium+Magnesium หรือ เคลือบอีพ็อกซี่								
	รวมค่างานเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม.	-	-	201,711.43	2,427,635.45	0.00	0.00	2,427,635.45	
	งานติดตั้งผ้าใบชุดไลเนอร์								
	งานผ้าใบชุดไลเนอร์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	-- ผ้าใบไลเนอร์ Liner 0.7 มม.	1.000	ชุด	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	
	-- สกรูเกลียวปล่อยปลายสว่าน #12x1"	480.000	ตัว	2.80	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	
	-- ค่าแรงติดตั้งชุดไลเนอร์	1.000	เหมาจ่าย	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งผ้าใบชุดไลเนอร์	-	-	1,145,002.80	1,146,344.00	0.00	0.00	1,146,344.00	
	งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาถังเก็บน้ำ								
	งานโครงสร้างหลังคาถังเก็บน้ำ								
	-- โครงถักหลังคาถังน้ำ Main Truss	3.000	ชิ้น	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	-- โครงถักหลังคาถังน้ำ Secondary Truss	12.000	ชิ้น	36,500.00	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00	
	-- โครงถักหลังคาถังน้ำ Sub Truss	4.000	ชิ้น	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	-- เสาค้ำ Column	3.000	ต้น	15,500.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:59

หน้า 4

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลักขณา ศรีมะโรง
16 ตุลาคม 2569 11:50:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	-- สกรูเกลียวปล่อยปลายสว่าน #12x2"	2,600.000	ตัว	3.90	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00	
	-- สกรูเกลียวปล่อยปลายสว่าน #12x1"	480.000	ตัว	2.80	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	
	-- ลูกหมุน Al 14"	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	-- ค่าแรงติดตั้งงานหลังคา	1.000	เหมาจ่าย	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งหลังคา	-	-	38,671.70	287,887.25	0.00	0.00	287,887.25	
	ชุดท่อน้ำเข้า								
	-- ท่อน้ำออก 50 มม. HDG.	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	-- หน้าแปลนเหล็ก Flange PN10 50 มม.	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	-- สกรู นี๊ต M14x45 มม.	24.000	ชุด	19.20	460.80	0.00	0.00	460.80	
	-- ประเก็น Gasket	1.000	ชุด	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:59

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- - วาล์วปีกผีเสื้อ 50 มม.	1.000	ชุด	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	
	- - ค่าแรงติดตั้งชุดท่อน้ำเข้า	1.000	เหมาจ่าย	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- - เพลสเหล็กกล้าไนซ์ T4 มม.	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	รวมค่าชุดท่อน้ำเข้า	-	-	6,099.20	6,540.80	0.00	0.00	6,540.80	
	ชุดน้ำออก								
	- - ท่อน้ำออก 50 มม. HDG.	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- - หน้าแปลนเหล็ก Flange PN10 50 มม.	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- - สกรู น็อต M14x45 มม.	24.000	ชุด	19.20	460.80	0.00	0.00	460.80	
	- - ประเก็น Gasket	1.000	ชุด	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- - วาล์วปีกผีเสื้อ 50 มม.	1.000	ชุด	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- - ค่าแรงติดตั้งชุดท่อน้ำออก	1.000	เหมาจ่าย	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- เฟลทเกล็กกลวไนซ์ T4 mm.	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	รวมค่าชุดน้ำออก	-	-	6,099.20	6,540.80	0.00	0.00	6,540.80	
	ชุดท่อน้ำล้น								
	- - ท่อน้ำออก 100 มม. HDG.	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- - หน้าแปลนเหล็ก Flange PN10 100 มม.	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- - สกรู น็อต M14x45 มม.	24.000	ชุด	19.20	460.80	0.00	0.00	460.80	
	- - ประเก็น Gasket	1.000	ชุด	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- - วาล์วปีกผีเสื้อ 100 มม.	1.000	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	
	- - ค่าแรงติดตั้งชุดท่อน้ำล้น	1.000	เหมาจ่าย	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- เพลทเหล็กกล้าไนซ์ T4 มม.	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	รวมค่าชุดท่อน้ำล้น	-	-	11,799.20	12,240.80	0.00	0.00	12,240.80	
	ชุดบันได								
	- - บันไดนอก	1.000	ชุด	14,740.00	14,740.00	0.00	0.00	14,740.00	
	- - บันไดใน(SUS304) สูง 3 เมตร	1.000	ชุด	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	
	- - สกรู SUS304 M12x30	8.000	ชุด	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- - สกรู นี้อต M12x50 มม.	3.000	ชุด	14.50	43.50	0.00	0.00	43.50	
	- - พุกตะปู M12x90 มม.	2.000	ชุด	29.00	58.00	0.00	0.00	58.00	
	- - ช่องเซอร์วิส Manhole	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- - ค่าแรงติดตั้งชุดบันได	1.000	เหมาจ่าย	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รวมค่าชุดบันได	-	-	87,953.50	88,151.50	0.00	0.00	88,151.50	
	งานชุดวัดระดับน้ำ								
	- - สเกลวัดระดับน้ำ	1.000	ชุด	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
	- - สกรู น็อต M8x12 มม.	8.000	ชุด	6.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
	- - สกรู น็อต M10x45 มม.	4.000	ชุด	9.50	38.00	0.00	0.00	38.00	
	- - สลิง SUS304	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- - ลูกลอยวัดระดับน้ำ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- - ล้อซูเปอร์ลิน	1.000	ชุด	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- - ลูกถ่วง	2.000	ชุด	550.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- - ค่าแรงติดตั้งงานชุดวัดระดับน้ำ	1.000	เหมาจ่าย	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:59

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานชุดวัดระดับน้ำ	-	-	28,065.50	28,686.00	0.00	0.00	28,686.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,867,737.10	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 2.9 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 5.9 ม. สูงไม่น้อยกว่า 2.8 ม.								
1.1	ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูปขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.9 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 5.9 ม. สูงไม่น้อยกว่า 2.8 ม.	1.000		146,500.00	146,500.00	0.00	0.00	146,500.00	
1.2	งานป้ายชื่อโครงการ	1.000		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งสำหรับสูบน้ำดิบขนาดไม่น้อยกว่า 3แรงม้า(2.2kW)	2.000	เครื่อง	15,890.00	31,780.00	1,000.00	2,000.00	33,780.00	
	1.4 งานจัดหาและติดตั้งท่อถึงสูงขนาดความจุไม่น้อยกว่า2 0ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่า20ม.	1.000		455,400.00	455,400.00	0.00	0.00	455,400.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อแผง ชนิดCrystallineSilicon	14.000		17,500.00	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	
	1.6 เครื่องอัดลมสำหรับล้างกรองอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า2แรงม้า(1.5kW)	1.000	เครื่อง	23,000.00	23,000.00	500.00	500.00	23,500.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.7 ระบบกรองทำความสะอาดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า10ลบ.ม./ชั่วโมง	1.000	ชุด	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
	1.8 งานจัดหาและติดตั้งจุดบริการงานผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรีเวอร์ออสโมซิส(RO)กำลังผลิต500ลิตร/ชม.	1.000		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.9 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและระบบกรองน้ำ,PLCการทำงานระบบอัตโนมัติพร้อมหน้าจอTouchScreenขนาดใหญ่	1.000		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
	1.10 สารPACสำหรับสร้างตะกอนหรือเทียบเท่า(กระสอบ)	12.000	กระสอบ	950.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.11 -สารDolomiteสำหรับปรับกรด-ด่างหรือเทียบเท่า(กระสอบละ25กก.)	4.000	กระสอบ	1,300.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	1.12 สารNaOClสำหรับฆ่าเชื้อหรือเทียบเท่า(ถังละ50กก.)	3.000	ถัง	4,900.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
	1.13 เครื่องกวนสารในท่อ(Staticmixer)	1.000	เครื่อง	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.14 เครื่องสูบน้ำเคมี	3.000	เครื่อง	11,000.00	33,000.00	600.00	1,800.00	34,800.00	
	1.15 ถังบรรจุเคมีขนาด200ลิตรวัสดุPEหนา3.5มม.	3.000	ถัง	2,275.00	6,825.00	0.00	0.00	6,825.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.16 ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตู้ควบคุม ขนาดไม่น้อยกว่า630x750x250มม.เครื่องแปลงกระแส ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า5แอมป์(3.7kW)	2.000		38,500.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.17	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งสำหรับสูบน้ำขึ้นหอดังสูงขนาดไม่น้อยกว่า3แรงม้า(2.2kW)	2.000	เครื่อง	15,890.00	31,780.00	1,000.00	2,000.00	33,780.00	
	รวมค่าตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.9 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 5.9 ม. สูงไม่น้อยกว่า 2.8 ม.	-	-		2,590,585.00		6,300.00	2,596,885.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ					2,590,585.00		6,300.00	2,596,885.00	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกู่ อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ *

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	- งานทดสอบการรับน้ำหนักชั้นดิน (Boring Log Test)	1.000	งาน	15,000.00	*
2	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45) 1 เฟส พร้อมขออนุญาต เป็นอย่างน้อย	1.000	งาน	4,620.00	*
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			19,620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่)
บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกู่ อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ *

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

*

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	- งานทดสอบการรับน้ำหนักชั้นดิน (Boring Log Test)	15,000.00	*
	รวมค่าใช้จ่าย	15,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่)
บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569					

(ลักษณะ ศรีมะโรง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กมลรัตน์ ปินะภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ภิญโญ ผาพงษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลักษณะ ศรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่)
บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกู่ อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ *

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

*

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45) 1 เฟส พร้อมขออนุญาต เป็นอย่างน้อย	4,620.00	*
	รวมค่าใช้จ่าย	4,620.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่)
บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม	แบบเลขที่ *
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569					

(ลักษณะ ศรีมะโรง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กมลรัตน์ ปินะภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ภิญโญ ผาพงษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลักษณะ ศรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:50:57

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบโรงสูบน้ำดิบ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	3	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแบบโรงสูบน้ำดิบ	8,087.59	1.2995	10,509.82	
รวมค่าก่อสร้าง				10,509.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.44 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,298.48 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,509.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบโรงสูบน้ำดิบ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	10,509.82

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.44 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,298.48 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,509.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบโครงสร้างฐานราก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	5	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแบบโครงสร้างฐานราก	218,092.00	1.2995	283,410.55	
รวมค่าก่อสร้าง				283,410.55	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 283,410.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบโครงสร้างฐานราก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	5	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				283,410.55	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 283,410.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแบบโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	9,000.00	1.2995	11,695.50	
รวมค่าก่อสร้าง				11,695.50	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,695.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	11,695.50

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,695.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบรื้อ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	3	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแบบรื้อ	74,416.00	1.2995	96,703.59	
รวมค่าก่อสร้าง				96,703.59	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 96,703.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบรั้ว					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	96,703.59

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 96,703.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบท่อ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	3	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแบบท่อ	277,603.76	1.2995	360,746.08	
รวมค่าก่อสร้าง				360,746.08	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 360,746.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบท่อ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	3	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				360,746.08	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 360,746.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบไฟฟ้า					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	3	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแบบไฟฟ้า	80,462.31	1.2995	104,560.77	
รวมค่าก่อสร้าง				104,560.77	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 104,560.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานแบบไฟฟ้า					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				104,560.77	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 104,560.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม. (น้ำสะอาดสำหรับอุปโภค)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	13	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม. (น้ำสะอาดสำหรับอุปโภค)	4,867,737.10	1.2995	6,325,624.36	
รวมค่าก่อสร้าง				6,325,624.36	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,325,624.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม. (น้ำสะอาดสำหรับอุปโภค)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง
หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกู่ อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ *

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,325,624.36	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,325,624.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง
หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ พร. 1 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

ลักขณา ศรีมะโรง

(ลักขณา ศรีมะโรง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กมลรัตน์ ปินะภา

(กมลรัตน์ ปินะภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญโญ ผาพงษา

(ภิญโญ ผาพงษา)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ลักขณา ศรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:51:03

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง
หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

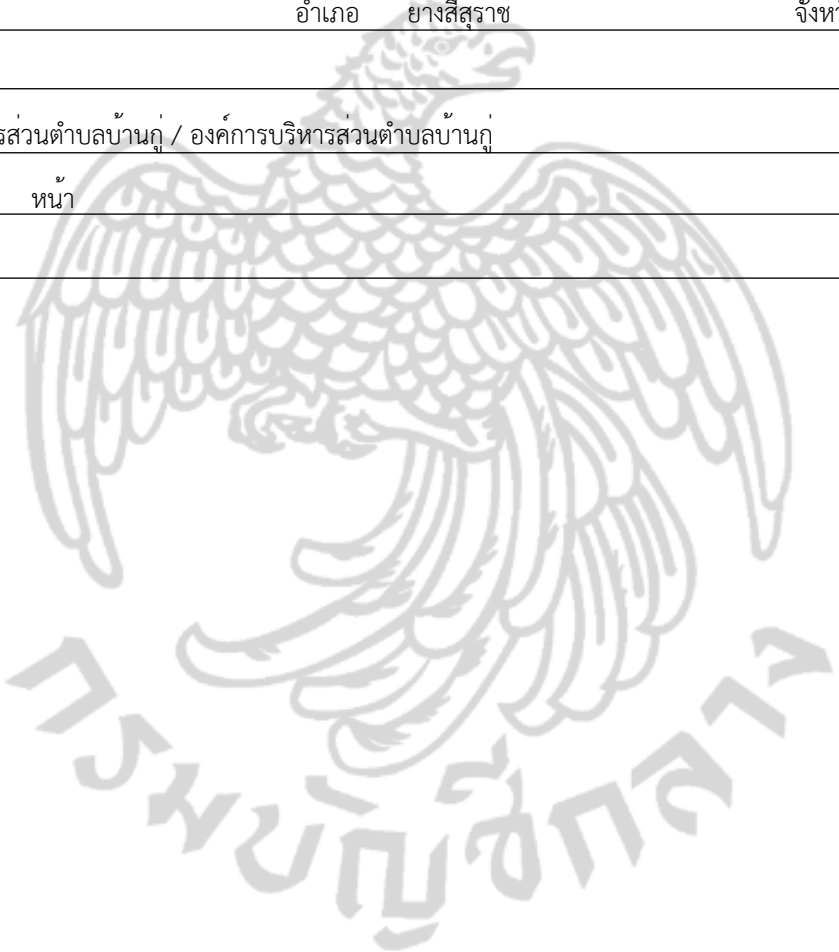

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง
หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่


สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 2.9 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 5.9 ม. สูงไม่น้อยกว่า 2.8 ม.	2,590,585.00	181,340.95	2,771,925.95	6,300.00	441.00	6,741.00	2,778,225.95	งานระบบผลิต น้ำประปา
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		2,590,585.00	181,340.95	2,771,925.95	6,300.00	441.00	6,741.00	2,778,225.95	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง
หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่		*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

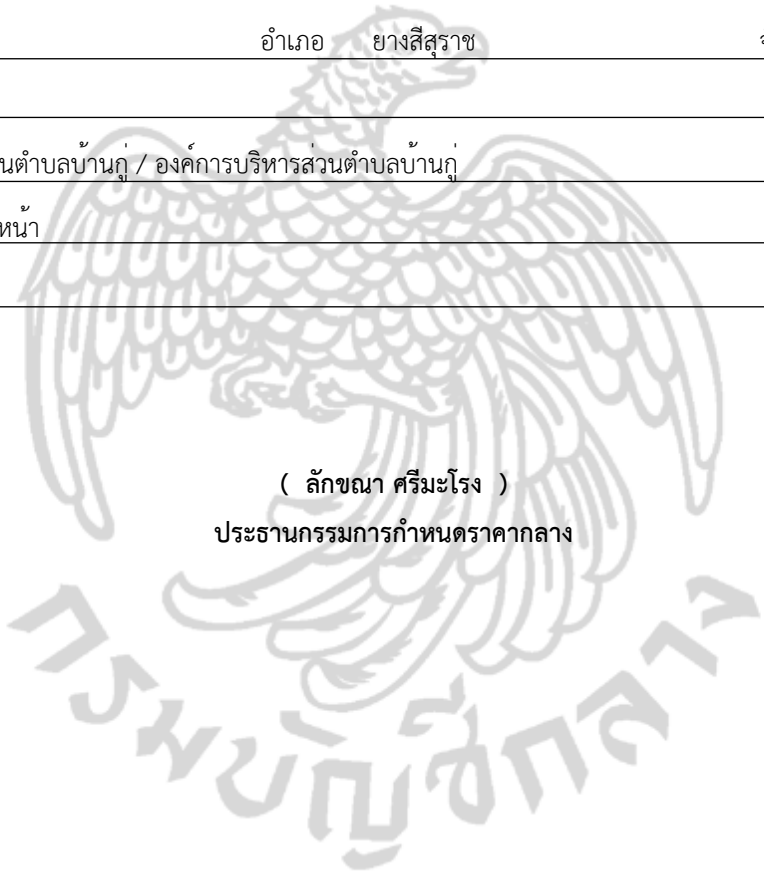

(กมลรัตน์ ปินะภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลักขณา ศรีมะโรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภิญโญ ผาพงษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประทศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง
หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569				

ลักขณา ศรีมะโรง
(ลักขณา ศรีมะโรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กมลรัตน์ ปินะภา
(กมลรัตน์ ปินะภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญโญ ผาพงษา
(ภิญโญ ผาพงษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลักขณา ศรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:51:03

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่)
บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน		9	ชุด		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแบบโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 10,509.82 บาท	10,509.82	
2	งานแบบโครงสร้างฐานราก จำนวน 1 หลังละ 283,410.55 บาท	283,410.55	
3	งานแบบโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 หลังละ 11,695.50 บาท	11,695.50	
4	งานแบบรั้ว จำนวน 1 หลังละ 96,703.59 บาท	96,703.59	
5	งานแบบท่อ จำนวน 1 หลังละ 360,746.08 บาท	360,746.08	
6	งานแบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 104,560.77 บาท	104,560.77	

ลักษณะ ตรีมะโรง

16 ตุลาคม 2569 11:51:09

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่)
บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	9	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	ถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม. (น้ำสะอาดสำหรับอุปโภค) จำนวน 1 หลังละ 6,325,624.36 บาท	6,325,624.36	
8	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,778,225.95	
9	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	19,620.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่)
บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	9	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2569					

สรุป			
		ราคากลาง	9,991,096.62
	ราคากลาง (..... เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบกบาทหกสิบสองสตางค์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่) บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและขยายระบบกักเก็บน้ำต้นทุนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดใหญ่)
บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกู่

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านกู่	อำเภอ	ยางสีสุราช	จังหวัด	มหาสารคาม
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569					

ลักขณา ศรีมะโรง
(ลักขณา ศรีมะโรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กมลรัตน์ ปินะภา
(กมลรัตน์ ปินะภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญโญ ผาพงษา
(ภิญโญ ผาพงษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง