

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					797,800.52	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,987,340.62	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					418,214.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					98,920.03	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,452,285.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ สุนทรพิณี

28 พฤศจิกายน 2568 15:17:07

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					30,000.00	
6	งานทางเดินเชื่อมอาคาร		รวม					73,296.47	
7	งานปรับปรุงร่วระเบียบอาคารห้องประชุม		รวม					46,714.26	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,452,285.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,452,285.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ สุนทรพิณี

28 พฤศจิกายน 2568 15:17:07

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	-	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานขัดผิวทำความสะอาดโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีตเดิม								
	- คอนกรีต 240 ksc	26.260	ลบ.ม.	1,934.58	50,802.07	519.00	13,628.94	64,431.01	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	38.530	กก.	21.21	817.22	4.40	169.53	986.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	495.850	กก.	20.65	10,239.30	4.40	2,181.74	12,421.04	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1,840.270	กก.	20.19	37,155.05	3.60	6,624.97	43,780.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	2,336.070	กก.	20.00	46,721.40	3.60	8,409.85	55,131.25	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	64.460	กก.	20.00	1,289.20	3.10	199.83	1,489.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	119.380	กก.	35.05	4,184.26	0.00	0.00	4,184.26	
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	99.350	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	13,809.65	13,809.65	
	- ไม้กะบาก ขนาด 1x6 นิ้ว ยาว 4-4.50 เมตร	59.610	ลบ.ฟ.	467.29	27,855.15	0.00	0.00	27,855.15	
	- ไม้ยางไม้อัด ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	17.880	ลบ.ฟ.	614.30	10,983.68	0.00	0.00	10,983.68	
	- ไม้เสาค้ำยัน	80.000	ต้น	40.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ตะปูตอกไม้	24.000	กก.	43.93	1,054.32	0.00	0.00	1,054.32	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยเหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	121.030	ตร.ม.	29.44	3,563.12	5.00	605.15	4,168.27	
	<b>งานโครงสร้างระบบพื้นโพสเทนชั่น ชั้น 2</b>								
	- งานคอนกรีตพื้น POST-TENSION รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม.	78.580	ลบ.ม.	2,149.53	168,910.06	519.00	40,783.02	209,693.08	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานระบบลวดพื้น POST-TENSION	355.790	ตร.ม.	380.00	135,200.20	0.00	0.00	135,200.20	
	- ค่าแรงไม้แบบพื้น POST-TENSION	355.790	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	49,454.81	49,454.81	
	- ไม้แบบพื้น POST-TENSION ( 60% )	213.470	ลบ.ฟ.	467.29	99,752.39	0.00	0.00	99,752.39	
	- ไม้คร่าวพื้น POST-TENSION ( 30% ของไม้แบบ )	64.040	ลบ.ฟ.	614.30	39,339.77	0.00	0.00	39,339.77	
	- ไม้เสาค้ำยัน พื้น POST-TENSION	300.000	ต้น	40.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ตะปูตอกไม้	88.000	กก.	43.93	3,865.84	0.00	0.00	3,865.84	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,961.69	656,933.03	6,340.10	140,867.49	797,800.52	
	งานสถาปัตยกรรม								
2	งานทำผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 24"x24" (ตัดขอบ)	496.950	ตร.ม.	327.42	162,711.36	174.00	86,469.30	249,180.66	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x24" ผิวด้าน (ห้องน้ำ)	44.840	ตร.ม.	446.45	20,018.81	158.00	7,084.72	27,103.53	
	- เทปูนทรายปรับระดับพร้อมทำผิวขัดหยาบ	100.190	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	6,412.16	6,412.16	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	736.610	ตร.ม.	539.13	397,128.54	94.00	69,241.34	466,369.88	
	- ผิวฉาบปูนเรียบ	1,473.220	ตร.ม.	82.42	121,422.79	87.00	128,170.14	249,592.93	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1,205.240	ตร.ม.	47.08	56,742.69	30.00	36,157.20	92,899.89	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x24" (ห้องน้ำ)	267.980	ตร.ม.	373.34	100,047.65	181.00	48,504.38	148,552.03	
	- แผงระแนงบังแดด	82.000	ตร.ม.	1,700.00	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00	
	<b>งานหลังคา</b>								
	-	525.830	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	38,911.42	38,911.42	
	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องมุงหลังคาซีแพคสีน้ำตาล (11แผ่น/ตร.ม.)								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องมุงหลังคาซีแพคสีน้ำตาล (11แผ่น/ตร.ม.)	5,784.130	แผ่น	14.02	81,093.50	0.00	0.00	81,093.50	
	- ครอบสันหลังคา (3.3 แผ่น/เมตร)	92.400	แผ่น	31.78	2,936.47	74.00	6,837.60	9,774.07	
	- ครอบตะเข้สันหลังคา (3.3 แผ่น / เมตร)	52.010	แผ่น	31.78	1,652.87	74.00	3,848.74	5,501.61	
	- ครอบข้างปิดเชิงชาย ( 3 แผ่น / เมตร )	59.400	แผ่น	34.58	2,054.05	74.00	4,395.60	6,449.65	
	- แปเหล็กกล่อง 25x25 x 1.6 mm. (1.20 kg/m)	1,973.900	กก.	21.94	43,307.36	0.00	0.00	43,307.36	
	- เหล็กกล่องขนาด 125x75x 3.2 mm (9.5 kg/m)	7,080.250	กก.	21.48	152,083.77	0.00	0.00	152,083.77	
	- เหล็กกล่องขนาด 75x75x 2.3 mm (5.16 kg/m)	1,076.160	กก.	27.45	29,540.59	0.00	0.00	29,540.59	
	- เหล็กตัวซีขนาด 125x50x20x 2.3 mm (4.25 kg/m)	381.090	กก.	21.45	8,174.38	0.00	0.00	8,174.38	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสาหนา 6 mm.	70.000	กก.	24.88	1,741.60	0.00	0.00	1,741.60	
	- น็อตหัวเสา ขนาด 15 mm.	42.030	กก.	27.97	1,175.57	0.00	0.00	1,175.57	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	10,581.400	กก.	0.00	0.00	10.00	105,814.00	105,814.00	
	- งานสีกันสนิมโครงหลังคา	545.350	ตร.ม.	35.48	19,349.01	35.00	19,087.25	38,436.26	
	- เชิงชาย + บันลม ไม้เทียม รวมปิดนก	91.100	เมตร	99.00	9,018.90	45.00	4,099.50	13,118.40	
	- ปิดหน้าจั่ว ไม้เทียม 1/2"x 6" ตีซ้อนเกล็ด	10.260	ตร.ม.	404.43	4,149.45	0.00	0.00	4,149.45	
	- ครอบสันคอนกรีตใต้หน้าจั่วหลังคา	18.280	เมตร	100.00	1,828.00	0.00	0.00	1,828.00	
	<b>งานประตูหน้าต่าง</b>								
	- ชุดประตู , หน้าต่าง กรอบอลูมิเนียม กรุกระจกหนา 5 มม. (รวมประตู ป3)	281.220	ตร.ม.	1,700.00	478,074.00	0.00	0.00	478,074.00	
	- ประตู ป1	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ประตู ป2	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ประตู ป4 รวมวงกบและมือก้านโยกประตู	8.000	ชุด	4,162.00	33,296.00	105.00	840.00	34,136.00	
	- ประตู ป5 รวมวงกบและลูกบิดประตู	10.000	ชุด	2,892.81	28,928.10	75.00	750.00	29,678.10	
	- ประตู ป6 รวมวงกบและมือก้านโยกประตู	5.000	ชุด	4,162.00	20,810.00	75.00	375.00	21,185.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป7	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ประตู ป8	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- ประตู ป9	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ประตู ป9.1	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตู ป10	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- หน้าต่าง น1	10.000	ชุด	4,500.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- หน้าต่าง น2	10.000	ชุด	2,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- หน้าต่าง น3	18.000	ชุด	1,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- หน้าต่าง น4	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	<b>งานราวกันตก,ราวบันได</b>								
	- ราวกันตกทางลาด	14.000	เมตร	1,700.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	
	- ราวบันได	14.000	เมตร	1,500.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- ราวระเบียงชั้น 2	16.000	เมตร	1,500.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ

28 พฤศจิกายน 2568 15:17:07

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	263.990	ตร.ม.	229.33	60,540.82	97.00	25,607.03	86,147.85	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	85.560	ตร.ม.	259.05	22,164.31	97.00	8,299.32	30,463.63	
	- ทาสีน้ำพลาสติก(ฝ้าเพดานและท้องพื้นชั้น2)	554.170	ตร.ม.	39.88	22,100.29	30.00	16,625.10	38,725.39	
	- เพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป 4"ตีเว้นช่อง 1 ซม. กรูตาข่ายกันแมลง	148.410	ตร.ม.	335.00	49,717.35	112.00	16,621.92	66,339.27	
	<b>งานระเบียงทางเดินเชื่อม (รวมราวกันตก)</b>								
	- เหล็กกล่อง 6"x6"x3.2 มม.	232.290	กก.	22.30	5,180.06	0.00	0.00	5,180.06	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 2.3 มม.	203.890	กก.	25.51	5,201.23	0.00	0.00	5,201.23	
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	436.180	กก.	0.00	0.00	12.00	5,234.16	5,234.16	
	- แผ่นโพลีคาร์บอเนต ลอนลูกฟูก สีขา 1.22x2.44 ม. 6 มม.	31.190	ตร.ม.	233.47	7,281.92	70.00	2,183.30	9,465.22	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	94,273.43	2,345,771.44	1,847.00	641,569.18	2,987,340.62	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมตะแกรงติดลอย 2x36w พร้อมอุปกรณ์	59.000	ชุด	650.00	38,350.00	150.00	8,850.00	47,200.00	
	- โคมไฟ Downlight 6 นิ้ว พร้อมหลอด Led 8W	197.000	ชุด	180.00	35,460.00	115.00	22,655.00	58,115.00	
	- โคมไฟติดลอย Downlight 6 นิ้ว พร้อมหลอด Led 8W	95.000	ชุด	350.00	33,250.00	115.00	10,925.00	44,175.00	
	- โคมไฟชนิดปรับองศา Downlight 72 มม. พร้อมหลอด Led 7W	21.000	ชุด	290.00	6,090.00	115.00	2,415.00	8,505.00	
	- โคมไฟระย้า Led ไม่น้อยกว่า 5 หลอด	3.000	ชุด	5,000.00	15,000.00	1,500.00	4,500.00	19,500.00	
	- ไฟสายยาง LED RGB พร้อมอุปกรณ์	50.000	เมตร	80.00	4,000.00	10.00	500.00	4,500.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V หน้ากาก 1 ช่อง พร้อม อุปกรณ์	62.000	ชุด	60.00	3,720.00	80.00	4,960.00	8,680.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V หน้ากาก 3 ช่อง พร้อม อุปกรณ์	63.000	ชุด	150.00	9,450.00	100.00	6,300.00	15,750.00	
	- เบรกเกอร์ ขนาด 15A	29.000	ชุด	93.00	2,697.00	90.00	2,610.00	5,307.00	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V พร้อม อุปกรณ์	85.000	ชุด	180.00	15,300.00	90.00	7,650.00	22,950.00	
	- เต้ารับสายแลน cat6 RJ45 พร้อมอุปกรณ์	18.000	ชุด	200.00	3,600.00	110.00	1,980.00	5,580.00	
	- สาย RG6 Power	400.000	เมตร	18.00	7,200.00	5.00	2,000.00	9,200.00	
	- สายไมค์สเตอร์โอ	100.000	เมตร	24.00	2,400.00	5.00	500.00	2,900.00	
	- สายไฟ thw 1x1.5	2,000.000	เมตร	7.00	14,000.00	5.00	10,000.00	24,000.00	
	- สายไฟ thw 1x2.5	1,200.000	เมตร	9.81	11,772.00	7.00	8,400.00	20,172.00	
	- สายไฟ thw 1x4.0	800.000	เมตร	13.00	10,400.00	10.00	8,000.00	18,400.00	
	- สาย UTP Link CAT 6	600.000	เมตร	14.00	8,400.00	5.00	3,000.00	11,400.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/8 นิ้ว	40.000	ท่อน	40.00	1,600.00	42.00	1,680.00	3,280.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดบาง EMT 3/4 นิ้ว	230.000	ท่อน	115.00	26,450.00	25.00	5,750.00	32,200.00	
	- ท่ออ่อนเหล็ก 3/4 นิ้ว	400.000	เมตร	12.00	4,800.00	13.00	5,200.00	10,000.00	
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า THW 1x35	100.000	เมตร	130.00	13,000.00	30.00	3,000.00	16,000.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 24 ช่อง พร้อม เซอร์กิต	1.000	ชุด	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	
	- ตู้ rack ชนิด ภายนอกอาคาร ขนาด 9U	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- Wall Rack ชนิด ภายในอาคาร ขนาด 6U	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- อุปกรณ์อื่น	1.000	หน่วย	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	38,015.81	297,339.00	2,622.00	120,875.00	418,214.00	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	10.000	ชุด	950.00	9,500.00	450.00	4,500.00	14,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดลอยตัว	1.000	ชุด	738.32	738.32	450.00	450.00	1,188.32	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	11.000	ชุด	189.00	2,079.00	0.00	0.00	2,079.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงา	11.000	ชุด	199.00	2,189.00	70.00	770.00	2,959.00	
	- สายชำระข้ออ่อนพร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	175.00	2,100.00	70.00	840.00	2,940.00	
	- โถส้วมแบบชักโครก ขนาด 4.5L	12.000	ชุด	1,990.00	23,880.00	450.00	5,400.00	29,280.00	
	- ที่ใส่กระดาดชำระ	12.000	ชุด	295.00	3,540.00	70.00	840.00	4,380.00	
	- โถปัสสาวะชาย	5.000	ชุด	887.85	4,439.25	450.00	2,250.00	6,689.25	
	- แผงกันบังตา	4.000	ชุด	1,590.00	6,360.00	170.00	680.00	7,040.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	6.000	ชุด	179.00	1,074.00	25.00	150.00	1,224.00	
	- รุระบายน้ำที่พื้นแบบกันกลิ่นขนาด 3 นิ้ว	14.000	ชุด	160.00	2,240.00	75.00	1,050.00	3,290.00	
	- บอร์ดกั้นไม้	3.000	ชุด	2,616.82	7,850.46	0.00	0.00	7,850.46	
	- งานเดินท่อ	1.000	งาน	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ราวจับห้องน้ำผู้พิการ, สูงอายุ	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	25,969.99	81,990.03	2,280.00	16,930.00	98,920.03	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ								
	- งานตัวหนังสือเทศบาล , โลโก้เทศบาล	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
6	งานทางเดินเชื่อมอาคาร								
	- งานรื้อถอนผนังระเบียง	1.040	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	41.60	41.60	
	- งานรื้อถอนพื้นทางเท้า บันไดทางขึ้น	7.080	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	495.60	495.60	
	- ทราวยหยาบรองพื้น	.470	ลบ.ม.	528.04	248.17	104.00	48.88	297.05	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	.770	ลบ.ม.	1,934.58	1,489.62	419.00	322.63	1,812.25	
	- คอนกรีตหยาบ	.770	ลบ.ม.	1,827.10	1,406.86	426.00	328.02	1,734.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD40 DB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	13.930	กก.	20.19	281.19	3.60	50.15	331.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	.350	กก.	35.05	12.26	0.00	0.00	12.26	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 6"x6"x3.2 มม. (14.5 kg/m.)	290.640	กก.	21.99	6,391.17	0.00	0.00	6,391.17	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม. (3.06 kg/m.)	5.780	กก.	25.54	147.62	0.00	0.00	147.62	
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม. (9.50 kg/m.)	258.250	กก.	21.18	5,469.73	0.00	0.00	5,469.73	
	- เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม. (4.16 kg/m.)	266.670	กก.	26.04	6,944.08	0.00	0.00	6,944.08	
	- เหล็กกล่อง 75x75x2.3 มม. (5.16 kg/m.)	92.320	กก.	29.12	2,688.35	0.00	0.00	2,688.35	
	- แผ่นเหล็ก หนา 6 มม.	15.190	กก.	24.88	377.92	0.00	0.00	377.92	
	- พุกเหล็ก ขนาด 9 มม.	42.000	ชุด	21.75	913.50	0.00	0.00	913.50	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	928.850	กก.	0.00	0.00	10.00	9,288.50	9,288.50	
	- งานสีกันสนิม	41.000	ตร.ม.	35.48	1,454.68	35.00	1,435.00	2,889.68	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม.	6.160	ตร.ม.	220.00	1,355.20	0.00	0.00	1,355.20	
	- แผ่นโปร่งแสงสีขาวขุ่น	3.360	ตร.ม.	432.37	1,452.76	0.00	0.00	1,452.76	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	9.520	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	666.40	666.40	
	- รางระบายน้ำฝน ขนาด 6 นิ้ว	5.950	เมตร	260.00	1,547.00	0.00	0.00	1,547.00	

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ

28 พฤศจิกายน 2568 15:17:07



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- งานราวกันตก	10.700	เมตร	1,500.00	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00	
	- พื้นซีเมนต์บอร์ดหนา 1"	5.990	ตร.ม.	560.39	3,356.73	0.00	0.00	3,356.73	
	- พื้นกระเบื้องยางขนาด 24"x24"	5.990	ตร.ม.	456.32	2,733.35	50.00	299.50	3,032.85	
	- งานซ่อมแซมบันไดเดิม	1.000	งาน	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	<b>รวมค่างานทางเดินเชื่อมอาคาร</b>	-	-	13,980.02	60,320.19	1,227.60	12,976.28	73,296.47	
	<b>งานปรับปรุงราวระเบียงอาคารห้องประชุม</b>								
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.3 มม. (3.34 kg/m.)	225.250	กก.	26.25	5,912.81	0.00	0.00	5,912.81	
	- เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 2.3 มม. (6.95 kg/m.)	16.050	กก.	26.25	421.31	0.00	0.00	421.31	
	- เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม. (5.14 kg/m.)	212.800	กก.	26.25	5,586.00	0.00	0.00	5,586.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.35 ม.	24.180	กก.	28.38	686.22	0.00	0.00	686.22	
	- แผงเหล็กเจาะรูลายเหรียญกลมจีน	48.140	ตร.ม.	550.00	26,477.00	0.00	0.00	26,477.00	
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	478.270	กก.	0.00	0.00	12.00	5,739.24	5,739.24	

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ

28 พฤศจิกายน 2568 15:17:07

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานสีกันสนิมโครงเหล็ก	26.840	ตร.ม.	35.48	952.28	35.00	939.40	1,891.68	
	รวมค่างานปรับปรุงราวระเบียงอาคารห้องประชุม	-	-	692.61	40,035.62	47.00	6,678.64	46,714.26	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,452,285.90	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแชน(ระบบ inverter) ขนาด 18,000 BTU		รวม					368,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								368,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      368,500.00      บาท ต่อ 1 หน่วย


วัชรินทร์ สุนทรพินิจ

28 พฤศจิกายน 2568 15:17:06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(ระบบ inverter) ขนาด 18,000 BTU								
	1.1	11.000	ชุด	33,500.00		0.00	0.00	368,500.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(ระบบ inverter) ขนาด 18,000 BTU	-	-	33,500.00	368,500.00	0.00	0.00	368,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

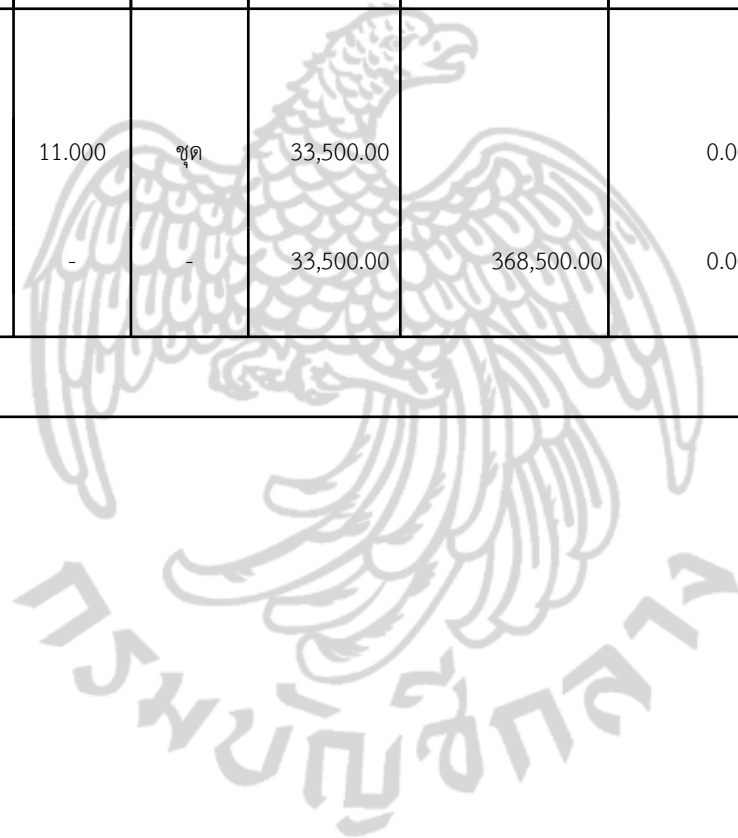

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	อำเภอ	หางดง
				จังหวัด	เชียงใหม่
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ สุนทรพิณี

28 พฤศจิกายน 2568 15:17:06

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น	4,452,285.90	1.3025	5,799,102.38	
รวมค่าก่อสร้าง				5,799,102.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 564.30 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,276.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,799,102.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,799,102.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 564.30 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,276.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,799,102.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง		bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงานตำบลหนองควาย		อำเภอ	หางดง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568					



ธีทัต กิจวัชรากุล  
( ธีทัต กิจวัชรากุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ  
( วัชรินทร์ สุนทรพินิจ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ขว้างจิตต์  
( อรรถพล ขว้างจิตต์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน(ระบบ inverter) ขนาด 18,000 BTU	368,500.00	0.00	368,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				368,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2568				

ธิตัต กิจวัชรากุล  
( ธิตัต กิจวัชรากุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ  
( วัชรินทร์ สุนทรพินิจ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ขว้างจิตต์  
( อรรถพล ขว้างจิตต์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ

28 พฤศจิกายน 2568 15:19:08

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
	bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองควาย		เทศบาลตำบลหนองควาย			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 5,799,102.38 บาท	5,799,102.38	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	368,500.00	
สรุป	ราคากลาง	6,167,602.38	
	ราคากลาง (..... หักล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทสามสิบแปดสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อาคาร ๒ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองควาย	อำเภอ	หางดง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองควาย / เทศบาลตำบลหนองควาย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568				

วัชรินทร์ สุนทรพินิจ  
( วัชรินทร์ สุนทรพินิจ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จีทัต กิจวัชรากุล  
( จีทัต กิจวัชรากุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ขว้างจิตต์  
( อรรถพล ขว้างจิตต์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง