

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงแสนทอง	จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					660,098.24	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								660,098.24	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 660,098.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	61.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	6,832.00	6,832.00	
	- งานทรายหยาบกันหลุมและปรับระดับ	1.460	ลบ.ม.	280.37	409.34	104.00	151.84	561.18	
	- คอนกรีตหยาบกันหลุม	1.460	ลบ.ม.	1,738.32	2,537.94	426.00	621.96	3,159.90	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	77.700	ลบ.ม.	1,850.47	143,781.51	532.00	41,336.40	185,117.91	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	.678	ตัน	22,889.54	15,519.10	4,400.00	2,983.20	18,502.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น)	.791	ตัน	22,206.48	17,565.32	4,400.00	3,480.40	21,045.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.(น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	2.061	ตัน	17,994.95	37,087.59	3,600.00	7,419.60	44,507.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม.(น้ำหนัก 15.80 กก./เส้น)	3.246	ตัน	17,171.33	55,738.13	3,600.00	11,685.60	67,423.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	203.000	กก.	36.45	7,399.35	0.00	0.00	7,399.35	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mash 4 mm.@0.20 m.	269.000	ตร.ม.	33.00	8,877.00	5.00	1,345.00	10,222.00	
	<b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>								
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%) ของไม้แบบทั้งหมด	343.450	ตร.ม.	382.24	131,280.32	0.00	0.00	131,280.32	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	429.320	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	59,675.48	59,675.48	
	- ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	107.000	กก.	41.59	4,450.13	0.00	0.00	4,450.13	
	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	- แปะเหล็กสำเร็จรูปสำหรับหลังคาคอนกรีต หนา 0.55 มม.	153.000	ท่อน	187.00	28,611.00	0.00	0.00	28,611.00	
	- เหล็กรูปตัวซี (C Light Lip Chanel) 150x50x20x3.2 mm.	202.800	กก.	24.23	4,913.84	10.00	2,028.00	6,941.84	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กรูปตัวซี (C Light Lip Chanel) 100x50x20x3.2 mm.	1,135.470	กก.	24.94	28,318.62	10.00	11,354.70	39,673.32	
	- ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป (ยึดด้วยตะปูเกลียว)	181.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	4,525.00	4,525.00	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็กรูปพรรณ	105.800	ตร.ม.	42.22	4,466.87	35.00	3,703.00	8,169.87	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	84,903.13	490,956.06	29,398.00	169,142.18	660,098.24	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								660,102.24	

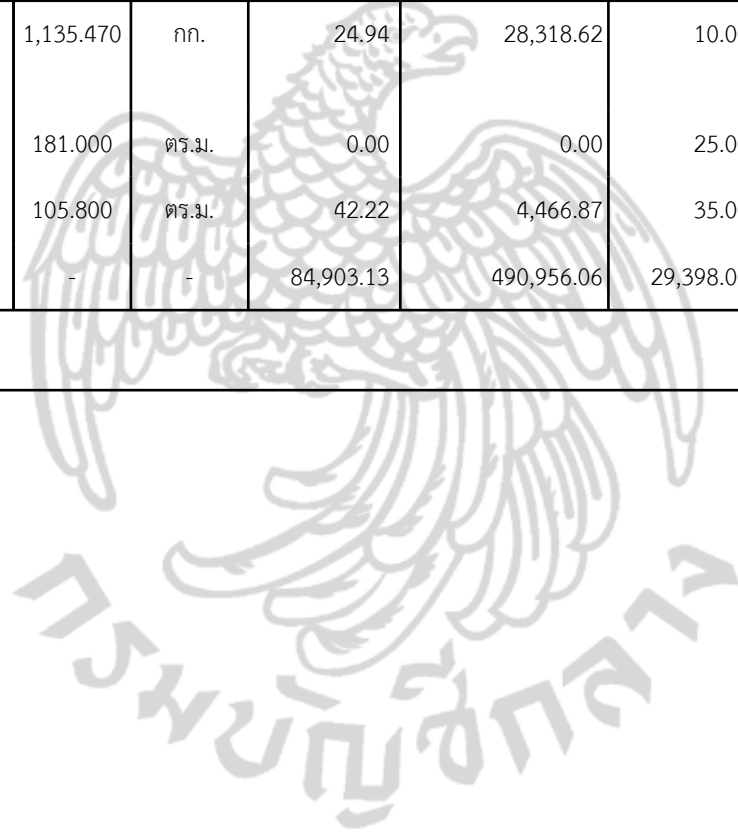

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงแสนทอง	จังหวัดลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี			
ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					547,746.95	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								547,746.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 547,746.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานก่ออิฐฉาบผิวครึ่งแผ่น	127.790	ตร.ม.	175.98	22,488.48	94.00	12,012.26	34,500.74	
	- งานก่ออิฐฉาบผิวเต็มแผ่น	34.700	ตร.ม.	362.95	12,594.36	176.00	6,107.20	18,701.56	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเช็ยม)	155.120	ตร.ม.	76.15	11,812.38	105.00	16,287.60	28,099.98	
	- งานฉาบปูนผนังภายใน	60.880	ตร.ม.	76.15	4,636.01	87.00	5,296.56	9,932.57	
	- งานฉาบปูนผนังภายนอก	134.200	ตร.ม.	76.15	10,219.33	95.00	12,749.00	22,968.33	
	- งานขัดหยาบผิวพื้น (บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	208.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	13,312.00	13,312.00	
	- งานขัดมันเรียบผิวพื้น (บนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	49.000	ตร.ม.	0.00	0.00	87.00	4,263.00	4,263.00	
	- งานพื้นคอนกรีตผิวทรายล้าง (รวมปูนทรายรองพื้น)	27.740	ตร.ม.	672.32	18,650.15	104.00	2,884.96	21,535.11	
	- งานฝ้าเพดานภายนอก ขอบเรียบ 9 มม. รุ่นระบายอากาศ	25.000	ตร.ม.	481.56	12,039.00	97.00	2,425.00	14,464.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น	49.000	ตร.ม.	338.56	16,589.44	97.00	4,753.00	21,342.44	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต	180.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	13,320.00	13,320.00	
	- กระเบื้องหลังคาคอนกรีต	1,800.000	แผ่น	14.02	25,236.00	0.00	0.00	25,236.00	
	- สันหลังคาคอนกรีต	12.000	เมตร	200.00	2,400.00	74.00	888.00	3,288.00	
	- สันตะเข้คอนกรีต	8.500	เมตร	200.00	1,700.00	74.00	629.00	2,329.00	
	- ปีกตอนบนคอนกรีต	30.300	เมตร	200.00	6,060.00	74.00	2,242.20	8,302.20	
	- ปีกด้านข้างคอนกรีต	21.300	เมตร	200.00	4,260.00	74.00	1,576.20	5,836.20	
	- ปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 3/4" / 6"	23.600	เมตร	59.58	1,406.08	45.00	1,062.00	2,468.08	
	- งานประตุม้วนระบบสปริงมือดึงมีช่องลมด้านบน 2.60x3.00 ม.	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,000.00	2,000.00	10,500.00	
	- หน้าต่างบานเปิดไม้เนื้อแข็งลูกฟักทึบ 0.60x1.10 ม./บาน	5.000	ชุด	2,400.00	12,000.00	720.00	3,600.00	15,600.00	
	- เหล็กดัดหน้าต่างขนาด 1.10x1.20 ม.	5.000	ชุด	1,850.00	9,250.00	555.00	2,775.00	12,025.00	
	-	32.000	เมตร	1,100.00	35,200.00	330.00	10,560.00	45,760.00	
	ฐานยังคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งฉาบแต่ง								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คิวบัวสำเร็จรูปคานหลังคาพร้อมติดตั้งฉาบแต่ง	41.000	เมตร	300.00	12,300.00	90.00	3,690.00	15,990.00	
	-	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,350.00	2,700.00	11,700.00	
	บันลมหอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง								
	-	5.000	ชุด	300.00	1,500.00	90.00	450.00	1,950.00	
	คิ้วบัวสำเร็จรูปขอบหน้าต่างพร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง								
	-	12.000	ชุด	1,500.00	18,000.00	450.00	5,400.00	23,400.00	
	คันทวยคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง								
	- ปูนปั้นเทพพนมพร้อมตัวอักษร ติดตั้งพร้อมทำสี	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ลูกกรงเซรามิกขนาดความสูง 55-60 ซม.	20.000	ชุด	150.00	3,000.00	45.00	900.00	3,900.00	
	- หัวเสาเซรามิกทรงหัวขุนหรือหัวบัวขนาด 6"	6.000	ชุด	300.00	1,800.00	90.00	540.00	2,340.00	
	- งานรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2.00 ม.ยาว 42.00 ม.	42.000	ม.	2,249.52	94,479.84	0.00	0.00	94,479.84	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	123.600	ตร.ม.	57.12	7,060.03	30.00	3,708.00	10,768.03	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	425.700	ตร.ม.	50.89	21,663.87	30.00	12,771.00	34,434.87	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	33,890.95	398,844.97	7,201.00	148,901.98	547,746.95	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								547,750.95	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงแสนทอง	จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
เมื่อวันที่	02 สิงหาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					36,818.59	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								36,818.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 36,818.59

บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

05 สิงหาคม 2567 09:31:55

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- แท่งกราวด์เหล็กอาบทองแดงขนาด 5/8"ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	714.00	714.00	0.00	0.00	714.00	
	- พงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง เบอร์ 25	1.000	ชุด	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- คอนซูเมอร์ยูนิต 1P 2PH 4 ช่อง พร้อมเมน 50A	1.000	ชุด	2,980.00	2,980.00	110.00	110.00	3,090.00	
	- Spool Rack แบบ 3 ช่อง ลูกถ้วยเซรามิก	3.000	ชุด	85.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A 25 sq.mm.	80.000	เมตร	14.20	1,136.00	25.00	2,000.00	3,136.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 1.5 sq.mm.	78.000	เมตร	6.39	498.42	5.00	390.00	888.42	
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 2.5 sq.mm.	69.000	เมตร	9.56	659.64	7.00	483.00	1,142.64	
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 4 sq.mm.	12.000	เมตร	14.27	171.24	10.00	120.00	291.24	
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 50 sq.mm.	25.000	เมตร	190.23	4,755.75	40.00	1,000.00	5,755.75	
	- เสายไฟฟ้า คอร.สูง 8.00 ม.	1.000	ต้น	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- งานเปิดเตลีด	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 1/2"	36.000	เมตร	36.00	1,296.00	26.00	936.00	2,232.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 3/4"	12.000	เมตร	54.33	651.96	30.00	360.00	1,011.96	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V แบบฝังในผนัง	3.000	อัน	28.98	86.94	80.00	240.00	326.94	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบบมีกราวด์ 16A 250V	4.000	อัน	119.16	476.64	90.00	360.00	836.64	
	- หน้ากากขนาด 2"x4"	5.000	ตัว	21.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- โคมตะแกรงติดลอย 2x36 watt	3.000	ชุด	658.00	1,974.00	150.00	450.00	2,424.00	
	- หลอดไฟฟ้า LED T8 18 watt	6.000	หลอด	139.00	834.00	0.00	0.00	834.00	
	- เสาล่อฟ้าแบบปลายเกลียว ทองแดง 3/4" ยาว 50 ซม.	1.000	ตัว	885.00	885.00	265.00	265.00	1,150.00	
	- ฐานล่อฟ้าแบบกลม 3/4"	1.000	ตัว	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ล่อฟ้า 3 แฉก ทองแดง 3/4"	1.000	ตัว	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กราวด์เทสบอกซ์ (Aluminium Ground Test Box ) ขนาด 265x153x70 mm.	1.000	ชุด	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00	
	- บ่อกราวด์คอนกรีต (Earth Pit) 30x30x18cm	3.000	บ่อ	770.00	2,310.00	112.00	336.00	2,646.00	
	- แท่งกราวด์เหล็กอาบทองแดง 5/8" ยาว 2.40 ม.	3.000	ชุด	629.00	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 3 ทาง เบอร์ 25	1.000	ชุด	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 2 ทาง เบอร์ 25	2.000	ชุด	240.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	15,206.12	29,768.59	950.00	7,050.00	36,818.59	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>36,822.59</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงแสนทอง	จังหวัดลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี			
ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม					1,300,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,300,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,300,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)								
	- เตาเผาศพที่ควบคุมมลพิษ	1.000	ชุด	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,300,004.00	

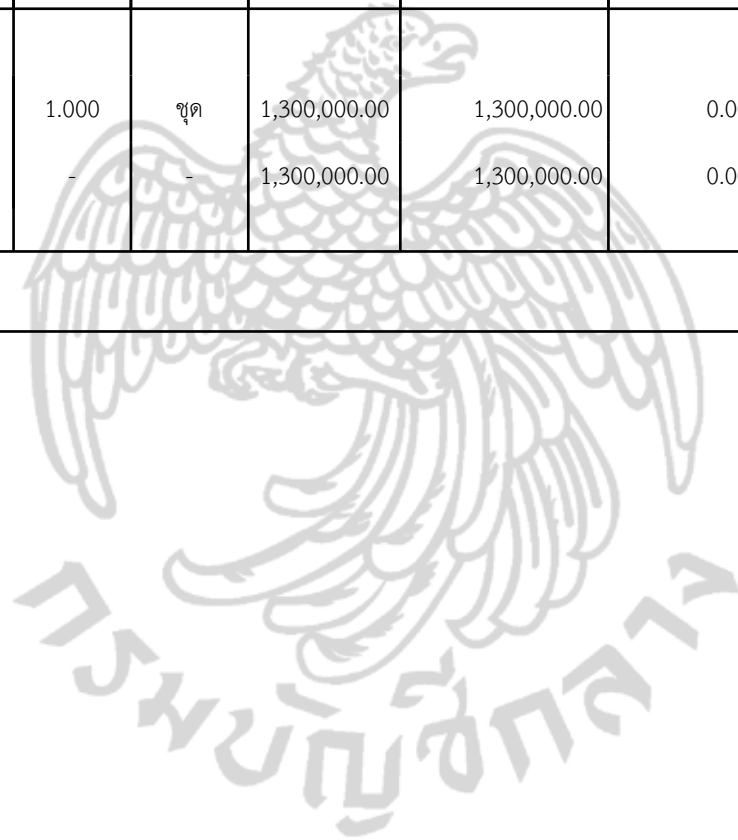

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงแสนทอง	จังหวัดลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี		
ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45		รวม					1,100.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,100.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      1,100.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ


05 สิงหาคม 2567 09:31:54



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45								
	1.1 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15/45	1.000	ชุด	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
	รวมค่ามิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45	-	-	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,100.00	

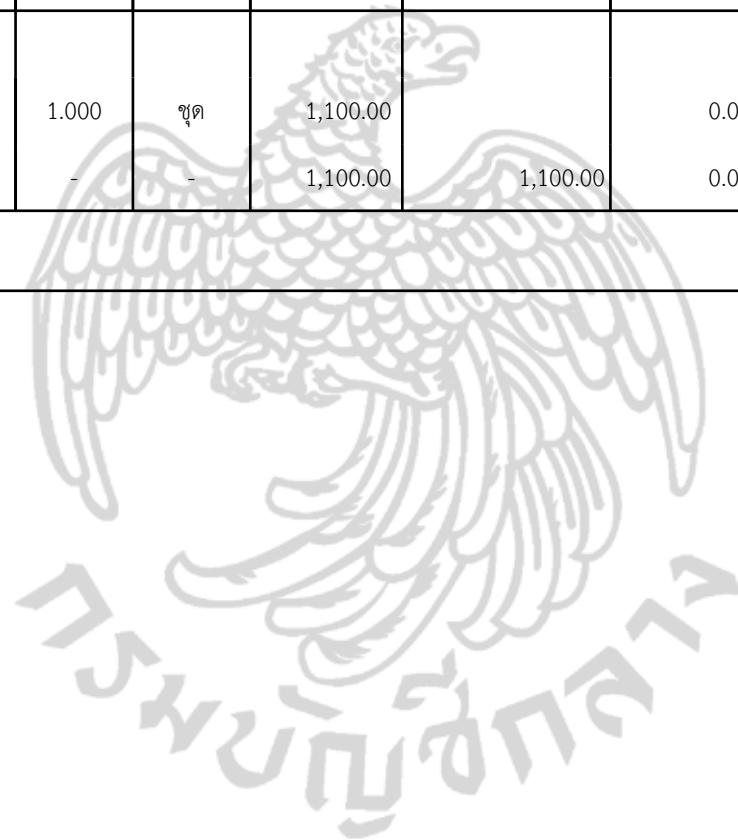

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงแสนทอง	จังหวัดลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี		
ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

05 สิงหาคม 2567 09:31:54

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	660,098.24	1.3045	861,098.15	
รวมค่าก่อสร้าง				861,098.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,899.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 861,098.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				861,098.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,899.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 861,098.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	547,746.95	1.3045	714,535.89	
รวมค่าก่อสร้าง				714,535.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,044.75 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 714,535.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				714,535.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,044.75 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 714,535.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	36,818.59	1.3045	48,029.85	
รวมค่าก่อสร้าง				48,029.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 607.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 48,029.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				48,029.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 607.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 48,029.85 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 สิงหาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	1,300,000.00	1.3045	1,695,850.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,695,850.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,466.45 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,695,850.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567


หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,695,850.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,466.45 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,695,850.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง
	ตำบล	ปงแสนทอง	อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 สิงหาคม 2567	

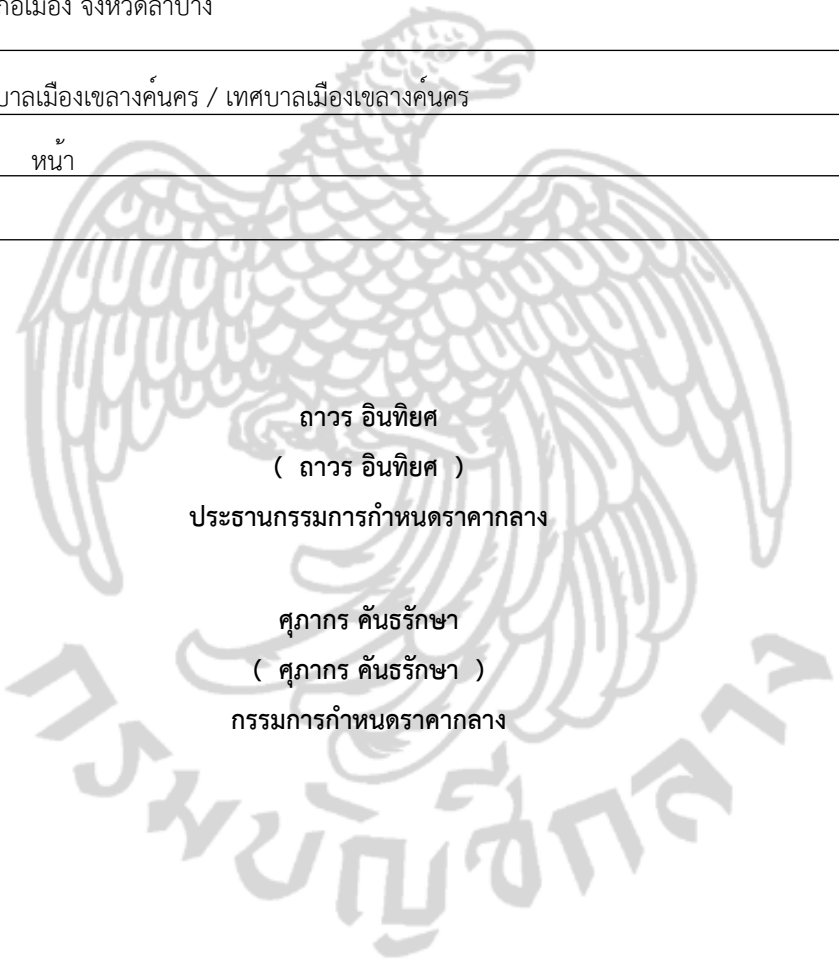

นิพนธ์ ปัญญา  
( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ถาวร อินทียศ  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
ศุภากร คันธรักษา  
( ศุภากร คันธรักษา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ตำบล	ปงแสนทอง	อำเภอ	เมืองลำปาง
				จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	02 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45	1,100.00	0.00	1,100.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,100.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ตำบล	ปงแสนทอง	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 สิงหาคม 2567					

ถาวร อินทียศ  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ ปัญญา  
( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภากร คันธรักษา  
( ศุภากร คันธรักษา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง						
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง						
	หมู่ที่ ๗	ตำบล	ปงแสนทอง	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		5	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		02 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 861,098.15 บาท	861,098.15	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 714,535.89 บาท	714,535.89	
3	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 48,029.85 บาท	48,029.85	
4	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี จำนวน 1.000 หลังละ 1,695,850.00 บาท)	1,695,850.00	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,100.00	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง						
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน	พร้อมอาคารประกอบพิธี	ภายในชุมชนบ้านช้าง		
	หมู่ที่ ๗	ตำบล	ปงแสนทอง	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร						
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567						

สรุป	ราคากลาง  ราคากลาง (..... สามล้านสามแสนสองหมื่นหกร้อยสิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์ .....)		
		3,320,613.89	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง							
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		ตำบล	ปงแสนทอง	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2567							

ถาวร อินทียศ  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิพนธ์ ปัญญา  
( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภากร คันธรักษา  
( ศุภากร คันธรักษา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง