

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน		ต่อเติมอาคารสำนักงาน						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านเกาะ	อำเภอ	พหลมคีรี	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ /2568	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		23 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินและงานฐานราก		รวม					9,230.48	
2	งานโครงสร้าง		รวม					637,579.64	
3	งานหลังคา		รวม					400,129.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,617,986.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

งานหรือกลุ่มงาน ต่อเติมอาคารสำนักงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฝ้าเพดาน		รวม					172,607.46	
5	งานทำผิวพื้น		รวม					291,384.09	
6	งานปูนและงานตกแต่งผนัง		รวม					1,045,928.17	
7	งานประตูปanelต่าง		รวม					479,400.00	
8	งานสี		รวม					114,455.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,617,986.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

งานหรือกลุ่มงาน ต่อเติมอาคารสำนักงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					130,390.39	
10	งานไฟฟ้า		รวม					307,723.00	
11	งานรื้อถอน		รวม					29,158.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,617,986.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,617,986.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินและงานฐานราก								
	- ขุดดินและถมคืบ	10.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	1,824.48	1,824.48	
	- วัสดุรองก้นหลุม (ทรายหยาบ)	4.000	ลบ.ม.	500.00	2,000.00	112.00	448.00	2,448.00	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก	2.000	ลบ.ม.	2,150.00	4,300.00	329.00	658.00	4,958.00	
	รวมค่างานดินและงานฐานราก	-	-	2,650.00	6,300.00	622.00	2,930.48	9,230.48	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 240 ksc. (ทรงกระบอก)	37.000	ลบ.ม.	2,250.00	83,250.00	522.00	19,314.00	102,564.00	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	300.000	ตร.ม.	546.34	163,902.00	163.00	48,900.00	212,802.00	
	- ไม้ค้ำยัน (ไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร)	166.000	ต้น	28.00	4,648.00	0.00	0.00	4,648.00	

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR (RB) Ø 6 มม.	1.300	ตัน	21,753.11	28,279.04	4,900.00	6,370.00	34,649.04	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR (RB) Ø 9 มม.	.060	ตัน	20,789.16	1,247.34	4,900.00	294.00	1,541.34	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD (DB) Ø 12 มม.	.520	ตัน	21,467.66	11,163.18	3,900.00	2,028.00	13,191.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD (DB) Ø 16 มม.	4.500	ตัน	21,212.34	95,455.53	3,900.00	17,550.00	113,005.53	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD (DB) Ø 20 มม.	1.040	ตัน	20,679.44	21,506.61	3,500.00	3,640.00	25,146.61	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	222.600	กก.	54.21	12,067.14	0.00	0.00	12,067.14	
	- พื้นสำเร็จรูปหนา 0.05 ม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	288.000	ตร.ม.	245.00	70,560.00	26.00	7,488.00	78,048.00	
	- คอนกรีตปั๊มหน้า 240 ksc. (ทรงกระบอก)	14.400	ลบ.ม.	2,250.00	32,400.00	522.00	7,516.80	39,916.80	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	111,275.26	524,478.84	22,333.00	113,100.80	637,579.64	

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา								
	- เหล็ก C-125x50x20x3.2 มม.	1,575.000	กก.	27.07	42,635.25	12.00	18,900.00	61,535.25	
	- เหล็ก C-150x50x20x3.2 มม.	1,366.000	กก.	26.74	36,526.84	12.00	16,392.00	52,918.84	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	1,024.000	กก.	30.45	31,180.80	12.00	12,288.00	43,468.80	
	- แผ่นเหล็กหนา 10 มม.	125.000	กก.	30.35	3,793.75	12.00	1,500.00	5,293.75	
	- น๊อตหัวเสาขนาด 25 มม. ยาว 50 ซม.	84.000	ตัว	170.00	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00	
	- สังกะสีและสีน้ำมัน	375.000	ตร.ม.	69.61	26,103.75	36.00	13,500.00	39,603.75	
	- แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสี หนา 0.47 มม.	284.000	ตร.ม.	286.60	81,394.40	72.00	20,448.00	101,842.40	
	- ฉนวนใยแก้วสีเขียวกันความร้อน หนา 25 มม.	284.000	ตร.ม.	120.41	34,196.44	26.00	7,384.00	41,580.44	
	- ลวดตะแกรงเบอร์ 18 เคลือบ PVC สีขาว	284.000	ตร.ม.	87.14	24,747.76	6.00	1,704.00	26,451.76	
	- Flashing ครอบสันหลังคา	21.000	ม.	190.00	3,990.00	51.00	1,071.00	5,061.00	

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- Flashing ครอบด้านข้างหลังคา	28.000	ม.	152.33	4,265.24	51.00	1,428.00	5,693.24	
	- สกรูยึดสันลอน 12-14x48 มิล	1,200.000	ตัว	2.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	1,192.70	305,514.23	290.00	94,615.00	400,129.23	
	งานฝ้าเพดาน								
	- เหล็กยึดค้ำฝ้า C-100x50x20x2.3 มม.	250.000	กก.	27.21	6,802.50	12.00	3,000.00	9,802.50	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	516.000	ตร.ม.	201.50	103,974.00	103.00	53,148.00	157,122.00	
	ฉาบเรียบรอยต่อ								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	18.000	ตร.ม.	212.72	3,828.96	103.00	1,854.00	5,682.96	
	ฉาบเรียบรอยต่อเรียบ กันชื้น								
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	441.43	114,605.46	218.00	58,002.00	172,607.46	

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทำผิวพื้น								
	- พ1 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวหินขัด	270.500	ตร.ม.	213.85	57,846.42	166.00	44,903.00	102,749.42	
	- พ2 พื้น ค.ส.ล. ปูหินแกรนิตสีเทาดำ ทำผิวพ่นไฟ	61.500	ตร.ม.	1,988.00	122,262.00	242.00	14,883.00	137,145.00	
	- ปูนทรายปรับระดับทำผิว เติริมผิว	270.500	ตร.ม.	115.35	31,202.17	75.00	20,287.50	51,489.67	
	รวมค่างานทำผิวพื้น	-	-	2,317.20	211,310.59	483.00	80,073.50	291,384.09	
6	งานปูนและงานตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่อสามัญ(อิฐดินเผา 4 รู) ก่อครึ่งแผ่น	133.560	ตร.ม.	244.93	32,712.85	104.00	13,890.24	46,603.09	
	- ฉาบปูนผนังภายใน	268.000	ตร.ม.	74.31	19,915.08	96.00	25,728.00	45,643.08	
	- ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม.	56.000	ตร.ม.	4,142.00	231,952.00	0.00	0.00	231,952.00	
	- ผนังกระจกอลูมิเนียมสีดำ	189.000	ตร.ม.	2,400.00	453,600.00	0.00	0.00	453,600.00	

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ผนังโครงคร่าวเหล็ก บิวอลูมิเนียมคอมโพสิต	114.000	ตร.ม.	2,265.00	258,210.00	0.00	0.00	258,210.00	
	- ผนังเดิมขัดทำความสะอาด	320.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	9,920.00	9,920.00	
	รวมค่างานปูนและงานตกแต่งผนัง	-	-	9,126.24	996,389.93	231.00	49,538.24	1,045,928.17	
	งานประตูกุหลาบต่าง								
	- ป1 ประตูกระจกเทมเปอร์ บานเปิดคู่พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ป2 ประตูกระจกเทมเปอร์ บานเปิดเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ป3 ประตูกระจกอลูมิเนียมสีด้า บานเปิดคู่พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	14,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	
	- ป4 ประตูกระจกอลูมิเนียมสีด้า บานเปิดเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์	9.000	ชุด	8,500.00	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ป5 ประตูกระจกอลูมิเนียมสีดํ	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	บานเปิดเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์								
	- น1 หน้าต่างบานเปิดกระจกอลูมิเนียมสีดํ	4.000	ชุด	34,500.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	
	- น2 หน้าต่างบานเปิดกระจกอลูมิเนียมสีดํ	1.000	ชุด	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	
	- น3 หน้าต่างบานเปิดกระจกอลูมิเนียมสีดํ	1.000	ชุด	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	
	- น5 หน้าต่างบานเปิดกระจกอลูมิเนียมสีดํ	6.000	ชุด	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- น6 หน้าต่างบานเปิดกระจกอลูมิเนียมสีดํ	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	รวมค่างานประตูหน้าต่าง	-	-	220,900.00	479,400.00	0.00	0.00	479,400.00	
	งานสี								
	- ทาภายในสีน้ำอะครีลิค 100 เปอร์เซ็นต์	912.000	ตร.ม.	62.67	57,155.04	31.00	28,272.00	85,427.04	
	- ทาภายนอกสีน้ำอะครีลิค 100 เปอร์เซ็นต์	278.000	ตร.ม.	69.42	19,298.76	35.00	9,730.00	29,028.76	

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รวมค่างานสี	-	-	132.09	76,453.80	66.00	38,002.00	114,455.80	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานบันได								
	- พื้นบันไดหินแกรนิตดำพื้นไฟ	10.000	ตร.ม.	1,988.00	19,880.00	242.00	2,420.00	22,300.00	
	- จมูกบันได PVC กว้าง 2 " หนา 5 มม.	16.000	ม.	102.60	1,641.60	44.00	704.00	2,345.60	
	- บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป	29.880	ม.	90.00	2,689.20	62.00	1,852.56	4,541.76	
	- รวากันตกกระฉกเทมเปอร์พร้อมสแตนเลส	9.000	ม.	4,500.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	
	- รวาสแตนเลส ตรงทางลาด	8.500	ม.	1,018.00	8,653.00	0.00	0.00	8,653.00	
	- โลโก้และตัวอักษร โลหะสีเมทัลลิก	1.000	ชุด	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	ทางลาดคนพิการ								

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- คอนกรีตหนา 10 ซม	.680	ลบ.ม.	2,250.00	1,530.00	329.00	223.72	1,753.72	
	- ทราดยาบรองพื้น	1.000	ลบ.ม.	500.00	500.00	121.00	121.00	621.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR (RB) Ø 6 มม.	.026	ตัน	21,753.11	565.58	4,900.00	127.40	692.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	.150	กก.	54.21	8.13	0.00	0.00	8.13	
	- ทำผิวขัดหยาบ	5.000	ตร.ม.	119.84	599.20	75.00	375.00	974.20	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	80,375.76	124,566.71	5,773.00	5,823.68	130,390.39	
	งานไฟฟ้า								
	- MDB	2.000	set	13,975.00	27,950.00	1,200.00	2,400.00	30,350.00	
	GROUNDING SYSTEM								
	- GROUNDING SYSTEM	1.000	set	3,951.00	3,951.00	0.00	0.00	3,951.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC Ø 3/4"	160.000	เมตร	14.50	2,320.00	21.00	3,360.00	5,680.00	
	- ท่อ PVC Ø 1/2"	300.000	ม.	13.25	3,975.00	21.00	6,300.00	10,275.00	
	สายไฟ								
	- THW 6 Sq.mm.	1,000.000	ม.	22.92	22,920.00	12.00	12,000.00	34,920.00	
	- THW 4 Sq.mm	2,000.000	ม.	13.93	27,860.00	10.00	20,000.00	47,860.00	
	- THW 2.5 Sq.mm.	3,000.000	ม.	9.23	27,690.00	7.00	21,000.00	48,690.00	
	ดวงไฟ สวิตช์และเต้ารับ								
	- LED Downlight,Plastic Set	190.000	set	248.00	47,120.00	118.00	22,420.00	69,540.00	
	- โคมไฟ 1*500 วัตต์	14.000	set	2,500.00	35,000.00	615.00	8,610.00	43,610.00	
	- ปลั๊ก	33.000	set	66.00	2,178.00	82.00	2,706.00	4,884.00	
	- Switch	43.000	set	55.00	2,365.00	82.00	3,526.00	5,891.00	

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- Jungtion Box (4"x4")	4.000	set	58.00	232.00	0.00	0.00	232.00	
	- Junngtion Box (4"x2")	46.000	set	40.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	20,966.83	205,401.00	2,168.00	102,322.00	307,723.00	
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนผนังอิฐ	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	3,100.00	3,100.00	
	-	90.000	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	3,690.00	3,690.00	
	งานรื้อถอนชุดประตูหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	186.000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	4,836.00	4,836.00	
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าพร้อมดวงโคม	46.000	ชุด	0.00	0.00	36.00	1,656.00	1,656.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	162.000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	4,212.00	4,212.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	162.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	11,664.00	11,664.00	

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13


หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	232.00	29,158.00	29,158.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,617,986.26	

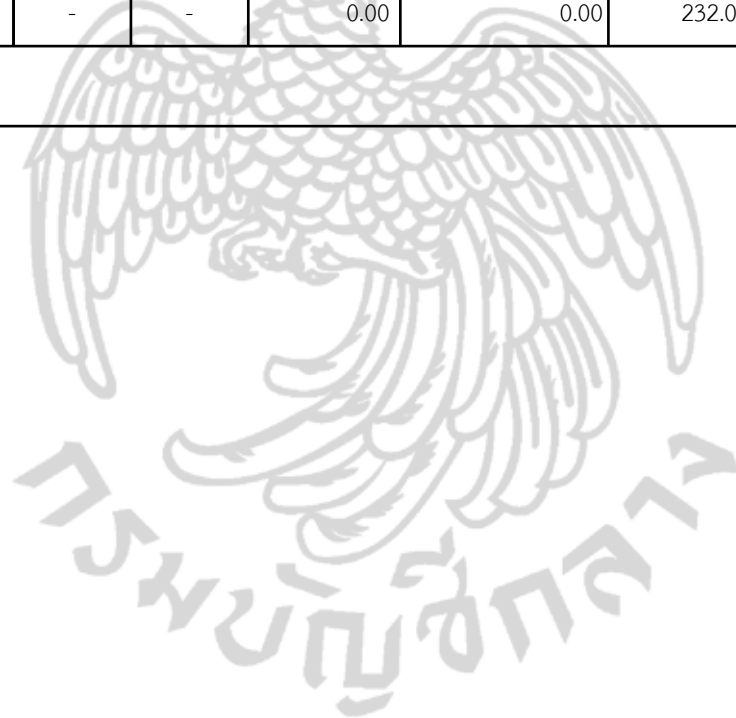

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:13

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ต่อเติมอาคารสำนักงาน					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านเกาะ	อำเภอ	พหลมศรี	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	15	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคารสำนักงาน	3,617,986.26	1.3016	4,709,170.91	
รวมค่าก่อสร้าง				4,709,170.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 330.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,270.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,709,170.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ต่อเติมอาคารสำนักงาน					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านเกาะ	อำเภอ	พหลมคีรี	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	15	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,709,170.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 330.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,270.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,709,170.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านเกาะ	อำเภอ	พหลมคีรี	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2569		

นรินทร์ สุรภาพ
(นรินทร์ สุรภาพ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


สุเชษ แสนก
(สุเชษ แสนก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูสิทธิ์ มั่งสาทอง
(ภูสิทธิ์ มั่งสาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นรินทร์ สุรภาพ
23 กรกฎาคม 2569 13:40:15

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านเกาะ	อำเภอ	พหลมคีรี	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

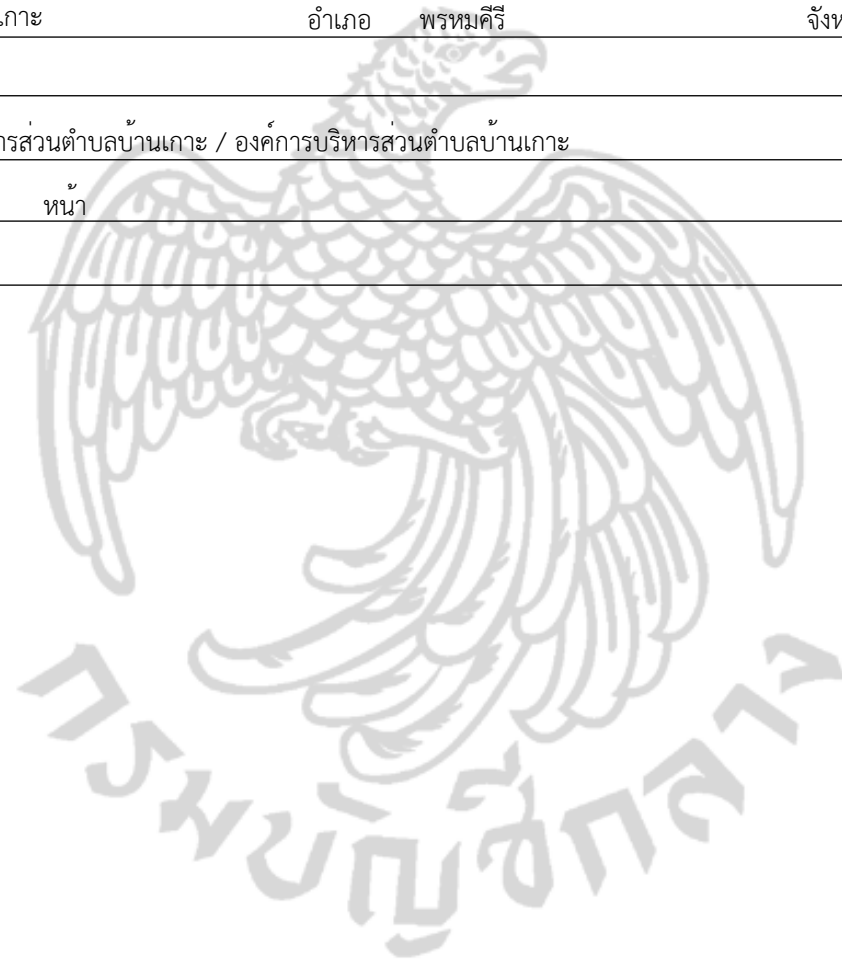

นครินทร์ สุรภาพ

23 กรกฎาคม 2569 13:40:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 1.000 หลังละ 4,709,170.91 บาท	4,709,170.91	
สรุป	ราคากลาง	4,709,170.91	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านเกาะ	อำเภอ พรหมคีรี	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ		
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569	

นครินทร์ สุรภาพ
(นครินทร์ สุรภาพ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุเชษ แสนกกล
(สุเชษ แสนกกล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูสิทธิ์ มั่งสาทอง
(ภูสิทธิ์ มั่งสาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง