

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					671,555.67	
2	งานโครงสร้างหลังคา		รวม					141,124.14	
3	งานผิวพื้น		รวม					121,704.03	
4	งานผนัง		รวม					298,727.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,704,612.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร คงสม

04 กรกฎาคม 2567 09:02:30

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝ้าเพดาน		รวม					117,940.80	
6	งานสี		รวม					53,382.07	
7	งานประตู่ - หน้าต่าง		รวม					98,953.01	
8	งานสุขภัณฑ์		รวม					18,849.92	
9	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					46,978.29	
10	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					101,361.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,704,612.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร คงสม

04 กรกฎาคม 2567 09:02:30

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					34,034.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,704,612.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,704,612.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร คงสม

04 กรกฎาคม 2567 09:02:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,008.00	1,008.00	
	- เสาค้ำรูปตัวไอขนาด 0.22x0.22ม.ยาว 21.00 ม.	22.000	ต้น	3,696.00	81,312.00	1,430.00	31,460.00	112,772.00	
	- สกัดหัวเสาค้ำรูปตัวไอ	22.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	3,960.00	3,960.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (strength 240 ksc. Cube)	49.000	ลบ.ม.	2,150.00	105,350.00	419.00	20,531.00	125,881.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,542.06	3,084.12	426.00	852.00	3,936.12	
	- ทรายหยาบ	42.000	ลบ.ม.	467.29	19,626.18	104.00	4,368.00	23,994.18	
	- เหล็ก DB 16 มม.	12.000	เส้น	347.31	4,167.72	56.80	681.60	4,849.32	
	- เหล็ก RB 12 มม.	173.000	เส้น	200.86	34,748.78	31.96	5,529.08	40,277.86	
	- เหล็ก RB 9 มม.	5.000	เส้น	111.17	555.85	21.95	109.75	665.60	
	- เหล็ก RB 6 มม.	411.000	เส้น	50.92	20,928.12	7.99	3,283.89	24,212.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	80.000	กก.	45.79	3,663.20	0.00	0.00	3,663.20	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ50%)	222.000	ลบ.ฟ.	648.00	143,856.00	139.00	30,858.00	174,714.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	67.000	ลบ.ฟ.	648.00	43,416.00	139.00	9,313.00	52,729.00	
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	56.000	กก.	48.20	2,699.20	0.00	0.00	2,699.20	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	50.000	ท่อน	749.00	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	44.000	ท่อน	593.00	26,092.00	0.00	0.00	26,092.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	54.000	ท่อน	604.67	32,652.18	0.00	0.00	32,652.18	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	11,902.27	559,601.35	3,123.70	111,954.32	671,555.67	
	<b>งานโครงสร้างหลังคา</b>								
	- กระเบื้องซีเมนต์ไยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	615.000	แผ่น	62.62	38,511.30	0.00	0.00	38,511.30	
	- ครอบสันซีเมนต์ไยหินลอนคู่	225.000	แผ่น	45.00	10,125.00	0.00	0.00	10,125.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ครอบสามทาง	4.000	แผ่น	49.00	196.00	0.00	0.00	196.00	
	- ครอบทางมน	8.000	แผ่น	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน	276.000	ตร.ม.	42.00	11,592.00	20.00	5,520.00	17,112.00	
	- เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	86.000	เมตร	90.00	7,740.00	73.00	6,278.00	14,018.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.000	เมตร	35.00	3,010.00	10.00	860.00	3,870.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.000	เมตร	350.00	5,600.00	25.00	400.00	6,000.00	
	- ขอยึดกระเบื้องหลังลอนคู่ 8-10 นิ้ว	1,232.000	ตัว	3.62	4,459.84	0.00	0.00	4,459.84	
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้องลอนคู่	276.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	13,800.00	13,800.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	3,271.200	กก.	0.00	0.00	10.00	32,712.00	32,712.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างหลังคา</b>	-	-	717.24	81,554.14	188.00	59,570.00	141,124.14	
3	<b>งานผิวพื้น</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	120.000	ตร.ม.	283.05	33,966.00	158.00	18,960.00	52,926.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	72.000	ตร.ม.	306.39	22,060.08	158.00	11,376.00	33,436.08	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	24.000	ตร.ม.	306.39	7,353.36	158.00	3,792.00	11,145.36	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	157.41	15,583.59	87.00	8,613.00	24,196.59	
	<b>รวมค่างานผิวพื้น</b>	-	-	1,053.24	78,963.03	561.00	42,741.00	121,704.03	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.000	ตร.ม.	282.99	71,313.48	94.00	23,688.00	95,001.48	
	- ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	468.000	ตร.ม.	81.11	37,959.48	87.00	40,716.00	78,675.48	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77.000	ตร.ม.	249.59	19,218.43	166.00	12,782.00	32,000.43	
	- งานบุแผ่นหินทรายขนาด 0.10x0.30 ม.	42.000	ตร.ม.	1,287.24	54,064.08	220.00	9,240.00	63,304.08	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	78.00	2,808.00	118.00	4,248.00	7,056.00	
	- เส้าเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.000	ม.	127.21	16,664.51	46.00	6,026.00	22,690.51	
	<b>รวมค่างานผนัง</b>	-	-	2,106.14	202,027.98	731.00	96,700.00	298,727.98	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	120.000	ตร.ม.	298.00	35,760.00	75.00	9,000.00	44,760.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	42.000	ตร.ม.	343.00	14,406.00	75.00	3,150.00	17,556.00	
	ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าชายกระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลง	86.000	ตร.ม.	479.80	41,262.80	167.00	14,362.00	55,624.80	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว								
	<b>รวมค่างานฝ้าเพดาน</b>	-	-	1,120.80	91,428.80	317.00	26,512.00	117,940.80	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	553.000	ตร.ม.	48.91	27,047.23	30.00	16,590.00	43,637.23	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.000	ตร.ม.	52.23	5,640.84	38.00	4,104.00	9,744.84	
	รวมค่างานสี	-	-	101.14	32,688.07	68.00	20,694.00	53,382.07	
7	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป.-1 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF. 0.90x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	2.000	ชุด	2,041.64	4,083.28	305.00	610.00	4,693.28	
	- ป.-2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF. 0.80x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	3.000	ชุด	1,786.03	5,358.09	305.00	915.00	6,273.09	
	- ป.-3 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF. ลูกฟักกระจก 0.80x2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	4,481.64	4,481.64	305.00	305.00	4,786.64	
	- น.-1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 1.60x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- น.-2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 3.20x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	9,500.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- น.-3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 2.10x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	6,200.00	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00	
	- น.-4 หน้าต่างบานกระทุ้ง 0.50x1.30 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	<b>รวมค่างานประตู - หน้าต่าง</b>	-	-	31,409.31	97,123.01	915.00	1,830.00	98,953.01	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,046.73	8,186.92	450.00	1,800.00	9,986.92	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	929.00	1,858.00	450.00	900.00	2,758.00	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.000	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
	- กระຈกเงง	2.000	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลื่น	7.000	ชุด	150.00	1,050.00	75.00	525.00	1,575.00	
	<b>รวมค่างานสุขภัณฑ์</b>	-	-	4,105.73	14,854.92	1,185.00	3,995.00	18,849.92	
	<b>หมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>								
	<b>งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC. 8.5)</b>								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	4.000	เมตร	31.25	125.00	30.00	120.00	245.00	
	- ขนาด Dia. 2"	4.000	เมตร	47.50	190.00	40.00	160.00	350.00	
	- ขนาด Dia. 3"	8.000	เมตร	105.00	840.00	75.00	600.00	1,440.00	
	- ขนาด Dia. 4"	12.000	เมตร	170.00	2,040.00	100.00	1,200.00	3,240.00	
	<b>งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC. 13.5)</b>								
	- ขนาด Dia. 1/2"	12.000	เมตร	13.75	165.00	30.00	360.00	525.00	
	- ขนาด Dia. 3/4"	12.000	เมตร	16.25	195.00	30.00	360.00	555.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 1"	4.000	เมตร	25.00	100.00	30.00	120.00	220.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	1,508.00	1,508.00	452.40	452.40	1,960.40	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	819.80	819.80	245.94	245.94	1,065.74	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	365.50	365.50	109.65	109.65	475.15	
	- ก๊อมน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	2.000	อัน	155.00	310.00	103.00	206.00	516.00	
	- STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	10.000	อัน	80.00	800.00	35.00	350.00	1,150.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1"	1.000	เครื่อง	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FD. ขนาด Dia. 2"	2.000	อัน	150.00	300.00	100.00	200.00	500.00	
	- AVC. ขนาด 2"	1.000	อัน	1,720.00	1,720.00	200.00	200.00	1,920.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดบำบัด 50 คน/วัน	1.000	บ่อ	19,500.00	19,500.00	2,925.00	2,925.00	22,425.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia. 4"	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- บอดักขยะและไขมัน	1.000	บ่อ	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	- บ่อ ค.ส.ล. สำเร็จรูป ø 1.00 ม.	9.000	บ่อ	235.00	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ถังดับเพลิงเคมี	2.000	ถัง	1,088.00	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00	
	<b>รวมค่าหมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>	-	-	31,330.05	38,869.30	5,005.99	8,108.99	46,978.29	
	<b>หมวดงานระบบไฟฟ้า</b>								
	- คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 10 ช่อง	2.000	ชุด	3,390.00	6,780.00	900.00	1,800.00	8,580.00	
	<b>ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า</b>								
	- EMT 1/2" (15 mm.)	354.000	เมตร	42.66	15,101.64	22.00	7,788.00	22,889.64	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	900.000	เมตร	7.85	7,065.00	7.00	6,300.00	13,365.00	
	- SUPPORT & FITTING & ACCESSORIES	1.000	lot	2,265.24	2,265.24	226.52	226.52	2,491.76	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย 1x36 วัตต์ ติดเพดานหรือผนัง	18.000	ชุด	995.00	17,910.00	115.00	2,070.00	19,980.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย 2x36 วัตต์ ติดเพดานหรือผนัง	20.000	ชุด	1,082.00	21,640.00	150.00	3,000.00	24,640.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	ชุด	1,700.00	1,700.00	150.00	150.00	1,850.00	
	<b>สวิตช์ และเต้ารับ</b>								
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง	19.000	ชุด	105.00	1,995.00	80.00	1,520.00	3,515.00	
	- เต้าเสียบแบบฝังผนัง	7.000	ชุด	170.00	1,190.00	90.00	630.00	1,820.00	
	- เต้ารับ TV. ติดฝังเรียบผนังหรือเสา	1.000	ชุด	360.00	360.00	90.00	90.00	450.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ชนิด RJ-11	1.000	ชุด	390.00	390.00	90.00	90.00	480.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.000	ชุด	650.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	<b>รวมค่าหมวดงานระบบไฟฟ้า</b>	-	-	11,157.75	77,696.88	1,920.52	23,664.52	101,361.40	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- ราวระเบียงสแตนเลส	10.000	เมตร	1,955.89	19,558.90	0.00	0.00	19,558.90	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	84.000	เมตร	40.00	3,360.00	50.00	4,200.00	7,560.00	
	- ชูตผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.000	ชุด	1,540.00	6,160.00	189.00	756.00	6,916.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	3,535.89	29,078.90	239.00	4,956.00	34,034.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,704,612.21	

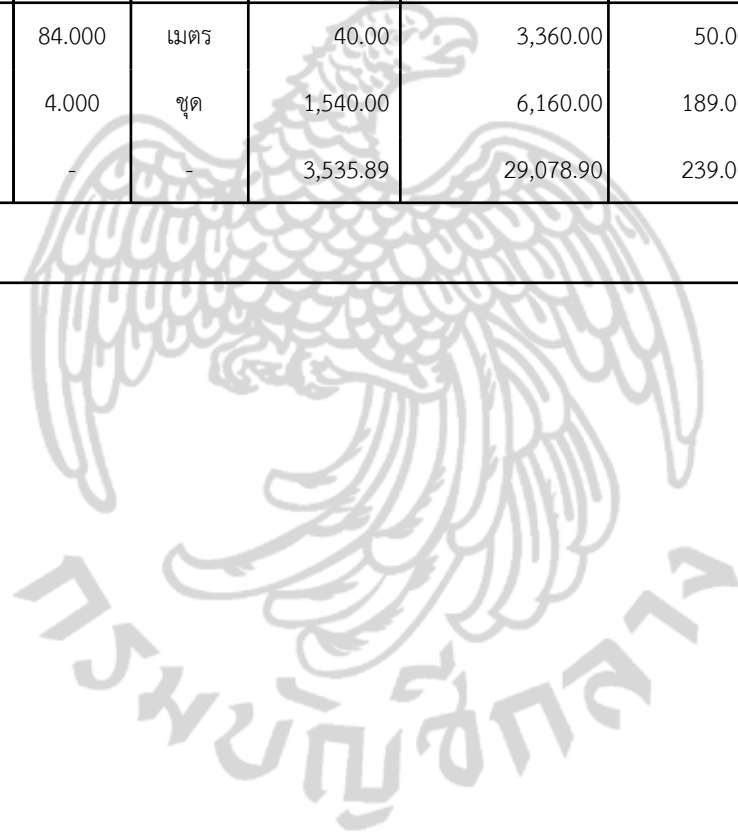

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัฒนชนิดติดเพดาน		รวม					8,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								8,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร คงสม


04 กรกฎาคม 2567 09:02:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒลมนนดตดเพดาน								
	1.1 พัฒลมนนดตดเพดานขนาด36นิ้ว	6.000	ชุด	1,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
	รวมค่าพัฒลมนนดตดเพดาน	-	-	1,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

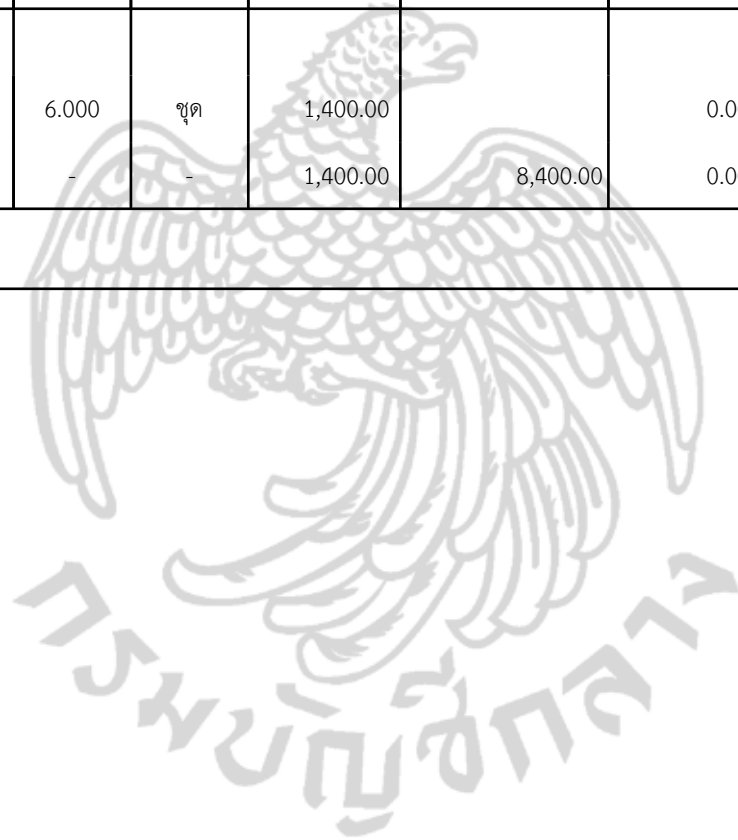

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหาย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร คงสม

04 กรกฎาคม 2567 09:02:30

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03	กรกฎาคม	2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม	1,704,612.21	1.3055	2,225,371.24	
รวมค่าก่อสร้าง				2,225,371.24	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      2,225,371.24      บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง		bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์				
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567			



บัญญัติ ตรีสุข  
( บัญญัติ ตรีสุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีราเมธ พิhusูตร  
( ธีราเมธ พิhusูตร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัฒลมนดินตติเตพาน	8,400.00	0.00	8,400.00	
รวมค่าก่อสร้าง				8,400.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	คลองวาฬ	อำเภอ	เมืองประจวบคีรีขันธ์	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กรกฎาคม 2567					

สุนทร คงสม  
( สุนทร คงสม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บัญญัติ ตรีสุข  
( บัญญัติ ตรีสุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรเมท พิhusูตร  
( ธีรเมท พิhusูตร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหวาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม จำนวน 1.000 หลังละ 2,225,371.24 บาท	2,225,371.24	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	8,400.00	
สรุป	ราคากลาง	2,233,771.24	
	ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์ .....) )		



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางหาย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองวาฬ	อำเภอ	เมืองประจวบคีรีขันธ์	จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2567				

สุนทร คงสม  
( สุนทร คงสม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บัญญัติ ตรีสุข  
( บัญญัติ ตรีสุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีราเมธ พิสุทธิ์  
( ธีราเมธ พิสุทธิ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง